


- ☒ 产品特性类
- ☒ 产品运用类
- ☐ 每月新品

请选择...


MKP-L 滤波电容器 塑壳式系列

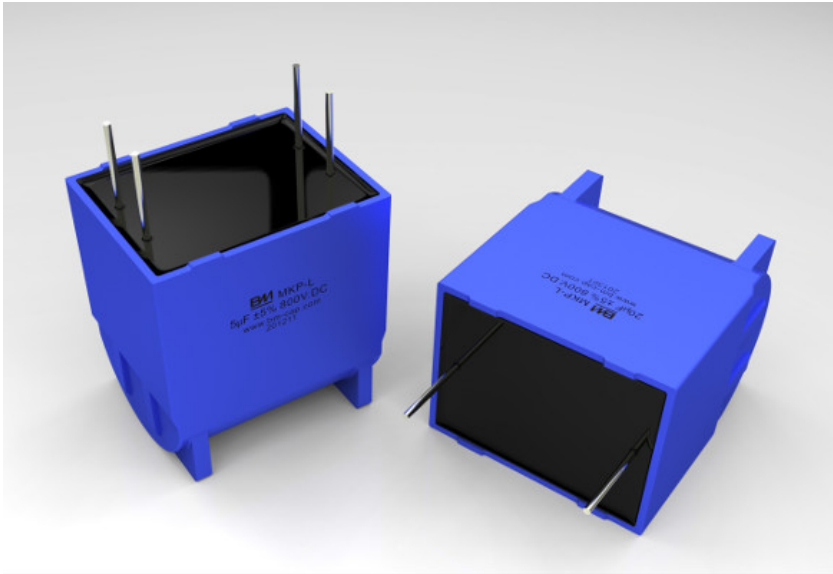


产品说明：

无感式结构，塑料外壳、阻燃环氧树脂封装，镀锡铜 线或插片引出，可直接焊接在**PCB**板上，广泛应用于各 类 电力电子设备中作交直流滤波电容使用。

典型线路图：

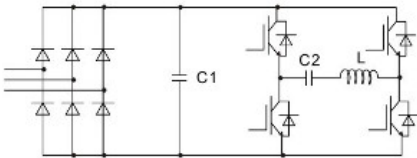

C1:滤波电容
Filter capacitor

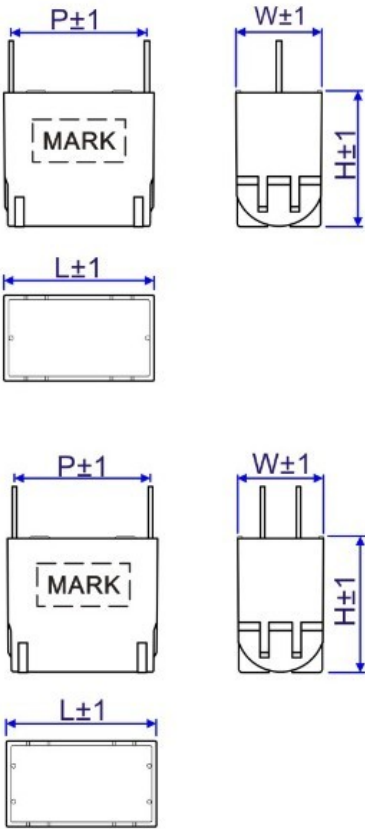

引用标准		GB/T 17702、IEC 61071
气候类别		40/85/21
额定电压		400VDC~1200VDC
容量范围		1.0μF~50μF
容量偏差		±5%(J)、±10%(K)
耐电压	极间	1.5*Un(VDC)/60S
绝缘电阻		≥5000S(100VDC,60S)
电压爬升率		≥50V/μS

常用规格（Unit: mm）					
Rated Voltage	Rated Cap.	L	W	H	P
800VDC	3.3μF	36	19.5	32	31
	5μF	42	24	38	33
	8μF	42	24	38	33
	10μF	42	33	45.5	33
	12μF	42	36	52	33
	15μF	42	36	52	33

【返回】

丰明电子科技有限公司保留更改官网信息的权利,恕不另行通知,本厂对以上图片及资料保留最终解析权,具体内容以实物和说明书为准.

