

为成功的企业配套,为企业的成功配套。 To support a successful enterprise

To support a successful enterprise
To support the success of a enterprise

首 页 \_ 公司介绍 \_ 产品展示 \_ 资料下载 \_ 人才招聘 \_ 在线反馈 \_ 联系我们 \_ **Language** 


产品展示 当前位置: 首页->产品展示

产品特性类

⊞ 产品运用类


■ 每月新品

请选择...

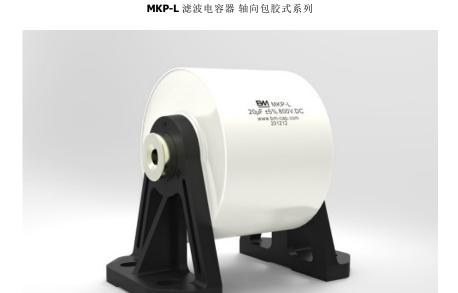

## 产品说明:

无感式结构,迈拉胶带、阻燃环氧树脂封装。产品 具有体积小,安装灵活、方便,承受纹波电流能力强,杂散电感小,温升低,寿命长等特点。广泛应用于焊机、 开关电源、电镀电源、感应加热设备、逆变器等各类电 力电子设备中作交直流滤波电容使用。

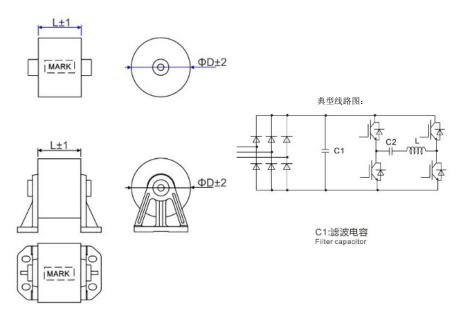

引用标准 GB/T 17702、IEC 61071

气候类别		40/85/21
额定电压		400VDC~2000VDC
容量范围		20μF~200μF
容量偏差		±5%(J)、±10%(K)
耐电压	极间	1.5*Un(VDC)/60S
绝缘电阻		≥5000S(100VDC,60S)
电压爬升率		≥50V/µS

常用规格 (Unit: mm)					
Rated Voltage	Rated Cap.	ΦD	L		
	10μF	36	37		
	20μF	45	40		
	30μF	46	50		
	40μF	53	50		
800VDC	50μF	59	50		
	60μF	57	60		
	70μF	61	60		
	80μF	65	60		
	100µF	73	60		
	10μF	43	40		
1000VDC	20μF	50	50		
10004DC	30μF	54	60		
	50μF	69	60		
1800VDC	8μF	45	60		
13034DC	10μF	50	60		

【返回】

丰明电子科技有限公司保留更改官网信息的权利,恕不另行通知,本厂对以上图片及资料保留最终解析权,具体内容以实物和说明书为准.