
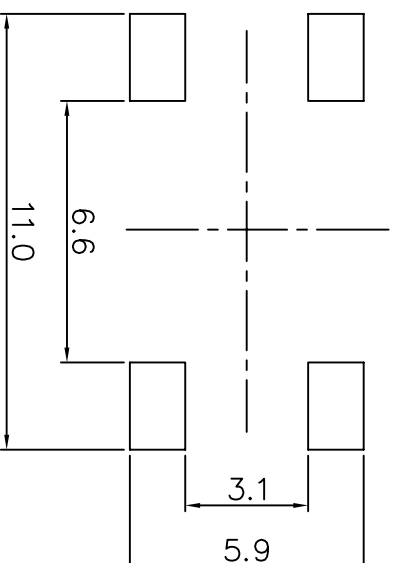
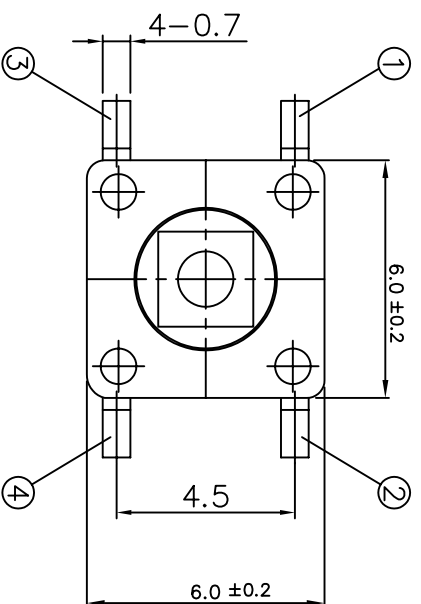
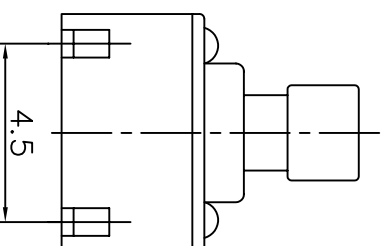


P.C.B MOUNTING PATTERN

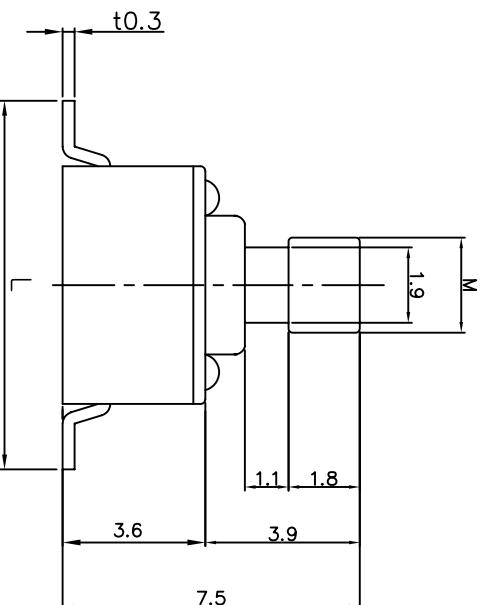

STEM SHAPE & SIZE

MODEL	M(mm)
MST1102WT	□ 2.4
MST1102WTA	□ 2.8


$$^*L(\text{mm}) : 8.0 \text{ \& } 9.0$$


SPECIFICATION

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. RATING : | DC 12V 50mA |
| 2. TRAVEL : | 0.25±0.1mm |
| 3. CONTACT RESISTANCE : | 100mΩ MAX. |
| 4. BOUNCE : | 10m SEC MAX. |
| 5. | |

MODEL	OPERATING FORCE	LIFE CYCLES
MS11102WT-0	100±50gf	80,000 CYCLE
MS11102WT-1	130±50gf	80,000 CYCLE
MS11102WT-2	160±50gf	80,000 CYCLE
MS11102WT-3	250±50gf	50,000 CYCLE

CIRCUIT DIAGRAM

[illegible]