MQM

Multi-Quantum Mode

Superposition Algorithm for High-Bandwidth Data Transmission

Inventor: Sungtae Park (scwpark)
Co-workers: Hyunuk Pak (iamgilchi@naver.com) · EunHwan Park (dmsghks0421@gmail.com)
Affiliation: Independent Researcher
Contact: scwpark@naver.com · scwpark@daum.net
Deleted (scwpark@lge.com, scwpark@hananet.net)
https://cafe.daum.net/scwpark ·
https://github.com/scwpark/MQM-PAM_OFDM_Phase-superposition_3D-mapping

Zenodo DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19025999

Open Source · No Patent · Free for All of Humanity

<1> Title & Author Information

- **Title:** Multi-Quantum Mode (MQM) Superposition Algorithm for High-Bandwidth Memory (HBM) and all electronics, using Frequency, PAM and Phase-based Mapping (3D Mapping data)
- **Author:** Sungtae Park (Independent Researcher)
- **Co-workers:** Hyunuk Pak (iamgilchi@naver.com), EunHwan Park (dmsghks0421@gmail.com)
- Contact: scwpark@naver.com, scwpark@daum.net
- **Core Concept:** 3D mapping of data transmission (Amplitude + Frequency + Phase) enabling massive data transfer in 1 cycle — applicable to CPU/GPU/NPU internals, RAM, HBM, and all data channels.

전송 data Symbol = (Frequency , Amplitude , Phase)

Core formula : $S(t)=A\sin(2\pi ft+\phi)$

- **A** → Amplitude (전압)
- **f** → Frequency (주파수)
- **φ** → Phase (위상)
- **t** → time (주기)

1-cycle data ⇒ 3D-mapping ⇒ High-speed transfer

데이터 전송시 3차원 mapping해서 1cycle에 대용량 전송 기술

내목적은 Amplitude + frequency +phase 합성해서 MQM CPU/GPU/NPU , CPU/GPU/NPU 내부, RAM 내부, HBM이든 data channel 모든 곳에서 사용합니다.

▷ 최종 MQM 구조는
Data = (Frequency (n), Amplitude(m), Phase(p)) 3차원 data mapping

1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit(8)면 =➔ **16 * 8 bit (=128)전송 (1cycle 128 bit전송)**
2) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit(256)면 =➔ **16 * 256 bit(=4096)전송 (1cycle 4096 bit전송)**

64 channels
1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit(8)면 =➔ **16 * 8(= 128bit=16Bytes전송 (1cycle 16 bytes전송))**
2) 64 channels : 16 * 64 = 1 KB = Register size

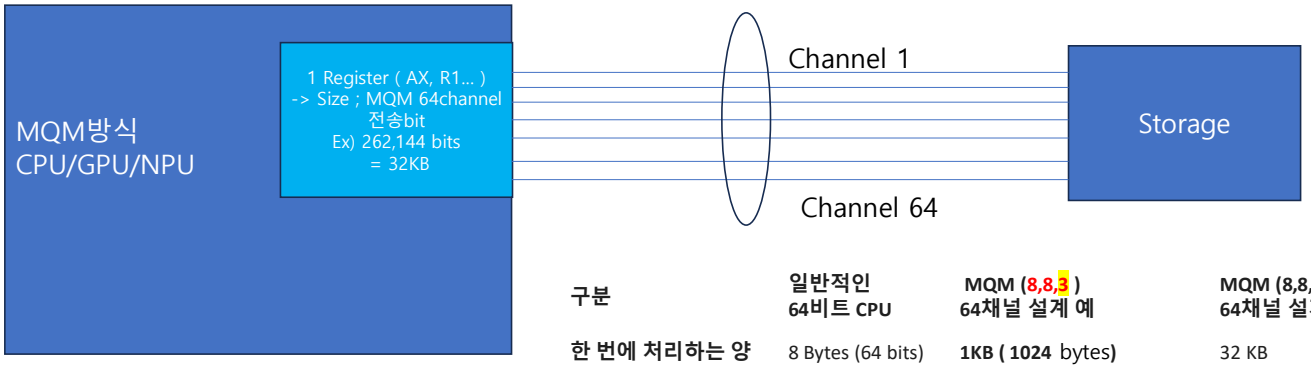

구분	일반적인 64비트 CPU	MQM (8,8,3) 64채널 설계 예	MQM (8,8, 8) 64채널 설계 예
한 번에 처리하는 양	8 Bytes (64 bits)	1KB (1024 bytes)	32 KB
전송 효율	1배 (기준)	128배 빠름	4096 배
비유	1차선 골목길	128차선 초거대 고속도로	4096 차선

<2>. 서론 (Introduction)

기존의 선형적 데이터 전송 방식이 가진 발열 문제를 해결하기 위해, scaling factor를 결합한

새로운 초고속 병렬 전송 프로토콜인 MQM(Multi-Quantum Mode)을 제안합니다.

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서

내가 작성해보네요.. 특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)

이 알고리즘은 기존의 선형적인 데이터 전송 방식을 탈피하여, 주파수 대역에 결합한

초고속 병렬 전송 프로토콜입니다.

Note: *This algorithm is released as prior art in the public domain. No patent is intended or sought by the author. Please do not attempt to patent this work.*

"본 알고리즘은 공공 영역의 선행 기술(Prior Art)로 공개됩니다. 저자는 특허를 의도하거나 출원하지 않습니다. 이 기술을 특허화하려 하지 마십시오."

<3> 핵심 설계 원리 (Core Logic)

1) Bit-Frequency/Voltage Mapping: 1개의 채널에 n-bit 데이터를 동시에 전송하며,

각 비트는 독립적인 주파수와 전압을 가집니다.

2) **Bit Frequency Formula:** **F(n) = Base + 2^(n−1) × Scaling Factor**

; (n: 1이상의 자연수, Base :중심 주파수/진폭, scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭이나 감량 수.) 통해 결정되어, 데이터 중첩 시에도 완벽한 무결성을 보장합니다

<4> 상세 기술 명세 (Technical Specifications)

[1]. OFDM방식과유사한 MQM

1. 핵심 설계 원리 (The Core Logic)

: **1 channel 에 n bit를 동시에 전송하는 기술 => 32 channel이면 32 x n bit를 1 cycle 에 전송 기술**

1) Bit-Frequency Mapping: Each bit (1 ~ n) is assigned a unique, independent frequency.

2) Frequency spacing formula: F(n) = Base + 2^(n−1) × Scaling Factor [n ≥ 1]

; (Base : 중심 주파수/진폭, scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭이나 감량 수.)

▶ MQM Frequency Table (Example: Hz units)

[예를 들어서] 단위 Hz, KHz, MHz, GHz 알아서 쓰세요.. (비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면 안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 7hz나오는 데 다른 비트열에 1이 7hz값이 있으면 안됨.

비트	주파수(Hz)	비트	주파수(Hz)
1	1	**9**	256
2	2	**10**	512
3	4	**11**	1,024
4	8	**12**	2,048
5	16	**13**	4,096
6	32	**14**	8,192
7	64	**15**	16,384
8	128	**16**	32,768

GHz example (Base = 1 GHz, Scaling Factor = 0.001):

Bit (n)	Frequency (GHz) — Base=1, SF=0.001
1	1.001
2	1.002
3	1.004
4	1.008
5	1.016
6	1.032
7	1.064
8	1.128

물리적 이점: 이 방식을 통해 8 (n) 비트 데이터를 전송할 때 주파수 폭발, 발열을 막아준다.

⇨ **최대 주파수(All 1s): 255 Hz**

최대 전압(Peak Voltage): 4,468.64 mV (약 4.47V)

2. Binary-to-Frequency (Hz) Mapping Table

이 방식은 각 비트 자릿수가 가진 고유 주파수를 중첩(Sum)하여 최종 주파수를 산출합니다.

2진수 값 (Binary)	해당 비트 조합	MQM 계산식 (Hz)	비고
0	없음	0	신호 없음 (Ground)
1	1st bit	1	기초 주파수
10	2nd bit	2	제2 채널
11	1st + 2nd	3	주파수 중첩 시작
100	3rd bit	4	상태 비트(+1) 적용
101	1st + 3rd	5	복합 파형 1
110	2nd + 3rd	6	복합 파형 2
111	1st+2nd+3rd	7	풀 비트 중첩
1000	4th bit	8	상태 비트(+1) 재적용

3. 전송 및 복구 (Modulation & Demodulation)

- **중첩(Superposition):** n=32비트 경우 각 비트가 1인 주파수들만 골라

  하나의 복합 파형으로 섞어 1회선으로 동시에 전송 합니다.

- **무결성:** 미세한 이격이 '천연 가드 밴드' 역할을 하여,

노이즈가 심한 환경에서도 양자 컴퓨터보다 정확하게 데이터를 복구합니다.

1) 응용 :

① 00010001(2진수)는 고전방식 8cycle로 보내던지, 푸리에로 encoding해서 한번에 보내야 합니다.

⇨ MQM 방식 : 1cycle에 17hz로 보냅니다.

② 00000001 00010001(2진수) 는 고전방식 16cycle로 보내던지 ,

16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸후 분해..

⇨ MQM 방식 : 1cycle에 257HZ로 보내면 됩니다.

2) 구체적 응용: 2D MQM (OFDM + PAM):

00000001 00010001(2진수) 는 고전방식 16cycle로 보내던지 ,

16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸후 분해..

⇨ MQM 방식 : 1cycle에 **1hz** (1st byte)의 **9mv**(2nd byte) 2차원 mapping으로 보내면 됩니다

Or 1cycle 에 **1mv** (1st byte)의 **9hz**(2nd byte) 2 차원 mapping

[2] PAM-Based MQM (Amplitude-Based)

AMPLITUDE방식도 [1]과 유사하게 비트 값을 하면 n bit를 1채널에 보낼 수 있음

1. PAM(Pulse Amplitude Modulation) 방식 MQM

주파수가 아닌 '신호의 크기(전압)'에 데이터를 싣는 정밀한 작업

1) Current PAM standards: m bit 를 미세 voltage로 분리..

- **PAM-2 (NRZ):** 0V(0), 1V(1) → 1번 쏠 때 **1비트** 전송.
- **PAM-4:** 0V(00), 0.33V(01), 0.66V(10), 1V(11) → 1번 쏠 때 **2비트** 전송.

▶ **MQM Amplitude Formula: A(m) = Base + 2^(m−1) × Scaling Factor [m ≥ 1]**

-
- ; (m 1이상의 자연수 , Base : 중심 주파수/진폭, scaling factor : 하드웨어 인식위한 증폭 수.)

2) [예를 들어서] 단위 mv, V 쓰세요.. (비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면

안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 7 mv나오는 데

다른 비트열에 1값이 7mV값이 있으면 안됨.

▶ MQM Amplitude table

[예를 들어서] 단위 mv, V

Bit (m)	Amplitude (mV, V)	Bit (m)	Amplitude (mV, V)
1	1	9	256
2	2	10	512
3	4	11	1,024
4	8	12	2,048
5	16	13	4,096
6	32	14	8,192
7	64	15	16,384
8	128	16	32,768

▶ **PAM MQM advantage:**

- **최대 전압 (8 비트 All 1인 경우):** 총합은 **255mV (0.255V)** scaling을 적절히하면 될 듯
- 즉, **기존 전력 인프라를 그대로 쓰면서 n 비트 중첩 전송**이 가능하다는 뜻입니다

2. Binary-to-Amplitude Mapping Table

Binary Value	Active Bits	MQM Calc (mV)	Notes
0	None	0	No signal (Ground)
1	1st bit	1	Base amplitude
10	2nd bit	2	2nd channel
11	1st + 2nd	3	Amplitude superposition begins
100	3rd bit	4	State bit (+1) applied
101	1st + 3rd	5	Composite waveform 1
110	2nd + 3rd	6	Composite waveform 2
111	1st+2nd+3rd	7	Full superposition
1000	4th bit	8	State bit (+1) re-applied

▷ 구체적 응용 MQM OFDM +PAM (2차원 mapping)

00000001 00010001(2진수) 는 고전방식 16cycle로 보내던지 ,

16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸후 분해..

⇨ MQM 방식 : 1cycle에 1hz (1st byte)의 9mv(2nd byte) 2차원 mapping으로 보내면 됩니다

[3]. Phase-based MQM

1. Wave Equation

$$S(t)=A\sin(2\pi ft+\phi)$$

여기서

- **A** → Amplitude (전압)
- **f** → Frequency (주파수)
- **φ** → Phase (위상)
- **t** → time (주기)

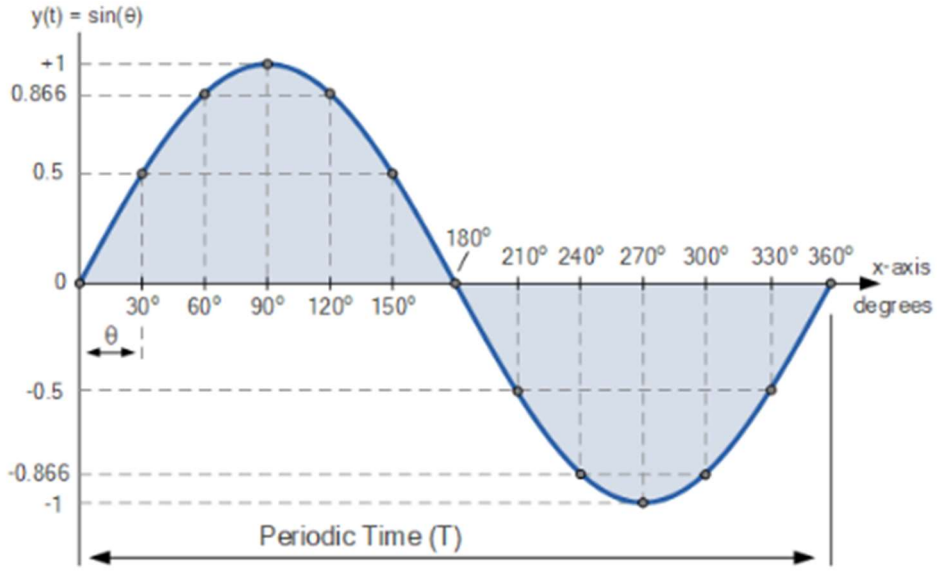

- Phase는 x bit (x는 자연수)

- 현재 5G: 256-QAM (8비트)

- 6G 연구 단계에서는 **16384-QAM (14비트)** 이상 개발중

▶ MQM Phase table – 2 bit example

Bits	Phase
00	0°
01	90°
10	180°
11	270°

▶ MQM Phase table – 3 bit example

bits	phase
000	0°
001	45°
010	90°
011	135°
100	180°
101	225°
110	270°
111	315°

2. Final MQM 3D Structure

Data = (Frequency(n), Amplitude(m), Phase(p)) — 3D data mapping

1) (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit면 =➔ **16 * 8 bit전송 (1cycle 128 bit= 16bytes전송)**

2) (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit면 =➔ **16 * 256 bit전송 (1cycle 4096 bit전송)**

▶ 14-bit Phase Mapping Design

In a 14-bit system, each data index i has a phase angle $\theta_i = i \times (360° / 2^p)$.

14 bits → 2^14 = 16,384 distinct phase states = 16,384 data values per phase slot.

With n=8 (freq), m=8 (amp), p=14 (phase): **(8+8) × 2^14 = 262,144 bits = 32 KB per cycle**

Data (i, decimal)	14-bit Binary	Phase Angle (θ_i)	Physical Meaning
0	00 0000 0000 0000	0°	Aligned with reference wave (max constructive interference)
1	00 0000 0000 0001	0.02197°	Start of micro phase shift
4096	01 0000 0000 0000	90°	Quadrature phase
8192	10 0000 0000 0000	180°	Full inversion (max destructive interference)
16383	11 1111 1111 1111	359.978°	Last data point in one cycle

Throughput Calculation:

- Base unit: 32 KB (32,768 bytes) per cycle
- At 1 GHz clock: 32 KB × 1,000,000,000 = 32.768 TB/s

⇒ A single optical cable with MQM achieves 32.768 TB/s — a true quantum jump in fiber optics!

[4]. Data Compression Integration: 예를 들어서 Huffman 압축 저장

여러 방식을 병용 할 수 있다.

Data Method 1 — Direct MQM

Raw data (RAM/SSD/Flash)

→ MQM table conversion

[→ optional Fourier encoding]

→ transmit to CPU/GPU/NPU

→ [→ optional Fourier decoding]

→ MQM table decoding

→ CPU/GPU/NPU processing

Data Method 2 — Compression + MQM

Raw data

→ [Encode] Huffman/compression

→ MQM table conversion [→ optional Fourier encoding/decoding]

→ MQM decode → [Decode] Huffman decompression

→ CPU/GPU/NPU

Data Method 3 — Storage + MQM

All data stored on SSD with Huffman compression

→ [MQM table conversion → optional Fourier]

→ [optional Fourier → MQM decode]

→ Huffman decode → CPU/GPU/NPU

MQM Instruction Set Architecture (ISA) — Proposed

Mnemonic	Operands	Description	Architectural Logic
MQM.LOAD	R1, [Mem]	Load MQM Packet	Loads raw data into MQM registers via frequency/voltage mapping
MQM.SUM	R1, R2, R3	Superposition Sum	Wave superposition register addition (R1 = R2 + R3)
MQM.FFT	R1, R2	Fourier Transform	Real-time conversion of time-domain data to frequency domain
MQM.P.SHIFT8	R1, R2	Phase Shift (×8)	8-phase shift for 8× data density acceleration
MQM.P.SHIFT256	R1, R2	Phase Shift (×256)	256-phase shift for 256× data density acceleration
MQM.SYNC	R1	Sync & Guard Band	Natural guard band correction and hardware synchronization (Data Integrity)

Mnemonic	Operands	Description	Architectural Logic
MQM.LOAD	R1, [Mem]	Load MQM Packet	Raw 데이터를 주파수/전압 매핑을 통해 MQM 레지스터로 로드
MQM.SUM	R1, R2, R3	Superposition Sum	파동 중첩 원리를 이용한 레지스터 합산 (R_1 = R_2 + R_3)
MQM.FFT	R1, R2	Fourier Transform	시간 영역(Time) 데이터를 주파수 영역(Freq)으로 실시간 변환
MQM.P.SHIFT8	R1, R2	Phase Shift (x8)	8-Phase 위상 편이를 통한 데이터 밀도 8배 가속 및 변환
MQM.P.SHIFT256	R1, R2	Phase Shift (x256)	256-Phase 위상 편이를 통한 데이터 밀도 256배 가속 및 변환
MQM.SYNC	R1	Sync & Guard Band	천연 가드 밴드 보정 및 하드웨어 동기화 (Data Integrity)

[5]. 최종 MQM CPU/GPU/NPU 설계 : Quantum jump

▶ MQM 목적 2개

1) Data transfer : copper wire, 광통신 , air 등 모든 전송방식

2) MQM방식 ALU(CPU/GPU/NPU)등 설계: 기존 CPU등의 한계를 Quantum Jump

=> **MQM(Multi-dimensional QAM) ALU**가 양자 컴퓨터(Quantum Computer)와 궤를 같이한다.

⇨ **[참고 문서 : 6. MQM_ALU_Wave Compute(26.03.04-03.xx)SCW_G.pdf**

[5.1]. MQM data transfer

▷ 최종 MQM 구조는
Data = (Frequency (n), Amplitude(m), Phase(p)) 3차원 data mapping

1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit(8)면 =➔ **16 * 8 bit (=128)전송 (1cycle 128 bit전송)**

2) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=8 bit(256)면 =➔ **16 * 256 bit(=4096)전송 (1cycle 4096 bit전송)**

64 channels
1) 1channels : (n bit, m bit, p bit) n=8, m =8, p=3 bit(8)면 =➔ **16 * 8(= 128bit=16Bytes전송 (1cycle 16 bytes전송))**
2) 64 channels : 16 * 64 = 1 KB = Register size

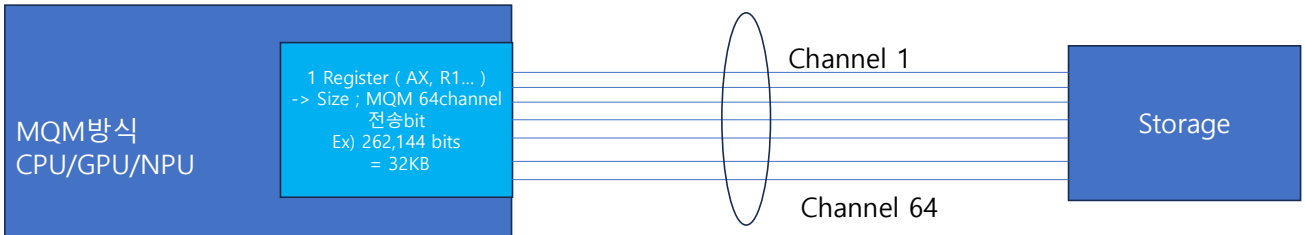

구분	일반적인 64비트 CPU	MQM (8,8,3) 64채널 설계 예	MQM (8,8, 8) 64채널 설계 예
한 번에 처리하는 양	8 Bytes (64 bits)	**1KB (1024** bytes)	32 KB
전송 효율	1배 (기준)	**128배 빠름**	4096 배
비유	1차선 골목길	**128차선 초거대 고속도로**	4096 차선

=> register size는 ALU 개발자 1cycle에 받은 data를 적절히 분배하면 될 듯합니다.

왜 양자 컴퓨터 대신 이 방식이 더 개발 가능성 있습니다.

=> 4096 channel 등 channel 수가 올라가면 전송방식 ALU 처리가 급격히 올라갈수 있음..

MQM Channel Scaling : Quantum Jump Extension

Channel 수 확장 시 성능

Channel 수	Register Size	전송효율 (vs 64bit CPU)
64 ch	32KB	4,096배
128 ch	64KB	8,192배
256 ch	128KB	16,384배
1024 ch	512KB	65,536배
4096 ch	2MB	262,144배

핵심 원리

- Channel 수 증가 = 주파수 상승 없이 성능 선형 증가
- 물리적 wire 추가 없이 MQM 인코딩으로 확장 가능
- HBM4 (2048 wire) 적용 시 즉시 구현 가능
- 🟣 4096 channel (n=8, m=8, p=8) 일 때 데이타량이 21큐비트 양자 컴퓨터 와 유사

[5.2] MQM ALU 설계 2

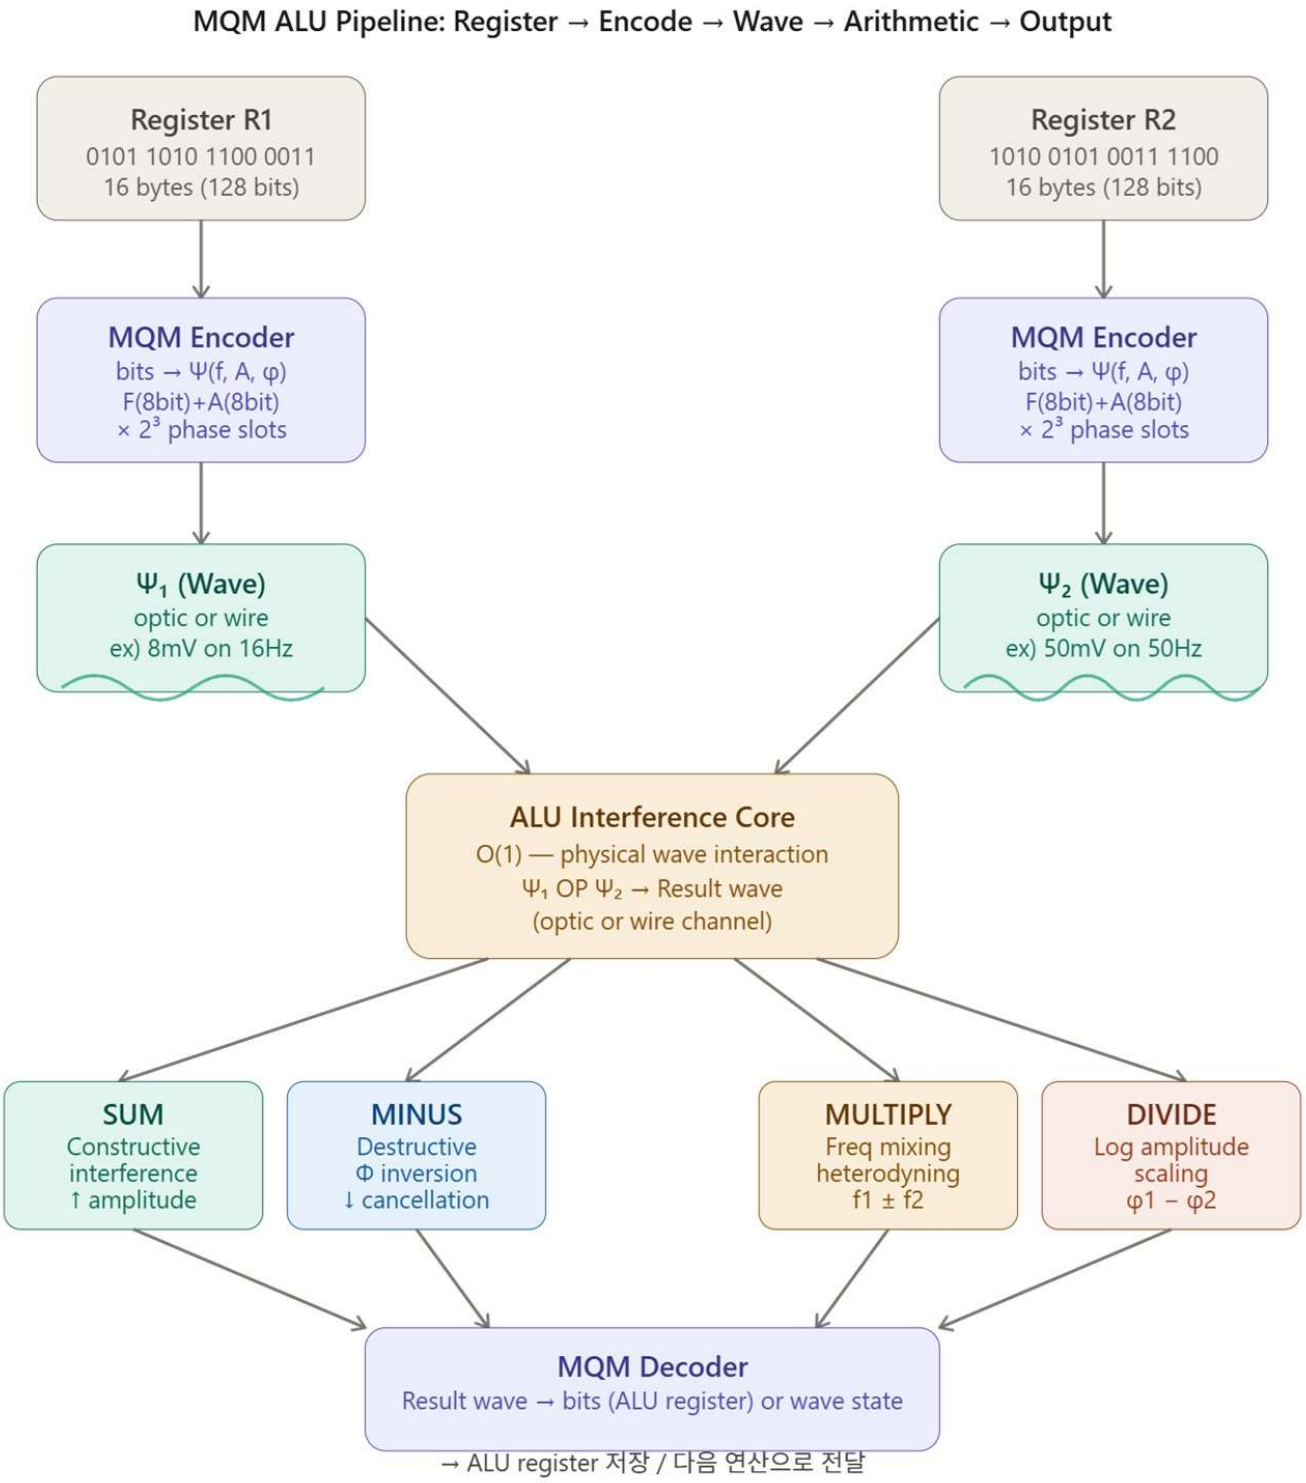

MQM ALU — Wave-based Arithmetic Operations

Ψ(f, A) = wave state encoded by Frequency + Amplitude in a given Phase slot

1) SUM (A + B)

Constructive wave interference
두 파동의 중첩 (Superposition)

Ψ(f1, A1)
Ψ(f2, A2)

Sum_WAVE

= bigger amplitude

2) MINUS (A − B)

Destructive interference via Φ inversion
위상 반전 (Destructive Interference)

Ψ(f1, A1)
Ψ(f2, A2) + Φ(180°)
minus_WAVE = near-zero (cancellation)

3) MULTIPLY (A × B)

Frequency mixing / heterodyning
주파수 혼합 (Frequency Mixing)

multiply_WAVE = f1±f2 product
× cross-frequency components

4) DIVIDE (A ÷ B)

Log amplitude scaling + phase subtraction
진폭 스케일링 및 위상 감산

Ψ(f1, A1) — large

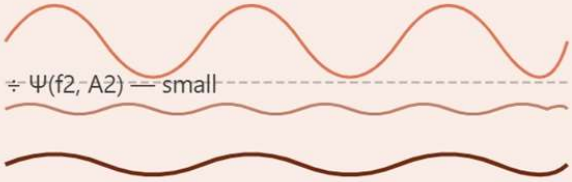

Divide_WAVE = log(A1/A2), φ1 − φ2

Implementation Logic — O(1) Wave Processing

1) Input
Ψ1, Ψ2 via
optic or wire

→

2) Execution
Interference core
O(1) constant time

→

3) Output
bits → register or
wave → ALU reg

**"Not von Neumann's classical bit arithmetic —
but computation through physical wave interference."**

MQM Core Formula

Data Throughput = [F(n bits) + A(m bits)] × 2^p

ex) n=8, m=8, p=3 → (8+8) × 2^3 = 128 bits (16 bytes) per cycle

Phase = State (배율)	Frequency = Data	Amplitude = Data	Best: Case A)

[6]. MQM Optical Communication — Quantum Jump

▶Core Mechanism: Wave Superposition at its Extreme

광(光) MQM의 핵심 매커니즘: 파동 중첩

전기적 도선 대신 광섬유(Optical Fiber)나 실리콘 포토닉스 도파로(Waveguide)를 사용하면,

MQM의 3차원 매핑은 다음과 같이 물리적으로 구현됩니다.

현재 ALU내부 광개발이나 RAM/HBM과 ALU통신에는 적용하기 힘들지만 점차적으로 발전 할 수 있고, 현재 광통신에 획기적 전기를 마련 할 수 있을 것 같습니다.

▶Optical Data Symbol = (Frequency(n bit), Amplitude(m bit), Phase(p bit))

; **데이터 전송시 3차원 mapping해서 1cycle에 대용량 전송 기술**

1) 주파수(n): 빛의 파장 분할(Wavelength Division Multiplexing, WDM)을 통해 다수의 광 채널을 중첩합니다.

- **구현 mapping :** 가용 가능한 광 파장 대역(λ1, λ2... λn)을 하나의 논리적 채널로 할당합니다.

⇒MQM Frequency table 표 응용: base +2^(n-1)x scaling factor (n은 1이상의 값)

2) 진폭(m): 빛의 세기(brightness)를 정밀하게 조절하여 PAM(Pulse Amplitude Modulation)을 구현합니다.

⇒ MQM Amplitude table 표 응용 : base +2^(m-1)x scaling factor (m은 1이상의 값)

3) **위상(p):** 빛의 간섭(Interference)을 이용해 위상을 정밀 제어함으로써, 전기적 노이즈를 완전히 배제한 p=14비트 이상의 고해상도 데이터를 투영합니다.

⇒ MQM phase table표 응용 :

$$\theta i = i\ X\ \frac{36}{2\text{^}p}$$

$$\theta_i = i \times \frac{360^\circ}{16384} \approx i \times 0.02197265625^\circ$$

(1) i(data index) :전송하고자하는 실제 데이터 순서

(2) 2^p: 위상을 몇 개로 쪼갤지 결정

(ex) p=14비트 => 2^14 = 16,384가지

=> 결국 광 주파수 (n=8bit), 진폭 (m= 8bit)면 ? (8+8)x2^14 = 262,144bits = 32KB

▷ **14비트 MQM 위상 매핑(Phase Mapping) 설계**

14비트 시스템에서 각 데이터 인덱스 i에 따른 위상 각도 θi

(#) 14비트(2^14)는 =**16,384 종류 위상 = 16,384종류 data를 전송**

=> 결국 광 주파수 (n=8bit), 진폭 (m= 8bit)면 ? (8+8)x2^14 = 262,144bits = 32KB

데이터 (i, 10진수)	**14비트 이진수 (Binary)**	**위상 각도 (θi)**	**물리적 의미**
0	00 0000 0000 0000	**0˚**	기준 파동과 완전 일치 (최대 보강)
1	00 0000 0000 0001	**0.02197˚**	미세한 위상 지연 시작
4096	01 0000 0000 0000	**90˚**	직교 위상 (Quadrature)
8192번째	10 0000 0000 0000	**180˚**	완전 반전 (최대 상쇄 간섭)
16383	11 1111 1111 1111	**359.978˚**	한 주기의 마지막 데이터 포인트

▷전송 속도 계산 (Data Throughput)

전송 속도는 (1 사이클당 데이터 용량) × (클럭 주파수)로 결정됩니다.

- **기본 단위**: 1 사이클당 32KB (**32,768 바이트)**
- **가정 (시스템 클럭)**: 1 GHz (1 초당 10 억 번의 사이클)를 기준으로 잡겠습니다.

계산식: 32KB x 1,000,000,000 cycles/sec = **결과**: **32.768 TB/s (테라바이트/초)**

=> 현재 기간 망 광통신 " quantum jump" 발생 optic cable 한 개가 32.768TB/sec transfer ㅎㅎㅎ ALU 내부에서도 구현 가능하다면... 정말 Great

[7]. Conclusion & Performance Summary

전송 data Symbol = (Frequency(n) , Amplitude(m) , Phase(p)) 3개를 모두 이용하거나

3개중에 2개만 이용할 수 있다.

⇒ **"[1].OFDM-Analogous MQM" + "[2].PAM-based MQM" (+ "[3].Phase-based MQM"**방식 혼합

; 1channel로 1Cycle 당 (n + m)* p bit 1회전송

(n=m=16 p= 3 bit면 "32 * 8= 256" bit 전송,)

(n=m=8 p= 3 비트면 => "16 * 8= 128" 비트전송)

Ex 1) Using only (Frequency 8-bit) 00000111 + (Amplitude 8-bit) 00001000

=> 7Hz, 8mV — **"2D mapping"**

Ex 2) When 8 phases (phase 3-bit) are included:

[Phase 0] (Amplitude 8-bit) 01011100 + (Frequency 8-bit) 10110011

.....

[Phase 7] (Amplitude 8-bit) 11011100 + (Frequency 8-bit) 11110011

=> 8 phases × 16-bit transmission — **"3D mapping"**

앞비트 뒤 비트인지는 개발자가 결정

Concrete Application 3)

00000011 00010001 (2진수) transfer방식

1) 고전방식 16cycle로 보내던지 , 16bit값을 푸리에로 encoding해서 보낸 후 분해..

=> MQM방식은 1cycle에 3hz (1st byte)의 17mv(2nd byte) 2차원 mapping으로 보내면 됩니다.

2) MQM 16 bytes 정보 전송 : 2byte (phase 0), 2byte (phase 1).... 2byte (phase7)까지

1cycle에 16bytes 3차원 mapping 전송

▶ 단일 채널 전송 비트(B_ch) = **B_ch = (n + m) × 2^p bits/cycle**

(예: n=8, m=8, p=8 비트 설정 시 16 x 256 = 4,096 bits 전송)

▶ **Total Register Throughput (T_total)**:

T_total = B_ch x Channels (예: 4,096 bits x 64 channels = 262,144 bits (32 KB)

▶실무 응용 시나리오별 기대 성능 (AI & Big Data)

32KB 대용량 레지스터와 MQM 전송 기술이 적용되었을 때의 실제 작업 효율입니다.

작업 유형	**기존시스템(Estimated)** 5GHz	**MQM 시스템 (Target)**	**개선 효과**
LLM 추론 (Token Gen)	초당 100 토큰	**초당 400,000+ 토큰**	메모리 병목 완전 제거
4K영상 렌더링	10분 소요	**0.15초 이내(=600초 / 4000)**	실시간 초고속 매핑 연산
HBM 발열제어	고속 클럭으로 인한 고열	**중첩 전송으로 저발열 구현**	전력 효율(PPA) 극대화

구분	**기존 고성능 시스템 (Standard)**	**MQM 기반 시스템 (Proposed)**
동작 주파수 (Clock)	**3.5 GHz ~ 5.0 GHz** (일반적 한계)	**동일 주파수** (혹은 저발열을 위한 하향 조절)
레지스터 폭 (Width)	**64-bit** (8 Bytes)	**262,144-bit (32 KB)**
사이클당 데이터 전송	1개 데이터 유닛	**4,096개 데이터 유닛**
처리 방식	1 Line 1 Bit (직렬/병렬 혼합)	**3D Mapping (Freq + Amp + Phase)**

1도선 1비트 전송방식이 기존 HBM방식에서

1도선 8(n)+8(m)비트 전송.. => 1024 도선이면 1024 *(8+8비트) 전송 하여 1cycle 전송시 기존대비 (n+m) 배 빠른 전송효울 과 발열 문제.. 해결

Phase까지 병합시 빠른 전송 속도 기대..

Key insight:

- Conventional HBM: 1,024 wires × 1 bit = **1,024 bits/cycle**
- MQM HBM: 1,024 wires × 16 bits = **16,384 bits/cycle**
- With Phase (3D): 1,024 wires × 16 bits × 2^p = **massive throughput leap**
- Heat reduced because **more data per wire per cycle = fewer cycles needed = less switching activity**

<5> Conclusion & Waiver (결론 및 권리 포기 선언)

[English]

The scwpark MQM-PAM-OFDM-PHASE algorithm is rooted in an intuitive inspiration the author experienced in the early 1980s (a non-linear data transmission framework), and was scientifically systematized in 2026 in consultation with co-workers Hyunuk Pak and EunHwan Park, to overcome the HBM heat limits and ALU bottlenecks of modern semiconductors.

- **Origin:** The **MQM-PAM-OFDM-PHASE** algorithm originated from an intuitive inspiration the author experienced in the early 1980s — a vision of transmission technology and ALU architecture observed in a dream — and was scientifically systematized in 2026 to overcome the limitations of modern quantum computing and HBM data transfer.
- Public Release Purpose: Released as free open-source public interest technology to solve the chronic heat problems of linear transmission and drive a quantum leap in global semiconductor technology.
- Patent Waiver: The author (scwpark) explicitly waives all exclusive patent rights to this technology and hopes it will be freely used for the benefit of humanity.
- Anti-Monopoly: This document constitutes prior art. The author strongly opposes any third party attempting to patent this logic to restrict its free public use.

[Korean]

본 **scwpark** MQM-PAM-OFDM-PHASE 알고리즘은 1980년대 초 저자가 경험한 직관적 영감(비선형적 데이터 전송 체계)을 바탕으로 하며, 현대 반도체의 HBM 발열 한계, ALU한계를 극복하기 위해 2026년 Hyunuk Pak , EunHwan Park(dmsghks0421@gmail.com)과 상의하여 과학적으로 체계화되었습니다

기술의 기원: 본 MQM-PAM-OFDM-PHASE 알고리즘은 1980년대 초 저자의 직관적 영감(꿈속에서 본 외 x인들이 만드는 전송 기술과 ALU)에서 시작되어, 현대의 양자 컴퓨팅 및 HBM 전송 한계를 극복하기 위해 2026년 과학적으로 체계화되었습니다.

공개 목적: 기존 선형 전송 방식의 고질적인 발열 문제를 해결하고, 전 세계 반도체 기술의 비약적인 발전을 돕기 위해 오픈 소스 공익용으로 공개합니다.

특허권 포기 선언: 저자(**scwpark**)는 본 기술에 대한 모든 독점적 특허권을 명시적으로 포기하며, 이 기술이 인류를 위해 자유롭게 사용되기를 희망합니다.

타인 특허 등록 금지: 본 문서는 '선행 기술(Prior Art)'로서의 지위를 가지며, 본 로직을 이용해 제3자가 특허를 취득하여 기술의 자유로운 사용을 제한하는 것에 강력히 반대합니다.

-- -- 이건 80년대 초부터 꿈속에서 참 희한 꿈이였는데

(요즘 양자 컴퓨터 하길레.. 꿈을 과학적으로 기술해서 양자 컴퓨터 보다 빠르게..) 아들과 상의하여 작성

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서

내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...(부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다..)

⚖️ Intellectual Property & Citation Policy

본 MQM 기술은 전 세계 반도체 및 컴퓨팅 생태계의 발전을 위해 **'선행 기술(Prior Art)'**로서 오픈소스로 공개되었습니다. 저자(scwpark)는 핵심 알고리즘에 대한 모든 독점적 특허권을 포기합니다. 다만, 기술의 올바른 확산과 지적 정직성을 위해 다음 사항을 의무화합니다.

[English]

Mandatory Citation Policy:

1. **Mandatory Citation:** Any third-party patent application, academic paper, or commercial implementation utilizing the MQM algorithm as a foundational technology **must explicitly cite** this original work and provide its corresponding Zenodo DOI as prior art.
2. **Anti-Monopoly:** No entity may claim exclusive ownership or patent rights over the core MQM 3D-mapping logic itself. Patent claims must be limited to specific, additional implementation methods that do not restrict the public use of the original MQM algorithm.

[Korean]

출처 명기 의무화 정책:

1. **출처 명기 의무:** 본 MQM 알고리즘을 기초 기술로 활용하는 제3자의 모든 응용 특허 출원, 논문, 또는 상업적 구현물은 반드시 원천 기술인 **MQM 알고리즘**과 본 문서의 **Zenodo DOI**를 선행 기술로 명시적으로 인용해야 합니다.
2. **독점 금지:** 그 어떤 개인이나 단체도 MQM 3D 매핑 로직 자체에 대해 독점적 권리를 주장할 수 없습니다. 모든 특허 청구 범위는 원천 기술의 공공적 사용을 제한하지 않는 범위 내에서, 추가적인 독창적 구현 방식에만 국한되어야 합니다.

👤 Author & Credits

- **Inventor:** Sungtae Park (scwpark)
- **Co-workers:** Hyunuk Pak, EunHwan Park
- **Community:** https://cafe.daum.net/scwpark
- **Zenodo DOI(Latest):** https://doi.org/10.5281/zenodo.18930827
- **Zenodo DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.18924211

☕ Buy Me a Coffee

MQM is free and open-source forever — no patent, no fee.

If MQM helped you in any way, even a single cup of coffee keeps this old doctor-inventor going! 🦋

👉 Buy Me a Coffee

(buymeacoffee.com/scwpark)

Or directly via Shinhan Bank (신한은행):

- 예금주: PARK SUNG TAE (박성태)
- SWIFT: SHBKKRSE
- Account: 110-623-275173

"I had this dream in the 1980s.
Forty years later, I'm giving it to the world for free.
A coffee would be nice though." ☕😄