

# DJI MAVIC 3E / 3T

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

퀵 스타트 가이드

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido



Snelstartgids

Guia de início rápido

Guia de Inicio Rápido

Краткое руководство пользователя

v1.0

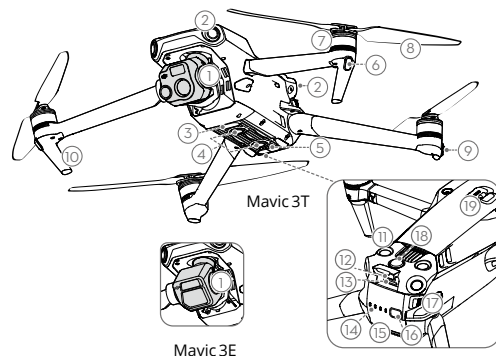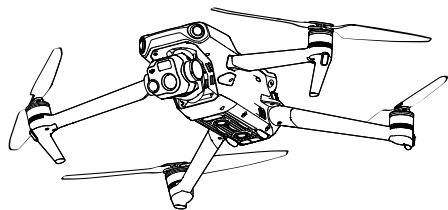

- |                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Estabilizador e câmera**                 | 10. Trens de pouso (antenas integradas) |
| 2. Sistema visual omnidirecional horizontal | 11. Sistema de visão voltado para cima  |
| 3. Luz auxiliar inferior                    | 12. Entrada USB-C                       |
| 4. Sistema visual inferior                  | 13. Compartimento de cartão microSD     |
| 5. Sistema de detecção por infravermelho    | 14. LEDs de nível da bateria            |
| 6. LEDs frontais                            | 15. Bateria de voo inteligente          |
| 7. Motores                                  | 16. Botão liga/desliga                  |
| 8. Hélices                                  | 17. Fivelas da bateria                  |
| 9. Indicadores de status da aeronave        | 18. Faróis                              |
|                                             | 19. Entrada PSDK                        |


\* Os sistemas de detecção visual e por infravermelho são afetados pelas condições circundantes. Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário.

\*\* O Mavic 3E e o Mavic 3T são equipados com câmeras diferentes. Consulte o produto adquirido.

99



## Controle remoto

O controle remoto CR Pro Enterprise da DJI conta com O3 Enterprise, a versão mais recente da tecnologia de transmissão de imagem exclusiva da DJI, a Ocusync™, sendo capaz de transmitir exibições ao vivo em HD da câmera de uma aeronave a uma distância de até 15 km\*. O controle remoto vem com uma ampla variedade de controles de aeronave e estabilizador, assim como botões personalizáveis. O microfone embutido permite gravar voz, e a tela de 5,5 polegadas conta com alta luminosidade de 1.000 cd/m² e resolução de 1.920 × 1.080 pixels. Os usuários podem se conectar à internet por Wi-Fi. Além disso, o sistema operacional Android está disponível com uma variedade de funções, como Bluetooth e GNSS.



1. Pinos de controle
2. Botão função/voltar
3. Botão RTH
4. Botão de pausa de voo
5. Interruptor de modo de voo
6. Botão SD
7. Botão liga/desliga
8. Botão confirmar
9. Tela sensível ao toque
10. Orifício do parafuso M4
11. Compartimento de cartão microSD
12. Entrada USB-C
13. Entrada mini HDMI
14. Microfone

15. Botão do estabilizador
16. Botão de gravação
17. Antenas
18. Status de LED
19. LEDs de nível da bateria
20. Botão foco/obturador
21. Botão de rolagem das configurações da câmera




22. Saída de ar
23. Compartimento de armazenamento dos pinos de controle
24. Botão personalizável C1
25. Alto-falante
26. Botão personalizável C2
27. Entrada de ar

\* O controle remoto alcança a sua distância máxima de transmissão (FCC) em áreas abertas e sem interferência eletromagnética, a uma altitude de aproximadamente 120 metros.

## Aeronave

O DJI™ MAVIC™ 3E/3T possui um sistema de detecção por infravermelho e sistemas visuais omnidirecionais frontal, inferior lateral e horizontal\*, permitindo voo estacionário, voos em ambientes internos e ao ar livre, além de Retorno à Base (RTH) automático ao desviar de obstáculos em todas as direções. Com estabilizador triaxial preciso para estabilizar a carga de várias câmeras de alto desempenho, o aplicativo DJI PILOT™ 2 pode ser usado para visualizar em tempo real pelas câmeras, além de tirar fotos e gravar vídeos. O DJI AirSense integrado detecta aeronaves próximas no espaço aéreo circundante a fim de garantir segurança, e o farol ajuda a identificar a aeronave durante o voo. A aeronave é equipada com uma entrada PSDK para conectar acessórios compatíveis que são usados para se adaptar a diferentes cenários de segurança, de inspeção de ronda e de mapeamento.

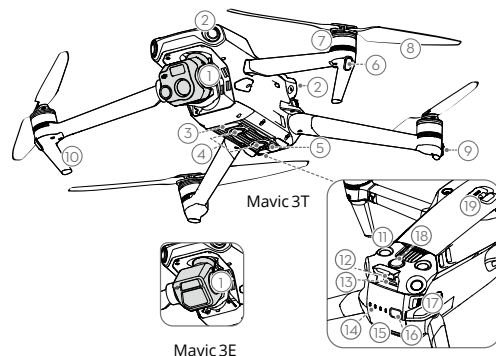

- |                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Estabilizador e câmera**                 | 10. Trens de pouso (antenas integradas) |
| 2. Sistema visual omnidirecional horizontal | 11. Sistema de visão voltado para cima  |
| 3. Luz auxiliar inferior                    | 12. Entrada USB-C                       |
| 4. Sistema visual inferior                  | 13. Compartimento de cartão microSD     |
| 5. Sistema de detecção por infravermelho    | 14. LEDs de nível da bateria            |
| 6. LEDs frontais                            | 15. Bateria de voo inteligente          |
| 7. Motores                                  | 16. Botão liga/desliga                  |
| 8. Hélices                                  | 17. Fivelas da bateria                  |
| 9. Indicadores de status da aeronave        | 18. Faróis                              |
|                                             | 19. Entrada PSDK                        |

\* Os sistemas de detecção visual e por infravermelho são afetados pelas condições circundantes. Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário.

\*\* O Mavic 3E e o Mavic 3T são equipados com câmeras diferentes. Consulte o produto adquirido.

99

## 1. Como assistir aos tutoriais


Escaneie o código QR ou acesse o site oficial para assistir aos vídeos de tutorial.



<https://www.dji.com/mavic-3-enterprise/video>



## 2. Como carregar a bateria

Carregue a Bateria de voo inteligente e a bateria interna do controle remoto para ativá-las antes do primeiro uso.

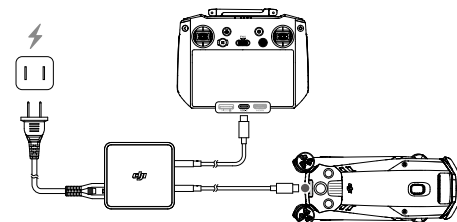

Verificar o nível da bateria: pressione uma vez.

Ligar/desligar: pressione uma vez, depois pressione novamente e mantenha pressionado.




### 3. Como preparar a aeronave




Desdobre os braços dianteiros

Desdobre os braços traseiros




Remova o protetor do estabilizador da câmera

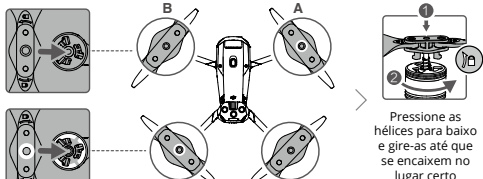

Ajuste as hélices aos motores



Pressione as hélices para baixo e gire-as até que se encaixem no lugar certo




Desdobrado

- Desdobre os braços dianteiros antes de desdobrar os braços traseiros. Todos os braços e hélices devem ser desdobrados antes da decolagem.

102

### 4. Como preparar o controle remoto

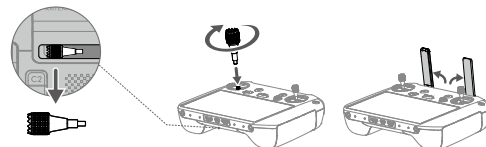


Remova os pinos de controle dos compartimentos de armazenamento

Conecte os pinos de controle e gire para prender


Desdobre as antenas

O alcance de transmissão ideal é atingido quando as antenas estiverem voltadas para a aeronave e o ângulo entre as antenas e a parte traseira do controle remoto for de 180° ou 270°.



- NÃO utilize outros dispositivos com conexão sem fio na mesma frequência do controle remoto para evitar interferências.
- Um aviso aparecerá no DJI Pilot 2 se o sinal de transmissão estiver fraco. Ajuste as antenas para garantir que a aeronave esteja dentro da faixa de transmissão ideal.

### 5. Como se preparar para decolagem

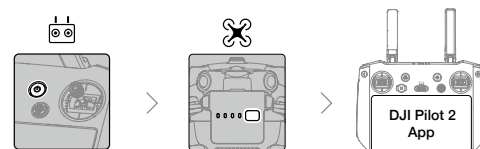

Ligue o controle remoto

Ligue a aeronave

Execute o DJI Pilot 2



Uma conta DJI e conexão com a internet são necessárias para ativar a aeronave e o controle remoto. Antes de ativar a aeronave no DJI Pilot 2, ligue o controle remoto e siga as instruções de ativação.

103

### 6. Voo

#### • Decolagem e pouso manuais

**Dar partida/interromper os motores:** execute o Comando combinado do pino de controle e o mantenha pressionado por dois segundos.




**Decolar:** para decolar, empurre lentamente o pino de controle esquerdo (modo 2) para cima.



**Aterrissagem:** empurre lentamente o pino de controle esquerdo (modo 2) para baixo até a aeronave aterrissar. Segure por três segundos para interromper os motores.

#### • Modo dos pinos de controle

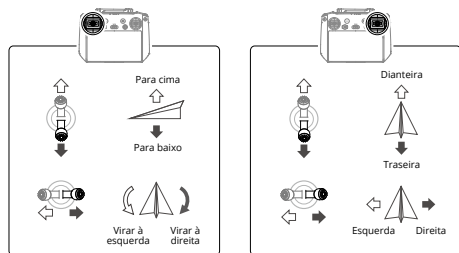

O modo dos pinos de controle padrão é o modo 2. O pino de controle esquerdo controla a altitude e a direção da aeronave, enquanto o pino de controle direito controla os movimentos para frente, para trás e para os lados.

- Configure sempre um modo RTH e uma altitude RTH adequados antes de decolar.
- Pressione o botão Pausa no voo para uma frenagem de emergência durante o voo.

104

### Especificações

#### Aeronave (Modelo: M3E/M3T)

|                                                                 |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso de decolagem (com as hélices)                              | 915 g (Mavic 3E), 920 g (Mavic 3T)                                                                                       |
| Peso máx. de decolagem                                          | 1050 g                                                                                                                   |
| Velocidade máx. de ascensão                                     | 8 m/s (modo Esportivo)<br>6 m/s (modo Normal)                                                                            |
| Velocidade máx. de descensão                                    | 6 m/s (modo Esportivo)<br>6 m/s (modo Normal)                                                                            |
| Velocidade máx. horizontal (próximo ao nível do mar, sem vento) | 21 m/s (modo Esportivo), 19 m/s (modo Esportivo, UE)<br>15 m/s (modo Normal)                                             |
| Altura máx. de serviço acima do nível do mar (sem carga)        | 6.000 m                                                                                                                  |
| Duração máx. de voo (sem vento)                                 | 45 mins                                                                                                                  |
| Duração máx. de voo estacionário (sem vento)                    | 38 mins                                                                                                                  |
| Resistência máx. ao vento                                       | 12 m/s                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamento                                    | -10° a 40 °C                                                                                                             |
| GNSS                                                            | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS é compatível apenas quando o módulo RTK estiver habilitado)                    |
| Frequência de funcionamento                                     | 2,400 a 2,4835 GHz; 5,725 a 5,850 GHz*                                                                                   |
| Potência do transmissor (EIRP)                                  | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br>5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)                    |
| Interface                                                       | USB-C, compartimento de cartão microSD, entrada PSDK                                                                     |
| <b>Estabilizador</b>                                            |                                                                                                                          |
| Alcance da vibração angular                                     | ±0,007°                                                                                                                  |
| Faixa de rotação controlável                                    | Inclinação: -90° a 35°                                                                                                   |
| <b>Câmera ampla (Mavic 3E)</b>                                  |                                                                                                                          |
| Sensor                                                          | CMOS de 4/3 polegadas; Pixels efetivos: 20 MP                                                                            |
| Lente                                                           | Campo de visão (FOV): 84°<br>Formato equivalente: 24 mm<br>Abertura: f/2,8 a f/11<br>Foco: 1 m a ∞ (com Foco Automático) |
| <b>Telecâmera (Mavic 3E/3T)</b>                                 |                                                                                                                          |
| Sensor                                                          | CMOS de 1/2 polegadas; Pixels efetivos: 12 MP                                                                            |
| Lente                                                           | Campo de visão (FOV): 15°<br>Formato equivalente: 162 mm<br>Abertura: f/4,4<br>Foco: 3 m a ∞                             |

105

| Câmera ampla (Mavic 3T)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                                               | CMOS de 1/2 polegadas; Pixels efetivos: 48 MP<br>Campo de visão (FOV): 84°<br>Formato equivalente: 24 mm<br>Abertura: f/2,8<br>Foco: 1 m a ∞                                                                                                                                                   |
| Lente                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Câmera térmica (Mavic 3T)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termógrafo                                           | Microbolômetro VOx sem ventilação<br>DFOV: 61°<br>Distância focal: 9,1 mm (equivalente: 40 mm)<br>Abertura: f/1,0<br>Foco: 5 m a ∞                                                                                                                                                             |
| Lente                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precisão da medição de temperatura por infravermelho | ± 2 °C ou ± 2% (usando o valor maior)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bateria de voo inteligente                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacidade                                           | 5.000 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensão padrão                                        | 15,4 V                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensão máx. de carregamento                          | 17,6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de bateria                                      | LiPo 4S                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Energia                                              | 77 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso                                                 | 335,5 g                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de carregamento                          | 5° a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carregador da bateria                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entrada                                              | 100 a 240 V CA; 50 a 60 Hz; 2,5 A<br>Potência máx. 100 W (Total)<br>Quando ambas as entradas estiverem sendo utilizadas, a potência máxima de saída de cada entrada é de 82 W. O carregador alocará de forma dinâmica a potência de saída das duas entradas de acordo com a potência da carga. |
| Saída                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Controle remoto (Modelo: RM510B)

| Peso                         | Aprox. 680 g                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bateria                      | Li-ion (5.000 mAh a 7,2 V)                                 |
| Capacidade de armazenamento  | ROM de 64 GB + armazenamento expansível por cartão microSD |
| Tempo de funcionamento       | 3 horas                                                    |
| Temperatura de funcionamento | -10° a 40 °C                                               |
| Temperatura de carregamento  | 5° a 40 °C                                                 |
| GNSS                         | GPS + Galileo + GLONASS                                    |
| O3 Enterprise                |                                                            |
| Frequência de funcionamento  | 2,400 a 2,4835 GHz; 5,725 a 5,850 GHz*                     |

106

| Distância máx. de transmissão (sem obstruções, sem interferências) | 15 km (FCC), 8 km (CE/SRRC/MIC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distância máx. de transmissão** (com interferência)                | Forte interferência (áreas urbanas, campo de visão limitado, vários sinais simultâneos):<br>1,5 a 3 km (FCC/CE/SRRC/MIC)<br>Interferência média (áreas suburbanas, campo de visão aberto, alguns sinais simultâneos):<br>3 a 9 km (FCC), 3 a 6 km (CE/SRRC/MIC)<br>Interferência fraca (áreas abertas com campo de visão amplo, poucos sinais simultâneos):<br>9 a 15 km (FCC), 6 a 8 km (CE/SRRC/MIC) |
| Potência do transmissor (EIRP)                                     | 2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br>5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wi-Fi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocolo                                                          | 802,11 a/b/g/n/ac/ax<br>Suporte para Wi-Fi MIMO 2 x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frequência de funcionamento                                        | 2,400 a 2,4835 GHz; 5,150 a 5,250 GHz;<br>5,725 a 5,850 GHz*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potência do transmissor (EIRP)                                     | 2,4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br>5,1 GHz: <26 dBm (FCC); <23 dBm (CE/SRRC/MIC)<br>5,8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bluetooth                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protocolo                                                          | Bluetooth 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequência de funcionamento                                        | 2,400 a 2,4835 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potência do transmissor (EIRP)                                     | <10 dBm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* As faixas de frequência de 5,8 e 5,1 GHz são proibidas em alguns países. Em alguns países, a frequência de 5,1 GHz só é permitida para uso em ambientes fechados.

\*\* Os dados são testados em ambientes sem obstruções com diversos cenários de intensidade de interferências típicas, sem garantia da distância real do voo, somente para referência.

Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário:

**<https://www.dji.com/mavic-3-enterprise>**

※Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.

106

### WE ARE HERE FOR YOU

#### 在线技术支持



Contact  
DJI SUPPORT



微信扫一扫关注  
大疆行业应用服务公众号



<https://www.dji.com/mavic-3-enterprise/downloads>



YCRZSS00212404

106

107