



广州海狮软件科技 有限公司

线缆米重产品介绍





公司发展历程



海狮科技
Sea-lion Technology

2008

海狮“米重控制系统”
“超声波在线检测系统”
相继诞生

2015-2016

海狮米重控制系统荣
获“广东省高新技术
产品”称号

2020-2021

荣获“专精特新企业”
称号

2023-2024

“超声波在线检测系统”
入选广东省名优高新
技术产品

公司成立

2009-2010

荣获“高新技术企业”
“科技小巨人企业”

2018

“挤出云”“管材质量
安全入库系统”推出


2022

“管材质量安全入库系
统”入选广东省名优高
新技术产品，再次荣
获高新技术企业

2025



线缆米重控制系统

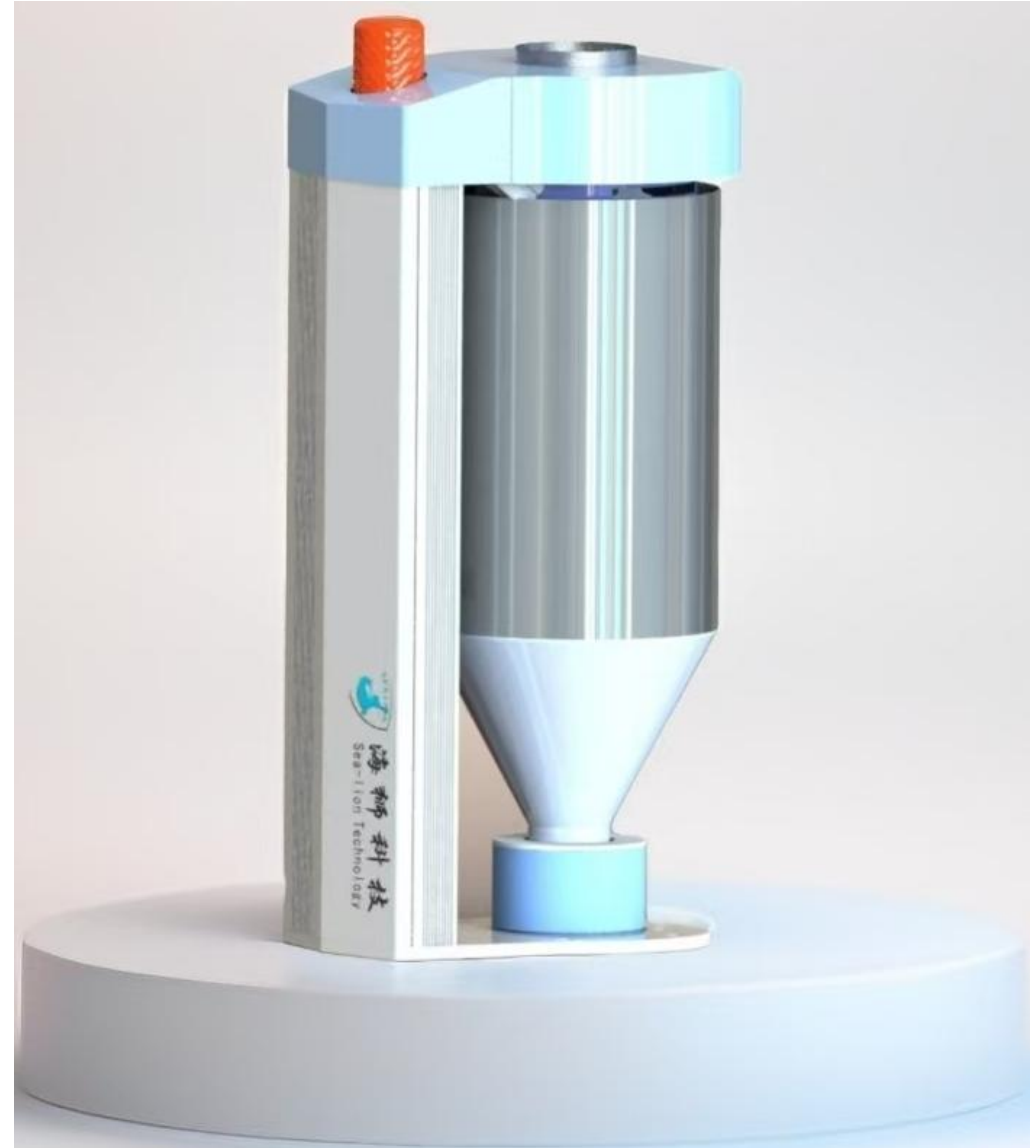



什么是米重控制系统?

米重是指塑料产品每米的重量,根据塑料产品的规格和材料密度,计算出塑料产品每米的重量,在生产过程中,米重的恒定在很大程度上决定了塑料产品质量的优劣。

海狮米重控制系统安装在挤出机的进料口上端,采用PID(比例微积分)闭环控制,系统自动而精确控制塑料产品每米重量,快速自动控制生产线的主机转速,牵引速度和喂料量。

》》 开机过程塑料颗粒下料量不确定,产品每米绝缘层的重量不确定,只能等生产出很长一段线缆才能清楚线缆绝缘层、护套的厚薄,并且需要经过人工多次调整挤出主机和牵引机速度才能符合品质要求,造成大量原料,时间和人工的浪费。



》》 生产过程需工人查看,依赖操作工人的经验和生产技巧,生产过程无法监控,线缆绝缘层、护套每米重量变化不均,厚薄不可预知。

》》 原料密度、体积不同,线缆绝缘层、护套每米重量变化不得而知,不可避免产生大量废料。

海狮米重如何帮客户解决传统挤出机的问题？



》》 开机可知产品每米重量,每小时挤出量,主机转速,牵引速度。根据显示的米重数据,快速调节生产线,提高开机效率,节约耗材。











》》 通过设定米重配方自动调控挤出机和牵引机速度,摆脱人为失误,全程监控线缆的米重,保持线缆米重一直恒定,出现偏差立刻报警,及时处理



》》 不管原料如何变化,自动检测,自动调整处理



》》 全程记录并保存,产品可追溯

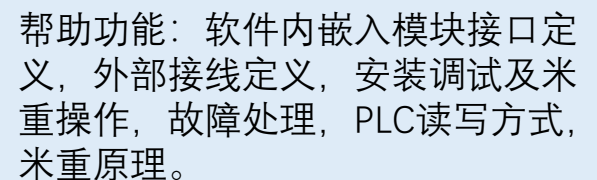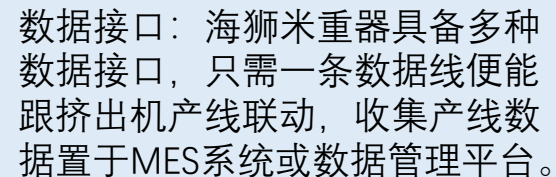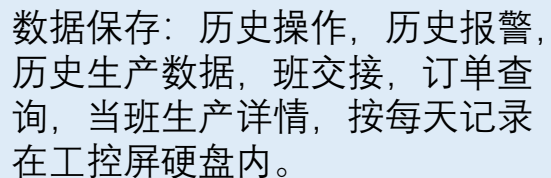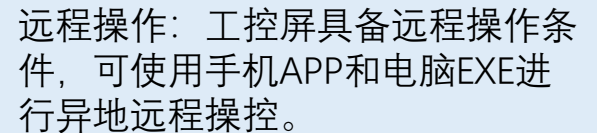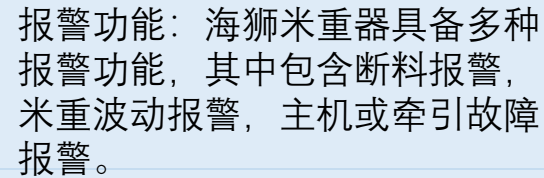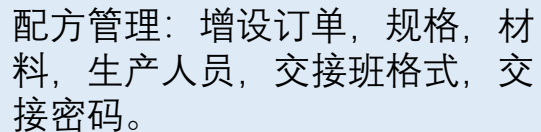




海狮线缆米重优势



一	开机即知每米真实重量、厚薄、每小时挤出量、主机转速、牵引速度，减少开机难度，缩短开机时间，解决开机生产中无法及时调整的问题，提高开机效率，节约成本
二	增设订单，保存规格，材料，生产责任人，智能配比，高效开机
三	米重一键到位，闭环控制，智能化，高精度(标准条件下，控制精度可达0.3%)
四	解决生产过程中米重偏差浪费原料的问题，节省2%-5%原料
五	解决原料密度、比例变化导致线缆绝缘层、护套厚薄不均的问题
六	海狮米重器具备多种报警功能，其中包含断料报警，米重波动报警，主机或牵引故障报警等
七	产量累计，对每年，每月，每天进行产量图文统计
八	工控屏具备远程操作条件，可使用手机APP和电脑随时进行异地远程操控
九	质量监控，24小时全程监控，全年记录设备运行状态，包括历史操作，历史报警，历史生产数据，班交接，订单查询，当班生产详情，按每天记录在工控屏硬盘内，对产品进行追踪溯源。
十	软硬件控制由海狮自主研发，兼容性强大
十一	海狮米重器具备多种数据接口，只需一条数据线便能跟挤出机产线联动，收集产线数据置于MES系统或数据管理平台
十二	系统配置高精度进口传感器和编码器，精度更高，稳定性更好
十三	无论是塑胶、橡胶，只要胶体为颗粒状的材料进行注塑，均可使用

米重控制系统工作流程

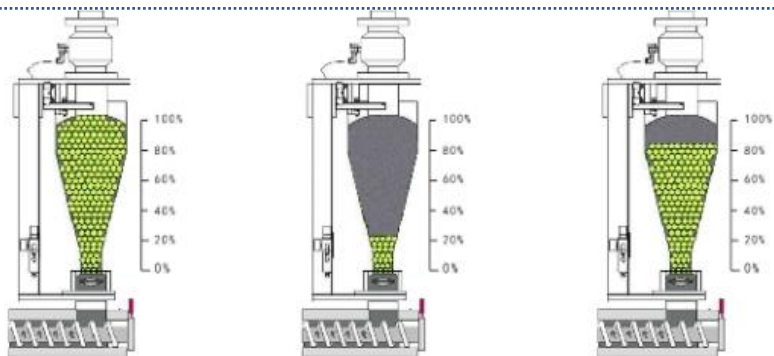

物料填充到料斗90%时，阀门关闭

The material is filling to the hopper and the valve will be closed when reach to 90%

物料往下自由落体向主螺杆喂料

The material in the hopper will fall down and feed to the main screw

当物料下落到料斗20%时阀门打开，重新填充物料进行下一循环

When the material is lower to 20%, the valve will be opened, reload material and proceed to next cycle



米重控制系统含有智能秤料装置,它所起的作用就是

料斗不断地开阀与关阀循环控制下料,保证每批次的下料压

力都为自由落体,压力都一致。每一次的开阀、关阀和再开

阀都由微电脑严格按照以下流程控制:

第一步:物料填充到料斗80%时,阀门关闭.

第二步:物料往下自由落体向主螺杆喂料.

第三步:当物料下落到料斗20%时阀门打开,重新填充物料进行下一循环.

米重控制系统

海狮米重控制系统投资与回报

海狮米重控制系统一般**节省原料**比例:(2-5%)甚至更多)

1、650kg/h生产线

产量 x 工作时间 x 省料比例 x 材料单价

650kg/h x 16h/d x 200d/y x 0.025 x 9.00RMB/kg

全年节约资金: 468,000 元/年

2、350kg/h生产线

产量 x 工作时间 x 省料比例 x 材料单价

350kg/h x 12h/d x 200d/y x 0.025 x 9.00RMB/kg

全年节约资金: 189,000 元/年

3、250kg/h生产线

产量 x 工作时间 x 省料比例 x 材料单价

250kg/h x 12h/d x 180d/y x 0.025 x 9.00RMB/kg

全年节约资金: 121,500 元/年

合作伙伴







海狮公众号



海狮官网

广州海狮软件科技有限公司

地址：广东省广州市黄浦区联浦街8号联东知识城数字谷U4栋9楼

服务热线：4004-404080