


MUR-ROV

助力探索，服务科研，赋能开发

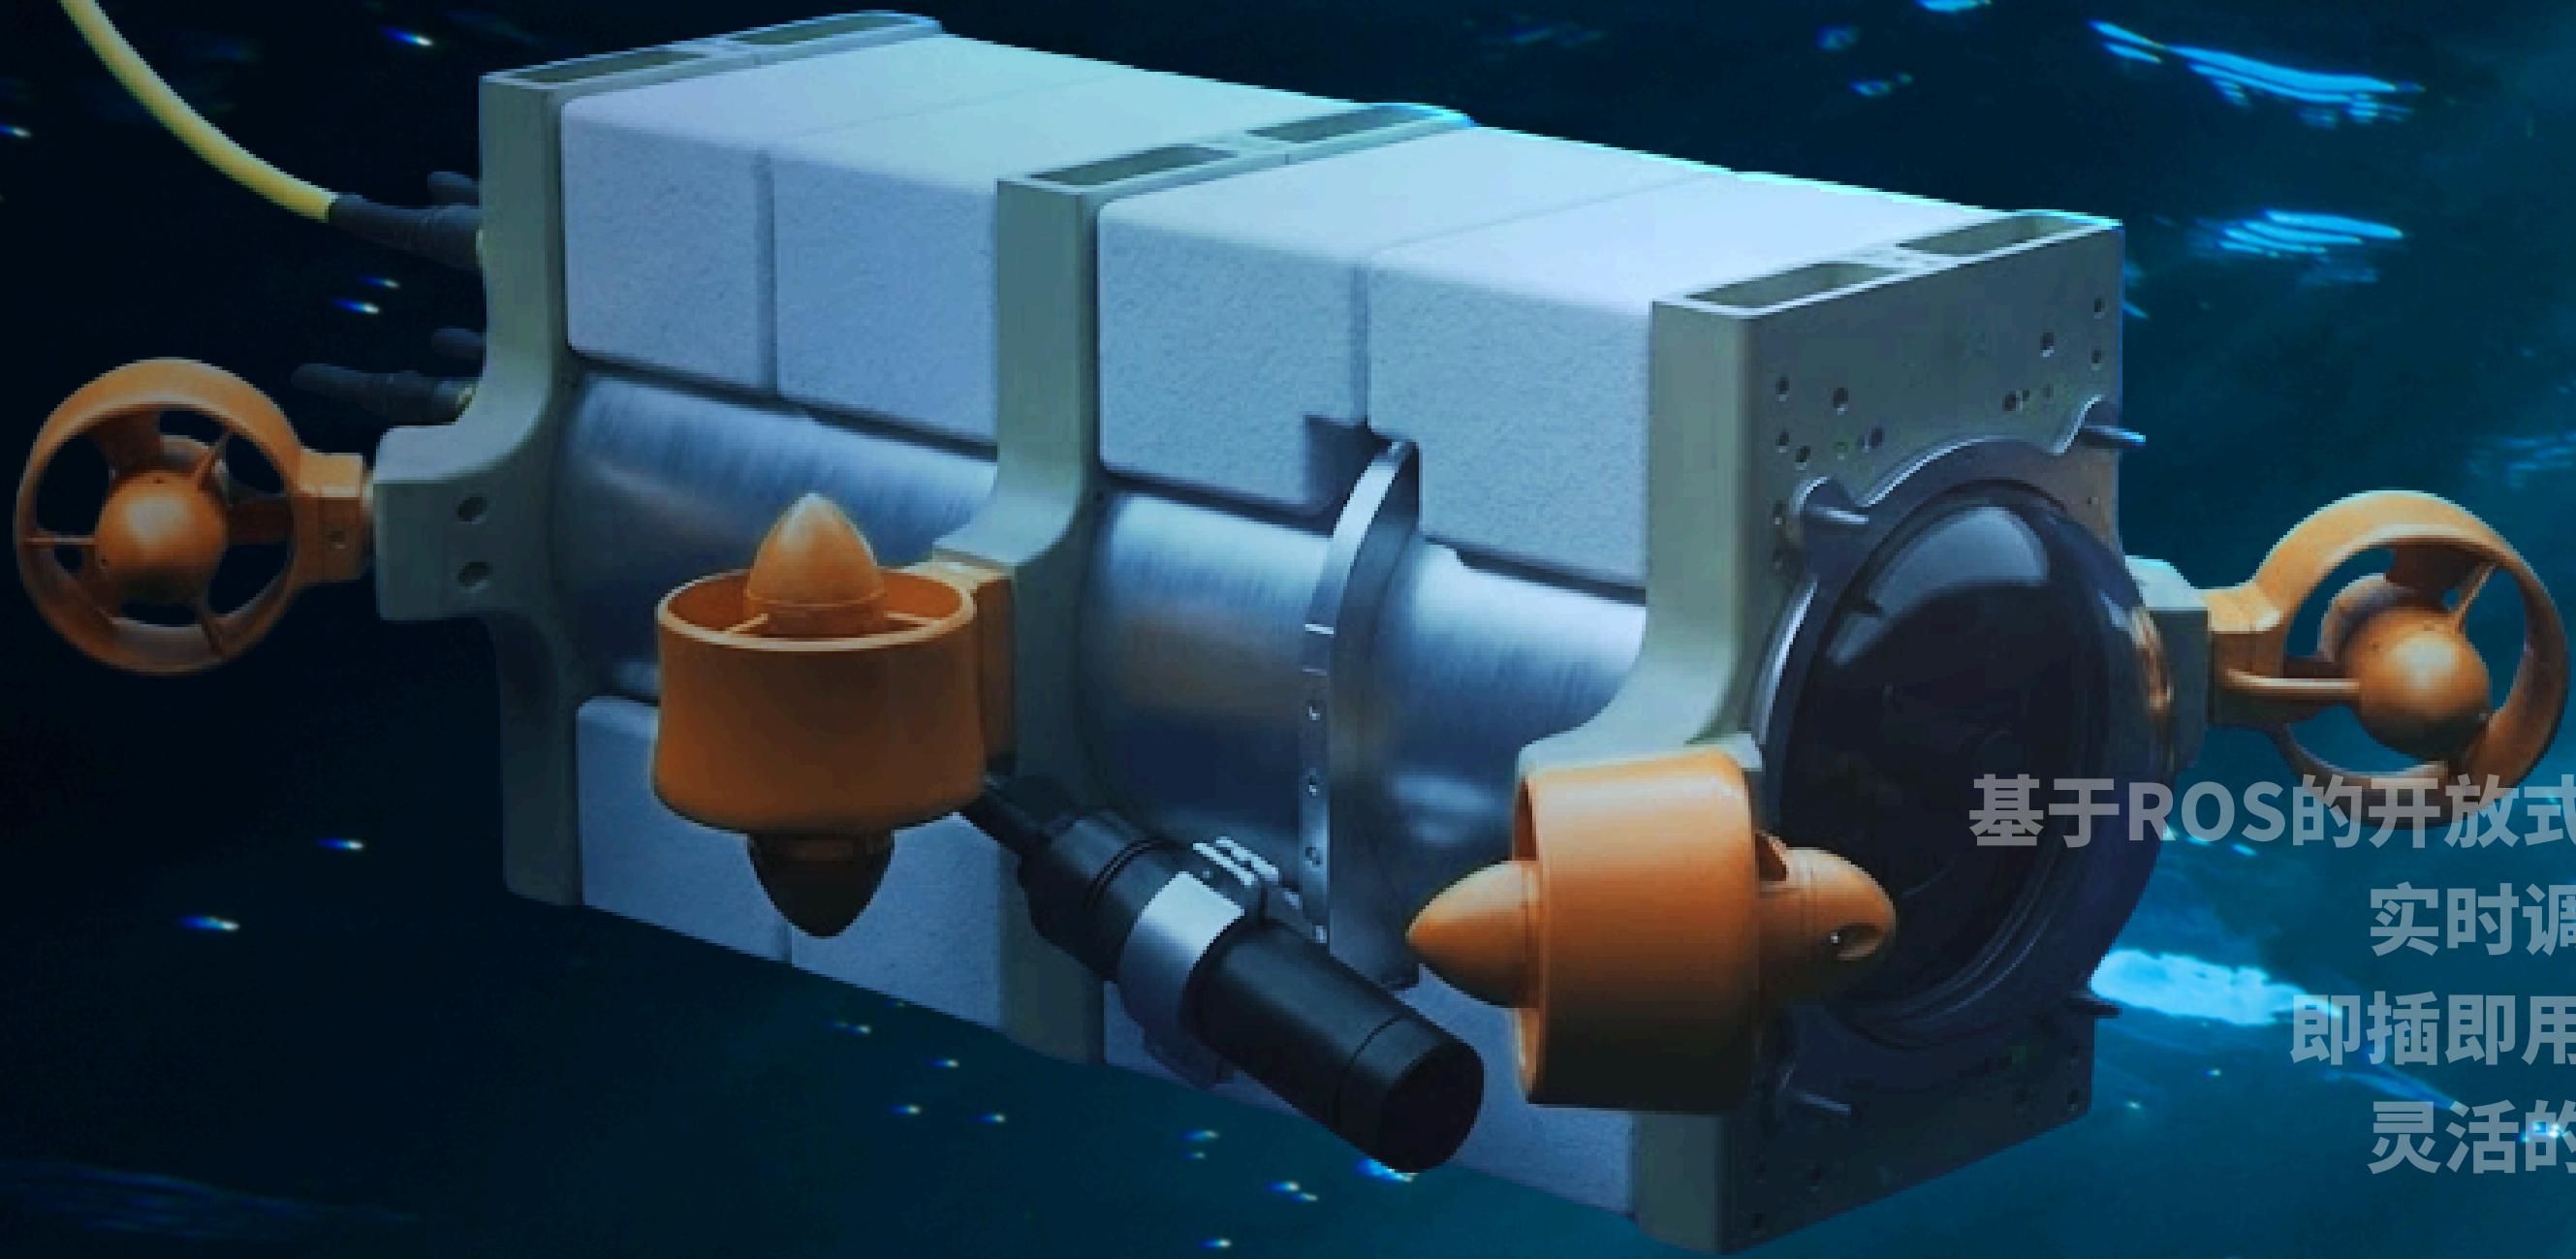

基于ROS的开放式软件生态
实时调试与监控
即插即用的AI视觉
灵活的硬件拓展

物理规格

外形尺寸（长×宽×高）：.....562mm×338mm×194mm
空载质量（带配重及电池）：.....10kg
空载质量（无配重及电池）：.....9.5kg
耐压舱结构材料：.....海洋防腐铝合金
端盖材料：.....海洋防腐铝合金
浮力材料：.....硬质聚氨酯泡沫
主密封舱外形尺寸：..... $\varnothing 133\text{ mm} \times 400\text{ mm}$

性能参数

最大额定深度：.....100 m
最大前进速度：.....1 m/s
推进器布局：.....水平×4，垂直×2
最大推进推力（前进方向）：.....20 N
最大推进推力（垂直方向）：.....18 N

摄像头与灯光

主摄像头分辨率：.....1920×1080
舱外辅助摄像头分辨率：.....1920×1080
焦距：.....3.6 mm
俯仰转动范围：.....手动可调
照明灯光：.....1500 lm

传感器

AHRS(IMU&磁力罗盘)
深度传感器
漏水检测
电池库仑计

电池

电池类型：锂离子电池
电池容量：88 Wh
标准续航时间（常规使用）：~1 h
标准续航时间（低功耗使用）：~3 h

通信与控制

通信线缆：.....高强度零浮力缆(可选长度)
上位机连接方式：.....WIFI / 有线网络

应用场景



精准农业




基础设施维护



公共安全



科学研究

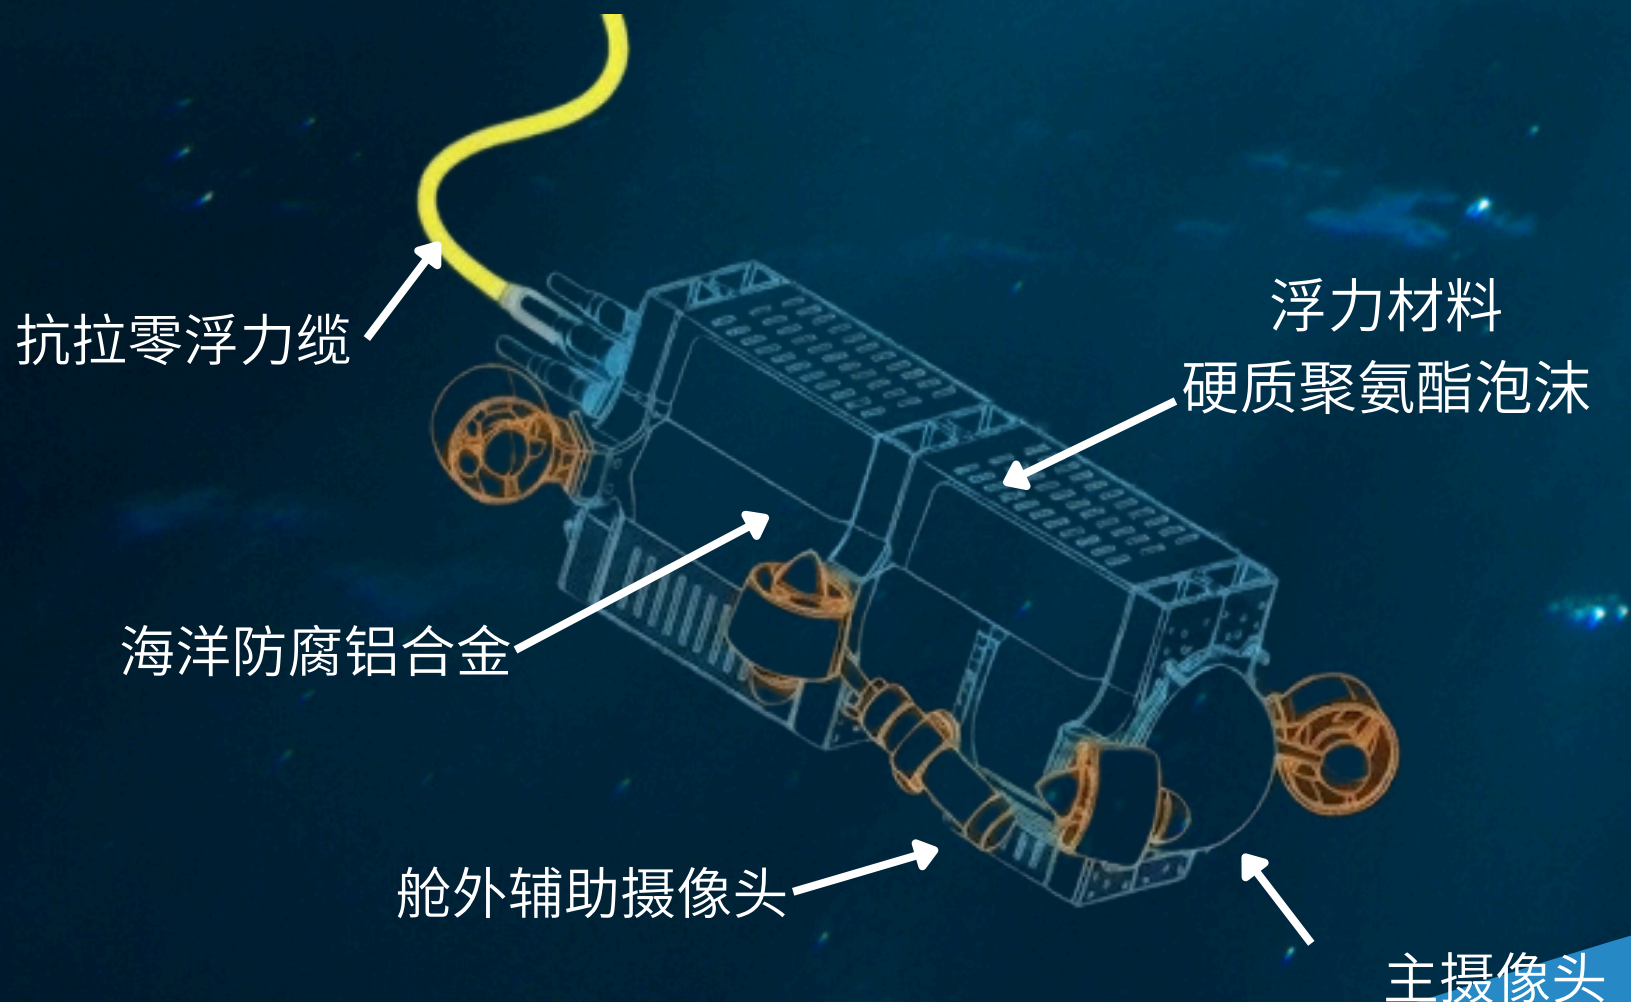

联系方式

电话：(852) 55134282 / (86) 13704510397
电子邮箱：seamotech@163.com