

C4.1 Programación Microcontrolador NodeMCU ESP32

Comunicación por medio del protocolo Bluetooth y el NodeMCU ESP32




Instrucciones

- De acuerdo con la información presentada por el asesor referente al tema, desarrollar lo que se indica dentro del apartado siguiente.
- Toda actividad o reto se deberá realizar utilizando el estilo MarkDown con extension .md y el entorno de desarrollo VSCode, debiendo ser elaborado como un documento single page, es decir si el documento cuanta con imágenes, enlaces o cualquier documento externo debe ser accedido desde etiquetas y enlaces.
- Es requisito que el archivo .md contenga una etiqueta del enlace al repositorio de su documento en Github, por ejemplo Enlace a mi GitHub
- Al concluir el reto el reto se deberá subir a github el archivo .md creado.
- Desde el archivo .md se debe exportar un archivo .pdf con la nomenclatura C4.1_NombreAlumno_Equipo.pdf, el cual deberá subirse a classroom dentro de su apartado correspondiente, para que sirva como evidencia de su entrega; siendo esta plataforma oficial aquí se recibirá la calificación de su actividad por individual.
- Considerando que el archivo .pdf, fue obtenido desde archivo .md, ambos deben ser idénticos y mostrar el mismo contenido.
- Su repositorio ademas de que debe contar con un archivo **readme**.md dentro de su directorio raíz, con la información como datos del estudiante, equipo de trabajo, materia, carrera, datos del asesor, e incluso logotipo o imágenes, debe tener un apartado de contenidos o indice, los cuales realmente son ligas o **enlaces a sus documentos .md**, evite utilizar texto para indicar enlaces internos o externo.
- Se propone una estructura tal como esta indicada abajo, sin embargo puede utilizarse cualquier otra que le apoye para organizar su repositorio.


```
I readme.md
 I blog
   | C4.1_TituloActividad.md
 | | C4.2_TituloActividad.md
   I C4.3_TituloActividad.md
   I C4.4_TituloActividad.md
 I | C4.5_TituloActividad.md
 1 img
 I docs
| | | A4.1_TituloActividad.md
I | A4.2_TituloActividad.md
```



1. Busque en Play Store la app "Serial Bluetooth terminal" e instale a su dispositivo movil.

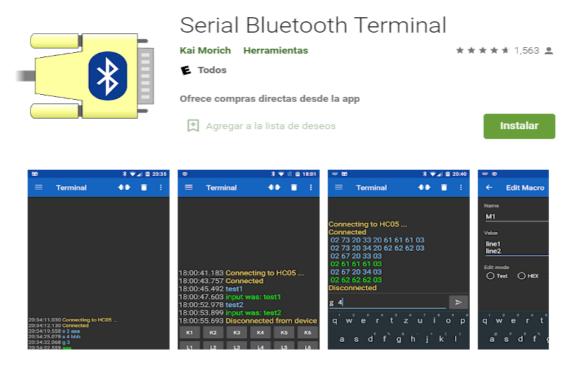

2. Apóyese del siguiente circuito, colocando una resistencia y un diodo led en seria a una de las terminales del Nodemcu ESP32 de tal forma que puede general una señal digital.

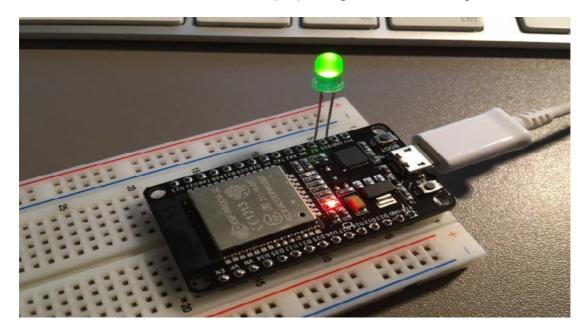

3. Analice y utilice el código que se indica a continuación para emparejar su dispositivo movil con el dispositivo ESP32 via bluetooth

```
//This example code is in the Public Domain (or CC0 licensed, at your option.)
//By Evandro Copercini - 2018
//
//This example creates a bridge between Serial and Classical Bluetooth (SPP)
//and also demonstrate that SerialBT have the same functionalities of a normal Serial
```


```
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable
it
#endif
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SerialBT.begin("ESP32test"); //Bluetooth device name
  Serial.println("The device started, now you can pair it with
bluetooth!");
}
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    SerialBT.write(Serial.read());
  }
  if (SerialBT.available()) {
    Serial.write(SerialBT.read());
  }
  delay(20);
}
```

- 4. Compile y cargue el programa a su dispositivo NodeMCU-ESP32
- 5. Empareje su dispositivo movil con el ESP32, y utilice la app bajada del play store para establecer la comunicación.
- 6. Abra la terminal serial del IDE de Arduino, y desde el movil envíe cualquier instrucción la cual se deberá observar en la terminal serial del IDE Arduino.
- 7. Una vez realizado lo anterior, agregue instrucciones al programa para que le indique al ESP32 que encienda o apague el LED que ha sido colocado en el circuito desde su dispositivo movil y la appinstalada.
- 8. Inserte aquí las imágenes que considere como evidencias para demostrar el resultado obtenido.

```
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable
it
#endif

const int ledPin = 16;
String mensaje = "";
char serial;
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
   pinMode(ledPin,OUTPUT);
   Serial.begin(115200);
```

```
SerialBT.begin("ESP32test"); //Bluetooth device name
Serial.println("The device started, now you can pair it with bluetooth!");
}
void loop() {
  if (Serial.available()) {
SerialBT.write(Serial.read());
}
if(SerialBT.available()){
 char serie = SerialBT.read();
 if(serie != '\n'){
mensaje += String(serie);
 else{
 mensaje = "";
  Serial.write(serie);
 }
  //Serial.write("hola"+mensaje);
 if(mensaje == "on"){
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
 else if(mensaje == "off"){
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(20);
 }
```

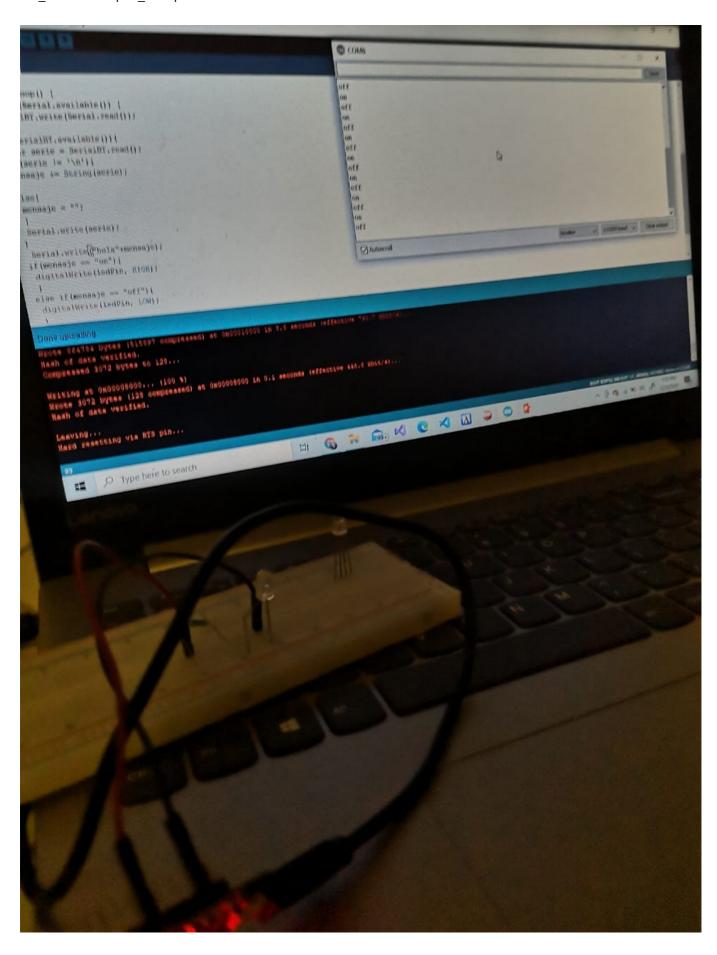

Ir a video de tarea

Ir a repositorio



| Criterios | Descripción | Puntaje |
|---------------|--|---------|
| Instrucciones | Se cumple con cada uno de los puntos indicados dentro del apartado Instrucciones? | 20 |
| Desarrollo | Se respondió a cada uno de los puntos solicitados dentro del desarrollo de la actividad? | 80 |

Ir a readme