

Appunti di Sicurezza Informatica

Caccaro Sebastiano
A.A.2019/2020

Contents

1	Introduzione	2
2	Memory Errors	2
2.1	Buffer Overflow	2
2.1.1	Storia	2
2.1.2	Layout di memoria	3
2.1.3	Funzionamento dello Stack	4
2.1.4	Problematiche	6
2.1.5	Code Injection	7
2.1.6	Esempio di Code Injection	10
2.2	Heap Overflow	11
2.3	Concetti generali sull'allocazione nello Heap	11
2.3.1	Heap Chunk	11
2.3.2	Allocazione Memoria	12
2.4	Deallocazione memoria	13
2.4.1	Unsafe Unlink	13
2.5	User After Free	15
2.5.1	Esempio di Use After Free	15
3	Gdb	17

1 Introduzione

Sito del corso: <http://security.di.unimi.it/sicurezza1920/sec2.shtmls>

L'esame sarà a febbraio

Modalità esame: parte a quiz fatta computer + parte pratica sempre fatta a computer.

2 Memory Errors

Specialmente in certi linguaggi di programmazione, come C e C++, che non hanno meccanismi di controllo su quello che fa il programmatore con la memoria. Posso quindi sovrascrivere zone di memoria che non sono di mia competenza. Posso quindi creare degli **unexpected behaviour**.

Posso usare queste falle per comportamenti malevoli, come eseguire codice scritto da un attaccante ecc, per rubare dati ecc.

Sono scritti in C o C++ componenti che devono essere velocissimi, come sistemi operativi e sistemi critici, server web, embedded systems.

Altri linguaggi non hanno questi problemi perchè inseriscono dei controlli, ma a scapito delle performance.

2.1 Buffer Overflow

2.1.1 Storia

Comincia del 1988 con il **Morris Worm**. Nel giro di 3-4 ore butta giù tutta la DarpaNet, prendendo una multa di 10-100 milioni di dollari, galera ecc.

Worm

Programma che si autoreplica e si diffonde in varie macchine

Nel 2001 **Code Red** infetta 300.000 macchine in 14 ore, nel 2003 **SQL Slammer** infetta 75.000 macchine in 10 minuti.

Molte vulnerabilità non vengono mai corrette, perchè comunque l'applicazione funziona lo stesso.

2.1.2 Layout di memoria

Memoria Virtuale

Modalità di visualizzazione della memoria nella quale un processo vede tutta la memoria come se fosse assegnata solo a lui.

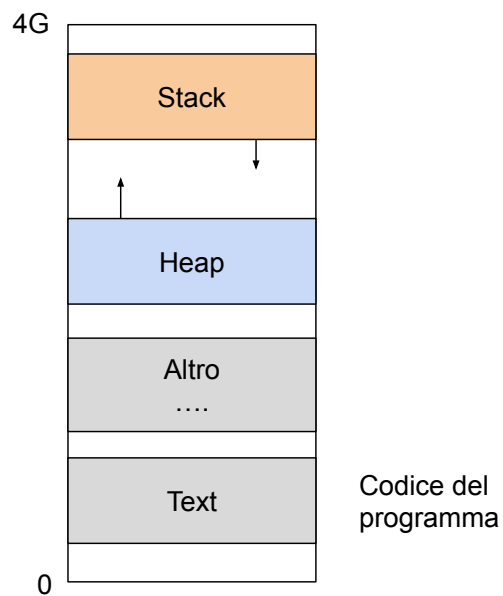


Figure 1: Layout di memoria nei processori Intel

Mentre lo Stack cresce verso il basso, lo Heap cresce verso l'alto. Quindi, se nello stack per allocare devo sottrarre (andare giù), nello heap devo andare verso l'alto.

Lo Heap contiene perlopiù variabili allocate dal programmatore. Nello Heap, per allocare memoria, devo usare `malloc(sizeof(tipo))`. Una volta che non mi serve più quella zona, la libero con un `free`.

2.1.3 Funzionamento dello Stack

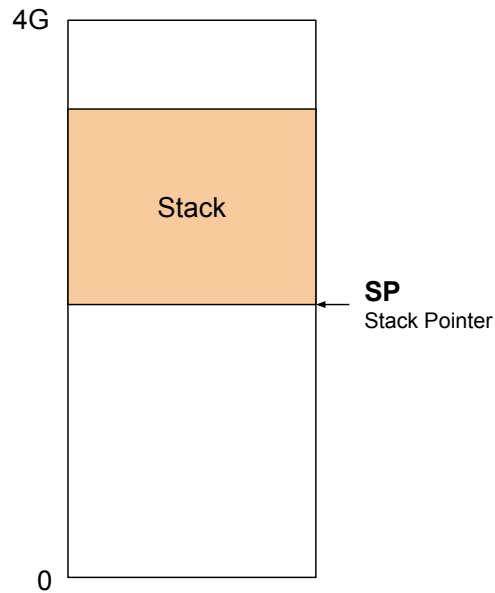


Figure 2: Stack Pointer

Solitamente lo stack è utilizzato dal programma, in genere per le chiamate a funzioni. Lo stack è delimitato dallo **stack pointer**.

```
function(a1,b,c)
    int z
    strcpy(a,a1)
    return

main(...)
    function(a,b,c)
Y:RET
```

Figure 3: Esempio di chiamata a funzione

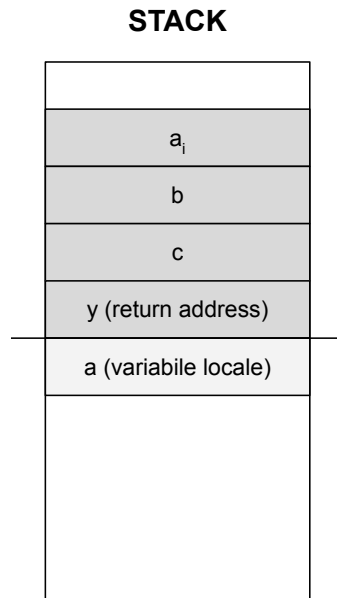


Figure 4: Stack Pointer dell'esempio precedente

Quando vado ad eseguire la funzione, alloco anche un return address, che mi serve per capire dove andare alla fine della funzione. I parametri della funzione vengono poi espressi in funzione della posizione dello stack pointer (SP+16 bit ecc). Alla fine della funzione, sposto l'istruzione a pointer viene impostato con il valore presente in Y, ovvero il return address. È compito del chiamante poi togliere dallo stack gli altri parametri (a, b e c). Cosa succede quindi ad una chiamata?

Chiamando la funzione:

1. Push degli argomenti nello stack
2. Push del return address
3. Jump all'indirizzo della funzione

Tornando alla funzione principale:

1. Ritorno allo stack frame precedente
2. Torno al return address

2.1.4 Problematiche

Buffer Overflow

Operazione di scrittura che va a eccedere la locazione di memoria allocata a un dato dato.

```
void func(char *arg1)
{
    int authenticated = 0;
    char buffer[4];
    strcpy(buffer, arg1);
    if (authenticated) {...
    ...
}

int main()
{
    char *mystr = "AuthMe!";
    func(mystr);
    ...
}
```

Figure 5: Programma che esegue un buffer overflow

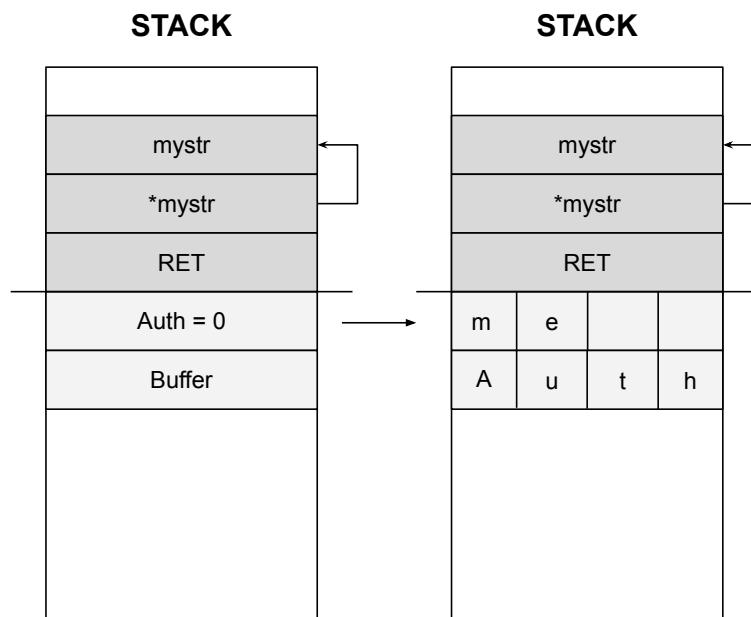


Figure 6: Stack dell'esempio precedente

Sto provando a copiare una stringa "AuthMe" nel buffer a 4 byte. Siccome un carattere corrisponde a un byte, riesco a copiare solamente "Auth". Quindi, per scrivere il "Me" devo andare sopra nello stack. Quindi ho scritto "Me" nella variabile `Authenticated`, che adesso è diversa da 0. Ora quindi sono autenticato!

Con questo metodod potrei tranquillamente sovrascrivere tutto lo stack. Potrei, ad esempio, **sovrascrivere il return address**, saltando quindi in qualsiasi punto all'interno del programma, addirittura a parti del codice inserite in modo malevolo.

2.1.5 Code Injection

Lo scopo di una **Code Injection** è quello di fornire il codice da eseguire all'interno del programma. Purtroppo non posso metterla all'interno della sezione `Text`, perchè è read-only. Mettiamo quindi il codice all'interno dello stack.


```

void func(char *arg1)
{
    char buffer[4];
    sprintf(buffer, arg1)
}

```

Figure 7: Snippet

L'idea è quella di sovrascrivere buffer fino al return address. Il mio scopo è quello di inserire il mio codice all'interno di buffer, fino ad arrivare alla zona di memoria del return address. Nel return address andrò quindi a puntare l'indirizzo di memoria nel buffer, andando quindi ad eseguire il codice contenuto all'interno di essa.

Ma come faccio a sapere l'indirizzo di memoria attuale del buffer? Siccome la memoria è virtuale, riesco a sapere più o meno un range dove si trova l'indirizzo del buffer. Quindi inserisco prima del codice una sequenza di **NOP**, una cosiddetta **NOP-sled** (pista d'atterraggio) per il mio codice.

NOP

Short for NO Operation. Istruzione assembly che dice al processore di non fare niente per un ciclo di clock

Devo quindi avere le seguenti cose:

- Distanza da sovrascrivere
- Codice da inserire (inteso come codice macchina, binario, ancora più basso dell'assembly)
- Indirizzo del buffer

Creo quindi il cosiddetto **attack vector**.

Attack Vector

Input che devo fornire al programma per inserire il mio exploit

Per capire un po' meglio dove è il return address, provo a sovrascrivere con dati a caso sempre più grandi. Se il programma crasha, vuol dire che sta

probabilmente cercando di saltare a un indirizzo a caso. Quindi è probabile che abbia trovato il return address.

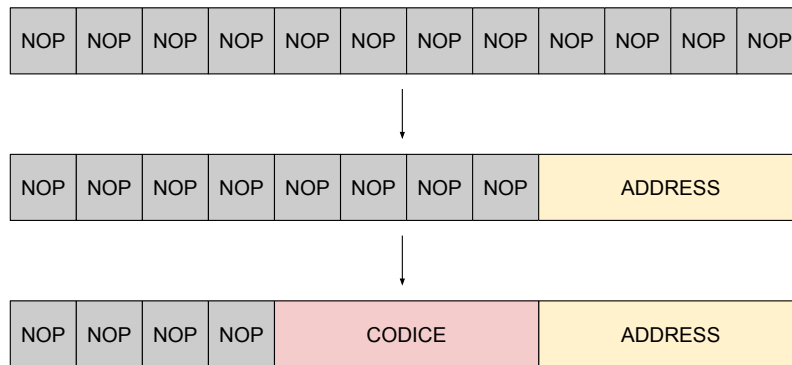


Figure 8: Costruzione di un attack vector

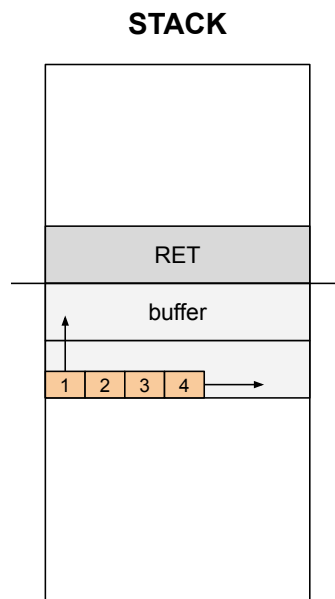


Figure 9: Processo di scrittura della memoria

Il mio scopo solitamente è quello di acquisire maggiori privilegi. Lo faccio tramite quei programmi denominati **set which root**, ovvero quei programmi che possono essere eseguiti da un utente normale ma che girano con permessi di root.

2.1.6 Esempio di Code Injection

Esercizio 1 disponibile qui <https://github.com/andrealan/Software-Security-Lab/tree/master/bof-exercise>

Shell Code

Codice che esegue una nuova finestra della shellS

Il programma attaccante dichiara lo **shell code**. Nel main viene creato l'attack vector.

1. Creo un buffer
2. Lo riempio di NOP
3. Dichiaro l'offset rispetto al stack pointer, potrei doverlo cambiare
4. Inserisco il valore dell'indirizzo all'inizio
5. Scrivo lo shellcode dopo l'indirizzo

IMPORTANTE

La lettura nello stack avviene verso l'alto. Quindi la NOP sled più che come una discesa, può essere pensata come un uno skilift.

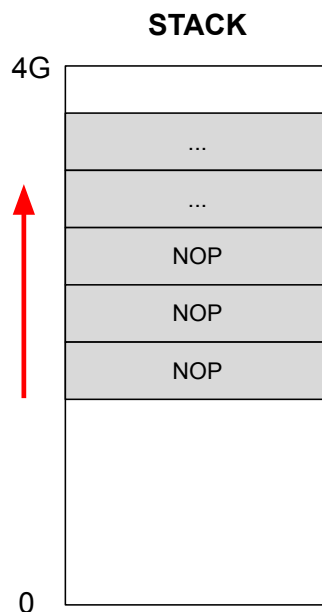


Figure 10: La lettura dello stack avviene verso l'alto

2.2 Heap Overflow

2.3 Concetti generali sull'allocazione nello Heap

L'allocazione nello Heap è gestita manualmente dallo sviluppatore e consente l'allocazione di grosse strutture dati anche dinamicamente a run time. Generalmente è più lenta rispetto allo stack.

Le due operazioni permesse sullo Heap sono:

- `malloc(bytes)`: richiede l'allocazione di tot byte nello Heap.
- `free(puntatore)`: libera una porzione di memoria precedentemente occupata.

2.3.1 Heap Chunk

Lo Heap è organizzato in **chunk**, struttura dati rappresentata in seguito.

```
struct malloc_chunk {
    /* Size of previous chunk (if free).  */
    INTERNAL_SIZE_T    prev_size;
    /* Size in bytes, including overhead. */
    INTERNAL_SIZE_T    size;

    /* double links — used only if free. */
    struct malloc_chunk* fd;
    struct malloc_chunk* bk;

    /*Only used for large blocks: pointer to next larger size.*/
    /*double links — used only if free. */
    struct malloc_chunk* fd_nextsize;
    struct malloc_chunk* bk_nextsize;
}
```

fd e **bk** stanno per **forward** e **backwards**. Nello Heap, i blocchi liberi sono organizzati in liste doppiamente linkate con chunk di dimensioni simili. I blocchi occupati, non hanno tali puntatori.

Per ogni chunk, se il chunk precedente è libero, il bit meno significativo di `INTERNAL_SIZE_T` è posto a 0, altrimenti va posto a 1.

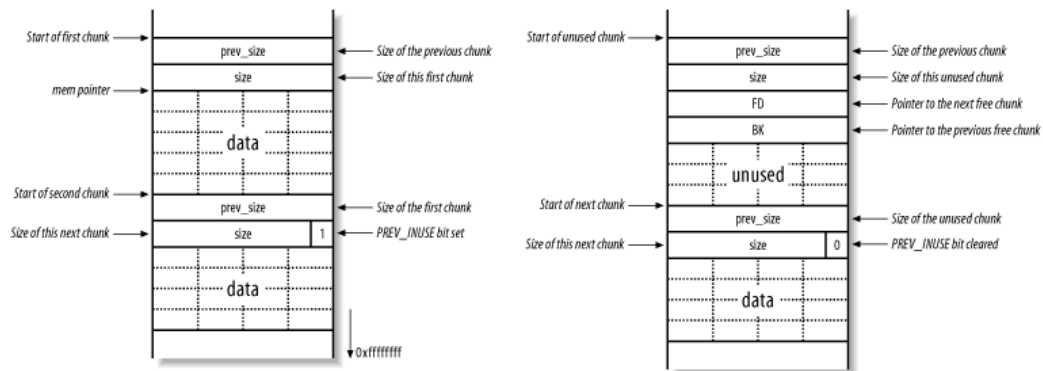


Figure 11: Sezione di Heap prima e dopo la free di un chunk

2.3.2 Allocazione Memoria

Il chunk che rappresenta la memoria libera nello Heap è detto **Top Chunk**. Ogni qualvolta voglio allocare nuova memoria, il top chunk viene diviso in due: una parte diventa memoria allocata, la parte rimasta libera diventa il nuovo top chunk.

Ovviamente si ricorre allo splitting del top chunk solamente se non ci sono chunk liberi di dimensioni idonee nelle liste di chunk liberi.

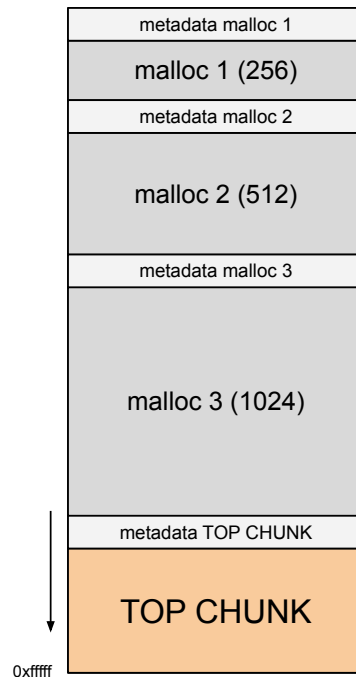


Figure 12: Heap dopo un malloc di 256, uno di 512 e uno di 1024 in quest'ordine

2.4 Deallocazione memoria

Quando dealloco memoria svolgo le seguenti operazioni:

- Pongo a 0 il bit meno significativo del campo size del blocco successivo a quello che sto deallocando.
- Pongo nel campo `prev_size` del chunk successivo la dimensione del chunk che sto allocando.
- In caso anche il chunk precedente sia libero, unisco i due chunk.

2.4.1 Unsafe Unlink

Quando vado a deallocare un chunk preceduto o succeduto da un un chunk libero, posso andare a mergiare questi due chunk.

Analizziamo il caso in cui il chunk precedente (p) a quello che devo deallocare sia libero. Svolgerò le seguenti operazioni:

- Incremento la size di p, inglobando il chunk successivo.

- Eseguo l'**unlink** di p (che quindi ora ingloba anche il chunk che voglio deallocare)
- Posiziono p nella lista di chunk più appropriata

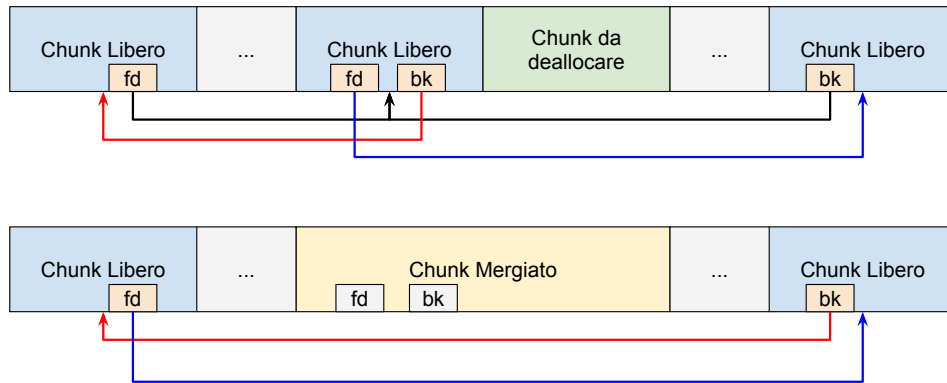


Figure 13: Situazione prima e dopo unlink

Questa procedura avviene tramite il seguente codice

```
#define unlink(P, BK, FD) {
    FD = P->fd;
    BK = P->bk;
    FD->bk = BK;
    BK->fd = FD;
}
```

<http://etutorials.org/Networking/network+security+assessment/Chapter+13.+Application-Level+Risks/13.5+Heap+Overflows/>

2.5 User After Free

È più legato a proprietà temporali della memoria che a proprietà spaziali. Rispetto ad altre vulnerabilità, è più difficile da individuare e da correggere. Ad oggi, è una delle vulnerabilità più usate e sfruttate. Ne sono state trovate in browser come Chrome, ma anche in altri browser.

In linguaggi come Java queste cose non sono possibili perchè sono presenti vari controlli sulla memoria. Rispetto a questa specifica vulnerabilità, Java si protegge tramite il garbage collector.

La user after free avviene quando una zona di memoria viene liberata, ma provo comunque a dereferenziare il puntatore che la puntava. Si basa quindi sui **dangling pointers**. Una volta deallocata una zona di memoria, è buona pratica settare il suo puntatore a 0.

Sostanzialmente, quello che si può fare è usare un dangling pointer per accedere a zone di memoria che dovrei lasciare stare.

2.5.1 Esempio di Use After Free

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>

struct auth {
    char name[32];
    int auth;
};

struct auth *auth;
char *service;

int main(int argc, char **argv)
{
    char line[128];

    while(1) {
        printf("[_auth=_%p, _service=_%p_]\n", auth, service);
```



```

    if(fgets(line , sizeof(line), stdin) == NULL) break;

    if(strncmp(line , "auth_", 5) == 0) {
        auth = malloc(sizeof(auth));
        memset(auth, 0, sizeof(auth));
        if(strlen(line + 5) < 31) {
            strcpy(auth->name, line + 5);
        }
    }
    if(strncmp(line , "reset", 5) == 0) {
        free(auth);
    }
    if(strncmp(line , "service", 6) == 0) {
        service = strdup(line + 7);
    }
    if(strncmp(line , "login", 5) == 0) {
        if(auth->auth) {
            printf("you_have_logged_in_already!\n");
        } else {
            printf("please_enter_your_password\n");
        }
    }
}
}

```

Il programma è un loop continuo che chiede all'utente che servizi vuole. Posso scegliere fra 4 comandi, a seconda di quello che voglio fare. Il comando auth vuole una sintassi del tipo `auth admin`. Reset libera la memoria puntata da auth. Service copia la linea inserita e la mette dentro dentro `service`. Login controlla se io mi sono già loggato o no. Voglio autenticarmi anche se non so la password, mettendo `auth->auth` a 1. I passaggi per loggarsi sono i seguenti:

- Chiamo il comando `auth`, scrivendo tipo `auth seba`
- Chiamo il `reset`, andando a deallocare auth
- Chiamo `service` e una stringa lunghissima, tipo `service AAAA[...]AAA`. Non posso metterla troppo lunga però, altrimenti andrei nel top chunk. Meglio andare ad allocare piccole stringhe "a tentoni" o guardando bene con gdb

- Ora, se chiamo login, sono dentro. Questo perchè sto provando a leggere la zona di memoria di auth, che è stata deallocata (è però rimasto un dangling pointer) ma sostituita dalla nuova stringa service, quindi `auth = 1`

3 Gdb

Gdb serve per debuggare e fare gli hackerini. Si lancia con `gdb ./nome-programma`. Ecco una lista di comandi utili:

- `disassemble` scompone il codice in formato assembler. Se vedo tutti gli zeri, devo caricare gli indirizzi. Scrivo:
 - `*b 0x0` Inserisco breakpoint
 - `r` per lanciare il programma, mi da errore ma ok
 - `delete breakpoints`
 - `disassemble main`
- Per caricare lo heap devo: far partire il programma , fare un'allocazione e poi fare `ctrl + c`.
- `set pagination off` toglie la paginazione.
- Con il comando `info reg` ottengo l'indirizzo di tutti i registri, fra cui lo **stack pointer** e l' instruction pointer.
- Per vedere cosa succede nello stack, scrivo `x/40x` e poi l'indirizzo dello stack. Sto dicendo a gdb di stampare 40 words in esadecimale. È più comodo scrivere `x/40x $sp`
- Per analizzare lo heap, con `info proc mappings` trovo il mappaggio in memoria del programma e quindi anche nello heap. Quindi, lanciando `x/40x indirizzo-heap`, riesco a visualizzare lo heap. La sequenza di comandi è:
 - `r`
 - eseguo almeno un'operazione sullo heap
 - `ctrl + c`
 - Proseguo con quello che devo fare
 - metto

Posso creare comandi ad hoc tramite `command`. Posso fare comandi come:

- `echo stringa` per stampare una stringa.
- `print nomevariabile` per stampare il contenuto di una variabile
- Gli stessi comandi di prima, come `x/40x` ecc.
- Termino l'inserimento di comandi con `continue` e `end`.

Questo command verrà eseguito ad ogni breakpoint.

Quando eseguo con gdb, lo stack del mio programma viene shiftato in giù di qualche unità.