

Chesterton Connect™ Gauge


Aumente la Fiabilidad con el Monitoreo Remoto 24/7 de Presión y Temperatura

El Chesterton Connect™ Gauge ayuda a aumentar el tiempo de funcionamiento de la bomba al permitirle monitorear de manera remota la presión y temperatura en áreas localizadas de su sistema. Al utilizar la Puerta de Enlace Chesterton Connect™, el Chesterton Connect Gauge muestra los parámetros medidos en la Nube Chesterton Connect™, facilitando las tendencias de datos históricos y las notificaciones 24/7 cuando se exceden los umbrales definidos por el usuario. En combinación con la Nube, el Chesterton Connect Gauge ayuda a proporcionar información que permite mejorar el mantenimiento, impulsar las acciones correctoras y optimizar el rendimiento del equipo.

Aplicaciones

Para uso en succión de bombas, descarga de bombas y sistemas de apoyo de bombas. Apropiado para la medición de presión de líquido o gas, incluso para medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos.

DIMENSIONES

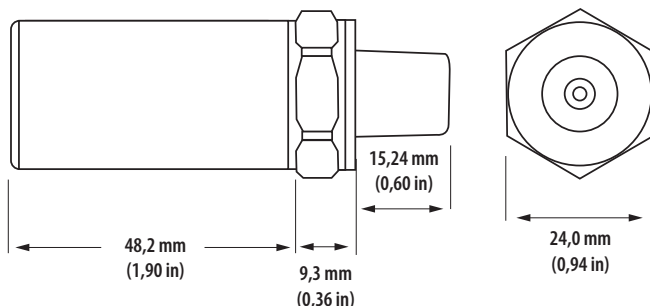

ESPECIFICACIONES

Parámetros de Operación

Presión	Ver la tabla
Temperatura	-20°C – 85°C (-4°F – 185°F) con la batería CR2050
Batería	Batería CR2032/CR2050* (Reemplazable)
Conexión	1/4" NPT
Material	Caja de 17-4PH and policarbonato
Certificaciones	IP65, FCC, CE, RoHS, RED, IEC, ICES
Precisión de la Medición de Presión	±0,25 %
Precisión de la Temperatura de Salida	±3 °C
Inalámbrico	Bluetooth® 4.0

Software

Transferencia de datos cifrados segura
 Registro sencillo por medio de la aplicación Chesterton Connect™
 Velocidad de transferencia de la medición: Intervalos de 5 minutos usando la Puerta de Enlace Connect
 Integración impecable con la Nube Chesterton Connect™



Chesterton
Connect™

Ventajas

- Detección temprana de inestabilidades del proceso
- Mejora las operaciones de mantenimiento
- Fácil de instalar y configurar
- Acceder de manera segura a sus datos
- Comparar y correlacionar múltiples sensores
- Solución inalámbrica Bluetooth®

Tabla para Hacer Pedidos

Pedido de Producto #	418217
Presión	-1 bar – 70 bar g (-14.7 psig – 1,000 psig)
Pedido de Producto #	424552
Presión	-1 bar – 700 bar g (-14.7 psig – 10,000 psig)

Para obtener información adicional, comuníquese con el departamento de ingeniería de Chesterton® en connect.support@chesterton.com

*Proporciona una vida útil más larga de la batería

Número del producto para hacer pedidos: 418217



SOLUCIONES GLOBALES, SERVICIO LOCAL

Desde su fundación en 1884, A.W. Chesterton Company ha satisfecho con éxito las necesidades importantes de una base de clientes muy diversa. Hoy en día, tal como ha sucedido siempre, los clientes cuentan con las soluciones de Chesterton para mejorar la confiabilidad de sus equipos, optimizar el consumo de energía y suministrar soporte y servicio técnico local, dondequiera que se encuentren en el mundo.

Las capacidades globales de Chesterton incluyen:

- Servicio a plantas en más de 113 países
- Operaciones globales de fabricación
- Más de 500 Oficinas de Ventas y Centros de Servicio Técnico en todo el mundo
- Más de 1200 especialistas y técnicos locales de servicio especialmente capacitados

Visite nuestro sitio web en
chesterton.com



Están disponibles los certificados ISO de Chesterton en chesterton.com/corporate/iso

Distribuido por:

Chesterton Connect™ es una marca comercial de A.W. Chesterton Company. La palabra Bluetooth® que forma la marca y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas poseídas por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas por A.W. Chesterton se hace bajo licencia. Los datos técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen como fin indicar solamente características generales. A.W. Chesterton Company renuncia a la responsabilidad de toda garantía expresa o implícita, incluso garantías de comercialización e idoneidad para un propósito particular. La responsabilidad, si hay alguna, se limita únicamente al reemplazo del producto. Toda imagen aquí contenida es únicamente para propósitos generales ilustrativos o estéticos, y no tiene como fin divulgar ninguna información o aviso de instrucción, seguridad, manejo o uso referente a ningún producto o equipo. Consulte en las hojas de datos de seguridad, hojas de datos de productos y/o etiquetas de producto correspondientes; las instrucciones sobre el uso, almacenamiento, manipulación y eliminación seguros de los productos o consulte con su representante local de ventas de Chesterton.

© 2024 A.W. Chesterton Company
® Marca comercial registrada poseída por A.W. Chesterton Company en EE. UU. y en otros países, a menos que se indique otra cosa.