
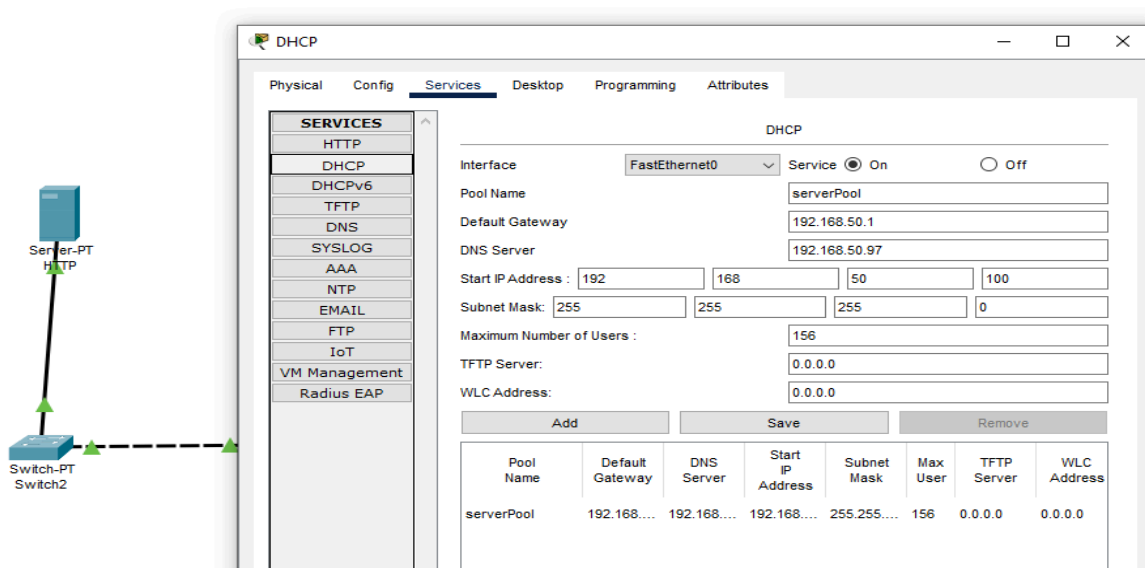



Simulazione di servizi applicativi

In questo esercizio assegnatoci abbiamo di nuovo utilizzato Packet Tracer per creare una simulazione di servizi applicativi.


Nella prima parte dell'esercizio bisognava configurare almeno 2 client in modo da ricevere IP da un server DHCP. Per prima cosa ho impostato tramite **IP configuration** tutti i dati che mi sarebbero serviti per far funzionare i client:

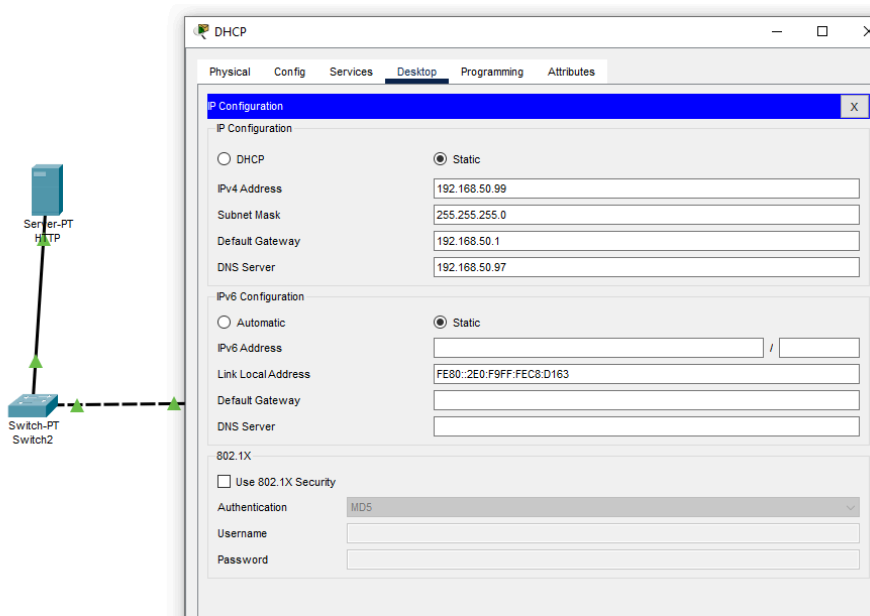



Una volta impostati IP del server DHCP ho collegato il server e i due client tramite uno switch, in modo tale da rendere possibile la connessione tra client e server

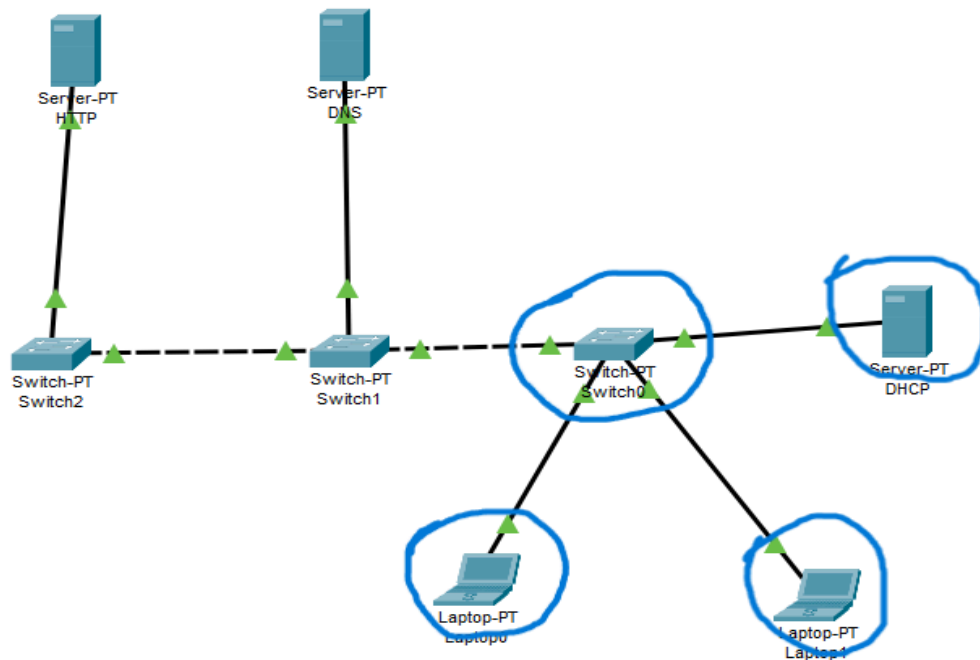


Successivamente, nella configurazione dei due laptop ho impostato "dhcp" in modo tale da salvare automaticamente gli IP del server DHCP

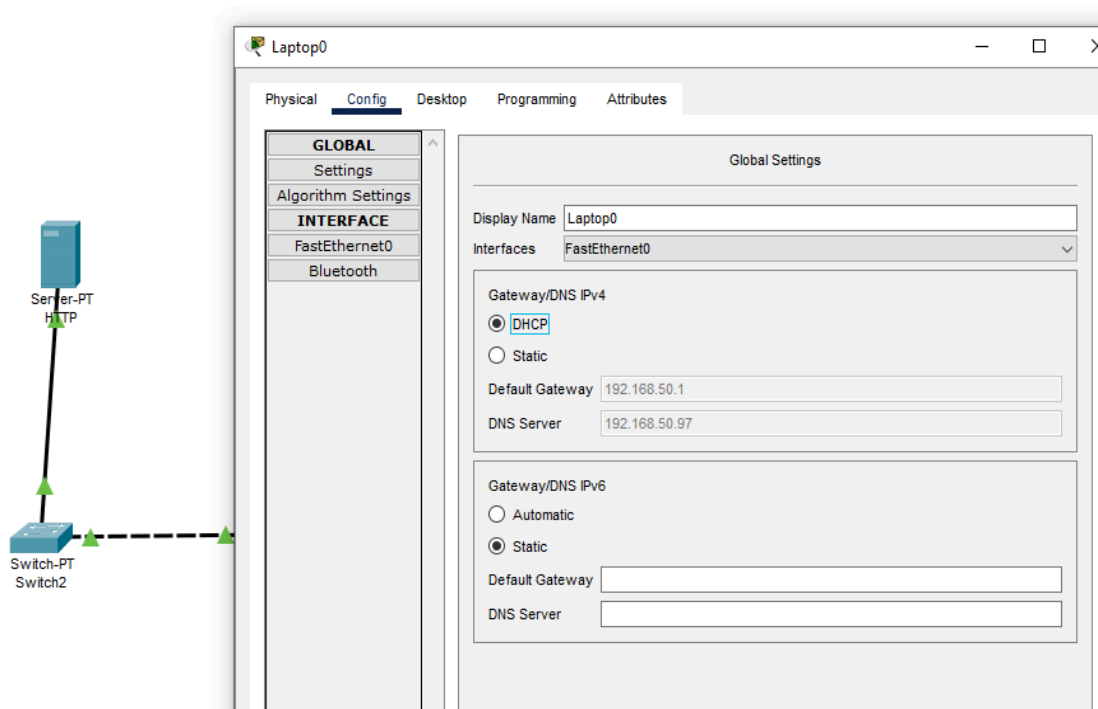


Il prossimo punto dell'esercizio era quello di configurare un "record A" al server DNS in modo tale da associare all'IP del server HTTP il nome "epicode.internal". Nelle immagini sottostanti vi sono le configurazioni del server DNS:

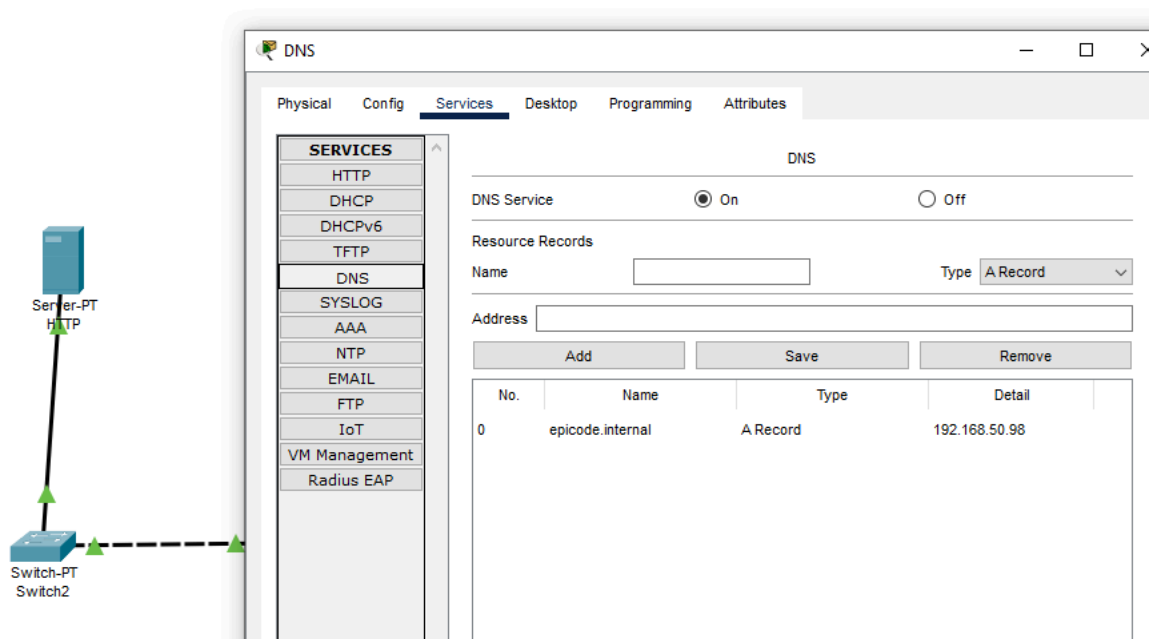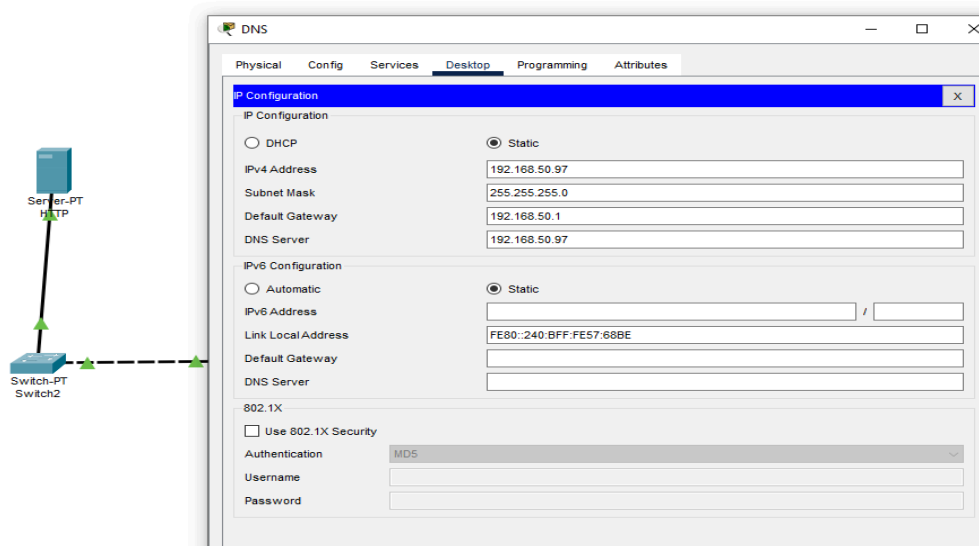

Dopo la configurazione del server DNS ho configurato il server HTTP inserendo anche l'IP del server DNS in modo che funzioni tutto correttamente. Nell'immagine sottostante vi è la configurazione:

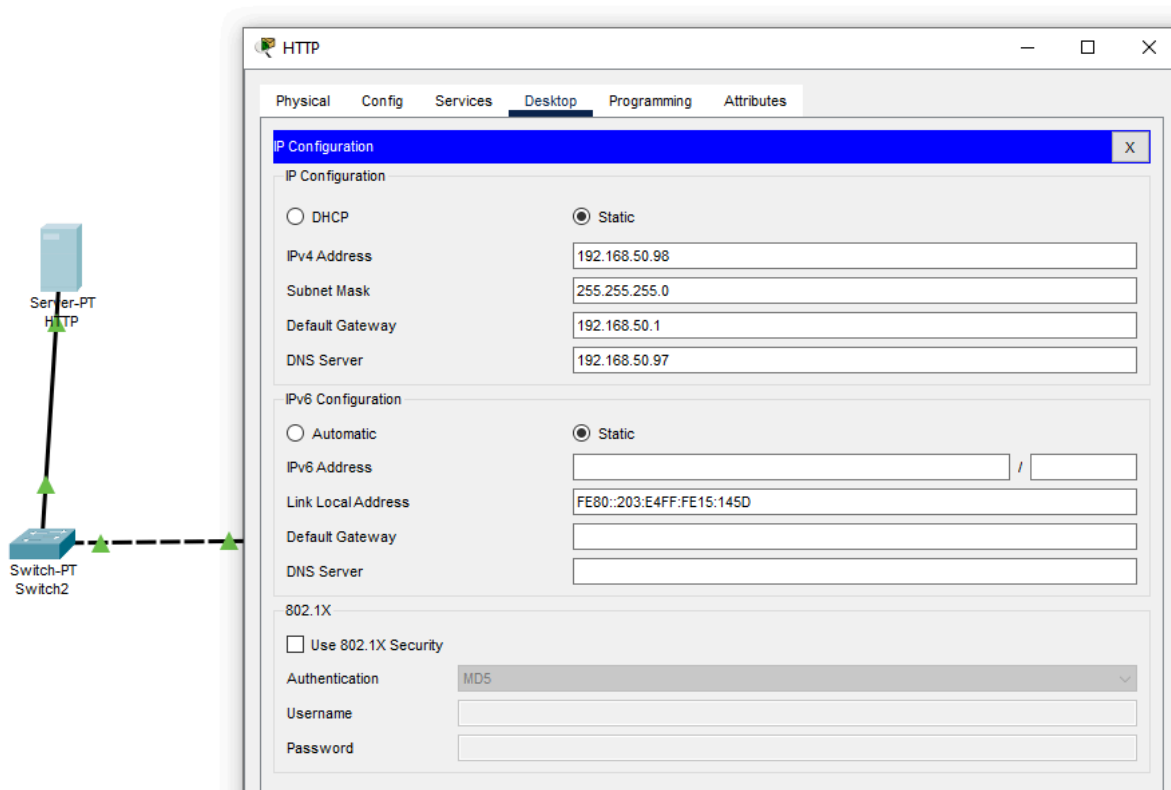

Infine ho fatto un test per controllare se il server DNS mi permette di utilizzare "epicode.internal". Selezionando uno dei due client ho fatto il test per verificare che tutto funzionasse: selezionando "**desktop**" e "**web browser**" ho inserito il nome epicode.internal e verificato che il client si connetta.

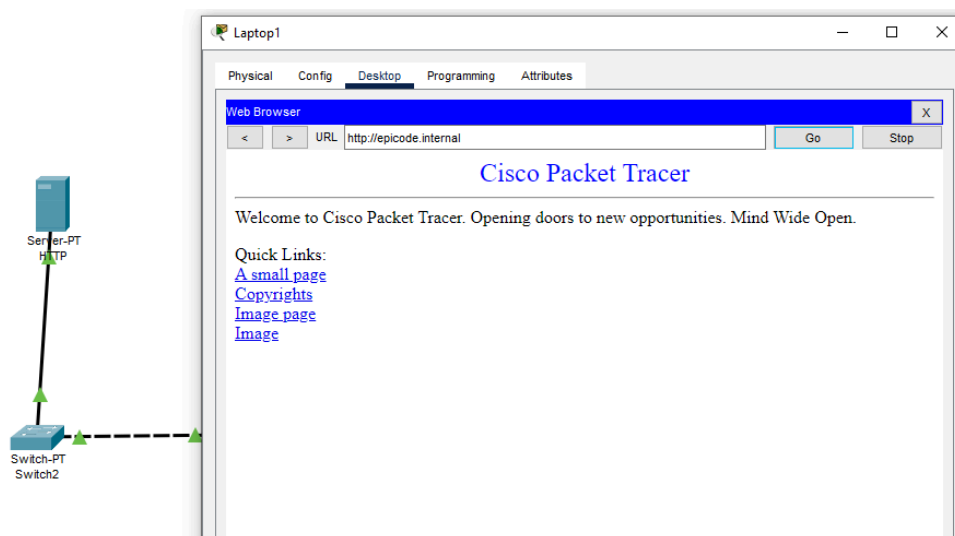

Come possiamo vedere dall'immagine il client si è connesso perfettamente dando così risultato positivo all'esercizio.