


For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -20°C (-4°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA.

MISSED APPROACH: Climb to 3600 direct FONUV and hold.

ATIS 124.65 278.3	MADISON APP CON ★ 135.45 343.7	MADISON TOWER ★ 119.3 (CTAF) 257.8	GND CON 121.9 348.6	CLNC DEL 121.625	UNICOM 122.95
----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------

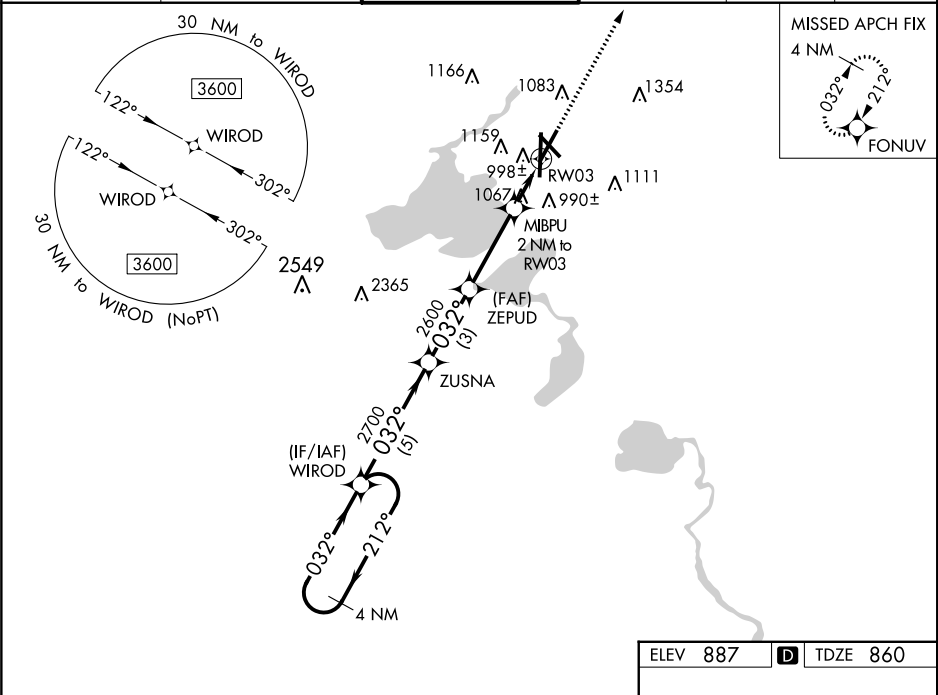

4 NM Holding Pattern		WIROD		ZUSNA		ZEPUD		MIBPU 2 NM to RW03		*1.3 NM to RW03		RW03	
3600		212°		032°		032°		2700		2600		*1540	
GP 3.00°		TCH 49		5 NM		3 NM		3.3 NM		0.7		1.3	
CATEGORY		A		B		C		D					
LPV DA		1060-3/4				200 (200-3/4)							
LNAV/VNAV DA		1179-1				319 (300-1)							
LNAV MDA		1320-1		460 (500-1)		1320-1 3/8		460 (500-1 3/8)					
CIRCLING		1420-1 533 (600-1)		1460-1 573 (600-1)		1460-1 1/2 573 (600-1 1/2)		1700-2 3/4 813 (900-2 3/4)					

