

RNP APCH.

⚠

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -12°C (11°F) or above 54°C (130°F).


ALSIF-2

⚠

⚠

MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct HURTZ and hold.

D-ATIS	POTOMAC APP CON	BALTIMORE TOWER	GND CON	CLNC DEL
115.1 127.8	119.0 282.275 (020°-100°) 119.7 290.475 (131°-180°) 124.55 317.425 (101°-130°) 128.7 307.9 (181°-019°)	119.4 257.8	121.9	118.05

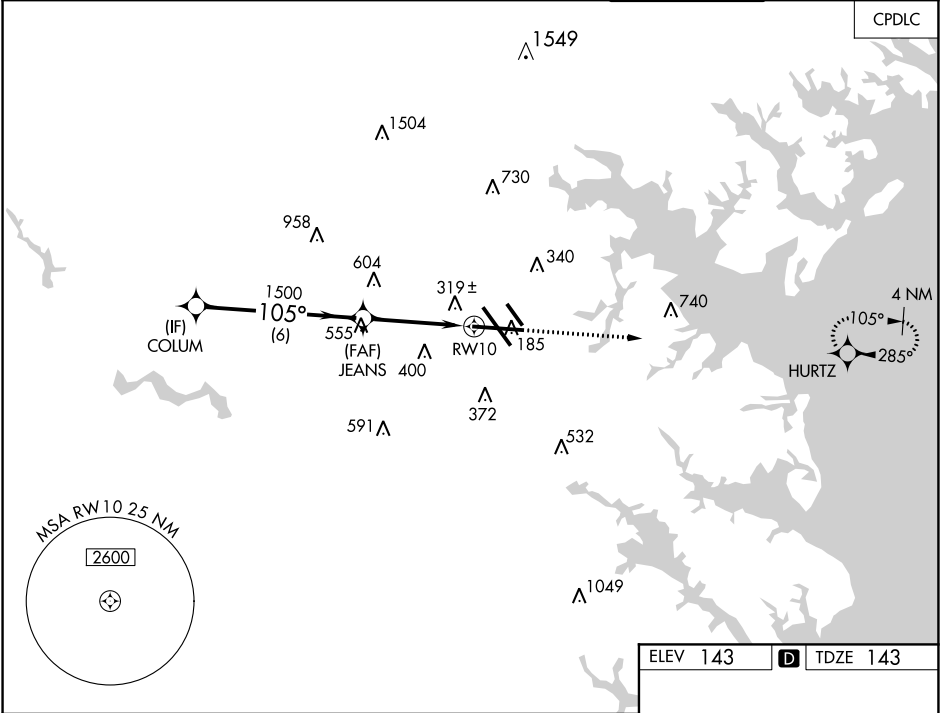

COLUM

2500

105°

GP 3.00°  
TCH 56

JEANS

1500

1500

\*1.2 NM to RW10

RW10

\*LNAV only.

2500 HURTZ

6 NM

2.9 NM

1.2 NM

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA		343/18	200 (200-½)	
LNAV/VNAV DA		586/50	443 (500-1)	
LNAV MDA	580/24	437 (500-½)	580/40	437 (500-¾)
CIRCLING	640-1 497 (500-1)	660-1 517 (600-1)	700-1½ 557 (600-1½)	860-2¼ 717 (800-2¼)

TDZ/CL Rwy 10 and 33L

REIL Rwy 15L and 33R

HIRL all rwy