

ILS Z or LOC Z RWY 30

LOC I-VPS <b>109.1</b>	APCH CRS <b>300°</b>	Rwy Idg <b>11,987</b> THRE <b>49</b> Arpt Elev <b>84</b>
---------------------------	-------------------------	--


AL-436 [USAF] EGLIN AFB/DESTIN-FT WALTON BEACH(KVPS)

\* When ALS inop, increase RVR to 40 and vis to ¾ mile.  
\*\* When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55 and vis to 1 mile,  
CAT CDE RVR to 60 and vis to 1½ miles.




† MISSED APPROACH: Climb straight ahead to 600 then climbing left turn to 2200 direct TUFER DWG R-180/12 DME and hold.

ATIS ★ <b>134.625 273.5</b>	EGLIN APP CON <b>125.1 281.45 271°-089°</b> <b>132.1 360.6 090°-270°</b>	EGLIN TOWER <b>118.2 353.65</b>	GND CON <b>121.8 335.8</b>	CLNC DEL <b>127.7 377.2</b>
--------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

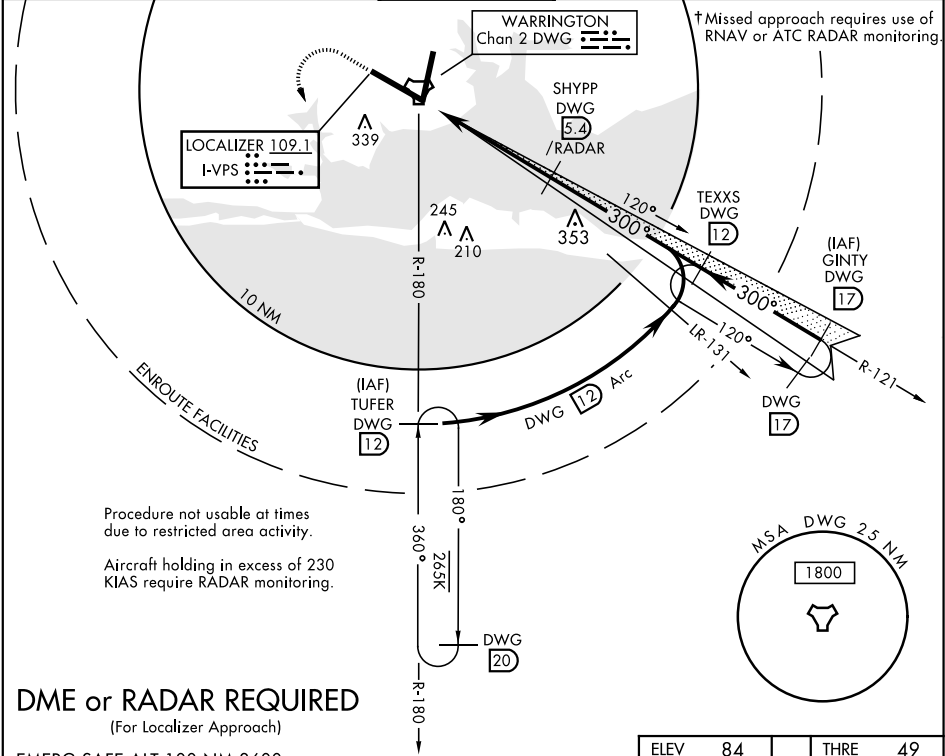


DME or RADAR REQUIRED  
(For Localizer Approach)

EMERG SAFE ALT 100 NM 3600

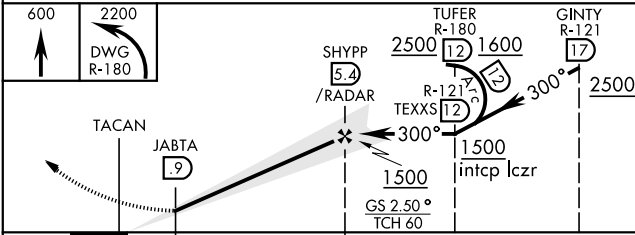

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 30 *	249/24		200	(200-½)	
S-LOC 30 **	440/24	391 (400-½)	440/35	391	(400-¾)
CIRCLING	660-1	576 (600-1)	760-2 676 (700-2)	760-2¼ 676 (700-2¼)	760-2½ 676 (700-2½)

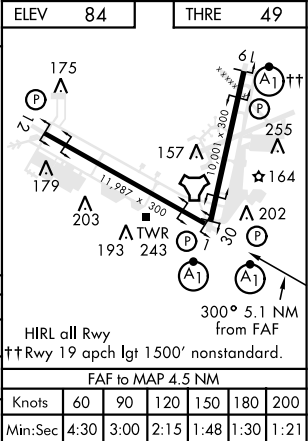

ILS Z or LOC Z RWY 30