


⚠

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 48°C (118°F). DME/DME RNP-0.3 NA.
**RVR 1800 authorized with use of FD or AP or HUD to DA.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct BAPNE and hold.

ATIS 120.15	COLUMBIA APP CON 133.4 285.6 (290°-109°) 124.15 338.2 (110°-289°)	COLUMBIA TOWER 119.5 257.8	GND CON 121.9 348.6	CLNC DEL 119.75
-----------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

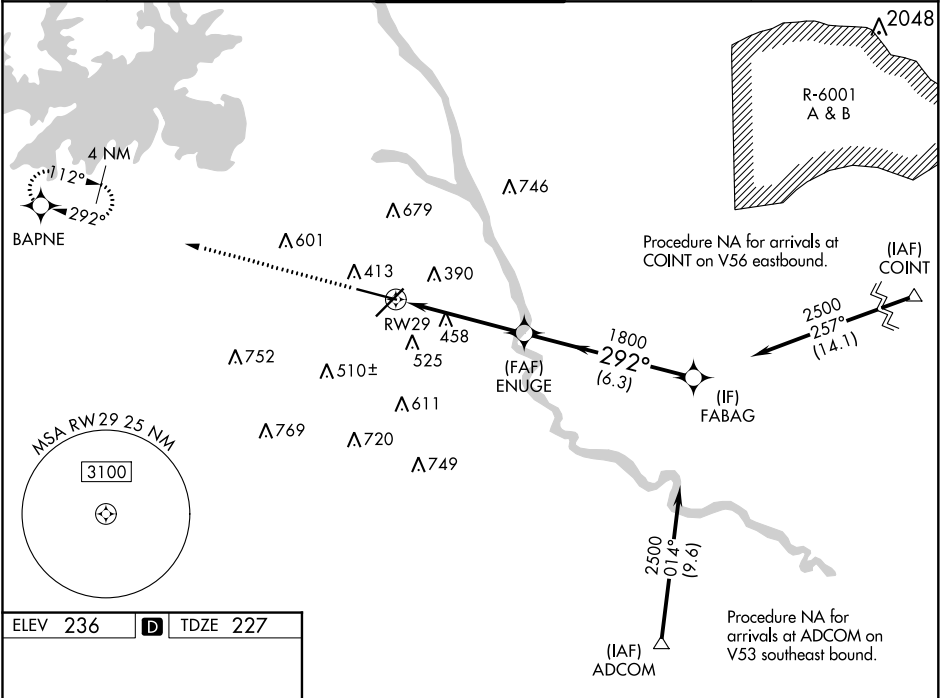

396

TWR 354

8601 X 150

0.5% UP

0.4% DOWN

8601 X 150

292° to RW29

REIL Rwy 23

TDZ/CL Rwy 11

HIRL Rwy 5-23 and 11-29

3000

BAPNE

*LNAV only.

RW29

1.4 NM to RW29

ENUGE

1800

292°

1800

FABAG

2500

GP 3.00°

TCH 58

1.4 NM

3.4 NM

6.3 NM

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA **	427/24 200 (200-½)			
LNAV/VNAV DA	544/24 317 (400-½)			544/40 317 (400-¾)
LNAV MDA	720/24 493 (500-½)	720/40 493 (500-¾)		720/50 493 (500-1)
CIRCLING	740-1 504 (600-1)	860-1 624 (700-1)	1040-2¼ 804 (900-2¼)	1040-2½ 804 (900-2½)