

RNAV-1 GPS required.  
RADAR required.

▼

ASR


\*\* RVR 1800 authorized with use of FD or AP or HUD to DA.

MALSR

AS

MISSED APPROACH: Climb to 1700 then climbing left turn to 3000 direct CROUP and hold.

ATIS 125.2	HUNTINGTON APP CON 119.75 270.1	HUNTINGTON TOWER 118.5 270.1	GND CON 121.9	CLNC DEL 118.05
---------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------

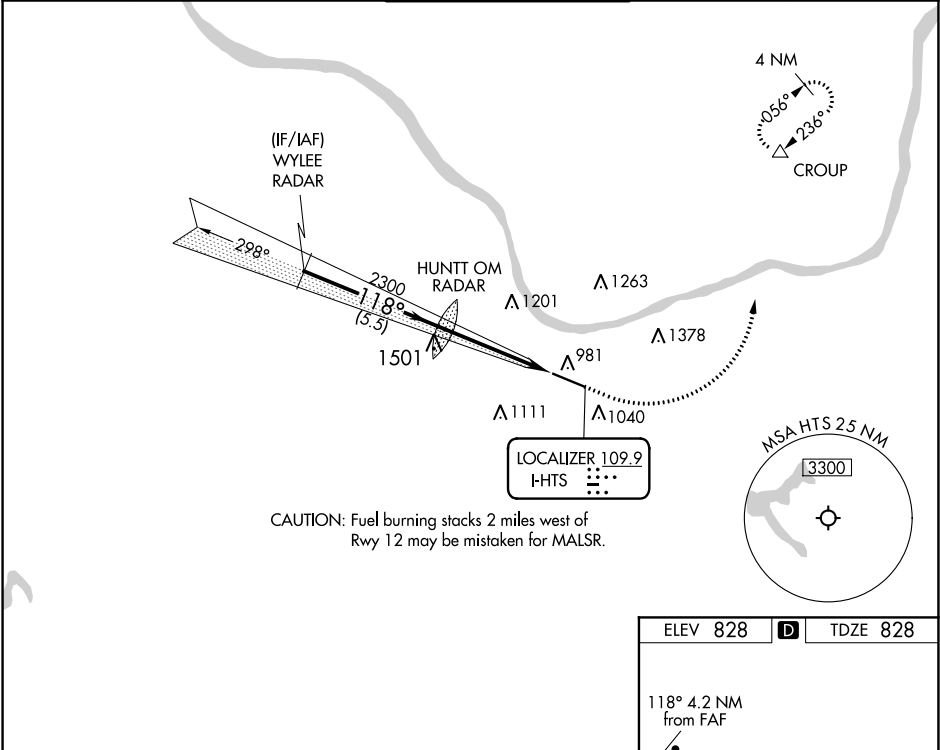

WYLEE RADAR

HUNTT OM RADAR

1700

3000

CROUP

2600

118°

2300

GS 3.00°

TCH 56

5.5 NM

4.2 NM

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 12**	1028/24 200 (200-½)			
S-LOC 12	1380/24	552 (600-½)	1380/60	552 (600-1¼)
CIRCLING	1380-1	552 (600-1)	1520-2 692 (700-2)	1820-3 992 (1000-2)

ELEV 828

D

TDZE 828

118° 4.2 NM from FAF

7017 X 130

TWR 885

REIL Rwy 30

HIRL Rwy 12-30

FAF to MAP 4.2 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:12	2:48	2:06	1:41	1:24