



HI-ILS or LOC Z RWY 4L

ATIS ★	SHAW APP CON	SHAW TOWER ★	GND CON	CLNC DEL
132.125 270.1	125.4 318.1	126.65 254.25	126.1 275.8	126.1 275.8

CAUTION: When VGSI inop, procedure NA at night.



EMERG SAFE ALT 100 NM 3800

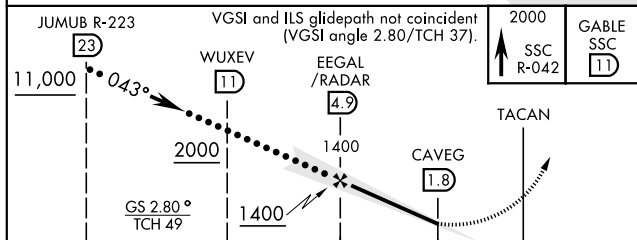

		3.1 NM		0.6	
CATEGORY	C	D	E		
S-ILS 4L *	490/50	250	(300-1)		
S-LOC 4L *	780/55	540	(600-1)		
SIDESTEP * 4R	780-1 3⁄8	544	(600-1 3⁄8)		
C CIRCLING	1000-2 1⁄4 759 (800-2 1⁄4)	1000-2 1⁄2 759 (800-2 1⁄2)	1000-2 3⁄4 759 (800-2 3⁄4)		

SHAW AFB (KSSC)

HI-ILS or LOC Z RWY 4L