

	BAC MELEC	DOSSIER TECHNIQUE COFFRE FORT	U31 - Réalisation
	Nom :		S3 - TP 2
	Classe :		<i>Page 1/3</i>

Cahier des charges :

Un coffre-fort est équipé d'un système d'alarme.

Ce système est pourvu d'un clavier constitué de :

- 3 boutons poussoirs (S1, S2 et S3). L'action dans un ordre prédéterminé, sur ces BP constitue la combinaison
- d'un contact commandé par clé (S0) qui permet la mise en fonctionnement ou l'arrêt du système.
- d'une gâche électrique (H2) qui commande l'ouverture de la porte du coffre-fort
- d'une sirène (H1) qui prévient de toute tentative d'ouverture non autorisée.

Une seule combinaison autorise l'accès au coffre en alimentant la gâche électrique.

Toute autre combinaison déclenche l'alarme pendant 10 secondes.

Mise en situation:


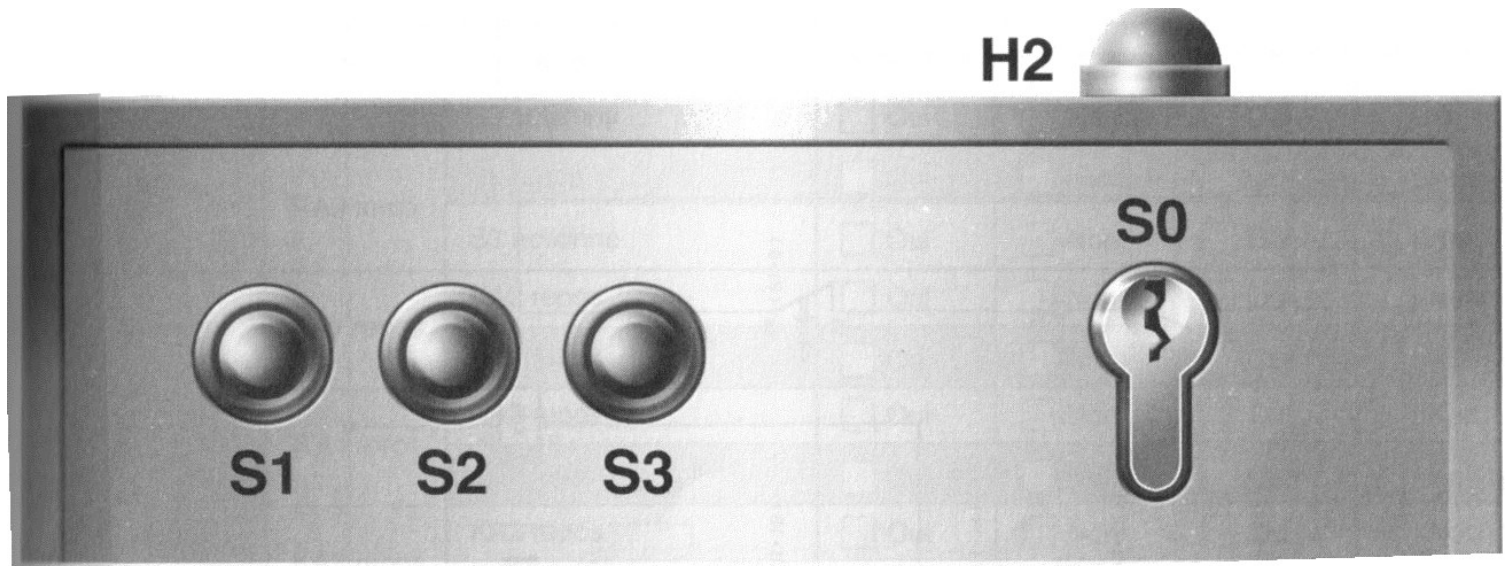


Schéma d'implantation des matériels



Étiquette pour repérage :

KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	S0	S1	S2	S3	S4	H1	H2				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--

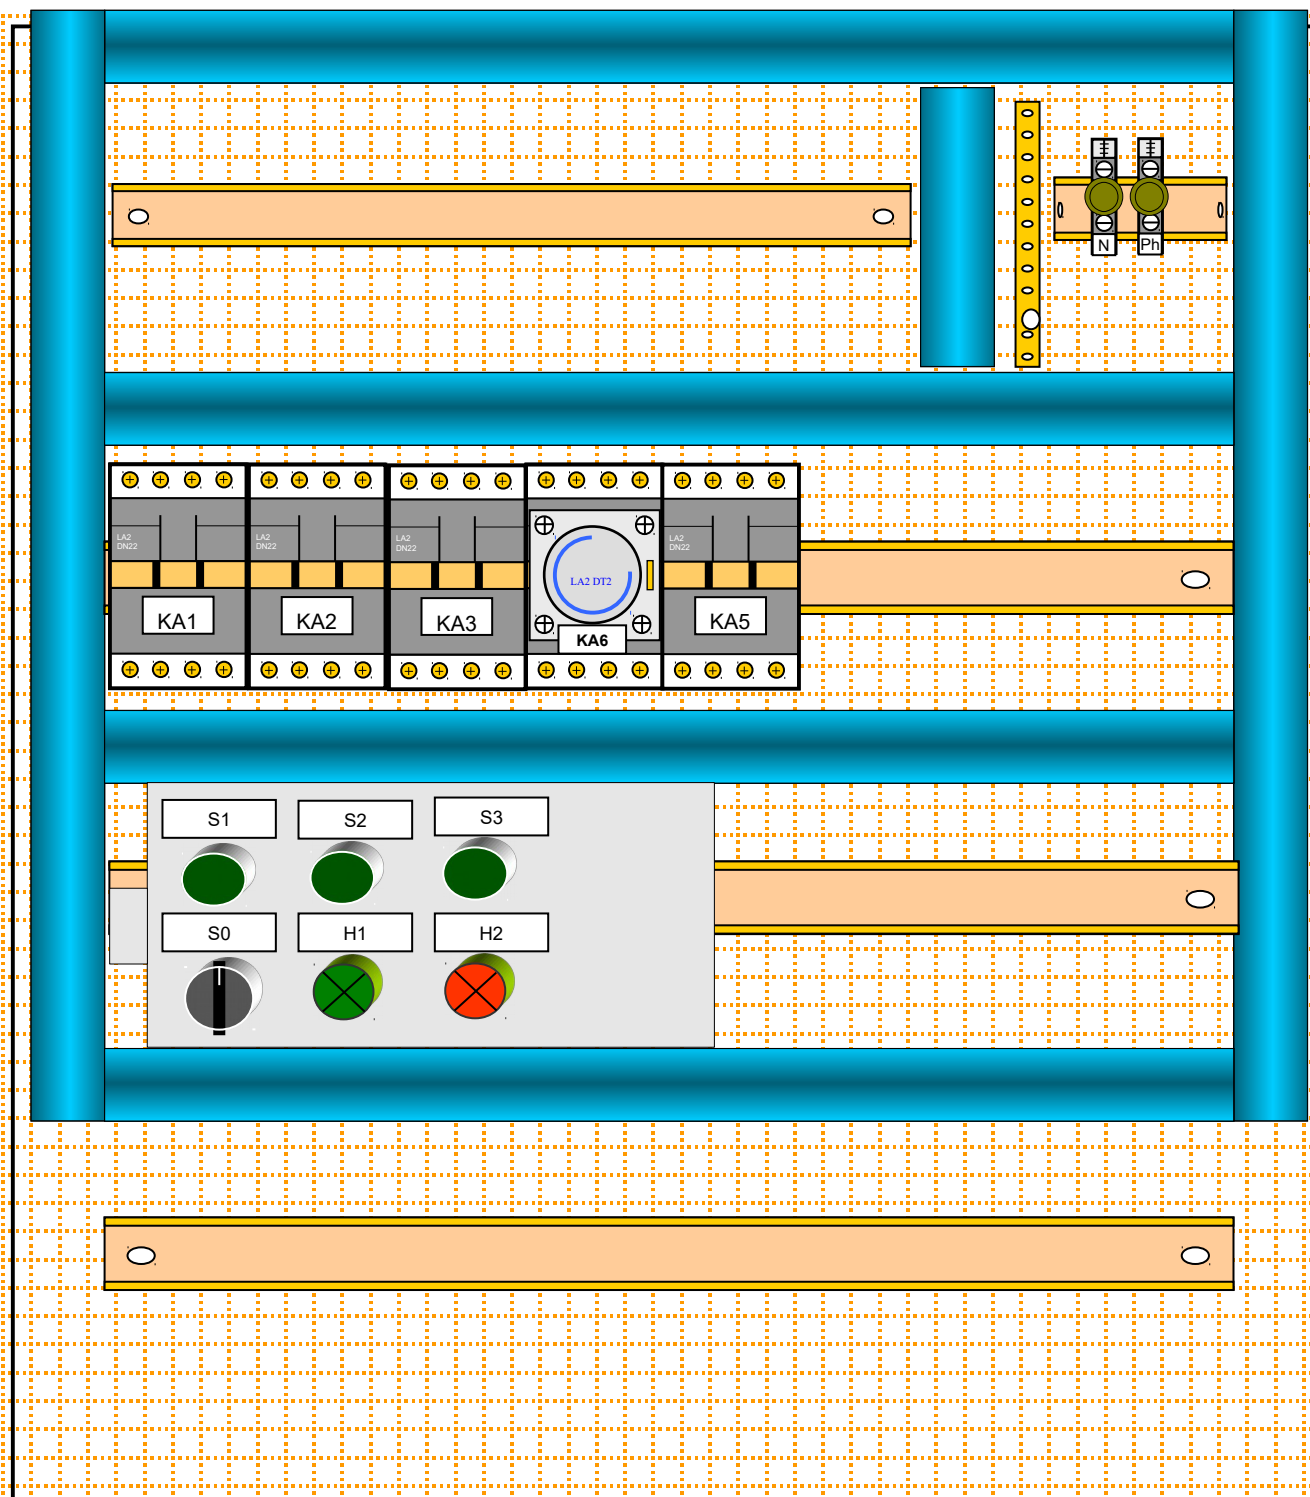