

	Chaine d'information : systèmes industriels	Date :
Classe :	Maintenance corrective	Nom :

Maintenance corrective


1-Principe

La **maintenance corrective** a pour but de remettre les équipements et les installations en état de fonctionnement. Elle regroupe les activités de **dépannage** et de **réparation**.

Fonction



La maintenance corrective consiste à intervenir lorsque l'équipement est en dysfonctionnement (en panne). Il est possible de réparer provisoirement (**dépannage**) ou de réparer définitivement l'équipement (**réparation**).

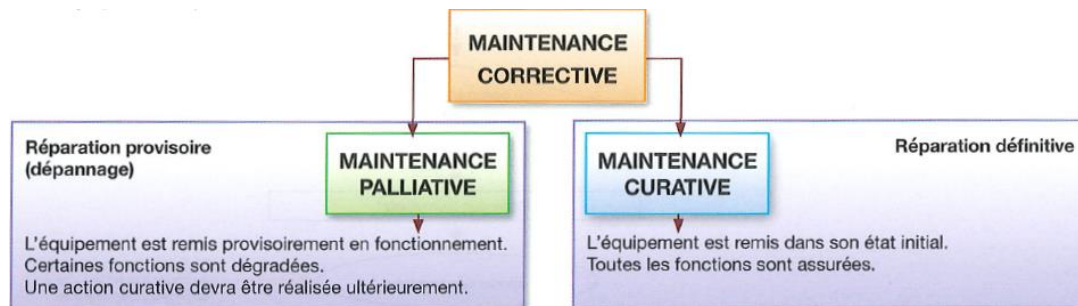

Un système en panne engendre une nuisance ou une perte de production. Il est possible de calculer le **taux de disponibilité d'un système** afin d'évaluer l'impact d'une panne.

Taux de disponibilité D d'un équipement

$$D = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

$MTBF$: temps moyen de fonctionnement entre deux pannes (Mean Time Between Failures en anglais)
 $MTTR$: temps moyen d'arrêt dû aux pannes (Mean Time To Repair en anglais)

Pour $D = 0,95$, le taux de disponibilité est égal à 95%, ce qui correspond, pour un équipement fonctionnant continuellement (24h/jour, 365 jours/an) à un temps d'arrêt de $24 \times 365 \times 0,05 = 438$ heures par an soit 18,25 jours.

Chaine d'information : systèmes industriels

Maintenance corrective

Lors d'une opération de maintenance, le professionnel s'aidera de la **documentation technique** du système.



2-Méthode de dépannage

Afin de limiter le temps d'arrêt, le personnel de maintenance doit appliquer des méthodes de dépannage rapides. Cela impose le respect d'une méthode comprenant quatre étapes décisives : la **détection**, la **localisation**, le **diagnostic** et la **réparation**.

