

	BAC MELEC	MALAXEUR	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 19
	Classe :		<i>Page 1/4</i>


Problématique liée au métier		Matériels et/ou logiciels utilisés			
Câbler, mettre en service et dépanner un système composé d'un malaxeur automatisé par un fonctionnement Grafcet à relais		- Dossier ressources papier ou en scannant ce QRcode - Livre : Automatisme Leçon 10 p 159 (Éditions Bertrand Lacoste)			
C3 - Définir une installation à l'aide de solutions préétablies					
• Le GRAFCET proposé est conforme au cahier des charges					
• La modification de câblage correspond à la demande					
C4 - Réaliser une installation de manière éco-responsable					
• La puissance est bien conservée et la commande est bien modifiée					
C7 - Valider le fonctionnement de l'installation					
• Le fonctionnement est conforme au GRAFCET					
C8 - Diagnostiquer un dysfonctionnement					
• La constatation du défaut est correct					
• La zone présumée en défaut est pertinente					
• Les hypothèses sont pertinentes					
• La vérification des hypothèses est conforme					
• Les EPI sont utilisés à bon escient					
C10 – Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel					
• Le schéma sous schémaplic est fonctionnel					
• La modification du schéma sous schemaplic est fonctionnelle					
C12 – Communiquer entre professionnels sur l’opération					
• Le nombre de relais et les tensions des bobines sont conformes					
• L’explication des différentes étapes est bien expliquée					
C13 - Communiquer avec le client/usager sur l'opération					
• L'explication du fonctionnement est bien claire pour le client					

	BAC MELEC	MALAXEUR	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 19
	Classe :		<i>Page 2/4</i>

Activité 1 : Préparation des opérations de réalisation

A1.1 : Complète le GRAFCET répondant au cycle :

- Descente après appui sur BP Dcy si pale en position FCH et pale détectée
- En position FCB, brassage sens horaire pendant une durée de 8 sec.
- A la fin de la tempo le brassage s'arrête 1sec puis rebrasse en sens antihoraire pendant 5 sec.
- A la fin de la tempo le brassage s'arrête de nouveau 1sec puis remonte en position FCH si la pale est détectée

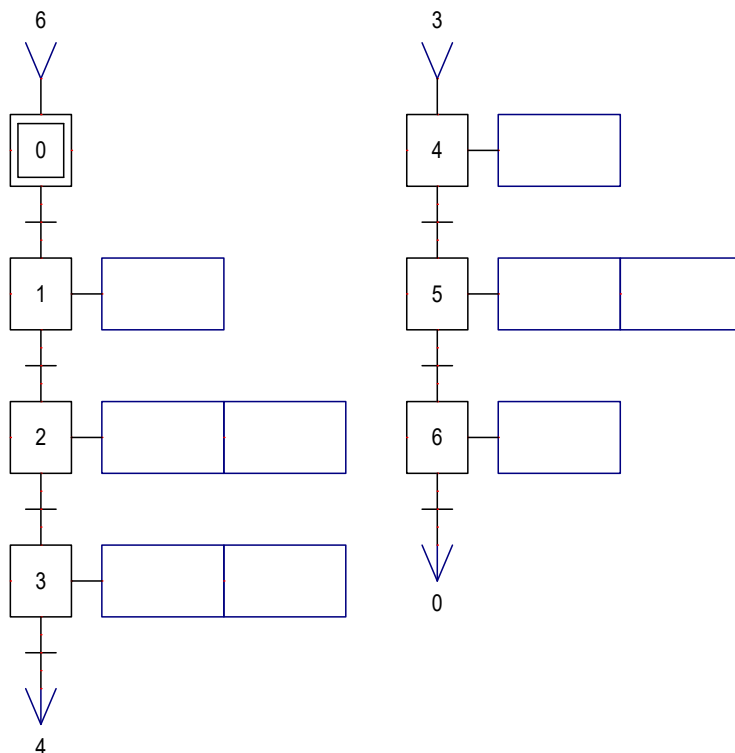

A1.2 : Réalise et **Simule** ton schéma sur le logiciel Schémaplic et **explique** au professeur le fonctionnement

Activité 2 : Réalisation

A2.1 : Câble le schéma fournit par l'enseignant tout en gardant la puissance de l'ancien câblage.

Activité 3 : Mise en service

A3.1 : Essais

Effectue les essais et explique à l'enseignant le fonctionnement des différentes étapes

	BAC MELEC	MALAXEUR	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 19
	Classe :		<i>Page 3/4</i>

Activité 4 : Maintenance

Le montage ne fonctionne plus, à la suite du constat, **complète** les tableaux puis **décrit** tes hypothèses oralement au professeur avant de procéder aux essais, en respectant les règles de sécurité.

Panne 1 : CONSTATATIONS	SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA ZONE PRÉSUMÉE EN DÉFAUT
A partir de contrôles visuels ou d'essais partiels	

CHOIX DU MODE D'INTERVENTION :

Hors tension travail à l'ohmmètre •

Sous tension de 24V au voltmètre •

CAUSES POSSIBLES	VÉRIFICATION DES CAUSES POSSIBLES				
Énumérer les causes possibles dans un ordre logique	Préparation du test en tenant compte de l'accessibilité des points pour effectuer les mesures		Réalisations des tests		
	Choix des points tests	Résultats prévus	Résultats des mesures	Interprétation des résultats	Commentaires
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Contrôle du professeur	INDIQUER PAR UNE CROIX EN ROUGE LE DÉFAUT SUR LE SCHEMA				
REMISE EN ETAT					
Préciser l'élément en défaut et proposer une réparation					

Rédige un compte rendu de la démarche suivie :

	BAC MELEC	MALAXEUR	U31 - Réalisation
	Nom :		Chantier 19
	Classe :		<i>Page 4/4</i>

Activité 5 : Modification

On vous demande de modifier le cycle de cette façon :

- Descente après appui sur BP Dcy si pale en position FCH et pale détectée
- En position FCB, brassage sens horaire pendant une durée de 4 sec.
- A la fin de la tempo le brassage s'arrête 1sec puis rebrasse en sens antihoraire pendant 7 sec.
- A la fin de la tempo, brassage sens horaire pendant une durée de 4 sec.
- A la fin de la tempo le brassage s'arrête 1sec puis rebrasse en sens antihoraire pendant 7 sec.
- A la fin de la tempo le brassage s'arrête de nouveau 1sec puis remonte en position FCH si la pale est détectée.

Modifie ton Grafcet et schéma réalisé sous Schémaplic.

Modifie ensuite ton câblage en prenant en compte de cette évolution.