XNERGY BE シリーズ

高出力ワイヤレス充電ソリューション


Xnergy
Autonomous Power Technologies



ワイヤレス充電

BEシリーズは、AGV、AMR からサービス ロボット、モーティブバッテリ搭載車両のワイヤレス充電を可能にします。

- 9kW の高い充電電力
- 複数のバッテリー充電に対応
- TÜV SÜD CE 安全規制への準拠

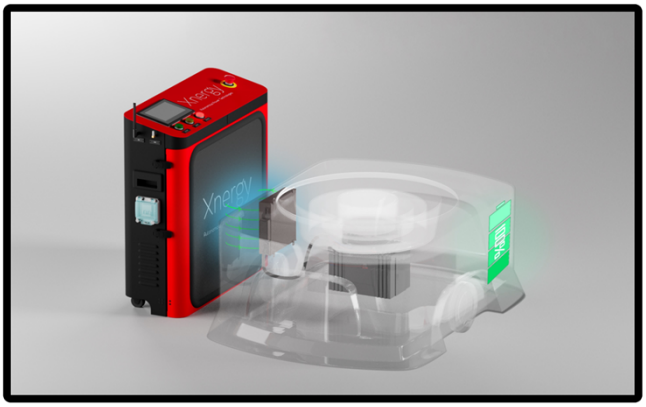

主な仕様

サイズ	20 X 20CM
最大エアギャップ	7cm
電圧範囲	DC16 - 60V
最大電流	DC90A (モジュールごと)
最大スタック可能電流	270A

応用例




倉庫



クリーンルーム



AGV

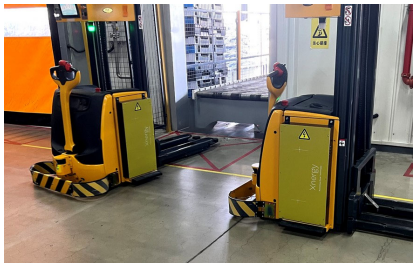

フォークリフト

柔軟な導入
最大 7cm の広いエアギャップと小さな設置面積の Xnergy BE シリーズは、大電流充電が可能です。

高い充電電力により急速充電
急速充電により充電時間を短縮します。BE シリーズは、最大 9kW の電力を出力します。

メンテナンスコストと人件費を削減
ワイヤレス充電は充電ケーブルを使用しないので、ケーブルの損傷などの問題がありません。また異なる電池も充電可能です。

世界各国での実証
20 か国以上で使用されています。

Xnergy

お問い合わせ
株式会社 NALSEC 〒 160-0017 東京都新宿区左門町13-2-401
email info@nalsec.com web nalsec.com tel：03-5431-4799


仕様

送信機	
モデル	TX30BE-1A00
入力電圧	200– 230 Vac
AC周波数	50/60 Hz
最大AC入力電流	16A
力率	> 0.99
サイズ(mm)	361(L) x 244(W) x 91.5(H)
重量	7 kg
AC 入力コネクター	IEC60320-C20
冷却	自然空冷
筐体	IPX0 屋内使用
送信パッド (TXP)	
サイズ	400(L)x200(W)x20.7(H) mm
重量	3.6 kg
取り付けねじ穴	M4
冷却	自然空冷
筐体	IPX0 屋内使用


受信機		
モデル	RX2409BE	RX4805BE
充電電圧	24V	48V
最大充電電圧	30V	60V
最大充電電流	90A	50A
最大充電電力	2,400W	2,500W
最低充電電圧	15V	
冷却	自然空冷	
対応蓄電池	リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ニッカド電池等	
サイズ	202(L) x 231(W) x 52(H) mm	
重量	3 kg	
インターフェース	GPIO, CAN bus, Modbus	
取り付けねじ穴	M4	

サイズ

送信機

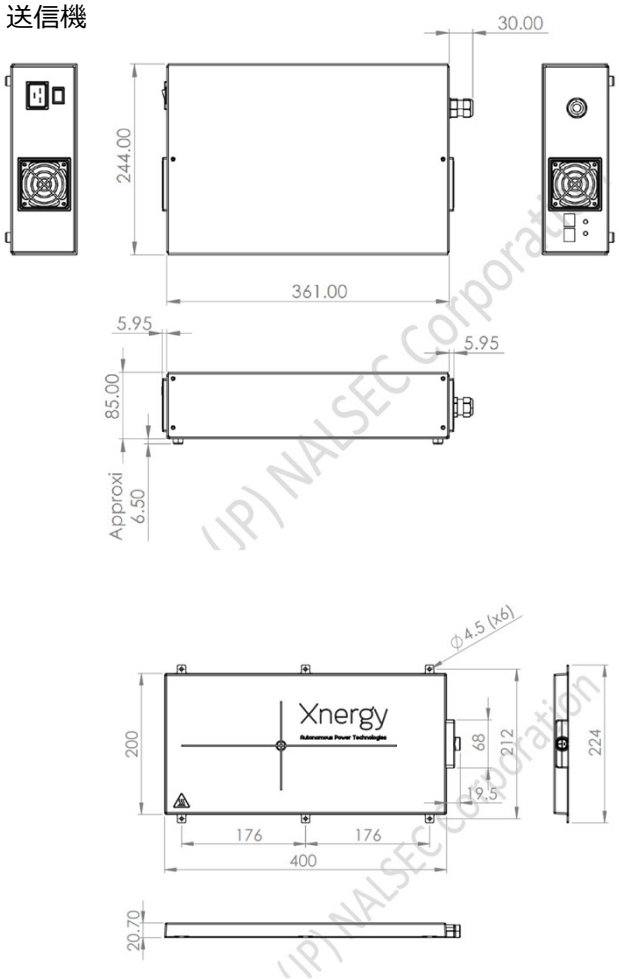

受信機

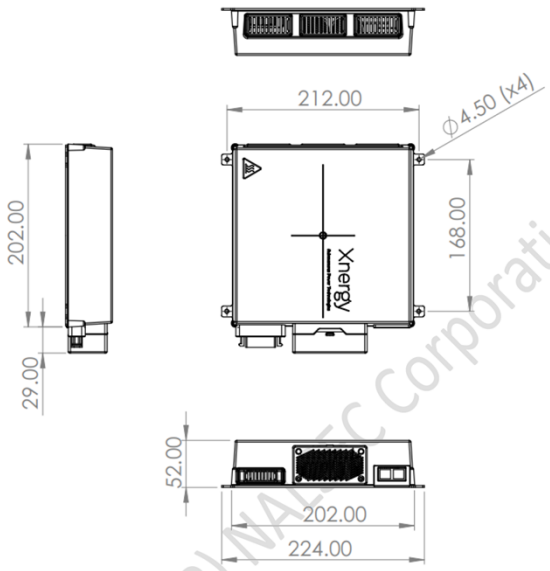



お問い合わせ
株式会社NALSEC　〒160-0017 東京都新宿区左門町13-2-401
email:info@nalsec.com　web:nalsec.com　tel:03-5341-4799