

# aretier rectangle avec barbes de pannes

On donne:

La vue en plan et les élévations de CE cotées.

les sections de bois.

l'aretier doit être dimensionné de façon à ce que la barbe de la panne aplomb soit bonne à l'arête opposée.



*On projette A en sol, puis ramène avec arête opposée (P3)  
Re B, on reprojette sur l'élévation d'origine.*

On demande:

une épure claire et précise, en vue de la réalisation de cet ouvrage.

tailler et lever ce quart de pavillon.

*A est l'arête qui coupe de l'autre  
côté par la panne.*

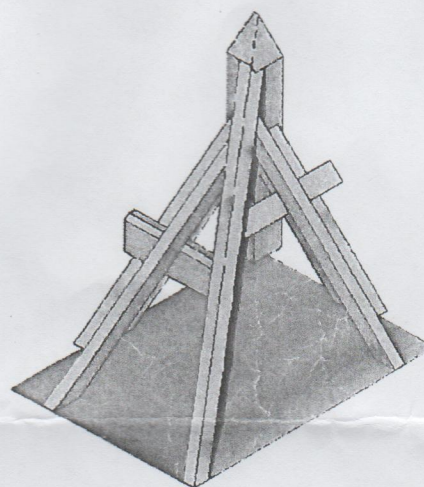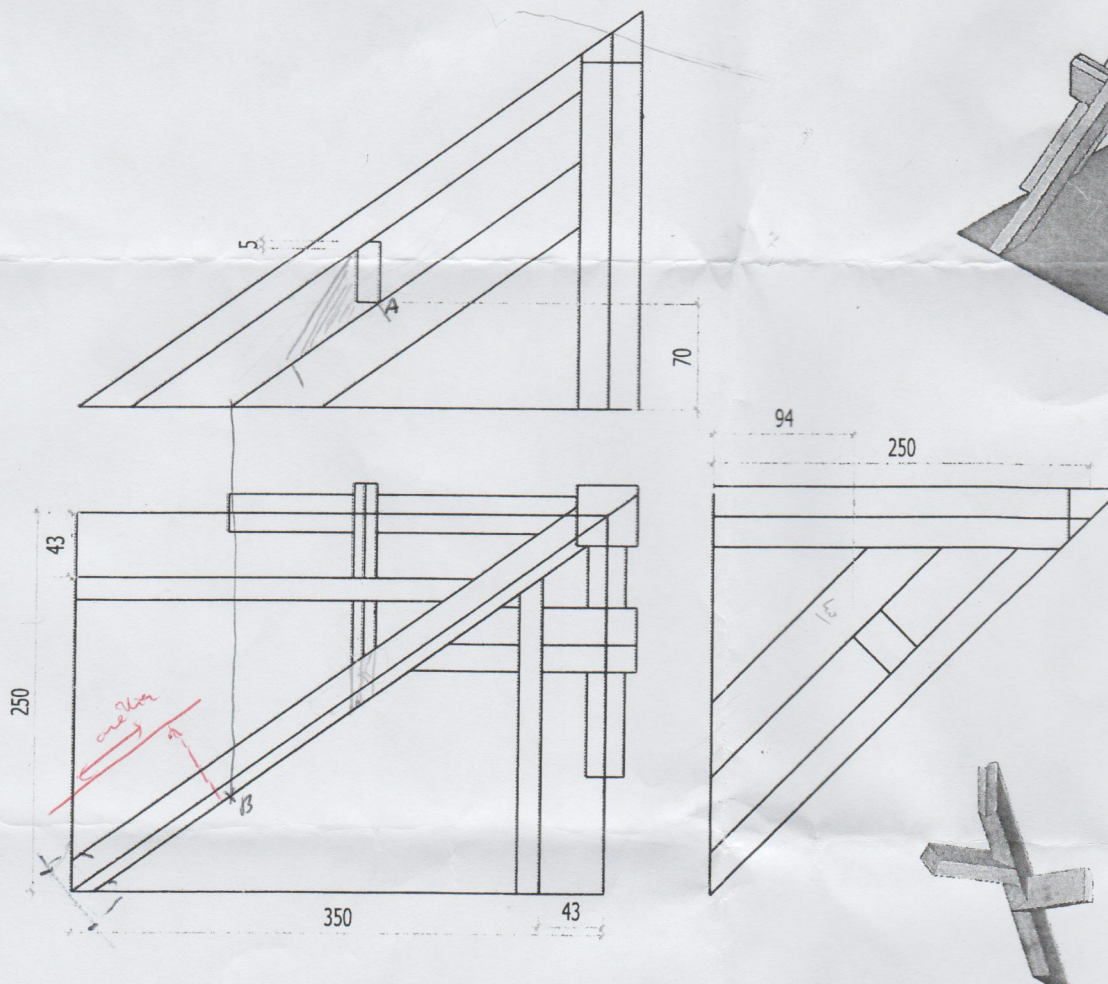

Debit:

chevron: 1.5x2


poignon: 4x4

panne à devers: 2.5x3.5

panne aplomb: 1.5x4

aretier: 2.5x?

*Arête:  
30 x 40*



Projet: barbe de panne aplomb

Nom du fichier 2d: aretier rectangle avec barbes de pannes

Date de modification: 2010/2011

Pratique

Echelle: 1/10



**F.C.M.B ECHIROLLES**

Adresse: 4 rue de la paix  
Tél: 04.76.23.06.19  
Fax: 04.76.22.73.49

Plan N° : 1

côtes en cm