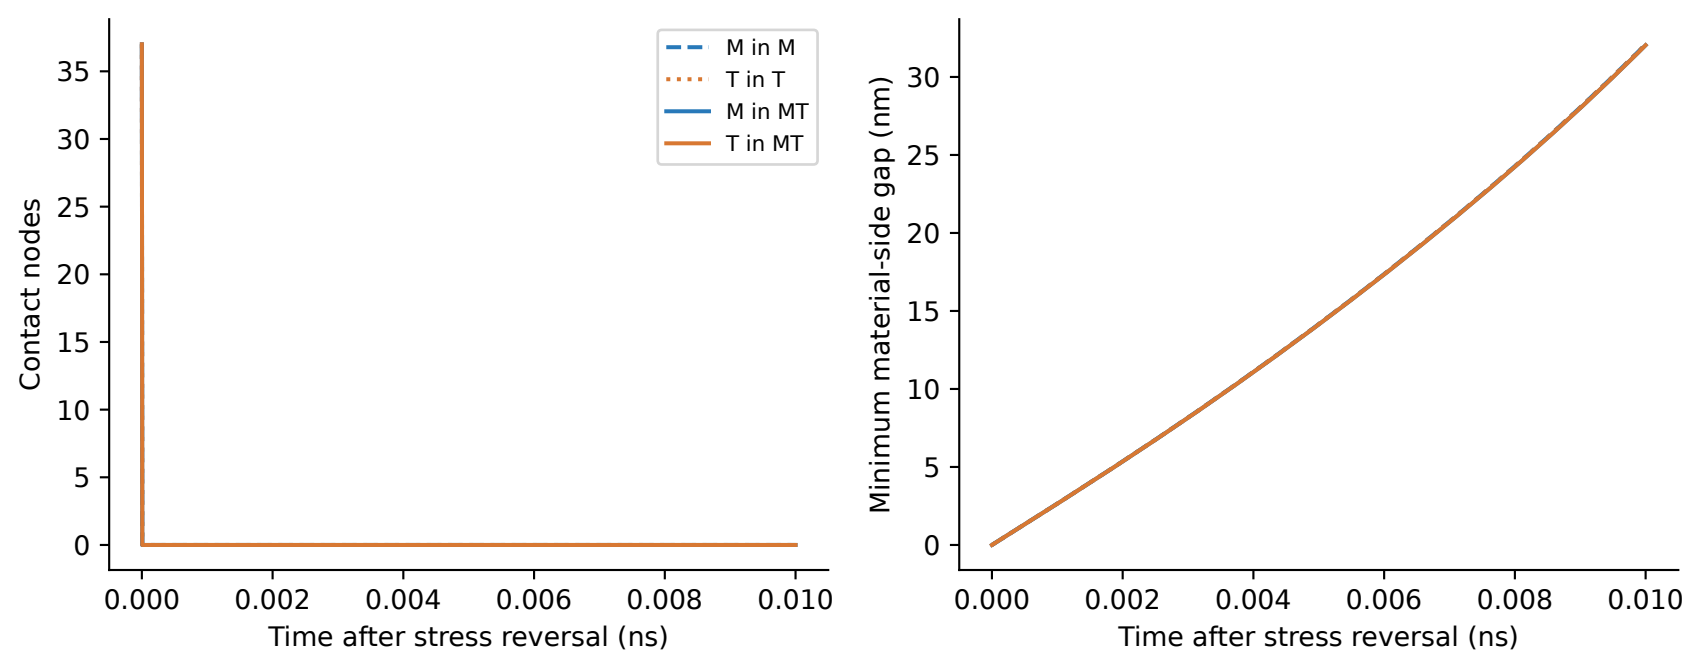
M in M
T in T
M in MT
T in MT
Contact nodes
0
5
10
15
20
25
30
35
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
Time after stress reversal (ns)
Minimum material-side gap (nm)
0
5
10
15
20
25
30
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
Time after stress reversal (ns)