

SEERVI TRADING

STRIP LIGHT

PRODUCT CATALOG



LED

SEERVI TRADING

SEERVI TRADING

高压系列



AC220V
LED STRIP SERIES



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明,楼梯、天花、夜景氛围照明,绿化造型照明等。



220V-2835-120D-8MM-免驱


电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 8W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



220V-2835-240D-11MM-免驱

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 12W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



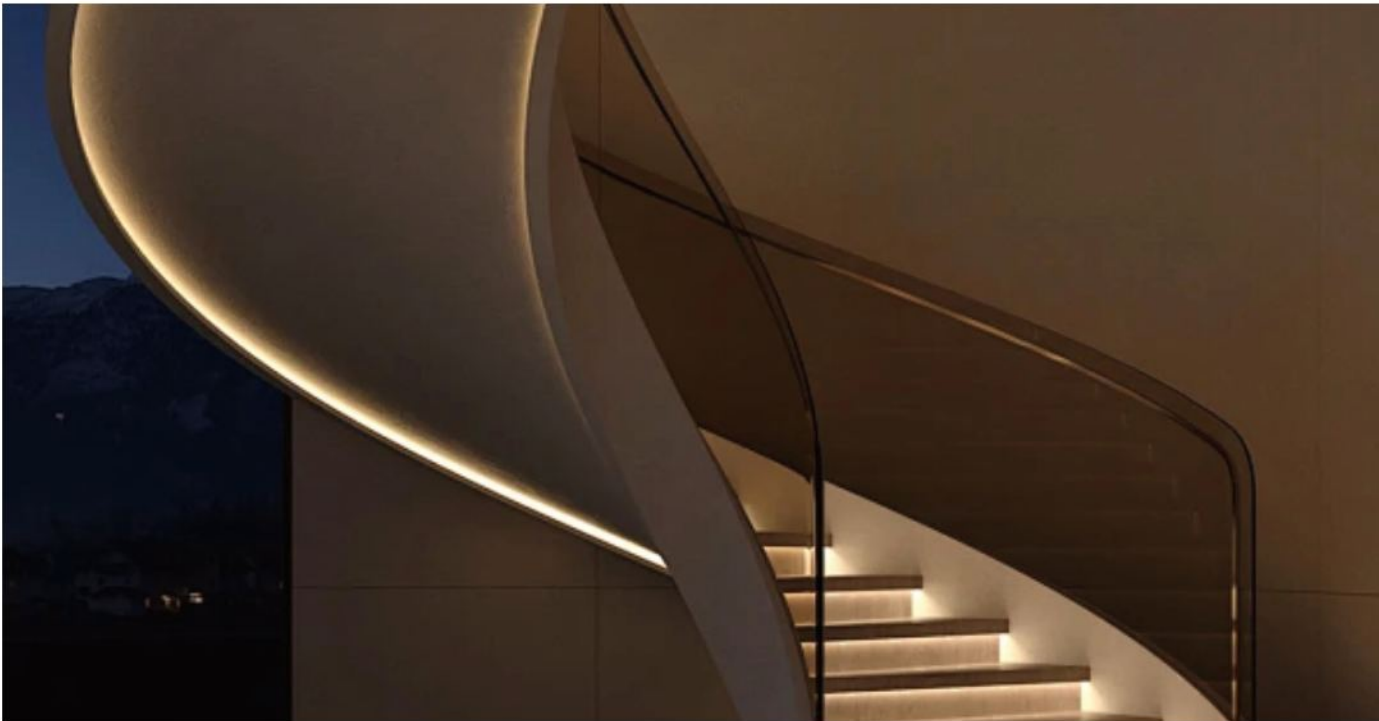


220V-2835-360D-15MM-免驱

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 16W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1600LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

220V-2835-120D-8MM-免驱

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 8W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 600LM
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

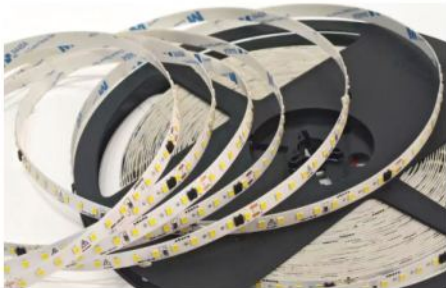

220V-2835-240D-11MM-免驱

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 12W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

220V-2835-360D-15MM-免驱


电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 16W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1600LM
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	





220V-2835-110D-8MM-免驱-透镜款

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 13W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1000LM
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

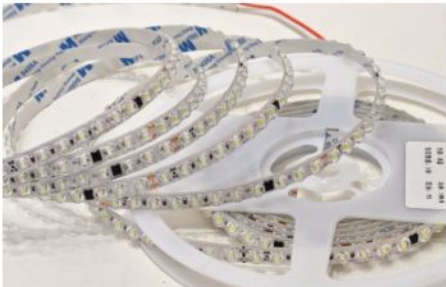

220V-2835-120D-8MM-1L

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 8W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 20CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



220V-2835-120D-11MM-2L

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1000LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 20CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

220V-2835-180D-11MM-2L

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 12W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 20CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



220V-2835-180D-11MM-3L

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 12W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 20CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

220V-2835-192D-11MM-2L

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 14W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 12.5CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	





220V-2835-240D-11MM-2L

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 14W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 5CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



220V-2835-276D-15MM-3L

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 15W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1300LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 50CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



有导线圆14-220V-2835-240D-6MM-双面发光

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 14W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1000LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 100CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

220V-2835-120D-12MM-双斜排

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 7+7W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 100CM
色温 (Color Temperature) 3000K +6500K	



220V-2835-192D-8MM-双色

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 5+5W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 12.5CM
色温 (Color Temperature) 3000K+6500K	

220V-5050RGB-60D-12MM


电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 3+3+3W/M
显指 (CRI) /	每米通光量 (Luminous Flux/m) /
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 100CM
色温 (Color Temperature) RGB	





220V-2835-120D-8MM

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m)9W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 20CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

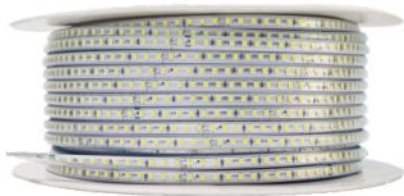

霓虹8*16-220V-2835-120D-8MM

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m)8W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 250LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 100CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



圆14-220V-2835-120D-8MM

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 400LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 20CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

D16-220V-2835-120D-8MM

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 400Lm
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 20CM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	



FCOB-220V-2835-240D-8MM

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 700LM
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



低压系列
AC24V
LED STRIP SERIES

适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明,楼梯、天花、夜景氛围照明,绿化造型照明等。



24V-2835-270D-20MM-三排


电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m) :24W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):2400lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):2.22CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	

24V-2835-360D-30MM-三排

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):38W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):3800lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):5CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。

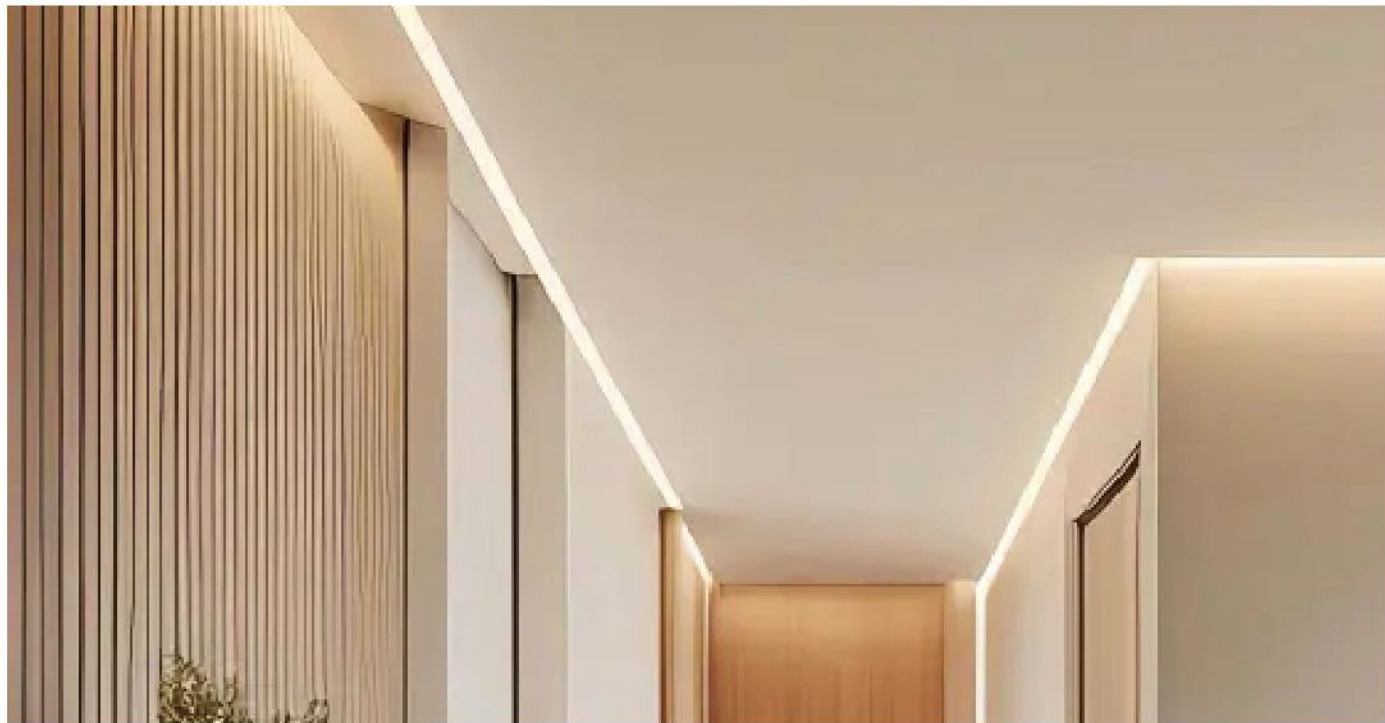

24V-2835-120D-8MM



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):3.2CM
色温 (Color Temperature):2700K 3000K 4000K 6500K	

24V-2835-120D-5MM

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):2.5CM
色温 (Color Temperature):2700K 3000K 4000K 6500K	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



24V-2835-120D-8MM



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):5CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	

24V-2835-180D-8MM

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):15W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1500lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):3.3CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



24V-2835-192D-8MM



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):18W
显指 (CRI) :Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1600lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):3.2CM

色温 (Color Temperature):3000K 4000K 6500K

24V-2835-240D-10MM

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):20W
显指 (CRI) :Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):2000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):2.5CM

色温 (Color Temperature):3000K 4000K 6500K



24V-2835-240D-10MM-双排



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):20W
显指 (CRI) :Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):2000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):2.5CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	

24V-2835-240D-15MM-双排

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):20W
显指 (CRI) :Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):2000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):2.5CM

色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K



24V-2835-192D-8MM-双色



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):16W
显指 (CRI) :Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1600lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):5CM

色温 (Color Temperature):3000K + 6500K

24V-2835-240D-10MM-双色

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):20W
显指 (CRI) :Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):2000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):5CM

色温 (Color Temperature):3000K+6500K



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



2835-24V-120D-8MM-一灯一剪

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1000lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):1CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



5050-24V-60D-10MM



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):11W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1100lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):10CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	

5050-24V-60DRGB-10MM

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):RGB彩光	每米通光量 (Luminous Flux/m):400lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):10CM
色温 (Color Temperature):RGB七彩	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



5050-24V-60DRGBW-12MM



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):12W
显指 (CRI):RGB+90	每米通光量 (Luminous Flux/m):600lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):10CM
色温 (Color Temperature):RGB七彩+白色	

5050-24V-60DRGBCW-12MM

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):14W
显指 (CRI):RGB+90	每米通光量 (Luminous Flux/m):700lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):10CM
色温 (Color Temperature):RGB七彩+双色温	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



5050-24V-60D-10MM-RGB幻彩三线



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):RGB彩光	每米通光量 (Luminous Flux/m):400lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):10CM
色温 (Color Temperature):RGB幻彩	

5050-24V-60D-10MM-RGB幻彩四线

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):RGB彩光	每米通光量 (Luminous Flux/m):400lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):10CM
色温 (Color Temperature):RGB幻彩 断点续传	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



5050-24V-60D-12MM-DMX512RGB幻彩

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):12W
显指 (CRI):RGB+90	每米通光量 (Luminous Flux/m):600lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):10CM
色温 (Color Temperature):RGB幻彩 512信号	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



2835-24V-120D-10MM-流水



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):850lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):12CM
色温 (Color Temperature):2700K 6500K 流水	

2835-24V-120D-10MM-双色温流水

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):16W
显指 (CRI):Ra≥80/90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1600lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):5CM
色温 (Color Temperature):2700K 6500K 流水	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



2835-24V-48D-12MM-透镜



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):24W
显指 (CRI):Ra≥80/90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1300lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):2CM
色温 (Color Temperature):2200K 2700K 3000K 4000K 5000K 6500K	

2835-24V-48D-12MM-双色温透镜

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):24W
显指 (CRI):Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m):1300lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):2CM
色温 (Color Temperature):双色温 透镜	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



3030-24V-48D-12MM-RGB幻彩透镜



电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):彩光	每米通光量 (Luminous Flux/m):400lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):12CM
色温 (Color Temperature):RGB幻彩 断点续传	

5050-24V-24D+48D2835-12MM-RGB幻彩+双色温

电压 (Voltage):24V	每米功率 (Watts/m):10W
显指 (CRI):Ra≥90+RGB彩光	每米通光量 (Luminous Flux/m):500lm
防水等级 (IP):IP20	剪切单元 (Cutting Unit):12CM
色温 (Color Temperature):RGB幻彩+双色温	



AC12/24V
LED STRIP SERIES



COB系列



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



12V/24-COB-384D-3MM

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 6W/M
显指 (CRI) Ra90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 500LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 20.83/41.66MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	

12/24V-COB-320D-8MM-R

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 8W/M
显指 (CRI) Ra90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 650LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 25/50MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	






12/24V-COB-480D-8MM-R

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 650LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 25/50MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	

12/24V-COB-608D-10MM-双色-R

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 8+8W/M
显指 (CRI) Ra90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1000LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 13.5/26.31MM
色温 (Color Temperature) 3000K + 6500K	

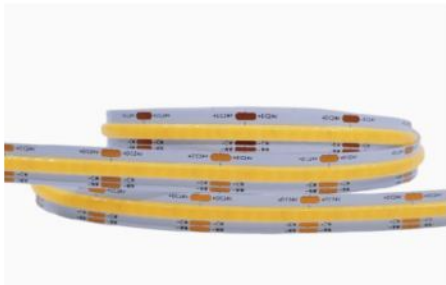

12/24V-COB-576D-10MM-R

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 13W/M
显指 (CRI) Ra90	每米通光量 (Luminous Flux/m) /
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 31.25/62.5MM
色温 (Color Temperature) RGB	

12/24V-COB-576D-10MM-幻彩-R

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 14W/M
显指 (CRI) /	每米通光量 (Luminous Flux/m) /
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 31.25/62.5MM
色温 (Color Temperature) RGB幻彩	



24V-COB-960D-15MM

电压 (Voltage)24V	每米功率 (Watts/m) 25W/M
显指 (CRI) Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 2500LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 50MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	



24V-COB-1600D-30MM

电压 (Voltage)24V	每米功率 (Watts/m) 40W/M
显指 (CRI) Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 5000LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 25MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	

适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



12V-COB-512D-5MM-三线双色

电压 (Voltage)12V	每米功率 (Watts/m) 6+6W/M
显指 (CRI) Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 31.25MM
色温 (Color Temperature) 3000K+6500K	



12V-COB-512D-5MM-双线双色

电压 (Voltage)12V	每米功率 (Watts/m) 6+6W/M
显指 (CRI) Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 20.83MM
色温 (Color Temperature) 3000K+6500K	



12V-COB-612D-10MM-三线双色

电压 (Voltage)12V	每米功率 (Watts/m) 6+6W/M
显指 (CRI) Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 29.41MM
色温 (Color Temperature) 3000K+6500K	



24V-COB-640D-10MM-三线双色

电压 (Voltage)24V	每米功率 (Watts/m) 8+8W/M
显指 (CRI) Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1000LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 50MM
色温 (Color Temperature) 3000K+6500K	



12V-COB-810RGB-10MM

电压 (Voltage)12V	每米功率 (Watts/m) 15W/M
显指 (CRI)/	每米通光量 (Luminous Flux/m) /
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 33.33MM
色温 (Color Temperature) RGB	

24V-COB-840RGB-10MM

电压 (Voltage)24V	每米功率 (Watts/m) 15W/M
显指 (CRI)/	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 50MM
色温 (Color Temperature) RGB	



24V-COB-896RGBW-12MM

电压 (Voltage)24V	每米功率 (Watts/m) 16W/M
显指 (CRI)/	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 62.5MM
色温 (Color Temperature) RGB+6500K	

24V-COB-840RGBCW-12MM

电压 (Voltage)24V	每米功率 (Watts/m) 16W/M
显指 (CRI)/	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1200LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 41.6MM
色温 (Color Temperature) RGB+3000K+6500K	



适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明，楼梯、天花、夜景氛围照明，绿化造型照明等。



24V-COB-420D-12MM-流水

电压 (Voltage)24V	每米功率 (Watts/m) 13W/M
显指 (CRI)/	每米通光量 (Luminous Flux/m) 1000LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 100MM
色温 (Color Temperature) 单色流水	

12/24V-COB-630RGB-12MM-幻彩

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 13W/M
显指 (CRI)/	每米通光量 (Luminous Flux/m) /
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 71.42/100MM
色温 (Color Temperature) RGB幻彩	




适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。



12/24V-COB-528D-8MM-任意剪

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥90	每米通光量 (Luminous Flux/m) 800LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 12.5MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	

适用于:建筑、桥梁、立交桥等轮廓亮化照明, 楼梯、天花、夜景氛围照明, 绿化造型照明等。

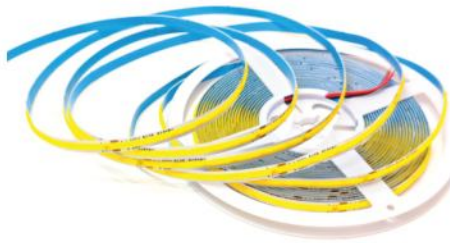

220V-COB-240D-8MM-免驱

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 9W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 600LM/W
防水等级 (IP) IP20	剪切单元 (Cutting Unit) 100MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	



220V-COB-240D-8MM-免驱

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 9W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 600LM/W
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 100MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	



220V-COB-288D-8MM-乳白

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 8W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 400LM/W
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 500MM
色温 (Color Temperature) 2700K 3000K 4000K 6500K	

Silicone/Aluminum
LED STRIP SERIES



硅胶/铝材系列



硅胶10*10-220V-2835-120D-8MM-免驱

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 550LM/W
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



硅胶12*12-220V-2835-120D-8MM-免驱

电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 550LM/W
防水等级 (IP) IP65	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	



12/24V-2835-120D-8MM

电压 (Voltage)12/24V	每米功率 (Watts/m) 8W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 600LM/W
防水等级 (IP) IP68	剪切单元 (Cutting Unit) 2.5/5CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	




220V-2025-240D-8MM


电压 (Voltage)220V	每米功率 (Watts/m) 10W/M
显指 (CRI) Ra≥70	每米通光量 (Luminous Flux/m) 600LM/W
防水等级 (IP) IP68	剪切单元 (Cutting Unit) 10CM
色温 (Color Temperature) 3000K 4000K 6500K	

A 侧面发光系列
Side illuminated series



型号:
0408侧发光小白条
截面尺寸:4mm*8mm
发光角度:120°
PCB宽度:5mm





型号:
0408侧发光(新)
截面尺寸:4mm*8mm
发光角度:120°
PCB宽度:4mm





型号:
0410侧发光
截面尺寸:4mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5mm





型号:
0412侧发光
截面尺寸:4mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-8mm




型号:
0610侧发光
截面尺寸:6mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5mm




型号:
0612侧发光
截面尺寸:6mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-8mm




型号:
0613侧发光弧面
截面尺寸:6mm*13mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm




型号:
0812侧发光
截面尺寸:8mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-6mm




型号:
0815侧发光弧面
截面尺寸:8mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm




型号:
0817侧发光弧面
截面尺寸:8mm*17mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm





型号:
1010侧发光
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5mm





型号:
1018侧发光(穿8)
截面尺寸:10mm*18mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm



型号:
1018侧发光(穿10)
截面尺寸:10mm*18mm
发光角度:120°
PCB宽度:10mm





型号:
1020侧发光弧面
截面尺寸:10mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm





型号:
1023侧发光弧面
截面尺寸:10mm*23mm
发光角度:120°
PCB宽度:10mm




型号:
1023侧发光弧形全黑
截面尺寸:10mm*23mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm





型号:
1023免穿侧发光弧面
截面尺寸:10mm*23mm
发光角度:120°
PCB宽度:10mm




型号:
1220侧发光
截面尺寸:12mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10mm





型号:
1225侧发光弧面
截面尺寸:12mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-12mm




型号:
1525正侧多功能
截面尺寸:15mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm




型号:
1515侧发光(穿8)
截面尺寸:15mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm




型号:
1616侧发光
截面尺寸:16mm*16mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
2020侧发光(穿10)
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10mm



型号:
2020侧发光地踩
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
3020侧面发光地踩
截面尺寸:30mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm



型号:
2020正侧多功能
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm



型号:
3020侧发光
截面尺寸:30mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10mm




型号:
3025侧发光
截面尺寸:30mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm



B 正面发光系列
Front illuminated series

型号:
3030侧发光
截面尺寸:30mm*30mm
发光角度:120°
PCB宽度:12mm




型号:
4025正侧多功能
截面尺寸:40mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
5025正侧多功能
截面尺寸:50mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:正发光20mm侧发光10mm




型号:
1010三面发光
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:6mm




型号:
1212三面发光
截面尺寸:12mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm




型号:
1414三面发光
截面尺寸:14mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
1515三面发光
截面尺寸:15mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm



型号:
2014三面发光
截面尺寸:20mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
2020三面发光
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
3020三面发光
截面尺寸:30mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:12-18mm




型号:
0505正面发光A
截面尺寸:5mm*5mm
发光角度:120°
PCB宽度:3mm




型号:
0606正面发光
截面尺寸:6mm*6mm
发光角度:120°
PCB宽度:4-5mm




型号:
0808正面发光A1
截面尺寸:8mm*8mm
发光角度:120°
PCB宽度:4-5mm




型号:
1010正面发光A
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-6mm




型号:
1010正面发光B
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-6mm




型号:
1010正面发光C
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-6mm




型号:
1010正面发光带边
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm




型号:
1010正面发光带扩散边
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-6mm




型号:
1010正面发光全黑
截面尺寸:10mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:5-6mm




型号:
1105正面发光雾面
截面尺寸:11mm*05mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm




型号:
1210正面发光A
截面尺寸:12mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm




型号:
1212正面发光A
截面尺寸:12mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm



型号:
1212正面发光A1
截面尺寸:12mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm




型号:
1212正面发光B
截面尺寸:12mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm



B 正面发光系列
Front illuminated series


型号:
1212正面发光带边

截面尺寸:12mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm




型号:
1212正面发光扩散边

截面尺寸:12mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm




型号:
1212正面发光全黑

截面尺寸:12mm*12mm
发光角度:120°
PCB宽度:6-8mm




型号:
1414正面发光A

截面尺寸:14mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1510正面发光全黑

截面尺寸:15mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1515正面发光A

截面尺寸:15mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1515正面发光B

截面尺寸:15mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1414正面发光B边

截面尺寸:14mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm





型号:
1414正面发光带边

截面尺寸:14mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1414正面发光全黑

截面尺寸:14mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1505正面发光亮面

截面尺寸:15mm*5mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1510正面发光

截面尺寸:15mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1510正面发光A1

截面尺寸:15mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1510正面发光带边

截面尺寸:15mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1515正面发光带边

截面尺寸:15mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm





型号:
1610正面发光

截面尺寸:16mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm





型号:
1616三面发光

截面尺寸:16mm*16mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm





型号:
1616正面发光A

截面尺寸:16mm*16mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
1616正面发光B

截面尺寸:16mm*16mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1616正面发光带边

截面尺寸:16mm*16mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1616正面发光全黑

截面尺寸:16mm*16mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm




型号:
1810正面发光

截面尺寸:18mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
1818正面发光

截面尺寸:18mm*18mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-12mm




型号:
2010正面发光A

截面尺寸:20mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
2010正面发光D

截面尺寸:20mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
2010正面发光带边

截面尺寸:20mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
2010正面发光带扩散边

截面尺寸:20mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
2010正面发光扩散边


截面尺寸:20mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm




型号:
2010正面发光全黑
截面尺寸:20mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

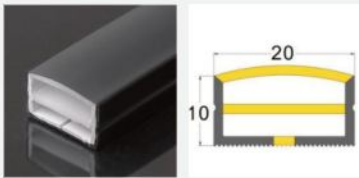


型号:
2020正面发光B
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-15mm

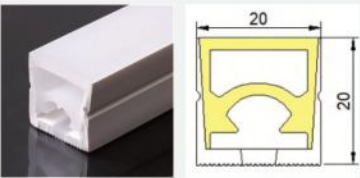


型号:
2014正面发光A
截面尺寸:20mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

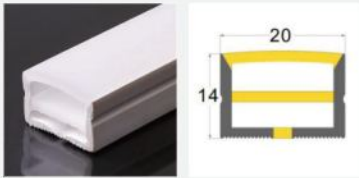


型号:
2020正面发光B1
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-15mm

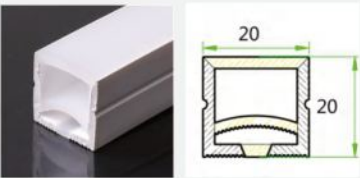


型号:
2014正面发光B
截面尺寸:20mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

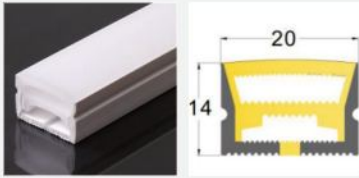


型号:
2020正面发光黑面带边
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

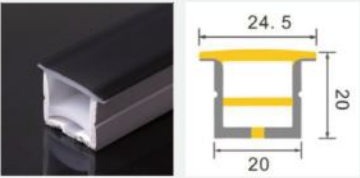


型号:
2014正面发光带边
截面尺寸:20mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

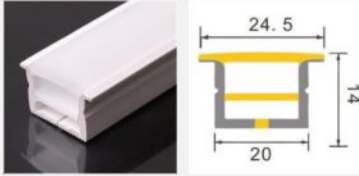


型号:
2020正面发光扩散边
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-12mm

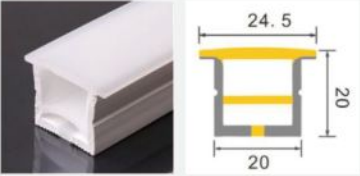


型号:
2014正面发光扩散边
截面尺寸:20mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

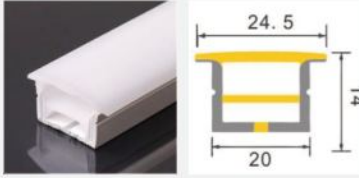


型号:
2510正面双板带扩散边
截面尺寸:25mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8mm

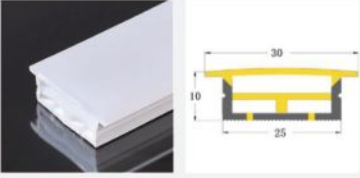


型号:
2015后扣式
截面尺寸:20mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

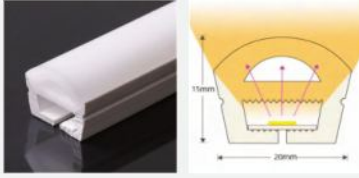


型号:
2517正面发光A
截面尺寸:25mm*17mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-15mm

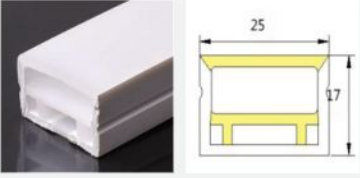


型号:
2020正面发光A
截面尺寸:20mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

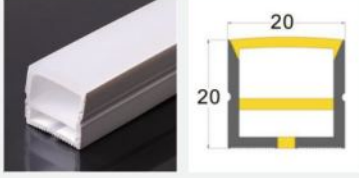


型号:
2517正面发光B
截面尺寸:25mm*17mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-15mm

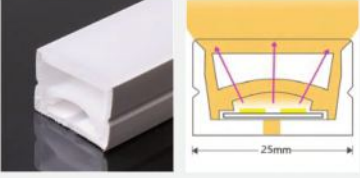


型号:
3010正面发光双板
截面尺寸:30mm*10mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

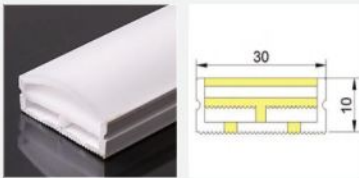


型号:
4020正面发光双板
截面尺寸:40mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

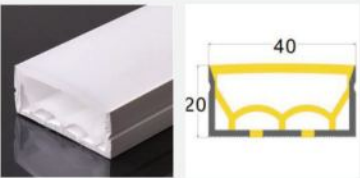


型号:
3014正面发光
截面尺寸:30mm*14mm
发光角度:120°
PCB宽度:12-18mm

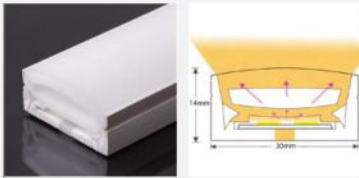

型号:
4020正面发光双板带边
截面尺寸:40mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm

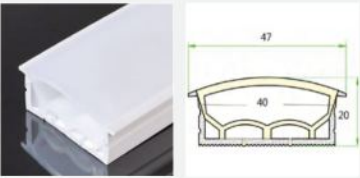


型号:
3020正面发光A
截面尺寸:30mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-15mm

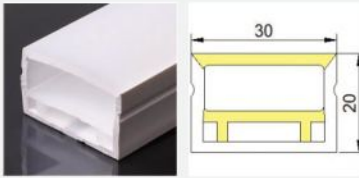


型号:
4025正面发光A
截面尺寸:40mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-20mm




型号:
3020正面发光E
截面尺寸:30mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-15mm

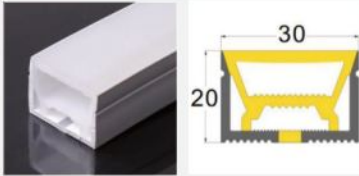


型号:
4025正面发光B
截面尺寸:40mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:15-18mm

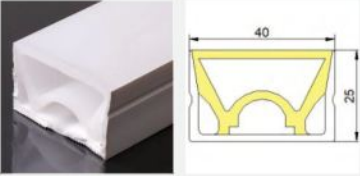


型号:
3020正面发光扩散边
截面尺寸:30mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-15mm

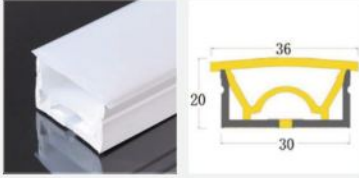

型号:
4025正面发光全黑
截面尺寸:40mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:15-18mm

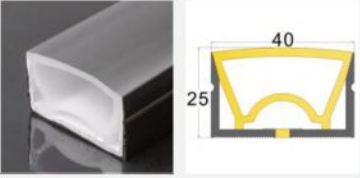

型号:
3020正面发光全黑
截面尺寸:30mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:12-15mm

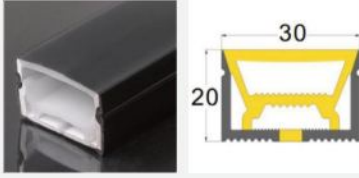

型号:
5015正面发光双板带边
截面尺寸:50mm*15mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-15mm



型号:
4020正面发光单板
截面尺寸:40mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-20mm



型号:
5020正面发光单板
截面尺寸:50mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:15-20mm




型号:
5020正面发光三板

截面尺寸:50mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm



型号:
5020正面发光双板

截面尺寸:50mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-12mm

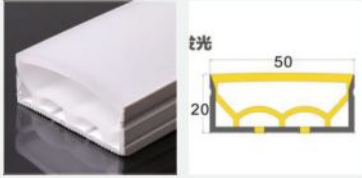

型号:
5025三面发光

截面尺寸:50mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:10-15mm



型号:
5025正面发光A

截面尺寸:50mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:15-20mm



型号:
5025正面发光B

截面尺寸:50mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:15-20mm



型号:
5025正面发光单板带扩散边

截面尺寸:50mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:12-20mm



型号:
5025正面发光全黑

截面尺寸:50mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:15-20mm




型号:
9030正面发光双板

截面尺寸:90mm*30mm
发光角度:120°
PCB宽度:20-30mm




型号:
6025正面发光单板

截面尺寸:60mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:20mm

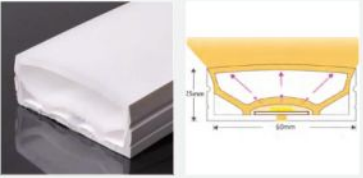

型号:
6025正面发光三板

截面尺寸:60mm*25mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-10mm

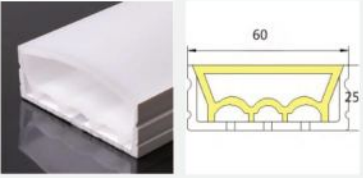

型号:
7030正面发光单板

截面尺寸:70mm*30mm
发光角度:120°
PCB宽度:20-30mm



型号:
7030正面发光三板

截面尺寸:70mm*30mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm



型号:
8020正面发光三板

截面尺寸:80mm*20mm
发光角度:120°
PCB宽度:8-12mm



型号:
8030正面发光双板


截面尺寸:80mm*30mm
发光角度:120°
PCB宽度:20-30mm



C 特殊系列
Special series


型号:
圆12*6

截面尺寸:φ12mm
发光角度:360°
PCB宽度:4-5mm

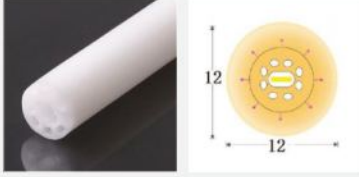


型号:
圆16八孔

截面尺寸:φ16mm
发光角度:360°
PCB宽度:5mm

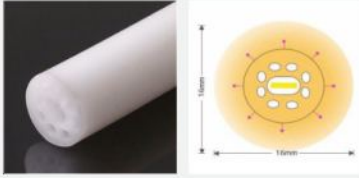


型号:
圆22新款

截面尺寸:φ22mm
发光角度:360°
PCB宽度:8mm

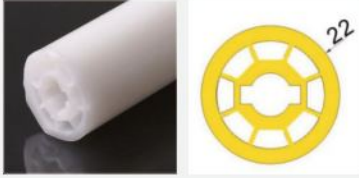

型号:
圆22八孔

截面尺寸:φ22mm
发光角度:360°
PCB宽度:5-6mm

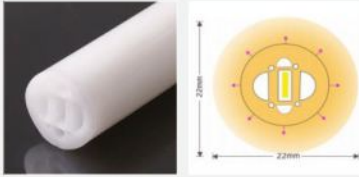


型号:
圆26新款

截面尺寸:φ26mm
发光角度:360°
PCB宽度:8-10mm




型号:
圆40

截面尺寸:φ40mm
发光角度:360°
PCB宽度:8-10mm

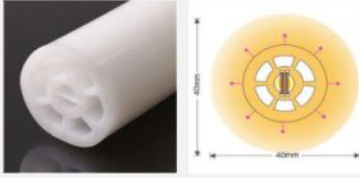

型号:
圆50

截面尺寸:φ50mm
发光角度:360°
PCB宽度:8-12mm

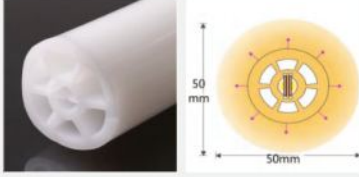


型号:
D1313 270°发光

截面尺寸:13mm*13mm
发光角度:270°
PCB宽度:8mm




型号:
D1513 270°发光(老)

截面尺寸:15mm*13mm
发光角度:270°
PCB宽度:8-10mm

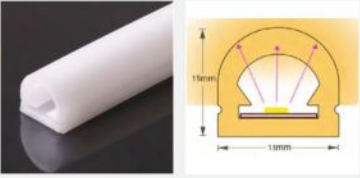


型号:
V22正面发光

截面尺寸:22mm*13mm
发光角度:90°
PCB宽度:8mm

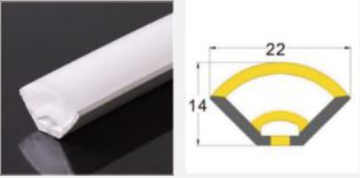

型号:
V1616正面发光

截面尺寸:16mm*16mm
发光角度:90°
PCB宽度:8mm

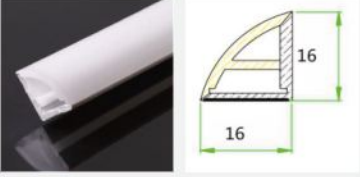


型号:
七彩硅胶条

截面尺寸:8mm*9mm
发光角度:120°
PCB宽度:4mm




D透明套管系列
Transparent sleeve series


型号:
5MM透明套管
尺寸:Lx5x5mm
适用板宽:6MM软灯带
发光角度:120°

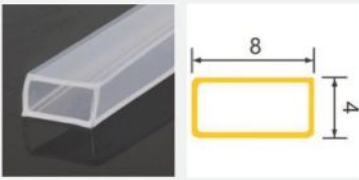


型号:
10MM透明套管
尺寸:Lx10x10mm
适用板宽:10MM软灯带
发光角度:120°

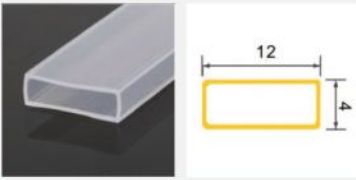


型号:
8MM透明套管
尺寸:Lx8x8mm
适用板宽:8MM软灯带
发光角度:120°

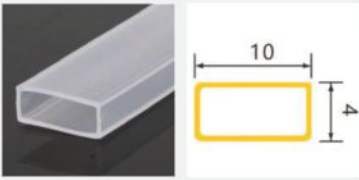


型号:
12MM透明套管
尺寸:Lx12x12mm
适用板宽:12MM软灯带
发光角度:120°

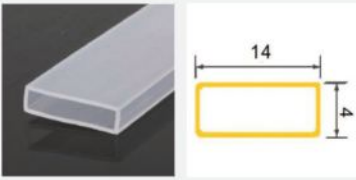


E配件系列
Accessories series

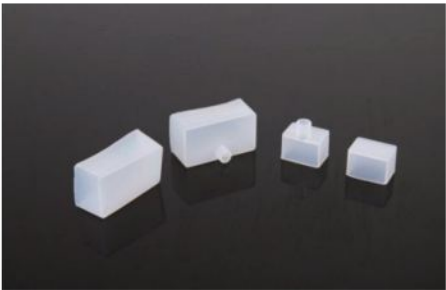

硅胶堵头-有孔-无孔

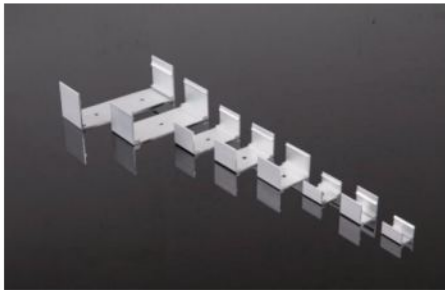

铝卡扣

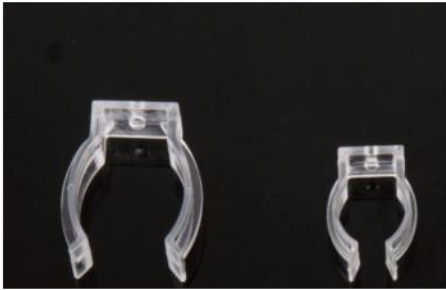

塑料卡扣



龙骨架



硅胶胶水



吊绳配件包

线条灯系列
铝型材套件
Line light series
Aluminum profile kit

Model: NG0004 name: 1010
size: Lx10x9.9mm
apply: 8mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0007 name: 1010E
size: Lx14x9.9mm
apply: 8mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0010 name: 1013
size: Lx10x12.9mm
apply: 8mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0012 name: 1013E
size: Lx14x12.9mm
apply: 8mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0530 name: 1207
size: Lx11.9x6.9mm
apply: 10mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0531 name: 1207E
size: Lx16.5x6.9mm
apply: 10mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0021 name: 1307
size: Lx13.2x7mm
apply: 8mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0024 name: 1407
size: Lx14.3x6.7mm
apply: 10mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0028 name: 1409
size: Lx14x8.8mm
apply: 12mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0553 name: 1409E
size: Lx21.2x8.8mm
apply: 12mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0031 name: 1414
size: Lx14x14mm
apply: 12mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0023 name: 1313
size: Lx12.9x12.9mm
apply: 8mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0036 name: 1616
size: Lx15.8x15.8mm
apply: 10mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0037 name: 1707
size: Lx17.5x6.8mm
apply: 12mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0040 name: 1707E
size: Lx24.3x6.8mm
apply: 12mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0532 name: 1710
size: Lx16.8x9.9mm
apply: 12mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0533 name: 1710E
size: Lx24.6x9.9mm
apply: 12mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0044 name: 1712
size: Lx16.8x11.8mm
apply: 15mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0045 name: 1712E
size: Lx23.9x11.8mm
apply: 15mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0054 name: 2010
size: Lx19.5x9.9mm
apply: 15mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0056 name: 2010E
size: Lx28x9.9mm
apply: 15mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0058 name: 2015
size: Lx19x14mm
apply: 15mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0061 name: 2015E
size: Lx25.6x14mm
apply: 15mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0073 name: 2310
size: Lx23.3x9.7mm
apply: 20mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0075 name: 2310E
size: Lx30.1x9.6mm
apply: 20mm flexible strip lamp/hard strip light

Model: NG0074 name: 2310
size: Lx23x9.6mm
apply: 20mm flexible strip lamp/hard strip light

[illegible]

Lamp strip power supply/plug
/controller/accessories

插头： 国标插头/欧规/美规/八字插/巴西插

接口：有导线/无导线/COB/FCOB等配套全系列高低压灯带


功率：4A



插头： 国标插头/欧规/美规/八字插/巴西插

接口：有导线/无导线/COB/FCOB等配套全系列高低压灯带

功率：8A/仿8A

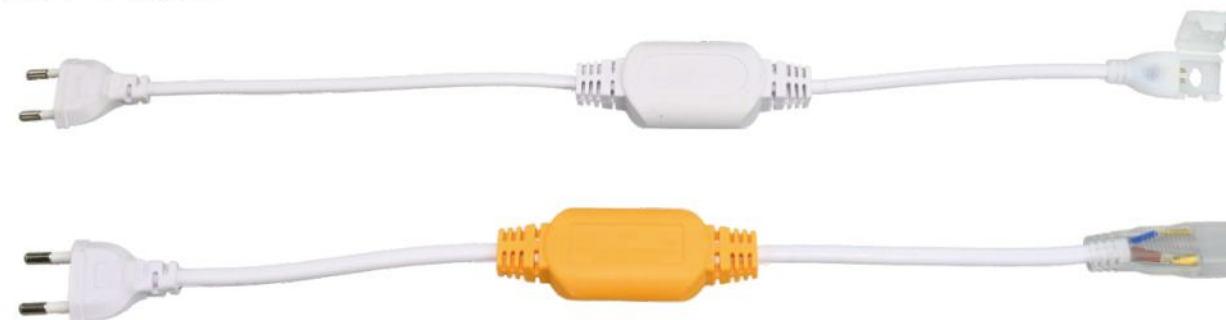

高压灯带调光器

220V高压灯带专用
调节方式：可控硅调光
主要功能：调节亮暗/节能省电
外壳材质：阻燃塑壳
亮度范围：0-100%



RGB彩光变色控制器

变色光效，稳定电流
六彩，炫亮，亮化



两线六彩跑马控制器

按钮可控制变换模式
可负载1-50米以内，取决于灯珠数量
一体六彩/中号/大号



三线变光控制器

无调节按钮，用开关控制变色



RGB四线铝合遥控

LED-四针三针彩色遥控控制器
户外工程防水控制器
功率：800W/50米，150W/100米
防水，防爆，户外工程



高压灯带无频闪专用110-220V电源

视频无频闪，拍照无频闪，专用220V灯带替换插头
150W/250W/300W/400W/600W



智能蓝牙LED高压控制器

手机遥控：宝莲灯
蓝牙控制，音乐模式，红外遥控



调光定时器

插电即亮，防水防尘



灯带开关线插头



303开关接受定制

自带开关+加长插头+总长定制
开关按键处理，方便实用



防爆款铝合金15A

功率：15A
插头：国标插头/欧规/美规/八字插/巴西插
接口：有导线/无导线/COB/FCOB等配套全系列高低压灯带
规格：铝合金两线
颜色：金色/红色



功率：15A
插头：国标插头/欧规/美规/八字插/巴西插
接口：有导线/无导线/COB/FCOB等配套全系列高低压灯带
规格：铝合金三线（双色）三线三挡/三线五档



RGB四线遥控

建议带动1-50米灯带
电压110-220V
配方型/椭圆遥控






三线遥控

建议带动1-50米灯带
电压110-220V



水晶扣系列

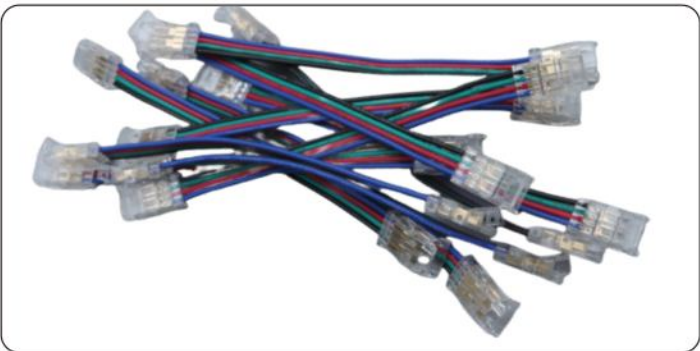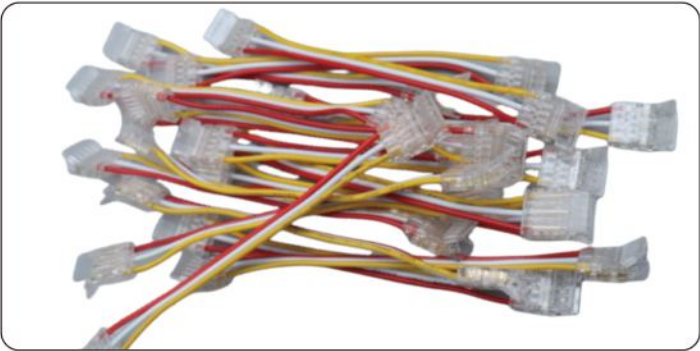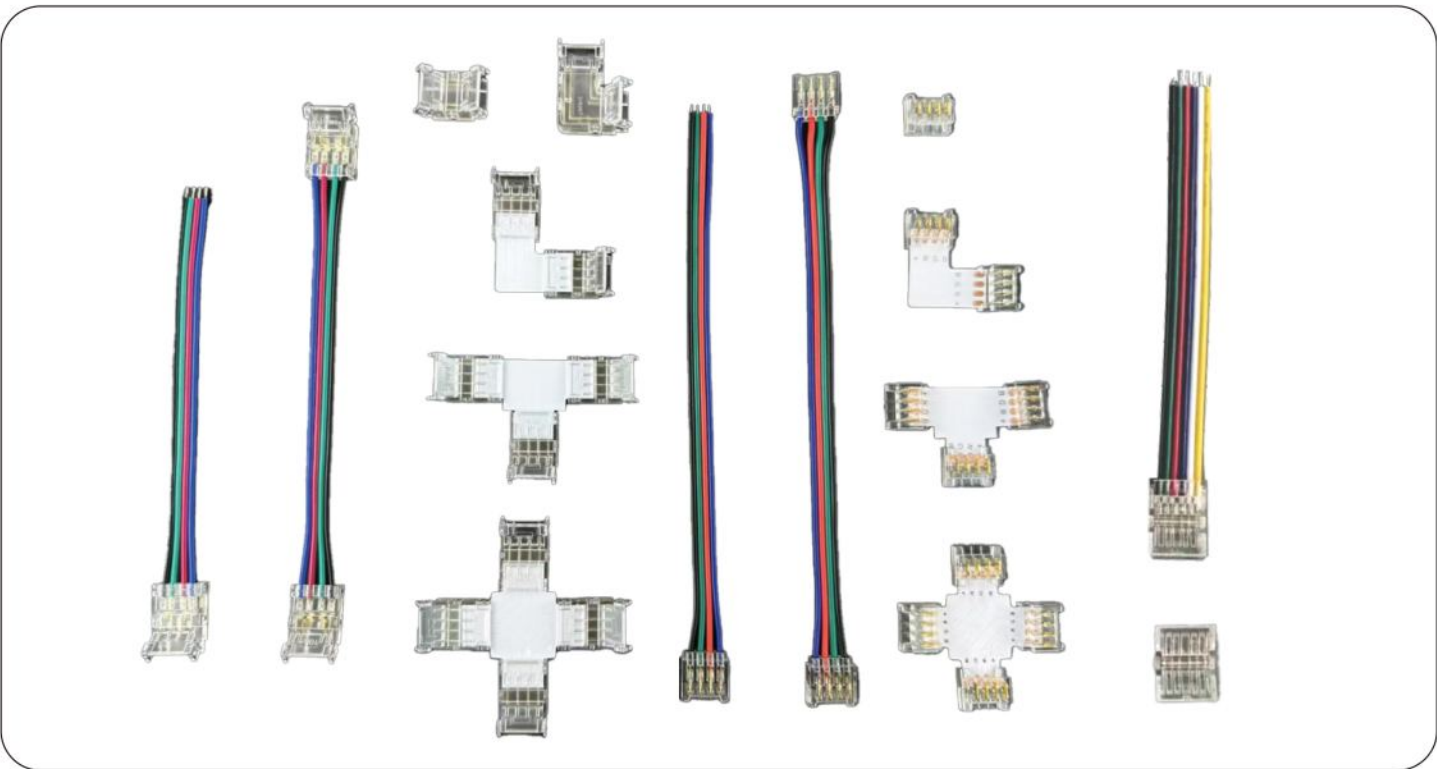


前接线系列



1010-1212-1616-等



单排双排免电源前接线

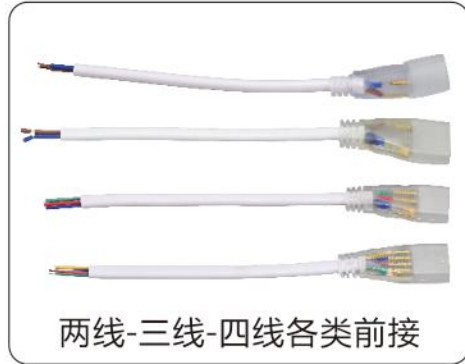

两线-三线-四线各类前接




圆14-万能插前接-无导线前接




单排-双排带插头



六彩一体控制器
单色一体无导线

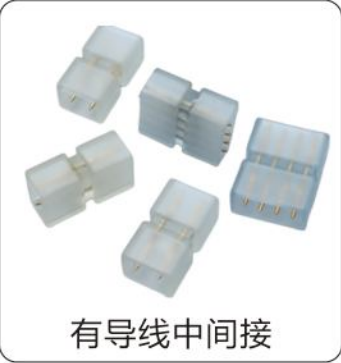

有导线中间接

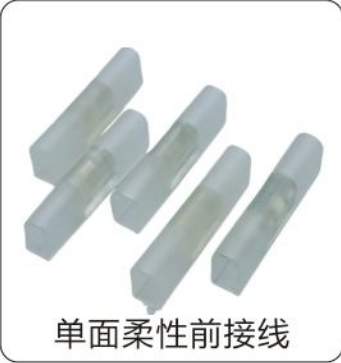


单面柔性前接线



圆14/16尾塞



免驱/无导线中间接

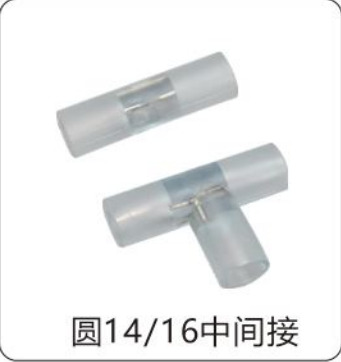

圆14/16中间接



七字卡-单孔卡



2835-5050-3528尾塞



2835-5050-3528线卡

控制器系列



型号: AP-S304
名称: 套装2.4G RGBW



型号: AP-S502
名称: 套装锂电5键触摸双路



型号: AP-S802
名称: 色温小铁壳+触摸面板



型号: AP-S804
名称: RGBW小铁壳+触摸面板



型号: AP-S805
名称: RGBWC小铁壳+触摸面板



型号: AP-S812
名称: 色温小铁壳(带指示灯)
+触摸6键



型号: AP-S814
名称: RGBW小铁壳(带指示灯)
+触摸6键



型号: TY-02-1CH
名称: 涂鸦触单路



型号: TY-02-2CH
名称: 涂鸦触双色温



型号: TY-02-4CH
名称: 涂鸦触RGBW



型号: TY-13-1CH
名称: 涂鸦触面板单路 (24款)



型号: TY-13-2CH
名称: 涂鸦触面板双路 (24款)



型号: TY-13-3CH
名称: 涂鸦触面板RGB (24款)



型号: TY-SP107 BUL
名称: Colorful-SP-107 蓝牙



型号: AP-A10
名称: SPI信号放大器



型号: AP-A11
名称: 单路铁壳放大器



型号: AP-A15
名称: RGBWC铁壳放大器



型号: AP-A22
名称: 色温放大器



型号: Sync-04-1CH
名称: 单路-音乐同步



型号: Sync-04-2CH
名称: 双路-音乐同步



型号: Sync-04-4CH
名称: RGBW-音乐同步



型号: AP-043RF
名称: 24键RF铝壳100cm



型号: AP-019RF
名称: 44键RF铝壳100cm



型号: AP-028RF
名称: 28键RF铝壳100cm

控制器系列



型号：AP-030RF 名称：彩盒RGB



型号：AP-030RF 名称：彩盒双路



型号：AP-030RF 名称：彩盒单路



型号：AP-030RF
名称：2.4G控制器RGB



型号：AP-005RF
名称：半触摸5键RGB铝壳50cm



型号：AP-022RF
名称：半触摸5键单路键铝壳50cm



型号：AP-1202
名称：2.4G控制器RGBW



型号：AP-1203
名称：2.4G控制器RGBWC



型号：AP-01-00101
名称：23款超薄触摸-单色



型号：AP-01-00103
名称：23款超薄触摸-RGB



型号：AP-053RF
名称：2.4G触摸RGB大铁壳



型号：AP-060RF
名称：彩盒RGBW



型号：AP-600
名称：圆球控制器



型号：AP-02-02000
名称：音乐红外24键铝壳



型号：AP-02-05900
名称：铁壳旋钮调光



型号：AP-02-05922
名称：3键RF+旋钮单色带盖子
(按键功能)



型号：AP-052RF
名称：24键RF铁壳高功率



型号：AP-M002S
名称：触摸6键+面板双路



型号：AP-M003S
名称：触摸6键+面板双路



型号：AP-M201S
名称：触摸6键+胶壳面板RGBW



型号：AP-S103
名称：套装6键触摸RGB



型号：AP-S201
名称：套装5键半触摸单路



型号：AP-S203
名称：套装5键半触摸RGB



型号：AP-S301
名称：套装2.4G单路

开关连接线系列



社邦线配件包



社邦延长线双头



社邦延长线单头



1010中间对接头



分线盒（6位）



分线盒（10位）



1010转角双头线



社邦线水晶头



黑金刚D系列 经济款



产品参数【PRODUCT PARAMETERS】

产品型号 【Model】	输入电压 【Input voltage】	输出电压 【Output voltage】	最大输出电流 【Max.output current】	额定功率 【Power】	短路保护 【Short-circuit Protection】	冷却方式 【Cooling Type】	产品尺寸 【Dimension】
DM-D60W-12V	AC200-240V	12V	5A	60W	YES	自冷natural cooling	L120*W36*H22 (mm)
DM-D100W-12V	AC200-240V	12V	8A	100W	YES	自冷natural cooling	L138*W50*H23 (mm)
DM-D200W-12V	AC200-240V	12V	16A	200W	YES	自冷natural cooling	L180*W50*H23 (mm)
DM-D300W-12V	AC200-240V	12V	25A	300W	YES	自冷natural cooling	L206*W49.5*H22 (mm)
DM-D400W-12V	AC200-240V	12V	33A	400W	YES	自冷natural cooling	L238*W49.5*H22 (mm)
DM-D60W-24V	AC200-240V	24V	2.5A	60W	YES	自冷natural cooling	L120*W36*H22 (mm)
DM-D100W-24V	AC200-240V	24V	4A	100W	YES	自冷natural cooling	L138*W50*H23 (mm)
DM-D200W-24V	AC200-240V	24V	8A	200W	YES	自冷natural cooling	L180*W50*H23 (mm)
DM-D300W-24V	AC200-240V	24V	12.5A	300W	YES	自冷natural cooling	L206*W49.5*H22 (mm)
DM-D400W-12V	AC200-240V	24V	16.7A	400W	YES	自冷natural cooling	L238*W49.5*H22 (mm)



黑金刚C系列



产品参数【PRODUCT PARAMETERS】

产品型号 【Model】	输入电压 【Input voltage】	输出电压 【Output voltage】	最大输出电流 【Max.output current】	额定功率 【Power】	短路保护 【Short-circuit Protection】	冷却方式 【Cooling Type】	产品尺寸 【Dimension】
DM-C10W-12V	AC200-240V	12V	8A	100W	YES	自冷natural cooling	L138*W50*H23 (mm)
DM-C200W-12V	AC200-240V	12V	16A	200W	YES	自冷natural cooling	L180*W50*H23 (mm)
DM-C300W-12V	AC200-240V	12V	25A	300W	YES	自冷natural cooling	L206*W49.5*H22 (mm)
DM-C400W-12V	AC200-240V	12V	33A	400W	YES	自冷natural cooling	L238*W49.5*H22 (mm)
DM-C100W-12V	AC200-240V	24V	4A	100W	YES	自冷natural cooling	L138*W50*H23 (mm)
DM-C200W-24V	AC200-240V	24V	8A	200W	YES	自冷natural cooling	L180*W50*H23 (mm)
DM-C300W-24V	AC200-240V	24V	12.5A	300W	YES	自冷natural cooling	L206*W49.5*H22 (mm)
DM-C400W-24V	AC200-240V	24V	16.7A	400W	YES	自冷natural cooling	L238*W49.5*H22 (mm)



黑金刚E系列 工程款



产品参数【PRODUCT PARAMETERS】

产品型号 【Model】	输入电压 【Input voltage】	输出电压 【Output voltage】	最大输出电流 【Max.output current】	额定功率 【Power】	短路保护 【Short-circuit Protection】	冷却方式 【Cooling Type】	产品尺寸 【Dimension】
DM-E60W-12V	AC200-240V	12V	5A	60W	YES	自冷natural cooling	L120*W36*H22 (mm)
DM-E100W-12V	AC200-240V	12V	8A	100W	YES	自冷natural cooling	L138*W50*H23 (mm)
DM-E200W-12V	AC200-240V	12V	16A	200W	YES	自冷natural cooling	L180*W50*H23 (mm)
DM-E300W-12V	AC200-240V	12V	25A	300W	YES	自冷natural cooling	L187*W60*H28 (mm)
DM-E400W-12V	AC200-240V	12V	33A	400W	YES	自冷natural cooling	L220*W60*H28 (mm)
DM-E60W-24V	AC200-240V	24V	2.5A	60W	YES	自冷natural cooling	L120*W36*H22 (mm)
DM-E100W-24V	AC200-240V	24V	4A	100W	YES	自冷natural cooling	L138*W50*H23 (mm)
DM-E200W-24V	AC200-240V	24V	8A	200W	YES	自冷natural cooling	L180*W50*H23 (mm)
DM-E300W-24V	AC200-240V	24V	12.5A	300W	YES	自冷natural cooling	L187*W60*H28 (mm)
DM-E400W-12V	AC200-240V	24V	16.7A	400W	YES	自冷natural cooling	L220*W60*H28 (mm)



黑金刚G系列 工程款



产品参数【PRODUCT PARAMETERS】

产品型号 【Model】	输入电压 【Input voltage】	输出电压 【Output voltage】	最大输出电流 【Max.output current】	额定功率 【Power】	短路保护 【Short-circuit Protection】	冷却方式 【Cooling Type】	产品尺寸 【Dimension】
DM-G60W-12V	AC200-240V	12V	5A	60W	NO	自冷natural cooling	L141*W50*H29 (mm)
DM-G100W-12V	AC200-240V	12V	8.33A	100W	NO	自冷natural cooling	L141*W50*H29 (mm)
DM-G200W-12V	AC200-240V	12V	16.7A	200W	NO	自冷natural cooling	L180*W50*H29 (mm)
DM-G300W-12V	AC200-240V	12V	25A	300W	NO	自冷natural cooling	L208*W50*H29 (mm)
DM-G400W-12V	AC200-240V	12V	33.3A	400W	NO	自冷natural cooling	L220*W60*H29 (mm)
DM-G60W-24V	AC200-240V	24V	2.5A	60W	NO	自冷natural cooling	L141*W50*H29 (mm)
DM-G100W-24V	AC200-240V	24V	4.17A	100W	NO	自冷natural cooling	L141*W50*H29 (mm)
DM-G200W-24V	AC200-240V	24V	8.33A	200W	NO	自冷natural cooling	L180*W50*H29 (mm)
DM-G300W-24V	AC200-240V	24V	12.5A	300W	NO	自冷natural cooling	L208*W50*H29 (mm)
DM-G400W-12V	AC200-240V	24V	16.7A	400W	NO	自冷natural cooling	L220*W60*H29 (mm)

什么是 LM-80?

LM-80 是一个标准, 指向一个测量光源亮度衰减的测试方法, , LM-80 是由 IES 的成员创建的, 成员中包含飞利浦. 通常在 55°C、85°C下进行 6000 小时(或 10,000 小时)的测试, 记录光衰和色度坐标漂移.

什么是 TM-21?

TM-21 实际是 LM-80 的补充. 因为光源测试 6000 小时已经耗费很多时间, 实际很难都一一进行 50,000 甚至更长的寿命测试. TM-21 创建了一个基于 LM-80 测试数据来推断更长时间光源光衰的方法. TM-21 根据样本数量, 测试时间和时间间隔及其对应的测试值和温度可以计算更长时间的光衰数据.

什么是 L70B50@60,000 小时?

L 值表示与初始光通量相比的光通量百分比, B 值表示在 L 值下的失效数据. 因此, LB 值表明在特定时间内的实际使用寿命。

我们能提供的最小的 BIN 是多少?

最小1 BIN 的灯珠, 标准品通常是 2BIN.

我们能做到的最小色容差是?

最小色容差是 1.5 步, 标准品是 5步以内. COB 灯条一般控制在色容差 3 步以内.

我们能提供的最小色温范围是?

色温	2700K	3000K	4000K	5000K	6000K
最小范围	2650-2750K	2925-3075K	4000-4200K	5000-5300K	6000-6300K
典型范围	2600-2800K	2800-3200K	4000-4500K	5000-5500K	6000-6500K


PCB 颜色:

标准品通常是白色PCB, 但也可以按需生产黑色或金色板子

防护等级:

我们提供多种防水防尘选项, 以适用不同的应用场景:

- Ip20: 不防水
- IP54 PU: 表面滴PU胶
- IP54 SI: 表面滴硅胶
- IP54 SP: 表面喷胶
- IP65 ST: 硅胶套管
- IP65 HT: 热缩套管
- IP65 Nano: 纳米涂层
- IP67 HI: 中空一体成型
- IP68 SI: 硅胶套管灌硅胶

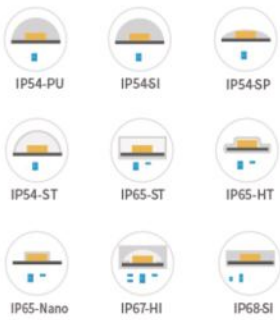

PU 胶和硅胶的区别是什么?

- A) 高低温耐受性
PU 胶能抗低温,不能抗高温; 硅胶可以抗低温和高温
- B) 抗UV性能
在紫外线下, 有机材料(PU)最终将恢复为自然状态, 因此其性能会随着时间的推移而变差, 而无机材料(硅)则不会。
- C) 黄变
随着时间推移, PU 胶易变黄; 硅胶的性质则比较稳定
- D) 寿命
从化学角度来看, 有机物(PU)在高温和 UV 下会分解, 所以寿命比硅胶短.

热缩套管是如何应用在灯带上的?

热缩管符合 UL224 标准, 工作温度范围为 -55°C 到 125°C, 在 200°C 的温度下可在 3 分钟内收缩。它的颜色一般为透明, 也可以定制为黑色、红色、蓝色或黄色。热缩管由 PET 材质制成, 可耐受600V电压, 并具有 VW-1 防火等级。


什么是色温漂移, 如何控制?

用不同材料覆盖 LED 会在不同程度上改变 LED 灯带的色温. 针对不同的产品, 我们可以提供相关的色温变化曲线供参考。

热缩套管适用的最大板宽是多少?

最宽为 13.5mm, 超过 15mm 及其以上, 热缩套管将会使灯带产生变形。

我们用的灯珠芯片是?

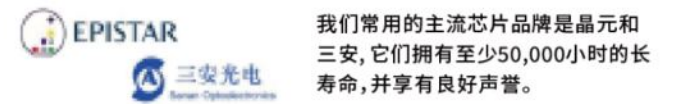

我们常用的主流芯片品牌是晶元和三安, 它们拥有至少50,000小时的长寿命, 并享有良好声誉。

市面上常见极其廉价的芯片, 其内部材料质量差, 寿命短. 这些廉价灯带上的LED芯片通常安装在非常薄的电路板上, 导热性不好, 不能有效地将热量散发, 从而进一步缩短产品的寿命. 大多数这些LED灯带仅为短期使用而设计, 例如节日和假期。

廉价的 LED 灯带通常无法保证照明产品的天色一致性, 导致灯带的不同位置的打光颜色不均匀. 这可能会导致色温差异, 使一些 LED 看起来呈蓝色或暖白色. 对于长期使用和专业照明, 应优先选择高质量的 LED 灯带。

CRI 是什么, 为什么 CRI 这么重要?

如果您无法区分衣柜里哪个是黑色, 哪个是海军蓝的袜子, 那可能是由于低CRI照明造成的. 不同的光源对物体颜色的呈现有如此大的差异, 高显指照明通常具有更好的色彩再现能力. CRI测量颜色在光源下与自然阳光下的表现差异, 得分100表示颜色表现完全相同。

我们的LED灯带具有最高95的高显色指数 (CRI), 确保颜色准确地表现, 真实自然。



CRI 和 Ra 的区别是什么?

CRI包含R1到R15的颜色样本, 代表了一个光源相对于参考标准的显色性, 指数值为100%。而Ra (一般显色指数) 仅基于R1-R8的平均值。



什么是倒装芯片?

一种把芯片的封装方式, 其优点是散热更好, 故障率低。

我们的工厂有哪些认证?

我们已获得欧洲CE RoHS认证, 以及美国和加拿大的UL/CUL认证, 并拥有UL文件号码E476561。

我可以自己焊接灯带吗?

是的, 您可以将电线焊接到灯带任何一个焊盘上, 以连接灯带。



我可以使用电池给灯带供电吗?

是的, 你可以用任何输出为 5v/12v/24vdc 的电源给灯条供电。

灯带最长可以接多长?

我们灯带标准品是 5 米一卷包装, 如果需要使用超过 5 米, 请参照以下几种连接方式:

- 1. 直连; 2. 多连; 3. 双端连



灯带可以裁剪吗?

是的. 您可以使用普通家用剪刀在任何标有切割线的位置剪断灯带. 这些切割线通过一条实线和一个剪刀的图像标识在灯带上。



如果我正负极接反, 会损坏灯带吗?

不会, LED 是二极管, 具有单向导通性, 电源方向接反的话会无法点亮灯带但不会破坏灯带。

灯带可以在高温场景使用吗?

正确的散热对于延长LED灯带的使用寿命至关重要. 我们建议将其安装在有一定导热效果的表面上, 或使用铝制挡板提供额外的散热. 同时, 也需要确保LED灯带周围有适当的通风和空气流通。

灯带是否可以调光?


我们的LED 灯带一般都可以调光, 但是需要选择适配的调光器. 常规的墙装调光器(一般指 120/230V 可控硅调光)可能会对低压灯带造成损坏。

灯带提供多久的质保?

我们的经济款提供 2 年质保, 标准品提供 3 年质保, 高端型号的 LED 灯带则提供 5 年质保。

你们的灯带使用什么背胶?

一般使用黄色或者白色的 正品3M双面胶; 同时提供粘性更强的德莎背胶。

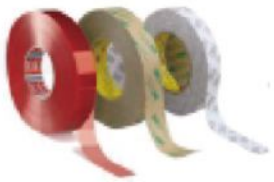

3M/德莎背胶的型号是?

通常使用 3M 300MP 系列和德莎 4965. 同时, 3M 200MP 和 VHB 背胶也可以选用。

哪种背胶的粘性最强?

一般来说, 附着力3M VHB > Tesa 4965 > 3M 300MP. 不过, 这也取决于实际的安装表面。

什么是压降?

只要有电流传输就会有压降存在, 压降的大小取决于导体的材质和尺寸. 目前, 铜是传输电流最有效的材料。

如何减少压降?

- a. 增加板子的铜厚以改善压降
- b. 增加电子元件改善压降带来的影响. 比如使用三极管或者横流 IC 使得灯条首尾亮度一致.(三极管和横流 IC 实际上是直接减少了亮度差.)
- c. 推荐选择更高的输入电压的灯条. 比如, 24V 的灯条压降比起 12V 的灯条压降会好很多.

类别	5 米首端电压	5 米尾端电压	压降比
24VDC-20Z PCB	24VDC	22.3VDC	7%
12VDC 20Z PCB	12VDC	10.4VDC	13%

实际安装中关于减少压降的方法

一是采用并联的方式, 二个是采用双端供电的方式, 以下连接示意图供参考。

