

SEERVI TRADING 旭鑫

LINEAR MOTION TECHNOLOGY

The contents of this sample booklet are for reference only.

In case of any discrepancy with the actual

product,

the actual product shall prevail.

Our company reserves the final right of interpretation.

PRODUCT CATALOGUE 2026



直线导轨
Linear Guideway



滚珠花键
Ball Spline



滚珠丝杆
Ball Screw



单轴机器人
Single Axis Robot

01

直线导轨 Linear Guideway

Linear Guide Rail	1-2
FGH Series Heavy-Duty Ball Linear Guide Rail	3-8
FGE Series Low Assembly Type Ball Linear Guide Rail	9-12
FGR Standard Series Roller Linear Guide Rail	13-16
FGM Series Miniature Ball Linear Guide Rail	17-22

02

滚珠花键 Ball Spline

Ball spline current matching ball spline set model	23
Single-output spline sleeve model	24
Single-output spline shaft model	25-26
Cross-sectional dimensions of	27-28
FSLF, FSLT spline shafts	29-30
Specification size table	31-32

03

滚珠丝杆 Ball Screw

Ball screw	33
Ball screw assembly number	34
Standard specification size table	35-42

04

旋转系列 Rotating Series

Rotary Series	43
Nominal Designation of Nut Rotary Ball Screws	44
Nominal Designation of Rotary Ball Splines	45-48
Nominal Designation of Precision Ball Screw Splines	49-51
Specification and Dimension Table	52

05

单轴机器人 Single Axis Robot


Single-axis Robot	53
Product Model	54
FKK Single-axis Robot	55-66

01 直线导轨

Linear Guideway

全程质量把控, 可靠的表面热处理工艺, 多次精密研磨, 多形位跳动检测。

Full-process quality control, reliable surface heat treatment process, multiple precision grinding, and multi-axis runout inspection.

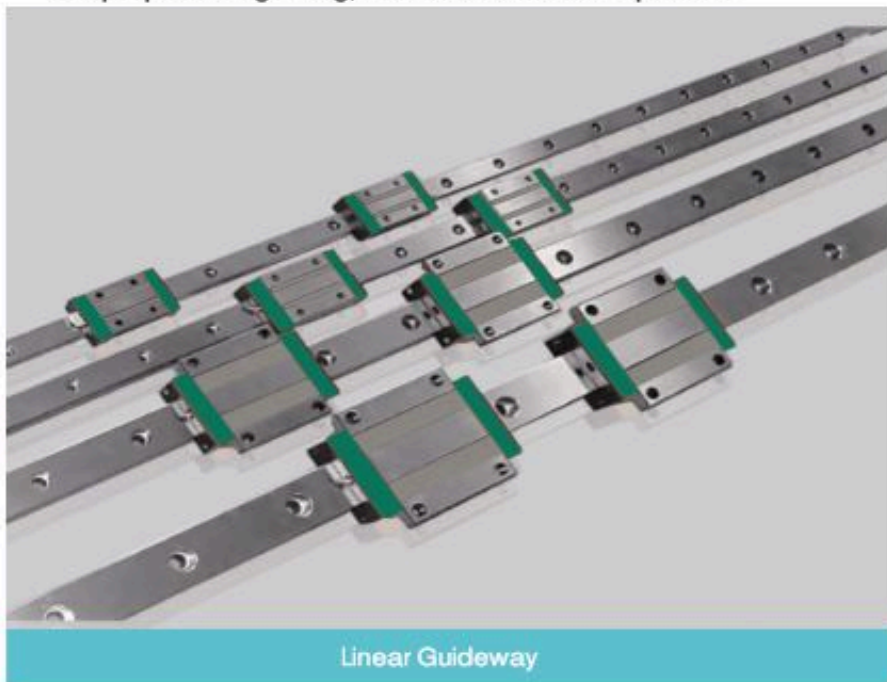


Linear Guideway


旭鑫自动化

Xuxin Automation


(1) Non-interchangeable linear guide product model

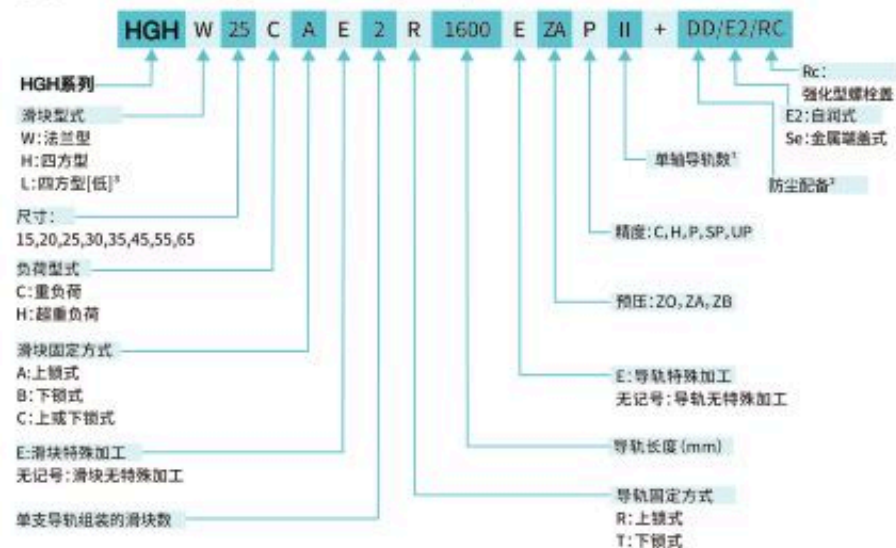

Interchangeable Linear Guide Product Model *Interchangeable slider product model

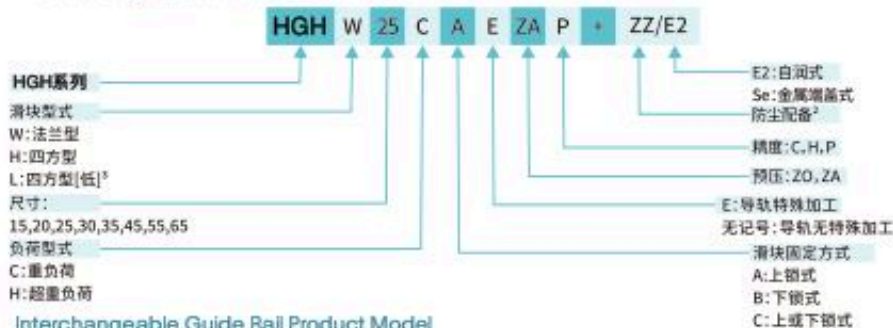


Interchangeable Guide Rail Product Model

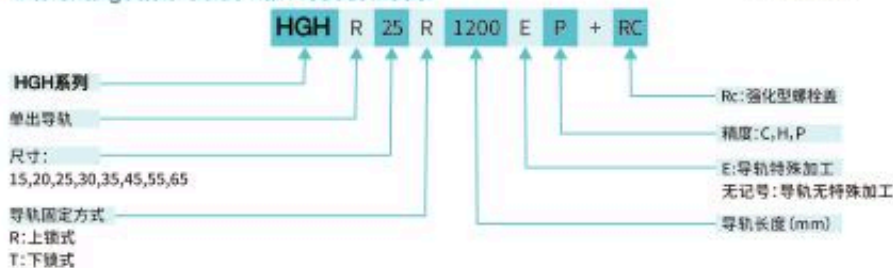

FGH系列重负荷型滚珠直线导轨
FGH series heavy load ball linear guide

(3) HGW-6A/HGW-HA

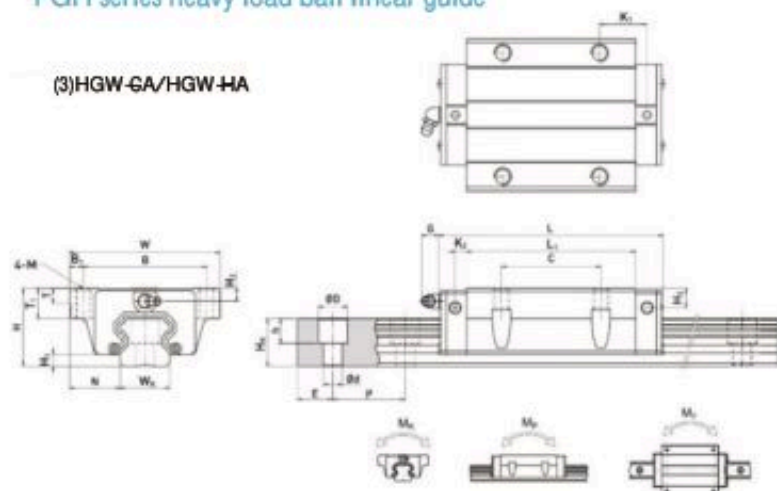


型号	组件尺寸 (mm)				滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定螺 丝尺寸	基本 动载 额定负荷	基本 静载 额定负荷	额定静力矩				重量		
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	H ₁	H ₂	W ₁	H ₂	D	h	d	P	E				(mm)	C (kN)	C ₁ (kN)	M ₁ (N·m)	M ₂ (N·m)	M ₃ (N·m)	滑块 重量 kg
HGW 19CA	24	4.3	16	47	38	4.5	30	39.7	59.4	9.4	4.7	5.3	M5	7	8.9	4	4	15	15	7.5	5.3	4.5	90	30	M4x16	14.0	22.30	0.12	0.10	0.10	0.17	1.45		
HGW 20CA	30	4.6	11.5	63	53	5	40	50.7	75.2	10																	25.7	34.85	0.27	0.20	0.20	0.40	2.21	
HGW 20HA								65.3	90	7			6	12	M6	6.9	10	6	6.2	20	17.5	9.5	8.5	6	60	30	M5x16	31.1	45.56	0.35	0.35	0.35		0.52
HGW 25CA	36	5.5	13.5	70	57	6.5	45	58.2	82	12.2			4.55	12	M8	10	14	9	6.3	23	22	11	9	7	60	30	M6x20	33.2	50.18	0.42	0.33	0.33	0.59	3.21
HGW 25HA								78.8	102.5	21.3																	40.1	65.62	0.56	0.57	0.57	0.80		
HGW 30CA	42	6	31	90	72	9	52	69.7	94.5	14.1			6	12	M10	8.5	16	6.5	11.5	28	26	14	12	9	80	40	M8x25	46.1	68.28	0.66	0.53	0.53	1.09	4.47
HGW 30HA								92	116.7	25.3																	55.7	89.29	0.88	0.92	0.92	1.44		
HGW 35CA	48	7.5	33	100	82	9	62	79.2	109.5	15			7	12	M10	10	17.7	8.6	13.3	34	29	14	12	9	80	40	M8x25	61.4	89.19	1.16	0.81	0.81	1.56	6.30
HGW 35HA								104.6	135	27.7																	74.0	116.63	1.54	1.40	1.40	2.06		
HGW 45CA	60	9.5	37.5	120	100	10	80	97	134	26.6			10	12.9	M12	15.3	22	8.5	26.5	45	38	20	17	14	105	52.5	M12x35	98.6	139.37	1.98	1.55	1.55	2.79	16.41
HGW 45HA								128.6	165.5	32.6																	119.0	182.26	2.63	2.68	2.68	3.69		
HGW 55CA	70	13	43.5	140	116	12	95	129.6	162	38.2			11	12.9	M14	17.5	26.5	11.4	38.6	53	44	23	20	16	120	40	M14x45	145.5	200.67	3.69	2.64	2.64	4.52	15.08
HGW 55HA								157.9	206.6	26.2																	175.7	262.42	4.88	4.57	4.57	5.96		
HGW 65CA	90	15	53.5	170	142	14	110	144.2	198.3	27			14	12.9	M16	25	37.5	15	63	53	26	22	18	150	75	M16x50	202.5	273.11	6.65	4.27	4.27	9.17	21.18	
HGW 65HA								199.7	250	31.3																	264.0	399.16	9.38	7.38	7.38	12.89		

注: 1kgf=9.81N

HGH系列重负荷型滚珠直线导轨
HGH series heavy load ball linear guide

(4) HGW-6B/HGW-HB

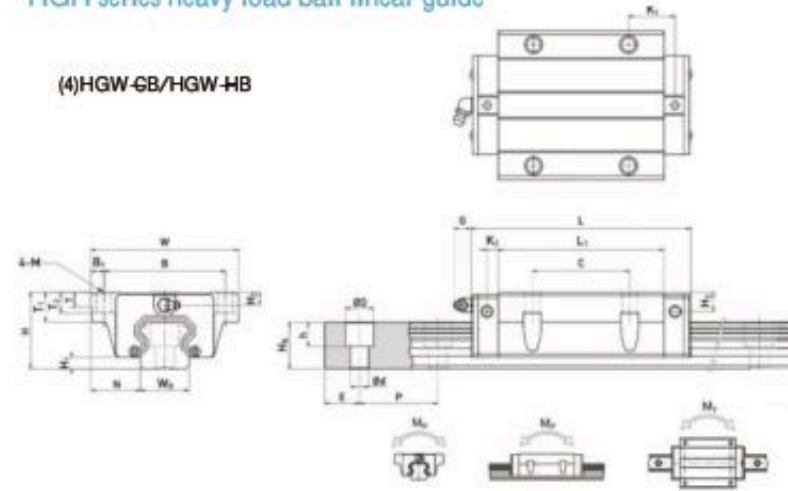


型号	组件尺寸 (mm)				滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定螺 丝尺寸	基本 动载 额定负荷	基本 静载 额定负荷	额定静力矩				重量	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	T ₂	H ₁	H ₂	W ₁	H ₂	D	h	d	P	E	(mm)	C (kN)	C ₁ (kN)	M ₁ (N·m)	M ₂ (N·m)	M ₃ (N·m)	滑块 重量 kg	导轨 重量 kg/m
HGW 19CB	24	4.3	16	47	38	4.5	30	39.7	59.4	9.4	4.7	5.3	04.5	7	8.9	6.95	4	4	15	15	7.5	5.3	4.5	60	30	M4x16	14.0	22.30	0.12	0.10	0.10	0.17	1.45
HGW 20CB	30	4.6	11.5	63	53	5	40	50.7	75.2	10	6	12	06	6.9	10	5.5	6	6.2	20	17.5	9.5	8.5	6	60	30	M5x16	25.7	34.85	0.27	0.20	0.20	0.40	2.21
HGW 20HB								65.3	90	7																	31.1	45.56	0.35	0.35	0.35	0.52	
HGW 25CB	36	5.5	13.5	70	57	6.5	45	58.2	82	12.2	4.55	12	07	10	14	9	6	6.3	23	22	11	9	7	60	30	M6x20	33.2	50.18	0.42	0.33	0.33	0.59	3.21
HGW 25HB								78.8	102.5	21.3																	40.1	65.62	0.56	0.57	0.57	0.80	
HGW 30CB	42	6	31	90	72	9	52	69.7	94.5	14.1	6	12	09	8.5	16	6.5	11.5	28	26	14	12	9	80	40	M8x25	46.1	68.28	0.66	0.53	0.53	1.09	4.47	
HGW 30HB								92	116.7	25.3																55.7	89.29	0.88	0.92	0.92	1.44		
HGW 35CB	48	7.5	33	100	82	9	62	79.2	109.5	15	7	12	09	10	17.7	8.6	13.3	34	29	14	12	9	80	40	M8x25	61.4	89.19	1.16	0.81	0.81	1.56	6.30	
HGW 35HB								104.6	135	27.7																74.0	116.63	1.54	1.40	1.40	2.06		
HGW 45CB	60	9.5	37.5	120	100	10	80	97	134	26.6	10	12.9	011	15.3	22	15	8.5	26.5	45	38	20	17	14	105	52.5	M12x35	98.6	139.37	1.98	1.55	1.55	2.79	10.41
HGW 45HB								128.6	165.5	32.6																	119.0	182.26	2.63	2.68	2.68	3.69	
HGW 55CB	70	13	43.5	140	116	12	95	129.6	162	38.2	11	12.9	014	17.5	26.5	17	11.4	38.6	53	44	23	20	16	120	40	M14x45	145.5	200.67	3.69	2.64	2.64	4.52	15.08
HGW 55HB								157.9	206.6	26.2																	175.7	262.42	4.88	4.57	4.57	5.96	
HGW 65CB	90	15	53.5	170	142	14	110	144.2	198.3	27	14	12.9	016	25	37.5	15	15	63	53	26	22	18	150	75	M16x50	202.5	273.11	6.65	4.27	4.27	9.17	21.18	
HGW 65HB								199.7	250	31.3																263.9	399.16	9.38	7.38	7.38	12.89		

注: 1kgf=9.81N

HGH系列重负荷型滚珠直线导轨
HGH series heavy load ball linear guide


(5)HGW-6C/HGW-HC

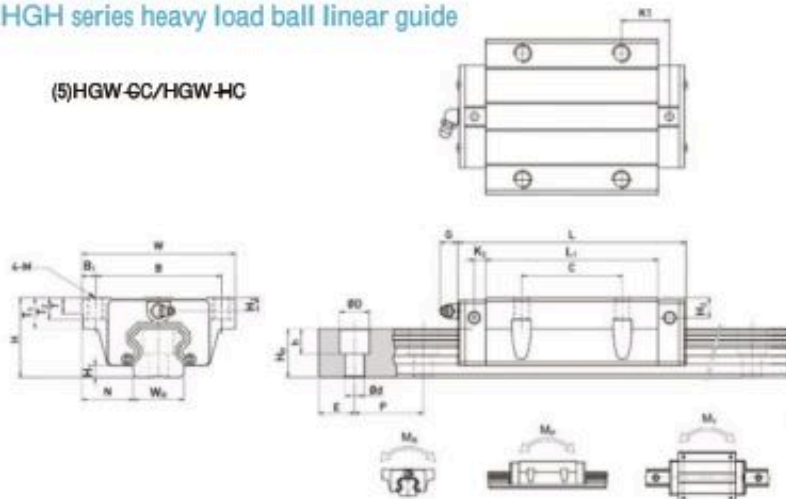

型 号	组件尺寸 (mm)				滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										滑块的 固定厚 度尺寸	基本 额定 动载荷	基本 静载 动载荷	额定推力			重量				
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	T ₂	H ₁	H ₂	W ₁	H ₃	D	h	d	P	E	(mm)	(1kN)	(cN)	C ₁ (kN)	KN	KN	KN	kg	kg/m	
HGW 15CC	24	4.3	15	47	38	4.5	30	36.7	59.4	9.4	4.7	5.3	M5	7	8.9	6.55	4	4	15	15	7.5	5.3	4.5	60	30	M4x25	14.3	22.30	0.12	0.10	0.10	0.17	1.45		
HGW 20CC	30	4.6	15.5	63	53	5	40	50.7	75.2	10	6	12	M6	9	10	3.5	6	6.2	20	17.5	9.5	8.5	6	60	30	M5x25	25.7	34.85	0.27	0.20	0.20	0.40	2.21		
HGW 20HC								65.3	90	7																	31.1	45.56	0.35	0.35	0.35	0.52			
HGW 25CC	36	5.5	23.5	70	57	6.5	45	58.2	82	12.2	4.55	12	M8	10	14	18	6	6.3	23	22	11	9	7	60	30	M6x25	33.2	50.18	0.42	0.33	0.33	0.59	3.21		
HGW 25HC								78.8	102.5	15.3																	40.1	65.62	0.56	0.57	0.57	0.80			
HGW 30CC	42	6	31	90	72	9	52	69.7	94.5	14.1	6	12	M10	8.5	16	18	6.5	11.5	28	26	14	12	9	80	40	M6x25	46.1	68.28	0.66	0.53	0.53	1.09	4.47		
HGW 30HC								92	116.7	25.3																	55.7	89.29	0.88	0.92	0.92	1.44			
HGW 35CC	48	7.5	33	100	82	9	62	79.2	109.5	15	7	12	M10	10	17.7	13	8.6	15.3	34	29	14	12	9	80	40	M8x25	63.4	99.19	1.16	0.81	0.81	1.56	6.30		
HGW 35HC								104.6	135	27.7																	74.0	116.63	1.54	1.40	1.40	2.06			
HGW 40CC	60	9.5	37.5	120	100	10	80	97	134	36.6	10	12.8	M12	15.2	22	15	8.5	20.5	45	38	20	17	14	105	52.5	M12x35	98.6	139.37	1.98	1.55	1.55	2.79	10.41		
HGW 40HC								128.6	165.5	32.6																	119.0	182.26	2.63	2.68	2.68	3.69			
HGW 55CC	70	13	45.5	140	116	12	95	129.6	162	38.2	11	12.8	M14	17.5	26.5	17	11.4	28.6	53	44	23	20	16	120	60	M14x45	145.5	200.67	3.69	2.64	2.64	4.52	15.08		
HGW 55HC								157.9	206.6	36.2																	175.7	262.42	4.88	4.57	4.57	5.96			
HGW 65CC	90	15	53.5	170	142	14	110	144.2	196.3	37	14	12.8	M16	25	37.5	23	15	15	63	53	26	22	18	150	75	M16x59	202.5	273.11	6.65	4.27	4.27	9.17	21.18		
HGW 65HC								199.7	250	31.3																	263.9	399.16	9.38	7.38	7.38	12.89			

注: 1kgf=9.81N

HGH系列重负荷型滚珠直线导轨
HGH series heavy load ball linear guide




型号	导轨尺寸 (mm)						重量 (kg/m)
	W ₁	H ₁	S	h	P	E	
HGR 15	15	15	M5x0.8P	8	60	30	1.48
HGR 20	20	17.5	M6x1P	10	60	30	2.29
HGR 25	23	22	M6x1P	12	60	30	3.35
HGR 30	28	26	M8x1.25P	15	80	40	4.67
HGR 35	34	29	M8x1.25P	17	80	40	6.51
HGR 45	45	38	M12x1.75P	24	105	52.5	10.87
HGR 65	53	44	M14x2P	24	120	40	15.67
HGR 65	63	53	M20x2.5P	30	150	75	21.73

旭鑫自动化


Xuxin Automation

(1) 非互换性直线导轨产品型号

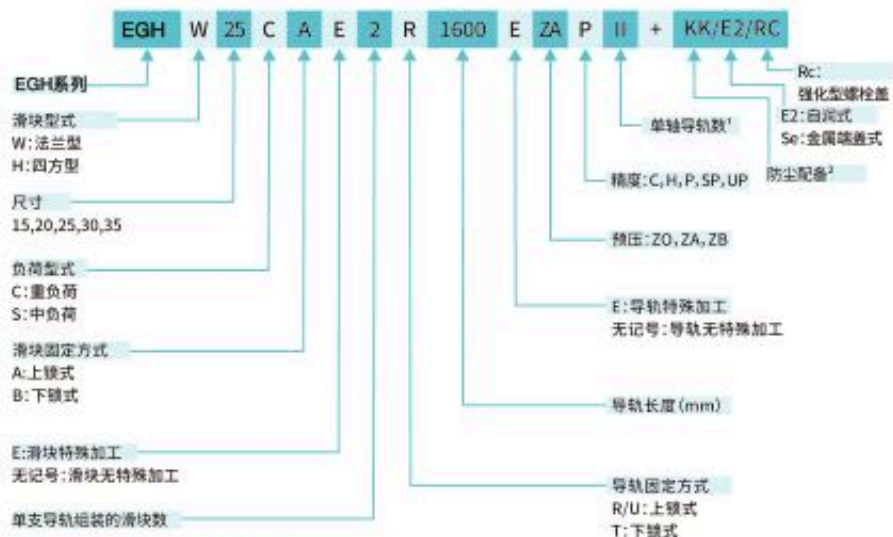


(2) 互换性直线导轨产品型号

○ 互换型滑块产品型号

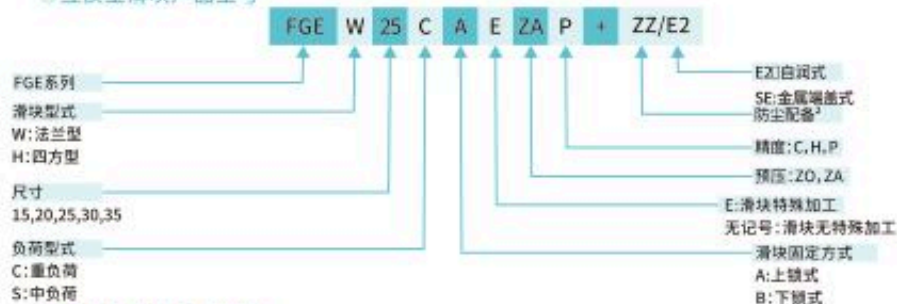

○ 互换型导轨产品型号

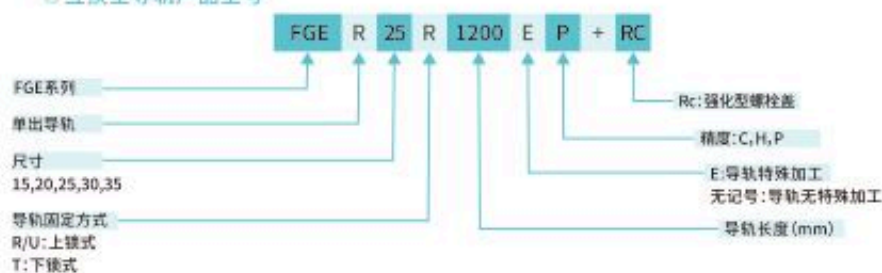

旭鑫自动化


Xuxin Automation

EGH系列低组装型滚珠直线导轨

EGH series low assembly ball linear guide

2-43EGH系列直线导轨尺寸表

(1) EGH-8A/EGH-6A

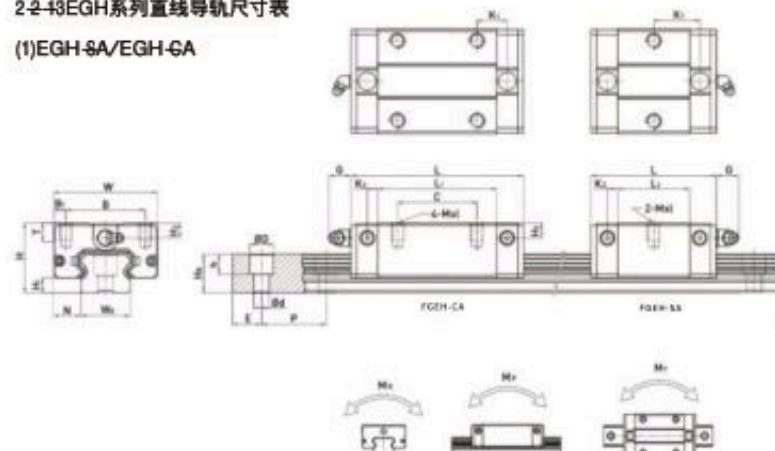


型号	结构尺寸 (mm)				滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定螺栓 尺寸	基本 静额定 负荷	基本 动额定 负荷	容许静力矩				重量	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	Mx1	T	H ₂	H ₃	W ₂	H ₄	D	d	d ₁	P	E	(mm)	C (kg)	C ₀ (kg)	M _x (kg·m)	M _y (kg·m)	M _z (kg·m)	滑块 重量 kg	导轨 重量 kg/m		
EGH 158A	24	4.5	9.5	34	25	4	-	23.2	39.7	14.8		3.5	5.7	M4x6	6	5.5	6	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	30	M4x16	4.82	8.46	0.08	0.04	0.04	0.09	1.25	
EGH 15CA							26	39.9	56.8	18.15																7.05	14.57	0.13	0.10	0.10	0.15		
EGH 203A	28	6	11	42	32	5	-	29	50.1	18.8		4.15	12	M5x7	7.5	5.5	6.5	20	15.5	9.5	8.5	6	60	30	M5x16	6.51	11.47	0.13	0.06	0.06	0.15	2.08	
EGH 20CA							32	48.2	70.7	12.3																9.28	19.02	0.22	0.16	0.16	0.24		
EGH 253A	33	7	12.5	48	35	6.5	-	35.6	68.4	21.9		4.55	12	M6x9	8.4	6	7.6	23	18	11	9	7	60	30	M6x20	10.26	17.55	0.23	0.12	0.12	0.25	2.67	
EGH 25CA							35	59.2	82.6	16.3																14.64	29.16	0.38	0.32	0.32	0.41		
EGH 303A	42	10	16	60	40	10	-	41.5	68.2	25.8		6	12	M8x12	10	10	9.35	28	23	14	12	9	80	40	M8x25	14.78	25.29	0.40	0.21	0.21	0.45	4.35	
EGH 30CA							40	70.3	97.9	20.1																21.33	42.71	0.68	0.55	0.55	0.76		
EGH 353A	48	11	18	70	50	10	-	45	75	28.5		7	12	M8x12	10	8.5	8.5	34	27.5	14	12	9	80	40	M8x25	20.39	33.63	0.56	0.31	0.31	0.74	6.14	
EGH 35CA							50	78.5	106.4	20																30.02	58.36	0.98	0.69	0.69	1.10		

注: 1kgf=9.81N

EGW系列低组装机滚珠直线导轨
EGW series low assembly ball linear guide

(2)EGW-5A/EGW-6A

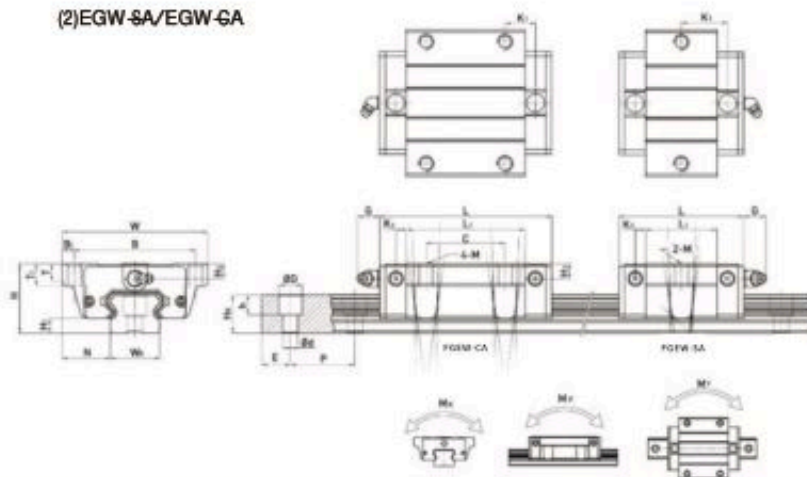


型号	组件尺寸		滑块尺寸														导轨尺寸										导轨的 固定螺 丝尺寸	基本 定负荷	基本 动负荷	设计静力矩					重量
	(mm)		(mm)														(mm)																		
	H	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	H ₁	H ₂	W ₁	H ₃	D	h	d	P	E	(mm)	C(kN)	C ₀ (kN)				M ₀ (N·m)	M ₁ (N·m)	M ₂ (N·m)	滑块 kg	导轨 kg/m	
EGW 155A	24	4.5	18.5	52	41	5.5	-	23.2	39.7	14.8	3.5	5.7	16.5	5.5	5	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	30	M4x16	4.82	8.46	0.08	0.04	0.04	0.12	1.25					
EGW 15CA							26	39.9	56.8	10.15															7.05	14.57	0.13	0.10	0.10	0.21					
EGW 205A	28	6	19.5	59	49	5	-	29	50.1	18.8	4.15	12	14.0	7	9	15.5	6.5	10	15.5	9.5	8.5	60	30	M5x16	6.51	11.47	0.13	0.06	0.06	0.19	2.08				
EGW 20CA							32	48.2	72.7	12.3															9.28	19.02	0.22	0.16	0.16	0.32					
EGW 255A	33	7	25	73	60	6.5	-	35.6	60.4	21.9	4.55	12	14.8	8	10.6	8	7.6	23	18	11	9	7	60	30	M6x20	10.26	17.55	0.23	0.12	0.12	0.35	2.67			
EGW 25CA							35	59.2	82.4	16.3															14.64	29.16	0.38	0.32	0.32	0.59					
EGW 305A	42	10	31	93	72	9	-	41.5	69.2	25.8	6	12	14.0	7	13.7	10.5	9.35	28	23	14	11	9	80	40	M8x25	14.78	25.29	0.40	0.21	0.21	0.62	4.35			
EGW 30CA								48.3	97.9	19.1															21.33	42.71	0.68	0.55	0.55	1.04					
EGW 355A	48	11	33	100	82	9	-	45	75	28.5	7	12	14.0	10	13	8.5	8.5	34	27.5	14	12	9	80	40	M8x25	20.39	33.64	0.56	0.31	0.31	0.84	6.14			
EGW 35CA							50	78.5	106.4	20															30.02	58.36	0.98	0.69	0.69	1.45					

注:1kgf=9.81N

EGW系列低组装机滚珠直线导轨
EGW series low assembly ball linear guide

(3)EGW-5B/EGW-6B

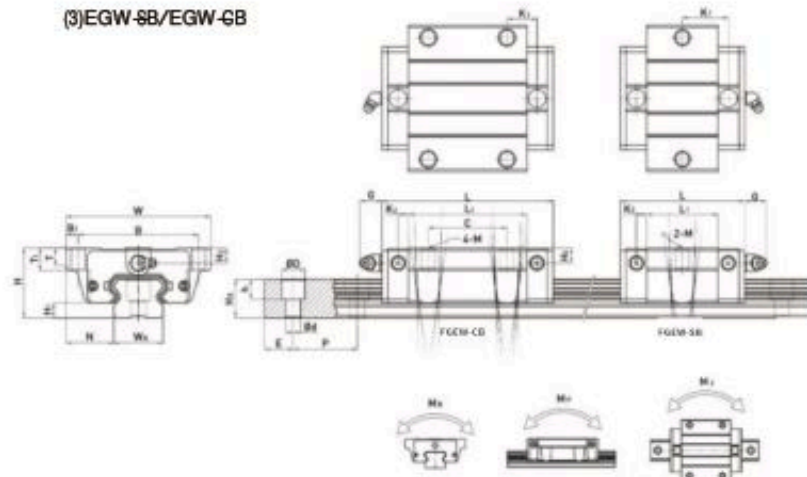

型号	结构尺寸 (mm)					滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定螺 丝尺寸	基本 动静 定负荷	基本 动静 定负荷	设计静力矩					重量	
	H	H ₁	N	W	B	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	H ₁	H ₂	W ₁	H ₃	D	h	d	P	E	M ₀	M ₁				M ₂	M ₃	滑块 kg	导轨 kg/m			
EGW 155B	24	4.5	18.5	52	41	5.5	-	23.2	39.7	14.8	3.5	5.7	16.5	5.5	5	6	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	30	M4x16	4.82	8.46	0.08	0.04	0.04	0.12	1.25				
EGW 15CB								26	39.9	56.9	10.15														7.05	14.57	0.13	0.10	0.10	0.21					
EGW 205B	28	6	19.5	59	49	5	-	29	58.1	18.8	4.15	12	14.5	7	9	5.5	6.5	20	15.5	9.5	8.5	8	60	30	M5x16	6.51	11.47	0.13	0.06	0.06	0.19	2.08			
EGW 20CB								32	48.2	70.7	12.3														9.28	19.02	0.22	0.16	0.16	0.32					
EGW 255B	33	7	25	73	60	6.5	-	35.6	60.4	21.9	4.55	12	14.7	8	10.6	8	7.6	23	18	11	9	7	60	30	M6x20	10.26	17.55	0.23	0.12	0.12	0.35	2.67			
EGW 25CB								35	59.2	82.6	16.3														14.64	29.16	0.38	0.32	0.32	0.59					
EGW 305B	42	10	31	93	72	9	-	41.5	69.2	25.8	6	12	14.9	7	13.7	10.5	9.35	28	23	14	11	9	80	40	M8x25	14.78	25.29	0.40	0.21	0.21	0.62	4.35			
EGW 30CB								40	70.3	97.9	20.1														21.33	42.71	0.68	0.55	0.55	1.04					
EGW 355B	48	11	33	100	82	9	-	45	75	28.5	7	12	14.9	10	13	8.5	8.5	34	27.5	14	12	9	80	40	M8x25	20.39	33.64	0.56	0.31	0.31	0.84	6.14			
EGW 35CB								50	78.5	109.4	20														30.02	58.36	0.98	0.69	0.69	1.45					

注:1kgf=9.81N

► 滚柱型线性滑轨


Roller type linear guide rail

RGH标准系列滚柱直线导轨

RGH standard series roller linear guide

产品规格说明


(1) 非互换性线性导轨产品型号

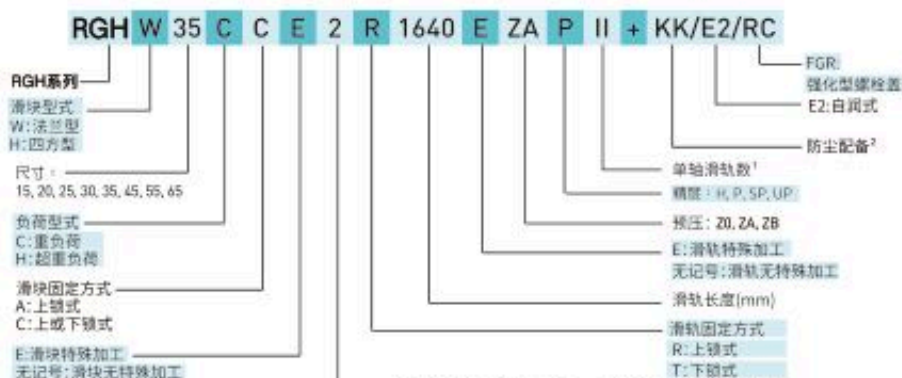


注: 1. 单轴滑轨数若只使用一支滑轨则不写, 两支标记为 II, 三支标记为 III, 以此类推。
2. 防尘设备中无记号为防尘标记配备刮油片加防尘片。
ZZ为刮油片加防尘片加金属刮板。
KK为双刮油片加防尘片加金属刮板。
DD为双刮油片加防尘片。

(2) 互换性线性滑轨产品型号

○ 互换型滑轨产品型号

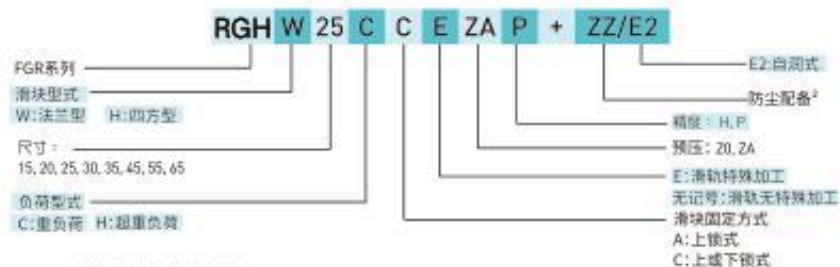

○ 互换型滑轨产品型号

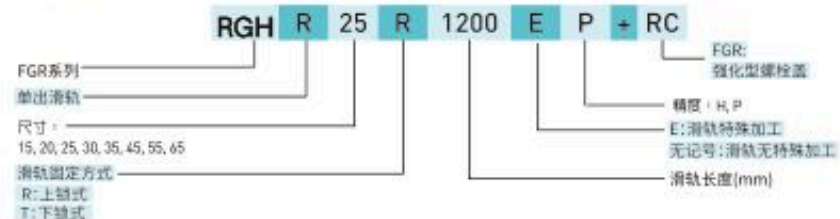


► 滚柱型线性滑轨

Roller type linear guide rail

RGH标准系列滚柱直线导轨

RGH standard series roller linear guide

(1) RGH-6A/RGH-HA

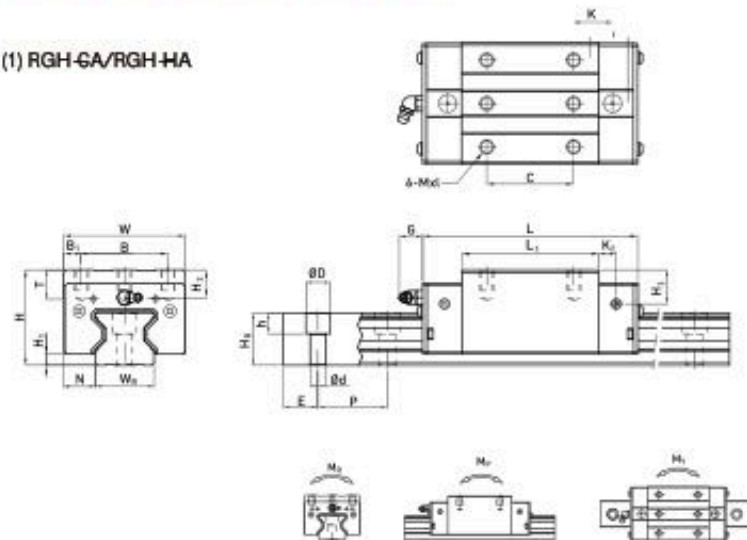


型号	组件尺寸 (mm)				滑轨尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定螺 孔尺寸	基本 额定 动载荷	基本 额定 静载荷	额定静力矩			重量			
	H	H ₁	N	W	B	C	L	C ₁	L	K ₁	K ₂	G	Mx1	T	H ₂	H ₃	W ₁	H ₄	D	h	d	P	E	(mm)				C (kN)	C ₀ (kN)	M ₁ N·m	M ₂ N·m	M ₃ N·m	滑块 kg	导轨 kg/m
RGH 15CA	18	4	15	34	26	4	26	45	68	13.4	4.7	5.3	M4x5	6	1.6	18.1	15	15.5	7.5	5.1	4.5	30	38	14x35	18.7	22.8	0.311	0.373	0.373	0.36	1.8			
RGH 20CA	24	5	11	44	32	6	36	57.5	86	15.8	6	5.3	M5x8	8	2.3	23.8	8	8.3	8.3	20	11	9.5	8.5	6	30	38	15x20	28.2	44.4	0.647	0.46	0.46	0.40	2.76
RGH 20HA							50	77.5	106	16.8																	15x20	25.6	39.9	0.872	0.837	0.837	0.53	
RGH 25CA	48	5.5	15	48	35	6.5	35	64.5	97.9	22.75	1.25	11	M6x8	9.5	30.2	19	20	10.6	11	9	7	30	38	16x20	26.3	54.3	0.758	0.605	0.605	0.61	3.98			
RGH 25HA							50	81	114.4	21.5															16x20	32.2	66.7	0.975	0.890	0.890		0.75		
RGH 30CA	45	6	16	60	40	10	40	71	108.8	23.5	8	11	M8x18	9.5	35.1	18	28	28	14	12	9	40	48	18x25	37.2	78	1.445	1.06	1.06	0.90	4.41			
RGH 30HA							50	93	130.8	24.5															18x25	45.7	99.8	1.846	1.712	1.712		1.06		
RGH 35CA	55	6.5	18	70	50	10	50	79	124	22.5	10	11	M8x12	13	16	19.5	34	30.1	14	13	9	40	48	18x25	55	99.9	2.17	1.44	1.44	1.37	6.06			
RGH 35HA							71	106.5	151.5	25.25															18x25	68.5	134.9	2.95	2.6	2.6		2.86		
RGH 45CA	70	8	20	88	60	13	60	106	153.2	31	16	12.3	M10x17	16	28	24	45	38	20	17	14	52.5	51.5	M12x35	88	189.9	4.52	3.05	3.05	3.38	9.97			
RGH 45HA							80	128.8	187	31.9															12x35	118.2	225.4	6.33	5.47	5.47		4.23		
RGH 55CA	80	10	25	100	75	12.5	75	125.5	181.7	37.75	21.5	12.3	M12x18	17.5	32	27.5	53	44	23	20	16	60	60	M14x45	114	291.4	8.01	5.4	5.4	4.81	13.98			
RGH 55HA							95	173.8	232	51.9															14x45	158.4	390.8	11.15	10.25	10.25		6.81		
RGH 65CA	90	12	31.5	126	76	15	76	160	232	46.8	31.8	12.3	M16x20	25	35	35	63	53	26	22	18	75	75	M16x50	202.4	391	16.18	11.58	11.58	9.81	20.22			
RGH 65HA							130	223	295	67.8															16x50	351.5	544.1	22.55	12.17	12.17		12.11		

注: 1kgf=9.81N

Roller type linear guide rail

RGW标准系列滚柱直线导轨
RGW standard series roller linear guide

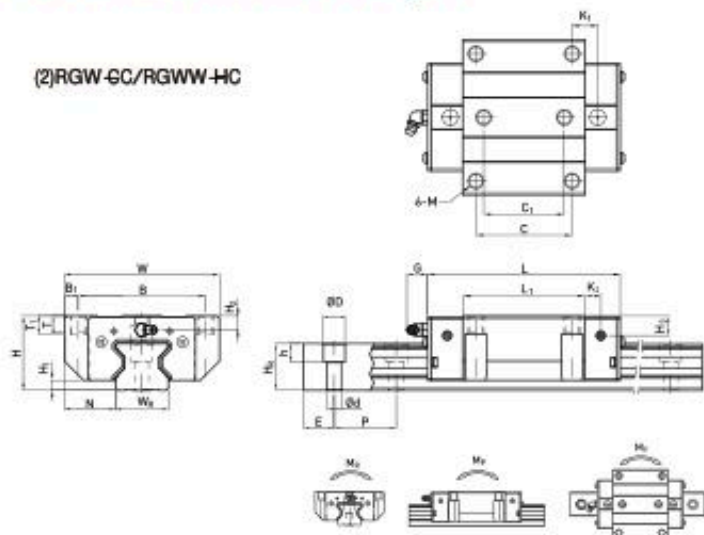


型号	组件尺寸 (mm)				滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定尺寸 (mm)	基本 尺寸 固定角	基本 尺寸 动角	容许力矩			重量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	C ₁	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	H ₂	H ₃	W ₂	H ₄	D	h	d	P				E	H ₅	H ₆	H ₇	H ₈	H ₉	H ₁₀	H ₁₁	H ₁₂	H ₁₃	H ₁₄	H ₁₅	H ₁₆	H ₁₇	H ₁₈	H ₁₉	H ₂₀	H ₂₁	H ₂₂	H ₂₃	H ₂₄	H ₂₅	H ₂₆	H ₂₇	H ₂₈	H ₂₉	H ₃₀	H ₃₁	H ₃₂	H ₃₃	H ₃₄	H ₃₅	H ₃₆	H ₃₇	H ₃₈	H ₃₉	H ₄₀	H ₄₁	H ₄₂	H ₄₃	H ₄₄	H ₄₅	H ₄₆	H ₄₇	H ₄₈	H ₄₉	H ₅₀	H ₅₁	H ₅₂	H ₅₃	H ₅₄	H ₅₅	H ₅₆	H ₅₇	H ₅₈	H ₅₉	H ₆₀	H ₆₁	H ₆₂	H ₆₃	H ₆₄	H ₆₅	H ₆₆	H ₆₇	H ₆₈	H ₆₉	H ₇₀	H ₇₁	H ₇₂	H ₇₃	H ₇₄	H ₇₅	H ₇₆	H ₇₇	H ₇₈	H ₇₉	H ₈₀	H ₈₁	H ₈₂	H ₈₃	H ₈₄	H ₈₅	H ₈₆	H ₈₇	H ₈₈	H ₈₉	H ₉₀	H ₉₁	H ₉₂	H ₉₃	H ₉₄	H ₉₅	H ₉₆	H ₉₇	H ₉₈	H ₉₉	H ₁₀₀	H ₁₀₁	H ₁₀₂	H ₁₀₃	H ₁₀₄	H ₁₀₅	H ₁₀₆	H ₁₀₇	H ₁₀₈	H ₁₀₉	H ₁₁₀	H ₁₁₁	H ₁₁₂	H ₁₁₃	H ₁₁₄	H ₁₁₅	H ₁₁₆	H ₁₁₇	H ₁₁₈	H ₁₁₉	H ₁₂₀	H ₁₂₁	H ₁₂₂	H ₁₂₃	H ₁₂₄	H ₁₂₅	H ₁₂₆	H ₁₂₇	H ₁₂₈	H ₁₂₉	H ₁₃₀	H ₁₃₁	H ₁₃₂	H ₁₃₃	H ₁₃₄	H ₁₃₅	H ₁₃₆	H ₁₃₇	H ₁₃₈	H ₁₃₉	H ₁₄₀	H ₁₄₁	H ₁₄₂	H ₁₄₃	H ₁₄₄	H ₁₄₅	H ₁₄₆	H ₁₄₇	H ₁₄₈	H ₁₄₉	H ₁₅₀	H ₁₅₁	H ₁₅₂	H ₁₅₃	H ₁₅₄	H ₁₅₅	H ₁₅₆	H ₁₅₇	H ₁₅₈	H ₁₅₉	H ₁₆₀	H ₁₆₁	H ₁₆₂	H ₁₆₃	H ₁₆₄	H ₁₆₅	H ₁₆₆	H ₁₆₇	H ₁₆₈	H ₁₆₉	H ₁₇₀	H ₁₇₁	H ₁₇₂	H ₁₇₃	H ₁₇₄	H ₁₇₅	H ₁₇₆	H ₁₇₇	H ₁₇₈	H ₁₇₉	H ₁₈₀	H ₁₈₁	H ₁₈₂	H ₁₈₃	H ₁₈₄	H ₁₈₅	H ₁₈₆	H ₁₈₇	H ₁₈₈	H ₁₈₉	H ₁₉₀	H ₁₉₁	H ₁₉₂	H ₁₉₃	H ₁₉₄	H ₁₉₅	H ₁₉₆	H ₁₉₇	H ₁₉₈	H ₁₉₉	H ₂₀₀	H ₂₀₁	H ₂₀₂	H ₂₀₃	H ₂₀₄	H ₂₀₅	H ₂₀₆	H ₂₀₇	H ₂₀₈	H ₂₀₉	H ₂₁₀	H ₂₁₁	H ₂₁₂	H ₂₁₃	H ₂₁₄	H ₂₁₅	H ₂₁₆	H ₂₁₇	H ₂₁₈	H ₂₁₉	H ₂₂₀	H ₂₂₁	H ₂₂₂	H ₂₂₃	H ₂₂₄	H ₂₂₅	H ₂₂₆	H ₂₂₇	H ₂₂₈	H ₂₂₉	H ₂₃₀	H ₂₃₁	H ₂₃₂	H ₂₃₃	H ₂₃₄	H ₂₃₅	H ₂₃₆	H ₂₃₇	H ₂₃₈	H ₂₃₉	H ₂₄₀	H ₂₄₁	H ₂₄₂	H ₂₄₃	H ₂₄₄	H ₂₄₅	H ₂₄₆	H ₂₄₇	H ₂₄₈	H ₂₄₉	H ₂₅₀	H ₂₅₁	H ₂₅₂	H ₂₅₃	H ₂₅₄	H ₂₅₅	H ₂₅₆	H ₂₅₇	H ₂₅₈	H ₂₅₉	H ₂₆₀	H ₂₆₁	H ₂₆₂	H ₂₆₃	H ₂₆₄	H ₂₆₅	H ₂₆₆	H ₂₆₇	H ₂₆₈	H ₂₆₉	H ₂₇₀	H ₂₇₁	H ₂₇₂	H ₂₇₃	H ₂₇₄	H ₂₇₅	H ₂₇₆	H ₂₇₇	H ₂₇₈	H ₂₇₉	H ₂₈₀	H ₂₈₁	H ₂₈₂	H ₂₈₃	H ₂₈₄	H ₂₈₅	H ₂₈₆	H ₂₈₇	H ₂₈₈	H ₂₈₉	H ₂₉₀	H ₂₉₁	H ₂₉₂	H ₂₉₃	H ₂₉₄	H ₂₉₅	H ₂₉₆	H ₂₉₇	H ₂₉₈	H ₂₉₉	H ₃₀₀	H ₃₀₁	H ₃₀₂	H ₃₀₃	H ₃₀₄	H ₃₀₅	H ₃₀₆	H ₃₀₇	H ₃₀₈	H ₃₀₉	H ₃₁₀	H ₃₁₁	H ₃₁₂	H ₃₁₃	H ₃₁₄	H ₃₁₅	H ₃₁₆	H ₃₁₇	H ₃₁₈	H ₃₁₉	H ₃₂₀	H ₃₂₁	H ₃₂₂	H ₃₂₃	H ₃₂₄	H ₃₂₅	H ₃₂₆	H ₃₂₇	H ₃₂₈	H ₃₂₉	H ₃₃₀	H ₃₃₁	H ₃₃₂	H ₃₃₃	H ₃₃₄	H ₃₃₅	H ₃₃₆	H ₃₃₇	H ₃₃₈	H ₃₃₉	H ₃₄₀	H ₃₄₁	H ₃₄₂	H ₃₄₃	H ₃₄₄	H ₃₄₅	H ₃₄₆	H ₃₄₇	H ₃₄₈	H ₃₄₉	H ₃₅₀	H ₃₅₁	H ₃₅₂	H ₃₅₃	H ₃₅₄	H ₃₅₅	H ₃₅₆	H ₃₅₇	H ₃₅₈	H ₃₅₉	H ₃₆₀	H ₃₆₁	H ₃₆₂	H ₃₆₃	H ₃₆₄	H ₃₆₅	H ₃₆₆	H ₃₆₇	H ₃₆₈	H ₃₆₉	H ₃₇₀	H ₃₇₁	H ₃₇₂	H ₃₇₃	H ₃₇₄	H ₃₇₅	H ₃₇₆	H ₃₇₇	H ₃₇₈	H ₃₇₉	H ₃₈₀	H ₃₈₁	H ₃₈₂	H ₃₈₃	H ₃₈₄	H ₃₈₅	H ₃₈₆	H ₃₈₇	H ₃₈₈	H ₃₈₉	H ₃₉₀	H ₃₉₁	H ₃₉₂	H ₃₉₃	H ₃₉₄	H ₃₉₅	H ₃₉₆	H ₃₉₇	H ₃₉₈	H ₃₉₉	H ₄₀₀	H ₄₀₁	H ₄₀₂	H ₄₀₃	H ₄₀₄	H ₄₀₅	H ₄₀₆	H ₄₀₇	H ₄₀₈	H ₄₀₉	H ₄₁₀	H ₄₁₁	H ₄₁₂	H ₄₁₃	H ₄₁₄	H ₄₁₅	H ₄₁₆	H ₄₁₇	H ₄₁₈	H ₄₁₉	H ₄₂₀	H ₄₂₁	H ₄₂₂	H ₄₂₃	H ₄₂₄	H ₄₂₅	H ₄₂₆	H ₄₂₇	H ₄₂₈	H ₄₂₉	H ₄₃₀	H ₄₃₁	H ₄₃₂	H ₄₃₃	H ₄₃₄	H ₄₃₅	H ₄₃₆	H ₄₃₇	H ₄₃₈	H ₄₃₉	H ₄₄₀	H ₄₄₁	H ₄₄₂	H ₄₄₃	H ₄₄₄	H ₄₄₅	H ₄₄₆	H ₄₄₇	H ₄₄₈	H ₄₄₉	H ₄₅₀	H ₄₅₁	H ₄₅₂	H ₄₅₃	H ₄₅₄	H ₄₅₅	H ₄₅₆	H ₄₅₇	H ₄₅₈	H ₄₅₉	H ₄₆₀	H ₄₆₁	H ₄₆₂	H ₄₆₃	H ₄₆₄	H ₄₆₅	H ₄₆₆	H ₄₆₇	H ₄₆₈	H ₄₆₉	H ₄₇₀	H ₄₇₁	H ₄₇₂	H ₄₇₃	H ₄₇₄	H ₄₇₅	H ₄₇₆	H ₄₇₇	H ₄₇₈	H ₄₇₉	H ₄₈₀	H ₄₈₁	H ₄₈₂	H ₄₈₃	H ₄₈₄	H ₄₈₅	H ₄₈₆	H ₄₈₇	H ₄₈₈	H ₄₈₉	H ₄₉₀	H ₄₉₁	H ₄₉₂	H ₄₉₃	H ₄₉₄	H ₄₉₅	H ₄₉₆	H ₄₉₇	H ₄₉₈	H ₄₉₉	H ₅₀₀	H ₅₀₁	H ₅₀₂	H ₅₀₃	H ₅₀₄	H ₅₀₅	H ₅₀₆	H ₅₀₇	H ₅₀₈	H ₅₀₉	H ₅₁₀	H ₅₁₁	H ₅₁₂	H ₅₁₃	H ₅₁₄	H ₅₁₅	H ₅₁₆	H ₅₁₇	H ₅₁₈	H ₅₁₉	H ₅₂₀	H ₅₂₁	H ₅₂₂	H ₅₂₃	H ₅₂₄	H ₅₂₅	H ₅₂₆	H ₅₂₇	H ₅₂₈	H ₅₂₉	H ₅₃₀	H ₅₃₁	H ₅₃₂	H ₅₃₃	H ₅₃₄	H ₅₃₅	H ₅₃₆	H ₅₃₇	H ₅₃₈	H ₅₃₉	H ₅₄₀	H ₅₄₁	H ₅₄₂	H ₅₄₃	H ₅₄₄	H ₅₄₅	H ₅₄₆	H ₅₄₇	H ₅₄₈	H ₅₄₉	H ₅₅₀	H ₅₅₁	H ₅₅₂	H ₅₅₃	H ₅₅₄	H ₅₅₅	H ₅₅₆	H ₅₅₇	H ₅₅₈	H ₅₅₉	H ₅₆₀	H ₅₆₁	H ₅₆₂	H ₅₆₃	H ₅₆₄	H ₅₆₅	H ₅₆₆	H ₅₆₇	H ₅₆₈	H ₅₆₉	H ₅₇₀	H ₅₇₁	H ₅₇₂	H ₅₇₃	H ₅₇₄	H ₅₇₅	H ₅₇₆	H ₅₇₇	H ₅₇₈	H ₅₇₉	H ₅₈₀	H ₅₈₁	H ₅₈₂	H ₅₈₃	H ₅₈₄	H ₅₈₅	H ₅₈₆	H ₅₈₇	H ₅₈₈	H ₅₈₉	H ₅₉₀	H ₅₉₁	H ₅₉₂	H ₅₉₃	H ₅₉₄	H ₅₉₅	H ₅₉₆	H ₅₉₇	H ₅₉₈	H ₅₉₉	H ₆₀₀	H ₆₀₁	H ₆₀₂	H ₆₀₃	H ₆₀₄	H ₆₀₅	H ₆₀₆	H ₆₀₇	H ₆₀₈	H ₆₀₉	H ₆₁₀	H ₆₁₁	H ₆₁₂	H ₆₁₃	H ₆₁₄	H ₆₁₅	H ₆₁₆	H ₆₁₇	H ₆₁₈	H ₆₁₉	H ₆₂₀	H ₆₂₁	H ₆₂₂	H ₆₂₃	H ₆₂₄	H ₆₂₅	H ₆₂₆	H ₆₂₇	H ₆₂₈	H ₆₂₉	H ₆₃₀	H ₆₃₁	H ₆₃₂	H ₆₃₃	H ₆₃₄	H ₆₃₅	H ₆₃₆	H ₆₃₇	H ₆₃₈	H ₆₃₉	H ₆₄₀	H ₆₄₁	H ₆₄₂	H ₆₄₃	H ₆₄₄	H ₆₄₅	H ₆₄₆	H ₆₄₇	H ₆₄₈	H ₆₄₉	H ₆₅₀	H ₆₅₁	H ₆₅₂	H ₆₅₃	H ₆₅₄	H ₆₅₅	H ₆₅₆	H ₆₅₇	H ₆₅₈	H ₆₅₉	H ₆₆₀	H ₆₆₁	H ₆₆₂	H ₆₆₃	H ₆₆₄	H ₆₆₅	H ₆₆₆	H ₆₆₇	H ₆₆₈	H ₆₆₉	H ₆₇₀	H ₆₇₁	H ₆₇₂	H ₆₇₃	H ₆₇₄	H ₆₇₅	H ₆₇₆	H ₆₇₇	H ₆₇₈	H ₆₇₉	H ₆₈₀	H ₆₈₁	H ₆₈₂	H ₆₈₃	H ₆₈₄	H ₆₈₅	H ₆₈₆	H ₆₈₇	H ₆₈₈	H ₆₈₉	H ₆₉₀	H ₆₉₁	H ₆₉₂	H ₆₉₃	H ₆₉₄	H ₆₉₅	H ₆₉₆	H ₆₉₇	H ₆₉₈	H ₆₉₉	H ₇₀₀	H ₇₀₁	H ₇₀₂	H ₇₀₃	H ₇₀₄	H ₇₀₅	H ₇₀₆	H ₇₀₇	H ₇₀₈	H ₇₀₉	H ₇₁₀	H ₇₁₁	H ₇₁₂	H ₇₁₃	H

注: $1\text{kgf}=9.81\text{N}$

Xuxin Automation


FGM系列微小型滚珠直线导轨
FGM series low assembly ball linear guide

(1) 非互换性直线导轨产品型号

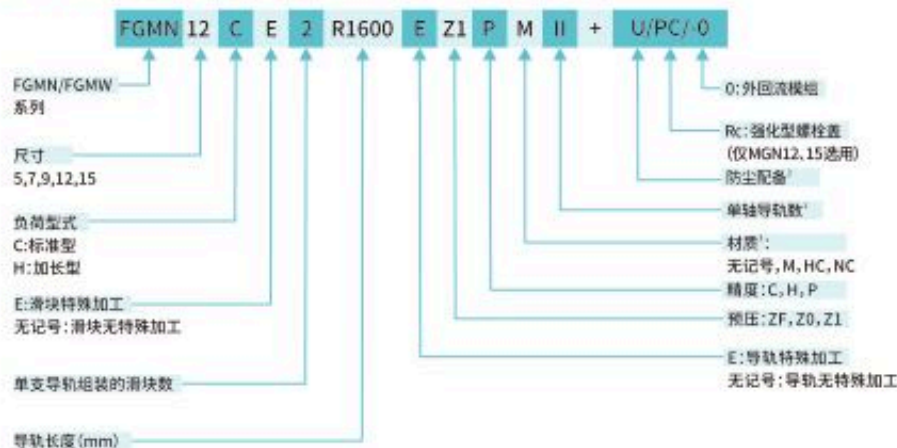


(2) 互换性直线导轨产品型号

○单出滑块产品型号

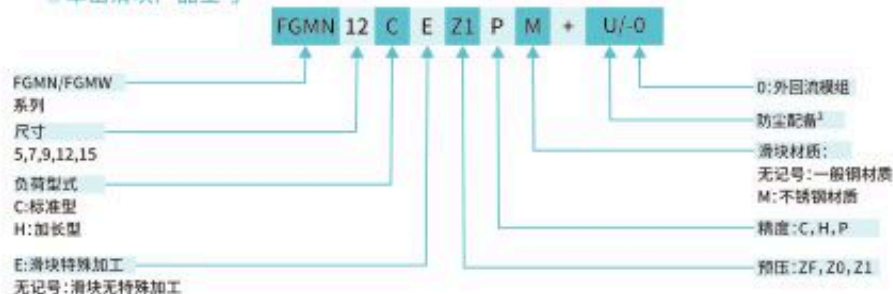

FGM系列微型滚珠直线导轨 FGM series low assembly ball linear guide


单出导轨产品型号

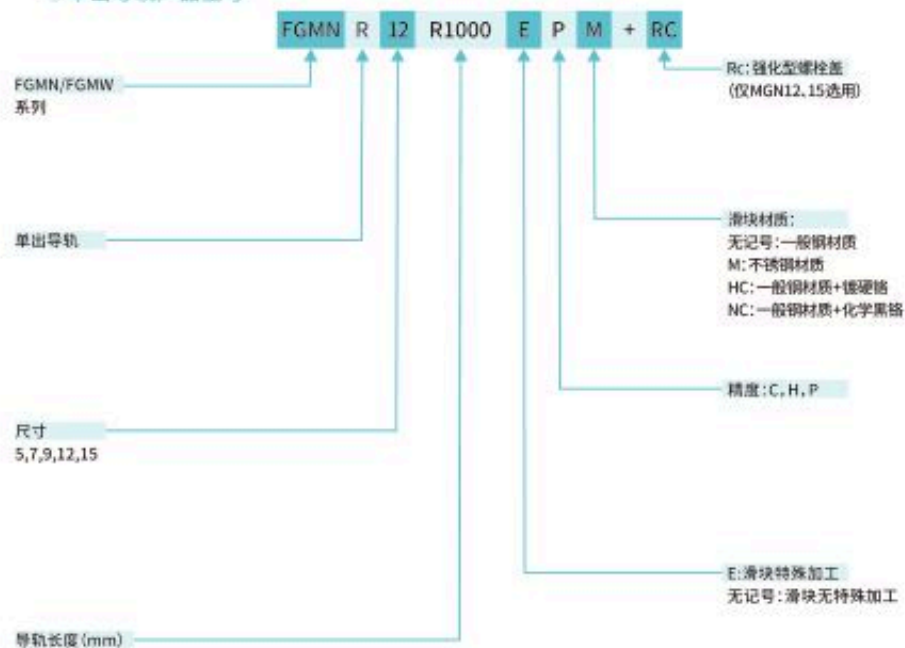

FGM系列微型滚珠直线导轨 FGM series miniature ball linear guide

(1) FGMN-C/FGMN-H

FGMN7, FGMN9, FGMN12

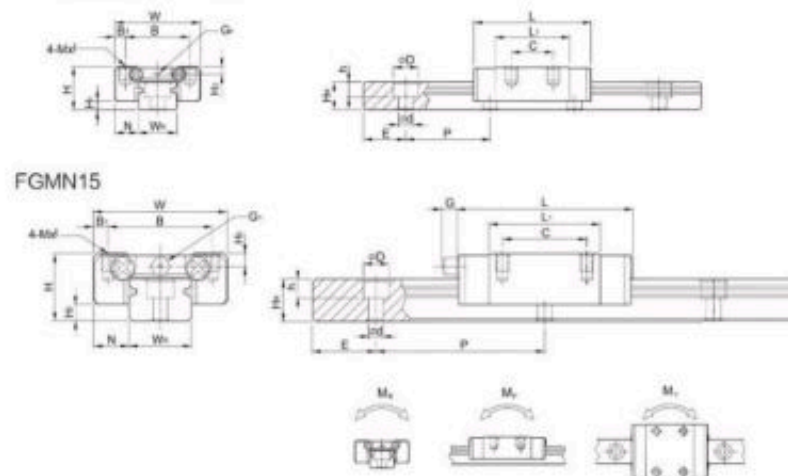

FGMN15



型号	组件尺寸 (mm)				滑块尺寸 (mm)								导轨尺寸 (mm)								导轨内 固定螺 丝尺寸	基本 动载 定负荷	基本 静载 定负荷	设计静力矩			重量	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	G	G ₀	MxL	H ₂	W ₂	H ₂	D	h	d	P	E	(mm)	C (xN)	C ₀ (xN)	M ₁ (N·m)	M ₂ (N·m)	M ₃ (N·m)	滑块 kg	导轨 kg/m
FGMN7C	8	1.5	5	17	12	2.5	8	13.5	22.5	-	Ø1.2	M2x1.5	1.5	7	4.8	4.2	2.3	3.4	1.5	5	M2x6	0.93	1.18	4.70	2.84	2.84	0.010	0.22
FGMN7H							13	21.8	30.8													1.30	1.86	7.64	4.80	4.80	0.015	
FGMN9C	10	2	5.5	20	15	2.5	10	18.9	28.9	-	Ø1.4	M3x3	1.8	9	6.5	6	3.5	3.5	2.0	7.5	M3x8	1.77	2.42	11.76	7.35	7.35	0.016	0.33
FGMN9H							16	29.9	39.9													2.42	3.81	19.60	18.62	18.62	0.026	
FGMN12C	13	3	7.5	27	20	3.5	15	21.7	34.7	-	Ø2	M3x3.5	2.5	12	8	6	4.5	3.5	2.5	10	M3x8	2.70	3.72	25.48	13.72	13.72	0.034	0.65
FGMN12H							20	32.4	45.4													3.53	5.59	38.22	36.26	36.26	0.054	
FGMN15C	16	4	8.5	32	25	3.5	20	26.7	42.1	4.5	Ø3	M3x4	3	15	10	6	4.5	3.5	4.0	15	M3x10	4.38	5.31	45.08	21.96	21.96	0.059	1.06
FGMN15H							25	43.4	58.8													6.05	8.65	73.50	57.82	57.82	0.092	

注: 1kgf=9.81N



FGM系列微型滚珠直线导轨
FGM series miniature ball linear guide

(2)FGMW-C/FGMW-H

FGMW7,FGMW9,FGMW12



FGMW15

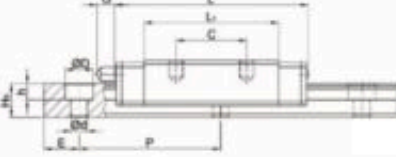



型号	组件尺寸 (mm)		滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的固定螺孔尺寸	基本额定动载荷	基本静额定载荷	允许静力矩					重量	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	G	G ₁	Mx1	H ₂	W ₂	H ₃	D	h	d	P	E	(mm)	C (kN)				C ₀ (kN)	kN/m	kN/m	kN/m	kg	kg/m	
FGMW7C	9	1.5	5.5	25	19	3	30	21	31.2	-	Ø1.2	M3x3	1.85	14	-	5.2	6	3.2	3.5	30	10	M3x6	1.30	1.95	15.70	7.14	7.34	0.028	0.51			
FGMW7H	9	1.5	5.5	25	19	3	30	21	30.8	41	Ø1.2	M3x3	1.85	14	-	5.2	6	3.2	3.5	30	10	M3x6	1.68	2.98	23.45	15.53	15.53	0.029				
FGMW9C	12	2.5	6	30	23	3.5	34	27.5	39.3	-	Ø1.2	M3x3	2.4	18	-	7	6	4.5	3.5	30	10	M3x8	2.61	3.91	40.12	18.96	18.96	0.048	0.91			
FGMW9H	12	2.5	6	30	23	3.5	34	28.5	50.7	Ø1.2	M3x3	2.4	18	-	7	6	4.5	3.5	30	10	M3x8	3.26	5.60	54.54	24.80	24.80	0.057					
FGMW12C	14	3.4	8	40	28	6	35	31.3	46.1	-	Ø1.2	M3x3	2.8	24	-	8.5	8	4.5	4.5	40	15	M4x8	3.72	5.31	70.34	27.80	27.80	0.071	1.48			
FGMW12H	14	3.4	8	40	28	6	35	28	45.6	60.4	Ø1.2	M3x3	2.8	24	-	8.5	8	4.5	4.5	40	15	M4x8	4.85	7.83	102.78	57.37	57.37	0.103				
FGMW15C	16	3.4	9	45	35	7.5	20	38	54.8	5.2	M5	M4x12	3.2	42	23	9.5	8	4.5	4.5	40	15	N4x10	6.43	8.79	119.34	56.86	56.86	0.143	2.86			
FGMW15H	16	3.4	9	45	35	7.5	20	37	73.8	M5	M4x12	3.2	42	23	9.5	8	4.5	4.5	40	15	N4x10	8.48	12.71	169.03	122.60	122.60	0.215					

注:1kgf=9.81N



FGM系列微型滚珠直线导轨
FGM series miniature ball linear guide

(3)FGMN-C-0/FGMN-H-0



FGMN5-0





FGMN5HL-0



FGMN7-0, FGMN9-0, FGMN12-0



FGMN15-0



型号	组件尺寸 (mm)			滑块尺寸 (mm)										导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定螺 孔尺寸	基本 额定 动载荷	基本 静额定 载荷	允许静力矩			重量	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	G	G ₁	Mx1	H ₂	W ₂	H ₃	D	h	d	P	E	(mm)	C (kN)	C ₀ (kN)	kN	kN	kN	kg	kg/m			
FGMNSC-O					8	2		9.6	16			M2x1.5											0.51	0.80	2	1.3	1.3	0.003			
FGMNSH-O	6	1.3	5.5	32	8	2		12.6	19	-	Ø3	M2x1.5	1	5	3.6	3.6	0.8	0.8	2.4	15	5	M2x6	0.64	1.03	2.6	2.3	2.3	0.004	0.15		
FGMNSHL-O					-	6	7	12.6	19			M2.5THRU											0.64	1.03	2.6	2.3	2.3	0.004			
FGMN7C-O	8	1.5	5	37	12	2.5	8	13.5	22.5		Ø1.2	M2x2.5	1.5	7	4.8	4.2	2.3	2.4	1.5	5	M2x6	0.93	1.18	4.70	2.84	2.84	0.008				
FGMN7H-O					12	2.5	13	21.8	30.8			M2x2.5											1.30	1.86	7.64	4.80	4.80	0.012	0.22		
FGMN9C-O	10	2.25	5	28	15	2.5	10	19.4	30		Ø1.4	M3x3	1.8	9	6.5	6	3.5	3.5	20	7.5	M3x8	1.91	2.70	13.05	8.97	8.97	0.012				
FGMN9H-O					15	2.5	16	29.3	39.9			M3x3											2.38	3.73	19.71	12.47	12.47	0.02	0.38		
FGMN12C-O	13	3	7.5	27	20	3.5	15	22	35		Ø2	M3x3.5	2.5	12	8	6	4.5	3.5	25	10	M3x8	2.70	3.72	25.48	13.72	13.72	0.025				
FGMN12H-O					20	3.5	20	34.6	47.6			M3x3.5											4.06	5.61	38.4	27.49	27.49	0.047	0.65		
FGMN15C-O	16	4	8.5	32	25	3.5	20	26.7	41.3			M3x4	3	15	10	6	4.5	3.5	40	15	M3x10	4.38	5.31	45.08	21.96	21.96	0.057				
FGMN15H-O					25	3.5	25	43.4	58	4.50	M3	M3x4											6.05	8.65	73.5	57.82	57.82	0.088	1.05		

注:1kgf=9.81N





导轨

FGM系列微型滚珠直线导轨


FGM series miniature ball linear guide

(4)FGMW-C-0/FGMW-H-0



FGMW5C-0





FGMW5CL-0



FGMW7-0,FGMW9-0,FGMW12-0



FGMW15-0

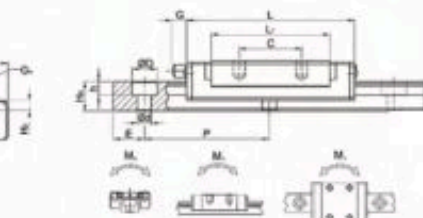

型号	组件尺寸 (mm)				滑块尺寸 (mm)								导轨尺寸 (mm)										导轨的 固定螺 丝尺寸	基本 运动 距离	基本 静载 额定荷 重	额定静力矩			重量		
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L	L ₁	G	G ₁	MxL	H ₂	W ₂	H ₃	D	h	d	P	E	(mm)	C (N/m)				C ₁ (N/m)	M ₀ (N·m)	M ₁ (N·m)	M ₂ (N·m)	滑块 kg	导轨 kg/m
FGMW5C-0	6.5	1.5	3.5	17	13	2	-	14.1	20.5	-	0.03	M2.5x0.5	1	10	-	4	5.5	1.6	3	20	5	M2.5x7	0.65	1.12	5.5	2.7	2.7	0.006	0.34		
FGMW5CL-0					-	8.5	6.5	14.1	20.5	-		N3-THRU											0.65	1.12	5.5	2.7	2.7	0.006			
FGMW7C-0	9	1.9	5.5	25	19	3	10	21	31.2	-	0.12	M3x3	1.85	14	-	5.2	6	3.2	3.5	30	10	M3x6	1.30	1.96	15.70	7.14	7.14	0.018	0.51		
FGMW7H-0					19	3	19	30.8	41	-		M3x3											1.68	2.98	23.45	15.53	15.53	0.026			
FGMW9C-0	12	2.95	6	30	21	4.5	12	27.5	39.7	-	0.12	M3x3	2.68	18	-	7	6	4.5	3.5	30	10	M3x8	2.61	3.91	40.12	18.96	18.96	0.038	0.91		
FGMW9H-0					23	3.5	24	38.5	50.7	-		M3x3											3.26	5.60	54.54	34.00	34.00	0.053			
FGMW12C-0	14	1.6	8	40	28	6	15	31.3	45.1	-	0.12	M3x3.6	2.8	24	-	8.5	8	4.5	4.5	40	15	M4x8	3.72	5.31	70.34	27.8	27.8	0.064	1.49		
FGMW12H-0					28	6	28	45.6	59.4	-		M3x3.6											4.85	7.83	102.7	57.37	57.37	0.090			
FGMW15C-0	16	1.6	9	60	45	7.5	20	38	53.8	-	5.2	M4x4.2	3.2	42	23	9.5	8	4.5	4.5	40	15	M4x10	6.43	8.76	199.34	56.66	56.66	0.138	2.06		
FGMW15H-0					45	7.5	35	57	72.8	-		M4x4.2											8.48	12.71	299.81	122.60	122.60	0.200			

注:1kgf=9.81N

Memo...

02 滚珠花键 Ball Spline


旭鑫自动化

Xuxin Automation



滚珠花键

现配型滚珠花键组型号

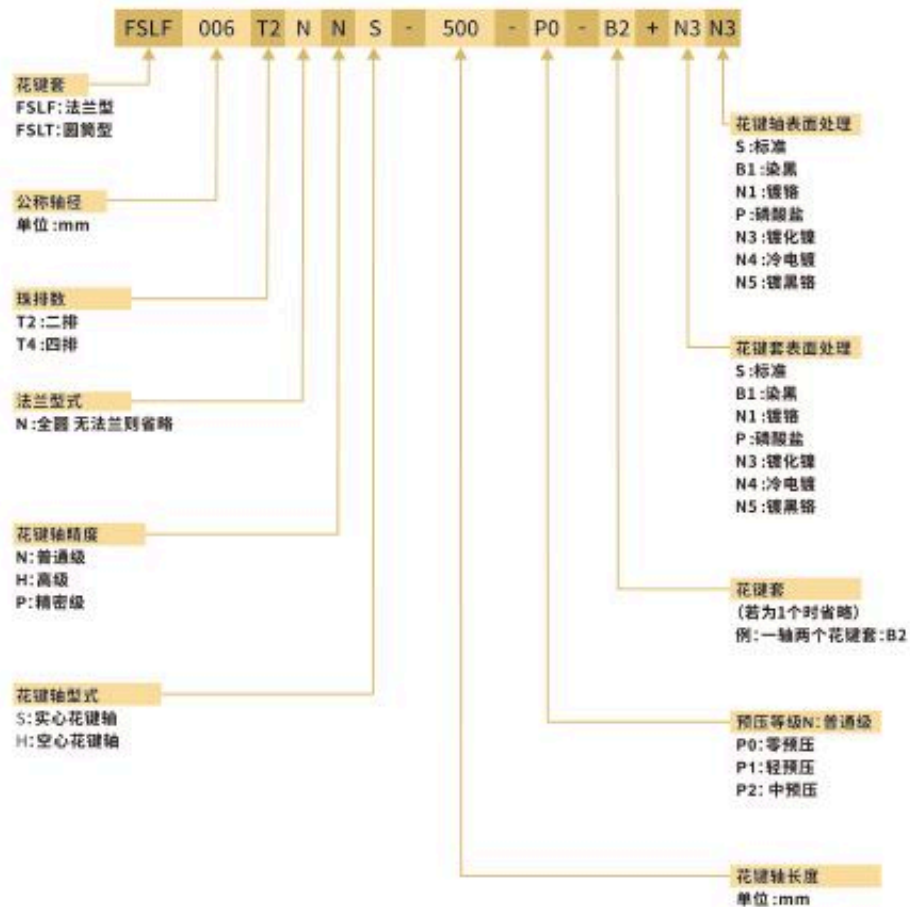

单出型花键套型号

Single-sided spline sleeve model



单出型花键轴型号



Single-sided splined shaft model



Cross-sectional dimensions of FSLF and FSLT splined shafts

FSLF、FSLT 花键轴的断面尺寸



下图表示的是花键轴的断面尺寸, 如果花键轴端为圆柱型, 则在可能的情况下不要超过珠沟底径(ϕd)。

 $D \leq 20$  $D \geq 25$

实心花键轴

FSLF、FSLT 花键轴的断面尺寸

Cross-sectional dimensions of FSLF and FSLT splined shafts

 $D \leq 20$  $D \geq 25$

空心花键轴

表 1 标准实心花键轴的断面规格表

单位: mm


公称直径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
数据										
小直径 ϕd	5.25	7.27	8.97	11.82	14.72	18.63	23.43	28.53	37.3	47.05
外径 $\phi D h7$	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
重量 (kg/m)	0.22	0.39	0.6	1.03	1.56	2.44	3.8	5.49	9.69	15.19
钢球 ϕ	1.5	1.5	2.381	2.778	2.778	3.175	3.5	3.5	6.35	7.144
容许外径公差 μm	0-15	0-15	0-18	0-18	0-18	0-21	0-21	0-25	0-25	0-30

表 2 标准空心花键轴的断面规格表

单位: mm

公称直径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
数据										
小直径 ϕd	2	3	4	7	8	10	15	16	20	26
外径 $\phi D h7$	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50
重量 (kg/m)	0.177	0.33	0.506	0.872	1.25	1.82	2.92	3.93	6.75	11.4
钢球 ϕ	1.5	1.5	2.381	2.778	2.778	3.175	3.5	3.5	6.35	7.144
容许外径公差 μm	0-15	0-15	0-18	0-18	0-18	0-21	0-21	0-25	0-25	0-30


FSLF 系列规格尺寸表 FSLF Series Specification and Size Table

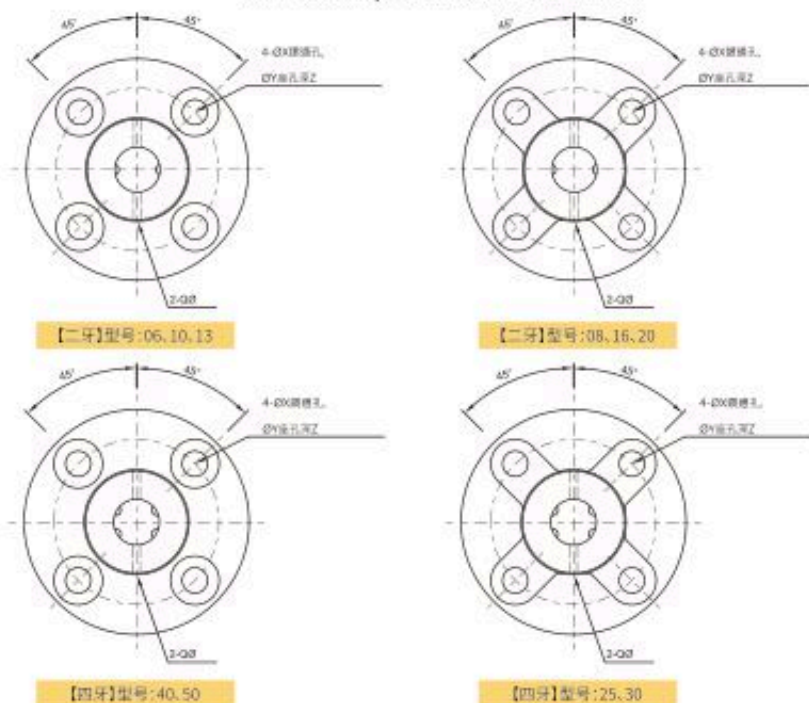

公称型号	轴径 d h7	滚珠 列	花键轴承套									
			D	L	A	B	F	油孔 Q	W	安装孔		
										X	Y	Z
FSLF006	6	2	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	3.5
FSLF008	8	2	16	27	32	8	7.5	1.5	24	3.4	6.5	4.5
FSLF010	10	2	21	33	42	9	10.5	1.5	32	4.5	8	4
FSLF013	13	2	24	36	44	9	11	1.5	33	4.5	8	4.5
FSLF016	16	2	31	50	51	10	18	2	40	4.5	8	6
FSLF020	20	2	35	56	58	10	18	2	45	5.5	9.5	5.4
FSLF025	25	4	42	71	65	13	26.5	3	52	5.5	9.5	8
FSLF030	30	4	47	80	75	13	30	3	60	6.6	11	8
FSLF040	40	4	64	100	100	18	36	4	82	9	14	12
FSLF050	50	4	80	125	124	20	46.5	4	102	11	17.5	12


FSLF 系列规格尺寸表

FSLF Series Specification and Size Table

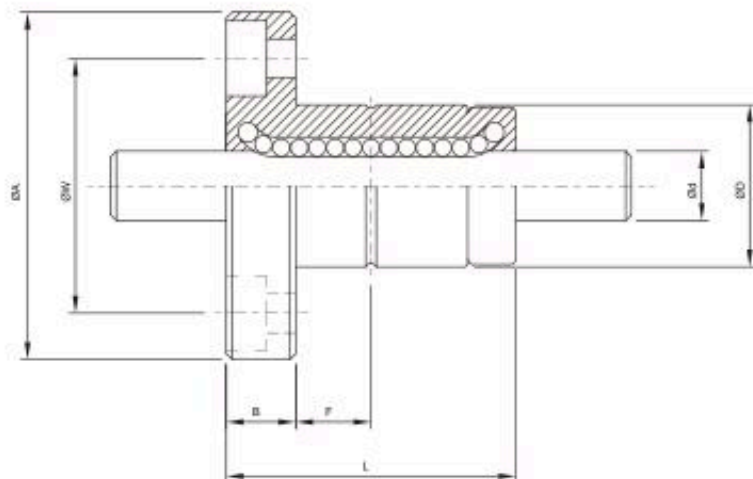


公称型号	基本额定负荷		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
	C	C ₀	C _T	C _{0T}	M _{A1}	M _{A2}	花键套	花键轴
	kgf	kgf	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	g	kg/m
FSLF006	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
FSLF008	137	225	0.60	0.99	0.39	3.82	47	0.39
FSLF010	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.60
FSLF013	396	540	2.89	3.94	1.50	12.46	117	1.03
FSLF016	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56
FSLF020	724	1109	7.90	12.09	5.53	38.00	303	2.44
FSLF025	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.80
FSLF030	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49
FSLF040	2972	4033	105.37	176.05	36.59	246.34	1430	9.69
FSLF050	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	2756	15.19

FSLT 系列规格尺寸表
FSLT Series Specification and Size Table

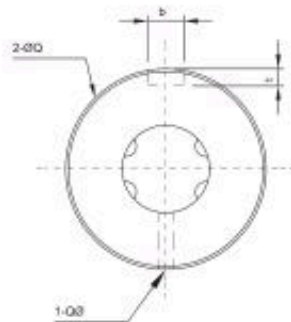

轴径 $d \geq 25$

公称型号	轴径	滚珠 列	花键轴承套					键槽尺寸	
	d		D	L	S	L1	油孔	b	t
	h7						Q	H8	+0.05 0
FSLT006	6	2	14	25	16.7	10.5	1	2.5	1.2
FSLT008	8	2	16	27	15.7	10.5	1.5	2.5	1.2
FSLT010	10	2	21	33	20	13	1.5	3	1.5
FSLT013	13	2	24	36	23	15	1.5	3	1.5
FSLT016	16	2	31	50	34	17.5	2	3.5	2
FSLT020	20	2	35	56	39.7	29	2	4	2.5
FSLT025	25	4	42	71	50.3	36	3	4	2.5
FSLT030	30	4	47	80	60	42	3	4	2.5
FSLT040	40	4	64	100	70	52	4	6	3.5
FSLT050	50	4	80	125	91	58	4	8	4

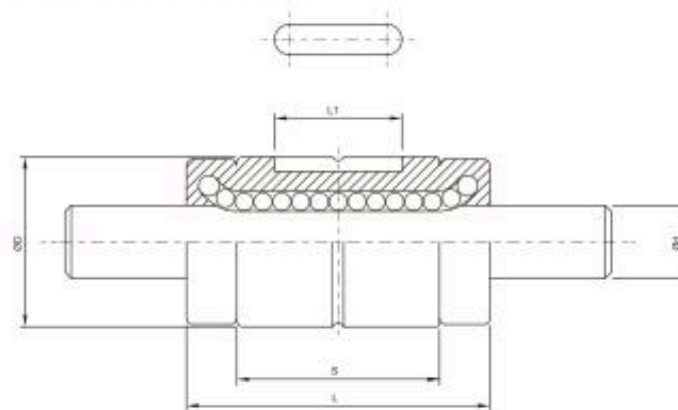

公称型号	基本额定负荷		基本额定扭矩		容许静力矩		重量	
	C	C ₀	C _r	C _{0T}	M _{A1}	M _{A1}	花键套	花键轴
	kgf	kgf	kgf·m	kgf·m	kgf·m	kgf·m	g	kg/m
FSLT006	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
FSLT008	137	225	0.60	0.99	0.39	3.82	16	0.39
FSLT010	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.60
FSLT013	396	540	2.89	3.94	1.50	12.46	52	1.03
FSLT016	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56
FSLT020	724	1109	7.90	12.09	5.53	38.00	188	2.44
FSLT025	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.80
FSLT030	1160	1960	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49
FSLT040	2972	4033	105.37	176.05	36.59	246.34	843	9.69
FSLT050	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	1758	15.19

03 滚珠丝杆

Ball Screw

旭鑫自动化
Xuxin Automation



滚珠丝杆

FFNU系列



FFNI系列



FFA系列



FFU系列



DFU精密研磨级系列



DFA精密研磨级系列



FFY系列



RFY螺母旋转式滚珠螺杆




精密滚珠丝杆副

Precision Ball Screw Pair


滚珠丝杆副编号规则

Numbering Rule of Ball Screw Pair

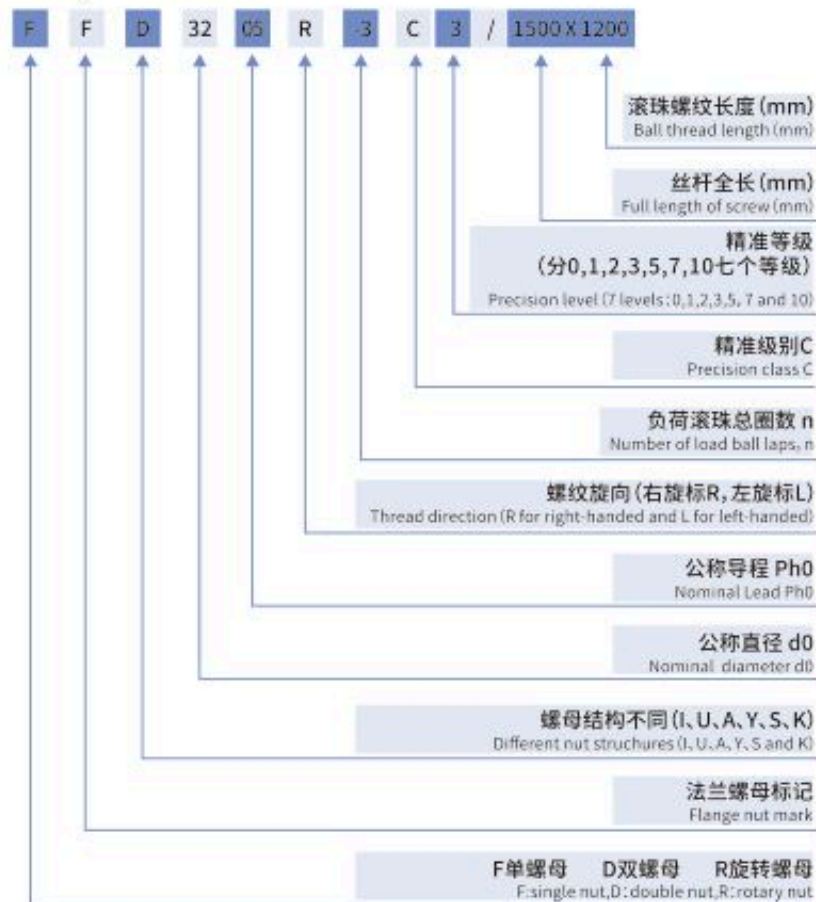

FFNU系列规格尺寸表


Specifications and Dimensions of FFNU Series

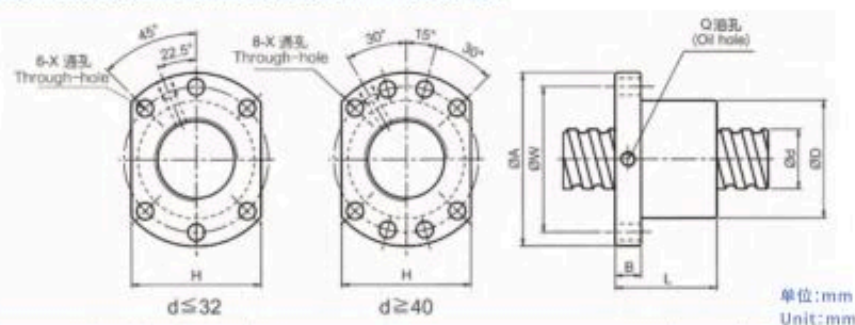单位:mm
Unit:mm

公称型号 Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (mm)	导轨 Lead (mm)	球径 Da Ball diameter (mm)	螺母尺寸 Nut size								动额定 负荷(kg) Ca Rated Dynamic Load (Ca)	静额定 负荷(kg) C0a Rated Static Load (C0a)	刚性 刚度 (kg/mm) Rigidity	
				D	A	B	L	W	H	X	Q				n
FFNU01605-4	16	5	3.175	28	48	10	45	38	40	5.5	M6	1x4	1311	2899	30
FFNU01610-3		10	3.175	28	48	10	57	38	40	5.5	M6	1x3	1048	2281	25
FFNU02005-4	20	5	3.175	36	58	10	51	47	44	6.6	M6	1x4	1473	3681	37
FFNU02505-4		5	3.175	40	62	10	51	51	48	6.6	M6	1x4	1638	4659	43
FFNU02510-4	25	10	4.762	40	62	12	80	51	48	6.6	M6	1x4	2806	6930	48
FFNU03205-4		5	3.175	50	80	12	52	65	62	9	M6	1x4	1826	6026	51
FFNU03210-4	32	10	6.35	50	80	12	85	65	62	9	M6	1x4	4565	11598	58
FFNU04005-4		5	3.175	63	93	14	55	78	70	9	M8	1x4	2004	7589	60
FFNU04010-4	40	10	6.35	63	93	14	88	78	70	9	M8	1x4	5129	14725	69
FFNU05010-4		50	10	6.35	75	110	16	88	93	85	11	M8	1x4	5704	18633
FFNU06310-4	63	10	6.35	90	125	18	93	108	95	11	M8	1x4	6383	24090	94
FFNU08010-4		80	10	6.35	105	145	20	93	125	110	13.5	M8	1x4	6979	30355
FFNU01204-4	12	4	2.5	24	40	10	40	32	30	4.5	-	1x4	857	1790	25
FFNU01604-4		4	2.381	28	48	10	40	38	40	5.5	M6	1x4	924	2286	30
FFNU02004-4	20	4	2.381	36	58	10	42	47	44	6.6	M6	1x4	1013	2838	36
FFNU02504-4		4	2.381	40	62	10	42	51	48	6.6	M6	1x4	1121	3605	41
FFNU02506-4	25	6	3.969	40	62	10	54	51	48	6.6	M6	1x4	2202	5754	45
FFNU02508-4		8	4.762	40	62	10	63	51	48	6.6	M6	1x4	2815	6947	47
FFNU03204-4	32	4	2.381	50	80	12	44	65	62	9	M6	1x4	1231	4596	48
FFNU03206-4		6	3.969	50	80	12	57	65	62	9	M6	1x4	2500	7580	54
FFNU03208-4	40	8	4.762	50	80	12	65	65	62	9	M6	1x4	3218	9141	57
FFNU04006-4		6	3.969	63	93	14	60	78	70	9	M6	1x4	2729	9417	63
FFNU04008-4	50	8	4.762	63	93	14	67	78	70	9	M6	1x4	3526	11350	67
FFNU05020-4		20	7.144	75	110	16	138	93	85	11	M8	1x4	6785	21459	89
FFNU06320-4	63	20	9.525	95	135	20	149	115	100	13.5	M8	1x4	10872	34820	106
FFNU08020-4		80	20	9.525	125	165	25	154	145	130	13.5	M8	1x4	12265	45360
FFNU10020-4	100	20	12.7	150	202	30	180	170	155	17.5	M8	1x4	13588	57663	154

FFNI系列规格尺寸表

Specifications and Dimensions of FFNI Series

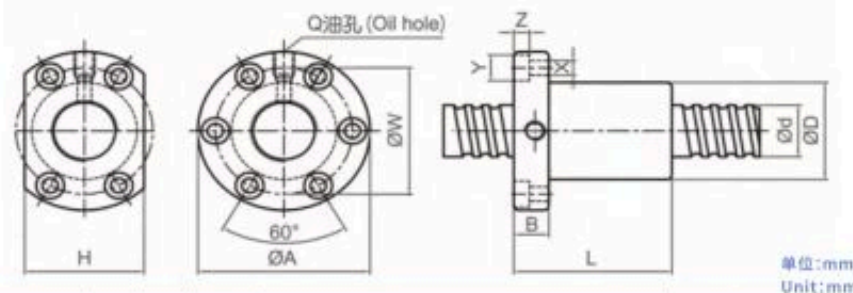
单位:mm
Unit:mm

公称型号 Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (mm)	导程 L Lead (mm)	球径 Da Ball diameter (mm)	螺母尺寸 Nut size											动额定 负荷(kg) Ca Rated Dynamic Load (Ca)	静额定 负荷(kg) C0a Rated Static Load (C0a)	刚性 刚度 (kg/mm) Rigidity
				D	A	B	L	W	H	X	Y	Z	Q	n			
FFNI01605-4	16	5	3.175	30	49	10	45	39	34	4.5	8	4.5	M6	1x4	1311	2899	31
FFNI01610-3		10	3.175	34	58	10	57	45	34	5.5	9.5	5.5	M6	1x3	1048	2281	26
FFNI02005-4	20	5	3.175	34	57	11	51	45	40	5.5	9.5	5.5	M6	1x4	1473	3681	37
FFNI02505-4		5	3.175	40	63	11	51	51	46	5.5	9.5	5.5	M8	1x4	1638	4659	43
FFNI02510-4	25	10	4.762	46	72	12	80	58	52	6.5	11	6.5	M6	1x4	2806	6930	48
FFNI03205-4		5	3.175	46	72	12	52	58	52	6.5	11	6.5	M8	1x4	1826	6026	49
FFNI03210-4	32	10	6.35	54	88	15	85	70	62	9	14	8.5	M8	1x4	4565	11598	59
FFNI04005-4		5	3.175	56	90	15	55	72	64	9	14	8.5	M8	1x4	2004	7589	56
FFNI04010-4	40	10	6.35	62	104	18	88	82	70	11	17.5	11	M8	1x4	5129	14725	68
FFNI05010-4		50	10	6.35	72	114	18	88	92	82	11	17.5	11	M8	1x4	5704	18633
FFNI06310-4	63	10	6.35	85	131	22	93	107	95	14	20	13	M8	1x4	6383	24090	90
FFNI08010-4		80	10	6.35	105	150	22	93	127	115	14	20	13	M8	1x4	6979	30355
FFNI01604-4	16	4	2.381	30	49	10	45	39	34	4.5	8	4.5	M6	1x4	924	2286	30
FFNI02004-4		4	2.381	34	57	11	46	45	40	5.5	9.5	5.5	M6	1x4	1013	2838	35
FFNI0205T-4	20	5.08	3.175	34	57	11	51	45	40	5.5	9.5	5.5	M6	1x4	1472	3681	37
FFNI02504-4		4	2.381	40	63	11	46	51	46	5.5	9.5	5.5	M6	1x4	1121	3605	41
FFNI0255T-4	25	5.08	3.175	40	63	11	51	51	46	5.5	9.5	5.5	M8	1x4	1638	4659	43
FFNI03204-4		32	4	2.381	46	72	12	47	58	52	6.5	11	6.5	M6	1x4	1231	4596



FFA系列规格尺寸表


Specifications and Dimensions of FFA Series

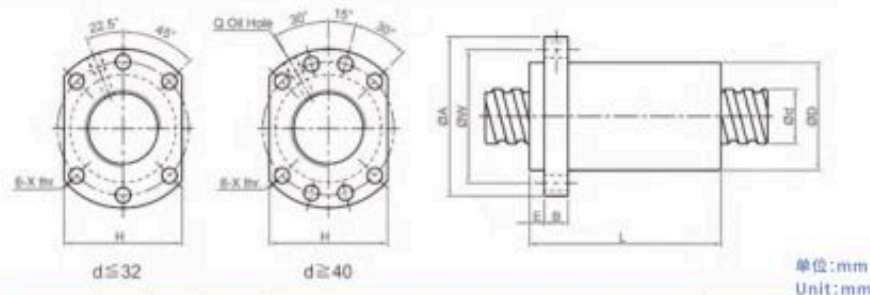

公称型号 Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (mm)	导程 L Lead (mm)	球径 Da (Ball diameter) (mm)	螺母尺寸 Nut size										动额定 负荷 (kgf) Ca Rated Dynamic Load (kg)	静额定 负荷 (kgf) C0a Rated Static Load (kg)	刚性 Agility Rigidity (kg/mm)
				D	A	E	B	L	W	H	X	Q	n			
FFA1205-2.8	12	5	2.5	24	40	5	10	30	32	30	4.5	-	2.8x1	630	1250	18
FFA1210-2.8		10	2.5	24	40	5	10	42	32	30	4.5	-	2.8x1	610	1223	18
FFA1605-3.8	15	5	2.778	28	48	5	10	31	38	40	5.5	M6	3.8x1	1056	2382	29
FFA1610-2.8		10	2.778	28	48	5	10	42	38	40	5.5	M6	2.8x1	797	1730	22
FFA1616-1.8		16	2.778	28	48	5	10	43	38	40	5.5	M6	1.8x1	524	1080	13
FFA1616-2.8		16	2.778	28	48	5	10	59	38	40	5.5	M6	2.8x1	768	1681	21
FFA1620-1.8	20	20	2.778	28	48	5	10	50	38	40	5.5	M6	1.8x1	526	1112	13
FFA2005-3.8		5	3.175	36	58	7	10	33	47	44	6.6	M6	3.8x1	1410	3497	35
FFA2010-3.8		10	3.175	36	58	7	10	52	47	44	6.6	M6	3.8x1	1440	3641	38
FFA2020-1.8		20	3.175	36	58	7	10	52	47	44	6.6	M6	1.8x1	726	1670	18
FFA2020-2.8	25	20	3.175	36	58	7	10	72	47	44	6.6	M6	2.8x1	1062	2597	28
FFA2505-3.8		5	3.175	40	62	7	10	33	51	48	6.6	M6	3.8x1	1568	4425	41
FFA2510-3.8		10	3.175	40	62	7	12	52	51	48	6.6	M6	3.8x1	1556	4401	43
FFA2525-1.8		25	3.175	40	62	7	12	60	51	48	6.6	M6	1.8x1	801	2089	21
FFA2525-2.8	32	25	3.175	40	62	7	12	85	51	48	6.6	M6	2.8x1	1170	3250	32
FFA3205-3.8		5	3.175	50	80	9	12	35	65	62	9	M6	3.8x1	1747	5725	48
FFA3210-3.8		10	3.969	50	80	9	12	53	65	62	9	M6	3.8x1	2337	6892	52
FFA3220-2.8		20	3.969	50	80	9	12	72	65	62	9	M6	2.8x1	1812	5208	41
FFA3232-1.8	31	32	3.969	50	80	9	12	78	65	62	9	M6	1.8x1	1194	3255	26
FFA3232-2.8		32	3.969	50	80	9	12	110	65	62	9	M6	2.8x1	1746	5063	40
FFA4005-3.8	40	5	3.175	63	93	9	14	39	78	70	9	M8	3.8x1	1917	7210	57
FFA4010-3.8		10	6.35	63	93	9	14	57	78	70	9	M8	3.8x1	4783	13246	64
FFA4020-2.8		20	6.35	63	93	9	14	78	78	70	9	M8	2.8x1	3761	10179	51
FFA4040-1.8		40	6.35	63	93	9	14	96	78	70	9	M8	1.8x1	2456	6316	32
FFA4040-2.8	50	40	6.35	63	93	9	14	136	78	70	9	M8	2.8x1	3591	9824	49
FFA5005-3.8		5	3.175	75	110	10.5	15	42	93	85	11	M8	3.8x1	2097	9048	65
FFA5010-3.8	48	10	6.35	75	110	10.5	18	57	93	85	11	M8	3.8x1	5356	16960	75
FFA5020-3.8		20	6.35	75	110	10.5	18	98	93	85	11	M8	3.8x1	5462	17561	83
FFA5050-1.8		50	6.35	75	110	10.5	18	117	93	85	11	M8	1.8x1	2799	8312	40
FFA5050-2.8		50	6.35	75	110	10.5	18	167	93	85	11	M8	2.8x1	4093	12930	62

FFU系列规格尺寸表

Specifications and Dimensions of FFU Series

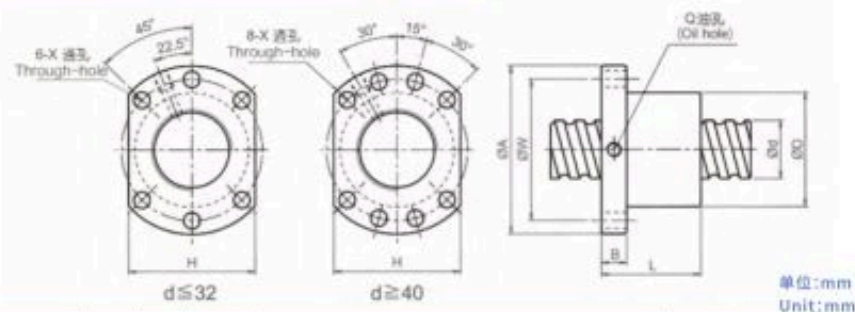


公称型号 Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (mm)	导程 L Lead (mm)	球径 Da (Ball diameter) (mm)	螺母尺寸 Nut size									动额定 负荷 (kgf) Ca Rated Dynamic Load (kg)	静额定 负荷 (kgf) C0a Rated Static Load (kg)	刚性 Agility Rigidity (kg/mm)
				D	A	B	L	W	H	X	Q	n			
FFU01204-4	12	4	2.5	24	40	10	40	32	30	4.5	-	1x4	857	1790	25
FFU01604-4	16	4	2.381	28	48	10	40	38	40	5.5	M6	1x4	924	2289	30
FFU01605-4	16	5	3.175	28	48	10	50	38	40	5.5	M6	1x4	1311	2899	30
FFU01610-3	16	10	3.175	28	48	10	57	38	40	5.5	M6	1x3	1048	2281	25
FFU02004-4	20	4	2.381	36	58	10	42	47	44	6.6	M6	1x4	1013	2838	36
FFU02005-4	20	5	3.175	36	58	10	51	47	44	6.6	M6	1x4	1473	3681	37
FFU02504-4	25	4	2.381	40	62	10	42	51	48	6.6	M6	1x4	1121	3605	41
FFU02505-4	25	5	3.175	40	62	10	51	51	48	6.6	M6	1x4	1638	4659	43
FFU02510-4	25	10	4.762	40	62	12	85	51	48	6.6	M6	1x4	2806	6930	48
FFU03204-4	32	4	2.381	50	80	12	44	65	62	9	M6	1x4	1231	4596	48
FFU03205-4	32	5	3.175	50	80	12	52	65	62	9	M6	1x4	1826	6026	51
FFU03210-4	32	10	6.35	50	80	12	90	65	62	9	M6	1x4	4565	11598	58
FFU04005-4	40	5	3.175	63	93	14	55	78	70	9	M8	1x4	2005	7589	60
FFU04010-4	40	10	6.35	63	93	14	93	78	70	9	M8	1x4	5129	14725	69
FFU05010-4	50	10	6.35	75	110	16	93	93	85	11	M8	1x4	5704	18633	81
FFU06310-4	63	10	6.35	90	125	18	98	108	95	11	M8	1x4	6383	24090	94
FFU06320-4	63	20	9.525	95	135	20	149	115	100	13.5	M8	1x4	10872	34820	106
FFU08010-4	80	10	6.35	105	145	20	98	125	110	13.5	M8	1x4	6979	30355	104
FFU08020-4	80	20	9.525	125	165	25	154	145	130	13.5	M8	1x4	12265	45360	131

旭鑫自动化
Xuxin Automation

FFK系列规格尺寸表

Specifications and Dimensions of FFK Series

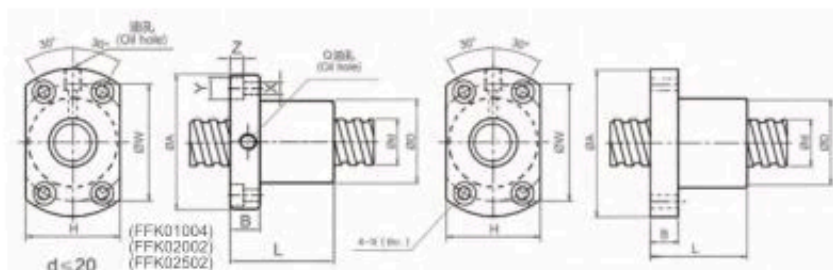


单位:mm
Unit:mm

公称型号 Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (mm)	导程 L Lead (mm)	球径 Da Ball diameter (mm)	螺母尺寸 Nut size											动额定 负荷(Ng) Ca Rated Dynamic Load(N)	静额定 负荷(Ns) Co Static Load(N)	刚性 kg/mm Rigidity (kg/mm)
				D	A	B	L	W	H	X	Y	Z	Q	n			
FFK00401	4	1	0.8	10	20	3	12	15	14	2.9	-	-	-	1x2	61	92	4.8
FFK00601	6	1	0.8	12	24	3.5	15	18	16	3.4	-	-	-	1x3	105	213	8.6
FFK00801	8	1	0.8	14	27	4	16	21	18	3.4	-	-	-	1x4	153	383	13.3
FFK00802	8	2	1.2	14	27	4	16	21	18	3.4	-	-	-	1x3	211	435	12.4
FFK0082.5	8	2.5	1.2	16	29	4	26	23	20	3.4	-	-	-	1x3	210	434	12.4
FFK01002	10	2	1.2	18	35	5	28	27	22	4.5	-	-	-	1x3	231	541	14.3
FFK01004	10	4	2	20	37	6	34	29	28	4.5	-	-	-	1x3	445	860	16.2
FFK01202	12	2	1.2	20	37	5	28	29	24	4.5	-	-	-	1x4	317	861	20.9
FFK01402	14	2	1.2	21	40	6	33	31	26	5.5	-	-	-	1x4	336	1000	22.8
FFK01602	16	2	1.2	25	43	10	40	35	29	5.5	-	-	M6	1x4	354	1140	24.7
FFK02002	20	2	1.2	50	80	15	55	65	68	6.5	10.5	6	M6	1x6	552	2170	45.6
FFK02502	25	2	1.2	50	80	13	43	65	68	6.5	10.5	6	M6	1x5	513	2262	43.7

旭鑫自动化
Xuxin Automation

DFU系列规格尺寸表

Specifications and Dimensions of DFU Series

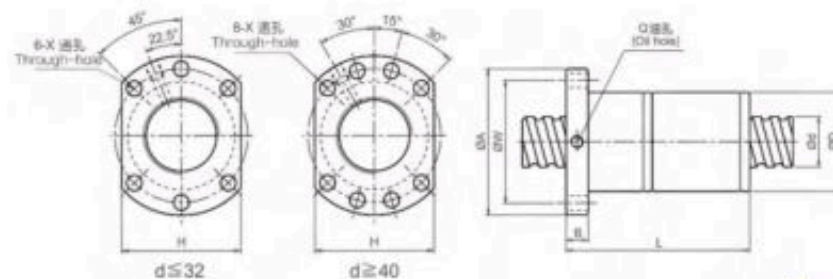


单位:mm
Unit:mm

公称型号 Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (mm)	导程 L Lead (mm)	球径 Da Ball diameter (mm)	螺母尺寸 Nut size									动额定 负荷(Ng) Ca Rated Dynamic Load(N)	静额定 负荷(Ns) Co Static Load(N)	刚性 kg/mm Rigidity (kg/mm)
				D	A	B	L	W	H	X	Q	n			
DFU01604-4	16	4	2.381	28	48	10	80	38	40	5.5	M6	1x4	924	2286	41
DFU01605-4		5	3.175	28	48	10	100	38	40	5.5	M6	1x4	1311	2899	42
DFU01610-3		10	3.175	28	48	10	118	38	40	5.5	M6	1x3	1048	2281	33
DFU02004-4	20	4	2.381	36	58	10	80	47	44	6.6	M6	1x4	1013	2838	48
DFU02005-4		5	3.175	36	58	10	101	47	44	6.6	M6	1x4	1473	3681	50
DFU02504-4	25	4	2.381	40	62	10	80	51	48	6.6	M6	1x4	1121	3605	57
DFU02505-4		5	3.175	40	62	10	101	51	48	6.6	M6	1x4	1638	4659	59
DFU02506-4		6	3.969	40	62	10	105	51	48	6.6	M6	1x4	2202	5754	61
DFU02508-4	25	8	4.762	40	62	10	120	51	48	6.6	M6	1x4	2815	6947	64
DFU02510-4		10	4.762	40	62	12	145	51	48	6.6	M6	1x4	2806	6930	64
DFU03204-4	32	4	2.381	50	80	12	80	65	62	9	M6	1x4	1231	4596	67
DFU03205-4		5	3.175	50	80	12	102	65	62	9	M6	1x4	1826	6026	70
DFU03206-4		6	3.969	50	80	12	105	65	62	9	M6	1x4	2500	7580	74
DFU03208-4		8	4.762	50	80	12	122	65	62	9	M6	1x4	3218	9141	78
DFU03210-4	32	10	6.35	50	80	12	162	65	62	9	M6	1x4	4565	11598	78
DFU04005-4	40	5	3.175	63	93	14	105	78	70	9	M8	1x4	2005	7589	83
DFU04006-4		6	3.969	63	93	14	108	78	70	9	M6	1x4	2729	9417	86
DFU04008-4		8	4.762	63	93	14	132	78	70	9	M6	1x4	3526	11350	91
DFU04010-4		10	6.35	63	93	14	165	78	70	9	M8	1x4	5129	14725	94
DFU05010-4	50	10	6.35	75	110	16	171	93	85	11	M8	1x4	5704	18633	111
DFU05020-4		20	7.144	75	110	16	280	93	85	11	M8	1x4	6785	21459	120
DFU06310-4		10	6.35	90	125	18	182	108	95	11	M8	1x4	6383	24090	132
DFU06320-4	63	20	9.525	95	135	20	290	115	100	13.5	M8	1x4	10872	34820	144
DFU08010-4	80	10	6.35	105	145	20	182	125	110	13.5	M8	1x4	6979	30355	148
DFU08020-4		20	9.525	125	165	25	295	145	130	13.5	M8	1x4	12265	45360	178
DFU10020-4	100	20	12.7	150	202	30	340	170	155	17.5	M8	1x4	13588	57663	211

DFA 系列规格尺寸表

Specifications and Dimensions of DFA Series

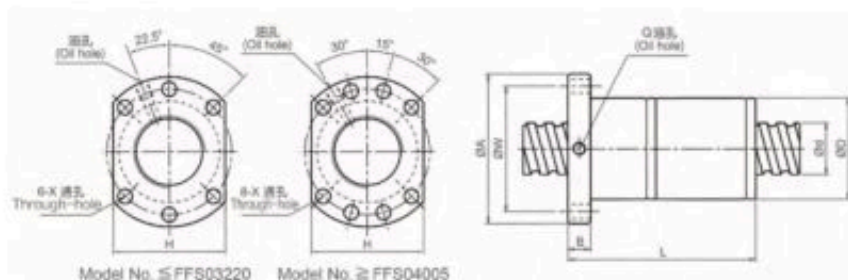

单位:mm
Unit:mm


公称型号 Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (d)	导程 Lead (L)	球径 Da Ball diameter (Da)	螺母尺寸 Nut size									动额定 负荷(kgf) Ca Rated Dynamic Load (Ca)	静额定 负荷(kgf) C0a Rated Static Load (C0a)	刚性 kg/mm Rigidity kg/mm
				D	A	B	L	W	H	X	Q	n			
DFA01605-3.8	15	5	2.778	28	48	10	73	38	40	5.5	M6	3.8x1	1056	2382	39
DFA01610-2.8		10	2.778	28	48	10	97	38	40	5.5	M6	2.8x1	797	1730	29
DFA02005-3.8	20	5	3.175	36	58	10	75	47	44	6.6	M6	3.8x1	1410	3497	48
DFA02010-3.8		10	3.175	36	58	10	120	47	44	6.6	M6	3.8x1	1440	3641	50
DFA02505-3.8	25	5	3.175	40	62	10	75	51	48	6.6	M6	3.8x1	1568	4425	56
DFA02510-3.8		10	3.175	40	62	12	122	51	48	6.6	M6	3.8x1	1556	4401	58
DFA03205-3.8	32	5	3.175	50	80	12	82	65	62	9	M6	3.8x1	1747	5725	67
DFA03210-3.8	31	10	3.969	50	80	13	122	65	62	9	M6	3.8x1	2337	6892	71
DFA03220-2.8		20	3.969	50	80	12	160	65	62	9	M6	2.8x1	1812	5208	55
DFA04005-3.8	40	5	3.175	63	93	15	85	78	70	9	M8	3.8x1	1917	7210	79
DFA04010-3.8	38	10	6.35	63	93	14	123	78	70	9	M8	3.8x1	4783	13246	86
DFA04020-2.8		20	6.35	63	93	14	162	78	70	9	M8	2.8x1	3761	10179	69
DFA05005-3.8	50	5	3.175	75	110	15	85	93	85	11	M8	3.8x1	2097	9065	91
DFA05010-3.8	48	10	6.35	75	110	18	138	93	85	11	M8	3.8x1	5356	16959	104
DFA05020-3.8		20	6.35	75	110	18	218	93	85	11	M8	3.8x1	5462	17561	110

备注:双螺母下单前请咨询孚雷业务人员

Note: Before placing an order of double nut, please inquire the salesperson of Fulikang.

FFY系列规格尺寸表

Specifications and Dimensions of FFY Series

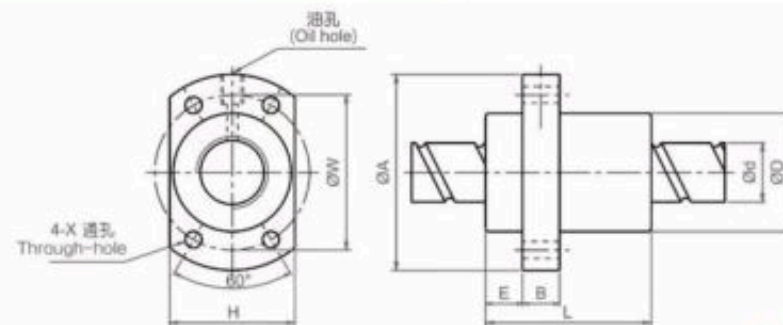

单位:mm
Unit:mm

一倍导程 公称型号 One-fold Lead Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (d)	导程 L Lead (L)	球径 Da Ball diameter (Da)	螺母尺寸 Nut size										动额定 负荷 (kgf) Ca Rated Dynamic Load (Ca)	静额定 负荷 (kgf) C0a Rated Static Load (C0a)	刚性 kgf/mm Rigidity (kgf/mm)
				D	A	E	B	L	W	H	X	Q	n			
FFY01616-3.6	16	16	2.778	32	53	10.1	10	45	42	34	4.5	M6	1.8x2	1019	2423	29
FFY02020-3.6	20	20	3.175	39	62	13	10	52	50	41	5.5	M6	1.8x2	1318	3339	35
FFY02525-3.6	25	25	3.969	47	74	15	12	64	60	49	6.6	M6	1.8x2	1970	5219	43
FFY03232-3.6	32	32	4.762	58	92	17	12	78	74	60	9	M6	1.8x2	2870	8256	55
FFY04040-3.6	40	40	6.35	73	114	19.5	15	99	93	75	11	M6	1.8x2	4589	13359	67
FFY05050-3.6	50	50	7.938	90	135	21.5	20	117	112	92	14	M6	1.8x2	6859	20875	82
二倍导程 公称型号 Two-fold Lead Nominal Model	轴径 d Shaft diameter (d)	导程 L Lead (L)	球径 Da Ball diameter (Da)	螺母尺寸 Nut size										动额定 负荷 (kgf) Ca Rated Dynamic Load (Ca)	静额定 负荷 (kgf) C0a Rated Static Load (C0a)	刚性 kgf/mm Rigidity (kgf/mm)
				D	A	E	B	L	W	H	X	Q	n			
FFY01632-1.6	16	32	2.778	32	53	10.1	10	42.5	42	34	4.5	M6	0.8x2	468	1060	10.4
FFY02040-1.6	20	40	3.175	39	62	13	10	48	50	41	5.5	M6	0.8x2	620	1517	14.3
FFY02550-1.6	25	50	3.969	47	74	15	12	58	60	49	6.6	M6	0.8x2	927	2370	18.0
FFY03264-1.6	32	64	4.762	58	92	17	12	71	74	60	9	M6	0.8x2	1305	3392	20.9
FFY04080-1.6	40	80	6.35	73	114	19.5	15	90	93	75	11	M6	0.8x2	2159	6068	27.6
FFY050100-1.6	50	100	7.938	90	135	21.5	20	111	112	92	14	M6	0.8x2	3228	9481	33.3


04 旋转系列

Rotating Series



旋转系列


螺母旋转式滚珠丝杆公称代号

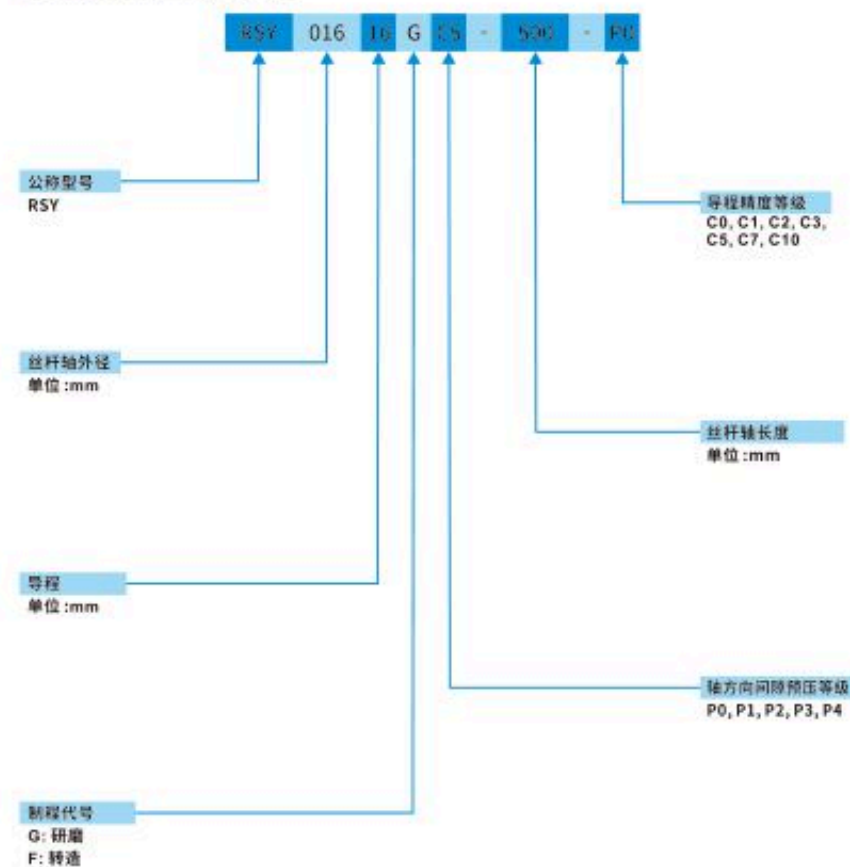




旋转式滚珠花键公称代号

Rotary Ball Spline Nominal Designation

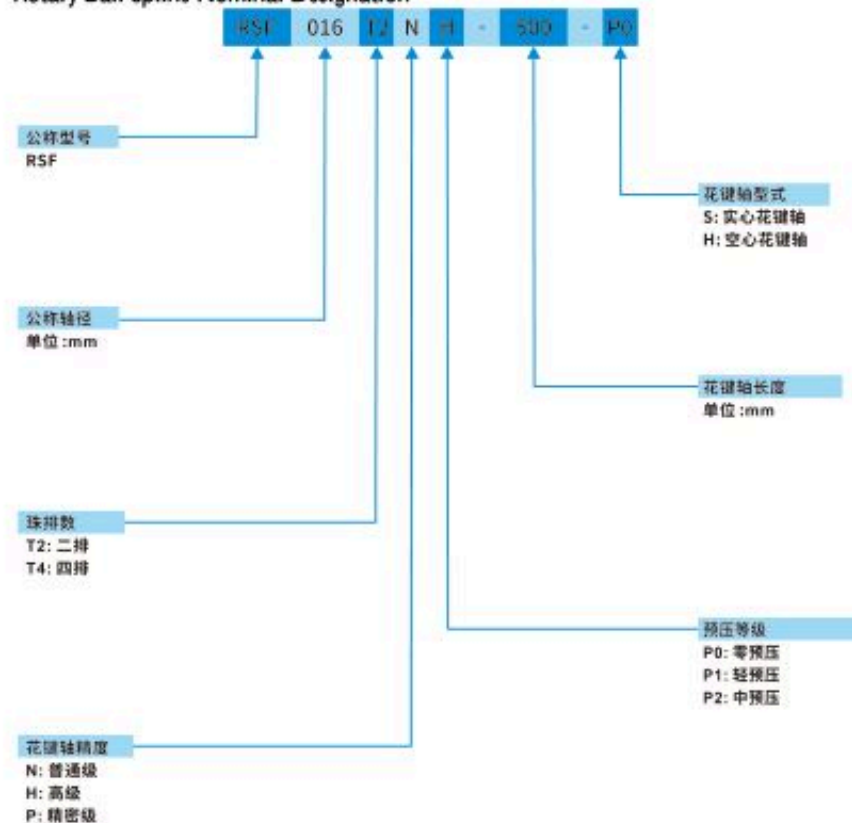


精密滚珠丝杆花键公称代号

Nominal Designation of Precision Ball Screw Spline

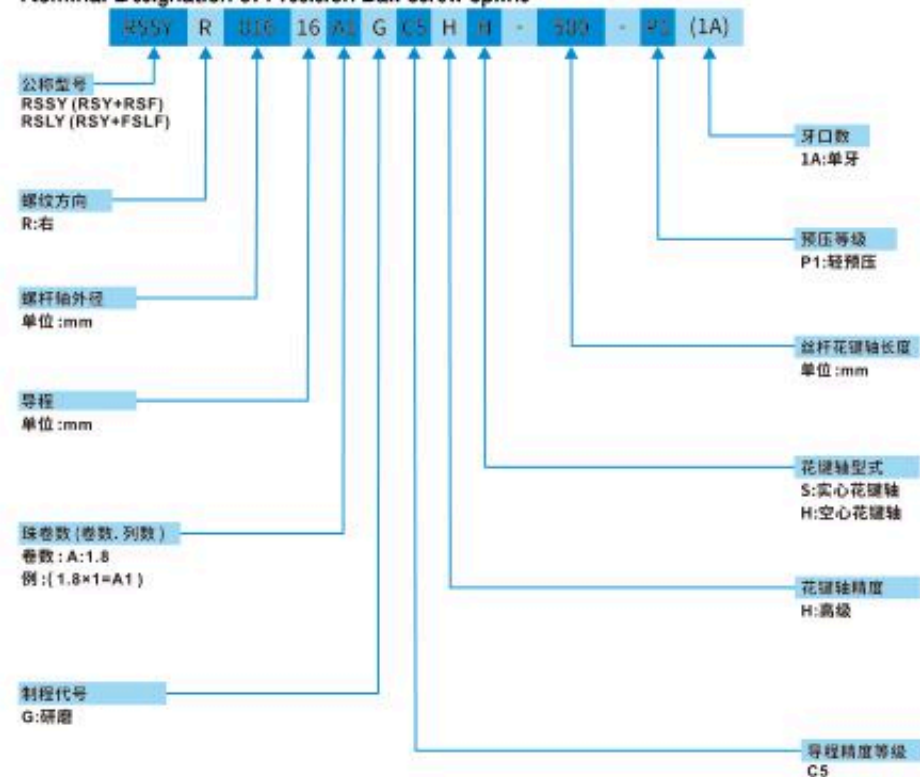

RSY 螺母旋转式滚珠丝杆规格尺寸表

RSY Nut Rotating Ball Screw Specification and Dimension Table

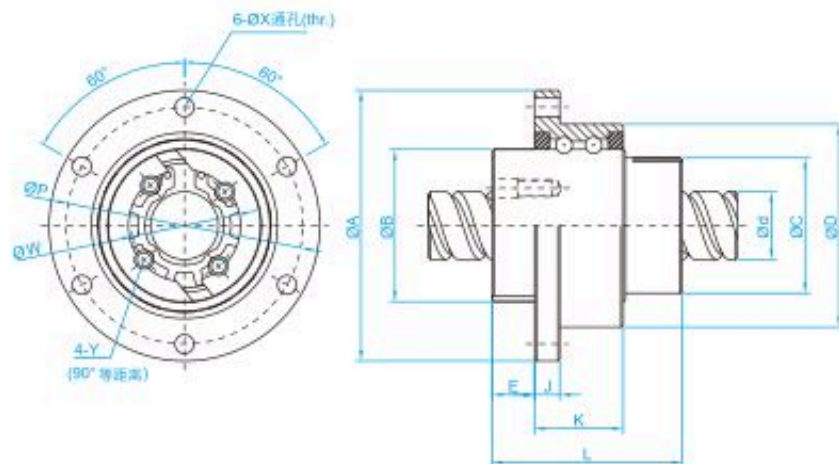


单位:mm

公称型号	轴径 d	导程 l	球径 Da	球 圈 数	支撑轴承 额定负荷		螺母尺寸													滚珠螺母 额定负荷	
					Ca (kgf)	Coa (kgf)	D	A	B	L	C	E	J	K	P	X	W	Y	Ca (kgf)	Coa (kgf)	
RSY01616-1.8	16	16	2.778	1.8x1	730	1484	48 ^{-0.009 0.025}	64	36 ^{-0 0.025}	45	32	10	6	21	56	4.5	25	M4	591	1275	
RSY01616-3.6	16	16	2.778	1.8x2	730	1484	48 ^{-0.009 0.025}	64	36 ^{-0 0.025}	45	32	10	6	21	56	4.5	25	M4	1073	2551	
RSY02020-1.8	20	20	3.175	1.8x1	788	1811	56 ^{-0.01 0.029}	72	43.5 ^{-0 0.025}	52	39	11	6	21	64	4.5	31	M5	764	1758	
RSY02020-3.6	20	20	3.175	1.8x2	788	1811	56 ^{-0.01 0.029}	72	43.5 ^{-0 0.025}	52	39	11	6	21	64	4.5	31	M5	1387	3515	
RSY02525-1.8	25	25	3.969	1.8x1	1094	2607	66 ^{-0.01 0.029}	86	52 ^{-0 0.03}	64	47	13	7	25	75	5.5	38	M6	1142	2747	
RSY02525-3.6	25	25	3.969	1.8x2	1094	2607	66 ^{-0.01 0.029}	86	52 ^{-0 0.03}	64	47	13	7	25	75	5.5	38	M6	2074	5494	
RSY03232-1.8	32	32	4.762	1.8x1	1191	3233	78 ^{-0.01 0.029}	103	63 ^{-0 0.03}	78	58	14	8	25	89	6.6	48	M6	1664	4345	
RSY04040-1.8	40	40	6.35	1.8x1	2216	6685	100 ^{-0.012 0.034}	130	79.5 ^{-0 0.035}	99	73	16.5	10	33	113	9	61	M8	2662	7031	

RSF 螺母旋转式滚珠花键规格尺寸表

RSF Nut Rotary Ball Spline Specifications and Dimensions Table

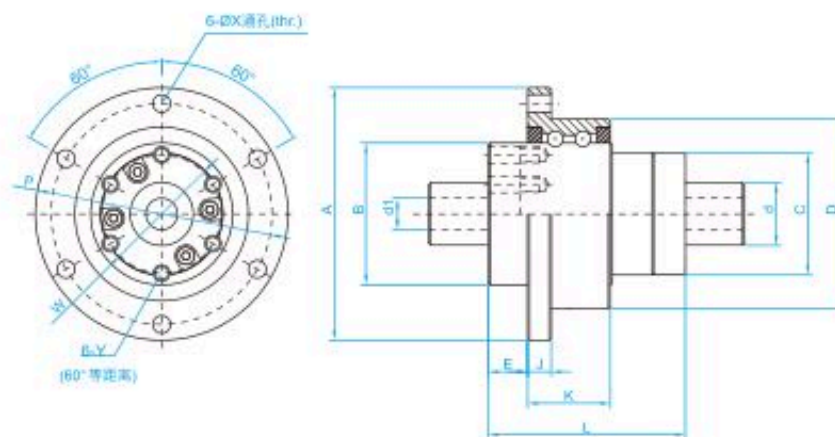


单位:mm


公称型号	轴径 d	通孔直径 d1	球径 d	球数 列	支撑轴承 额定负荷		花键轴承尺寸													滚珠螺母 额定负荷	
					Ca (kgf)	Coa (kgf)	D	A	B	L	C	E	J	K	P	X	W	Y	Ca (kgf)	Coa (kgf)	
RSF016	16	8	2.778	2	730	1484	48 ^{-0.009} _{0.025}	64	36 ⁰ _{0.025}	50	31	10	6	21	56	4.5	30	M4	545	849	
RSF020	20	10	3.175	2	788	1811	56 ^{-0.01} _{0.029}	72	43.5 ⁰ _{0.025}	63	35	12	6	21	64	4.5	36	M5	736	1124	
RSF025	25	15	3.5	4	1094	2607	66 ^{-0.01} _{0.029}	86	52 ⁰ _{0.03}	71	42	13	7	25	75	5.5	44	M5	1003	1593	
RSF032	32	16	3.969	4	1191	3233	78 ^{-0.01} _{0.029}	103	63 ⁰ _{0.03}	80	52	17	8	25	89	6.6	54	M6	1324	2251	
RSF040	40	20	6.35	4	2216	6685	100 ^{-0.012} _{0.034}	130	79.5 ⁰ _{0.035}	100	64	20	10	33	113	9	68	M6	2972	4033	

RSSY 精密滚珠螺杆花键规格尺寸表

RSSY Precision Ball Screw Spline Specification Size Chart

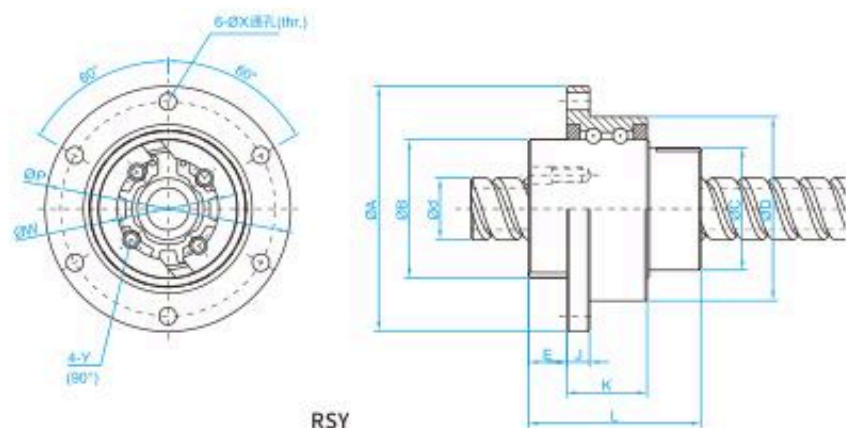

RSSY

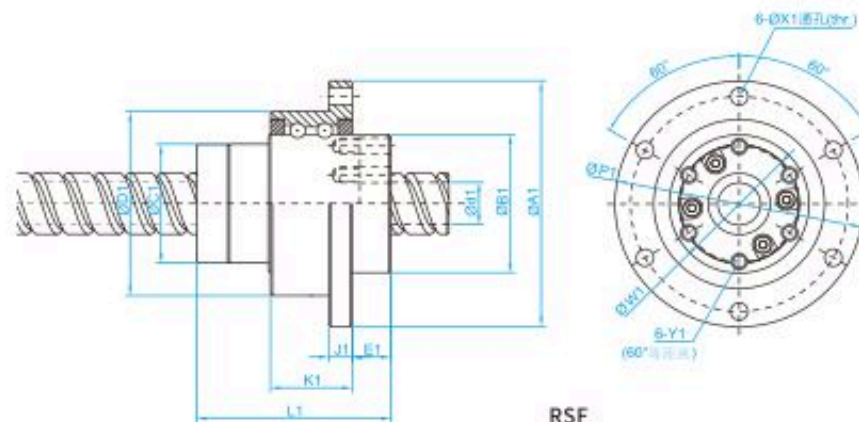

RSF

单位:mm



公称型号	轴径 d	螺距 l	球径 Da	球圈数	支撑轴承 额定负荷		螺母尺寸												滚珠螺母 额定负荷	
					Ca (kgf)	Coa (kgf)	D	A	B	L	C	E	J	K	P	X	W	Y	Ca (kgf)	Coa (kgf)
RSSY01616-1.8	16	16	2.778	1.8x1	730	1484	48 ^{-0.009} _{-0.025}	64	36 ⁰ _{-0.025}	45	32	10	6	21	56	4.5	25	M4	591	1275
RSSY02020-1.8	20	20	3.175	1.8x1	788	1811	56 ^{-0.01} _{-0.029}	72	43.5 ⁰ _{-0.025}	52	39	11	6	21	64	4.5	31	M5	764	1758
RSSY02525-1.8	25	25	3.969	1.8x1	1094	2607	66 ^{-0.01} _{-0.029}	86	52 ⁰ _{-0.03}	64	47	13	7	25	75	5.5	38	M6	1142	2747
RSSY03232-1.8	32	32	4.762	1.8x1	1191	3233	78 ^{-0.01} _{-0.029}	103	63 ⁰ _{-0.03}	78	58	14	8	25	89	6.6	48	M6	1664	4345
RSSY04040-1.8	40	40	6.35	1.8x1	2216	6685	100 ^{-0.012} _{-0.034}	130	79.5 ⁰ _{-0.025}	99	73	16.5	10	33	113	9	61	M8	2662	7031

单位:mm

公称型号	轴径 d	通孔直径 d1	球径 Ø	球圈数	支撑轴承 额定负荷		花键轴承套尺寸												滚珠螺母 额定负荷	
					Ca (kgf)	Coa (kgf)	D1	A1	B1	L1	C1	E1	J1	K1	P1	X1	W1	Y1	Ca (kgf)	Coa (kgf)
RSSY01616	16	11	2.778	2	730	1484	48 ^{-0.009} _{-0.025}	64	36 ⁰ _{-0.025}	50	31	10	6	21	56	4.5	30	M4	545	849
RSSY02020	20	14	3.175	2	788	1811	56 ^{-0.01} _{-0.029}	72	43.5 ⁰ _{-0.025}	63	35	12	6	21	64	4.5	36	M5	736	1124
RSSY02525	25	18	3.5	4	1094	2607	66 ^{-0.01} _{-0.029}	86	52 ⁰ _{-0.03}	71	42	13	7	25	75	5.5	44	M5	1003	1593
RSSY03232	32	23	3.969	4	1191	3233	78 ^{-0.01} _{-0.029}	103	63 ⁰ _{-0.03}	80	52	17	8	25	89	6.6	54	M6	1324	2251
RSSY04040	40	29	6.35	4	2216	6685	100 ^{-0.012} _{-0.034}	130	79.5 ⁰ _{-0.035}	100	64	20	10	33	113	9	68	M6	2972	4033

RSLY 精密滚珠丝杆花键规格尺寸表

RSLY Precision Ball Screw Spline Specification Size Chart

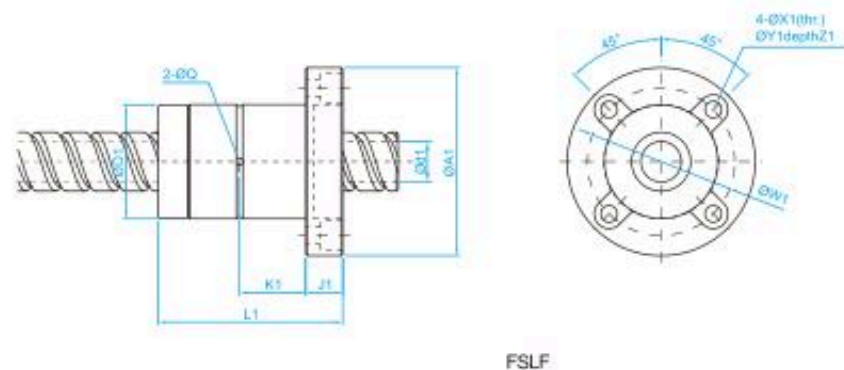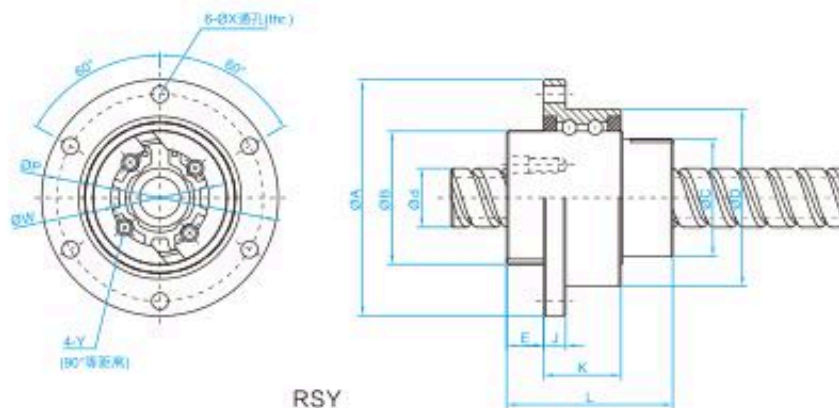

单位:mm

公称型号	轴径 d	导程 l	球径 Da	球面数	支撑轴承 额定负荷		螺母尺寸														滚珠螺母 额定负荷	
					Ca (kgf)	Coa (kgf)	D	A	B	L	C	E	J	K	P	X	W	Y	Ca (kgf)	Coa (kgf)		
RSY01616-1.8	16	16	2.778	1.8x1	730	1484	48 ^{+0.009 -0.025}	64	36 ^{+0 -0.025}	45	32	10	6	21	56	4.5	25	M4	591	1275		
RSY02020-1.8	20	20	3.175	1.8x1	788	1811	56 ^{+0.01 -0.029}	72	43.5 ^{+0 -0.025}	52	39	11	6	21	64	4.5	31	M5	764	1758		
RSY02525-1.8	25	25	3.969	1.8x1	1094	2607	66 ^{+0.01 -0.029}	86	52 ^{+0 -0.03}	64	47	13	7	25	75	5.5	38	M6	1142	2747		
RSY03232-1.8	32	32	4.762	1.8x1	1191	3233	78 ^{+0.01 -0.029}	103	63 ^{+0 -0.03}	78	58	14	8	25	89	6.6	48	M6	1664	4345		
RSY04040-1.8	40	40	6.35	1.8x1	2216	6685	100 ^{+0.012 -0.034}	130	79.5 ^{+0 -0.025}	99	73	16.5	10	33	113	9	61	M8	2662	7031		

单位:mm

公称型号	轴 径 d	通孔 直径 d1	滚 珠 列	花键轴承套尺寸											滚珠螺母 额定负荷	
				D1	A1	L1	J1	K1	W1	X1	Y1	Z1	Q	Ca (kgf)	Coa (kgf)	
RSLY01616	16	11	2	31 ⁰ _{-0.016}	51	50	10	18	40	4.5	8	6	2	545	849	
RSLY02020	20	14	2	35 ⁰ _{-0.016}	58	56	10	18	45	5.5	9.5	5.4	2	724	1109	
RSLY02525	25	18	4	42 ⁰ _{-0.016}	65	71	13	26.5	52	5.5	9.5	8	3	1003	1593	
RSLY03232	32	23	4	49 ⁰ _{-0.016}	77	80	13	30	62	6.6	11	6.5	3	1324	2251	
RSLY04040	40	29	4	64 ⁰ _{-0.019}	100	100	18	36	82	9	14	12	4	2972	4033	

05单轴机器人

Single Axis Robot

旭鑫自动化
Xuxin Automation



单轴机器人

FKK 单轴机器人主要是透过模组化的设计，将滚珠丝杠和直线导轨整合在一起，因此可提供具有高精度、快速安装、选用、高刚性、体积小节省空间等特性。


借由高精度之滚珠丝杠做为传动机构，以及配合最佳化设计之 U 型轨道做为导引机构，来确保精度与刚性之需求。

特征：客户成本花费削减，安装与维护容易，节省安装空间。防尘设计，高刚性高精度，高效率，高可靠度。

应用：高精度产业、半导体产业、医疗检测或试验环境自动化产业、FPD 面板搬运、检测或试验环境。

FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot


1.3 产品型号

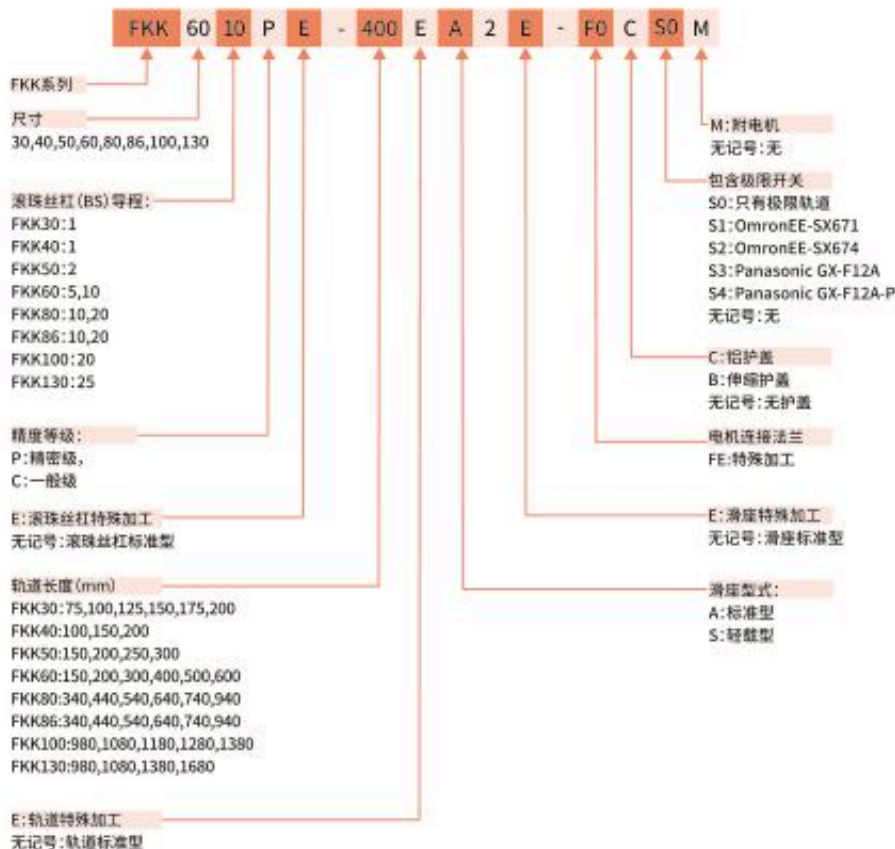

FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot


1.9.1 不含护盖

FKK30

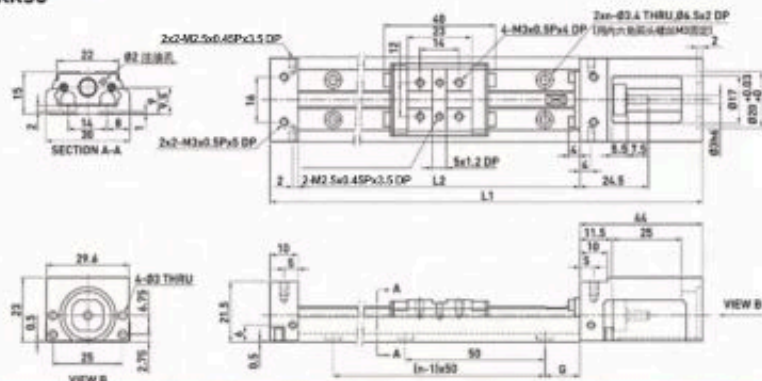

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	n	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座			A1滑座	A2滑座
75	129	31	-	12.5	2	0.2	-
100	154	56	-	25	2	0.23	-
125	179	81	45	12.5	3	0.26	0.3
150	204	106	70	25	3	0.29	0.33
175	229	131	95	12.5	4	0.32	0.36
200	254	156	120	25	4	0.35	0.39


FKK40

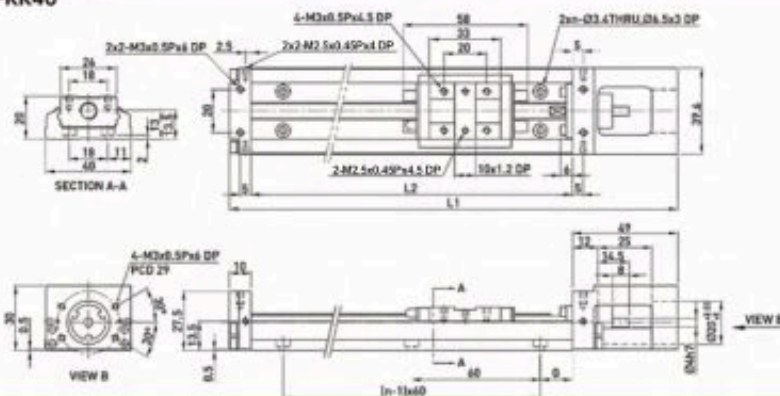

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	n	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座			A1滑座	A2滑座
100	159	36	-	20	2	0.48	-
150	209	86	34	15	3	0.6	0.67
200	259	136	84	40	3	0.72	0.79


FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot

FKK50

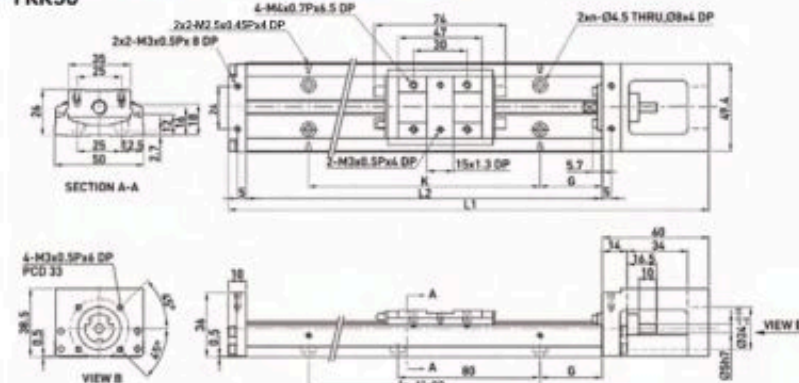

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	K (mm)	n	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
150	220	70	-	35	80	2	1	-
200	270	120	55	20	160	3	1.2	1.4
250	320	170	105	45	160	3	1.4	1.6
300	370	220	155	30	240	4	1.6	1.8

FKK60 (标准型)

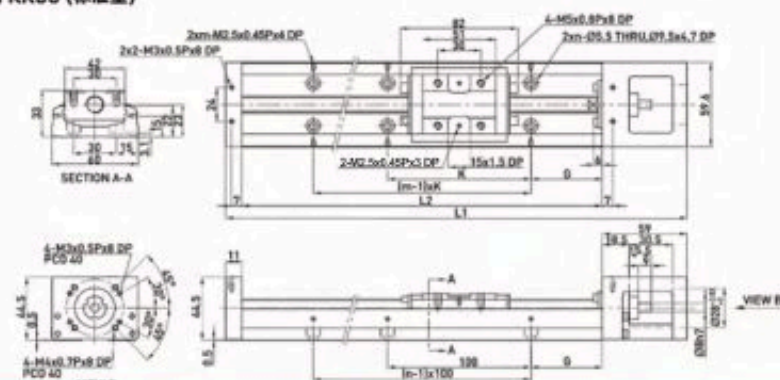

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	K (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座					A1滑座	A2滑座
150	220	60	-	25	100	2	2	1.5	-
200	270	110	-	50	100	2	2	1.8	-
300	370	210	135	50	200	3	2	2.4	2.7
400	470	310	235	50	100	4	4	3	3.3
500	570	410	335	50	200	5	3	3.6	3.9
600	670	510	435	50	100	6	6	4.2	4.6


注: 侧部外径可特殊制作φ6。

旭鑫自动化

Xuxin Automation


FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot

FKK60 (轻载型)

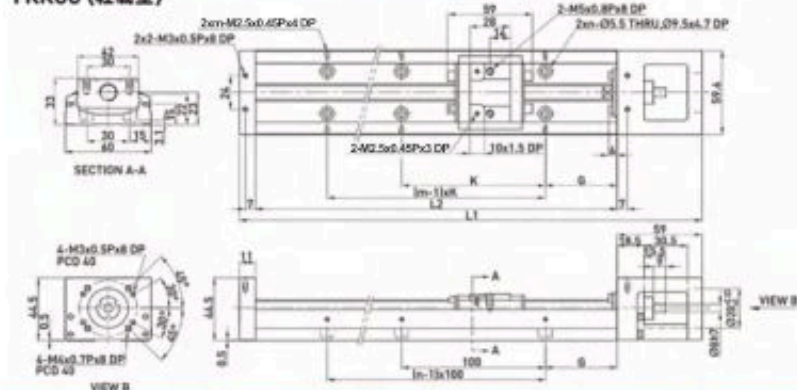

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	K (mm)	n	m	重量 (kg)	
		S1滑座	S2滑座					S1滑座	S2滑座
150	220	85	34	25	100	2	2	1.4	1.6
200	270	135	84	50	100	2	2	1.7	1.9
300	370	235	184	50	200	3	2	2.3	2.5
400	470	335	284	50	100	4	4	2.9	3.1
500	570	435	384	50	200	5	3	3.5	3.7
600	670	535	484	50	100	6	6	4.1	4.3

FKK80 (标准型)

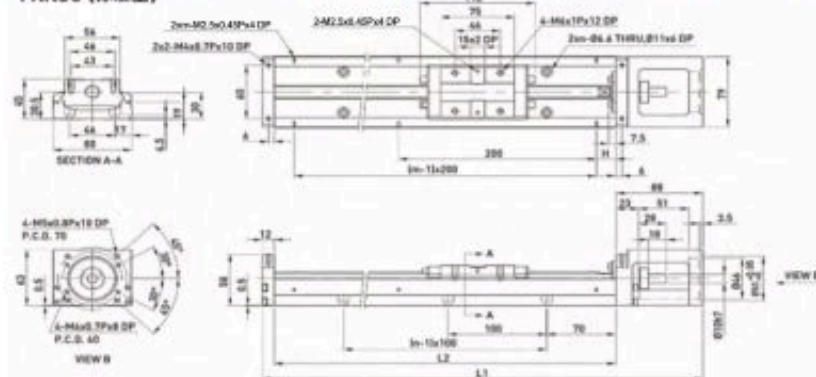


轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
340	440	216.5	108.5	70	3	2	5.3	6
440	540	316.5	208.5	20	4	3	6.5	7.2
540	640	416.5	308.5	70	5	3	7.6	8.3
640	740	516.5	408.5	20	6	4	8.8	9.5
740	840	616.5	508.5	70	7	4	10	10.7
940	1040	816.5	708.5	70	9	5	12.4	13.1

旭鑫自动化

Xuxin Automation


FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot

FKK80 (轻载型)

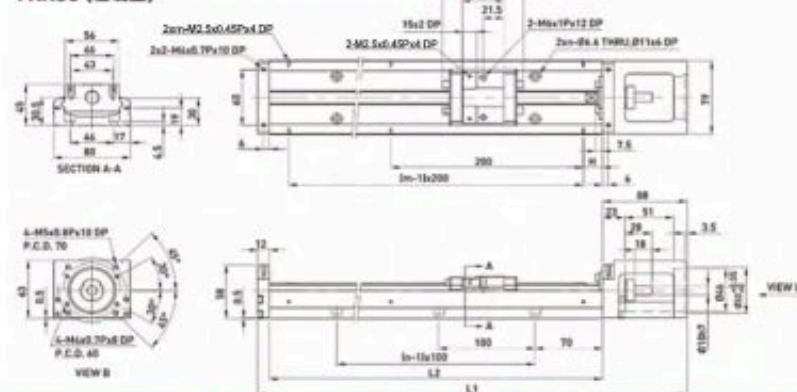

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		S1滑座	S2滑座				S1滑座	S2滑座
340	440	248.5	172.5	70	3	2	5	5.4
440	540	348.5	272.5	20	4	3	6.2	6.6
540	640	448.5	372.5	70	5	3	7.3	7.7
640	740	548.5	472.5	20	6	4	8.5	8.9
740	840	648.5	572.5	70	7	4	9.7	10.1
940	1040	848.5	772.5	70	9	5	12.1	12.5

FKK86 (标准型)

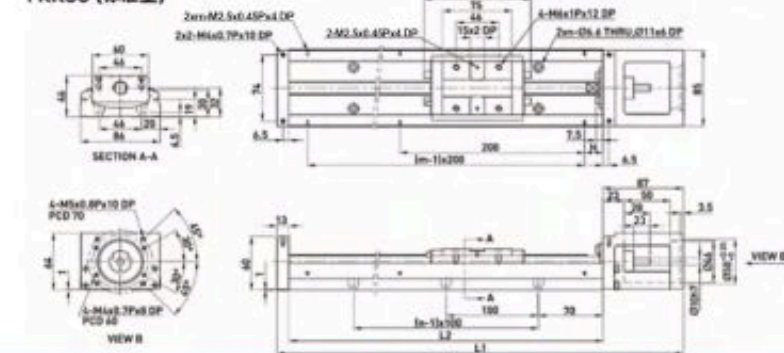


轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
340	440	216.5	108.5	70	3	2	5.7	6.5
440	540	316.5	208.5	20	4	3	6.9	7.7
540	640	416.5	308.5	70	5	3	8.0	8.8
640	740	516.5	408.5	20	6	4	9.2	10.0
740	840	616.5	508.5	70	7	4	10.4	11.2
940	1040	816.5	708.5	70	9	5	11.6	12.4

注: 肩部外径可特殊制作Φ8.


FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot

FKK130

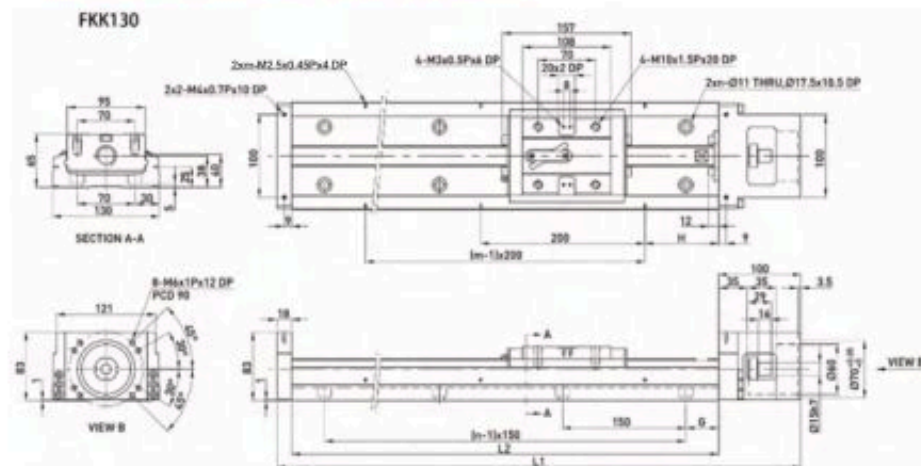

轨道长度 (L2 (mm))	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1 滑座	A2 滑座					A1 滑座	A2 滑座
980	1098	811	659	40	90	7	5	29.4	32.3
1180	1298	1011	859	65	90	8	6	34.3	37.2
1380	1498	1211	1059	90	90	9	7	39.2	42.1
1680	1798	1511	1359	90	40	11	9	46.5	49.4


FKK100

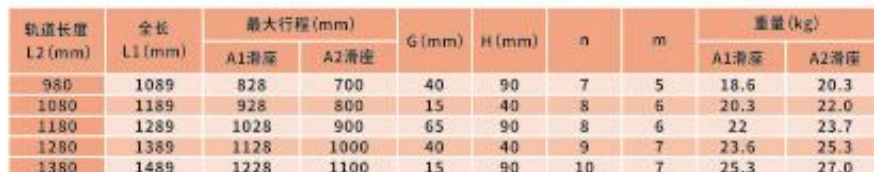




FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot

1.9.2 含护盖

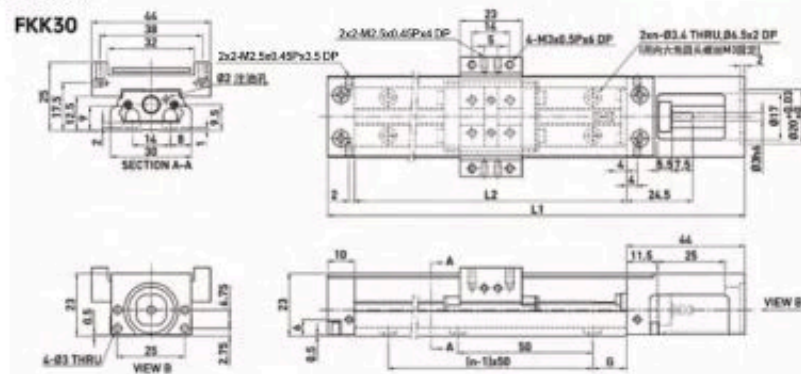

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	n	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座			A1滑座	A2滑座
75	129	31	-	12.5	2	0.24	-
100	154	56	-	25	2	0.27	-
125	179	81	45	12.5	3	0.3	0.36
150	204	106	70	25	3	0.33	0.39
175	229	131	95	12.5	4	0.37	0.43
200	254	156	120	25	4	0.4	0.46

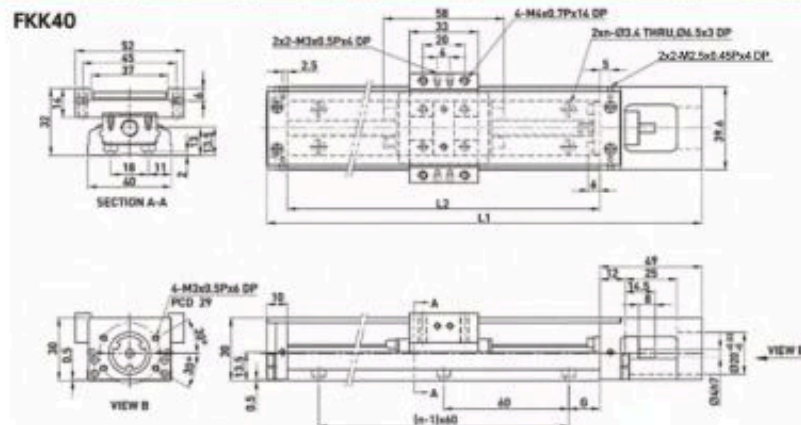


轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	n	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座			A1滑座	A2滑座
100	159	36	-	20	2	0.55	-
150	209	86	34	15	3	0.68	0.76
200	259	136	84	40	3	0.82	0.89




FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot

FKK50

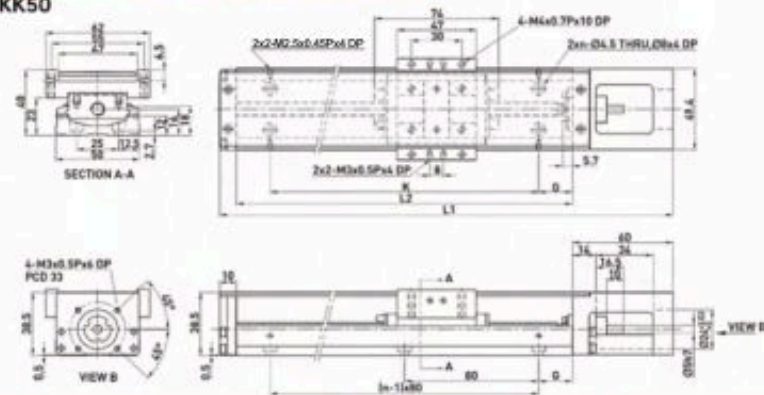

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	K (mm)	n	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
150	220	70	-	35	80	2	1.1	-
200	270	120	55	20	160	3	1.3	1.5
250	320	170	105	45	160	3	1.6	1.8
300	370	220	155	30	240	4	1.8	2.0

FKK60(标准型)

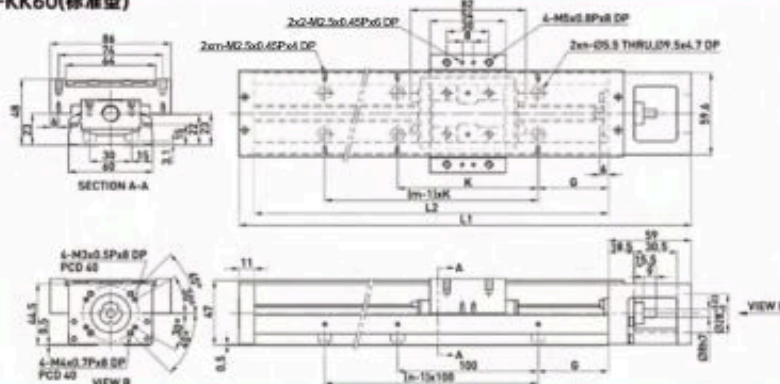


轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	K (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座					A1滑座	A2滑座
150	220	60	-	25	100	2	2	1.7	-
200	270	110	-	50	100	2	2	2.1	-
300	370	210	135	50	200	3	2	2.7	3.0
400	470	310	235	50	100	4	4	3.3	3.6
500	570	410	335	50	200	5	3	3.9	4.2
600	670	510	435	50	100	6	6	4.6	5.0

注: 前部外径可特殊制作 Ø6。

FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot


FKK80(轻载型)

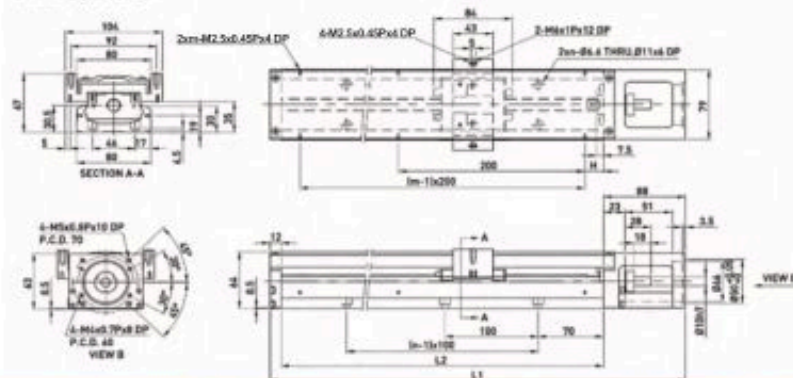

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		H (mm)	n	mm	重量 (kg)	
		S1滑座	S2滑柱				S1滑座	S2滑柱
340	440	248.5	172.5	70	3	2	5.5	6.1
440	540	348.5	272.5	20	4	3	6.8	7.4
540	640	448.5	372.5	70	5	3	7.9	8.5
640	740	548.5	472.5	20	6	4	9.2	9.8
740	840	648.5	572.5	70	7	4	10.5	11.1
940	1040	848.5	772.5	70	9	5	13	13.6

FKK86(标准型)


FKK86(标准型)

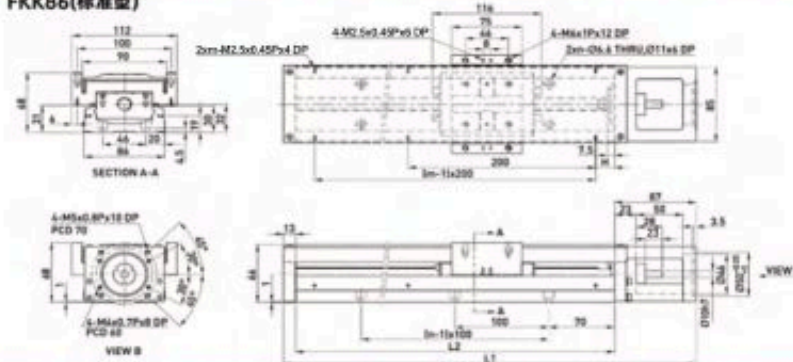

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座
340	440	216.5	108.5	70	3	2	6.5	7.3
440	540	316.5	208.5	20	4	3	7.8	8.6
540	640	416.5	308.5	70	5	3	9.0	9.8
640	740	516.5	408.5	20	6	4	10.3	11.3
740	840	616.5	508.5	70	7	4	11.6	12.4
940	1040	816.5	708.5	70	9	5	13.0	13.8

注:肩部外径可特殊制作 $\phi 8$ 。

FKK型单轴机器人 FKK type single axis robot

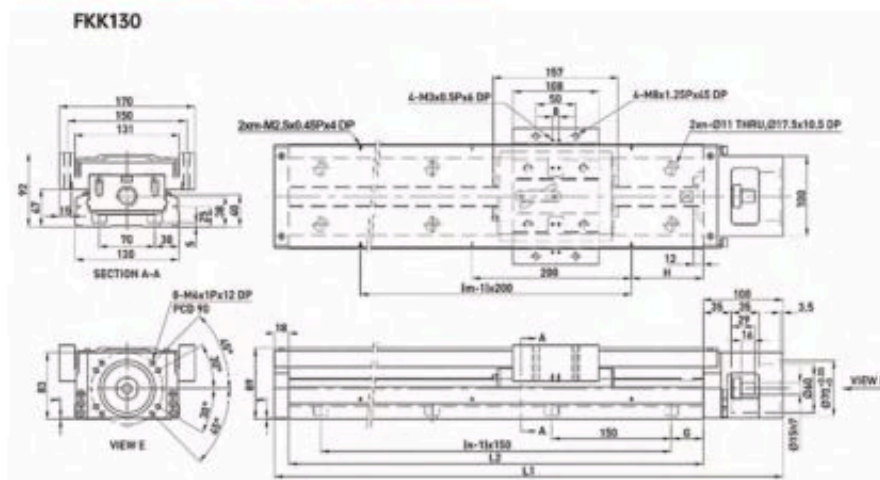

轨道长度 L2 (mm)	全长 L1 (mm)	最大行程 (mm)		G (mm)	H (mm)	n	m	重量 (kg)	
		A1滑座	A2滑座					A1滑座	A2滑座
980	1098	811	659	40	90	7	5	31.9	35.9
1180	1298	1011	859	65	90	8	6	37.1	41.1
1380	1498	1211	1059	90	90	9	7	42.2	46.2
1680	1798	1511	1359	90	40	11	9	49.9	53.9

注：肩部外径可根据制作 $\phi 8$ 。

FKK100

