

SEERVI TRADING

Synthetic Resin Roofing Solutions



SEERVI TRADING

Synthetic Resin Roof Tiles


Synthetic Resin Roof Tile — Product Characteristics

Las tejas de resina sintética:
donos en nuestra experiencia en

perfiles de plástico y acero. Utilizando resina de ingeniería ASA de alta resistencia a la intemperie de la empresa surcoreana LG Corporation como material de superficie, estas tejas se someten a un proceso de coextrusión de doble capa con resina de PVC. Esta construcción les confiere una resistencia excepcional a la intemperie en entornos naturales, manteniendo un color y unas propiedades físicas estables incluso en condiciones de humedad, el calor, el frío y los impactos. Las tejas de resina sintética han superado la prueba de envejecimiento acelerado de 10 000 horas del Centro Nacional de Ensayos de Materiales de la radiación solar y las horas de luz diurna anuales), con un valor ΔE de 3,86. Nuestros productos se han utilizado en proyectos como los Juegos Asiáticos de Guangzhou, el programa de renovación de tejados de edificios gubernamentales, obras del gobierno de Yakarta en Indonesia y proyectos en Myanmar. GoodInternational

al para cubiertas desarrollado por nuestra empresa, basándose en la experiencia de la empresa surcoreana LG Corporation como material de superficie, estas tejas se someten a un proceso de coextrusión de doble capa con resina de PVC. Esta construcción les confiere una resistencia excepcional a la intemperie en entornos naturales, manteniendo un color y unas propiedades físicas estables incluso en condiciones de humedad, el calor, el frío y los impactos. Las tejas de resina sintética han superado la prueba de envejecimiento acelerado de 10 000 horas del Centro Nacional de Ensayos de Materiales de la radiación solar y las horas de luz diurna anuales), con un valor ΔE de 3,86. Nuestros productos se han utilizado en proyectos como los Juegos Asiáticos de Guangzhou, el programa de renovación de tejados de edificios gubernamentales, obras del gobierno de Yakarta en Indonesia y proyectos en Myanmar. GoodInternational

synthetic resin roof tile is a new type of roofing material on the basis of the production of the plastics profiles, we select the LG chem high watherability ASA engineering resin as the surface material, double-layer co-extrusion with PVC resin of the tile. It is suitable for outdoor application. It has the unusual weatherability in natural environment, even if exposure to ultraviolet, moisture, heat, cold, and hit for a long time, still can maintain the stability both physical property and color. Zhongfu synthetic resin tile has passed the artificial aging test by test center of national chemical building materials which achieve 10000 hours (according to the solar radiation and sunshine time, 10000 hours equals to 28 years), $\Delta E = 3.86$. Our products have application in Guangzhou Asian games, pyongyang flat to slope project, Insonesia's Jakarta government project, myanmar engineering use.

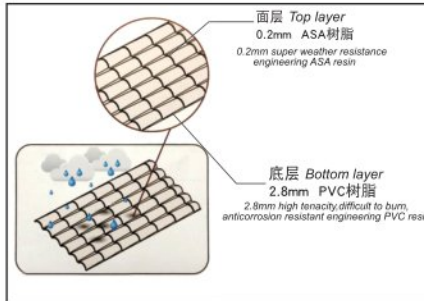


Synthetic Resin Roof Tile — Key Features

Solidez del color
Enduring colorful



acústico.
Thermal and sound insulation



Excelente rendimiento impermeable
Waterproof



Retardante de llama
Fireproof



Ligero.
Light weight



Resistencia a la intemperie
Weather resistance



Aislante eléctrico
Insulation



Dimensionalmente estable.
Volume stability



Textura resistente y alta resistencia
Impact resistance



Autolimpiante
Self-cleaning



Resistente a la corrosión.
Corrosion-resistant



Respetuoso con el medio ambiente y
ahorrador de energía.
Environmental protection and energy saving




Pantalla principal de mosaicos Main Tile


Espesor(Thickness): (3.0 ± 0.2) mm/ (2.5 ± 0.2) mm Peso(Weight): (6 ± 0.2) kg/m/ $(5+0.2)$ kg/m²
 Longitud(Length):De acuerdo con los requisitos de construcción.(According the construction
 requrements)Jefe de sección(Each Unit Length):320mm



980 Baldosa romana
980Rome Tile






920 Baldosa de resina sintética
920 Synthetic Resin Tile



Pantalla principal de mosaicos Main Tile

Espesor(Thickness): (3.0 ± 0.2) mm/ (2.5 ± 0.2) mm Peso(Weight): (5.5 ± 0.2) kg/m/ $(4.8+0.2)$ kg/m²anchura
 (width): (880 ± 10) mm/ (1040 ± 10) Longitud(Length):De acuerdo con los requisitos de construcción.
 (According the construction requrements)Jefe de sección(Each Unit Length):250mm/220mm

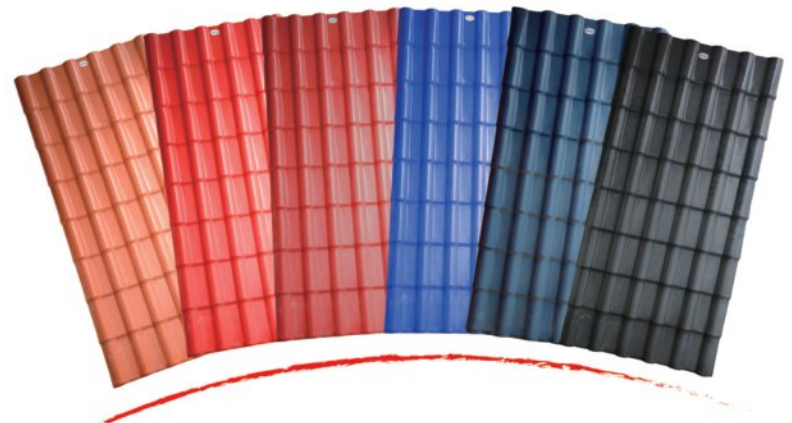

Dimensiones del molde/Mould Size

Rojo ladrillo Brick red	Rojo China Derby red	Rojo higo Jujube red	Azul océano Ocean blue	Gris azulado Bluish grey	Gris madera acuática Grey

Nota: Los colores de la carta de colores pueden diferir del producto real; prevalecerá la muestra física proporcionada. Para los clientes que requieran grandes cantidades, podemos suministrar productos en colores específicos bajo pedido.
 P.S.: A little differences may exist between color card and physical product. Actual Color is based on product samples.
 Customized color can be supplied with big order.

Accesorios Accessories



teja de cumbrera/Ridge unit

Longitud(length): 880mm/1040mm
Longitud efectiva(working length): 880mm/960mm
anchura(width): 400mm



tteja de cadera/Diagonal Ridge

Longitud(length): 880mm
Longitud efectiva(working length): 880mm
anchura(width): 280mm



Azulejo de esquina/Valley

Longitud(length): 980mm
Longitud efectiva(working length): 880mm
anchura(width): 240mmx240mm
ángulo(Angle): 90°/135°/155°



Teja brillante/Flashing

Longitud(length): 880mm
Longitud del panel trasero(rear plate length): 280mm
Panel frontal(anterior plate length): 240mm
ángulo(Angle): 155°



baldosa de goteo/Eave Unit

Longitud(length): 480mm
Longitud efectiva(working length): 480mm
Longitud del panel trasero(rear plate length): 100mm
Panel frontal(anterior plate length): 120mm



Panel para muro de
contención/Edge Covered Unit

Longitud(length): 950mm
Longitud efectiva(working length): 850mm
Panel lateral(side plate length): 150mm



baldosas de madera/Diagonal Ridge End

Dimensiones(size):250mmx150mm



Conector de tres vías /T/Y Forked Ridge

Dimensiones(size):240mmx220mmx220mm






Accesorios /Accessories

Material(material): Resina ASA(ASA resin):
Tornillo autorroscante(screw sets size):
Ø5.5x75/Ø6.3x75/Ø5.5x125

Atención Attention

- | | |
|--|---|
| ► Instalación simultánea en lados opuestos, alineando con las tejas de cumbrera. | ► Opposite slides should installation at the same time, alignment with Ridge Unit |
| ► Instalación en aleros utilizando una plomada. | ► Hang line installation with Eaves |
| ► Utilizar componentes de instalación específicos a juego. | ► Use a dedicated Installation Accessories |
| ► Fijar con tornillos con el apriete adecuado. | ► Fixed screw sets should be consistence |

Guía de instalación Installation

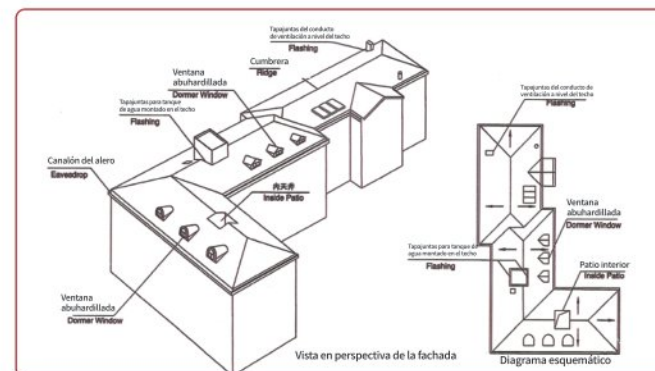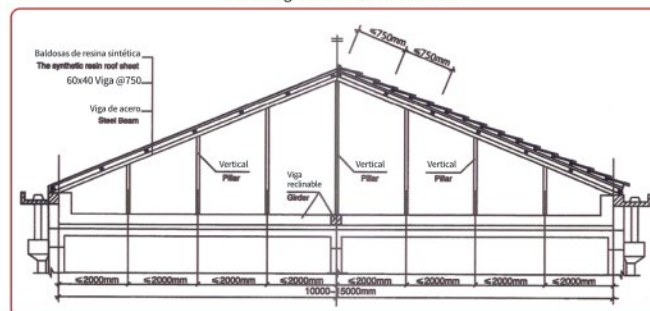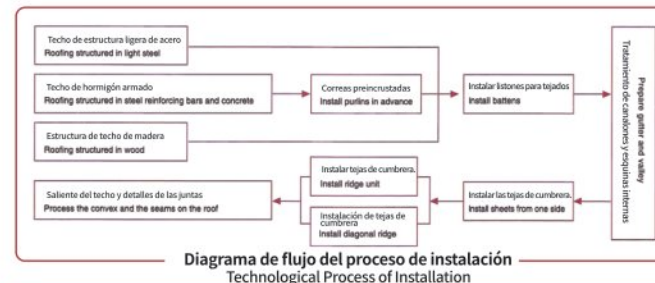

Para conocer los métodos de construcción de cubiertas moldeadas in situ o nodos específicos, así como los planos detallados, consulte la colección de planos estándar 03J203, «Detalles de construcción de cubiertas planas a inclinadas», y la colección de diseños estándar 05CJ04, «Detalles de construcción de cubiertas de tejas de resina sintética (plástico compuesto)».

Detail construction methods of the roof, please refer to the 03J203 standard atlas of Flat Roof to Slope Roof Architectural Construction and 05CJ04 standard atlas of The Synthetic Resin Tile and Composite for Building Structure

Estudios de casos de proyectos Project



Estudios de casos de proyectos Project



Obra Construction




Synthetic Resin Roof Tile — Main Tile



Baldosas de resina sintética / Baldosas de acero plástico PVC Synthetic Resin Roof Tile/PVC Tile

Espesor (Thickness): (3.0±0.2)mm/(2.5±0.2)mm


Longitud (Length): De acuerdo con los requisitos de construcción. (According to the construction requirements)

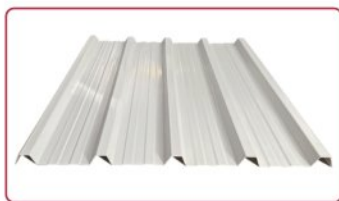


1070 Baldosas de resina sintética
1070 Synthetic Resin Tile

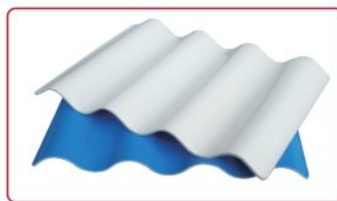

Tejas de resina sintética para olas pequeñas
Small wave synthetic resin tile



1130 Baldosas de resina sintética
1130 Synthetic Resin Tile



Accesorios/Accessories

Material(material): Resina ASA(ASA resin):

Tornillo autorroscante(screw sets size):

Φ5.5x75/Φ6.3x75/Φ5.5x125

Installation Guidance

Synthetic Resin Roof Tile / UPVC Roof Sheet

resin

baldosas de plástico PVC y acero

Synthetic Resin Roof Tile Installation Guidance

- ★ Las baldosas de resina sintética/baldosas de acero plástico PVC no deben colocarse directamente sobre materiales aislantes.
synthetic resin tiles /PVC plastic steel ties should not be directly covered over insulation materials for use

Para ayudar eficazmente a las tejas a disipar el calor durante el verano y evitar deformaciones, exigimos que no se utilicen materiales aislantes de ningún tipo debajo de las tejas de acero plástico (excepto en techos suspendidos).

To effectively solve the cooling problem in the summer, prevent deformation of tiles, we do not suggest using any heat preservation material at the bottom of the tile (except the ceiling).

★ Seguridad en la construcción

Construction Safety

- ▶ Para garantizar la seguridad personal, se deben utilizar escaleras u otros equipos adecuados durante la construcción.
- ▶ No se coloque entre dos correas durante la instalación.
- ▶ Los trabajos de instalación no deben realizarse a temperaturas inferiores a 5 °C ni en condiciones de humedad y resbaladizas, como lluvia o nieve.
- ▶ In order to guarantee the personal safety, ladder or other appropriate facilities should be used during the construction.
- ▶ No step between two roof purlins during installation process.
- ▶ Unsafe for installation under less than 5 °C temperature and snow and rain wet weather condition.

★ Requisitos de diseño

Design Demand

Las series de tejas, paneles de pared y techos fijos son adecuadas para vigas de techo con una relación altura-luz entre 1:5 y 1:6. Cada tipo de teja debe instalarse estrictamente de acuerdo con la separación especificada entre correas (véase la tabla del apéndice):

Roof truss depth-span ratio of roofing tile series, wall plate series, free and ceiling series is between 1:5 -- 1:6, each tile should be installed in strict according with the requirements of the purlin spacing(table) :

Project Case Study

Synthetic Resin Roof Tile / UPVC Roof Sheet Project

Modelo Grosor Thickness	Item	En forma de T/T type Altura de ola/wave height 30mm	En forma de T/T type Altura de ola/wave height 40mm	Ondulado corrugate type
2.0mm		600mm	800mm	700mm
2.5mm		800mm	1000mm	900mm
3.0mm		1000mm	1200mm	1100mm

Nota: Cuando el diseño y el esquema de construcción incorporen un refuerzo de malla de alambre de acero debajo de las tejas de resina sintética Solid-Grip/tejas de plástico PVC, se puede aumentar adecuadamente la distancia entre las correas.

Ps.If There Are Wire Fence Below The Synthetic Resin Tile/Pvc Plastic Tile In Design And Construction Scheme, The Purlin Spacing Can Be Relaxed!

★ Método de construcción

The Construction Method

Regazo Lapping

- ▶ Para tejas de serie de cresta: superponer toda la longitud de la teja, paneles de techo, paneles de pared y tejas de cumbre en una longitud completa; la superposición longitudinal no debe ser inferior a 100 mm.

Corrugated tile series: lap two tile wave, roof tiles, wall panels, ceiling series all lap tile wave; The length lapping (longitudinal lapping) not less than 100 mm.

Fijación Fixing

- ▶ Para tejas, paneles de pared y sistemas de techo, se recomienda utilizar fijaciones profesionales para su sujeción.
- ▶ La serie de tejas onduladas debe fijarse con sujetadores profesionales; no se permite el uso exclusivo de tornillos autorroscantes para la fijación. Los listones de madera se fijarán con clavos especiales para madera.
- ▶ Cada correa y cada teja deben estar equipadas con dos juegos de accesorios, que deben fijarse a la cresta de la onda.
- ▶ En el borde longitudinal de cada teja, cada cumbrera debe fijarse al correa mediante accesorios. En zonas con vientos fuertes, se requieren medidas de refuerzo adicionales.
- ▶ Al instalar los paneles de pared, se deben utilizar al menos dos remaches ciegos para fijar el solapamiento entre dos paneles de pared en cada par de correas.
- ▶ Al instalar ganchos para tejados, asegúrese de colocar almohadillas de goma especiales debajo de las tejas. Al apretar las tuercas, aplique una fuerza moderada; nunca las apriete en exceso.
- ▶ Al instalar un tejado a dos aguas, las tejas de ambos lados y las tejas de cumbrera deben instalarse simultáneamente.
- ▶ Professional hook is recommended for fixing Roofing tiles, wall panels, ceiling series.
- ▶ Wave tile series must be fixed with professional hook, self tapping nail is not allowed, special wooden peg for purlin.
- ▶ Each purlin, each tile should be installed with two sets of accessories, accessories must be fixed on the wave crest.
- ▶ Longitudinal edges, fixed with accessories on the purline, reinforcement measures in windy areas is required.
- ▶ When installing body panels, more than two nails for fixing between purlin in the two wall panels.
- ▶ When installing house ridge tile hook, special rubber gasket below the tile, right installation (not too tight) in case of heat bilges cold shrink when elastic moderation.
- ▶ When installing the ridge roof, opposite sides tile and the ridge tile should be installed at the same time.

Para cortar baldosas, utilice una sierra circular con dientes finos.

Cutting tile with wafer serration sawing

- ▶ Haga que lo instale un equipo profesional para garantizar la calidad de la instalación.

Installation with professional team, to ensure the quality.

