

1 Lezione del 23-09-25

1.1 Introduzione

Il corso di sistemi operativi riguarda l'ultima parte dello studio delle "architetture", che è partita con l'implementazione hardware in reti logiche, è continuata con lo studio del kernel in calcolatori elettronici, e termina appunto con lo studio dei sistemi operativi. Nello specifico, si considereranno sistemi operativi derivanti dalla famiglia UNIX.

Argomento del corso è la conoscenza di tecniche di programmazione usate nello sviluppo del sistema operativo **multiprogrammato** (più *processi* o più *thread*), con riferimento particolare alla programmazione **concorrente**, lo **scheduling** e la **memoria virtuale**.

Il corso mira a dare informazioni generiche utili allo studio di qualsiasi sistema operativo (anche non direttamente derivante da UNIX), in primis rivolte alla comprensione di *come mai* una certa soluzione ad un problema è migliore di altre, e quali sono le tecniche che ci permettono di sviluppare soluzioni migliori.

1.1.1 Sistemi embedded e in tempo reale

Ci interesseremo anche ai sistemi **embedded** e soprattutto sistemi in **tempo reale**. Questi rappresentano sistemi *special-purpose* (per distinguere dai sistemi a scopo generale, *general-purpose*), dove dobbiamo rispettare coi nostri algoritmi di scheduling date **scadenze** temporali.

1.1.2 Programmazione concorrente

Con programmazione concorrente ci riferiamo alle tecniche che ci permettono di gestire più processi che si contendono le solite risorse, adottando politiche più o meno *eque* per i processi, o magari privilegiandole alcune. Obiettivo fondamentale sarà comunque quello di evitare *stalli* o **deadlock** dati da risorse occupate.

1.1.3 Programma del corso

Il corso è strutturato negli argomenti:

- **Concetti introduttivi** su sistemi operativi, architetture hardware e relativi cenni storici, in particolare ci interessano dettagli come la gestione della *pila* e le *interruzioni*;
- **Processi** e la loro gestione, inclusi gli algoritmi di *scheduling preemptive* e *non preemptive*, *prioritari* e *non prioritari* (FCFS, SJF, SRTF, RR). Inoltre si tratta la schedulazione nei sistemi **hard real-time** (RM, RDF);
- **Sincronizzazione** dei processi, quindi *programmazione concorrente*, *competizione* su risorse, e *scambio di informazioni fra processi* (IPC);
- Gestione della **memoria**, quindi *memoria virtuale*, *segmentazione* e *paginazione*;
- Gestione dei **dispositivi** di I/O, cioè i *driver*;

- **File system** su disco, cioè i componenti software che permettono la gestione di strutture di *file*, nella loro struttura sia *logica* che *fisica* di implementazione nei driver e nel sistema operativo;
- **Sicurezza**, quindi meccanismi di *protezione* fra processi, controlli sugli *accessi* sia in memoria che al filesystem, con riferimento al modello della *matrice degli accessi*.

1.1.4 Meccanismi e politiche

Una prima distinzione che possiamo fare è quella fra **meccanismo** e **politica**.

- Si dice **meccanismo** ciò che effettivamente implementato, in maniera sufficientemente veloce e compatta, nel kernel, per fornire il cosiddetto *supporto architetturale* a risorse, dispositivi, ecc...
- Nei sistemi operativi ci interessano invece principalmente le **politiche**, cioè decisioni (che vanno poi implementate) su come gestire *a priori* date risorse, dispositivi, ecc...

1.1.5 Sistemi operativi

Un **sistema operativo** è in primo luogo un *programma software* che ha il compito di fare da intermediario fra l'*utente* e l'*hardware* di un calcolatore.

Far fronte ai bisogni dell'utente significa gestire e consentire l'accesso delle risorse ai *processi* di cui l'utente necessita. In questo individuiamo come obiettivi del sistema operativo:

- Eseguire i *programmi utente*;
- Rendere il sistema facile da usare;
- Utilizzare l'hardware in maniera efficiente.

1.1.6 Programmi

I programmi con cui abbiamo a che fare sono per noi *liste di istruzioni* (tralasciando il fatto che queste siano codificate in linguaggio macchina o in un suo linguaggio mnemonico), ordinate ma che possono presentare salti condizionali che cambiano il normale *flusso di esecuzione*.

Il **comportamento** e quindi i **risultati** di un programma dipendono sì dal codice, ma anche dai **dati** in ingresso allo stesso. In questo possiamo dire che il programma non esiste mai da solo ed è solo la parte **statica** di un processo.

1.1.7 Risorse

Iniziamo quindi a vedere quelle che sono le risorse che dobbiamo fornire ai programmi. Il modello che adottiamo è il più diffuso oggi, cioè quello di *Von Neumann*. Questo modello comprende, a grandi linee:

- La **CPU** o *processore*, che ha il solo scopo di prelevare ed eseguire le istruzioni in maniera sequenziale, alterando il suo flusso come già detto solo nel caso di istruzioni condizionali, o come vedremo nel caso di interruzioni o altre situazioni simili;

- La **memoria principale**, che nell'architettura di Von Neumann contiene sia i dati che il programma in esecuzione, e che deve essere capace di fornire su richiesta alla CPU.

Ricordiamo che questa è spesso *volatile*, cioè i suoi contenuti vengono sostanzialmente invalidati allo spegnimento della macchina. Potremmo interrogarci sul motivo di tale decisione: principalmente diciamo che le ragioni sono economiche, in quanto mantenere l'informazione per lunghi periodi di tempi è solitamente più costoso e delegato a dispositivi (come i dischi) che offrono risparmi in cambio di grandi tempi di accesso (inusuali sulla memoria principale);

- Altre **risorse** che si aggiungono a CPU e memoria, comunque indispensabili per eseguire qualsiasi istruzione. Queste sono:
 - I **dispositivi**, che comprendono ad esempio la memoria di *archiviazione* (il **disco**) e le *periferiche* di interfaccia con l'utente;
 - Le risorse **logiche**, cioè determinate strutture dati in memoria che devono essere fornite in maniera più o meno esclusiva ai processi. Anche gli stessi *file* del *file system* sono risorse logiche.

Risulta chiaro come la gestione delle risorse hardware e logiche è fondamentale anche alla **portabilità** dei programmi, che magari vogliono avere accesso a funzionalità simili su più sistemi operativi (accesso alla tastiera, ai file, ecc...), senza dover necessariamente conoscere l'implementazione interna di tali sistemi operativi.

Abbiamo quindi l'obiettivo di implementare tutte quelle **interfacce** di cui il programma bisogna per presentare all'utente le sue funzioni. Questo include le interfacce grafiche, audio, ecc... per la realizzazione di ambienti visuali e interattivi nei sistemi moderni.

Dal nostro lato, quello del *sistema*, vorremo che le soluzioni tecniche che adottiamo non impattino in maniera negativa le prestazioni o comunque il funzionamento dei programmi che mandiamo in esecuzione.

1.1.8 Struttura stratificata del S/O

La struttura di un sistema operativa può dividersi in più livelli, fra cui:

- Il livello **hardware**, fornito come già detto da risorse come:
 - La **CPU**;
 - La **memoria principale**;
 - Le **periferiche**, fra cui *video*, *disco*, *interfacce di rete*, ecc...

Il livello hardware offre la cosiddetta *interfaccia hardware*, data dalle specifiche secondo cui interagiamo con i dispositivi hardware stessi;

- Il livello **sistema operativo** (o *S/O*), che implementa la gestione delle risorse che studieremo nel corso, e offre a sua volta altre risorse logiche. In particolare notiamo:
 - Gestione della **CPU**;
 - Gestione della **memoria**;
 - Gestione del **file system** e quindi dei *file*;

- Gestione dei **dispositivi** attraverso i *driver*.

Questo livello offre la sua interfaccia attraverso le **chiamate di sistema** o *primitive*, che implementano una certa **API** (*Application Programming Interface*) secondo le quali i programmi utente delegano all'S/O operazioni che non potrebbero normalmente portare avanti da soli (accesso a risorse, schedulazioni temporali, ecc...);

- Il livello delle **applicazioni**, che comprende i programmi utente.

Questa gerarchia implica chiaramente che ogni livello non conosce nulla riguardo al livello successivo, ma si preoccupa solo di fornire un'*interfaccia* conforme alle specifiche. A questo punto è compito del livello successivo stesso rispettare l'interfaccia e farne uso per i suoi scopi.

Il programmatore di **sistema** interagisce con i livelli *hardware* e *S/O*, mentre il programmatore di **applicazioni** interagisce con i livelli *S/O* e *applicazioni*.

Compito dell'*API* è quello di generare per i programmatori di applicazioni una macchina *astratta* più semplice da usare, più efficiente e più sicura (cioè realizzare gli obiettivi che ci eravamo posti in 1.1.5). Ricordiamo che per noi sicurezza significa *modelli* che controllano l'accesso da parte dei processi (altresì **soggetti**) alla memoria, e più in generale a tutte le risorse sistema (altresì **oggetti** dei programmi).

1.1.9 Definizione di S/O

Iniziamo a definire più nei dettagli cos'è un S/O.

- Un S/O è un **allocatore di risorse**, cioè gestisce *tutte* le risorse, e decide tra richieste conflittuali di accesso a tali risorse (inviate dai vari processi) al fine di garantirne un uso equo ed efficiente.
- Un S/O è però anche un **programma di controllo**, che controlla l'esecuzione dei programmi e lo stato delle risorse per prevenire usi impropri e stati inconsistenti.

Ricordiamo che in ogni caso l'unico programma effettivamente in esecuzione in ogni momento sulla macchina reale è il **kernel**, cioè nucleo, mentre il controllo viene temporaneamente passato fra programmi utente.

2 Lezione del 24-09-25

2.1 Cenni storici

Le prime macchine calcolatrici "moderne" nascono durante la seconda guerra mondiale, principalmente per scopi crittografici.

Fu nel periodo del secondo dopoguerra che diverse industrie, principalmente dal settore delle macchine da scrivere e di apparecchiature simili, decisero di sviluppare queste tecnologie per scopi di ricerca e commerciali.

Di pari passo diverse università iniziarono a loro volta a sviluppare architetture e macchine calcolatrici, in questo caso a puro scopo di ricerca. Un esempio locale è quello della **CEP** (*Calcolatrice Elettronica Pisana*), sviluppata dai dipartimenti di matematica e fisica di Pisa (sotto indicazione di Enrico Fermi) per aiutare i ricercatori nei loro calcoli.

Sempre a Pisa fu l'ingegnere Mario Tchou a lanciare, in collaborazione con Olivetti, il progetto che diventò nel 1959 l'**Elea 9003**, fra i primi calcolatori a transistor commerciali (di contro la CEP funzionava a valvole termoioniche).

2.1.1 Sistemi Batch

In queste prime macchine, anche se la possibilità della multiprogrammazione era disponibile, raramente si parlava di "sistemi operativi" veri e propri. I primi sistemi operativi nascono quindi per i mainframe degli anni '60, fra cui notiamo gli **IBM Sistema 360** (e i successivi Sistema 370).

Inizialmente, queste macchine venivano usate in modalità **batch** (più programmi di più utenti eseguiti in sequenza): i primi S/O nascono appunto per permettere l'uso simultaneo (*time-sharing*) della macchina da parte di più utenti.

In ogni caso, già nei primi sistemi batch monoprogrammati si necessitava di diversi componenti effettivamente assimilabili ad un rudimentale sistema operativo:

- Un sistema di programmazione in memoria di massa (all'epoca nastri magnetici);
- Una *Job Control Language* (**JCL**), che esprimeva direttive interpretate da un *Monitor* (antenato delle moderne *shell*);
- Un **BIOS** (*Basic Input Output System*), cioè un insieme di routine per l'interazione con le periferiche.

L'S/O era quindi composto da Monitor + BIOS, che poteva essere configurato per caricare programmi e mandarli in esecuzione. In ogni momento in memoria si trovavano comunque il S/O e al più un programma utente.

2.1.2 Sistemi di spooling

Il prossimo passo è quello dei sistemi di **spooling** (*Simultaneous Peripheral Operation On-Line*). Questi nascono per permettere al programma utente di restare in esecuzione mentre le periferiche (all'epoca molto lente) completano le loro operazioni, bufferrizzando quindi le operazioni di ingresso/uscita.

I sistemi operativi che implementavano lo spooling dovevano quindi arricchirsi per permettere questo tipo di funzionalità.

2.1.3 Sistemi multiprogrammati

Arriviamo quindi ai sistemi **multiprogrammati**, cioè che permettono la gestione contemporanea di più programmi nella memoria principale: per la prima volta oltre al sistema operativo possiamo caricare in memoria più di un singolo programma utente.

I sistemi operativi di questo tipo si dovranno quindi dotare di diverse funzionalità, fra cui *scheduling* dei processi, possibilità di fare **DMA** (*Direct Memory Access*) sulle periferiche, *preemption* dei programmi in esecuzione, *memoria virtuale* per permettere mappature in memoria localmente costanti per ogni programma, ecc...

2.1.4 Sistemi time-sharing

Lo sviluppo di sistemi di tipo multiprogrammato è stato favorito dal fatto che i programmi utente che venivano sviluppati erano sempre più *interattivi*, quindi caratterizzati da fasi temporali distinte:

- **CPU-Burst**, dove il processore lavorava effettivamente sui dati;
- **I/O-Burst**, dove il processore attendeva operazioni I/O dalle periferiche, magari fornendosi del DMA.

Ci spostiamo quindi da un paradigma di esecuzione *sequenziale* ad un paradigma *multi-tasking*, dove il sistema operativo assegna ciclicamente istanti temporali (*quantum*) ai processi in esecuzione.

Il vantaggio dell'esecuzione multitasking è di poter avvicinare fra di loro i CPU-Burst, spostando il controllo della CPU da un processo all'altro quando si incorre in un I/O-Burst.

Per quanto ci riguarda, quindi, la tecnica del **time-sharing** non è che un modo per implementare il *multi-tasking*, cioè un caso particolare della *multiprogrammazione*, caratterizzato da processi in memoria che vengono eseguiti (o almeno hanno l'illusione di essere eseguiti) contemporaneamente. Ricordiamo che l'esistenza di più processi in memoria era di per sé caratteristica del sistema multiprogrammato.

L'idea di sviluppare diversi e sofisticati algoritmi di *scheduling* viene proprio dalla necessità di dover mantenere la CPU in piena attività, cioè eseguire più CPU-Burst possibile, scegliendo in maniera intelligente quali processi mandare in esecuzione (equivalentemente, a quali processi assegnare i quantum temporali).

Notiamo che il tempo che la CPU passa a realizzare lo scheduling e i cambi di contesto rappresenta effettivamente **overhead** per il sistema, cioè tempo non passato ad eseguire programmi utente, ma in qualche modo "sprecato" in altri modi. Questo overhead è giustificato solo nel caso in cui le virtualizzazioni che consente permettono una velocizzazione considerevole della macchina.

2.1.5 Sistemi in tempo reale

La storia dei sistemi operativi ha un'interessante tangente nei cosiddetti sistemi **real-time** (*in tempo reale*). Questi sono sistemi dove lo scheduling è *deterministico* e il tempo impiegato ad eseguire un dato processo può quindi essere stabilito prima che questo venga lanciato.

Sistemi di questo tipo sono utili nel caso di calcolatori che interagiscono con *ambienti operativi* reali attraverso **sensori** ed **attuatori**, dove la precisione temporale con cui vengono eseguite certe operazioni è effettivamente importante alla funzione della macchina.

In particolare notiamo due paradigmi possibili per i sistemi real-time:

- **Soft** real-time, che non assicurano ma si impegnano a mantenere le specifiche sopra descritte;
- **Hard** real-time, il cui funzionamento ha come priorità imprescindibile le specifiche sopra descritte.

3 Lezione del 25-09-25

3.1 Richiami architetturali

Riprendiamo alcuni aspetti architetturali di un sistema di elaborazione. L'architettura che consideriamo è quella di *Von Neumann*, modello ancora oggi in uso e composto da:

- La **CPU** (*Central Processing Unit*) o come abbiamo già detto *processore*. Rappresenta un circuito piuttosto complesso che ha però l'unica funzione di *esecutore di istruzioni*.

Le istruzioni che questa esegue possono essere di tipo **CISC** (*Complex Instruction Set*), come ad esempio nell'architettura x86, o di tipo **RISC** (*Reduced Instruction Set*),

come ad esempio nell'architettura ARM. Ricordiamo comunque che nelle moderne implementazioni dell'x86 si traduce comunque in un instruction set RISC a livello architetturale per questioni di ottimizzazione.

Si può infatti dire che è inutile avere molte e complesse istruzioni (CISC) che richiedono molti cicli di clock, quando si possono avere poche e semplici istruzioni (RISC) che ne richiedono pochi: eventuali istruzioni più complesse potranno essere implementate come *subroutine* che usano più istruzioni semplici.

Ricordiamo quindi che la CPU si limita ad eseguire istruzioni, e non conosce (non memorizza) il programma. La poca memoria che ha a disposizione (sotto forma di *registri*) viene usata per mantenere i dati che sta elaborando;

- La **RAM** o *memoria centrale*, o ancora come abbiamo visto *memoria principale*. Questa ha il compito di memorizzare *dati* e *programma* (questo il fulcro dell'architettura di Von Neumann) e di renderli disponibili alla CPU e, come vedremo, anche ad altri dispositivi.

Abbiamo visto che è una memoria *volatile*, quindi che si mantiene solo finché il calcolatore è acceso, e che è una memoria ad *accesso diretto*, cioè si può accedere a qualsiasi locazione in tempo costante (a differenza di memorie di tipo *sequenziale*, ecc...).

Le operazioni che possiamo svolgere sulla memoria sono *letture* e *scritture* su locazioni di memoria. Nelle memorie moderne le letture sono *non distruttive*, mentre le scritture (chiaramente) lo sono.

- Qualche tipo di complesso di **I/O**. Questo comprende periferiche come *tastiera*, *porte seriali/parallele*, *interfacce di rete*, ecc...

Un dispositivo particolare che si trova nello spazio di I/O è il **disco** o *memoria secondaria*, a differenza della principale *persistente*, e usata per l'archiviazione di dati a lungo termine. Chiaramente, il tradeoff in questo caso è in termini di tempo (i dischi, anche allo stato solido, sono molto più lenti in tempo di accesso della RAM).

- Un **bus**, o *rete di interconnessione*, che permette a questi componenti di comunicare fra di loro.

Questa comunicazione dovrà essere **bidirezionale**, in quanto ad esempio la CPU deve sia leggere che scrivere dalla RAM: abbiamo visto come bus di questo tipo possono essere implementati sfruttando la logica a 3 stati.

Sperabilmente un bus dovrà contenere un numero consistente di linee. Torniamo all'esempio della CPU che legge in memoria: avremo bisogno di specificare l'*indirizzo* della locazione che vogliamo leggere, e vorremo vederci tornare una o più *parole* (cioè i dati che ci interessano) dalla memoria. Il modo più veloce per effettuare questa operazione è fornirsi di abbastanza linee per specificare sia gli indirizzi che i dati in **parallelo**: un bus *seriale* si dimostrerebbe molto più lento.

A livello logico dobbiamo dire anche che c'è bisogno di un **protocollo**, o comunque una qualche *politica* di gestione del bus.

- Ad esempio, la politica più semplice è quella dove la CPU è l'unica che può iniziare una transazione sul bus: questa è la classica configurazione *master-slave* dove la CPU rappresenta il *master* e memoria e I/O rappresentano gli *slave*;

- Esistono però situazioni dove potremmo volere che i dispositivi (ad esempio il disco) scrivano in memoria, o viceversa sia la memoria a scrivere sui dispositivi. Questo è effettivamente il caso del *DMA*. Avere un bus che supporta più iniziatori di transazioni richiede necessariamente un protocollo che stabilisca chiaramente chi può iniziare in quale momento una data transazione.

Le transazioni avvengono chiaramente in fasi, di cui ne individuiamo almeno 3 nel caso più semplice (singolo master, più slave):

1. Una prima fase di richiesta della transazione da parte dell'*iniziatore*;
2. Una fase di attesa da parte dell'iniziatore del responso dell'*obiettivo*;
3. Una fase dove l'operazione viene effettivamente eseguita, in un determinato lasso di tempo.

Nel caso di più master, abbiamo bisogno di meccanismi più sofisticati che implementino **mutua esclusione** e **sincronizzazione** delle risorse a cui i più iniziatori potrebbero voler accedere. Questo è vero sia a livello *logico* (su risorse logiche o comunque gestite dal S/O) che *elettrico* (2 o più componenti non pilotino mai le stesse linee contemporaneamente, pena fili bruciati).

Facciamo quindi una considerazione su come organizzare lo spazio di memoria e lo spazio dedicato ai registri delle periferiche. Esistono due configurazioni principali:

- **Memory-mapped I/O**: disponiamo i registri di I/O direttamente nello spazio di memoria, usando gli stessi indirizzi per indirizzare sia la memoria che i dispositivi;
- **Port-mapped I/O**: sfruttiamo due spazi, lo *spazio di memoria* e lo *spazio di I/O*, che mantengono separati i due tipi di informazione. Questo può essere fatto agilmente includendo un bit di selezione di spazio nel bus, ed è la soluzione adottata dall'architettura x86.

3.2 CPU

Vediamo nel dettaglio il primo componente, cioè la CPU.

3.2.1 Cicli CPU

Il funzionamento della CPU avviene in maniera **ciclica**: cogliamo più fasi che si ripetono nel tempo da quando questa viene accesa (reset) fino a quando viene spenta.

1. **Prelievo** o *fetch*: si legge la prossima istruzione in memoria, puntata dall'**IP** o **PC** (*Instruction Pointer* o *Program Counter*), e la si porta in un qualche registro interno al processore, pronta ad essere eseguita;
2. **Decodifica** o *decode*: si interpreta il significato dell'istruzione, cioè si individua qual'è effettivamente l'istruzione che dobbiamo eseguire, e si portano all'interno di registri gli eventuali *operandi sorgente* o gli indirizzi degli *operandi destinazione*;
3. **Esecuzione** o *execute*: si esegue effettivamente l'istruzione, direttamente attraverso la rete di controllo della CPU o sfruttando una o più **ALU** (*Arithmetic and Logic Unit*).

Successivamente, il risultato viene (se necessario) riscritto in memoria attraverso un'operazione di *write-back*. Questa fase viene a volte considerata come a sé stante (ad esempio nelle pipeline delle architetture RISC).

3.2.2 Registri CPU

La CPU è dotata di una sua memoria interna formata da locazioni di memoria dette **registri**. Questi si dividono in registri **generali**, riservati alle elaborazioni, e **di stato**, riservati a compiti speciali.

Registri generali

Consideriamo un set estremamente generico di registri:

- **AX, BX, CX e DX** sono i classici registri programmatore a uso generale;
- **ESP** è utilizzato per indirizzare la **pila** o **stack**, ovvero una parte di memoria con disciplina LIFO che serve a gestire sottoprogrammi.

Registri di stato

Ricordiamo due registri di stato:

- **L'IP** o **PC** (*instruction pointer* o *program counter*). Viene usato per contenere l'indirizzo della locazione dalla quale sarà prelevata la prossima istruzione da eseguire. Il contenuto dell'EIP è fissato al reset iniziale, e impostato sulla prima istruzione da eseguire.
- **L'F** (registro dei *flag*). Consiste di una serie di elementi binari detti **flag**, fra cui ricordiamo:
 - **OF**: flag di overflow (traboccamento) delle operazioni aritmetiche, si imposta se l'ultima operazioni, presi gli operandi come interi, ha prodotto un risultato non rappresentabile su n bit;
 - **SF**: flag di segno, impostato quando l'ultima operazione restituisce un complemento a 2 con $MSB = 1$ (ergo negativo);
 - **ZF**: flag zero, che viene impostato quando l'ultima operazione restituisce qualcosa di nullo;
 - **CF**: flag di carry (riporto), che viene impostato quando l'ultima operazione richiede un riporto o un prestito, ergo presi gli operandi come naturali il risultato non è rappresentabile su n bit;
 - **IF**: flag di interruzioni attivate, quando è attivo il processore risponde alle interruzioni (che approfondiremo in seguito).

Al reset i flag visti finora sono impostati a 0.

3.2.3 Instruction set

Consideriamo un set di istruzioni estremamente basilare. Innanzitutto, possiamo dividere le istruzioni in **operative** e **di controllo**. Possiamo quindi fare ulteriori suddivisioni all'interno di queste categorie:

- **Operative:**
 - Di trasferimento;
 - Aritmetiche;
 - Di traslazione/rotazione:

- Logiche.
- **Di controllo:**
 - Di salto;
 - Di gestione di sottoprogrammi.

Queste categorie andranno quindi a definirsi nelle varie istruzioni **MOV**, **ADD**, ecc... a cui siamo abituati.

Una nota va fatta adesso sulla scomodità data dall'utilizzo di istruzioni CISC: queste si sono sviluppate storicamente secondo il pensiero che era meglio dare più strumenti possibile al programmatore, ma oggi che il codice macchina è quasi esclusivamente compilato la dimensione variabile degli opcode rende difficile tecniche di ottimizzazione come il pipelining.

In ogni caso, per informazioni più approfondite sulla struttura generale del processore considerato si rimanda ai testi specializzati o agli appunti in <https://raw.githubusercontent.com/seggiani-luca/appunti-rl/34228f66db395637bd1824d04f3130b977cc0ce4/master/master.pdf>.

3.3 RAM

Approfondiamo quindi il discorso della RAM. Nel sistema considerato inseriremo un elemento di **cache**, nello specifico fra la CPU e il bus (da cui si accede alla RAM). Il funzionamento della cache è dettagliato in <https://raw.githubusercontent.com/seggiani-luca/appunti-ce/638d3abf2e1d473632b575401582203c3b113c82/master/master.pdf>, e per quanto ci riguarda possiamo dire che funge da unità di "memoizzazione" dei dati (quando vengono richiesti), più veloce della RAM.

4 Lezione del 30-09-25

Continuiamo la discussione della memoria RAM.

Avevamo introdotto il meccanismo della cache come una sorta di "memoizzazione" dei dati in occasione del primo accesso. In verità, nei moderni processori (dal Pentium in poi) abbiamo due cache separate:

- La **I-cache**, cioè *cache istruzioni*;
- La **D-cache**, cioè *cache dati*;

Il vantaggio di distinguere fra cache istruzioni e cache dati è che la I-cache non ha bisogno di essere ricopiata in memoria alla fine dell'utilizzo, e probabilmente deve mantenere zone di memoria molto specifiche, per cui ha senso non rallentarne l'operazione chiedendole di mantenere anche informazioni sui dati.

4.0.1 Gerarchie di memoria


Fra registri, RAM, dispositivi a blocchi, ecc... abbiamo visto diverse fonti di *memoria* che un calcolatore può utilizzare. Potrebbe avere senso organizzare queste memorie in una struttura gerarchica, magari per *dimensione crescente* in avanti (e di conseguenza per [velocità] all'indietro):

1. Registri interni;

2. Cache;
3. RAM;
4. Dischi;
5. Nastri.

4.1 Schema a blocchi di un semplice calcolatore

Possiamo quindi, dopo aver visto tutte le componenti che lo compongono, vedere lo schema a blocchi di un semplice calcolatore:

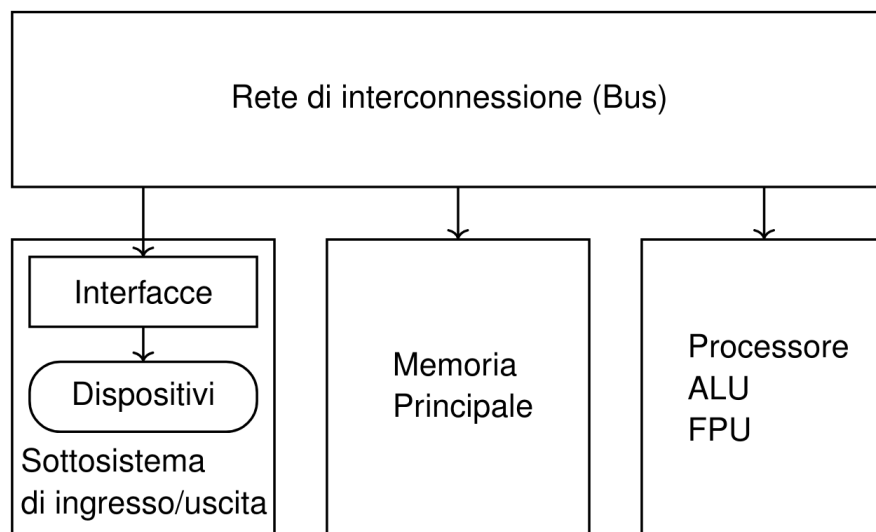

Vediamo quindi come questi componenti comunicano fra di loro:

- La rete di interconnessione (bus) serve tutti (a scapito della direzione delle frecce, può supportare la comunicazione *da* e *a* componenti);
- Il processore e la RAM si trovano sul bus;
- I dispositivi, cioè i trasduttori col mondo esterno, comunicano con il sistema attraverso le loro *interfacce*, che obbedisce da un lato alle regole del bus e dall'altro alle specifiche del dispositivo stesso per permettere la comunicazione.

4.2 Interfacce

Abbiamo visto come fra il calcolatore ed ogni dispositivo si trovi un'apposita *interfaccia*.

Di base, ogni interfaccia è caratterizzata da più registri (accessibili nello spazio di I/O), che possono essere scritti o letti dal calcolatore per dare o ottenere informazioni dal dispositivo. Notiamo che letture e scritture sui registri delle interfacce possono essere distruttive: spesso il dispositivo implementa particolari funzioni che vengono lanciate da operazioni di questo tipo (un registro che si azzerà dopo esser letto, ecc...).

Nel caso più semplice, in ogni caso, un'interfaccia dispone di almeno 3 registri:

- Registro di **stato**, che segnala lo stato corrente dell'interfaccia (se è di uscita può segnalare che è pronta a ricevere dati, se di entrata che ci sono dati pronti, ecc...);

- Registro di **controllo**, che permette al calcolatore di comandarne l'operazione (se di entrata può impedire che nuovi dati arrivino in ingresso, ecc...);
- Uno o più **buffer dati**, resi accessibili attraverso un registro di lettura. Solitamente si dice **TBR** (*Transfer Buffer Register*) il registro che accede al buffer di uscita e **RBR** (*Receive Buffer Register*) il registro che accede al buffer di entrata. Nel caso di interfacce di ingresso/uscita TBR e RBR stanno alla stessa porta dello spazio di I/O, e quale viene reso disponibile al processore varia in base al tipo di operazione che esso richiede (TBR per uscita, RBR per ingresso).

4.3 Interruzioni

Veniamo quindi al meccanismo dell'**interruzione**. Nella formulazione originale di Dijkstra queste servivano a risparmiare al processore l'attesa "attiva" (*busy wait*) dei bit di stato delle interfacce, delegando questo invece ad una segnalazione esplicita da parte dell'interfaccia, che viene *gestita* dal processore mettendo in esecuzione un determinato *handler* di interruzione.

Per gestire correttamente le interruzioni abbiamo bisogno di un po' di infrastruttura in più:

- Una nuova fase processore, successiva all'esecuzione, che si occupa di controllare le richieste di interruzioni in arrivo (nei sistemi x86 la richiesta, che è stata inoltrata da un sottosistema detto APIC);
- Una zona di memoria dove viene allocata la **IVT** (*Interrupt Vector Table*), che associa ad un indice (cioè il tipo di interruzione) l'inizio dell'handler relativo a tale tipo;
- Una nuova istruzione, **IRET**, che si occupa di ritornare da un gestore di interruzione.

Non potremmo usare la semplice RET in quanto ogni interruzione salva dello stato aggiuntivo oltre al semplice IP sulla pila: di base, salveremo anche il registro dei FLAG.

4.3.1 Tipi di interruzione

Abbiamo visto nel corso di calcolatori elettronici come il meccanismo delle interruzioni può essere sfruttato per implementare molta più funzionalità di quelle relative alla gestione dei dispositivi. In particolare, i calcolatori moderni dispongono di più tipi di interruzioni:

- Interruzioni **esterne**, del tipo che abbiamo appena visto, che si distinguono ulteriormente in:
 - Interruzioni esterne **mascherabili**, cioè che possono essere ignorate variando il flag IF;
 - Interruzioni esterne **non mascherabili**, cioè che vengono sempre gestite;
- Interruzioni **interne**, cioè lanciate da situazioni interne al processore (eccezioni);
- Interruzioni **software**, che possono essere lanciate dal programmatore attraverso l'apposita istruzione **INT**.

4.4 Meccanismi di protezione

Veniamo quindi ai meccanismi tipici del S/O in sé per sé. Se vogliamo la separazione fra processi e S/O che gestisce quei processi (e quindi ha l'accesso prioritario alle risorse di sistema), dobbiamo separare l'operazione del calcolatore in due modalità principali:

- Modalità **utente**: usata per la normale esecuzione dei programmi, non è possibile accedere a tutte le risorse di sistema;
- Modalità **supervisor**: usata per lo svolgimento delle chiamate sistema (primitive), tutte le risorse di sistema sono disponibili.

Importante è che il passaggio da modo utente a modo supervisor richieda al programma in esecuzione in modo utente di "abbandonare" il controllo, cedendolo ad una primitiva sistema. Vedremo come questo si può implementare agilmente sfruttando il meccanismo di interruzione.

4.5 Componenti del S/O

Vediamo quindi, come abbiamo fatto per l'hardware, quelli che sono i **componenti** del S/O e come questi sono organizzati.

Prendiamo come riferimento un sistema *Unix*, in quanto più semplice ed elegante per i nostri scopi.

Adottando un approccio *top-down*, dove per *top* intendiamo lo spazio dell'utente, vediamo le seguenti componenti:

- L'*userspace*, cioè gli applicativi utente veri e propri;
- Gli strumenti che il S/O fornisce all'utente per la gestione del sistema, cioè:
 - La **shell**;
 - **Compilatore e linker**;
 - Le **librerie** sistema (che si rivolgono ad API, ecc...).
- Il **kernel**, cioè la parte del S/O che effettivamente gestisce il sistema. Qui troviamo:
 - Il sottosistema **file**, che gestisce il filesystem su uno o più dispositivi a blocchi;
 - A sua volta il sottosistema file interagisce con i **driver** dispositivo (in particolare coi driver dei dispositivi a blocchi), che hanno il compito di gestire a livello hardware il comportamento dei dispositivi;
 - Inoltre, troviamo il sottosistema **controllo processi**, composto da:
 - * Funzionalità **IPC** (*Inter Process Communication*) per la comunicazione fra processi;
 - * Lo **scheduler**, che decide quali processi mandare in esecuzione;
 - * Il sottosistema di **gestione memoria**, che gestisce lo spazio in memoria principale allocato per ogni processo, interagendo col meccanismo della *memoria virtuale*.
- Infine, il *kernel* si appoggia all'**hardware** della macchina.

4.5.1 Modello gerarchico

Un modello più complesso per S/O potrebbe elaborare su questa struttura, prevedendo più livelli intermedi di kernel che implementano *macchine virtuali* via via più vicine all'hardware. Ognuna di queste fornirà al livello superiore funzioni (effettivamente chiamate sistema) sempre più astratte, che implementeranno nel complesso le chiamate sistema rese disponibili ai processi utente.

4.5.2 Modello client-server

Un'altro modello possibile per sistemi distribuiti in rete è quello di avere più *nodi* collegati alla stessa rete. Ogni nodo disporrà del suo kernel, e in esecuzione su quel kernel avrà uno specifico processo (utente o sistema).

La funzionalità del S/O sarà quindi implementata interrogando la rete per il servizio richiesto: sarà quindi compito della macchina su quella rete che effettivamente implementa tale servizio rispondere e fornire, appunto, il servizio.

In ogni caso non analizzeremo sistemi di questo tipo in questo corso, relativi più che altro a sistemi su *cloud*, e quindi all'ambito delle reti informatiche.

4.6 Gestione dei processi

Informalmente, il termine processo viene usato per indicare un programma in esecuzione sulla macchina.

- Rappresenta la *sequenza di eventi* generati dall'elaboratore durante l'esecuzione;
- Identifica la più piccola *unità di esecuzione* dentro un S/O multiprogrammato: questo consentirà l'esecuzione di *più* processi concorrenti;

Un processo va necessariamente *descritto*, cioè bisogna definire un **descrittore** che lo rappresenta. Del processo ci interessa:

- Il **codice** del programma che esegue;
- I **dati**;
- Il valore dell'**IP**;
- Lo stato dei **registri**;
- Lo **stack**.

Inoltre, ad un certo processo potranno essere associate delle risorse:

- **Memoria** utilizzata;
- **File** aperti;
- **Dispositivi** di I/O a cui ha accesso.

4.6.1 Processi in memoria

Il processo in memoria ha a disposizione il suo *spazio di indirizzamento virtuale*. Viene detto *virtuale* perché verrà allocato in una memoria centrale fisica, le cui locazioni potrebbero non corrispondere esattamente con la memoria offerta al processo (attraverso il meccanismo della *memoria virtuale*).

Partendo dal basso, le regioni di memoria fornite al processo nel suo spazio di indirizzamento saranno:


1. **text**: contiene il codice del processo;
2. **data**: contiene i dati statici del programma (sezione **data** e **bss**, che contiene lo spazio riservato a variabili statiche non allocate);
3. **heap**: l'heap del processo, dove vengono allocati oggetti in memoria dinamica;
4. **stack**: si sviluppa verso il basso, rappresenta la pila del processo in esecuzione.

5 Lezione del 02-10-25

Continuiamo la discussione dei processi:

5.0.1 Stato dei processi

In un **S/O monoprogrammato** il processo può trovarsi in uno di due stati:

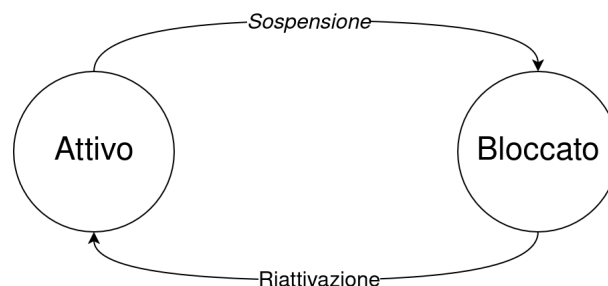

- **Attivo**: il processo stato creato, è in esecuzione ed ha ancora istruzioni da eseguire.

Creare un processo significa in primo luogo allocare le strutture dati che lo descrivono. In seguito, si deve allocare un po' di memoria al processo stesso per contenere i suoi dati (istruzioni, pila, ecc...) come visto in 4.6. Abbiamo però che allocare particolari descrittori al processo quando questo è l'unico in esecuzione sarebbe inutile: effettivamente un sistema monoprogrammato può essere tale solo se il processo in esecuzione è in qualche modo il S/O.

A questo punto il processo è l'unico in esecuzione sulla CPU, e resterà tale fino alla fine del suo *lifetime*. Dovrà però *bloccarsi* se vuole accedere a risorse sistema: farà ciò usando una *chiamata a sistema*;

- **Bloccato**: il processo o qualche altro attore ha causato un qualche evento che ha determinato il passaggio di controllo al S/O (richiesta risorse di I/O, di risorse logiche, interruzioni esterne, ecc...).


A questo punto sarà nuovamente un evento esterno (interruzione esterna, azione dell'utente) a riportare in esecuzione un processo, creandone uno nuovo se lo scorso aveva terminato, o rimettendo il corrente in esecuzione se si era bloccato su una operazione di I/O o simile.

Notiamo che la memoria del processo potrebbe cambiare anche questo è bloccato: ad esempio se si hanno dispositivi che operano in DMA.

La transizione fra attivo e bloccato è detta *sospensione*, mentre fra bloccato e attivo è detta *riattivazione*.

Possiamo dire che gli stati *attivo* e *bloccato* sono in qualche modo in corrispondenza con le fasi descritte in 2.1.4 di **CPU-Burst** e **I/O-Burst**.

Se il numero di CPU è minore del numero dei processi, cioè in un sistema **monoprocessore**, ci dotiamo di più stati:

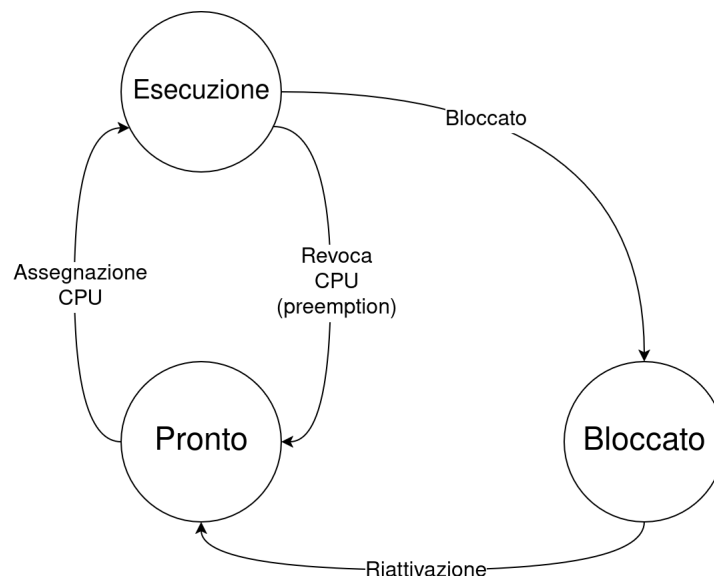

- **Pronto:** in questo caso il processo è in attesa del tempo del processore. Abbiamo che nella maggior parte delle implementazioni questo stato è rappresentato da una *coda* di descrittori di processo, la cosiddetta **coda pronti** (utile per implementare politiche prioritarie ↔ code prioritarie);
- **Esecuzione:** il processo è in esecuzione sulla CPU;
- **Bloccato:** il processo è in attesa, come nell'esempio precedente.

In questo caso, come nel precedente, la memoria processo potrebbe essere modificata da dispositivi in DMA. Potrebbero poi essere modificati, in particolari situazioni, i descrittori di processo: magari a causa di operazioni di altri processi col S/O (pipe fra processi, ecc...).


La transizione da pronto e esecuzione è detta *assegnazione CPU*, mentre la contraria è detta *revoca CPU*, o in inglese **preemption**. Notiamo che quest'ultima transizione non è prevista da tutti i sistemi.

L'operazione di assegnazione CPU è eseguita da un componente del S/O detto **scheduler**. Lo scheduler viene eseguito quando il processo in esecuzione cambia stato, quindi

in caso di *revoca CPU* o *sospensione*: sostanzialmente ogni volta che si richiede un nuovo processo da mettere in esecuzione. Questo comprende anche la situazione in cui il processo corrente *termina*.

Abbiamo poi che la transizioni allo stato bloccato sono le stesse dell'esempio precedente, con l'unica differenza che la *riattivazione* del processo non lo mette in esecuzione ma nello stato *pronto*.

C'è inoltre un'altro stato, oltre a quello di *terminazione* prima accennato, di cui dobbiamo tener conto: quello in cui il processo viene *creato*, cioè la transizione di un nuovo processo allo stato di *pronto* (detta *attivazione*):

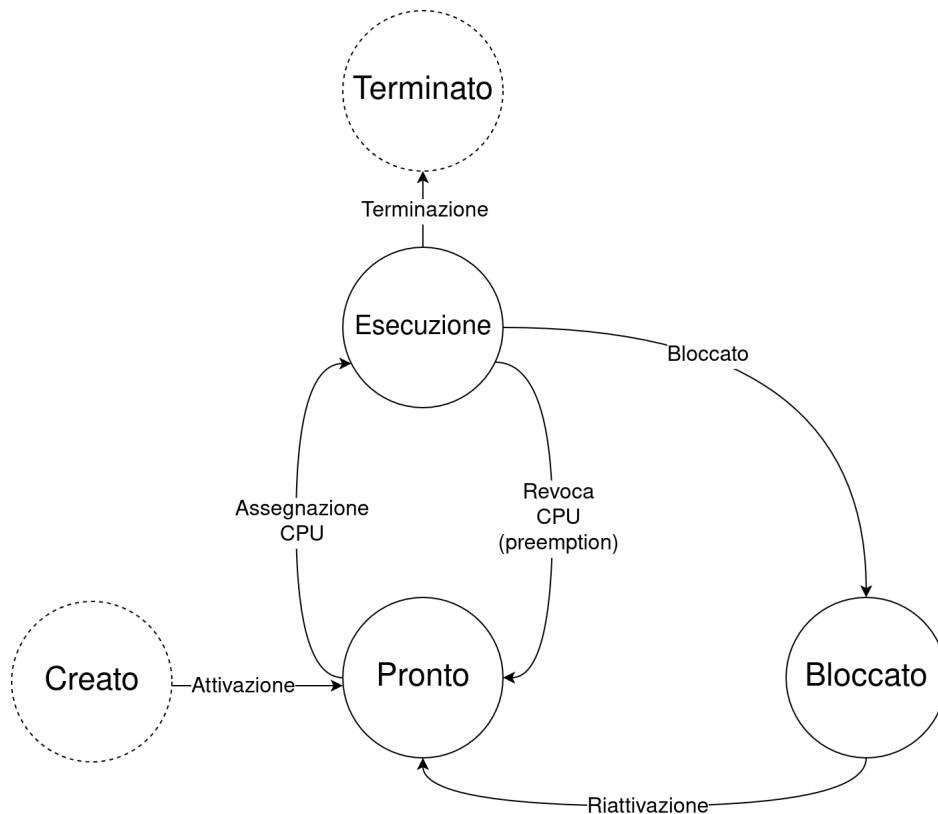

In questo caso possiamo anticipare che in S/O che adottano politiche *prioritarie* allo scheduling potrebbe essere necessario eseguire lo scheduler (per mettere in esecuzione un nuovo processo di priorità più alta).

5.0.2 Descrittori di processo

Abbiamo introdotto come la gestione dei processi bisogna di apposite strutture dati dette *descrittori* di processo (in inglese **PCB**, *Process Control Block*).

Questa dovrà associare ad ogni processo:

- Nome del processo: questo è il solito **PID** (*Process IDentifier*), ed identifica univocamente ogni processo. Richiedere che i PID siano univoci è una *politica* che li trasforma in una *risorsa*: l'S/O dovrà impegnarsi a gestire i PID in modo che non avvengano collisioni;
- Stato del processo: codifica uno degli stati definiti prima;

- Modalità di servizio: questo riguarda la priorità (se implementata) o il tipo di scheduling che si usa per gestire il processo;
- Informazioni sulla gestione della memoria: conterrà puntatori alla memoria dedicata al processo;
- Contesto del processo: l'immagine dei registri all'ultima sospensione del processo;
- Utilizzo delle risorse: conterrà puntatori alle risorse logiche e fisiche a cui ha accesso il processo;
- Identificazione del processo successivo: questo serve semplicemente ad implementare, come abbiamo accennato, le code prioritarie di processi (come ad esempio la *coda pronti*).

Una volta definito il descrittore di processo, potremo volerci fornire di:

- La coda dei processi pronti;
- Una o più code per i processi bloccati (solitamente una coda è associata a una risorsa su cui i processi si bloccano);
- Un registro di qualche tipo che contiene il processo attualmente in esecuzione.

5.0.3 Cambio di contesto

Il **cambio di contesto** è l'operazione attraverso cui l'uso del processore viene commutato da un processo all'altro. Questo consiste in:

1. Salvataggio del contesto del processo in esecuzione nel suo descrittore (cioè salvataggio di *stato*);
2. Inserimento del descrittore di processo corrente in coda *bloccati* o *pronti*.
3. Selezione di un nuovo processo da mettere in esecuzione e caricamento nel registro del descrittore del processo corrente (*short term scheduling*);
4. Caricamento del contesto del nuovo processo e cessione a questi del controllo.

Notiamo che per realizzare il cambio di contesto al S/O (che si occupa poi di portare avanti queste operazioni) abbiamo bisogno di funzionalità implementate in hardware: il "processo" S/O è semplicemente il processo in esecuzione al tempo del cambio, che è forzato a passare al contesto sistema nell'istante in cui si mette ad eseguire codice sistema. Questo si riassume nella lista di operazioni ai passi (1) e (4).

Questo significa che per realizzare un S/O si necessita di un processore che implementi il cambio di contesto (x86 dal 286, ecc...).

Possiamo iniziare ad approfondire il modo in cui indicizziamo il processo. Dal punto di vista concettuale, vorremo usare una tripla:

$$S = \langle \text{PID}, \text{UID}, \text{GID} \rangle$$

composta da **PID** (*Process Identifier*, già visto), e **UID** e **GID** (*User Identifier* e *Group Identifier*), che rappresentano il proprietario del processo.

In caso di cambi di contesto al contesto sistema, quello che faremo è semplicemente cambiare UID e GID in modo da eseguire lo stesso processo, ma con privilegi diversi.

5.0.4 Creazione e terminazione di processi

Vediamo le operazioni che si possono svolgere sui processi.

Avremo che vorremo supportare *gerarchie* di processi, dove un processo (padre) può richiedere la creazione di un nuovo processo (figlio). Questo significherà che ogni processo sarà figlio di un altro processo, e potrà a sua volta essere padre di altri processi. Chiaramente, le informazioni relative alle relazioni parentali saranno mantenute da S/O nei descrittori di processi.

Se un processo termina, di base:

- Il padre può rilevare il suo stato di terminazione;
- Tutti i suoi figli terminano.

5.0.5 Processi concorrenti

Specifichiamo come più processi vengono eseguiti su una stessa macchina. Abbiamo che questi possono alternarsi (*interleaving*), tipico delle macchine a singolo processore, o eseguire effettivamente l'uno contemporaneamente all'altro. Questo è tipico delle macchine a più processori.

Nel caso di più processi in esecuzione contemporaneamente (diciamo processi *concorrenti*) vengono a verificarsi alcune problematiche:

- Processi **indipendenti**: se due processi $P1$ e $P2$ sono indipendenti, cioè non influenzano l'uno l'esecuzione dell'altra, dobbiamo assicurarci che questo resti vero, cioè dobbiamo risolvere il *problema della riproducibilità*. Visto che le risorse sistema sono condivise, dobbiamo infatti assicurarci che non ci siano effetti collaterali sensibili da un processo o dall'altro.
- Processi **interagenti**: se due processi $P1$ e $P2$ devono interagire fra di loro, possono farlo in maniera *esplicita* (per **cooperazione**), scambiandosi messaggi, o *implicita* (per **competizione**), magari competendo per la stessa risorsa in mutua esclusione.

6 Lezione del 07-10-25

6.1 Nucleo

Il **nucleo** o *kernel* è il cuore di un S/O, il componente che ha il compito di realizzare l'astrazione della *CPU virtuale*. Nel caso di sistemi monoprocesso, vogliamo dividere il tempo fra i processi per dargli l'illusione di essere gli unici in esecuzione sulla macchina.

6.1.1 Scheduling


Lo scheduling è l'attività secondo la quale il sistema operativo effettua delle scelte fra quali processi caricare in memoria centrale e a quali assegnare la CPU.

Ci sono 3 diverse attività di scheduling:

- **Breve termine**: lo scheduling propriamente detto, il processo attraverso cui si assegna la CPU. Può essere *preemptive* e *non preemptive* (con o senza diritto di revoca). Solitamente viene invocato molto frequentemente (millisecondi);

- **Medio termine** (*swapping*): il trasferimento temporaneo in memoria secondaria dei processi. Si usa quando la memoria centrale dispone di memoria minore della somma di quella richiesta dai vari processi. Viene invocato più di rado (secondi, minuti);
- **Lungo termine**: la scelta di quali processi caricare dalla memoria secondaria in memoria centrale. Rappresenta un componente importante dei sistemi *batch* multiprogrammati, oggi come oggi quindi sui *server* e meno sulle macchine personali;

Vediamo quindi una schematica che mostra dove queste attività di scheduling avvengono nell'architettura vista:

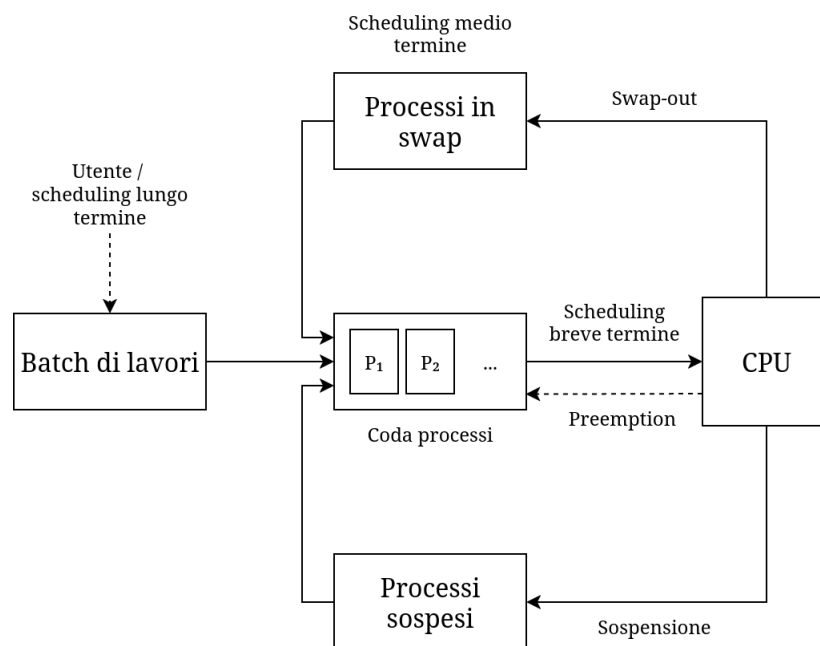

I processi possono in genere classificarsi in:

- Processi vincolati da **I/O**: passano più tempo a fare I/O burst piuttosto che CPU burst (che sono tanti e piccoli);
- Processi vincolati da **CPU**: passano più tempo a fare calcoli, hanno pochi e lunghi CPU burst.

6.2 Algoritmi di scheduling


Gli algoritmi di scheduling che vedremo saranno:

- **FCFS** (*First Come First Served*): è *non prioritario* e *non preemptive*, consiste nel assegnare la CPU sempre al primo processo arrivato;
- **SJF** (*Shortest Job First*): è *prioritario* e *non preemptive*, consiste nell'assegnare la CPU al processo più breve;
- **SRTF** (*Shortest Remaining Time First*): è *prioritario* e *preemptive*, rappresenta sostanzialmente la versione con revoca del precedente;
- **RR** (*Round Robin*): è *non prioritario* e *preemptive*: si basa sull'assegnare quanti temporali ugualmente ad ogni processo;

- **Schedulazione su base prioritaria:** introdurremo qui l'idea di *priorità* per ogni processo;
- **Schedulazione a code multiple:** prevediamo più code, che possiamo distinguere usando gli algoritmi sopra descritti, o come vedremo sarà conveniente, assegnando una *priorità* ad ogni cosa;
- **Schedulazione di sistemi in tempo reale.** Questi sono algoritmi che devono assicurare la terminazione deterministica dei processi. In questo vedremo gli algoritmi:
 - **RM** (*Rate Monotonic*);
 - **EDF** (*Earliest Deadline First*).

6.2.1 Valutazione degli algoritmi di scheduling

Iniziamo a vedere alcune metriche per la valutazione degli algoritmi di scheduling:

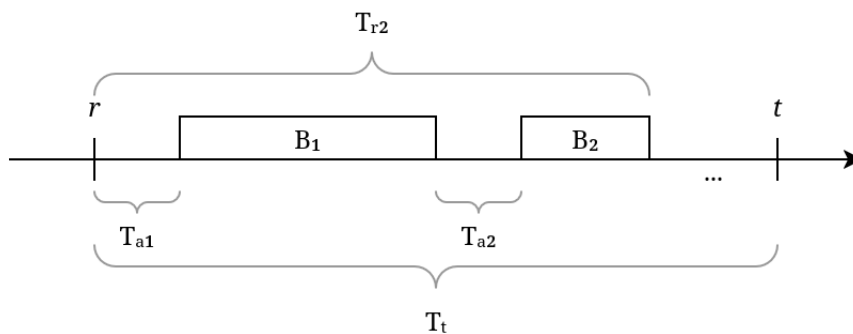

- **Utilizzazione** della CPU o *efficienza*, cioè definito ΔB_i il tempo di burst e T il quanto di tempo totale, vogliamo un'efficienza E :

$$E = \frac{\sum \Delta B_i}{T} < 1$$

il più possibile vicina a 1;

- Tempo medio di **completamento** (o tempo di *turnaround*), cioè il tempo che passa prima che il processo possa completare la sua operazione (terminando). Prendiamo l'istante in cui il processo entra in coda pronti come r (da *richiesto*) e quello in cui termina come t (da *termina*). Il tempo di completamento T_t sarà ovviamente:

$$T_t = t - r$$

- **Produttività** (o frequenza di *throughput*), definita come il numero medio di processi completati nell'unità di tempo, cioè l'inverso del tempo medio di completamento:

$$P = \frac{1}{T_t}$$

- Tempo di **risposta**, valutato dall'istante in cui un processo entra in coda pronti r all'istante in cui risponde, cioè termina un CPU burst (solitamente il primo). Purtroppo, non tutto il tempo di completamento T_c è dedicato al processo, ma

questo viene eseguito, come sappiamo, in più burst (diciamo B_1, B_2, \dots). Il tempo di turnaround T_t sarà allora il tempo trascorso fra r e la fine di un burst B_i , cioè:

$$T_{ri} = \text{end}(B_i) - r$$

- Tempo di **attesa**, cioè la somma dei tempi di attesa posti fra i vari burst:

$$T_a = \sum t_{\alpha i}$$

Con riferimento ai sistemi interattivi, spesso ci interessa il tempo di attesa iniziale, cioè quello fra l'inserimento in coda pronti e l'inizio del primo CPU burst, o in relazione al nostro schema:

$$T'_a = t_{\alpha 1} = r - \text{begin}(B_1)$$

Dovrebbe essere chiaro che il tempo di *attesa* si distingue dal tempo di *risposta*, in quanto:

- Il tempo di attesa è quello visto dal *processo* prima che questo possa iniziare la computazione;
- Il tempo di risposta è quello visto dall'*utente* prima di vedersi tornare un primo risultato (si presume che alla fine dei CPU burst inizia un I/O burst che porta avanti qualche operazione di lettura o scritture da periferiche, tangibile per l'utente).
- Rispetto dei **vincoli temporali**, utile principalmente negli algoritmi di scheduling in *tempo reale*.

Fra queste metriche, tempo di **risposta** e di **attesa** sono relativi principalmente ai *sistemi interattivi*, mentre il rispetto dei **vincoli temporali** è relativo ai sistemi in *tempo reale*.

Chiameremo poi O_v l'**overhead** associato all'esecuzione dello scheduler. Ricordiamo che in ogni caso in questa fase stiamo parlando di scheduling a breve termine.

6.2.2 Algoritmo FCFS


Nell'algoritmo **FCFS** (*First Come First Served*) assegnamo la CPU al primo processo in coda pronti. Sostanzialmente, trattiamo la coda pronti come una coda **FIFO** (*First In, First Out*). Questo lo rende non prioritario e non preemptive.

Quello che otteniamo è un'efficienza teorica pari a $E \sim 1$ (c'è un piccolo overhead $O_v \sim 0$ dato dal cambio di contesto), ma generalmente prestazioni piuttosto limitate. Questo è dovuto al fatto che i tempi di attesa (e di conseguenza di completamento) dei processi sono completamente aleatori, e non si fa alcuna scelta informata mirata a minimizzarli.

Vediamo ad esempio il comportamento ottenuto con la sequenza di processi:

Processo	T richiesta	ΔT esecuzione
p_0	0	10
p_1	2	100
p_2	4	24
p_3	6	16

Su un grafico con il tempo t alle ascisse, avremo:

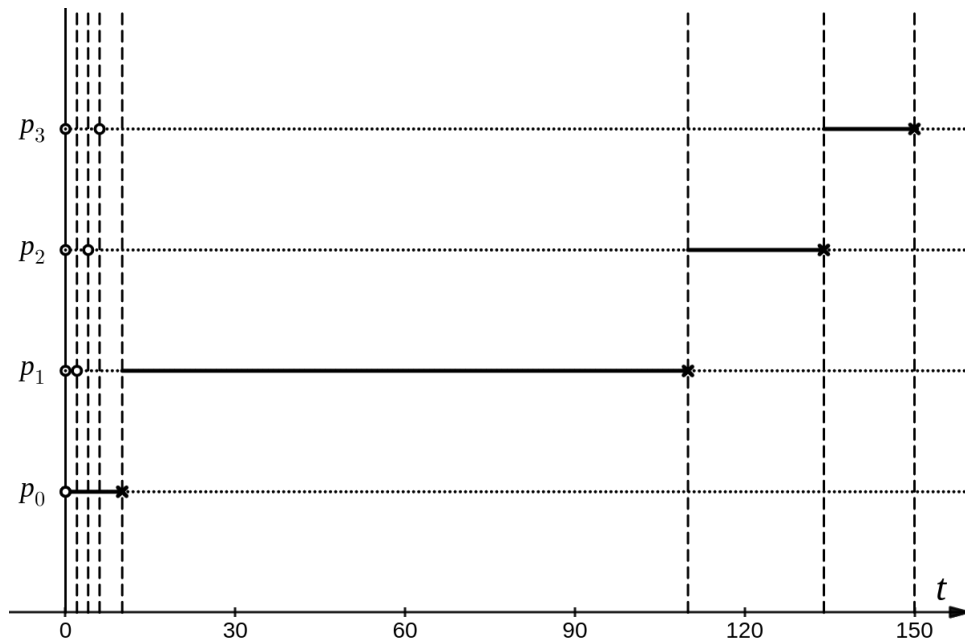

Questo risulta in un tempo medio di attesa di:


$$\tilde{t}_a = \frac{t_{a0} + t_{a1} + t_{a2} + t_{a3}}{4} = \frac{0 + 8 + 106 + 128}{4} = 60.5$$

Vediamo come questo comportamento può cambiare radicalmente cambiando l'ordine di richiesta dei processi. Poniamo infatti di avere la sequenza:

Processo	T richiesta	ΔT esecuzione
p_0	0	10
p_1	6	100
p_2	4	24
p_3	2	16

dove semplicemente si è invertito l'ordine degli ultimi 3 processi.

Sul grafico avremo:

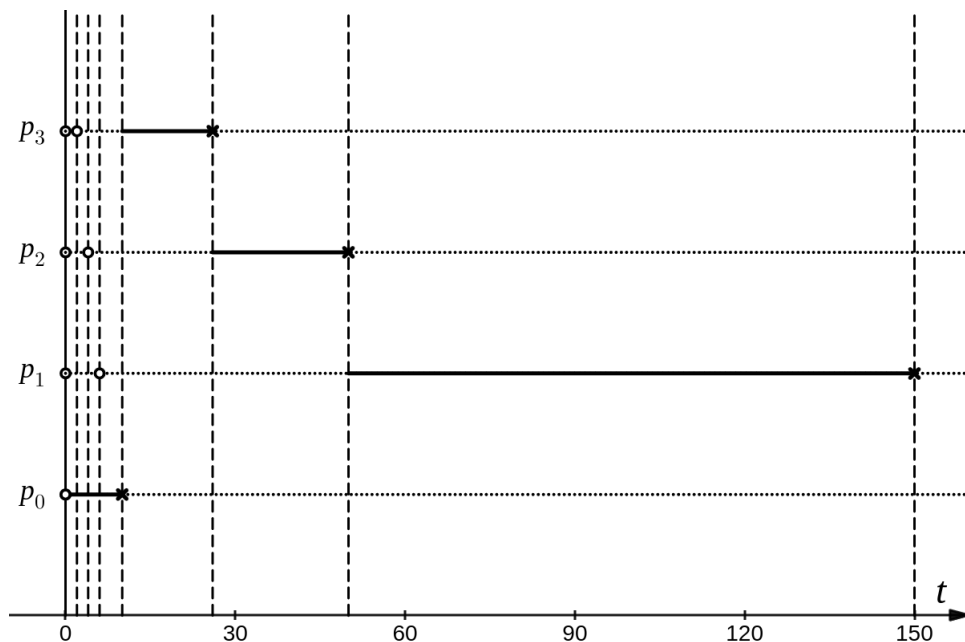

Questo risulta in un tempo medio di attesa di:

$$\tilde{t}_a = \frac{t_{a0} + t_{a1} + t_{a2} + t_{a3}}{4} = \frac{0 + 44 + 22 + 8}{4} = 18.5$$

Chiaramente molto meglio del caso precedente.

Abbiamo quindi che l'algoritmo è utile per sistemi batch, dove l'unica cosa che ci interessa è uso massimo della CPU (che ci assicura), ma largamente da evitare per sistemi interattivi, e soprattutto per sistemi real-time. Questo è dovuto all'aleatorietà legata al momento della richiesta dei processi, che rende impossibile rispondere celeremente o fare qualsiasi tipo di promessa sul tempo di turnaround.


6.2.3 Algoritmo SJF

L'algoritmo **SJF** (*Shortest Job First*) implementa una **priorità statica**: si fa l'ipotesi di conoscere il **tempo di CPU** utilizzato da ogni processo, e assegnare priorità maggiori a processi con tempo di esecuzione minore. Di contro, non è preemptive, cioè una volta assegnata la CPU non può revocarla. Su come il S/O conosce il tempo di esecuzione non facciamo per adesso ipotesi.

Simuliamo anche questo algoritmo, usando la stessa tabella del primo caso in 6.2.2:

Processo	T richiesta	ΔT esecuzione
p_0	0	10
p_1	2	100
p_2	4	24
p_3	6	16

Osserviamo che applicando l'algoritmo si ottiene il flusso di esecuzione:

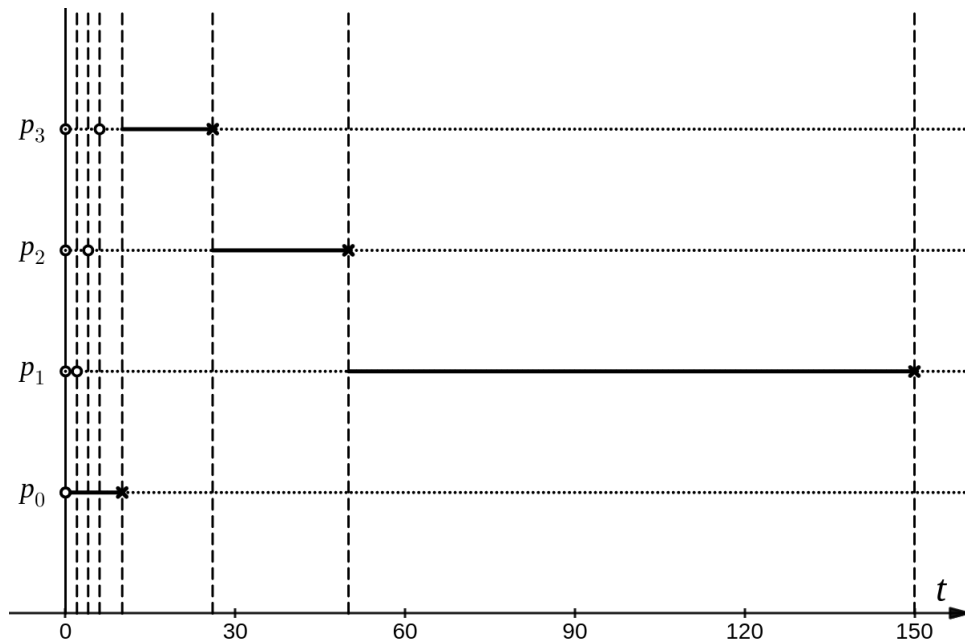

Cioè esattamente quello che avevamo visto come caso ottimo del FCFS (che ricordiamo aveva tempo medio $\tilde{T}_a = 18.5$), senza che i processi siano arrivati necessariamente nell'ordine ottimo.

Facciamo una nota sulla priorità statica: ad ogni chiamata dello scheduler questo può sapere solo i tempi di esecuzione dei processi attualmente in esecuzione, cioè si potrebbe mandare in esecuzione un processo con tempo di esecuzione maggiore quando ne entra in coda pronti ne entra uno con tempo minore. In questo caso, per la natura *non preemptive* dell'algoritmo, bisogna lasciare che questo esegua prima di mettere il nuovo arrivato in esecuzione.

Adoperando questo algoritmo si minimizza (nel senso matematicamente ottimo) il tempo di attesa medio dei processi, in quanto si cerca di arrivare il prima possibile al processo successivo (svolgendo adesso il più veloce). Uno svantaggio sarà chiaramente che i processi che dimostrano tempi di esecuzione lunghi verranno eseguiti sempre per ultimi.

6.2.4 Algoritmo SRTF

Abbiamo introdotto l'algoritmo **SRTF** (*Shortest Remaining Time First*) come una versione *preemptive* del SJF (in questo rimane comunque prioritario).

Visto che è preemptive, viene eseguito *ogni volta* che cambiano le condizioni di scelta (non soltanto quando la CPU è libera, come nel caso dei non preemptive, ma ogni che un nuovo processo entra in esecuzione). Può per questo motivo eseguire senza innescare cambi di contesto.


Dovremmo adattare la nostra ipotesi di conoscenza del tempo di CPU ad un'ipotesi di conoscenza del **tempo rimanente** per ogni processo: in questo caso se il processo appena entrato ha tempo rimanente minore di quello del processo attualmente in esecuzione, conviene sfruttare la preemption. Di nuovo, per adesso non facciamo assunzioni su come ricaviamo tale euristica.

L'unica considerazione che ci conviene fare è che aggiornare le previsioni temporali ad ogni evento che cambia le condizioni di scelta chiede allo scheduler di fare più conti, e quindi aumenta leggermente l'overhead O_v . Ampia letteratura dimostra che l'approccio è comunque conveniente.

Simuliamo questo algoritmo con la tabella, modificata dalle precedenti mandando per primo in esecuzione il processo p_1 , con tempo di esecuzione maggiore:

Processo	T richiesta	ΔT esecuzione
p_0	2	10
p_1	0	100
p_2	4	24
p_3	6	16

Osserviamo che applicando l'algoritmo si ottiene il flusso di esecuzione:

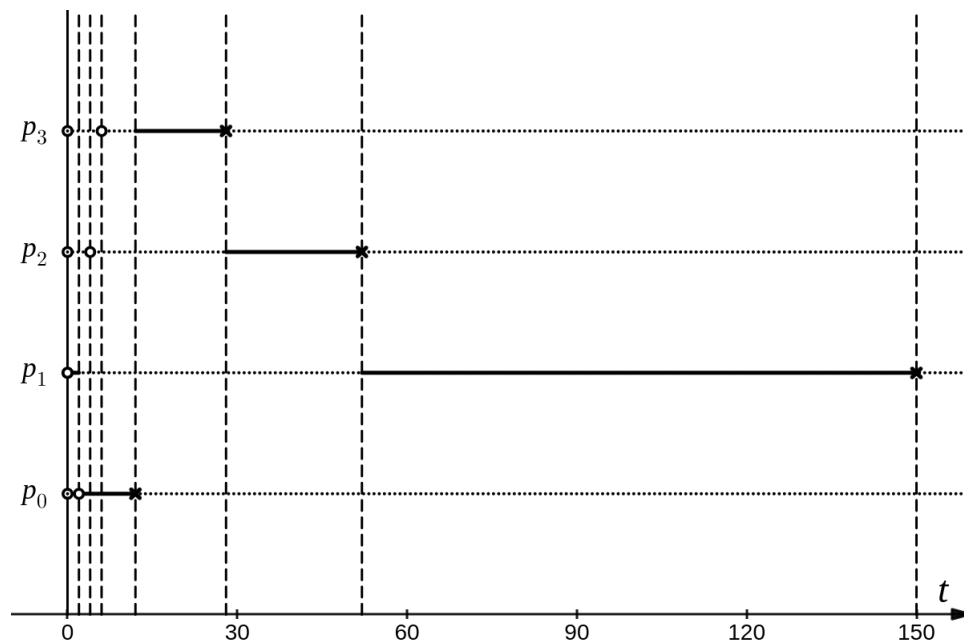

Questo risulta in un tempo medio di attesa di:

$$\tilde{t}_a = \frac{t_{a0} + t_{a1} + t_{a2} + t_{a3}}{4} = \frac{2 + 0 + 28 + 12}{4} = 10.5$$

prima del primo burst.

Ciò che è importante in questo caso è che il processo p_1 viene sospeso con preemption per permettere l'esecuzione dei CPU burst di p_0 , p_2 e p_3 , molto più veloci. In questo modo il sistema risulta nel complesso molto più responsivo.

L'SRTF migliora la risposta in tempo reale del SJF, permettendo una riduzione sia dei tempi di turnaround che dei tempi di attesa medi in caso di richieste di esecuzione di processi non ottimali.

Un problema del SRTF, come avevamo visto nel SJF, è la **process starvation**: in genere, negli algoritmi in base prioritaria, si rischia che i processi a priorità minore (in questo caso quelli con tempo rimanente maggiore) non vengano mai serviti e rimangano a lungo in coda pronti, rendendo il sistema meno responsivo.

Anche qui la letteratura ci rende noto che la priorità dei processi in SRTF è **monotona crescente**: man di mano che i processi eseguono, il loro tempo rimanente diminuisce e quindi la priorità aumenta. Questo effetto aiuta a ridurre la process starvation.

6.2.5 Stima dei tempi in SJF e SRTF

Chiariamo la questione di come si possono fare previsioni informate sul **tempo di esecuzione** (in SJF) e il **tempo rimanente** (in SRTF).

Un'approccio, preso ad esempio il caso del **tempo di esecuzione**, è quello di usare la tecnica della **esponenziale**. Si fa una stima iniziale s_i del tempo di burst t_i esimo. Preso un parametro a con $0 < a < 1$, si aggiorna ad ogni terminazione del processo (quindi facendo delle *osservazioni* per ogni esecuzione del processo) la stima come:

$$s_{n+1} = at_n + (1 - a)s_n$$

Presi $a \sim 0$ si ha che le stime deviano malvolentieri da quella iniziale, mentre con $a \sim 1$ si ha che le stime sono molto volubili rispetto alle osservazioni fatte.

Modeli statistici più complessi possono dare previsioni più accurate, sempre tenendo conto del fatto che lo scheduler deve eseguire con overhead $O_v \sim 0$, o almeno il più piccolo possibile.

Una volta noto il *tempo di esecuzione*, il **tempo rimanente** si può stimare considerando il tempo che il processo ha impiegato finora e sottraendolo dal tempo di esecuzione totale (se non rinunciando al tener conto se tale tempo è stato usato in CPU o I/O burst, purtroppo un'euristica è un'euristica).

7 Lezione del 08-10-25

Continuiamo la discussione degli algoritmi di scheduling.

7.0.1 Algoritmo RR


L'algoritmo **RR** (*Round Robin*) è preemptive e non prioritario, e si basa su un meccanismo molto semplice: ad ogni processo viene dato un quanto temporale prefissato, e via preemption si passa al processo successivo quando tale quanto viene esaurito.

Questo lo rende molto efficiente: l'overhead O_v è minimo, quasi al pari di FCFS (leggermente più alto in quanto i cambi di contesto sono più frequenti, uno ogni quanto temporale).

Simuliamo questo algoritmo usando la sequenza di processi richiesti già vista in 6.2.2, e imponendo un quanto temporale di $\Delta T = 20$. La tabella dei tempi di richiesta e esecuzione dei processi sarà:

Processo	T richiesta	ΔT esecuzione
p_0	0	10
p_1	2	100
p_2	4	24
p_3	6	16

In questo caso la *timeline* avrà un aspetto del genere:

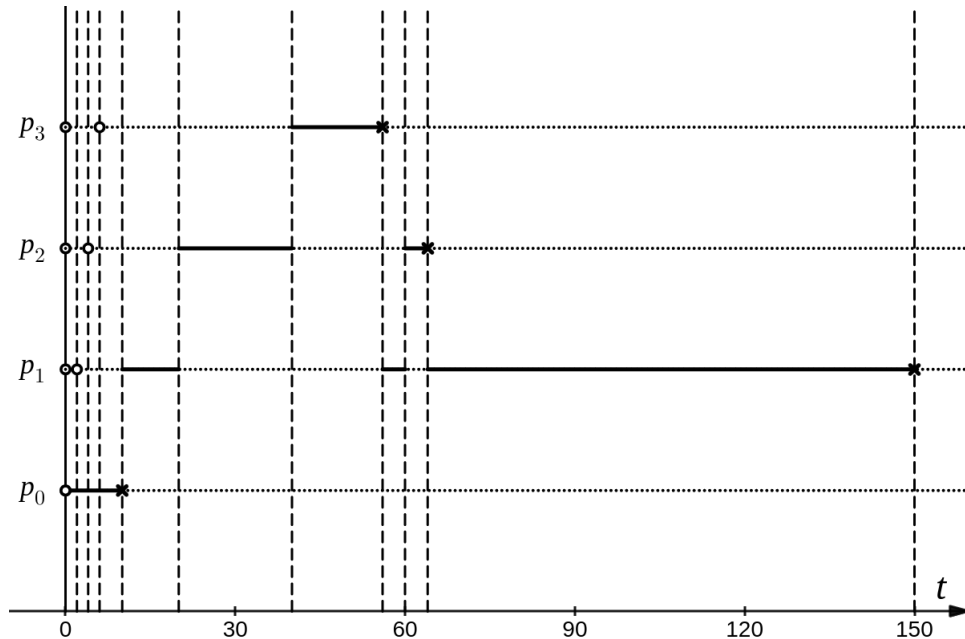

Vediamo che il tempo medio, calcolato come:

$$\tilde{t}_a = \frac{t_{a0} + t_{a1} + t_{a2} + t_{a3}}{4} = \frac{0 + 10 + 20 + 40}{4} = 17.5$$

sarà più o meno nella norma rispetto a SJR o STRF.

La cosa importante è, come lo era stato per STRF, la *responsività* che l'algoritmo riesce a realizzare: un processo non resta mai in coda pronti per un tempo maggiore al quanto temporale moltiplicato per i processi in esecuzione meno 1.

Dal punto di vista implementativo, organizzeremo i quanti temporali sfruttando una componente hardware detta **timer**: questo è considerato a tutti gli effetti una periferica, ed invia (dopo un'opportuna configurazione) interruzioni esterne periodiche. Ogni volta che il processore riceve tale interruzione, mette in esecuzione lo scheduler, che provvede a cambiare il contesto al prossimo processo. Chiaramente, lo scheduler può comunque essere messo in esecuzione da eventi comuni come la terminazione di processi.

Per realizzare l'esecuzione ciclica si usa una semplice coda pronti dove lo scheduler estrae sempre dalla testa e inserisce sempre in fondo alla coda.

Come abbiamo visto dall'esempio, l'RR rende molto semplice stimare il tempo di attesa: se ci sono N processi in esecuzione, $N - 1$ saranno in coda pronti in qualsiasi momento, quindi un dato processo aspetterà:

$$T_a = (N - 1)q$$

dove q è il quanto di tempo.

Chiaramente il T_a diventa troppo grande se ci sono troppi processi.

7.1 Code multilivello

Abbiamo quindi discusso i 4 algoritmi di scheduling fondamentali che avevamo introdotto in 6.2. Ognuno di questi ha pro e contro distinti, ed è più adeguato in una o un'altra situazione.

Per questo motivo nei sistemi operativi moderni si preferisce implementare lo scheduling attraverso **più algoritmi** di scheduling, che gestiscono ognuno la situazione che più conviene.

Un modo elegante di realizzare ciò è mantenere **più code**, una per ogni algoritmo di scheduling. Sistemi di questo tipo vengono detti **multilevel queue** o *code multilivello*.

7.1.1 Code di feedback

Una variante interessante delle code multilivello è dato dalle *code di feedback*. Queste nascono per gestire più gerarchie di processi dai requisiti di esecuzione diversi (I/O bound, più interattivi, e CPU bound, più lenti).

In questo caso si prevede una struttura di code, ad esempio come la seguente:

1. Coda RR *veloce*, con quanto $\Delta T = 10$;
2. Coda RR *più lenta*, con quanto $\Delta T = 20$;
3. Coda FCFS, la più *lenta*.

Le code vengono ordinate per priorità decrescente.

Un processo richiesto viene messo nella coda RR più veloce: se al momento dell'assegnamento CPU non riesce a terminare il suo primo CPU burst, viene spostato nella coda RR più lenta. La procedura si ripete finché il processo non è giudicato come *non interattivo* e spostato nella coda FCFS.

In questo modo si riescono a sviluppare sistemi che si "*adattano*" in qualche modo a diversi tipi di processi, scegliendo per ognuno la coda (e quindi la politica di schedulazione) più adatta.

Facciamo qualche altra considerazione: poniamo che ci sia un processo molto interattivo (magari il processo che si occupa di disegnare l'ambiente grafico) nella prima coda, e un processo CPU bound molto lento (magari un software di calcolo scientifico) in coda FCFS.

Avremo che il processo interattivo farà molti I/O burst (scrittura a video, lettura dati da mouse e tastiera, ecc...) e probabilmente i suoi CPU burst finiranno prima del quanto temporale offerto dalla coda RR. Sarà in questi istanti che il processo lento potrà entrare in esecuzione nella coda FCFS: notiamo che questa coda non è strettamente FCFS in quanto è comunque soggetta a preemption da parte dei processi nelle code RR superiori.

Potrebbero verificarsi casi dove il processo in coda FCFS non riesce ad eseguire di fronte a una grande massa di processi veloci che arrivano in coda RR: per questo motivo gli S/O moderni implementano altri meccanismi, come l'*aging*.