

IWT603产品规格书



产品介绍

产品概述

- 该产品是基于MEMS [MEMS](https://baike.baidu.com/item/MEMS) 技术的高性能三维运动姿态测量系统。它包含[三轴陀螺仪](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%BB%AA/3785697)、[三轴加速度计](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%BA%A6%E8%AE%A1/20863147)等运动传感器。通过集成各种高性能传感器和运用自主研发的姿态动力学核心算法引擎，结合高动态卡尔曼滤波融合算法，为客户提供高精度、高动态、实时补偿的三轴姿态角度，通过对各类数据的灵活选择配置，满足不同的应用场景。
- 领先的基于 Kalman 滤波原理并具有自主知识产权的传感器融合算法，可以实时提供高达 1000Hz 更新率的数据，从而满足各种高精度的应用需求，实现准确的动作捕捉和姿态估计。
- 拥有国内领先的高精度转台设备仪器，产品内部集成自主研发的高精度校准和标定算法，提高产品的测量精度。
- 同时提供用户所需要的各种上位机、使用说明、开发手册、开发代码，使得针对各类需求的研发时间降至最低。

产品特点

- 模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器，采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法，能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
- 采用先进的数字滤波技术，能有效降低测量噪声，提高测量精度。
- 模块内部集成了姿态解算器，配合动态卡尔曼滤波算法，能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态，姿态测量精度0.05度，稳定性极高，性能甚至优于某些专业的倾角仪！
- 模块内部自带电压稳定电路，工作电压3.3-5.0V。
- 最高1000Hz数据输出速率。输出内容可以任意选择，输出速率0.2 ~ 1000Hz可调节（485为一问一答）。
- 支持TTL/USB数据接口。方便用户选择最佳的连接方式。串口速率4800bps~921600bps可调。
- 内部带温度补偿，适应变温环境使用
- 铝外壳保护芯片可抗环境干扰

参数指标

加速度计参数

参数	条件	典型值
量程		±16g
分辨率	±16g	0.0005(g/LSB)
RMS噪声	带宽=100Hz	0.75~1mg-rms
静止零漂	水平放置	±20~40mg
温漂	-40℃ ~ +85℃	±0.15mg/℃
带宽		5~256Hz
零偏稳定性	10S平滑	XY:15ug；Z:35ug
零偏不稳定性	allan方差	XY:10ug；Z:30ug

陀螺仪参数

参数	条件	典型值
量程		±2000°/s

分辨率	$\pm 2000^{\circ}/s$	$0.061(^{\circ}/s)/(l$
RMS噪声	带宽=100Hz	$0.028\sim 0.07(^{\circ}/s$
静止零漂	水平放置	$\pm 0.5\sim 1^{\circ}/$
温漂	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$\pm 0.005\sim 0.015 ($
带宽		$5\sim 256Hz$
零偏稳定性	10S平滑	$8^{\circ}/h$
零偏不稳定性	allan方差	$5^{\circ}/h$

俯仰、横滚角参数

参数	条件	典型值
量程		X: $\pm 180^{\circ}$
		Y: $\pm 90^{\circ}$
倾角精度	静态	0.05°
分辨率	水平放置	0.0055°
温漂	$-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$\pm 1^{\circ}$

航向角参数

参数	条件	典型值
量程		Z: $\pm 180^{\circ}$
航向精度	6轴算法，静态	0.5° （动态存在积分【1】
分辨率	水平放置	0.0055°

注：

【1】在有些震动环境下，会有累计误差，具体误差不可估计，具体根据实际测试为准


模组参数

参数	条件	最小值	默认	单位
通信接口	UART	4800bps	921600bps	921600bps
输出内容		时间、3轴加速度、3轴角速度、3轴角度、I		
输出速率		0.2Hz	1000Hz	1000Hz
启动时间				1s
工作温度		-40℃		
产品重量			6.8g	
存储温度		-40℃		
耐冲击				2g

电气参数


参数	条件	最小值	典型	单位
供电电压		3.3V	5V	V
工作电流	TTL (3.3V~5V)	5mA	5mA	mA
功耗			25mW	mW

产品尺寸

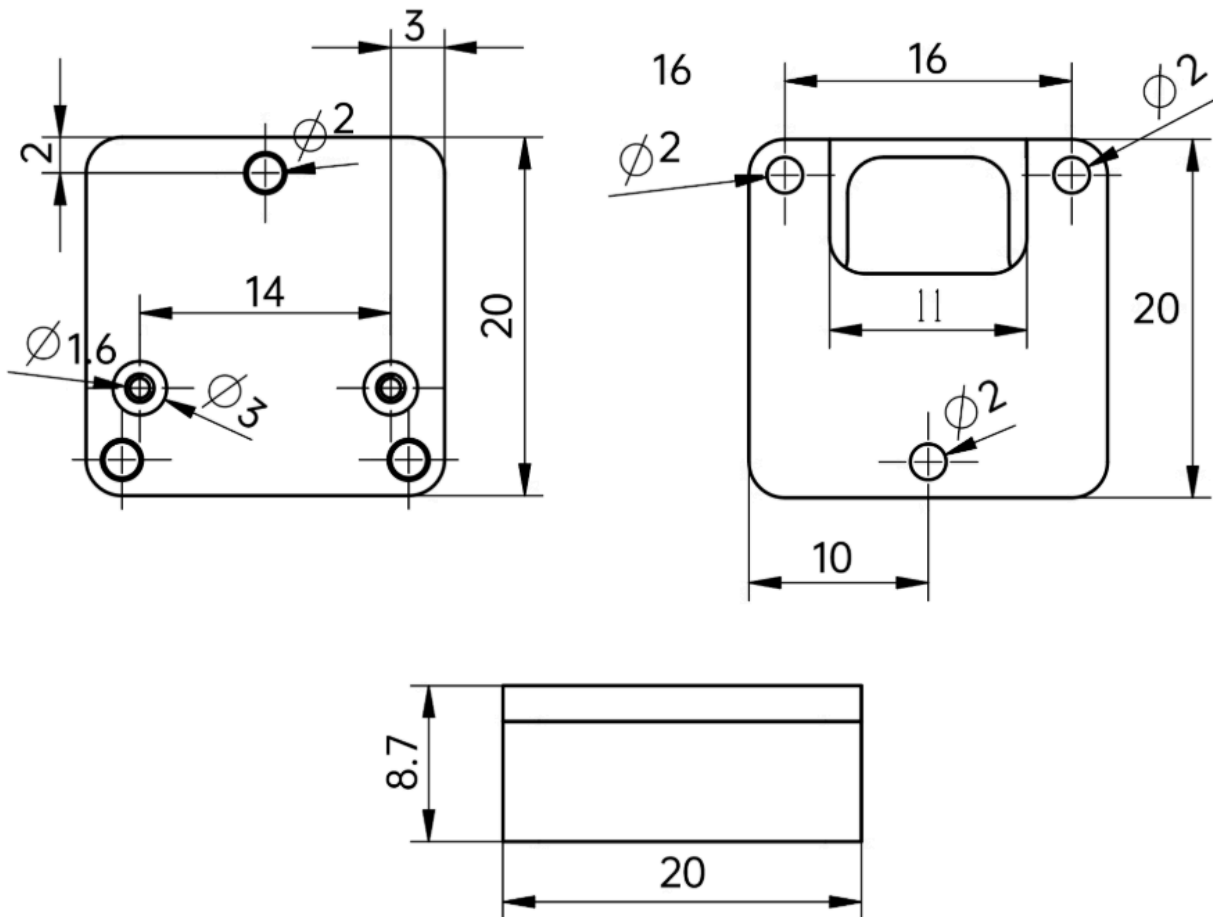


连接器型号：molex连接器6p 1mm

底板尺寸

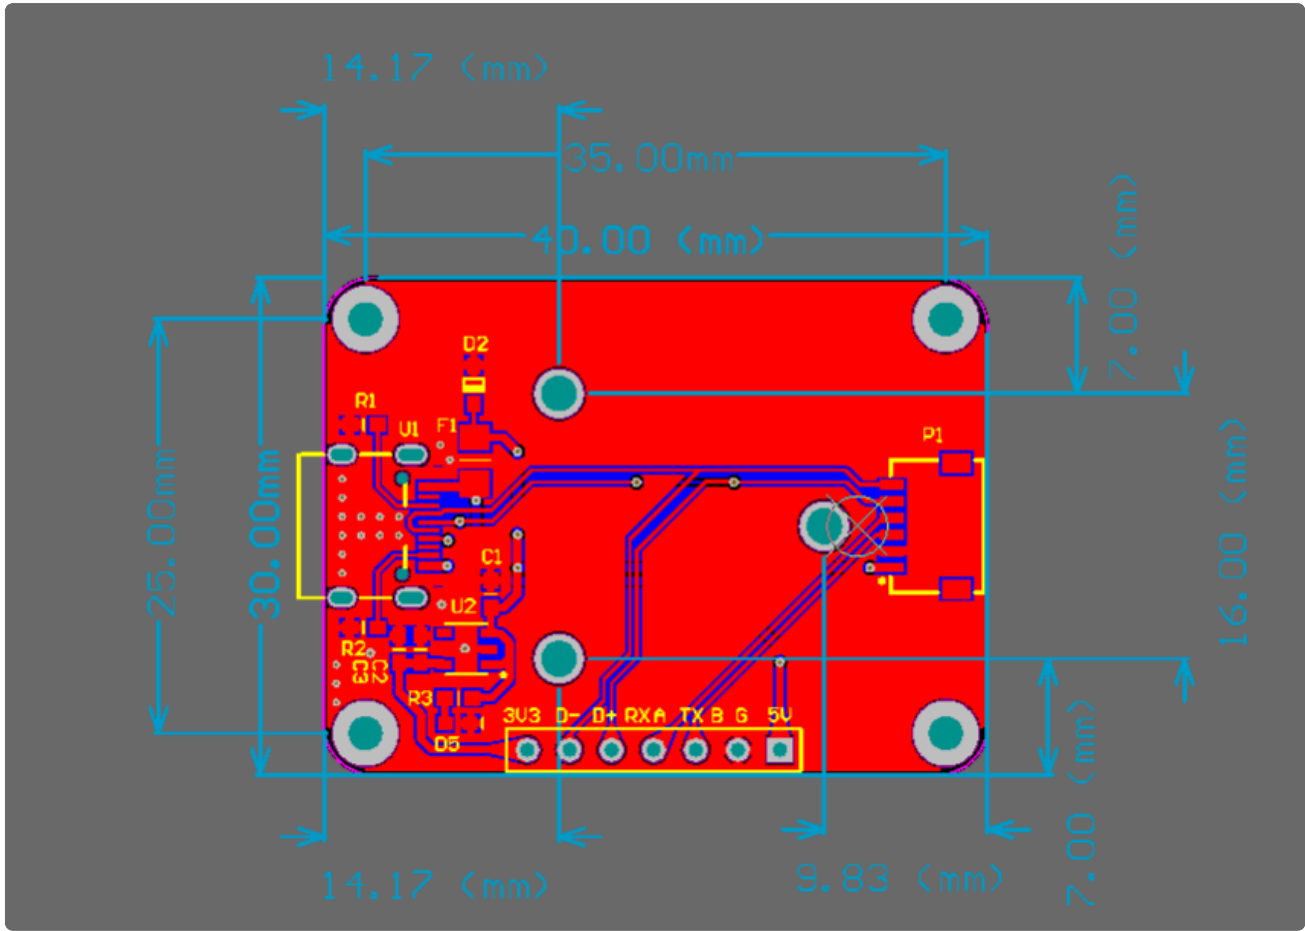


引脚定义

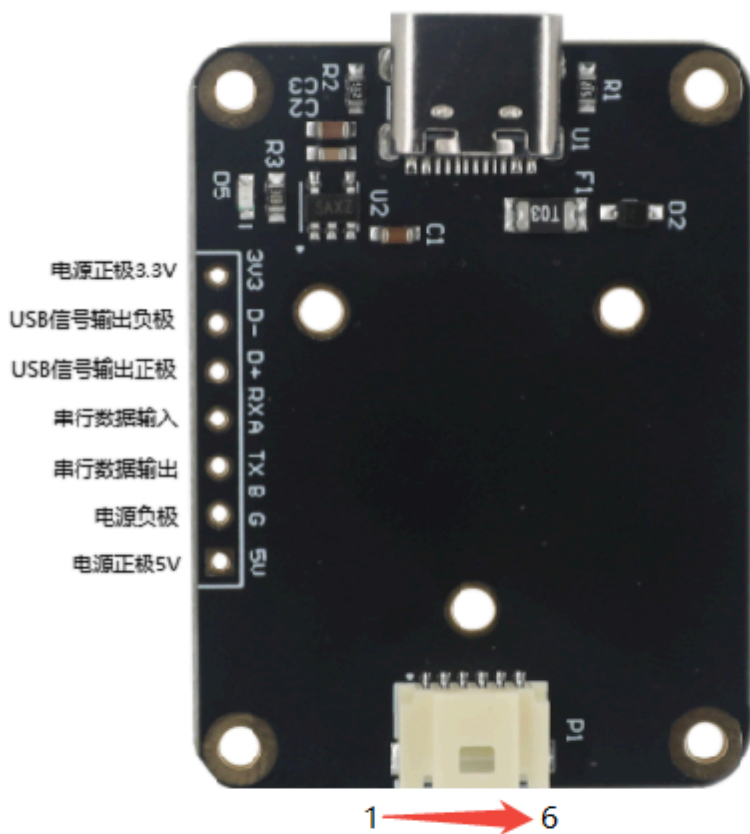

注意：TX和RX需要交叉相接

线色功能					
	1	2	3	4	5
	VCC	GND	RX	TX	D+
	5V输入	地线/负极	串行数据输入	串行数据输出	USB信号输出 正极

产品包装

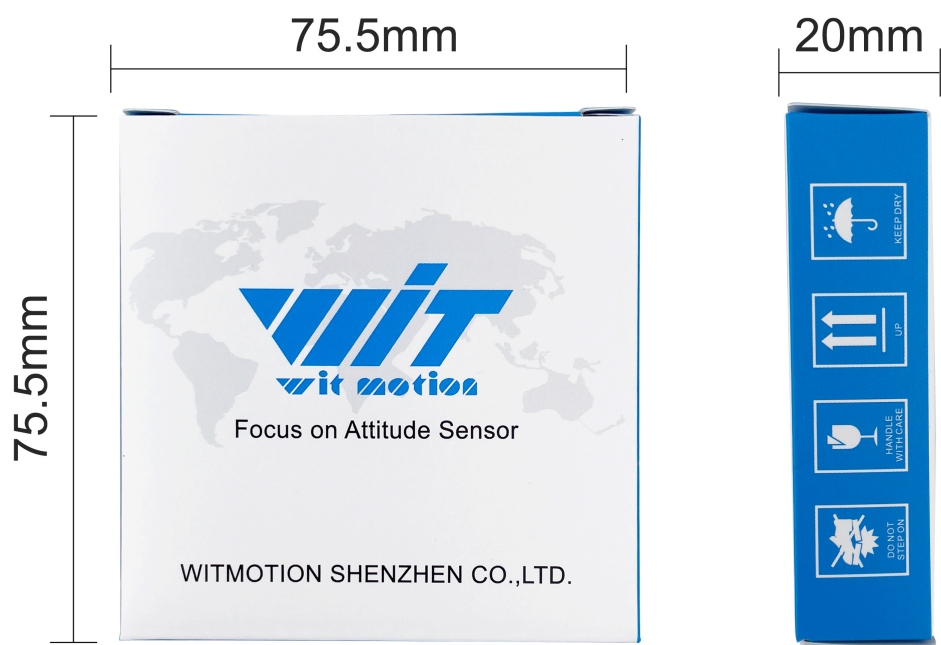



应用领域

- 虚拟现实/增强现实，头戴显示器
- 工程机械
- 大规模农业自动耕种
- 高空作业安全监控
- 工业姿态监控
- 人体动作跟踪/捕捉
- 机器人，自动引导运输车
- 行人导航
- 无人驾驶/辅助驾驶