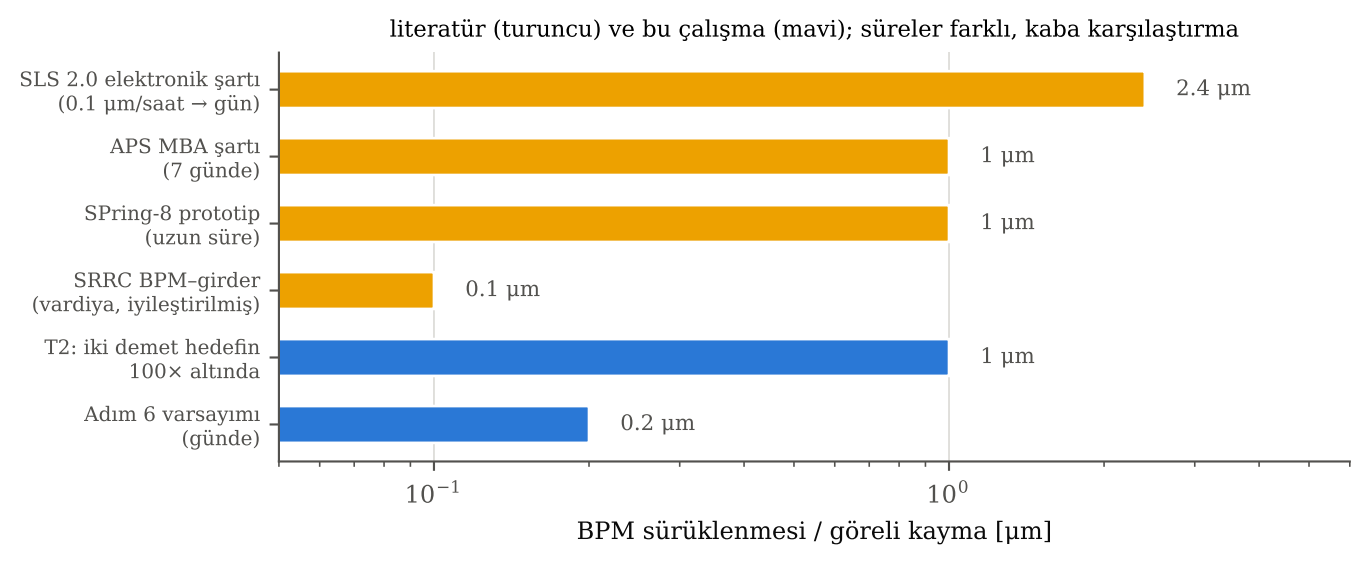
literatür (turuncu) ve bu çalışma (mavi); süreler farklı, kaba karşılaştırma
SLS 2.0 elektronik şartı
(0.1 µm/saat → gün)
APS MBA şartı
(7 günde)
SPring-8 prototip
(uzun süre)
SRRC BPM–girder
(vardiya, iyileştirilmiş)
T2: iki demet hedefin
100× altında
Adım 6 varsayımı
(günde)
2.4 µm
1 µm
1 µm
0.1 µm
1 µm
0.2 µm
10^{-1}
10^{0}
BPM sürüklenmesi / göreli kayma [µm]