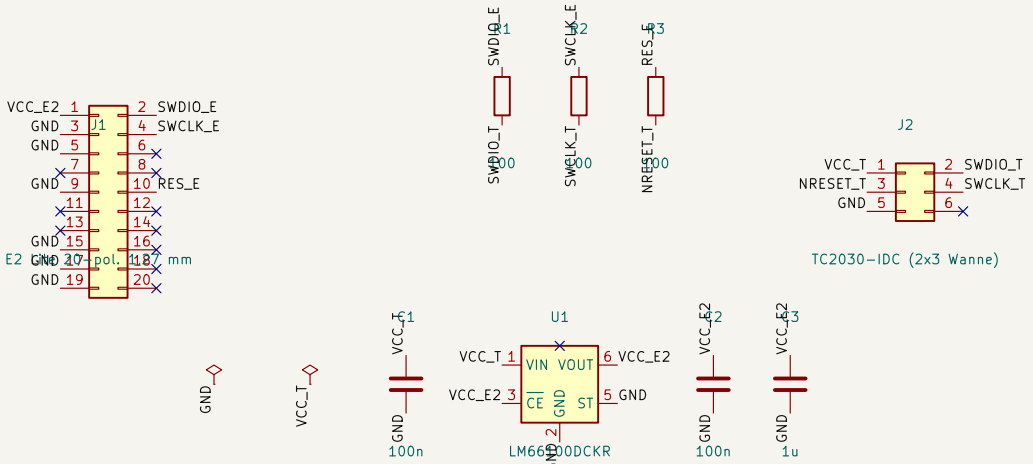


U1 sperrt 3,3 V vom Emulator nur bei ausgeschaltetem Board sicher: im Werkzeug immer 'Power targe
E2-Belegung: Renesas R20UT4686 Rev.3.60 Tab. 2.3; Ziel: TC2030-Pad, VTref 1,8–5,5 V
E2 Lite 20-pol. 1,27 mm -> Flachbandkabel 20-pol. (oder Renesas RTE0T00020KCAC0000U) -> J1;
github.com/semmelrinde

Sheet: /		
File: E2Lite_TC2030_Adapter_V1.kicad_sch		
Title: E2 Lite (RA) -> TC2030-IDC Adapter V1		
Size: A4	Date: 2026-11-04	**Rev: V1**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1