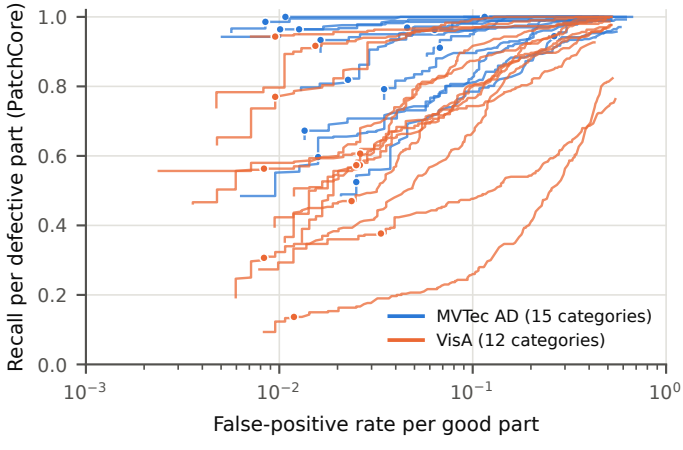
Recall per defective part (PatchCore)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
False-positive rate per good part
MVTec AD (15 categories)
VisA (12 categories)

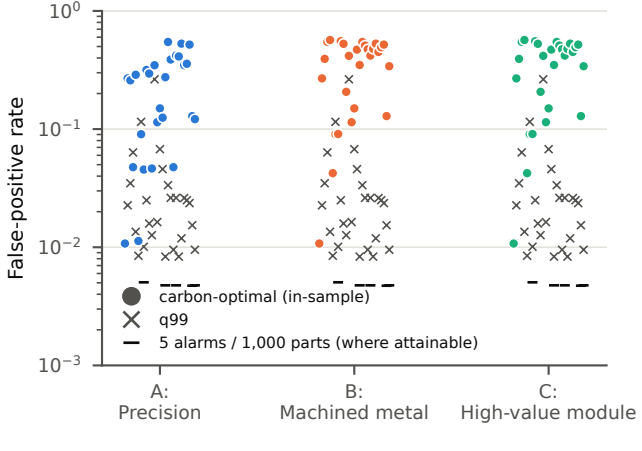
False-positive rate
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
carbon-optimal (in-sample)
q99
5 alarms / 1,000 parts (where attainable)
A:
Precision
B:
Machined metal
C:
High-value module