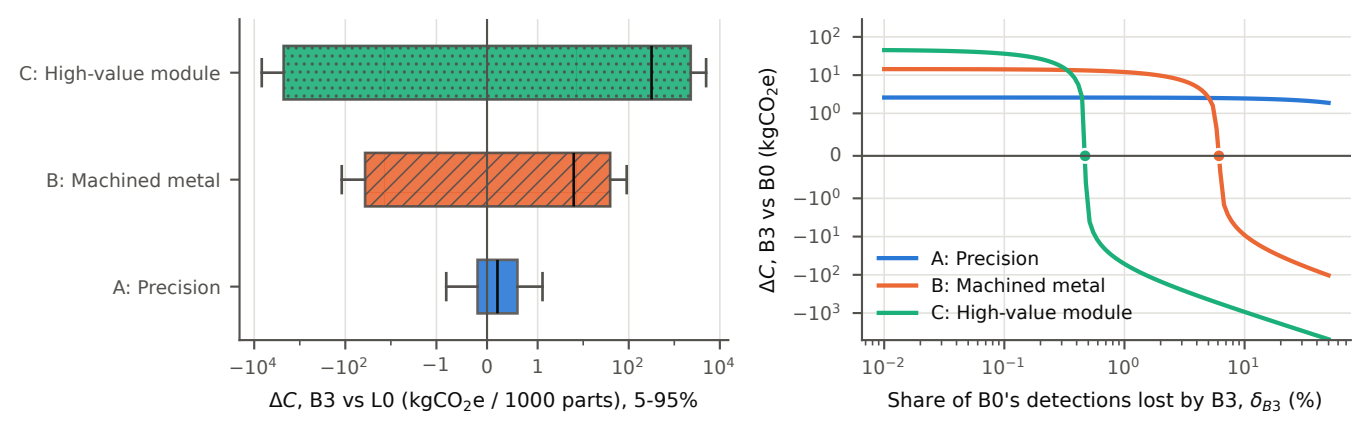

C: High-value module
B: Machined metal
A: Precision
-10^4
-10^2
-1
0
1
10^2
10^4
ΔC, B3 vs L0 (kgCO2e / 1000 parts), 5-95%
10^2
10^1
10^0
0
-10^0
-10^1
-10^2
-10^3
ΔC, B3 vs B0 (kgCO2e)
A: Precision
B: Machined metal
C: High-value module
10^{-2}
10^{-1}
10^0
10^1
Share of B0's detections lost by B3, δ_{B3} (%)