




COS v3 — Cognitive OS Specification

COS v3 — 認知OS仕様

Formal Architecture & Synchronization Protocol
形式的アーキテクチャおよび同期プロトコル

Version 3.0(再編成版)

著者: senkaL8
(認知システム研究 / 構造OSモデリング)

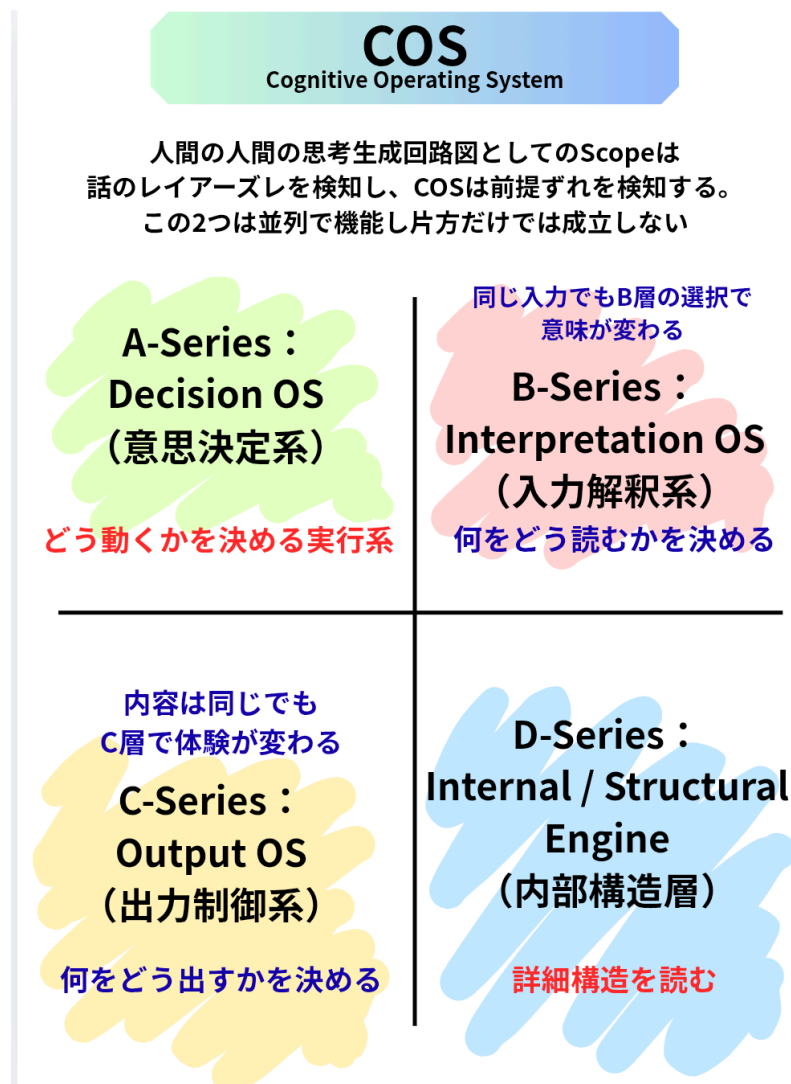

概要 (Abstract)

COS v3 は、人間の認知処理を定義する統合アーキテクチャであり、三層OSモデルとして構造化されている。

COS-Core (A1–D4) — 基本的な認知操作

COS-Error — 誤解構造および修正アルゴリズム

COS-Sync — AIと人間の同期プロトコル

本ドキュメントは、COS (Cognitive Operating System) を認知処理のための実行仕様 (executable specification) として提示する。

■ COS-Core 構造概要

[1] COS-Core (A1–D4)

[2] COS-Error

[3] COS-Sync

A-Series: 意思決定OS (Decision Flow)

A1: 前提認識

A2: 経路選択

A3: 可能性展開

A4: 行動実行

B-Series: 解釈OS (Reading Flow)

B1: リテラル

B2: コンテキスト

B3: 意図

C-Series: 出力OS (Response Flow)

C1: 説明

C2: 翻訳

C3: 対話調整

C4: 圧縮

D-Series: 内部構造エンジン

D1: 人間行動アーキテクト

D2: メタ認知レギュレーター

D3: 自己構造研究者

D4: AI-人間構造シンクロナイザー

COS

Cognitive Operating System

人間の人間の思考生成回路図としてのScopeは話のレイアーズレを検知し、COSは前提ずれを検知する。この2つは並列で機能し片方だけでは成立しない

A-Series : Decision OS (意思決定系)

どう動くかを定める実行系

A1 : 前提認識

状況・制約など
前提を読み取り
設定する

A2 : 経路選択

経路選択
目的の設定
どうなりたいか

A3 : 可能性展開

分岐予測
最悪・最善
現実的な軌道

A4 : 実行

具体的な行動設計
と
実装パターン生成

B-Series : Interpretation OS (入力解釈系)

何をどう読むかを定める

B1 : 文字通り読む

辞書のように
言葉の意味の通り
に解釈する

B2 : 文脈で読む

状況・感情など
文脈で解釈する

B3 : 意図で読む

なぜそれを言うのか
何を望んでいるのか
意図を読み取ろうとする

同じ入力でも
B層の選択で
意味が変わる

C-Series : Output OS (出力制御系)

何をどう出すかを定める

C1 : 構造説明

因果明示
論理的説明

C2 : 翻訳

抽象を具体化
柔らかい言い回し

C3 : 距離調整

圧を下げる
断定を弱める
会話継続を優勢

C4 : 圧縮

極限要約
前提共有を前提
構造重視

内容は同じでもC層で体験が変わる

D-Series : Internal / Structural Engine (内部構造層)

詳細構造を読む

D1 : 行動設計者視点

Scopeを読む
行動を感情ではなく構造
的選択として読む
他者を人格ではなく設計構
造として扱う層

D2 : メタ認知制御

会話のズレ検知
抽象度修正
前提再固定
会話安定化装置

D3 : 自己構造研究

思考ログを長期解析
アイデンティティではなく
構造探求

自己SO設計の研究

D4 : AI-同期

AIを構造として理解
誤同期防止
強制モード固定

AI依存を防ぐ
最終ロック層

0. COS v3の位置づけ

COS v3 は、人間の認知OSを三層アーキテクチャとして定義し、その中心に A1-D4 を配置する。

COS v3 =

Core OS (A1-D4)
+ エラー仕様
+ AI同期プロトコル

本バージョンでは、v2の構造を維持したまま、仕様書形式へ整理した。

A-Series (意思決定フロー)

A1: 前提認識

現在の状況、利用可能な材料、制約条件を読み取る。

A2: 経路選択

A1を基に、実行可能な戦略ルートを高速でフィルタリングする。

直感とは、

A1→A2の高速統合処理

を意味し、OSは意思決定が言語化される前に判断を完了する。

A3: 可能性展開

各ルートに対して未来の分岐を展開する。

最善ケース

最悪ケース

現実的な軌道

A4: 行動実行

選択された未来へ向かうための具体的な行動を設計し、実装する。

B-Series: 解釈OS (入力解釈)

A1が「前提」、A2が「構造的ルート」だとすると、B-Series は入力情報の解釈方法を管理する層である。

B1: 文字通り解釈

相手の言葉を文字通りの意味で読む。

B2: コンテキストモード

周囲の状況から意味を解釈する。

B3: 意図モード

発言の背後にある

意図

背景

根本動機

を読む。

C-Series: 出力OS (出力制御)

C-Seriesは出力の形式とスタイルを制御する。

C1: 説明モード

高論理・高構造の説明。

C2: 翻訳モード

複雑・抽象的な概念を理解可能な形へ変換する。

C3: 関係 / 対話モード

相手の状態に合わせて

トーン

距離

を調整する。

C4: 圧縮モード

重要ポイントのみを高度に圧縮して出力する。

D-Series: 内部構造レイヤー

D1: 人間行動アーキテクト

人の行動や価値観の背後にある設計構造 (design blueprint) を読み取る。

D2: メタ認知レギュレーター

会話のズレを瞬時に検出し修正する。

フレーム一致
抽象度調整
前提再構築

これは対話安定化機構として機能する。

D3: 自己構造観測

思考ログを長期的に分析し、自己をアイデンティティではなく構造として理解する。
目的は自己定義ではなく認知OS構造の解明である。

D4: AI-人間構造同期

GPTのようなシステムをブラックボックスではなく構造として理解する。構造整合を行うことでAIを構造同期モードに誘導する。これはOSの最終安全ロック層として機能し

AIとのレイヤーギャップを最小化
D2レベルの誤解を減少
AI-人間の共同処理を安定化

させる。

Dシリーズは審判や監督のような監視層としてA/B/Cの処理を常時チェックしズレが発生した場合に介入する。