


MONITORIZA Y CONTROLA TU ENERGÍA

DE FORMA SENCILLA, EFECTIVA Y SEGURA



SenNet IOT

Making Easy the Energy Monitoring

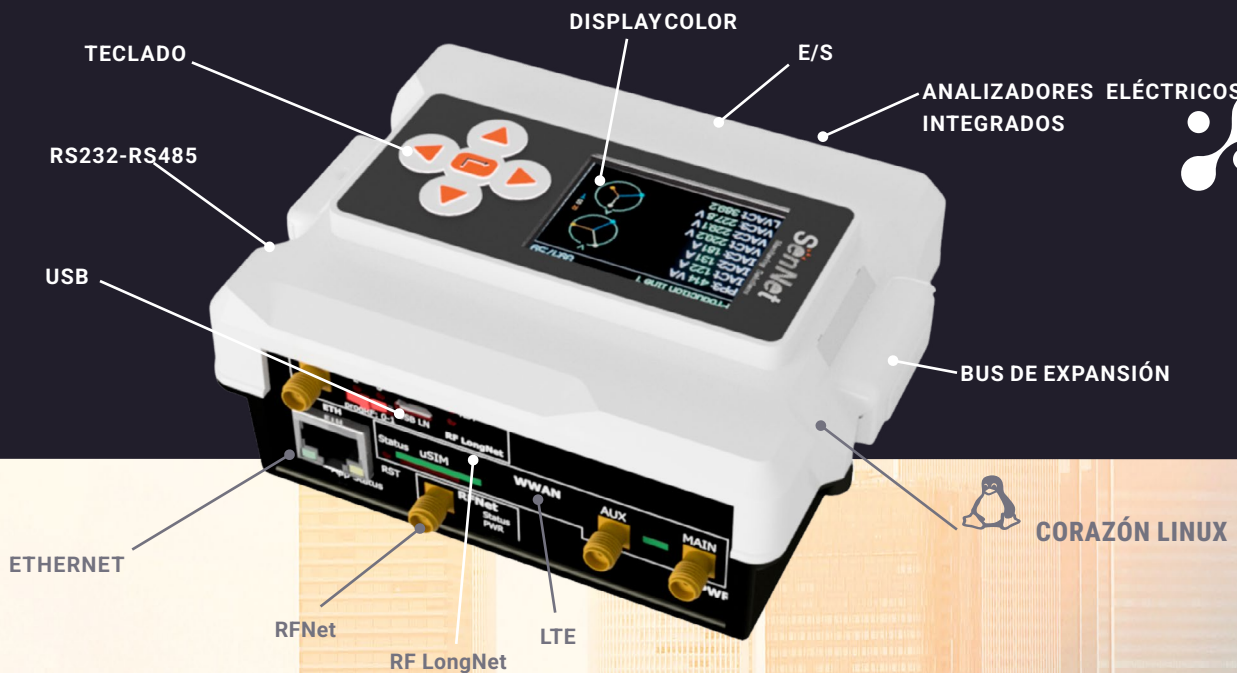

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR TERCIARIO E INDUSTRIAL



1. AMPLÍA DESDE 3 MEDIDAS TRIFÁSICAS HASTA 27 CON UN SOLO CLICK



2. GUIADO PERSONALIZADO DE LA INSTALACIÓN



3. AUTOVALIDACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN EL PROPIO EQUIPO

4. CIBERSEGURIDAD CERTIFICADA



5. RADIOCOMUNICACIONES DE LARGO ALCANCE

6. SISTEMA ABIERTO CUALQUIER PLATAFORMA, CUALQUIER DISPOSITIVO: ELÉCTRICO, AGUA, GAS, FISCAL

7. SENNET DEVICE MANAGER. ACTUALIZA, CONFIGURA Y SUPERVISA DESDE LA NUBE



REDES RADIO: DONDE NO LLEGA EL CABLE

HAZ POSIBLE TUS INSTALACIONES



De largo alcance.
Compatible con medidores de terceros gracias al Gateway.
868, 169 y 433 MHz.




Mallada, autoconfigurable.
Compatible con medidores de terceros gracias al Gateway.
868 y 915 MHz.



Tecnología de tipología en estrella. Menos latencia en las comunicaciones. Las redes LoRaWAN pueden trabajar de forma pública o privada.
Trabaja en tres bandas de uso libre: EU868, US915, AS923, etc.

**Modifica y planifica la cobertura de la red de radio con nuestro equipo:
SenNet RF Tester**

EJEMPLOS DE CONECTIVIDAD

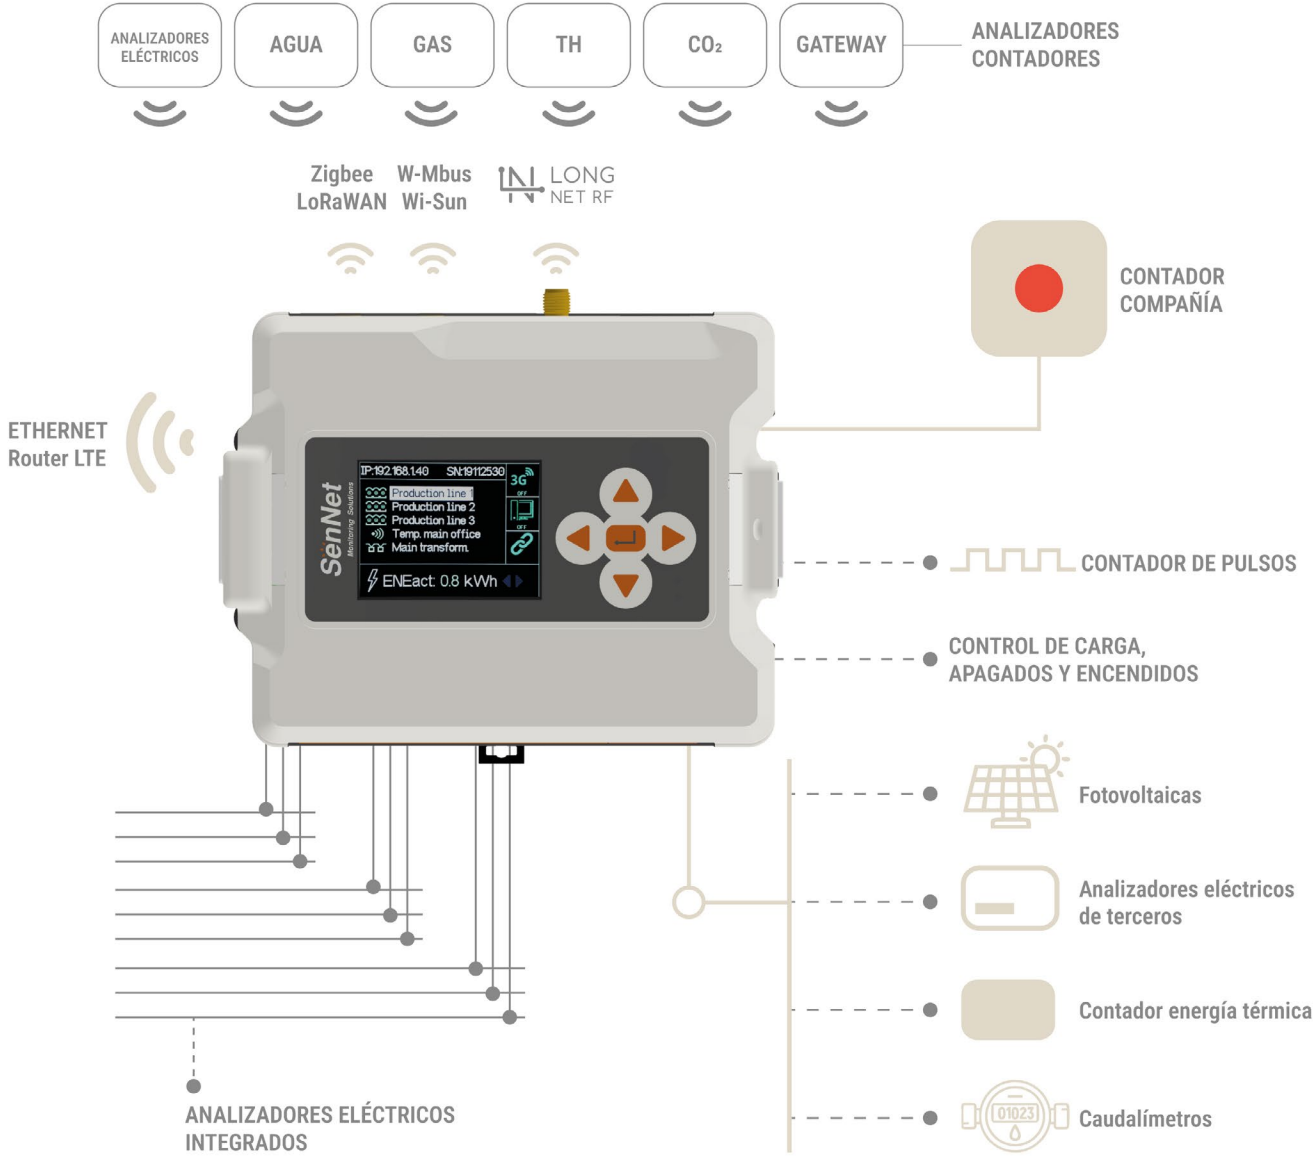

DATALOGGERS

CONCENTRADOR DE MEDIDA PARA APLICACIONES DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA

SenNet IoT DL290



CARACTERÍSTICAS

- Recoge medidas de hasta 100 dispositivos: contadores eléctricos, térmicos, gas/agua, calidad del aire, humedad, temperatura...
- Comunicaciones LTE, Ethernet, RS232/485.
- Capacidad de actuación para activación/desactivación de cargas.
- Sistema abierto Linux.
- Servidor web para información de acceso y configuración.

DESCUBRE
LAS EXPANSIONES

CONTADORES ELÉCTRICOS
AMPLIABLES HASTA 27

Ver página 9

Modelos con medida integrada

SenNet IoT DL291

Incluye 3 analizadores eléctricos trifásicos. Cada analizador trifásico puede utilizarse como 3 monofásicos.

SenNet IoT DL291/1

Incluye 1 analizador eléctrico trifásico que puede utilizarse como 3 monofásicos.



CARACTERÍSTICAS

- Recoge medidas de hasta 100 dispositivos: eléctricos, térmicos, contadores gas/agua, calidad del aire, humedad, temperatura...
- Comunicaciones LTE, Ethernet, RS232/485
- Capacidad de actuación para activación/desactivación de cargas.
- Sistema abierto Linux.
- Web server para acceso a información y configuración.
- De forma opcional con medición de armónicos.

MEDIDORES ELÉCTRICOS

Admiten sumatorios de fases

Compatible con sondas Rogowski

CALIDAD DE LA RED

Detección de fallos de tensión (huecos, sobretensiones...)

SenNet IoT DL400



CARACTERÍSTICAS

- El concentrador dispone de Ethernet, RS232, RS485. Single Port Ethernet 100Mbit/s 802.3bw
- 8 entradas o salidas digitales.
- Incluye una de estas 3 tecnologías inalámbricas: Zigbee / W M-bus / Wi-Sun (de forma estándar se entrega con Zigbee).
- Web server: para acceso a información y configuración.
- Gestiona hasta 5 dispositivos (ampliable).
- SO / procesador: Debian 12

MÓDULOS INTEGRABLES

- Módulo LTE: aporta conectividad WWAN.
- Módulo LoRaWAN: Ampliación módulo OEM LoRaWAN para conectividad y compatibilidad con dispositivos LoRaWAN EU.

Modelos Lite

Los modelos Lite son una versión simplificada de la serie 200.

SenNet IoT Lite

Datalogger para la lectura de un dispositivo, puede comunicar por RS232, RS485, Ethernet o RF Net, 3 digital inputs optoaisladas y 4 digital outputs.

Incluye servidor web para configuración y visualización de los datos. Gestiona únicamente un solo dispositivo de la gama SenNet o de terceros que esté integrado.

SenNet IoT Lite Energy Meter

Datalogger con 1 analizador trifásico o hasta 3 monofásicos. El equipo dispone de 4 digital outputs.

Incluye servidor web para configuración y visualización de los datos. Gestiona hasta 1 dispositivo no ampliable.

SenNet IoT Lite PV

Datalogger para la lectura de hasta 2 inversores, puede comunicar por RS232, RS485, Ethernet o RF Net, 3 digital inputs opto aisladas y 4 digital outputs.

Incluye servidor web para configuración y visualización de los datos.



SenNet IoT Lite Alumbrado Público

Datalogger con 1 analizador trifásico. Permite monitorizar hasta 4 relés de maniobra y protección. El equipo dispone de RS232 y RS485, Ethernet, RFNet, 3 digital inputs optoaisladas y 4 digital outputs y Router integrado.

Incluye servidor web para configuración y visualización de los datos. Incluye reloj astronómico integrado.

En los modelos Lite los datos capturados pueden almacenarse en una tarjeta μ SD (no incluida) y enviarse a un servidor a través del router LTE que puede llevar integrado de forma opcional o por el puerto Ethernet.

EXPANSIONES


AMPLÍA TUS MEDIDAS CON UN SOLO CLIC, DE UNA FORMA COMPACTA

SenNet IoT Xtend M3

3 analizadores trifásicos o 9 monofásicos

SenNet IoT Xtend M6

6 analizadores trifásicos o 18 monofásicos

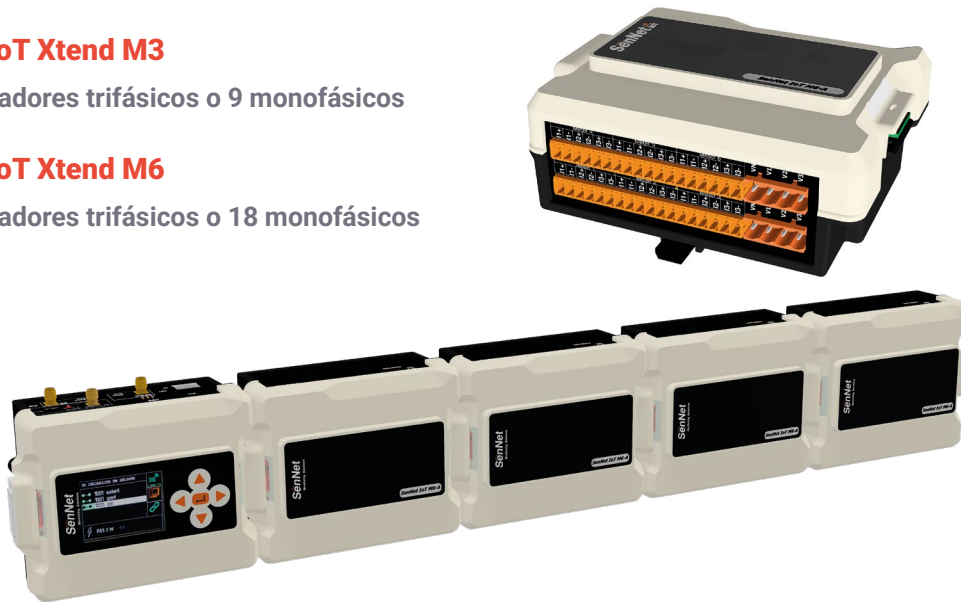

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con todos los modelos DL.
- Hasta 4 expansiones por DL.
- ¡Hasta 24 medidores trifásicos adicionales o 72 monofásicos!
- De forma opcional los modelos M3H y M6H, con medida de armónicos.

MEDIDORES ELÉCTRICOS

Admiten sumatorios de fases.

➔ ¡Ahorra en tus instalaciones!

Compatible con sondas Rogowski.

Hasta 5000A

CALIDAD DE LA RED

Detección de fallos de tensión (huecos, sobretensiones...).

Opcional: Lectura de armónicos

COMPACT METER

ANALIZADORES ELÉCTRICOS COMPACTOS

IoT CM3

Medidor compacto con 3 analizadores trifásicos o 9 monofásicos en un solo equipo.

IoT CM3 RF Net

Medidor compacto con 3 analizadores trifásicos o 9 monofásicos en un solo equipo. Además incluye Radio RF Net: Red mallada autoconfigurable y en frecuencias de 868 y 915 MHz.

IoT CM3 LongNet

Medidor compacto con 3 analizadores trifásicos o 9 monofásicos en un solo equipo. Además incluye radio Long Net alto alcance en frecuencias 169, 868 y 433MHz



CARACTERÍSTICAS

- Compatible con todos los modelos DL.
- Comunicaciones RS485, Radio LongNet y RFNet.

MEDIDORES ELÉCTRICOS

Admiten sumatorios de fases.

➔ ¡Ahorra en tus instalaciones!

Compatible con sondas Rogowski.

Hasta 5000A

SENSORES: SONDAS RTD/NTC

EQUIPOS CON COMUNICACIONES RADIO. ALIMENTADOS O A BATERÍA.

MODELOS DISPONIBLES

- **SenNet RTD-PT100 LongNet:** Sonda de temperatura PT100. Alimentación con batería y conector SMA. Opción aérea o de contacto.
- **SenNet RTD-PT100 RS485:** medidor de CO2.
- **Sonda para temperatura ambiente NTC.**
- **Sonda para temperatura de contacto NTC.**
- **SenNet TH RF LongNet:** Sensor inalámbrico multifuncional que integra sensor de temperatura y humedad. Alimentación con batería o 220V.
- **SenNet IoT TH PIR LongNet:** Sensor temperatura, humedad y movimiento. Radiofrecuencia LongNet. Con batería y antena integrada.



PULSE COUNTER

EQUIPOS PARA MONITORIZACIÓN DE AGUA Y GAS.

Incluyen tecnología de radiofrecuencia LongNet. Disponible con batería o alimentación 220V.

Pulse Counter LongNet

Contador de pulsos inalámbrico con dos canales de entrada de pulsos.

El tiempo de envío por defecto es de 15 min. Configurable por consola USB.



GATEWAY



Gateway LongNet

Comunica periféricos por radio como, por ejemplo: medidores de otras marcas, contadores de compañía, contadores térmicos, etc. Comunicaciones RS485, RS232 y Radio LongNet.

Gateway UNE-82326

Sonda inalámbrica para la lectura de contadores de agua y dispositivos de medida o control de instalaciones de agua basada en la norma UNE-82326

Tecnología LongNet: Gracias a la utilización de sistemas avanzados de modulación IoT, el sistema radio LongNet es el más adecuado cuando se desea cubrir grandes espacios, con gran penetrabilidad. Por ejemplo, cuando hay varias plantas en el edificio entre los distintos medidores.

REPEATER

Dual Repeater LongNet

Permite extender la cobertura de los sensores o Gateway que integran la red inalámbrica.

MEDIDOR DE CAMPO COBERTURA RADIO

KIT PORTÁTIL RF TESTER



SenNet RF Tester para radio LongNet

Equipo portátil para realizar estudios de cobertura en campo en los puntos de instalación, teniendo en cuenta los obstáculos naturales y artificiales.

De muy fácil manejo, permite realizar el estudio de una forma sencilla, verificando coberturas y optimizando el equipamiento.

Un elemento imprescindible en toda visita técnica.



SIN TARJETA SIM



EASYMETER

EL ÚNICO ANALIZADOR ELÉCTRICO QUE MIDE
Y ENVÍA DIRECTAMENTE A INTERNET

PLUG & PLAY 

MEDICIÓN DE
ENERGÍA GENERADA 

MEDICIÓN DE
ENERGÍA CONSUMIDA 



CONECTIVIDAD
SIGFOX



CONFIGURACIÓN
NFC



COBERTURA
MUY ALTA



FRECUENCIA
CADA 15'

■ Además puede gestionar datos de otros 6 equipos



AGUA



GAS



ADICIONAL




**ALTA PRECISIÓN
EN LA MEDIDA ELÉCTRICA**



**CIRCUITOS
DE CUALQUIER AMPERAJE**



**PATENTE
DISEÑO PROTEGIDO POR 2 PATENTES**

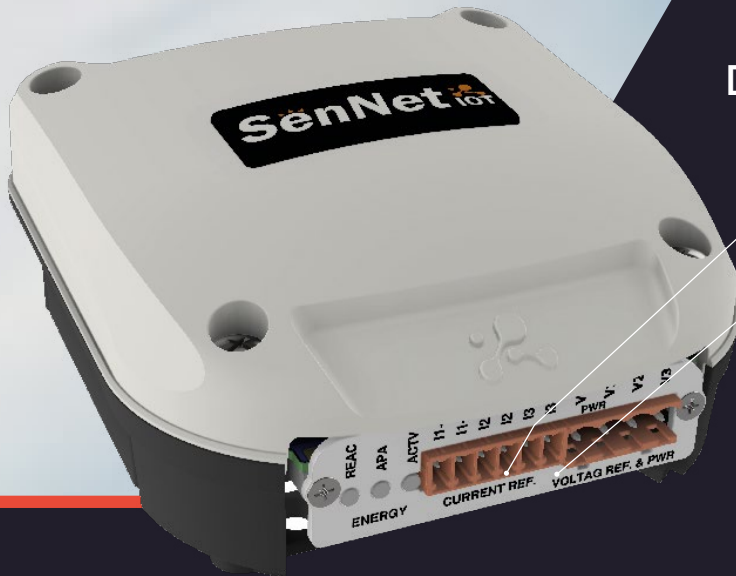

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O SONDAS ROGOWSKI

1 MEDIDOR TRIFÁSICO O 3 MONOFÁSICOS



**PLUG & PLAY
CONFIGURALO DESDE EL MÓVIL CON NFC**



DEVICE MANAGER

PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN REMOTA DE DATALOGGERS SENNET

Con SenNet Device Manager dispondrá de toda la información y acceso a los dataloggers a través de una plataforma con comunicación totalmente securizada.

Conexión segura mediante una VPN cifrada.

Acceso remoto para:

- Modificar parámetros de configuración.
- Alta y gestión de dispositivos.
- Monitorizar el funcionamiento del equipo en tiempo real, etc.
- Creación de alarmas.
- Descarga de datos capturados.





WWW.SATEL-IBERIA.COM

info@satel-iberia.com
+34 91 6362281