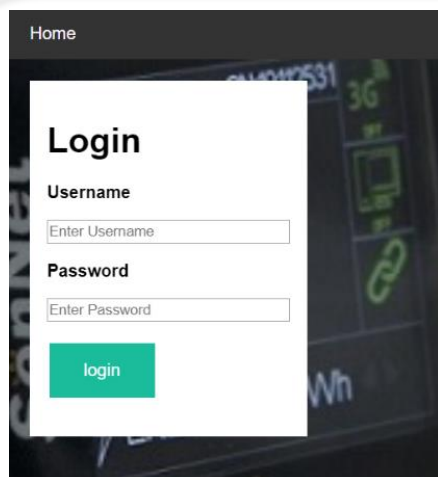
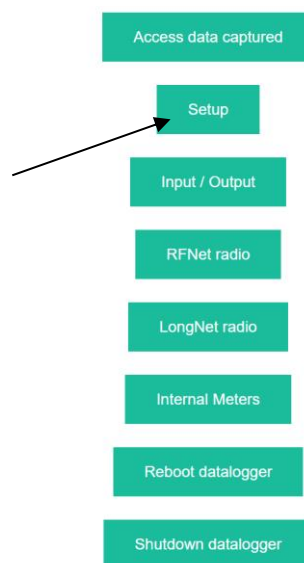


USO DE LA OPCIÓN 2G (NT 034)


En el presente documento, le indicamos la utilidad de la opción “Use 2G”. Esta funcionalidad puede ser útil por ejemplo, en el caso de necesitar el uso de las telellamadas mediante GPRS.

1

Acceda al Datalogger desde su navegador por el puerto 8080 (por ejemplo: 192.168.1.35:8080) con el usuario y contraseña que corresponda (se indican en la etiqueta de la caja, aunque se recomienda modificar la contraseña por defecto).

2

Seleccione la opción “Setup”.

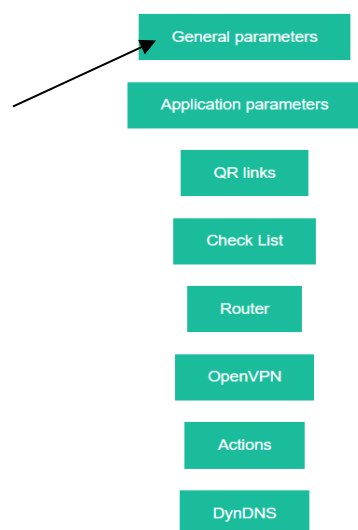
3

Seleccione la opción “General parameters”.

4

3G/GPRS Parameters

APN :
User :
Password :
PIN :
Use 2G : ☒



Active la opción “Use 2G”.



5

Router

OpenVPN

Actions

DynDNS

Platform params

Change password

Save changes

Seleccione "**Save changes**" para guardar los nuevos cambios.

6

The new parameters will be saved

Accept

Cancel

Seleccione la opción "**Accept**".

7

Access data captured

Setup

Input / Output

RFNet radio

LongNet radio

Internal Meters

Reboot datalogger

Reinicie el Datalogger haciendo clic en "**Reboot datalogger**" para que se apliquen los cambios.

8

Accept reboot datalogger

Accept

Cancel

Seleccione la opción "**Accept**".

Al reiniciar el Datalogger, éste adquiere la sesión GPRS.

NOTA:

Es imprescindible seleccionar esta opción para realizar llamadas GSM.

