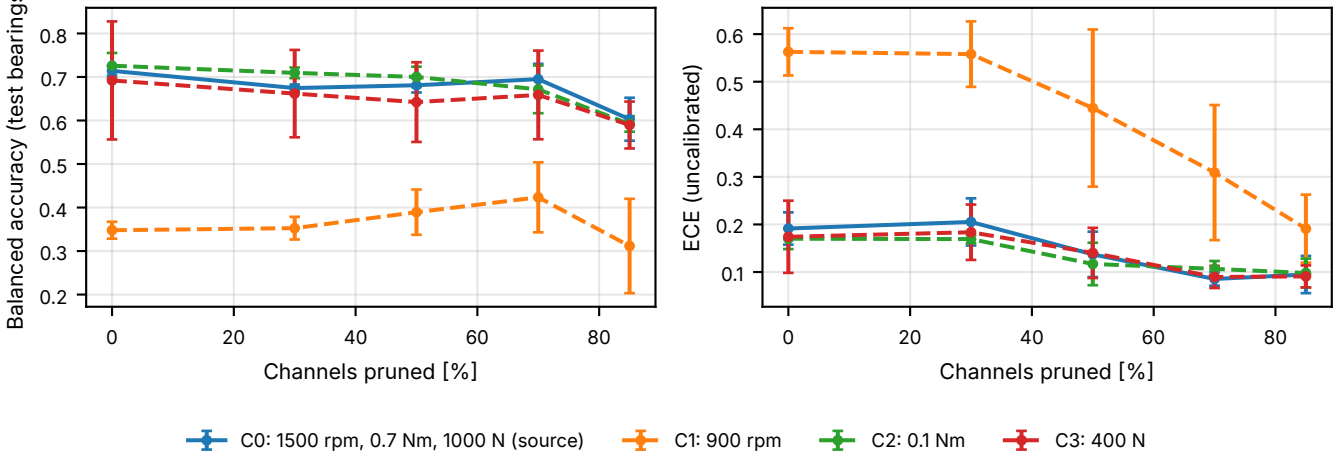
Balanced accuracy (test bearings)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
20
40
60
80
Channels pruned [%]
ECE (uncalibrated)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
20
40
60
80
Channels pruned [%]
C0: 1500 rpm, 0.7 Nm, 1000 N (source)
C1: 900 rpm
C2: 0.1 Nm
C3: 400 N