

# Titel

## Inhaltsverzeichnis


|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>1 Abschnitt</b>                  | <b>1</b> |
| 1.1 Unterabschnitt . . . . .        | 1        |
| 1.1.1 Unterunterabschnitt . . . . . | 2        |
| <b>A Literaturverzeichnis</b>       | <b>3</b> |

## 1 Abschnitt

- eine Aufzählung

1785 eine Aufzählung mit andrem Zeichen

### 1.1 Unterabschnitt

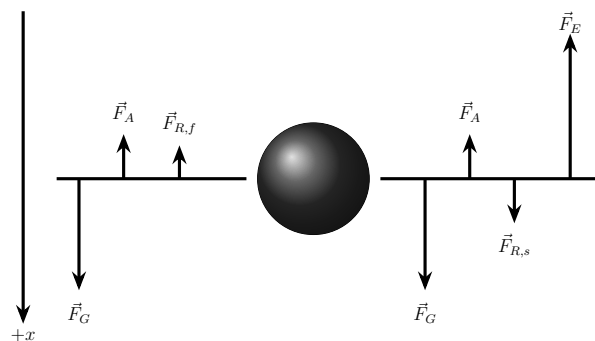

**Abbildung 1:** An einem Öltröpfchen angreifende Kräfte während des Fallens (links) und Steigens (rechts);  $+x$  definiert die positive Richtung.

Ein Gleichungsblock<sup>1</sup>

$$F_G = m_{\text{Öl}} \cdot g = \rho_{\text{Öl}} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \cdot g \quad (1)$$

$$F_A = m_L \cdot g = \rho_L \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \cdot g \quad (2)$$

$$F_E = q \cdot E = q \cdot \frac{U}{d} \quad (3)$$

Mehrere Spalten:

|                    |                              |       |                                         |
|--------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| $\eta$             | – dyn. Viskosität der Luft   | $v_f$ | – Fallgeschwindigkeit                   |
| $m_L$              | – Masse der verdrängten Luft | $v_s$ | – Steiggeschwindigkeit                  |
| $\rho_L$           | – Dichte der Luft            | $q$   | – Ladung des Öltröpfchens               |
| $m_{\text{Öl}}$    | – Masse des Öltröpfchens     | $E$   | – elektrische Feldstärke im Kondensator |
| $\rho_{\text{Öl}}$ | – Dichte des Öls             | $U$   | – Kondensatorspannung                   |
| $r$                | – Radius des Öltröpfchens    | $d$   | – Abstand der Kondensatorplatten        |

### unnumerierter Unterabschnitt

Fallen:  $F_G - F_A - F_{R,f} = 0$

Steigen:  $F_G - F_A - F_E + F_{R,s} = 0$

<sup>1</sup>Dabei können auch Fußnoten mit  $V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$  eingefügt werden.

### 1.1.1 Unterunterabschnitt

Für Stichproben<sup>2</sup> wird die Standardabweichung mit bekannter Grundgesamtheit  $\sigma$  durch die Standardabweichung einer Stichprobe  $s$  ersetzt und BESSEL<sup>3</sup>-korrigiert ( $n \rightarrow n - 1$ )**oA:2022:bk**:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2} \quad (4)$$

---

<sup>2</sup>Eine Stichprobe liegt vor, da nur eine Auswahl der vorhandenen, nicht zählbaren Öltröpfchen vorliegt.

<sup>3</sup>Die BESSEL-Korrektur vergrößert die Varianz und ist damit realitätsnaher.

## **A Literaturverzeichnis**