



SOLUCIONES QUÍMICAS PARA PROFESIONALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
AUTOMOCIÓN

Gama turismo



NUESTRA MISIÓN


Ofrecer al profesional soluciones de reparación eficaces y rentables.



AUXOL
COMBUSTIÓN



AUXOL
LUBRICACIÓN



AUXOL
REFRIGERACIÓN



AUXOL
CLIMATIZACIÓN



AUXOL
MANTENIMIENTO

- < Identificamos averías y problemas
- < Ofrecemos soluciones profesionales

PROBLEMAS DE COMBUSTIÓN

- < Calidad del combustible 1 2
- < Obturación DPF (Filtro Partículas Diesel) 9 10 11
- < Medición de la opacidad alta (pre ITV) 5 6
- < Residuos inyección / Humos negros 3 4
- < Suciedad en Turbo, EGR, catalizador 7 8

PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN

- < Fugas de lubricante (motor, cambio, dirección) 15 16
- < Ruidos taques 18 19
- < Consumo aceite motor 12
- < Dureza, ruido servodirección 17
- < Ruidos cambio 13 14

PROBLEMAS DE REFRIGERACIÓN


- < Fugas líquido anticongelante 23
- < Poros culata / fisura bloque 24
- < Aceite en radiador / Rotura enfriador 20
- < Sedimentos / corrosión 21 22
- < Sobrepresión radiador 22

PROBLEMAS DE CLIMATIZACIÓN

- < Fugas de gas refrigerante 27
- < Malos olores 25 26

PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO

- < Piezas oxidadas 30 31
- < Limpieza 28 29
- < Engrase 32 33
- < Ensamblaje 34

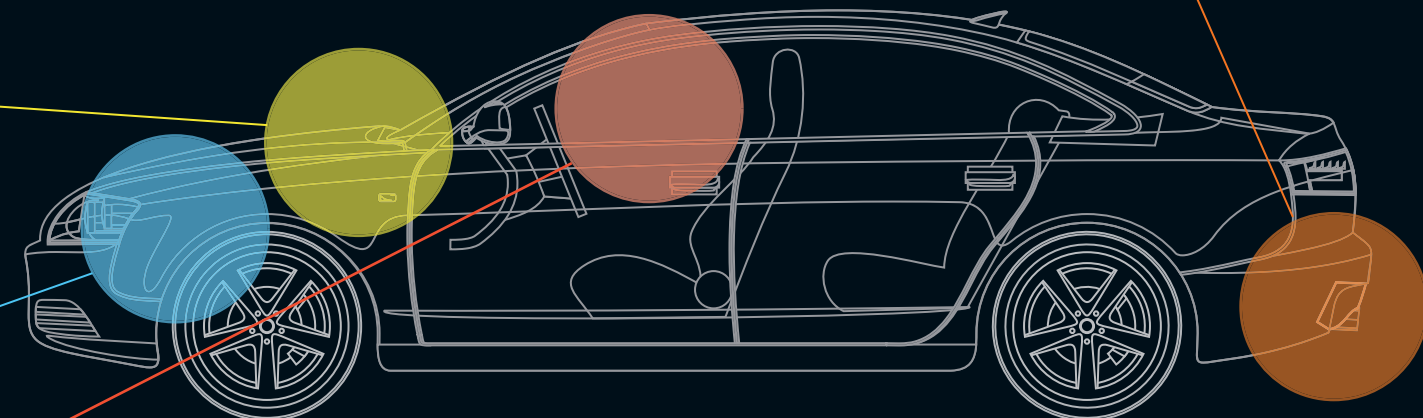

COMBUSTIÓN



1



TRATAMIENTO CIRCUITO DIESEL

- > Limpia el sistema de alimentación.
- > Reduce el consumo de carburante y las emisiones contaminantes.
- > Microniza y neutraliza el agua.
- > Limpia, protege y alarga la vida de filtro, catalizador y tubo de escape.
- > Mejora el arranque en frío.

Aplicación: Anticongelante, Agua: 2%, Mantenimiento: 1%

COD.00110 • 100 ml • 24 U/caja
COD.00125 • 250 ml • 12 U/caja
COD.00161 • 1 L • 12 U/caja

3



LIMPIA INYECTORES DIESEL

- > Limpia el sistema de inyección alta presión.
- > Elimina humos negros y reduce emisiones.
- > Lubrica el sistema.
- > Recupera catalizadores.

Aplicación:

- * Verter en el depósito con 15 L de combustible (o al 3%).
- * Válido para máquinas.

COD.00445 • 450 ml • 12 U/caja
COD.00462 • 2 L • 8 U/caja

5



ANTIUMO ITV DIESEL

- > Permite superar la ITV siempre que no exista avería mecánica.
- > Reduce emisiones de hidrocarburos (-50%) y de partículas (-30%).

Aplicación: Verter en el depósito con un máximo de 10 a 15 L de combustible.

COD.00620 • 200 ml • 15 U/caja

2



TRATAMIENTO CIRCUITO GASOLINA

- > Limpia el sistema de alimentación.
- > Reduce el consumo de carburante y las emisiones contaminantes.
- > Microniza y neutraliza el agua.
- > Limpia, protege y alarga la vida de filtro, catalizador y tubo de escape.
- > Mejora el arranque en frío.

Aplicación: Anticongelante, Agua: 2%, Mantenimiento: 1%

COD.00210 • 100 ml • 24 U/caja

4



LIMPIA INYECTORES GASOLINA

- > Limpia el sistema de inyección directa.
- > Elimina humos negros y reduce emisiones.
- > Lubrica el sistema.
- > Recupera catalizadores.

Aplicación: Verter en el depósito con 15L de combustible (o al 3%).

COD.00545 • 450 ml • 12 U/caja
COD.00562 • 2 L • 8 U/caja

6



ANTIUMO ITV GASOLINA

- > Permite superar la ITV siempre que no exista avería mecánica.
- > Reduce emisiones de hidrocarburos (-50%) y de partículas (-30%).

Aplicación: Verter en el depósito con un máximo de 10 a 15 L de combustible.

COD.00720 • 200 ml • 15 U/caja

COMBUSTIÓN



7



LIMPIA TURBO EGR

VER VIDEO
WWW.AUXOL.COM

SIN DESMONTAJE

- > Limpia la válvula EGR.
- > Limpia el Turbo, válvulas, colector y cámara de combustión.
- > Recupera el catalizador y evita la obturación prematura del filtro de partículas diesel.
- > Válido para motores gasolina y diesel.

Aplicación: Dosis para 1 limpieza, leer y seguir instrucciones.

COD.01940 • 400 ml • 12 U/caja

9



ACTIVADOR DPF

VER VIDEO
WWW.AUXOL.COM

- > Soluciona obturaciones leves del filtro de partículas Diesel.
- > Reduce un 25% la temperatura de incinerado del hollín.
- > Permite la regeneración del DPF de 5 a 10 veces más rápida y completa.

Aplicación: Mezclar con 40 a 50 litros de combustible y provocar el ciclo de regeneración.

COD.23630 • 300 ml • 12 U/caja

11



KIT LIMPIEZA DPF

SIN DESMONTAJE

VER VIDEO
WWW.AUXOL.COM

LIMPIADOR DPF

- > Desincrusta los sedimentos de hollín obturando el filtro.
- > Evita la sustitución del filtro de partículas.
- > Envase de 500 ml.

ACLARADOR DPF

- > Neutraliza la sustancia activa del Limpiador DPF.
- > Permite un aclarado completo del sistema de gases.
- > Envase de 2.000 ml.

Aplicación: La limpieza del DPF se realiza mediante la PISTOLA VAPORIZADORA DPF, aplicando primero el LIMPIADOR DPF seguido del ACLARADOR DPF.

COD. 23963 • 8 Kits/caja

8




TURBO - EGR - INYECTORES DESCARBONIZADOR

- > Elimina el carbón solidificado alrededor de los inyectores diesel.
- > Elimina los residuos de carbonilla de válvulas EGR desmontadas.
- > Limpia turbos y colectores de admisión desmontados.
- > Válido para motores gasolina y diesel.

Aplicación: Pulverizar en la pieza o zona deseada y dejar actuar.

COD.22740 • 400 ml • 12 U/caja

10



PISTOLA VAPORIZADORA DPF

- > Ofrece 2 alternativas de aplicación para la limpieza del DPF:
 - * Directa por un orificio de sonda.
 - * A través del tubo del sensor de presión (de entrada).
- > Completa la acción de limpieza con el efecto mecánico de la presión de vaporización.

COD.00350 • pistola • 1 U/caja
COD.00351 • tubo+boquilla • 1 U/caja
COD.00353 • sonda • 1 U/caja

LUBRICACIÓN

12



**ANTIFRICCIÓN
BIOWAX MOTOR**

- > Reduce el desgaste hasta un 70%.
- > Reduce el consumo de aceite.
- > Reduce el consumo de carburante hasta un 10%.
- > Evita el contacto metal-metal.

Aplicación: Dosis para 5 L de aceite.

COD.21330 • 300 ml • 12 U/caja

14



**ANTIFRICCIÓN
BIOWAX CAMBIO AUTOMÁTICO**

- > Reduce el desgaste.
- > Elimina las vibraciones.
- > Previene las fugas.
- > Reduce la temperatura de funcionamiento.

Aplicación: Dosis para 10 L de lubricante.

COD.21630 • 300 ml • 12 U/caja

13



**ANTIFRICCIÓN
BIOWAX CAMBIO MANUAL**

- > Reduce y protege del desgaste.
- > Reduce la temperatura de funcionamiento.
- > Mejora la transferencia de potencia.
- > Alarga la vida de la caja de cambio.

Aplicación: Dosis para 2,5 L de valvulina.

COD.21423 • 230 ml • 12 U/caja

15

FÓRMULA SIN CLORADOS



**ACONDICIONADOR
JUNTAS · RETENES**

- > Elimina y previene fugas de aceite.
- > Restaura la juntas.

Aplicación:

- * 3% de la capacidad del circuito.
- * Resultado óptimo en 2-3 horas.

COD.21710 • 100 ml • 12 U/caja
COD.21755 • 750 ml • 6 U/caja

LUBRICACIÓN

16

2 en 1
COMPRESIÓN · HUMO



**ANTIHUMO ACEITE
COMPRESIÓN MOTOR**

- > Reestablece las compresiones.
- > Reduce la emisión de humos azules.
- > Reduce el consumo de aceite.

Aplicación:

- * Dosis para 5 L de aceite.
- * Resultado óptimo en 2-3 horas.

COD.21525 • 250 ml • 12 U/caja

18



LIMPIA CARTER · TAQUES

- > Elimina residuos y sedimentos secos.
- > Mejora la circulación del aceite nuevo.
- > Elimina el piqueteo de leva sobre taqués.

Aplicación:

- * Dosis para 6 L de aceite.
- * Duración: 20/30 minutos.

COD.11245 • 450 ml • 12 U/caja
COD.11262 • 2 L • 8 U/caja

17



**ACONDICIONADOR
SERVODIRECCIÓN**

- > Elimina ruidos y vibraciones.
- > Reduce desgaste y calor.
- > Detiene las fugas.

Aplicación: Dosis para 2,5L de fluido.

COD.24012 • 120 ml • 12 U/caja

19



**EMPUJADORES
HIDRÁULICOS**

- > Restablece el buen funcionamiento de válvulas y taqués.
- > Suelta los vástagos y los empujadores de las válvulas hidráulicas.
- > Disuelve la suciedad en conductos de aceite.
- > Reduce el ruido de las válvulas.

Aplicación: Dosis para 6 L de aceite.

COD.21830 • 300 ml • 12 U/caja

REFRIGERACIÓN



DESENGRASA RADIADORES

- > Emulsiona y elimina el aceite.
- > Elimina depósitos orgánicos grasos y sedimentos.
- > Evita la corrosión.

Aplicación:

- * Dosis para 5 L.
- * Duración: 20-30 minutos.

COD.11850 • 500 ml • 12 U/caja
COD.11862 • 2 L • 8 U/caja

20



PROTECTOR TÉRMICO

- > Reduce la temperatura de funcionamiento.
- > Lubrica el sistema.
- > Evita corrosión y picaduras en radiador, bomba o motor.
- > Alarga la vida del refrigerante.
- > Previene óxido, descamaciones y corrosión.

Aplicación:

Dosis para 15L.

COD.22035 • 350 ml • 12 U/caja
COD.22050 • 500 ml • 12 U/caja

22



SELLADOR BLOQUE • RADIADOR

- > Sella permanentemente fugas y grietas del circuito de refrigeración.
- > Sella bloque motor, junta de culata, radiador y tapones de bloque.
- > No apelmaza.

Aplicación:

- * Dosis para 12 L.
- * Mezclar con 500 ml de refrigerante antes de verter al circuito.
- * **Recomendación:** Limpiar previamente el radiador con 21.

COD.22323 • 236 ml • 12 U/caja
COD.22361 • 946 ml • 12 U/caja

24



LIMPIA RADIADOR INSTANT

- > Elimina óxido, descamaciones y depósitos minerales.
- > Disuelve sedimentos.
- > Seguro para juntas y manguitos.

Aplicación:

- * Dosis para 15 L.
- * Duración: 30-40 minutos.

COD.22230 • 300 ml • 12 U/caja
COD.22261 • 1000 ml • 12 U/caja

21



TAPAFUGAS RADIADOR

- > Tapa rápidamente los poros abiertos y los que se están formando.
- > No obstruye ni apelmaza.
- > Compatible con todo tipo de refrigerante.

Aplicación:

Dosis para 10L.

COD.22125 • 250 ml • 12 U/caja
COD.22150 • 500 ml • 12 U/caja

23

CLIMATIZACIÓN



HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO

- > Elimina las suciedades y las fuentes de los malos olores del circuito A/C.
- > Elimina los focos de proliferación de bacterias y hongos presentes en el circuito A/C.
- > Higieniza el aire y previene problemas de alergias e irritaciones de ojos o garganta.

Aplicación:

- * Formato apto para cualquier tipo de vehículo.
- * Se recomienda 1 uso al año o cada 15.000 km.

COD.23320 • 200 ml • 12 U/caja

25



TAPAFUGAS AIRE ACONDICIONADO

- > Sella las fugas de gas refrigerante tanto.
- > Actúa tanto sobre metal como goma.
- > Detecta las fugas con cualquier lámpara U/V.
- > No contiene polímeros (PTFE) que reaccionan con la humedad.
- > Sin riesgo para el compresor.

Aplicación:

- * Dosis para 1 kg de gas refrigerante R134a.
- * Aplicación directa: no requiere vaciado previo.

COD.23403 • 30 ml • 6 U/caja

27



HIGIENIZANTE HABITÁCULO

- > Elimina las bacterias, hongos y microorganismos del habitáculo del vehículo.
- > Elimina los malos olores incluso a tabaco y purifica el ambiente.
- > Actúa en profundidad en la totalidad del habitáculo incluso vidrios, tapicerías y alfombrillas.

Aplicación:

- * Dosis para cualquier tipo de vehículo
- * Duración: 15 minutos

COD.24120 • 200 ml • 24 U/caja

26

MANTENIMIENTO

28

SPRAY LIMPIA CONTACTOS

- > Penetra, lubrica y limpia bujías, delcos y contactos eléctricos en general.
- > Es dieléctrico y disuelve aceites, grasas y suciedades.
- > Secado rápido e inmediato, no deja ningún residuo.
- > Repelente a la humedad.
- > No ataca los plásticos y gomas.

COD.23250 • 500 ml • 12 U/caja

30

AFLOJATODO

- > Desbloquea mecanismos y piezas oxidadas y agarrotadas.
- > Elimina ruidos y chirridos.
- > Evita la oxidación.

COD.22440 • 400 ml • 12 U/caja

31

LUBRICANTE MULTIUSO+

- > Lubricante.
- > Penetrante / desbloqueante: afloja y libera piezas o mecanismos oxidados, agarrotados.
- > Dieléctrico / desplazador de agua.
- > Protector: protege contra la humedad y evita la formación de óxido.
- > Limpiador: limpia óxido y suciedades.

COD.22540 • 400 ml • 12 U/caja

32

+ PARTÍCULAS PTFE MULTIGREASE

- > Alto contenido en PTFE para:
 - * Reducir la fricción entre superficies en contacto.
 - * Ofrecer una lubricación de larga duración, tanto exterior como interior.
- > Evitar gripaje y la corrosión.
- > Alta estabilidad térmica (de -35°C a 200°C).
- > Elevada resistencia al agua y cargas gran adherencia.

COD.23040 • 400 ml • 12 U/caja

29

SPRAY LIMPIA FRENOS

- > Excelente limpiador de líquido de frenos, grasas, aceites y otras suciedades adheridas a las piezas.
- > Secado rápido e inmediato (no progresivo), no deja ningún residuo.
- > Alto poder detergente, incluso para suciedad oxidada.
- > Previene y elimina los chirridos en frenos de disco, si no hay desgaste.

COD.23160 • 600 ml • 12 U/caja

33

+ DISPERSIÓN PTFE MULTILUBE

- > Alto contenido en PTFE para:
 - * Reducir la fricción entre superficies en contacto.
 - * Ofrecer una lubricación de larga duración, tanto exterior como interior.
- > Excelente capacidad lubricante, de penetración y desplazamiento de humedad.
- > Gran capacidad penetrante.
- > Alta protección contra la corrosión y la suciedad en ambientes sucios, húmedos o agresivos.
- > Elevadas propiedades dieléctricas.
- > Seguro para la mayoría de pinturas, plásticos y gomas.
- > Limpiador: limpia óxido y suciedades.

COD.22640 • 400 ml • 12 U/caja

34

SILICONA RTV NEGRA

- > Alta resistencia química contra los aceites y los anticongelantes.
- > Buena resistencia y estabilidad a altas temperaturas.
- > Alta estabilidad mecánica a las vibraciones y alta capacidad adhesiva.
- > Libre de ácidos (no daña los sensores) y no es corrosivo contra aluminio ni acero.
- > Fácil aplicación: rápido, preciso y práctico.

COD.23520 • 200 gr • 12 U/caja



GARANTÍA DE UN FABRICANTE

AUXOL sigue innovando desde más de 20 años para fabricar y comercializar soluciones químicas de mantenimiento y reparación de última generación.

CALIDAD E INNOVACIÓN

Nuestras formulaciones de productos exclusivas asociadas a un I+D permanente, nos permite garantizar:

- Calidad de tratamientos químicos por encima de los estándares del mercado.
- Tratamientos innovadores adaptados en cada momento a las exigencias de la mecánica moderna.

ORIENTACIÓN AL PROFESIONAL

AUXOL ha desarrollado una gama de tratamientos para profesionales. Conscientes de que el profesional es el banco de pruebas más exigente, hemos creado una organización flexible y preparada para:

- Responder a las necesidades del profesional y a su vez del cliente final.
- Poner a disposición del profesional unos tratamientos de alto valor añadido para que pueda ofrecer un servicio de mantenimiento o reparación rápido y rentable.

SOLUCIONES QUÍMICAS PARA EL TALLER





www.auxol.com

Comercial y Ventas:

Península y Baleares:

Autoeco Distribuciones

Tel 936 684 529 · Fax 936 805 203

autoeco@auxol.com

Fabricación:

Combustibles Mag, S.L.

Tel 936 689 322

Fax 936 800 509

info@auxol.com

Islas Canarias:

Antonio Alemán

Tel 928 703 752 / 653 046 970

canarias@auxol.com