

АЖШ8.075.320.00

Перв. примен.

Спраб. N


Подп. и дата

Инв. №докл.


Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. №подл.

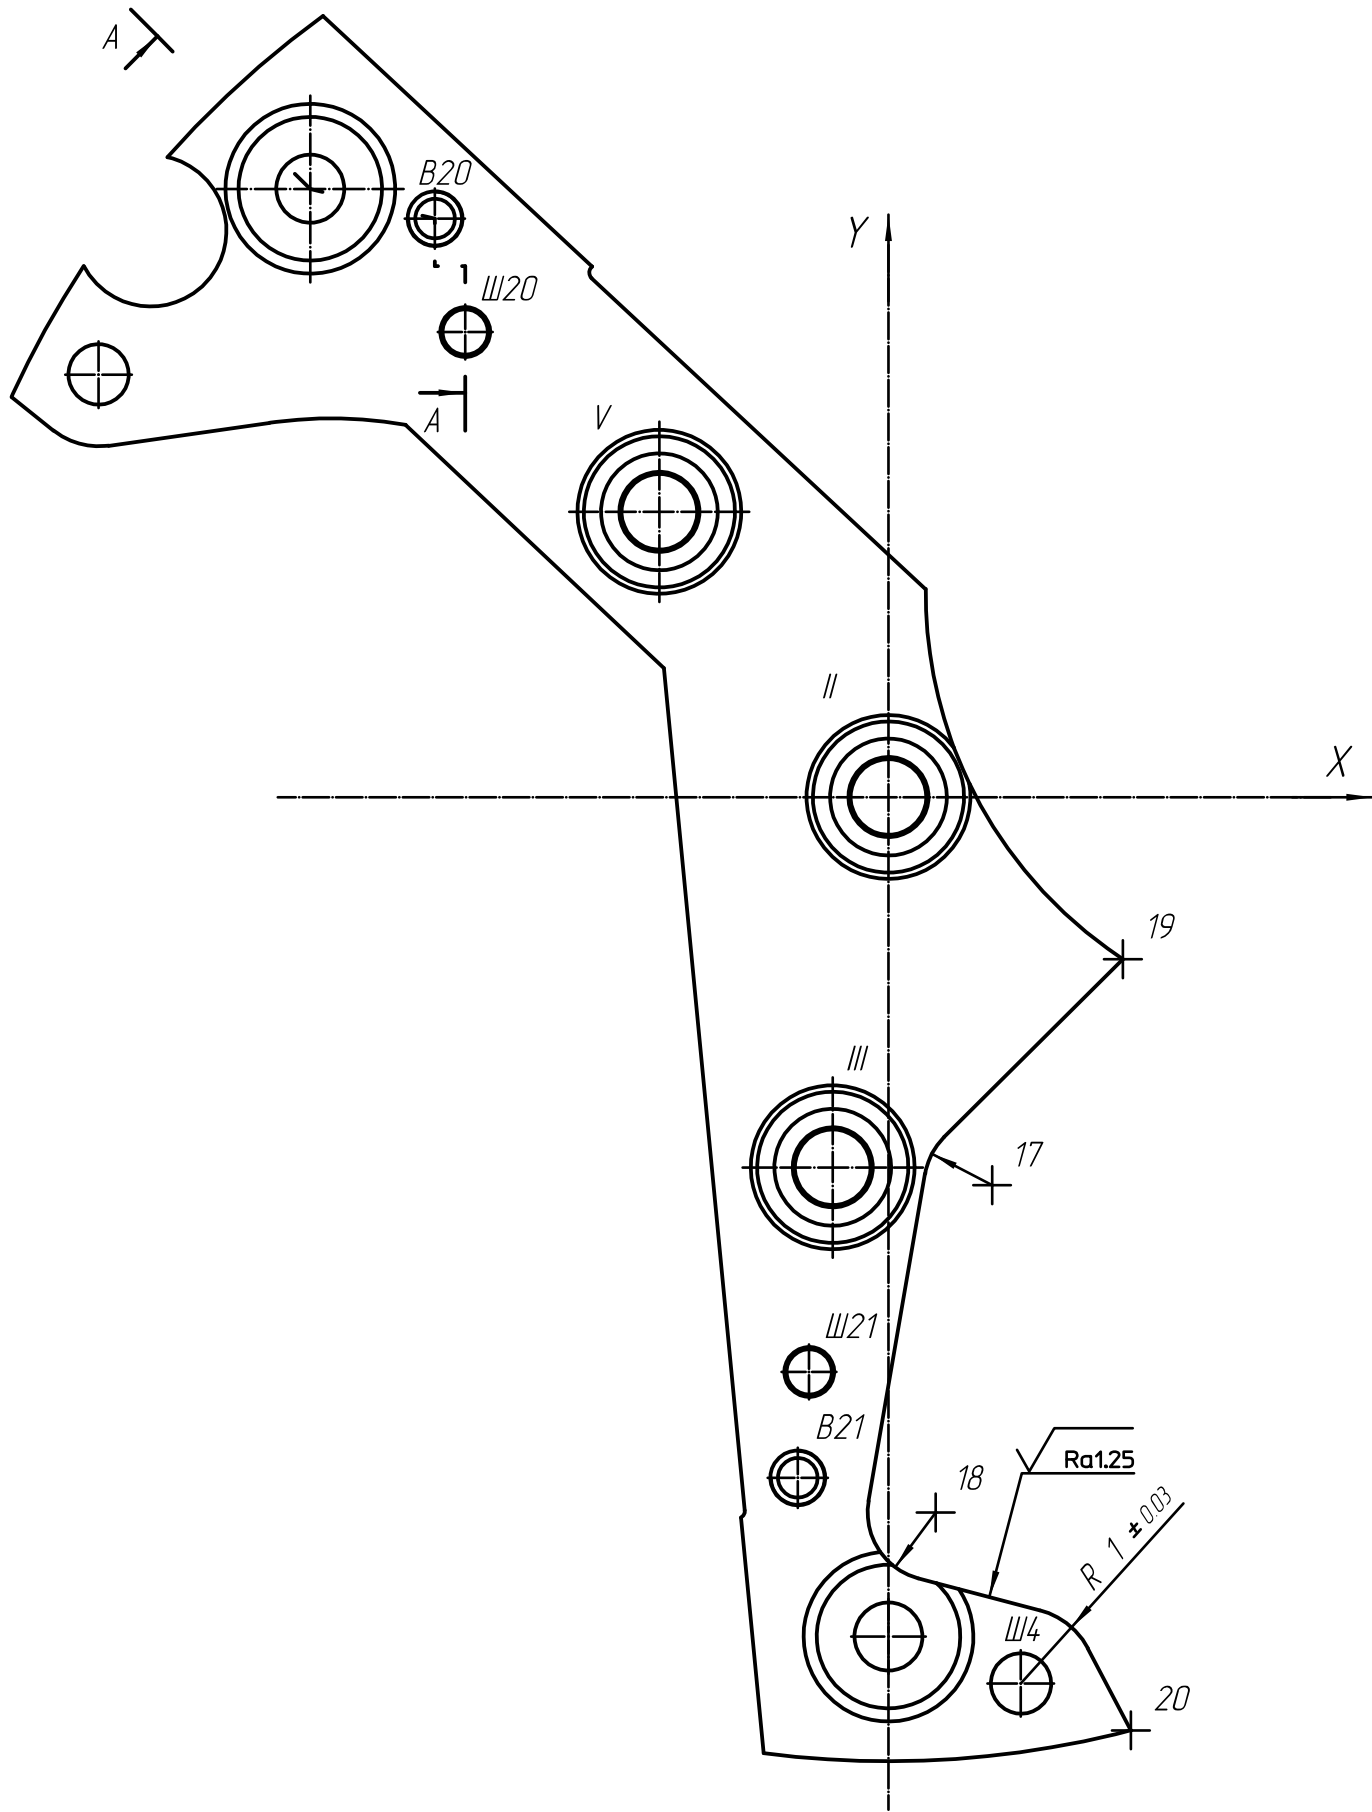

А-А развернуто

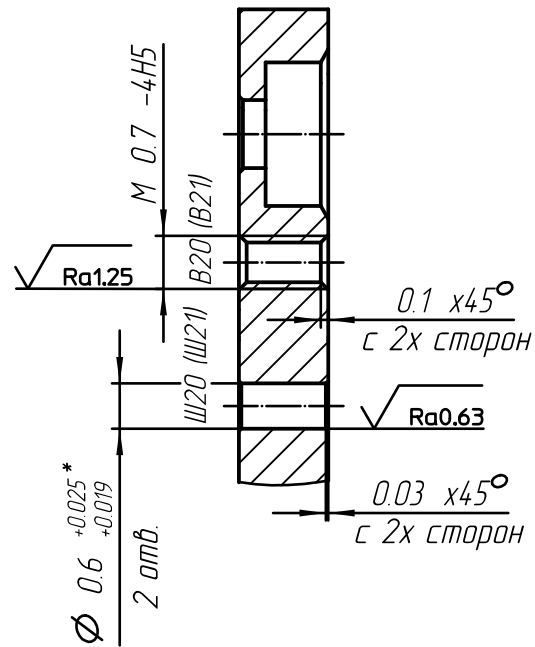

Условн. обозн. точек	X	Y	R	
			Номин.	Пред. откл.
17	101.371	94.870	0.9	± 0.03
18	100.624	90.540	0.9	± 0.03
19	103.100	97.856		
20	103.207	87.659		
B20	94.000	107.650		
B21	98.800	91.000		
Ш20	94.400	106.150		
Ш21	98.950	92.400		

- Допускается не делать алмазную проточку в точках II; III, V.
- Допускаемые отклонения координат отверстий Ш20; Ш21 ± 0.01 мм; B20; B21 ± 0.015 мм.
- Допускается не наносить декоративный штрих, шероховатость поверхности Ra1.25, царапины и пятна не допускаются.

					АЖШ8.075.320.00				
					Мост ангренажный	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата				0.788 z	10:1
Разраб.	Шитина Ю.С.								
Пров.	Войник Л.Я.								
Т.контр.									
						Лист		Листов 1	
Н.контр.					Заготовка АЖШ8.075.325.00		ООО "ПЧЗ"Ракета"		
Утв.									