



С 2 : 1

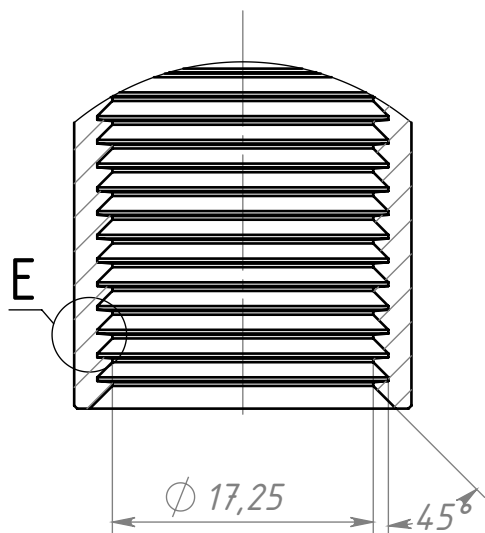


E 10 : 1

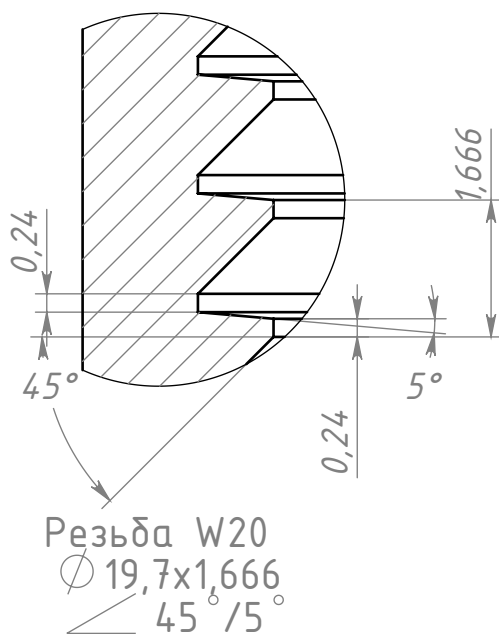

Резьба W20
 $\phi 19,7 \times 1,666$
 $45^\circ / 5^\circ$

A-A

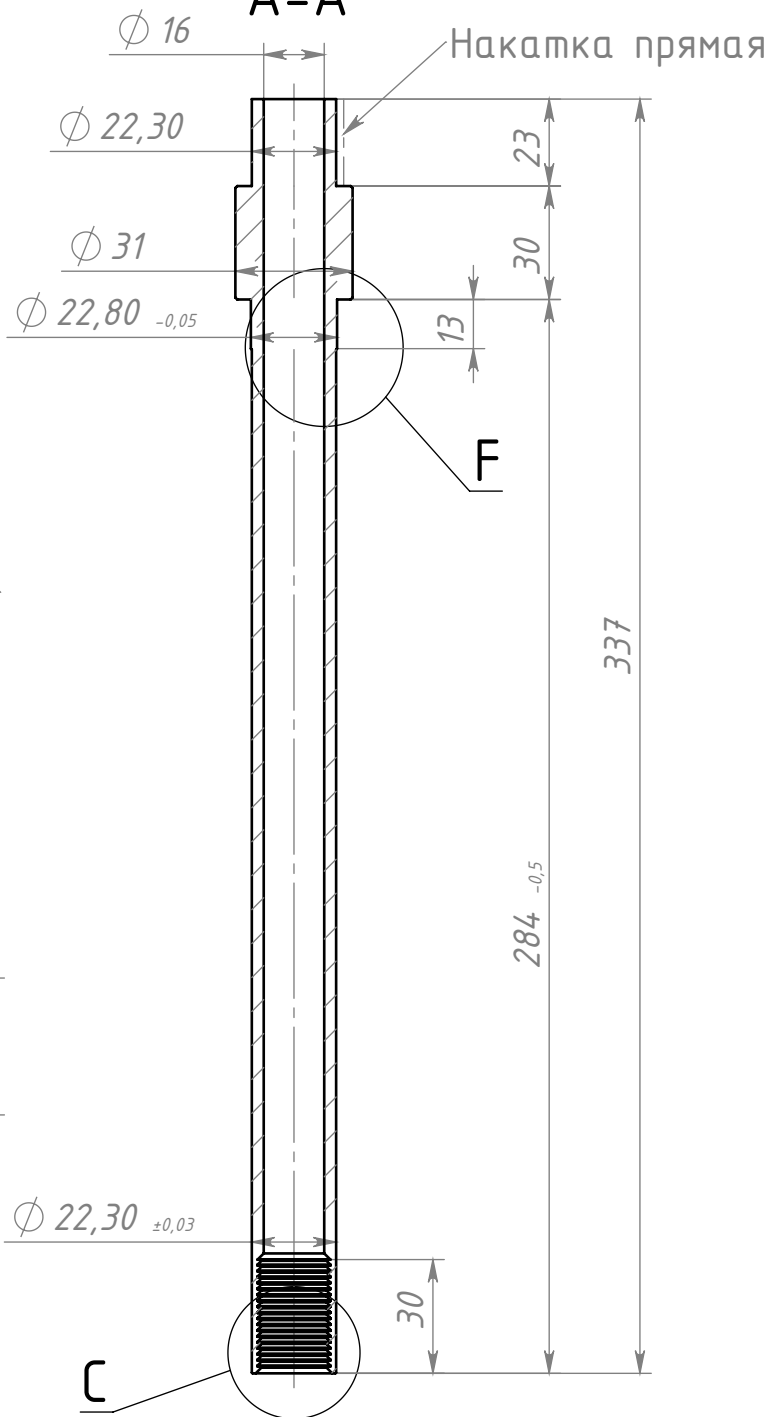

1. Предельные отклонения размеров по H12, h12 $\pm IT12/2$
2. Ответная часть - цанга см.стр.2


Цангодержатель

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				01.04.2022
Пров.				
Т. Контр.				
Утв.				

СТ50

Лит.	Масса	Масштаб
	569.99 гр.	1:2
Лист 1	Листов 2	

Fig. 1

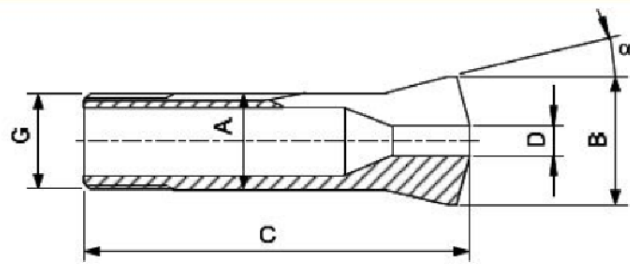

Alésage à cran
Stufenbohrung
Step bore




Fig. 2

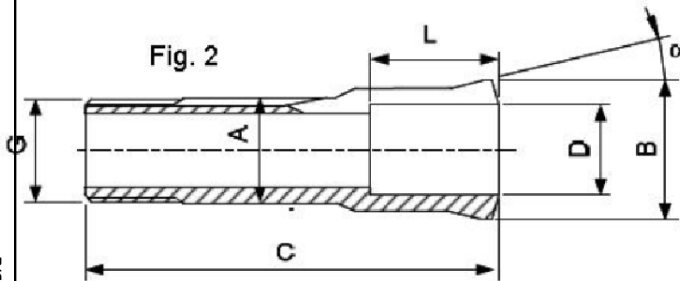


Fig. 3

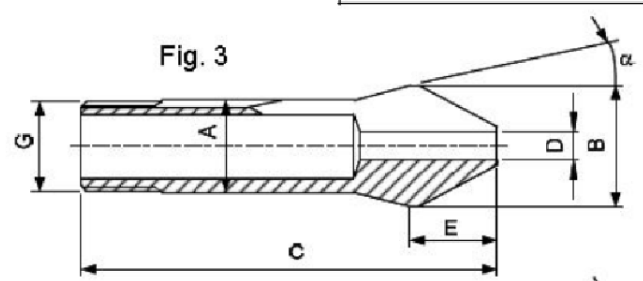


Fig. 4



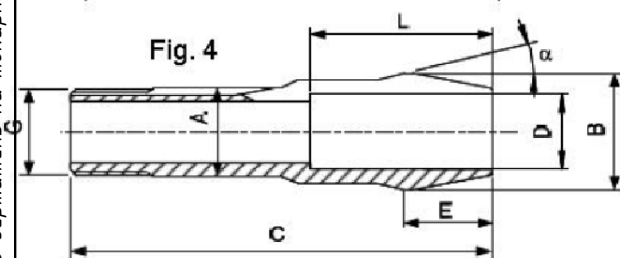


Fig. 5

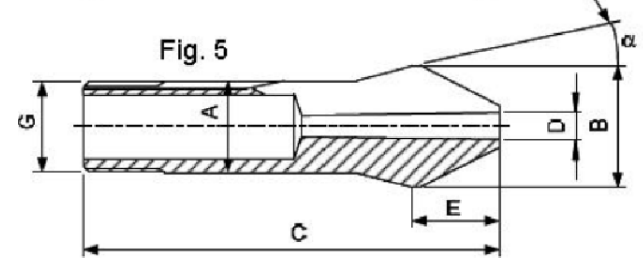

Type	Art.	A	B	C	E	G	α	D min-max	L	Fig.
W 20	80-4	20	26.3	73	-	$\emptyset 19.7 \times 1.666 \rightarrow 45^\circ 5'$	15°	0.30...14.50	-	1

F 2 : 1

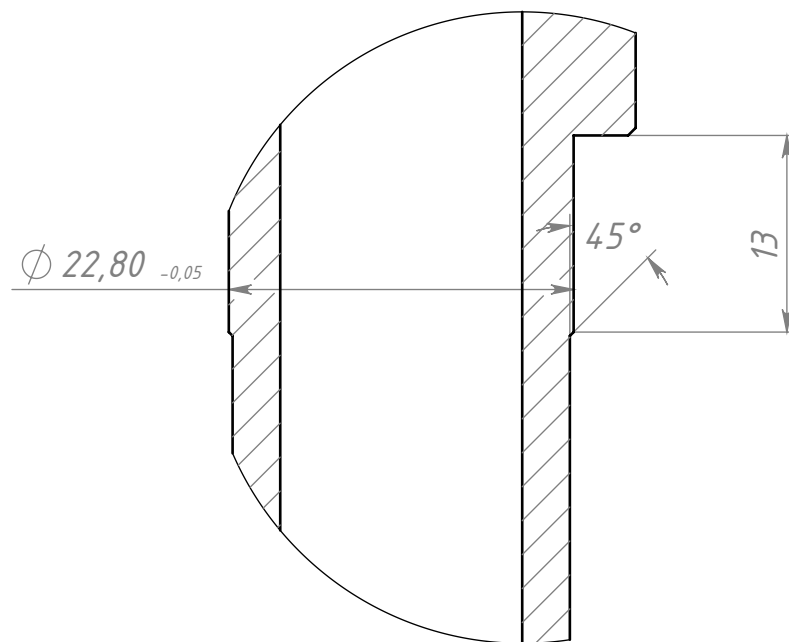

Вид для справки

Создано 31 марта 2022 г. 18:50:31
Сохранено 1 апреля 2022 г. 10:51:15
Файл чертежа: цанго держатель на токарный

Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				01.04.2022 10:51:15

Цангодержатель

Лист
2