

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕРИИ 482,6 мм

ПАНЕЛИ И СТОЙКИ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ΓΟCT 28601.1—90 (CT C3B 834—89), ΓΟCT 28601.2—90 (CT C3B 6688—89), ΓΟCT 28601.3—90 (CT C3B 6689—89)

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНД**АРТАМ** Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система несущих конструкций серии 482,6 мм

панели и стойки

ГОСТ

Основные размеры

28601.1-90

System of bearing structures of the 482,6 mm series.

Panels and racks.

Main dimensions

(CT C9B 834-89)

OKIT 42 0000

Срок действия

с 01.01.91

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на панели и стойки, применяемые в системе несущих конструкций серии 482,6 мм, и устанавливает их основные размеры.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 28601.2 и

ΓΟCT 28601.3.

1. 2. 3.

Стандарт устанавливает обязательные требования.

2. РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ


Размеры панелей указаны на черт. 1-3 и в таблице. Буква U означает вертикальное приращение, равное 44,45 мм. Допуски не суммируются.

C. 2 FOCT 28601.1-90

MM


Чертеж	Тип панели*	A	E	z	Y
		±0, 4			
1	1 <i>U</i> 2 <i>U</i>	5,9 37,7	43,6 88,1	_	_
2	1 <i>U</i> 2 <i>U</i> 3 <i>U</i> 4 <i>U</i> 5 <i>U</i> 6 <i>U</i>	5,9 5,9 37,7 37,7 37,7 37,7	43,6 88,1 132,5 177,0 221,5 265,9	31,80 76,20 57,15 101,60 146,10 190,50	
3	6 <i>U</i> 7 <i>U</i> 8 <i>U</i> 9 <i>U</i> 10 <i>U</i> 11 <i>U</i> 12 <i>U</i> 13 <i>U</i> 14 <i>U</i> 14 <i>U</i>	37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7	265,9 310,3 354,8 399,2 443,7 488,1 532,6 577,1 621,5 621,5	57,15 88,90 101,60 101,60 101,60 133,30 133,30 133,30 144,45	76,20 57,15 76,20 120,60 165,10 146,10 190,60 235,10 279,50 368,30

^{*} См. черт. 6.

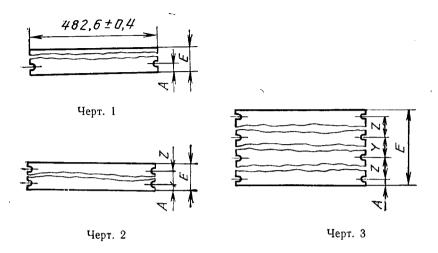

3. ФОРМА ПАЗА

Размеры и форма пазов указаны на черт. 4.

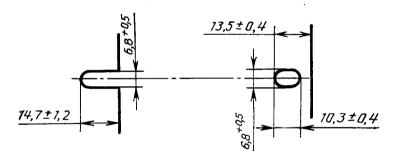


Черт. 4

Примечание. Открытые и закрытые пазы являются стандартными.

C. 4 FOCT 28601.1-90

4. РАЗМЕРЫ СТОЕК

Размеры стоек указаны на черт. 5.

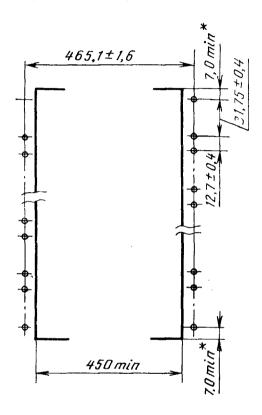

^{*} На практике (7,9±0,8) мм.


Черт. 5

4.2. Допускаются дополнительные отверстия.

^{4.1.} Допуск между любыми двумя отверстиями на расстоянив до 1 м равен $\pm 0,4$ мм.

5. ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ

5.1. Типы панелей приведены на черт. 6.

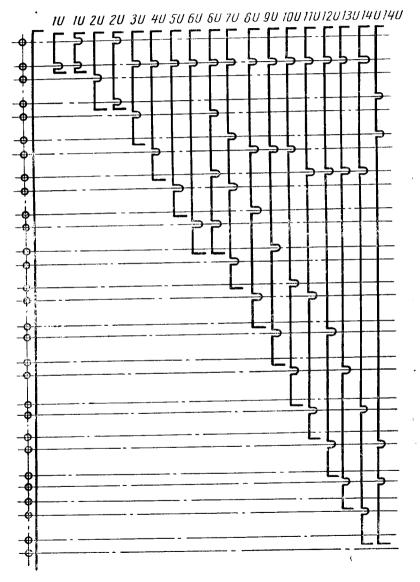

Черт. 6

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Раздел, в котором	Обозначение стандарта	Обозначение государственного
приведена ссылка	СЭВ	стандарта
1	CT CЭB 6688—89	ΓΟCT 28601.2—90
1	CT СЭВ 668989	ΓΟCT 28601.3—90

информационные данные

- 1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
- 2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 2002 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 834—89 «Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91
- 3. Срок первой проверки 1995 г., периодичность проверки 5 лет
- 4. Стандарт эквивалентен международному стандарту МЭК 297-1
- 5. B3AMEH ΓΟCT 26.202—81
- 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
FOCT 28601.2—90 FOCT 28601.3—90	1