



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**

ESCOM

Trabajo Terminal

**“Traveler Assistant System For Mexico City
(TASMC)”**

2014-A021

Presentan

**Barajas Uribe Sergio
Vivanco Carmona Erick Rafael**

Directores

**M. en C. Macario
Hernández Cruz**

**M. en C. Axel Ernesto
Moreno Cervantes**

Junio, 2015





**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA**



No. de Registro: 2014-A021
Documento técnico

Traveler Assistant System For Mexico City (TASMC)

Presentan

Barajas Uribe Sergio¹
Vivanco Carmona Erick Rafael²

Directores

M. en C. Macario Hernández Cruz
M. en C. Axel Ernesto Moreno Cervantes

Resumen

El presente proyecto TASMC, consta del desarrollo de un sistema de información que tendrá como propósito proporcionar al usuario elementos necesarios para la organización integral del viaje aéreo, con carácter turístico o de negocios, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), suministrando en un dispositivo móvil funciones que serán desarrolladas en dos fases: la primera corresponde a la ubicación del usuario dentro del aeropuerto; la segunda fase corresponde a la construcción de bases de información para seleccionar la mejor opción de vuelos, hoteles, sugerencia de rutas al aeropuerto a través de mapas, información de vuelos en lo que respecta a salidas y llegadas.

Palabras Clave - Aplicación Móvil, Geolocalización, Aplicación Web e Ingeniería de Software

¹E-mail: scscf.1992@gmail.com

²E-mail: erickvivanco01@hotmail.com

Advertencia

- “Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”
- La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.
- Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:
- La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Índice general

| | |
|---|-------------|
| Índice general | IV |
| Índice de figuras | VIII |
| Índice de tablas | XI |
| 1. Introducción | 1 |
| 1.1. Problemática | 2 |
| 1.2. Solución Propuesta | 3 |
| 1.3. Alcances y Limitaciones | 4 |
| 1.4. Objetivo General | 4 |
| 1.5. Objetivos Específicos | 5 |
| 1.6. Justificación | 5 |
| 2. Estado del Arte | 7 |
| 3. Marco Teórico | 10 |
| 3.1. Aplicación Móvil | 10 |
| 3.2. Cómputo Móvil | 11 |
| 3.2.1. Características de la Computación Móvil | 11 |
| 3.3. Cómputo Ubicuo | 12 |
| 3.4. GPS | 13 |
| 3.4.1. Funcionamiento GPS | 14 |
| 3.5. ILS (Indoor Location Systems) Sistemas de Localización en Interiores . | 14 |
| 3.5.1. Clasificación de los sistemas ILS | 15 |
| 3.5.2. Distintas soluciones técnicas | 16 |
| 3.5.2.1. Identificación por radiofrecuencia | 16 |
| 3.5.2.2. Infrarrojos | 17 |
| 3.5.2.3. Pinpoint 3D-ID de RF technologies | 17 |
| 3.5.2.4. Radar | 18 |
| 3.5.2.5. Ultrasonidos | 19 |
| 3.5.2.6. Visión Artificial | 19 |
| 3.5.2.7. Zigbee | 20 |
| 3.5.2.8. Campo Magnético | 20 |
| 3.6. Sistema Operativo Móvil Android | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 3.6.1. Características de Android | 23 |
| 4. Marco Metodológico | 25 |
| 5. Análisis General | 28 |
| 5.1. Estudio de Factibilidad | 28 |
| 5.1.1. Factibilidad Técnica | 28 |
| 5.1.1.1. Hardware | 29 |
| 5.1.1.2. Software | 30 |
| 5.1.1.2.1. Sistema Operativo Móvil | 30 |
| 5.1.1.2.1.1. Android | 32 |
| 5.1.1.2.1.2. Versiones de Android | 32 |
| 5.1.1.2.2. Lenguaje de Programación | 33 |
| 5.1.1.2.3. Sistema Operativo de Escritorio | 34 |
| 5.1.1.2.4. Entorno de Desarrollo Integrado | 35 |
| 5.1.1.2.5. Herramienta UML | 36 |
| 5.1.1.2.6. Sistema Gestor de Base de Datos | 37 |
| 5.1.1.2.7. API de Rutas de Google Maps | 38 |
| 5.1.1.2.8. API de IndoorAtlas | 39 |
| 5.1.1.2.9. Servicios Web Amadeus | 39 |
| 5.1.2. Factibilidad Económica | 39 |
| 5.1.3. Factibilidad Operativa | 41 |
| 5.2. Análisis de Requerimientos | 42 |
| 5.2.1. Reglas de Negocio | 42 |
| 5.2.2. Requerimientos Básicos (RB) | 42 |
| 5.2.3. Requerimientos Funcionales (RF) | 48 |
| 5.2.4. Requerimientos No Funcionales (RNF) | 49 |
| 5.3. Análisis de Riesgos | 49 |
| 6. Configuración del Ambiente de Desarrollo | 53 |
| 6.1. Configuración Web Service | 53 |
| 6.2. Configuración Aplicación Móvil | 53 |
| 6.3. Configuración Base de Datos SQLite | 54 |
| 6.4. Configuración Google Maps API | 54 |
| 6.5. Configuración IndoorAtlas API | 54 |
| 6.6. Configuración IDE | 55 |
| 7. Diseño TASMC | 56 |
| 7.1. Actores | 56 |
| 7.2. Casos de Uso del Administrador | 58 |
| 7.2.1. Diagrama de Casos de Uso General del Administrador | 58 |
| 7.2.2. Caso de Uso Gestionar Usuario | 58 |
| 7.2.3. Caso de Uso Gestionar Equipaje | 60 |
| 7.2.4. Caso de Uso Gestionar Servicio | 62 |
| 7.3. Casos de Uso del Usuario | 63 |

| | | |
|---|--|------------|
| 7.3.1. | Diagrama de Casos de Uso General del Usuario | 63 |
| 7.3.2. | Caso de Uso Configurar Viaje | 64 |
| 7.3.3. | Caso de Uso Consultar Hotel | 66 |
| 7.3.4. | Caso de Uso Consultar Vuelo | 68 |
| 7.3.5. | Caso de Uso Consultar Información AICM | 71 |
| 7.3.6. | Caso de Uso Gestionar Equipaje | 73 |
| 7.3.7. | Caso de Uso Consultar Itinerario de Viaje | 75 |
| 7.3.8. | Caso de Uso Consultar Ruta casa-AICM | 77 |
| 7.3.9. | Caso de Uso Ubicar en AICM | 79 |
| 7.3.10. | Caso de Uso Consultar Información de Vuelo | 81 |
| 7.4. | Diagrama de Clases | 83 |
| 7.5. | Diseño de Esquema de Base de Datos | 84 |
| 7.6. | Diagramas de Secuencia | 85 |
| 7.7. | Diagrama de Despliegue | 95 |
| 7.8. | Diseño de la Interfaz Gráfica del Usuario | 97 |
| 7.8.1. | Pantalla CU-U-01-1: Configurar viaje | 97 |
| 7.8.2. | Pantalla CU-U-02-1: Consultar Hotel | 99 |
| 7.8.3. | Pantalla CU-U-03-1: Consultar Vuelo | 101 |
| 7.8.4. | Pantalla CU-U-04-1: Consultar Información AICM | 103 |
| 7.8.5. | Pantalla CU-U-05-1: Gestionar Equipaje | 104 |
| 7.8.6. | Pantalla CU-U-06-1: Consultar Itinerario de Viaje | 106 |
| 7.8.7. | Pantalla CU-U-07-1: Consultar Ruta casa-AICM | 108 |
| 7.8.8. | Pantalla CU-U-08-1: Ubicar en AICM | 110 |
| 7.8.9. | Pantalla CU-U-09-1: Consultar Información de Vuelo | 112 |
| 8. Desarrollo e Implementación del sistema | | 113 |
| 8.1. | Introducción | 113 |
| 8.2. | Aplicación Web (Servidor) | 113 |
| 8.2.1. | Generalidades | 114 |
| 8.2.2. | Funcionalidades | 114 |
| 8.2.2.1. | Iniciar Sesión | 114 |
| 8.2.2.2. | Gestionar Usuario | 116 |
| 8.2.2.3. | Gestionar Equipaje | 117 |
| 8.2.2.4. | Gestionar Servicio | 120 |
| 8.2.2.5. | Cerrar Sesión | 122 |
| 8.3. | Aplicación Móvil (Cliente) | 123 |
| 8.3.1. | Navegación | 123 |
| 8.3.2. | Módulo Configuración de la aplicación | 126 |
| 8.3.3. | Módulo Hoteles | 127 |
| 8.3.3.1. | Módulo Hoteles Disponibles | 128 |
| 8.3.4. | Módulo Vuelos | 130 |
| 8.3.4.1. | Módulo Vuelos Disponibles | 133 |
| 8.3.5. | Módulo Información del AICM | 136 |
| 8.3.5.1. | Módulo Mapa del AICM | 137 |

| | |
|---|------------|
| 8.3.5.2. Módulo Servicios del AICM | 139 |
| 8.3.6. Módulo Lista de Equipaje | 140 |
| 8.3.6.1. Módulo Nuevo Equipaje | 141 |
| 8.3.7. Módulo Itinerario de viaje | 142 |
| 8.3.7.1. Módulo Nuevo Itinerario de viaje | 143 |
| 8.3.8. Módulo Ruta al AICM | 144 |
| 8.3.9. Módulo Localización dentro del AICM | 149 |
| 8.3.10. Módulo Información de vuelo | 151 |
| 8.3.10.1. Módulo Información de mi vuelo | 153 |
| 8.4. Navegación y Gestos | 154 |
| 8.4.1. Clic Simple | 154 |
| 8.4.2. Desplazar | 155 |
| 8.4.3. Deslizar | 155 |
| 8.4.4. Pellizcar | 155 |
| 8.4.5. Arrastrar | 156 |
| 8.5. Servicios Web | 156 |
| 9. Pruebas | 157 |
| 9.1. Pruebas de Casos de Uso principales | 157 |
| 9.1.1. Configuración Personal | 157 |
| 9.1.2. Hoteles | 159 |
| 9.1.3. Vuelos | 160 |
| 9.1.4. Info AICM | 161 |
| 9.1.5. Lista de Equipaje | 162 |
| 9.1.6. Itinerario de viaje | 163 |
| 9.1.7. Ruta al AICM | 164 |
| 9.1.8. Ubícate | 165 |
| 9.1.9. Info Vuelo | 166 |
| 9.2. Pruebas Aplicación móvil TASMC | 166 |
| 9.2.1. Obtención de rutas | 166 |
| 9.2.2. Actualización de información de hoteles disponibles | 169 |
| 9.2.3. Actualización de información de vuelos disponibles | 170 |
| 9.2.4. Pruebas de trayectorias para la localización dentro del AICM | 172 |
| 9.2.5. Trayectoria redundante | 172 |
| 9.2.6. Trayectoria zigzag | 173 |
| 9.2.7. Trayectoria medio backbone | 174 |
| 9.2.8. Trayectoria backbone | 175 |
| 10. Trabajo a Futuro | 179 |
| Bibliografía | 182 |

Índice de figuras

| | |
|---|----|
| 1.1. Diagrama de Arquitectura de TASMC | 3 |
| 1.2. Mercado de los S.O. Móviles | 6 |
| 3.1. Integración de dispositivos inteligentes en el ambiente | 12 |
| 3.2. División de una casa habitación para la recolección de información en la fase pasiva | 21 |
| 3.3. Perímetro requerido en el enfoque siguiendo al líder para reconocer una habitación | 21 |
| 3.4. Sistema de capas de Android | 22 |
| 4.1. Ciclo de desarrollo de Mobile-D | 26 |
| 5.1. Gráfica de Usabilidad de las Versiones de Android | 32 |
| 7.1. Actores de TASMC | 56 |
| 7.2. Diagrama de Casos de Uso General del Administrador | 58 |
| 7.3. Diagrama de Caso de Uso Gestionar Usuario | 58 |
| 7.4. Diagrama de Caso de Uso Gestionar Equipaje | 60 |
| 7.5. Diagrama de Caso de Uso Gestionar Servicio | 62 |
| 7.6. Diagrama de Casos de Uso General del Usuario | 63 |
| 7.7. Diagrama de Caso de Uso Configurar Viaje | 64 |
| 7.8. Diagrama de Caso de Uso Consultar Hotel | 66 |
| 7.9. Diagrama de Caso de Uso Consultar Vuelo | 68 |
| 7.10. Diagrama de Caso de Uso Consultar Informacion AICM | 71 |
| 7.11. Diagrama de Caso de Uso Gestionar Equipaje | 73 |
| 7.12. Diagrama de Caso de Uso Consultar Itinerario de Viaje | 75 |
| 7.13. Diagrama de Caso de Uso Consultar Ruta casa-AICM | 77 |
| 7.14. Diagrama de Caso de Uso Ubicar en AICM | 79 |
| 7.15. Diagrama de Caso de Uso Consultar Información de Vuelo | 81 |
| 7.16. Diagrama de Clases | 83 |
| 7.17. Modelo Relacional de la Aplicación de Escritorio | 84 |
| 7.18. Modelo Relacional de la Aplicación Móvil | 84 |
| 7.19. Diagrama de Secuencia Gestionar Usuario | 85 |
| 7.20. Diagrama de Secuencia Gestionar Equipaje | 86 |
| 7.21. Diagrama de Secuencia Gestionar Servicio | 87 |
| 7.22. Diagrama de Secuencia Configurar Viaje | 87 |
| 7.23. Diagrama de Secuencia Consultar Hotel | 88 |

| | |
|--|-----|
| 7.24. Diagrama de Secuencia Consultar Vuelo | 88 |
| 7.25. Diagrama de Secuencia Consultar Información AICM | 89 |
| 7.26. Diagrama de Secuencia Gestionar Equipaje | 90 |
| 7.27. Diagrama de Secuencia Consultar Itinerario de Viaje | 91 |
| 7.28. Diagrama de Secuencia Consultar Ruta casa-AICM | 92 |
| 7.29. Diagrama de Secuencia Ubicar en AICM | 93 |
| 7.30. Diagrama de Secuencia Consultar Información de Vuelo | 94 |
| 7.31. Diagrama de Despliegue | 95 |
| 7.32. Pantalla configurar viaje | 97 |
| 7.33. Pantalla consultar hotel | 99 |
| 7.34. Pantalla consultar vuelo | 101 |
| 7.35. Pantalla consultar información AICM | 103 |
| 7.36. Pantalla Equipaje | 104 |
| 7.37. Pantalla Itinerario de Viaje | 106 |
| 7.38. Pantalla Ruta AICM | 108 |
| 7.39. Pantalla Ubicar en AICM | 110 |
| 7.40. Pantalla Información del Vuelo | 112 |
| 8.1. Iniciar sesión aplicación web | 114 |
| 8.2. Página principal TASMC | 115 |
| 8.3. Menú Inicio | 115 |
| 8.4. Menú Usuario | 116 |
| 8.5. Módulo Gestión de Usuarios | 116 |
| 8.6. Menú Equipaje | 117 |
| 8.7. Módulo Gestión de Equipaje | 118 |
| 8.8. Función de creación de nuevo equipaje | 118 |
| 8.9. Módulo de Gestión de objetos de equipaje | 119 |
| 8.10. Menú Servicio | 120 |
| 8.11. Módulo Gestión de Servicios | 121 |
| 8.12. Menú Cerrar Sesión | 122 |
| 8.13. Vista principal de TASMC | 124 |
| 8.14. Menú de TASMC | 125 |
| 8.15. Configuración inicial de TASMC | 126 |
| 8.16. Buscar Hoteles Disponibles | 127 |
| 8.17. Hoteles Disponibles | 128 |
| 8.18. Filtro para Hoteles | 129 |
| 8.19. Buscar Vuelos de Ida | 131 |
| 8.20. Buscar Vuelo Redondo | 132 |
| 8.21. Vuelos Disponibles | 134 |
| 8.22. Filtro para Vuelos | 135 |
| 8.23. Información del AICM | 136 |
| 8.24. Mapa Planta Alta Terminal 1 | 137 |
| 8.25. Mapa Planta Baja Terminal 1 | 138 |
| 8.26. Servicios Terminal 1 | 139 |

| | |
|---|-----|
| 8.27. Listas de Equipaje | 140 |
| 8.28. Nuevo Equipaje | 141 |
| 8.29. Itinerario de viaje | 142 |
| 8.30. Nuevo Itinerario de viaje | 143 |
| 8.31. Localización AICM | 144 |
| 8.32. Localización Terminal 1 | 145 |
| 8.33. Localización Terminal 2 | 146 |
| 8.34. Ubicación Actual | 147 |
| 8.35. Ruta al AICM | 148 |
| 8.36. Localización en Planta Alta Terminal 1 | 149 |
| 8.37. Localización en Planta Baja Terminal 1 | 150 |
| 8.38. Información de Llegadas Nacionales e Internacionales | 151 |
| 8.39. Información de Salidas Nacionales e Internacionales | 152 |
| 8.40. Información de vuelo | 153 |
| 9.1. Escenario de prueba 1 para la generación de ruta (Terminal 1) | 167 |
| 9.2. Escenario de prueba 2 para la generación de ruta (Terminal 2) | 168 |
| 9.3. Escenario de prueba para actualización de información de hoteles disponibles | 169 |
| 9.4. Escenario de prueba para actualización de información de vuelos disponibles (Ida) | 170 |
| 9.5. Escenario de prueba para actualización de información de vuelos disponibles (Ida y Vuelta) | 171 |
| 9.6. Prueba trayectoria redundante | 172 |
| 9.7. Prueba trayectoria zigzag | 173 |
| 9.8. Prueba trayectoria medio backbone | 174 |
| 9.9. Prueba trayectoria backbone | 175 |
| 9.10. Prueba trayectoria dentro de salas de última espera | 176 |
| 9.11. Prueba trayectoria pasillo monarca | 177 |

Índice de tablas

| | |
|---|----|
| 2.1. Aplicaciones para Localización en Interiores | 7 |
| 2.2. Aplicaciones con Información de Viajes | 8 |
| 2.3. Publicaciones sobre Localización en Interiores | 9 |
| 3.1. Comparación de Sistemas ILS | 16 |
| 5.1. Recursos de Hardware del Equipo | 29 |
| 5.2. Requerimientos Mínimos del Dispositivo Móvil | 30 |
| 5.3. Especificaciones Técnicas Galaxy S4 | 30 |
| 5.4. Comparación de Sistemas Operativos Móviles | 31 |
| 5.5. Usabilidad de las Versiones de Android | 33 |
| 5.6. Parámetros de Comparación para el Lenguaje de Programación | 33 |
| 5.7. Comparación de Lenguajes de Programación | 34 |
| 5.8. Sistemas Operativos del Equipo | 34 |
| 5.9. Parámetros de Comparación para IDEs | 35 |
| 5.10. Comparacion IDEs Android Studio y Eclipse ADT | 36 |
| 5.11. Comparación SGBD móviles | 37 |
| 5.12. Recursos Humanos | 40 |
| 5.13. Recursos Consumibles | 40 |
| 5.14. Recursos Tecnológicos | 40 |
| 5.15. Costo Total TASMC | 40 |
| 5.16. FODA TASMC | 41 |
| 5.17. Reglas de Negocio | 43 |
| 5.18. Requerimientos Básicos | 47 |
| 5.19. Requerimientos Funcionales | 48 |
| 5.20. Requerimientos No Funcionales | 49 |
| 5.21. Clasificación de Riesgos Conforme a su Probabilidad | 50 |
| 5.22. Análisis de Riesgos | 51 |
| 5.23. Plan de Mitigación | 52 |
| 5.24. Plan de Contingencia | 52 |
| 7.1. Descripción del Perfil del Actor Usuario | 57 |
| 7.2. Descripción del Perfil del Actor Administrador | 57 |
| 7.3. Especificación del Caso de Uso Gestionar Usuario | 59 |
| 7.4. Especificación del Caso de Uso Gestionar Equipaje | 60 |
| 7.5. Especificación del Caso de Uso Gestionar Servicio | 62 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7.6. | Especificación del Caso de Uso Configurar Viaje | 64 |
| 7.7. | Especificación del Caso de Uso Consultar Hotel | 66 |
| 7.8. | Especificación del Caso de Uso Consultar Vuelo | 68 |
| 7.9. | Especificación del Caso de Uso Consultar Información AICM | 71 |
| 7.10. | Especificación del Caso de Uso Gestionar Equipaje | 73 |
| 7.11. | Especificación del Caso de Uso Consultar Itinerario de Viaje | 75 |
| 7.12. | Especificación del Caso de Uso Consultar Ruta casa-AICM | 77 |
| 7.13. | Especificación del Caso de Uso Ubicar en AICM | 79 |
| 7.14. | Especificación del Caso de Uso Consultar Información de Vuelo | 81 |
| 9.1. | Pruebas del módulo de Configuración Personal | 158 |
| 9.2. | Pruebas del módulo de Hoteles | 159 |
| 9.3. | Pruebas del módulo de Vuelos | 160 |
| 9.4. | Pruebas del módulo de Info AICM | 161 |
| 9.5. | Pruebas del módulo Lista de Equipaje | 162 |
| 9.6. | Pruebas del módulo de Itinerario | 163 |
| 9.7. | Pruebas del módulo Ruta al AICM | 164 |
| 9.8. | Pruebas del módulo Ubicate | 165 |
| 9.9. | Pruebas del módulo Info Vuelo | 166 |

Capítulo 1

Introducción

En la actualidad, un dispositivo móvil está presente en los procesos de decisión en buena parte de lo que hacemos. Por ejemplo: es el aparato que nos despierta, y es el principal canal de comunicación en nuestra vida tanto profesional, como personal.

El presente proyecto describe el desarrollo de la aplicación Traveler Assistant System For Mexico City (TASMC), se basa en dos factores que han influido de forma decisiva en la experiencia viajera: el incremento en la transportación aérea de pasajeros; así como la creciente utilización de los dispositivos móviles, y con ellos, la facilidad de encontrar y comparar precios para elegir los más convenientes de acuerdo a las posibilidades de cada persona, y con ello, la opción de personalizar al máximo los viajes. La planeación es la mejor manera de ahorrar dinero y tiempo en un viaje. La incorporación de un elemento como el móvil conectado a internet, añade nuevos fenómenos que enriquecen la experiencia viajera; un ejemplo de dichos fenómenos es el acceso a numerosos servicios de geolocalización.

El sector turístico es uno de los que se han visto obligados a adaptarse a los nuevos usos de los dispositivos móviles. Las nuevas tecnologías han proporcionado al cliente de las agencias de viajes, líneas aéreas, y servicios de hotelería, una gran autonomía [1] para organizar sus viajes. De acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares “ENIGH 2012” y el modulo de disponibilidad y uso de tecnología de la información en los hogares “MODUTIH 2012” la conectividad es de un 60 % en los dispositivos móviles provocando un cambio sustancial en el proceso tradicional de gestión de un viaje aéreo [2].

El proyecto que se plantea será diseñado y desarrollado para dispositivos móviles en dos fases: como primera fase, localizar espacios o salas de espera en un área predeterminada, estos puntos se mostrarán como parte de un mapa que ha sido creado. Inicialmente para facilitar la gestión del módulo de la aplicación, el ámbito se limitará a la terminal 1 del AICM. Como segunda fase, hacer posible la planeación y organización integral de viajes aéreos, incluyendo información del vuelo, relación de vuelos y hoteles, itinerario de actividades planeadas, listado para control de equipaje.

1.1. Problemática

Los viajeros tienen ciertas necesidades desde el momento que deciden viajar por el transporte aéreo, incluso deben considerar una serie de problemas que se les pueden presentar como se muestra a continuación:

Necesidades:

- Conocer el precio y horario de los vuelos que los llevan a su destino.
- Buscar un hotel de su conveniencia para hospedarse.
- Hacer un itinerario de viaje.

Problemas:

- Olvidar papeles importantes, como el pasaporte.
- Olvidar empacar algún objeto que les sea necesario.
- Llegar a destiempo a la cita en el aeropuerto debido a la falta de conocimiento de la ruta.
- No ubicarse correctamente dentro del aeropuerto.

Hoy en día los viajeros buscan la información para cubrir estas necesidades utilizando la Internet, generalmente lo hacen visitando diferentes páginas Web para encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. Por otro lado, los problemas que se muestran no siempre son considerados y llevan a consecuencias no muy agradables como el perder un vuelo.

1.2. Solución Propuesta

Tomando en cuenta las problemáticas mencionadas, se plantea desarrollar una solución que permita al viajero aéreo de la Ciudad de México organizar de manera adecuada su viaje, ofreciendo así una herramienta útil para el ámbito de turismo en México.

La herramienta a desarrollar tendrá la arquitectura que se muestra en la Figura 1.1.

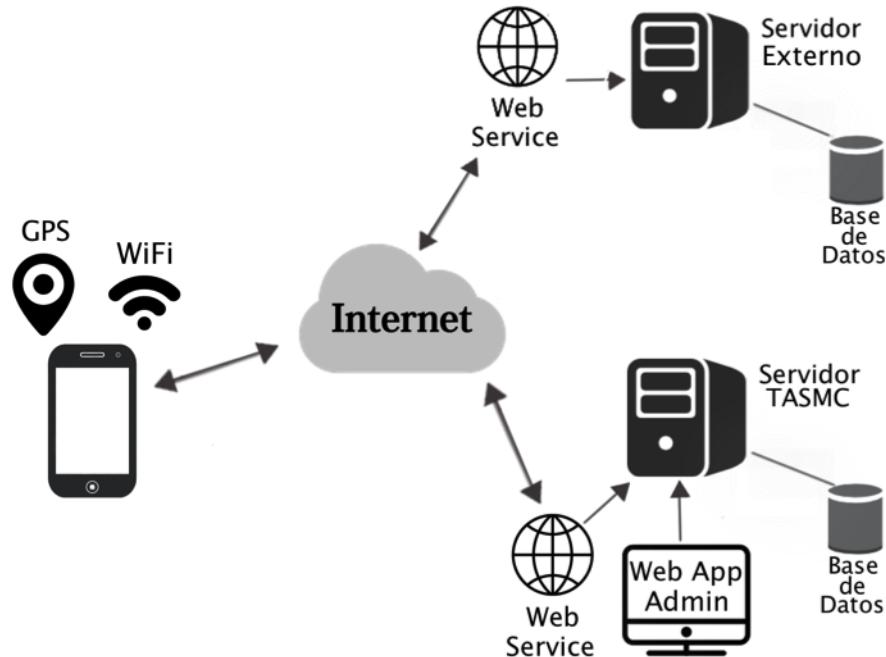


FIGURA 1.1: Diagrama de Arquitectura de TASMC.

A continuación se describe cada uno de los componentes que se muestran en la Figura 1.1:

- **Dispositivo Móvil:** Cuenta con diferentes tecnologías que serán aprovechadas para el desarrollo de la aplicación, por lo tanto, la aplicación móvil será instalada en este dispositivo. Se conectará a la Internet para tener comunicación con el Web Service externo y con el que se desarrollará para este sistema.
- **Web Services:** Se visualizan dos en la Figura 1.1, uno es el externo que nos brindará la información correspondiente a hoteles y vuelos, y el otro que se desarrollará para brindar la información de los usuarios que utilizan la aplicación.

- **Servidores:** Observamos dos en la Figura 1.1 que son donde se alojan los Web Services y las Bases de Datos correspondientes, en el servidor TASMC también habrá aplicación Web.
- **Bases de Datos:** En este módulo encontramos los datos que se proveerán a la aplicación móvil y la aplicación Web.
- **Aplicación Web:** Es una aplicación que servirá para administrar a los usuarios, lugares y objetos de equipaje de la aplicación móvil.

1.3. Alcances y Limitaciones

El trabajo terminal tiene como alcance implementar una aplicación móvil que sea capaz de ubicar al usuario en la terminal 1 del AICM, ayudando al mismo a encontrar la sala en donde será su salida. También podrá localizar sitios de interés como alimentos y bebidas, compras, comunicaciones, servicios financieros, servicios médicos, transportación terrestre y servicios turísticos.

El proyecto puede tener mayor alcance, ya que se podría extender en un futuro con otras funciones como información detallada de los sitios de interés buscados por el usuario, ofertas y promociones de los locales disponibles, consultas de catálogos, trazado de rutas desde el origen del usuario hasta su destino, etc.

Las limitaciones que presenta el proyecto tienen que ver con la información que se pueda obtener, ya que puede no existir un servicio que nos brinde el acceso a la base de datos de las aerolíneas y hoteles.

Otra de las limitaciones es la localización en interiores ya que sigue siendo objeto de un intenso estudio e investigación para brindar una mejor exactitud cuando se utiliza alguna tecnología con este fin.

1.4. Objetivo General

Diseñar un sistema integral de gestión para las actividades del viajero del AICM, al brindarle la información necesaria en su dispositivo móvil para hacer posible la organización integral del viaje e incentivar la demanda potencial de servicios de transportación aérea de viajes turísticos o de negocios en México.

1.5. Objetivos Específicos

- Configurar el viaje dependiendo de gustos y posibilidades económicas del viajero.
- Sugerir los vuelos disponibles.
- Sugerir hoteles disponibles.
- Sugerir diferentes objetos que debe portar el viajero dependiendo del tipo de viaje.
- Proporcionar las herramientas que permitan al usuario generar un itinerario de viaje.
- Sugerir la mejor ruta para llegar al aeropuerto.
- Ubicar al viajero dentro del AICM.
- Visualizar un panel con información del número de vuelo, estado del vuelo, ciudades de origen y destino, hora de salida y llegada, fecha, terminal y puerta.

1.6. Justificación

TASMC te va a proporcionar listados de hoteles, vuelos y objetos que debes considerar en tu equipaje y facilidades para generar un itinerario, hasta este punto es prácticamente lo mismo que te ofrecen otras aplicaciones. Sin embargo, existen dos novedades que nos diferencian de dichas aplicaciones:

1. La ruta más conveniente para llegar al aeropuerto que se sugerirá dependiendo la distancia del trayecto utilizando un servicio externo de Geolocalización, esto se puede obtener con otras aplicaciones dedicadas específicamente a rutas, nosotros lo brindamos en una misma aplicación dedicada a la gestión integral del viaje.
2. El punto más novedoso de nuestro sistema es la "Localización en Interiores", esta rama de la localización aun no es tan utilizada por diferentes razones, una de ellas es que el GPS carece de un funcionamiento tan eficaz en interiores comparándolo con el desempeño en exteriores. Nuestro sistema será el primero que implemente la localización en interiores para el AICM.

Nuestro proyecto beneficiará a todos los viajeros aéreos del AICM, independientemente del tipo de viaje. Por ejemplo, un viajero que no visita constantemente el aeropuerto le será de mucha utilidad la localización en interiores ya que le facilitará encontrar su sala de abordaje de una manera eficaz. Por otro lado, una persona que visita constantemente el AICM puede ubicarse con facilidad pero de ninguna manera puede perder su vuelo lo cual se evitará utilizando nuestra sugerencia de rutas al aeropuerto. Finalmente, lo que se quiere es que el usuario de nuestro sistema tenga una mejor planeación, organización y control de su viaje, además de un ahorro de tiempo, combustibles y dinero, lo que se logrará con la información que el sistema proporcionará a través del móvil.

Finalmente, con el desarrollo de este trabajo terminal se busca aprovechar y hacer frente a las siguientes observaciones:

- El turismo en México es una actividad fundamental en el desarrollo económico del país.
- El turista se enfrenta a un problema que puede dificultar su viaje al no tener bien organizado el mismo.

El sistema estará orientado a dispositivos móviles debido al constante crecimiento en el número de usuarios de este tipo de dispositivos y al acelerado avance tecnológico en los sistemas móviles, en particular, el sistema estará disponible para dispositivos móviles con el sistema operativo Android, esto debido a que actualmente es el sistema operativo líder en el mercado (ver Figura 1.2)[3] y ofrece una mayor flexibilidad para el desarrollo de aplicaciones en comparación con sus principales competidores.

| Top Smartphone Platforms 3 Month Avg. Ending Jan. 2014 vs 3 Month Avg. Ending Oct. 2013 Total U.S. Smartphone Subscribers Age 13+ Source: comScore MobiLens | | | |
|--|-------------------------------------|--------|--------------|
| | Share (%) of Smartphone Subscribers | | |
| | Oct-13 | Jan-14 | Point Change |
| Total Smartphone Subscribers | 100.0% | 100.0% | N/A |
| Android | 52.2% | 51.7% | -0.5 |
| Apple | 40.6% | 41.6% | 1.0 |
| BlackBerry | 3.6% | 3.1% | -0.5 |
| Microsoft | 3.2% | 3.2% | 0.0 |
| Symbian | 0.2% | 0.2% | 0.0 |

FIGURA 1.2: Presencia Actual en el Mercado de los S.O. Móviles

Capítulo 2

Estado del Arte

Existen dos clases de aplicaciones que se analizaron: aplicaciones con localización en interiores y otras que brindan información sobre aeropuertos. Las Tablas 2.1 y 2.2 muestran estas aplicaciones.

| Aplicación | Descripción | Precio | Plataforma(s) | Logotipo |
|------------|---|--------|---------------|---|
| Crux | Aplicación móvil que permite conocer la ubicación en interiores. Ofrece herramientas para potenciar las ventas, las visitas, la fidelidad de los clientes, la experiencia de compra y su grado de satisfacción. [4] | Gratis | Android |  |
| Meridian | Guía a los viajeros paso a paso hacia el lugar que deseen visitar dentro del aeropuerto. Integra bases de datos de las tiendas en el aeropuerto, horarios de vuelos y cuentas de redes sociales. [5] | Gratis | iOS y Android |  |

TABLA 2.1: Aplicaciones para Localización en Interiores

| Aplicación | Descripción | Precio | Plataforma(s) | Logotipo |
|------------|---|-------------|--|---|
| GateGuru | Recibe datos de unos 180 aeropuertos ubicados en EE.UU., Canadá, Europa y Asia, de tal forma que da a conocer el estado de vuelos. La aplicación también permite visualizar itinerarios conectándose con Tripit y Kayak. Además de obtener mapas, información sobre el clima y alquileres de coche. [6] | Gratis | iOS, Android y Windows Phone |  |
| Kayak | Es un gran buscador que ahora ha pasado a ser también una aplicación. Con Kayak se pueden comparar ofertas de vuelo, hoteles y alquileres de coches, así como buscar tarifas de equipajes; acceder a los teléfonos de las aerolíneas y a la información de los aeropuertos. [7] | Gratis | iOS, Android, Windows Phone y Kindle Fire. |  |
| Tripit | Es un organizador de viajes que se puede usar desde el teléfono o la tableta en conexión directa con tripit.com. Además la aplicación alerta sobre posibles retrasos de vuelos y cuenta con un despertador, muy útil si se viaja temprano. [8] | \$ 49 anual | iOS, Android, Blackberry y Windows Phone. |  |

TABLA 2.2: Aplicaciones con Información de Viajes

En la Tabla 2.3 se muestra una recopilación de las publicaciones que se han desarrollado sobre la localización en interiores.

| Artículo | Autores | Resumen |
|--|---|---|
| ILS (Indoor Location Systems) Sistemas de Localización en Interiores | Raúl Sánchez Vítores | Este trabajo presenta los problemas existentes de la localización en interiores para después presentar una clasificación de los sistemas ILS y las distintas soluciones técnicas que se han desarrollado. [9] |
| Uso del campo magnético de la tierra para localizar a las personas en interiores | Carlos Eric Galván Tejada Juan Pablo García Vázquez Jorge Isaac Galván Tejada | Este trabajo explica las técnicas que se emplean para localizar en interiores utilizando el campo magnético y menciona las ventajas que se tienen a comparación de otras formas de realizar la localización en interiores. [10] |

TABLA 2.3: Publicaciones sobre Localización en Interiores

Capítulo 3

Marco Teórico

En este capítulo se introducen los conceptos necesarios que son indispensables conocer para el desarrollo del proyecto. Se considera como necesario todo aquel conocimiento que intervenga en el proceso de construcción del sistema y que sea crítico para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

3.1. Aplicación Móvil

Una aplicación móvil, más comúnmente conocida como una aplicación, es un tipo de software de aplicación diseñado para ejecutarse en un dispositivo móvil, como un ordenador smartphone o tablet. Las aplicaciones móviles sirven con frecuencia para proporcionar a los usuarios servicios similares a los que se accede en las PC. [11]

Las aplicaciones móviles están diseñadas con la consideración de las exigencias y limitaciones de los dispositivos y también para aprovechar las capacidades especializadas que tienen.

Cabe mencionar que existen 3 tipos de aplicaciones móviles, las cuales pueden ser:

- **Nativas:** Diseñadas para exclusivamente correr en un sistema operativo específico.
- **Web:** Estas corren por medio de los navegadores propios de cada teléfono y están configuradas para que puedan verse en un dispositivo móvil.

- **Híbridas:** Este tipo de aplicaciones resultan de la combinación de la anteriores como por ejemplo Facebook que se descarga como una aplicación nativa pero se tiene que estar actualizando constantemente y que además puede verse de manera web en caso de no tener la aplicación instalada.[12]

3.2. Cómputo Móvil

Sistema de computación en donde el usuario puede estar en movimiento, esto consiste en fabricar computadoras suficientemente pequeñas para ser fácilmente transportadas. Se tiene la necesidad de reemplazar los cables de conexión por una tecnología inalámbrica.

Este tipo de tecnología no solo representa una oportunidad de avance científico o computacional sino de implementar nuevas posibilidades de negocios como:

- Aplicaciones financieras
- Gerencia de inventario
- Gerencias de servicios de campo
- Localización de productos

3.2.1. Características de la Computación Móvil

- **Movilidad:** Implica la portabilidad basada en el hecho de que los usuarios llevan un dispositivo móvil a todas las partes a donde se dirigen, por lo tanto, los usuarios pueden iniciar el contacto en tiempo real con otros sistemas dondequiera que se encuentren.
- **Amplio alcance:** Es la característica que describe la accesibilidad de las personas, que se pueden localizar en cualquier momento.
- **Ubicuidad:** Se refiere al atributo de estar disponible en cualquier lugar en cualquier momento. Un terminal móvil en la forma de un teléfono inteligente o un PDA ofrece la ubicuidad.

- **Comodidad:** Es muy conveniente para los usuarios operar en el entorno inalámbrico, todo lo que necesitan es un dispositivo de Internet móvil, como un teléfono inteligente.
- **Conectividad Instantánea:** Los dispositivos móviles permiten a los usuarios conectarse de manera sencilla y rápida a la Internet e intranets, de otros dispositivos móviles y bases de datos.
- **Personalización:** Se refiere a la personalización de la información para los consumidores individuales.
- **Localización de productos y servicios:** Conocer la ubicación física de los usuarios en cualquier momento es clave para ofrecer productos y servicios.

3.3. Cómputo UbiCuo

Es la integración de la informática en el entorno de la persona, de forma que los ordenadores no se perciban como objetos extraños.

Utilización de muchos dispositivos de computación que están presentes en los entornos físicos: casa, oficina y otros.

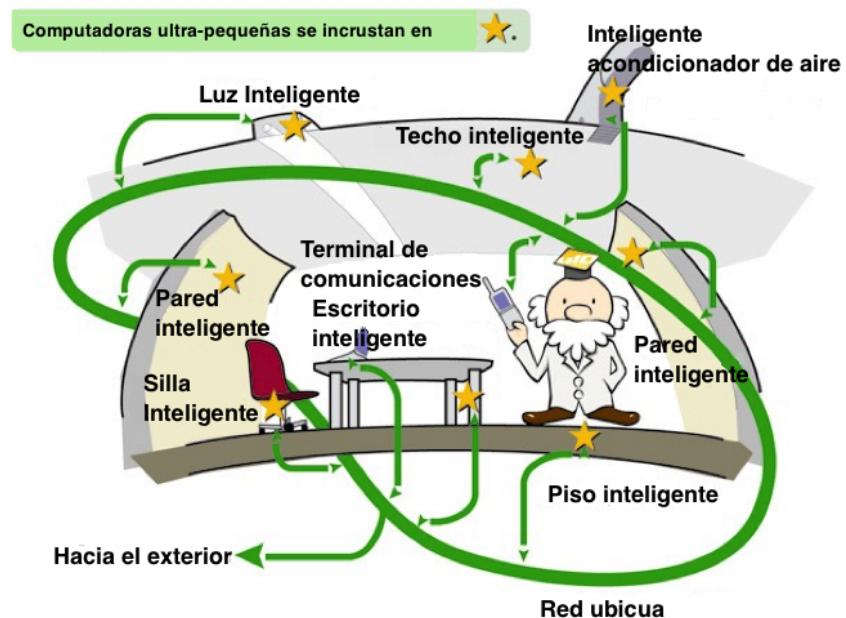


FIGURA 3.1: Integración de dispositivos inteligentes en el ambiente [13]

3.4. GPS

GPS es la abreviatura de Global Positioning System ó Sistema de Posicionamiento Global en español. Es un sistema de radionavegación basado en satélites desarrollado y controlado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América que permite a cualquier usuario saber su localización, velocidad y altura, las 24 horas del día, bajo cualquier condición atmosférica y en cualquier punto del globo terrestre.

Después de la segunda guerra mundial, el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América se empeñó en encontrar una solución para el problema del posicionamiento preciso y absoluto. Pasaron varios proyectos y experiencias durante los siguientes 25 años, incluyendo Loran, Transit, etc. Todos permitían determinar la posición pero eran limitados en precisión o funcionalidad. En el comienzo de la década de 70, un nuevo proyecto fue propuesto, el GPS.

El GPS tiene tres componentes: el espacial, el de control y el de usuario.

El componente espacial está constituido por una constelación de 24 satélites en órbita terrestre aproximadamente a 20200 km, distribuidos en 6 planos orbitales. Estos planos están separados entre sí por aproximadamente 60° en longitud y tienen inclinaciones próximas a los 55° en relación al plano ecuatorial terrestre. Fue concebido de manera que existan como mínimo 4 satélites visibles por encima del horizonte en cualquier punto de la superficie y en cualquier altura.

El componente de control está constituido por 5 estaciones de rastreo distribuidas a lo largo del globo y una estación de control principal (MCS- Master Control Station). Este componente rastrea los satélites, actualiza sus posiciones orbitales y calibra y sincroniza sus relojes. Otra función importante es determinar las órbitas de cada satélite y prever su trayectoria durante las 24 horas siguientes. Esta información es enviada a cada satélite para después ser transmitida por este, informando al receptor local donde es posible encontrar el satélite.

El componente del usuario incluye todos aquellos que usan un receptor GPS para recibir y convertir la señal GPS en posición, velocidad y tiempo. Incluye además todos los elementos necesarios en este proceso, como las antenas y el software de procesamiento.

3.4.1. Funcionamiento GPS

Los fundamentos básicos del GPS se basan en la determinación de la distancia entre un punto: el receptor, a otros de referencia: los satélites. Sabiendo la distancia que nos separa de 3 puntos podemos determinar nuestra posición relativa a esos mismos 3 puntos a través de la intersección de 3 circunferencias cuyos radios son las distancias medidas entre el receptor y los satélites. En la realidad, son necesarios como mínimo 4 satélites para determinar nuestra posición correctamente.

Cada satélite transmite una señal que es recibida por el receptor, éste, por su parte mide el tiempo que las señales tardan en llegar hasta él. Multiplicando el tiempo medido por la velocidad de la señal (la velocidad de la luz), obtenemos la distancia receptor-satélite, ($\text{Distancia} = \text{Velocidad} \times \text{Tiempo}$).

Sin embargo el posicionamiento satelital no es así de simple. Obtener la medición precisa de la distancia no es tarea fácil.

La distancia puede ser determinada a través de los códigos modulados en la onda enviada por el satélite (códigos C/A y P), o por el análisis de la onda portadora. Estos códigos son complicados. El receptor fue preparado de modo que solamente descifre esos códigos y ninguno más, de este modo él está inmune a interferencias generadas por fuentes naturales o intencionales. Esta es una de las razones para la complejidad de los códigos. [14]

3.5. ILS (Indoor Location Systems) Sistemas de Localización en Interiores

La problemática de la localización en interiores ha sido objeto de un intenso estudio e investigación durante los últimos años. Hasta ahora, ninguna de las soluciones propuestas ha conseguido el éxito que han alcanzado los sistemas de localización y navegación análogos empleados en exteriores, sobre todo el popular GPS. Las razones de este cierto fracaso han sido tanto técnicas como sobre todo económicas: técnicas porque la localización en interiores plantea retos tecnológicos muy superiores a los de la localización en espacios abiertos y económicas porque la mayor parte de los sistemas propuestos utilizan gran cantidad de infraestructura fija (sensores, puntos de control, estaciones base, etc.), lo que hace aumentar mucho el costo.

3.5.1. Clasificación de los sistemas ILS

Por una parte podemos distinguir los sistemas **basados en tags o etiquetas**, en los cuales el equipo sólo es capaz de detectar y por lo tanto localizar, a aquellos elementos que porten un dispositivo conocido como tag, y por consiguiente al elemento etiquetado.

Por el contrario, los que no precisan de tags son sistemas que sí que son capaces de reconocer y detectar al elemento a seguir.

La ventaja de esta clase de sistemas es que permiten la localización y seguimiento de cualquier elemento, por lo que son de aplicación universal y además son mucho más seguros. No obstante, sus prestaciones son todavía muy limitadas y no son eficaces, excepto en ambientes muy controlados.

Además, están los basados en la **detección de presencia por un sensor** localizado y de ubicación fija y conocida, llamado punto de control. Una vez detectado el elemento e identificado, la localización del mismo queda acotada a las proximidades del sensor que lo ha identificado. Por consiguiente, la localización se basa en los criterios de presencia y proximidad, dependiendo la precisión del sistema del número de puntos de control desplegados.

También están los sistemas basados en el **cálculo efectivo de la posición del elemento mediante técnicas de triangulación**, conociendo además otros parámetros como la medida del retardo de propagación o la fuerza de la señal recibida, la ventaja de esta clase de sistemas radica en que alcanzan una gran precisión (en algunos casos del orden de centímetros), y el principal inconveniente se encuentra en el alto costo de la infraestructura a instalar y la complejidad tecnológica.

Por último, citar los equipos basados en el **análisis del escenario**, que son de mayor complejidad computacional, tratándose de sistemas que analizan determinadas propiedades del escenario en el que se pretende ubicar el elemento para inferir de ellas la posición del mismo. [9]

| Sistema ILS | Funcionamiento |
|------------------------|--|
| Tags o Etiquetas | Los tags detectan y localizan, pero no dan un seguimiento del objeto detectado. |
| Sensores de Presencia | Se localizan en “puntos de control”, cuando detectan una presencia le dan seguimiento dependiendo del alcance de los sensores. Si se sobrepasa el alcance de los sensores, entonces el siguiente sensor mas cercano estará listo para continuar con el seguimiento. |
| Triangulación | Si pensamos en precisión, entonces la triangulación es la mas efectiva, ya que funciona con una metodología muy similar al GPS. El problema con este tipo de sistemas es que tiene un alto costo debido a la infraestructura a instalar. |
| Análisis del Escenario | Este tipo de sistemas analizan propiedades del escenario para que con éstas se infiera la posición de un elemento. En esta clasificación entra el sistema que vamos a utilizar ya que, a diferencia de los anteriores, no necesita de infraestructura a instalar para funcionar. En [API IndoorAtlas] se explica el funcionamiento de dicho sistema. |

TABLA 3.1: Comparación de Sistemas ILS

3.5.2. Distintas soluciones técnicas

3.5.2.1. Identificación por radiofrecuencia

Como su nombre indica, son propiamente sistemas de identificación, no de localización, aunque también pueden utilizarse para esta función. Aunque existen multitud de criterios para clasificar los sistemas de RFID, se distinguen dos clases fundamentales en función del tipo de tags que se empleen: pasivos (sin batería) o activos (con batería). Otros criterios de clasificación habituales son la frecuencia de trabajo, si los tags son de sólo lectura o de lectura y escritura, etc.

Aquí simplemente vamos a presentar las principales características de los tags pasivos y activos.

Un tag pasivo consiste en una unidad de procesamiento, un transmisor de RF (radiofrecuencia) y una antena, la cual actúa tanto para la transmisión de la información contenida en el tag (un código de identificación numérico) como para la alimentación del tag a través de un bucle de inducción a partir de la emisión electromagnética del lector. Cuando el tag cae bajo el radio de acción del lector, el cual emite una señal electromagnética

a una determinada frecuencia, el tag carga su batería y transmite su número de identificación, normalmente a una frecuencia distinta. Las principales ventajas de esta clase de tags son su bajo coste, pequeño tamaño y gran duración. En contrapartida el alcance es muy reducido, en torno a un metro en el mejor de los casos, aunque desde hace tiempo se lleva anunciando la salida al mercado de tags pasivos en la banda de UHF (868 MHz en Europa) con alcances de 10 m ó más, pero éstos no acaban de aparecer. La localización se basa en el criterio de proximidad, y la precisión depende del número de puntos de control instalados y la correcta elección de los emplazamientos (por ejemplo, en los puntos de paso forzoso, como en las puertas). En esta clase de sistemas, el coste más elevado por unidad es el de los lectores, aunque en términos globales entre el 50 y el 70

Por otra parte están los tags activos, que se caracterizan por disponer de una batería propia que les proporciona la energía suficiente para radiar su código de identificación con mucha mayor potencia que en el caso de los tags pasivos. En consecuencia, el alcance resulta mucho mayor (en torno a los 30 m). Como contrapartida, el coste de los tags activos es mucho mayor, así como su tamaño. El ciclo de vida del tag es el de la batería, que se sitúa alrededor de los 5 años, aunque esto depende de lo intensivo que sea su uso. Los tags activos son apropiados tanto para la implementación de sistemas ILS basados en proximidad (puntos de control), como para sistemas que hagan uso de técnicas de triangulación.

3.5.2.2. Infrarrojos

Fue la primera tecnología empleada para el desarrollo de sistemas de localización en interiores. Se utilizan tags que emiten radiación infrarroja en modo difuso, es decir, de forma radial, no en modo punto a punto como es habitual en los sistemas IR empleados en comunicaciones. Se trata de un sistema de detección más que de localización, ya que la posición del elemento etiquetado con el tag IR se infiere de la posición fija y conocida de los sensores que detectan al tag.

La principal limitación de esta alternativa tecnológica es que la radiación infrarroja no atraviesa las paredes, por lo que hay que instalar sensores en cada una de las habitaciones. Además, debido a que la emisión es directiva por el efecto pantalla del cuerpo del portador del tag, es conveniente instalar más de un sensor por localización para asegurar que la detección se produzca correctamente, lo cual hace aumentar mucho el coste. No obstante, con este sistema se obtiene la gran ventaja de conseguir evitar interferencias y falsas detecciones de otros sensores, como sucede en RF.

3.5.2.3. Pinpoint 3D-ID de RF technologies

PinPoint es un sistema que se basa en estaciones base y tags activos de RFID propietarios de tecnología L3RF (Low range, Long life, Low cost), y requiere el despliegue de una red ad hoc (única para este propósito).

Los tags se activan al recibir desde una estación base o un controlador de celda (que controla hasta un máximo de 16 antenas), una señal de radio a la frecuencia de 2,4 GHz y responden a intervalos definidos, a la frecuencia de 5,8 GHz con señales que incluyen información de identificación del tag. Observando el retardo de la respuesta del tag en cada estación base o antena, el controlador de celda es capaz de calcular la posición del tag.

El mayor inconveniente es que cada antena del sistema tiene un área de cobertura muy limitada, las antenas son muy directivas, por lo que es necesario un gran despliegue de infraestructura para cubrir un área, siendo por tanto una solución muy costosa más orientada a naves industriales y almacenes de gran tamaño que a edificios con numerosos tabiques y habitaciones.

3.5.2.4. Radar

Sistema presentado por Microsoft en marzo del 2000, que hace uso de la tecnología IEEE 802.11. Se basa en las mediciones que las estaciones base de una red WLAN (Wireless LAN) hacen de la potencia y de la relación señal a ruido de las emisiones transmitidas por los dispositivos inalámbricos que se conectan a la red. Una serie de algoritmos permiten estimar la localización de un elemento con una precisión de 3 a 4 m en el 50 % de las ocasiones. Microsoft ha desarrollado dos versiones de la herramienta, una empleando análisis del escenario y otra que emplea triangulación por distancias para el cálculo de la posición.

La ventaja de este sistema es que requiere, si lo comparamos con otros sistemas, relativamente poca infraestructura. También es interesante que se pueda apoyar sobre redes WLAN ya instaladas para otros propósitos. Como desventajas hay que señalar que sólo pueden ser localizados elementos con capacidad de conexión WLAN y que la aplicación del sistema en edificios con varias plantas, genera problemas de difícil solución debido a que las ondas de radio también pueden atravesar suelos y techos. Así pues, si las señales de un mismo tag son captadas por estaciones base instaladas en plantas

distintas, y en función de la potencia con que se reciban, el sistema puede llegar a ubicar al tag en un piso que no le corresponde. Hay que señalar, por otra parte, que las tarjetas WLAN no son baratas y tienen importantes consumos de energía, por lo que difícilmente pueden acomodarse a tags de reducido peso y tamaño.

3.5.2.5. Ultrasonidos

Se trata de soluciones que están también basadas en tags o etiquetas para los elementos a controlar, pero en este caso estos tags emiten o reciben ultrasonidos. El sistema más representativo es el Bat de AT&T Laboratories. Los tags cuentan con un transceptor radio (banda de 433 MHz), una lógica de control que contiene un identificador único de 48 bits y un emisor de ultrasonidos. La infraestructura se compone de sensores de ultrasonidos, estaciones base de RF y un sistema central de gestión, formando los sensores o receptores una malla en puntos conocidos del techo. Una estación base transmite periódicamente un mensaje que contiene el identificador del tag que desea activar y al recibir el mensaje con su identidad, el tag aludido se despierta y emite un pulso de muy corta duración. Además, se resetea el reloj de los sensores del área de influencia, los cuales comienzan a contar el tiempo que transcurre hasta que reciben la señal del tag Bat. A partir de este retardo y de la velocidad de propagación del sonido en el aire, se calcula de forma inmediata la distancia al sensor. Cabe destacar que con las distancias del tag a varios sensores (mínimo tres), puede conocerse la posición del tag en 3 dimensiones. Este sistema es capaz de detectar la posición de los tags con un error máximo de 3 cm en un 95 % de las medidas. Cada estación base puede activar simultáneamente un número máximo de 3 tags, con una frecuencia de refresco de 50 veces por segundo. El tiempo de vida de la batería del tag es de 15 meses. El sistema Bat no se comercializa en la actualidad debido al alto coste de la infraestructura, que se espera poder reducir en posteriores versiones del sistema. Otro de los retos que pretenden acometer los investigadores de AT&T es la sustitución de las comunicaciones RF entre estaciones base y tags por IR para evitar la complejidad del trabajo multifrecuencia en estaciones base próximas. En cualquier caso, se trata de una tecnología poco madura y bastante elevada en precio, encontrándose todavía lejos de ser comercializada.

3.5.2.6. Visión Artificial

Estos sistemas hacen uso de la información recogida por cámaras y utilizan técnicas de procesamiento de imágenes para la identificación y seguimiento de objetos. Estos

sistemas de visión empleados en identificación y localización pueden trabajar tanto con marcadores visuales (tags) como sin ellos.

3.5.2.7. Zigbee

Iniciado por Philips, Honeywell, Invensys y seguido por Motorota, Mitsubishi y hasta 25 empresas para crear un sistema estándar de comunicaciones inalámbrico y bidireccional, para usarlo dentro de dispositivos de domótica, automatización de edificios (inmótica), control industrial, periféricos de PC, sensores médicos e identificación y localización. La idea de ponerle el nombre ZigBee vino de una colmena de abejas pululando alrededor de su panal y comunicándose entre ellas. Los miembros de esta alianza justifican el desarrollo de este estándar para cubrir el vacío que se produce por debajo del Bluetooth. Puede transmitir con un simple protocolo de 20 KB/s trabajando a una frecuencia de 2,4 GHz (banda libre ISM) u 868 MHz (Europa) o 915 MHz (EEUU), con bajo consumo (“transceiver” ZigBee dormido la mayor parte del tiempo), rangos entre 10 y 75 metros y soporte de hasta 255 nodos.

3.5.2.8. Campo Magnético

Los sistemas de localización basados en el campo magnético de la tierra pueden ser agrupados principalmente en dos categorías, aquellos que requieren de una fase pasiva más extensa y detallada, refiriéndose a una recolección de información meticulosa dividiendo el área en superficies pequeñas de igual tamaño y obtener para cada una de esas pequeñas superficies su lectura del campo magnético [10], como lo podemos visualizar en la Figura 3.2.

Por otro lado, se tiene el enfoque siguiendo al líder (follow the leader), en el cual la fase pasiva es mucho más sencilla, ya que solamente consta de recolectar información dentro de la habitación generando un perímetro o recorrido predefinido que en la fase activa puede ser reconocido y así obtener la localización, enfoque representado en la Figura 3.3.



FIGURA 3.2: Ejemplo de división de una casa habitación para la recolección de información en la fase pasiva

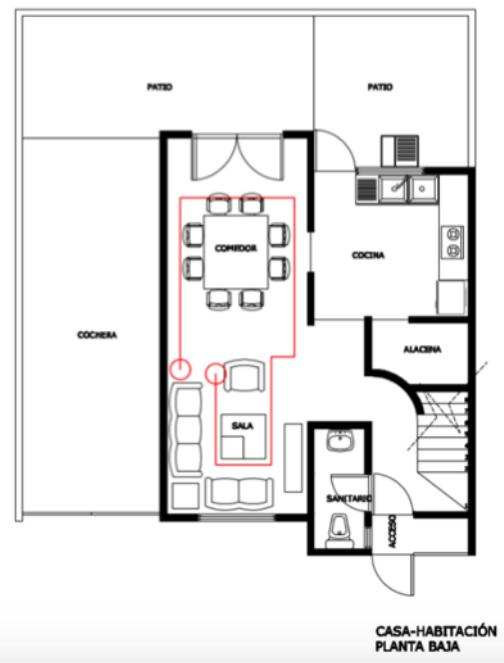


FIGURA 3.3: Ejemplo de perímetro requerido en el enfoque siguiendo al líder para reconocer una habitación

3.6. Sistema Operativo Móvil Android

Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux, que junto con aplicaciones middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, google TV y otros dispositivos. Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, lo que nos asegura que podrán ser ejecutadas en cualquier tipo de CPU, tanto presente como futuro. Aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución creada por Google optimizada para dispositivos móviles). Además, lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa programar puede crear nuevas aplicaciones, widgets o incluso, modificar el propio sistema operativo, dado que Android es de código libre. [15]

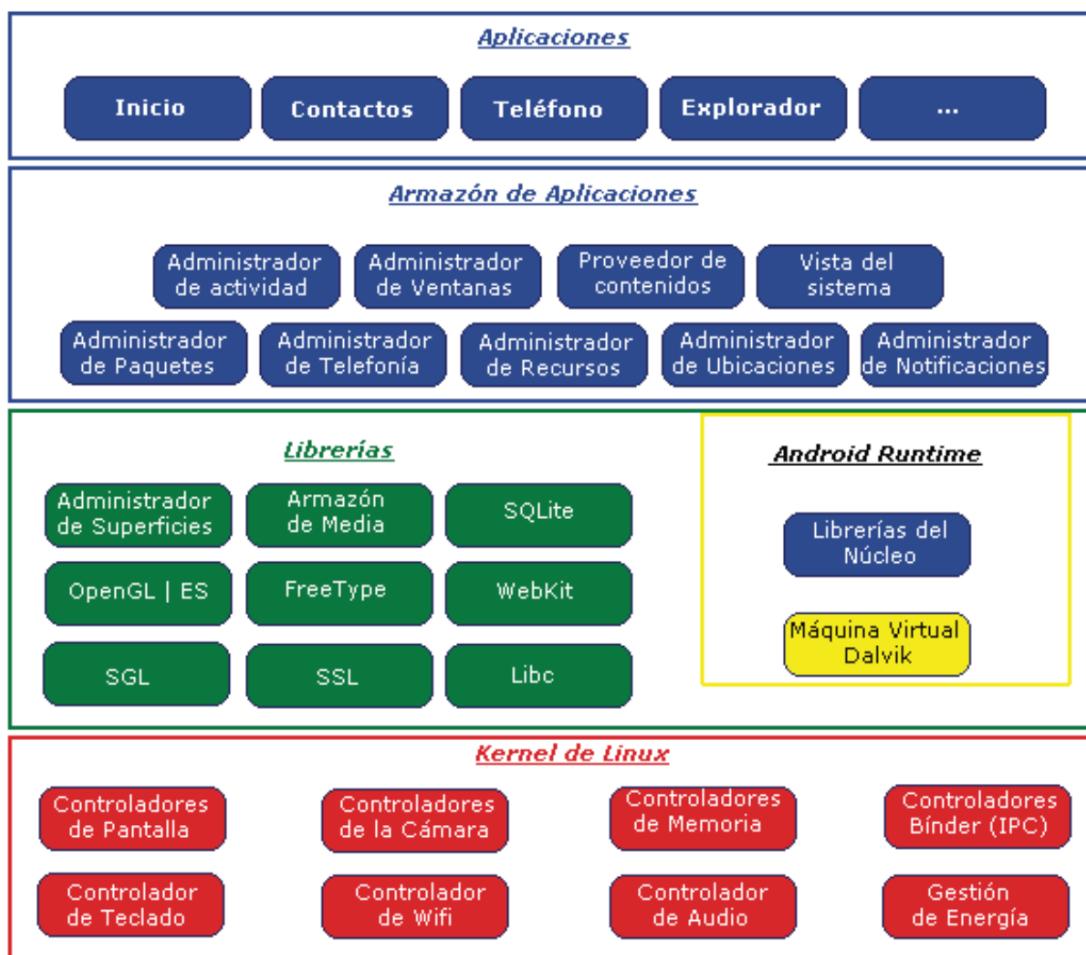


FIGURA 3.4: Sistema de capas de Android

En la Figura 3.4 se distinguen claramente cada una de las capas: la que forma parte del propio Kernel de Linux, donde Android puede acceder a diferentes controladores, las librerías creadas para el desarrollo de aplicaciones Android, la siguiente capa que organiza los diferentes administradores de recursos, y por último, la capa de las aplicaciones a las que tiene acceso.

■ **Arquitectura basada en componentes**

- El diseño de la interfaz de usuario se hace en xml, lo que permite que una misma aplicación se ejecute en un dispositivo móvil de pantalla reducida o en un TV.

■ **Filosofía de dispositivo siempre conectado a Internet**

- Servicios incorporados basados en Web.
- Localización basada tanto en GPS como en redes, bases de datos con SQL, navegador, multimedia.

■ **Aceptable nivel de seguridad**

- Los programas se encuentran aislados unos de otros gracias al concepto de ejecución dentro de una caja que hereda de Linux.
- Cada aplicación dispone de una serie de permisos que limitan su rango de actuación (servicios de localización, acceso a Internet, etc.)

■ **Calidad de gráficos y sonido**

- Gráficos en 3 dimensiones basados en OpenGL.
- Gráficos vectoriales suavizados.
- Animaciones inspiradas en Flash.
- Incorpora codecs estándar más comunes de audio y vídeo, incluyendo H.264 (AVC), MP3, AAC, etc.

3.6.1. Características de Android

■ **Acceso a Hardware, incluyendo Cámara, GPS y Sensores:** Android incluye API's que permite simplificar el desarrollo sin importar el hardware sobre el que

se está trabajando. Esto asegura que no necesitamos crear implementaciones específicas para distintos dispositivos, así que podemos crear aplicaciones que deben trabajar según lo esperado en cualquier dispositivo que tenga una versión compatible de Android.

- **Transferencia de Datos con Wi-Fi, BlueTooth y NFC:** Android ofrece soporte muy completo para transferir datos entre dispositivos, incluyendo Bluetooth, Wi-Fi y Android Beam. Estas tecnologías permiten compartir datos entre dispositivos, dependiendo del hardware disponible en el dispositivo utilizado.
- **Mapas y Geolocalización:** El manejo de mapas embebido con el que cuenta Android permite crear aplicaciones que de manera programática pueden manipular los mapas de Google Maps. Además, la integración de un GPS y los servicios de localización de Google para determinar la ubicación actual del dispositivo, permite combinar posicionamiento con mapas.
- **Servicios en Segundo Plano (Background Services):** Android soporta aplicaciones y servicios diseñados para ser ejecutados en segundo plano, mientras nuestra aplicación no está activa, debido a que solamente una aplicación puede estar visible a la vez.
- **Base de Datos SQLite:** El almacenamiento y la recuperación de información de manera rápida y eficiente es básica para dispositivos con capacidad limitada. Android utiliza SQLite para cumplir con este objetivo. Las aplicaciones móviles pueden aprovechar esta base de datos relacional para almacenar y recuperar información de manera segura y eficiente.
- **Compartición de Datos y Comunicación entre Aplicaciones:** Android incluye técnicas para compartir información entre las distintas aplicaciones, tales como: Intents y Content Providers.
- **Soporte para gráficos 2D y 3D:** Android provee librerías gráficas para dibujos 2D y 3D con OpenGL. Además, Android provee soporte para imágenes, video, audio, incluyendo video en formato mpeg4.
- **Optimización de Memoria y Administración de Procesos:** Android utiliza su propia maquina virtual para la administración de la memoria. Android asegura que una aplicación responda en un tiempo determinado, de lo contrario la detiene y la puede eliminar en caso de ser necesario, con el objetivo de liberar recursos.

De esta manera Android controla el ciclo de vida de las aplicaciones en un ambiente enfocado en hacer más eficiente el uso de memoria de los dispositivos. [16]

Capítulo 4

Marco Metodológico

Para poder llegar a la construcción final de un producto de software existen una gran variedad de modelos definidos por la ingeniería de software, los cuales son aplicables dependiendo a las características del proyecto a desarrollar, así como cada uno optimiza el desarrollo del mismo dependiendo de su definición.

Las metodologías ágiles nos permiten aplicar modelos en los que se tiene una retroalimentación del cliente considerándolo como parte del equipo de desarrollo, como lo es Mobile-D.

La Metodología Mobile-D se desarrolló junto con un proyecto finlandés en el 2004.

Fue realizado, principalmente, por investigadores de la VTT (Instituto de Investigación Finlandés.)

El objetivo es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos en equipos muy pequeños (de no más de diez desarrolladores) trabajando en un mismo espacio físico. Según este método, trabajando de esa manera se deben conseguir productos totalmente funcionales en menos de diez semanas.

Mobile-D es una metodología para el desarrollo ágil de software, que no solamente está orientado al desarrollo de aplicaciones móviles, también se puede usar en aplicaciones de seguridad, financieras, de logística y de simulación. Mobile-D se basa en la Programación Extrema (XP) para la implementación, Crystal Methodologies para la escalabilidad y en el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) para la cobertura del ciclo de vida.



FIGURA 4.1: Ciclo de desarrollo de Mobile-D

- **Exploración:** El propósito de la fase de exploración es planear y establecer el proyecto. Esta fase es importante para establecer las bases para la arquitectura del producto, la elección del entorno, y la implementación del sistema.
- **Inicialización:** El propósito de la fase de inicialización es posibilitar el éxito de las siguientes fases del proyecto preparando y verificando todos los problemas críticos del desarrollo, de manera que todos ellos sean corregidos con prontitud en el final de la fase de aplicación de los requisitos. Además se preparan todos los recursos físicos, tecnológicos y de comunicaciones para las actividades de producción.
- **Producción:** La fase de producción tiene como propósito implementar la funcionalidad requerida en el producto aplicando un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. El desarrollo basado en pruebas es utilizado para implementar las funcionalidades.
- **Estabilización:** El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la implementación del proyecto.
- **Pruebas del sistema:** El propósito de la fase de pruebas del sistema es comprobar si el producto implementa las funcionalidades requeridas correctamente, y corregir los errores encontrados.

Al analizar el método de desarrollo de software antes mencionado concluimos que es el adecuado para poder aplicarlo a nuestro sistema ya que necesitamos realizar iteraciones

sobre un prototipo inicial y sobre ese trabajar para poder refinarlo hasta llegar al sistema final, es decir tendremos un avance paulatino en los requerimientos y desarrollo del mismo. [17] [18]

Capítulo 5

Análisis General

El análisis es una etapa del desarrollo de software que tiene como finalidad ayudar al desarrollador a entender los deseos del cliente, delimitar la funcionalidad del sistema y analizar la factibilidad del mismo, para poder brindar una solución total al problema presentado.

5.1. Estudio de Factibilidad

El estudio de factibilidad sirve para estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, el éxito de la implementación está determinado por el grado de factibilidad que se presente en tres aspectos a evaluar: técnico, económico y operativo.

5.1.1. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de la tecnología con la que cuenta el equipo de trabajo, en éste estudio se muestra la información recolectada sobre los componentes técnicos con los que se cuenta y la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e implementación del sistema propuesto y de ser necesario, los requisitos tecnológicos que deben ser adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema.

De acuerdo a los requisitos del sistema se evaluaron sus componentes bajo dos enfoques: hardware y software.

5.1.1.1. Hardware

Respecto al hardware, se requieren equipos de cómputo para: desarrollar la aplicación móvil, alojar la aplicación Web de administración y tener el servicio Web funcionando. También es necesario un teléfono inteligente que cuente con los sensores necesarios para la localización en interiores.

El equipo de trabajo cuenta con las computadoras personales para el desarrollo de la aplicación móvil, las cuales se detallan en la Tabla 5.1.

| Recurso | Características |
|---------------|--|
| Laptop Lenovo | <ul style="list-style-type: none">■ Procesador Intel Core i3 2.2 GHz■ 4 GB memoria RAM DDR3■ 520 GB de disco duro■ Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits |
| MacBook Pro | <ul style="list-style-type: none">■ Procesador Intel Core i7 2.3 GHz■ 8 GB memoria RAM■ 250 GB de almacenamiento en flash■ Sistema Operativo OS X 10.10.1 |

TABLA 5.1: Recursos de Hardware del Equipo

Debido a la naturaleza del sistema a desarrollar, se requiere de ciertos dispositivos móviles con las características necesarias para poder implementar y elaborar las pruebas necesarias a la aplicación móvil. En la Tabla 5.2 se enlistan las características mínimas requeridas en dichos dispositivos móviles para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Se cuenta con un dispositivo que cumple con los requerimientos mínimos, éste dispositivo cuenta con el sistema operativo Android y será utilizado para realizar las actividades correspondientes durante las etapas de producción, estabilización y pruebas. En la Tabla 5.3 se describen algunas especificaciones técnicas del dispositivo.

| | |
|--------------------------|--|
| Sistema Operativo | Android 4.3 o superior |
| Procesador | 1.3 GHz |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Sensores | <ul style="list-style-type: none"> ■ Magnetómetro (Brújula) ■ Acelerómetro ■ Giroscopio |

TABLA 5.2: Requerimientos Mínimos del Dispositivo Móvil

| | |
|-------------------------------|--|
| Modelo | Samsung Galaxy S4 |
| Sistema Operativo | Android 4.4.2 KitKat |
| Pantalla | 5 pulgadas |
| Resolución de Pantalla | 1,920 x 1,080 pixeles (441 ppp) |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 600 1.9 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Conectividad | 3G |
| Sensores | <ul style="list-style-type: none"> ■ Magnetómetro (Brújula) ■ Acelerómetro ■ Giroscopio |

TABLA 5.3: Especificaciones Técnicas Galaxy S4

5.1.1.2. Software

El software que se necesita consta de sistemas operativos, tanto de escritorio como móvil; entorno de desarrollo integrado (IDE, sigla en inglés de Integrated Development Environment), una herramienta UML, un sistema gestor de base de datos (SGBD) y se utilizarán algunas APIs.

5.1.1.2.1 Sistema Operativo Móvil

En la Tabla 5.4 se muestran los diferentes sistemas operativos móviles que nos sirven para desarrollar la aplicación móvil.

| | | |
|--|--|--|
| Sistema Operativo | Android | iOS |
| Desarrollador | Google | Apple Inc. |
| Imagen Representativa |  |  |
| Plataforma de Desarrollo | Windows, Mac OS y Linux. | Mac OS |
| Variedad de Dispositivos | Muy Alta | Baja |
| Número de Aplicaciones Disponibles | 1.3 millones | 1.2 millones |
| Arquitectura | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kernel de Linux ■ Librerías ■ Android Runtime ■ Framework de Apps | <ul style="list-style-type: none"> ■ Core OS ■ Core Services ■ Media ■ Cocoa Touch |
| Tipo de Código de Desarrollo | Abierto | Cerrado |
| Costo de Licencia para Desarrollo | \$ 25.00 USD. Pago Único | \$ 99.00 USD. Pago Anual |
| Proceso de validación de aplicaciones | Bastante flexible de 5 a 30 minutos | Muy estricto de 1 semana en promedio |
| IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) | ADT y Android Studio | Xcode |
| Lenguajes de Programación | C, C++ y Java. | Objective-C, C, C++ y Swift. |
| Uso en el mercado | 78.4 % del mercado | 15.6 % del mercado |

TABLA 5.4: Comparación de Sistemas Operativos Móviles

Como podemos observar en la Tabla 5.4, con Android tenemos más opciones en la plataforma de desarrollo, lo cual se adapta de buena forma con los equipos que tenemos. La presencia en el mercado y el costo de licencia para desarrollo, hacen que nos decidamos por Android como sistema operativo móvil para desarrollar TASMC.

5.1.1.2.1 Android

Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre una maquina virtual Dalvik (una variación de la máquina virtual de Java con compilación en tiempo de ejecución). Además, a diferencia de otros sistemas operativos, Android es de código libre lo que permite mayores ventajas para el desarrollo de nuevas aplicaciones, o incluso, modificar el propio sistema operativo. Aunado a esto, en los últimos años Android se ha posicionado como el líder mundial dentro de las plataformas para dispositivos móviles disponibles en el mercado. [15]

5.1.1.2.1 Versiones de Android

Una vez que se ha justificado la elección de Android como el sistema operativo al cual estará orientado nuestro sistema, debemos establecer que versión de dicho sistema operativo es la indicada para que la aplicación móvil se desempeñe satisfactoriamente. De acuerdo a los datos ofrecidos en la página oficial de Android, la versión con mayor presencia en el mercado hasta el mes de Agosto de 2014 es la 4.3 Jelly Bean pero no cumple con los requerimientos que necesita el sistema para funcionar por lo que se optó por el segundo de mayor presencia y la cual es la versión más reciente 4.4 KitKat, dicha versión ofrece las funcionalidades y compatibilidad requeridas por nuestro sistema. En la Figura 5.1 y la Tabla 5.5 se muestran las estadísticas referentes a la presencia en el mercado de cada una de las versiones de Android.

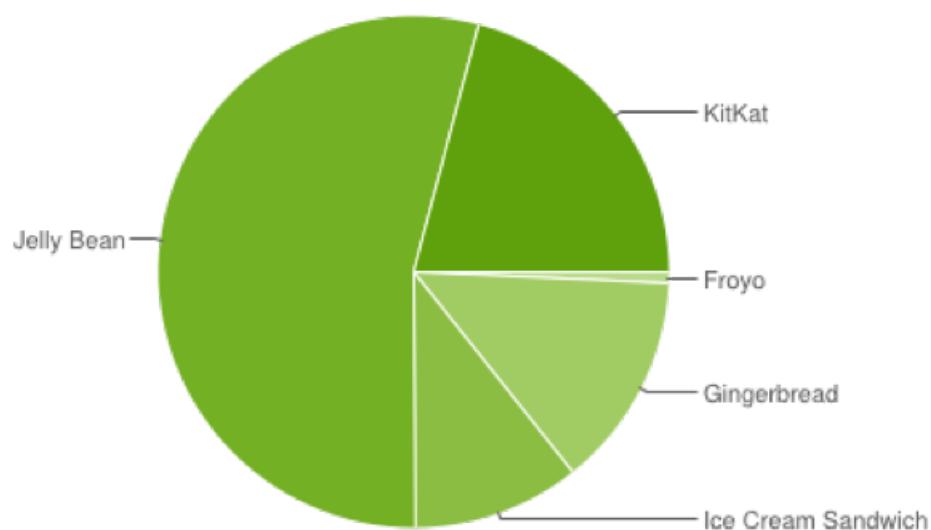


FIGURA 5.1: Gráfica de Usabilidad de las Versiones de Android (Agosto 2014) [19]

| Versión | Nombre | API | Presencia en el Mercado |
|---------------|--------------------|-----|-------------------------|
| 2.2 | Froyo | 8 | 0.7 % |
| 2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 13.6 % |
| 4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 10.6 % |
| 4.1.x | Jelly Bean | 16 | 26.5 % |
| 4.2.x | Jelly Bean | 17 | 19.8 % |
| 4.3 | Jelly Bean | 18 | 7.9 % |
| 4.4 | KitKat | 19 | 20.9 % |

TABLA 5.5: Usabilidad de las Versiones de Android [19]

5.1.1.2.2 Lenguaje de Programación

La fila correspondiente a lenguajes de programación en la Tabla 5.4 nos muestra C, C++ y Java como los mas utilizados para Android. En la Tabla 5.6 se muestran los parámetros de los lenguajes de programación que aparecen en la Tabla 5.7, esto con el fin de elegir el lenguaje de programación que se utilizará en este proyecto.

| Parámetro | Descripción | Escala de Medición |
|-------------------------|---|---|
| Paradigma | Enfoque empleado para modelado de un sistema según la naturaleza y filosofía de un lenguaje de programación. | Orientado a Objetos, Estructurado, Funcional, Reflexivo, Orientado a eventos. |
| Plataformas Compatibles | Plataforma donde el lenguaje de programación puede generar código objeto. | Android, iOS y Windows Phone. |
| Curva de Aprendizaje | Se refiere al tiempo que lleva al equipo de desarrollo dominio y transición. | Corta, Media, Larga. |
| Complejidad | Es la medición relativa sobre la experiencia de trabajo con el paradigma y el lenguaje de programación que lo implementa. | Complejo (Sin experiencia), Media (Experiencia en paradigma o sintaxis del lenguaje), Fácil (Experiencia en paradigma y sintaxis del lenguaje). |
| Documentación | Muestra la cantidad de información existente. | Abundante, Media, Escasa. |

TABLA 5.6: Parámetros de Comparación para el Lenguaje de Programación

| Parámetros | C++ | Java | C |
|-------------------------|--|--|---------------------------|
| Paradigma | Multiparadigma: programación orientada a objetos, programación genérica, programación estructurada, programación funcional y metaprogramación. | Multiparadigma: programación orientada a objetos, programación genérica, programación estructurada, programación reflexiva y programación concurrente. | Programación estructurada |
| Plataformas Compatibles | Multiplataforma | Multiplataforma | Multiplataforma |
| Curva de Aprendizaje | Media | Corta | Media |
| Complejidad | Media | Fácil | Media |
| Documentación | Abundante | Abundante | Abundante |

TABLA 5.7: Comparación de Lenguajes de Programación

En términos de paradigma excluimos al lenguaje C ya que se requiere de programación orientada a objetos. En lo que respecta a la complejidad para el equipo de desarrollor, se muestra que Java es menos complejo que C++, por lo tanto, el lenguaje de programación que se utilizará para TASMC es Java.

5.1.1.2.3 Sistema Operativo de Escritorio

Los sistemas operativos con los que cuenta el equipo de desarrollo se pueden observar en la Tabla 5.8.

| Computadora | Sistema Operativo |
|---------------|-----------------------|
| Laptop Lenovo | Windows 7 |
| MacBook Pro | OS X Yosemite 10.10.1 |

TABLA 5.8: Sistemas Operativos del Equipo

Debido a que se eligió Android como sistema operativo móvil, visualizando la Tabla 5.4, encontramos que las plataformas en donde se puede desarrollar para Android son: Windows, Mac OS y Linux. Por lo tanto, las computadoras que tiene el equipo nos permiten desarrollar TASMC.

5.1.1.2.4 Entorno de Desarrollo Integrado

Un Entorno de desarrollo integrado o IDE como se le conoce comúnmente, es una herramienta de software que permite unificar el control sobre el desarrollo de un sistema, se compone de una gran cantidad de módulos que ayudan a configurar opciones y corregir problemáticas presentes en la sintaxis o lógica del código, permiten el uso de plantillas para agilizar el desarrollo. Debido a la complejidad de los sistemas computacionales actuales, el IDE ha logrado convertirse también en una pieza clave para alcanzar la meta de desarrollo gracias a las ventajas que brinda contra los tiempos de desarrollo.

Dadas las características requeridas por las herramientas establecidas en anterioridad se priorizara que el IDE cumpla con los parámetros de la Tabla 5.9.

| Parámetros | Descripción | Escala de Medición |
|--|--|---------------------------|
| Soporte para Desarrollo Java (Android) | Es preciso que el IDE soporte desarrollo para el lenguaje JAVA y resguarde compatibilidad con el JDK en sus versiones 1.6 y 1.7 además de ser compatible con el ambiente de trabajo para desarrollar aplicaciones Android. | Con soporte, sin soporte |
| Soporte para Conectividad SQLite | Se debe tener una configuración transparente para la comunicación con SQLite, supervisada mediante el IDE. | Con soporte, sin soporte. |
| Consumo de Recursos | El IDE debe ser congruente con el consumo de recurso, entiéndase como la exigencia de que sea una de las herramientas que consuma menos recursos para el desarrollo. | Alta, Media. |
| Eficiencia de la configuración | El IDE debe realizar una configuración confiable y fácilmente modificable, para realizar pruebas antes de la puesta a punto. | Alta, Media, Baja. |

TABLA 5.9: Parámetros de Comparación para IDEs

| Parámetros | Android Studio | Eclipse ADT |
|--|----------------|-------------|
| Soporte para Desarrollo Java (Android) | Con soporte | Con soporte |
| Soporte para Conectividad SQLite | Con soporte | Con soporte |
| Consumo de Recursos | Medio | Alto |
| Eficiencia de la Configuración | Alta | Media |

TABLA 5.10: Comparacion IDEs Android Studio y Eclipse ADT

Como se puede observar Android Studio y Eclipse ADT son IDEs muy semejantes, la principal diferencia entre ambos es que Android Studio esta recibiendo más soporte que el mismo Eclipse ADT hoy en día. Debido a que Android Studio consume menos recursos y, además, el sistema de construcción que utiliza es Gradle, se utilizará éste IDE para el desarrollo de TASMC.

5.1.1.2.5 Herramienta UML

StartUML es una de las herramientas open source para un desarrollo rápido, flexible, extensible basado en los estándares UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven Arquitecture), esta herramienta corre sobre sistemas operativos Windows y Mac OS. StarUML ofrece un amplio grupo de diagramas de UML 2.0, entre los cuales están: Diagramas de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, diagrama de máquina de estado, diagrama de actividad, diagrama de componentes, diagrama de despliegue, diagrama de estructura compuesta (UML 2.0). Al igual que soporta varios lenguajes entre los cuales se encuentra Java, C++, C# (generador de código y de ingeniería inversa). [20]

Debido a que StarUML es gratuita, se apega a los estándares UML y se puede utilizar tanto en Windows como Mac OS, utilizaremos StarUML como herramienta UML para nuestro proyecto.

5.1.1.2.6 Sistema Gestor de Base de Datos

| Parámetro | SQLite | Oracle Lite |
|-------------------|--|--|
| Paradigma | Relacional | Relacional |
| Costo de Licencia | SQLite es de dominio público, y por tanto, no tiene costo y se puede redistribuir libremente. | \$ 180 USD por licencia |
| Interfaces | Cuenta con diferentes interfaces del API para trabajar con C++, PHP, Perl, Python, etc. | Interfaz GUI y SQL. |
| Tamaño | SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca es necesaria para acceder a bases de datos, esto lo hace ideal para aplicaciones de bases de datos incorporadas. El tamaño máximo de una base de datos es de 2 TB. | La carga sobre el dispositivo móvil es mínima ya que los datos y aplicaciones se almacenan en servidores móviles los cuales a su vez se comunican con un repositorio propio de Oracle. |
| Portabilidad | Se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos pueden ser fácilmente portadas sin ninguna configuración o administración. | Se ejecuta en múltiples plataformas, incluyendo Android, iPhone (Apple iOS), BlackBerry, Symbian OS, Windows de 32 bits, Windows Mobile, Linux y otras plataformas de dispositivos móviles. |
| Rendimiento | SQLite realiza operaciones de manera eficiente y es más rápido que MySQL y PostgreSQL. | Ofrece un rendimiento fuera de la caja, permitiendo a los usuarios el acceso información de forma rápida y eficiente. Multiprocesador y la memoria caché dinámica dimensionamiento garantizar arriba rendimiento para las bases de datos más grandes y un mayor número de usuarios conectados. |
| Estabilidad | SQLite es compatible con ACID, reunión de los cuatro criterios de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. | Oracle es compatible con ACID, además de manejar integridad referencial, transacciones y estándar de codificación Unicode. |

TABLA 5.11: Comparación SGBD móviles

El gestor de base de datos es el software que se ocupa del almacenamiento, modificación y extracción de la información procedente de una base de datos. Representa una interfaz de comunicación entre la entrada de información y los registros almacenados en repositorios. Además forma parte medular para la implementación de todo sistema que almacena información en bases de datos. En la Tabla 5.11 se encuentran los SGBD, para móviles, que se pueden utilizar para el desarrollo de TASMC.

En términos de consumo de recursos, rendimiento y costo se eligió utilizar SQLite como gestor de base de datos, dado que para la implementación del sistema se pensó en utilizar un SGBD capaz de reaccionar ágilmente ante la concurrencia de solicitudes al tiempo que consume bajos recursos, además de que no es necesario una base de datos tan robusta.

5.1.1.2.7 API de Rutas de Google Maps

El API de rutas de Google es un servicio que utiliza una solicitud HTTP para calcular rutas para llegar de una ubicación a otra. Puedes buscar rutas de varios métodos de transporte, como en transporte público, en coche, a pie o en bicicleta. Las rutas pueden especificar los orígenes, los destinos y los hitos como cadenas de texto (por ejemplo, “Chicago, IL” o “Darwin, NT, Australia”) o como coordenadas de latitud/longitud. El API de rutas puede devolver rutas segmentadas mediante una serie de hitos.

Por lo general, este servicio está diseñado para calcular rutas a partir de direcciones estáticas (conocidas previamente) para la ubicación del contenido de la aplicación en un mapa. Sin embargo, este servicio no está diseñado para responder en tiempo real a la información introducida por el usuario.

El cálculo de indicaciones es un proceso que consume mucho tiempo y muchos recursos. Siempre que sea posible, se debe realizar un cálculo previo de las direcciones conocidas (mediante el servicio descrito) y almacena los resultados en una memoria caché. [21]

5.1.1.2.8 API de IndoorAtlas

El API de Indooratlas nos ayudará a realizar la localización en interiores sin necesidad de utilizar infraestructura de hardware externo. [22]

Lo que Indooratlas nos ofrece:

- 2 metros de precisión en la localización.
- Ahorro de recursos si lo comparamos con otra técnica para la localización en interiores.
- Una solución multiplataforma para iOS y Android.

5.1.1.2.9 Servicios Web Amadeus

Amadeus Web Services esta creado sobre una arquitectura de sistema abierto ampliable y en formato XML, con eso nos garantiza que siempre está a la vanguardia de la tecnología. Sirve como punto de acceso único a todo el contenido sobre vuelos y hoteles.

Ventajas:

- Es totalmente independiente de la plataforma, lo que permite la interoperabilidad entre las aplicaciones de software que funcionan en plataformas y sistemas operativos diferentes.
- Es independiente del lenguaje y del entorno de trabajo de la aplicación.
- Documentación extensa.
- Fiable y robusta, con el tiempo de inactividad de servidores más bajo del mercado.
- Apoyo del equipo de certificación y soporte de Amadeus.

5.1.2. Factibilidad Económica

El estudio de factibilidad económica permite analizar los costos y beneficios económicos que se obtendrán con el desarrollo del proyecto, sin importar que la implementación de nuestro sistema sea un prototipo sin fines lucrativos.

| Recurso | Cantidad | Meses | Salario Mensual | Total |
|-------------------|----------|-------|-----------------|---------------|
| Líder de proyecto | 1 | 8 | \$ 35,000.00 | \$ 280,000.00 |
| Desarrollador | 2 | 8 | \$ 23,000.00 | \$ 368,000.00 |

TABLA 5.12: Recursos Humanos [23]

| Recurso | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Impresiones y fotocopias | 5,000 | \$ 0.50 | \$ 2,500.00 |
| Gastos varios | | | \$ 500.00 |

TABLA 5.13: Recursos Consumibles

| Recurso | Cantidad | Costo | Total |
|----------------------|----------|--------------|--------------|
| Laptop Lenovo | 1 | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 |
| MacBook Pro | 1 | \$ 19,000.00 | \$ 19,000.00 |
| Samsung Galaxy S4 | 1 | \$ 7,000.00 | \$ 7,000.00 |
| Google Maps Services | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| IndoorAtlas Services | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| Web Service Vuelos | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| Servidor TASMC | 1 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 |

TABLA 5.14: Recursos Tecnológicos

| Recurso | Total |
|-----------------------|---------------|
| Recursos Humano | \$ 648,000.00 |
| Recursos Consumibles | \$ 3,000.00 |
| Recursos Tecnológicos | \$ 39,000.00 |
| Subtotal | \$ 690,000.00 |
| Imprevistos (10 %) | \$ 70,000.00 |
| Total | \$ 760,000.00 |

TABLA 5.15: Costo Total TASMC

5.1.3. Factibilidad Operativa

El estudio de factibilidad operativa nos ayuda a determinar si el proyecto puede ser implementado y completado para lograr sus objetivos. Puede ser visto desde dos puntos: recursos humanos para la implementación del proyecto y recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Recursos humanos para la implementación del proyecto

El equipo de trabajo cuenta con los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, mediante las tecnologías seleccionadas. Por lo que es factible que el proyecto sea implementado.

Recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto

El proyecto se quedará como un prototipo, por lo que no se necesitan recursos extras para una implantación y puesta en marcha del sistema dentro de una empresa, aunque el proyecto puede ser extendido o mejorado para su implantación.

En la Tabla 5.16 se muestra el FODA de TASMC:

| | |
|---|--|
| Fortalezas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ser un sistema único de gestión integral de viajes. ■ Creación de un sistema totalmente personalizado y a la medida. ■ Preocupación y esmero por el buen diseño estético y funcional de la aplicación. | Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> ■ Poca publicidad de la aplicación. ■ No contar con los planos del AICM. ■ Menor disponibilidad de recursos. |
| Oportunidades: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ampliación de mercado en el desarrollo de aplicaciones móviles. ■ Alta intensidad en el uso de aplicaciones móviles. | Amenazas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Compañías transnacionales que se dedican al desarrollo de aplicaciones móviles. ■ Posible existencia de aplicaciones similares que cuenten con mejor infraestructura de operación. |

TABLA 5.16: FODA TASMC

5.2. Análisis de Requerimientos

Dentro de esta etapa, a partir de las reglas de negocio y la descripción del sistema se debe considerar la obtención de los requerimientos básicos, los cuales cumplen la función de definir de manera general el sistema a desarrollar para después pasar a especificar los requerimientos funcionales que nos reflejen a detalle las funciones que el sistema debe o no efectuar.

Los requerimientos no funcionales son restricciones a las funciones del sistema o bien cualidades que este debe de presentar para considerarle un sistema de calidad.

5.2.1. Reglas de Negocio

Las reglas de negocio especifican procesos, operaciones, normas y restricciones consideradas en el desarrollo de software dependiendo de la metodología que se emplea para resolver el problema y lograr los objetivos. Las reglas del negocio son usadas para verificar que ciertos comportamientos se cumplan y en caso de que se presente una excepción conocer las alternativas para la solución del problema.

5.2.2. Requerimientos Básicos (RB)

Las características que contendrá TASMC son las siguientes:

- Guardar configuración personal de cada usuario al registrarse.
- Búsqueda de Hoteles.
- Lista de Hoteles.
- Búsqueda de Vuelos.
- Lista de Vuelos.
- Lista de información del AICM.
- Lista de Objetos para viaje.
- Itinerario de viaje.

| Identificador | Tipo | Nombre | Descripción |
|---------------|------------|--|---|
| RN01 | Definición | Viajero aéreo | Persona que viaja en un avión. |
| RN02 | Definición | Viaje aéreo | Traslado de un lugar a otro, mediante la utilizando aeronaves, con fin lucrativo. |
| RN03 | Definición | Aerolínea | Empresa o compañía dedicada al transporte aéreo. |
| RN04 | Definición | Vuelo | Trayecto que realiza un avión, haciendo o no escalas, entre el punto de origen y el destino. |
| RN05 | Hecho | Visualizar los vuelos de las aerolíneas. | El viajero aéreo puede ver todos los vuelos que las aerolíneas proporcionan, sin importar que faltan semanas o meses para el vuelo. |
| RN06 | Definición | Itinerario de viaje | Listado en el que se describen los lugares por los que se va a pasar. |
| RN07 | Hecho | Notificar al viajero | El viajero debe ser notificado en caso de producirse algún cambio en cuanto al vuelo o el horario. |
| RN08 | Hecho | Recordar documentos importantes | Se debe apoyar al viajero en que no olvide documentos importantes para su viaje. |
| RN09 | Hecho | Puntualidad en el aeropuerto | El viajero debe llegar puntual a la cita en el aeropuerto para cumplir con los procedimientos que necesita para el abordaje del avión. |
| RN10 | Hecho | Guardar objetos importantes | El viajero no debe olvidar objetos importantes para contribuir con la satisfacción total del viaje. |
| RN11 | Hecho | Hoteles en la ciudad destino | Se debe informar al viajero sobre los hoteles que se encuentren en la ciudad destino. |
| RN12 | Hecho | Usabilidad | Se debe asistir al viajero, para que pueda cumplir con un viaje satisfactorio, apoyándolo con la gestión de su viaje de una manera sencilla y comprensible. |
| RN13 | Hecho | Disponibilidad | La información debe estar disponible idealmente todo el año. |
| RN14 | Hecho | Información del AICM | El viajero debe conocer el teléfono, dirección, mapa, etc. del aeropuerto para cualquier situación o necesidad que se presente. |

TABLA 5.17: Reglas de Negocio

- Ruta casa-aeropuerto.
- Ubicación dentro del Aeropuerto.
- Información de vuelo.

En base a las características que debe contener TASMC se han podido identificar los diferentes módulos de la aplicación que se encuentran listados a continuación:

Módulo de Registro/Configuración

- Correo electrónico.
- Clase de vuelo preferida.
- Cantidad preferida de estrellas en hotel.

Módulo de Hoteles

- Búsqueda de Hoteles.
 - Número de Huéspedes.
 - Número de Habitaciones.
 - Fecha de entrada y salida.
- Listado de Hoteles.
- Detalle de Hoteles.
- Filtros según:
 - Estrellas: de 1 a 5.
 - Estrellas: de 5 a 1.
 - Precios de bajo a alto.
 - Precios de alto a bajo.

Modulo de Vuelos

- Búsqueda de Vuelos

- Número de pasajeros.
 - Clase (Económico, Económico Premium, Business, Primera, Todas).
 - Fechas (Salida y llegada).
 - Ciudad origen – Ciudad destino.
- Listado de Vuelos.
 - Detalle de Vuelos.
 - Filtros según:
 - Precios de bajo a alto.
 - Precios de alto a bajo.
 - Clase de vuelo.

Información de la terminal 1 del aeropuerto AICM

- Información de Aeropuerto AICM
 - Sitio web AICM.
 - Teléfono AICM.
 - Ubicación.
- Mapa del Aeropuerto.
- Servicios en el Aeropuerto.

Lista de equipaje

- Lista de equipaje por tipo de vuelo.
- Lista de equipaje.
- Añadir nueva lista.
- Añadir nuevo objeto.
- Documentos importantes

Itinerario

- Itinerario de viaje
 - Actividades a realizar durante el viaje.

Ruta para llegar al AICM

- Visualizar una ruta para llegar al AICM.

Ubícate

- Ubicar al usuario dentro de terminal 1.

Información de Vuelo

- Destino.
- Aerolínea.
- Número de vuelo.
- Hora de salida.
- Estado de vuelo.
- Sala.
- Terminal.

| Identificador | Descripción | Origen |
|---------------|---|------------------------------------|
| RB01 | Módulo que permita al usuario realizar su registro a TASMC y elegir sus preferencias. | Definición del sistema |
| RB02 | Módulo para realizar búsquedas de Hoteles y posteriormente generar un listado de dicha búsqueda. | Definición del sistema, RN11 |
| RB03 | Módulo para realizar búsquedas de Vuelos y posteriormente generar un listado de dicha búsqueda. | Definición del sistema, RN05 |
| RB04 | Módulo para visualizar la información del AICM, como sitio web, teléfono, ubicación, lista de servicios y mapa. | Definición del sistema, RN14 |
| RB05 | Módulo para la gestión de objetos, donde el usuario podrá verificar en una lista los objetos requeridos para su viaje. | Definición del sistema, RN10 |
| RB06 | Módulo para asistir en la construcción del itinerario de viaje del usuario. | Definición del sistema |
| RB07 | Módulo que permita visualizar rutas que tengan como destino el AICM. | Definición del sistema, RN09, RN12 |
| RB08 | Módulo que permita visualizar en un mapa del AICM la ubicación del usuario en el momento que lo requiera. | Definición del sistema, RN12 |
| RB09 | Módulo para visualizar la información del vuelo, como lo es, el número de vuelo, el estado de vuelo, ciudad destino, hora de salida, terminal y sala. | Definición del sistema, RN07 |

TABLA 5.18: Requerimientos Básicos

5.2.3. Requerimientos Funcionales (RF)

En la Tabla 5.19 se muestran los requerimientos funcionales de TASMC.

| Identificador | Descripción | Origen |
|---------------|---|--------|
| RF01 | El sistema debe ser capaz de configurar gustos y posibilidades económicas del viajero para generar un mejor resultado en la búsqueda de vuelos y hoteles. | RB01 |
| RF02 | El usuario debe poder visualizar sugerencias de hoteles disponibles, según una búsqueda que haya realizado previamente. | RB02 |
| RF03 | El usuario debe poder visualizar sugerencias de vuelos disponibles, según una búsqueda que haya realizado previamente. | RB03 |
| RF04 | El sistema debe ser capaz de generar una lista de objetos que debe empacar el usuario, según el tipo de viaje que se seleccione. | RB05 |
| RF05 | El sistema debe proporcionar una lista que permita al usuario generar un itinerario de viaje. | RB06 |
| RF06 | El sistema mostrará una sugerencia de ruta para llegar al AICM desde la posición actual del usuario. | RB07 |
| RF07 | El sistema debe ser capaz de ubicar al usuario dentro del AICM. | RB08 |
| RF08 | El sistema deberá mostrar la información del número de vuelo, el estado de vuelo, ciudad destino, hora de salida, terminal y sala. | RB09 |

TABLA 5.19: Requerimientos Funcionales

5.2.4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

En la Tabla 5.20 se muestran los requerimientos no funcionales de TASMC.

| Identificador | Descripción | Origen |
|---------------|---|------------------------|
| RNF01 | Las condiciones del entorno no deben de afectar la localización del usuario. Se debe de considerar un ambiente controlado. | RB08 |
| RNF02 | La aplicación debe funcionar en todos los dispositivos móviles que contengan el sistema operativo Android versión 4.4 (KitKat). | Definición del Sistema |
| RNF03 | Se debe de presentar una interfaz gráfica para poder seleccionar las distintas funciones que puede utilizar el usuario en el sistema. | RN12 |
| RNF04 | El sistema debe enviar una respuesta con una rapidez acorde al ancho de banda y la disponibilidad de la red. | Definición del Sistema |
| RNF05 | El sistema debe tener la posibilidad de generar ampliaciones de funcionalidad y escalabilidad. | Definición del Sistema |
| RNF06 | Se debe dar soporte continuo al sistema. | RN12 |
| RNF07 | La navegación del usuario dentro de la aplicación debe ser de fácil entendimiento y de manera intuitiva. | RB12 |

TABLA 5.20: Requerimientos No Funcionales

5.3. Análisis de Riesgos

El proceso de análisis de riesgos es de utilidad para conocer y de alguna manera tratar de reducir algunas actividades, ideas o actitudes que amenazan con la completa y eficaz elaboración del proyecto.

El primer paso para llevar a cabo el análisis de riesgos es identificarlos. Una manera sencilla para identificar los riesgos es incluirlos dentro de alguna de las siguientes clasificaciones: riesgos organizacionales, riesgos sobre el personal, riesgos tecnológicos, riesgos sobre cambios en los requerimientos y riesgos sobre las herramientas.

Una vez identificados y clasificados los riesgos se hace una valoración de la probabilidad de ocurrencia que tiene cada uno mediante una clasificación por rangos de probabilidad como la Tabla 5.21.

| Probabilidad en % | Valoración |
|-------------------|------------|
| 0 % - 10 % | Muy bajo |
| 10 % - 25 % | Bajo |
| 25 % - 50 % | Moderado |
| 50 % - 75 % | Alto |
| 75 % - 100 % | Muy Alto |

TABLA 5.21: Clasificación de Riesgos Conforme a su Probabilidad

Una vez que cada riesgo tiene asignada una valoración se procede a determinar el efecto que el riesgo tendrá en caso de que se llegara a cumplir. Una manera sencilla para determinar el efecto de cada riesgo es asignar una de las siguientes clasificaciones: catastrófico, serio, tolerable e insignificante. Cada una de las clasificaciones anteriores está ordenada en forma descendente conforme a la valoración de su impacto.

Cuando se han seguido todos los pasos para el proceso de análisis de riesgos el resultado es una tabla donde se muestra el nombre del riesgo, su clasificación, su valoración y su impacto. Los riesgos presentados en la Tabla 5.22 deben ser ordenados de manera descendente conforme a su impacto.

Identificación de Riesgos

Los riesgos han sido identificados clasificados, según el foco de interés, de la siguiente manera:

- Ambiente del proyecto
- Inventario de activos e intangibles
- Mantenimiento de software y hardware
- Equipo de trabajo
- Errores de estimación de costos

| Riesgo | Clasificación | Valoración | Efecto |
|---|----------------|------------|-----------|
| Mala comunicación entre los integrantes del equipo | Organizacional | Alto | Serio |
| Recursos insuficientes para concluir el proyecto | Organizacional | Alto | Serio |
| Retraso de las actividades del proyecto | Organizacional | Bajo | Serio |
| Falta de responsabilidad de los integrantes del equipo | Personal | Bajo | Serio |
| Mala distribución de actividades | Organizacional | Bajo | Serio |
| Permiso denegado para realizar trabajos dentro del AICM | Tecnológico | Moderado | Serio |
| Mal control de las versiones del proyecto. | Organizacional | Moderado | Serio |
| Baja definitiva de alguno de los integrantes del equipo. | Personal | Muy Bajo | Serio |
| Cambios en los requerimientos del sistema por parte de los sinodales | Requerimientos | Alto | Serio |
| Enfermedad de alguno de los miembros del equipo. | Personal | Bajo | Tolerable |
| Rendimiento no competitivo del sistema | Tecnológico | Alto | Serio |
| Ausencia de algún integrante del equipo por un periodo prolongado de tiempo | Personal | Muy Alto | Tolerable |
| Falta de dominio de las herramientas de desarrollo | Personal | Moderado | Tolerable |
| Falla en los dispositivos móviles de prueba | Tecnológico | Alto | Tolerable |
| Funcionamiento inadecuado en la implementación de alguna tecnología después de haber sido calificada como adecuada en el Estudio de Factibilidad | Tecnológico | Alto | Serio |
| Incorrecta definición de la problemática del proyecto | Organizacional | Muy Alto | Serio |

TABLA 5.22: Análisis de Riesgos

Estrategias para la mitigación de riesgos

| Estrategia de mitigación |
|--|
| Seguimiento semanal de los hitos definidos por cada actividad en el desarrollo del proyecto. |
| Continúa capacitación del personal durante las horas de trabajo. |
| Designación de considerable tiempo para esta actividad. |
| Conocimiento y seguimiento de la situación laboral y personal de cada miembro del equipo. |
| Realización de pruebas como actividades de capacitación de las tecnologías a usar antes de ser implementadas. |
| Realización de pruebas al sistema para poder evitar el mal funcionamiento de alguno de los módulos |
| Planificación de todas las actividades antes de comenzar con el proyecto y fijar una fecha de entrega anterior a la acordada con el cliente pues esto nos dará una holgura de tiempo |
| Buscar y utilizar herramientas que se adapten a todos los dispositivos |
| Mantener una actitud positiva para manejar los problemas y regirse conforme a la planeación |

TABLA 5.23: Plan de Mitigación

Planes de contingencia

| Planes de contingencia |
|---|
| Compensar el tiempo de retraso con horas de trabajo extra. |
| Capacitación personal para el personal incompetente en horas extra de trabajo. |
| Dialogo en el equipo de trabajo si existe una mala definición en la problemática del proyecto para hacer un replanteamiento de la problemática. |
| Distribución del trabajo entre los miembros del equipo aumentando jornadas de trabajo. |
| Elección de una tecnología secundaria compatible con el proyecto. |
| Ocupar la holgura de tiempo y trabajar más del tiempo estipulado. |
| Reparar el modulo o crear uno nuevo para evitar contratiempos. |

TABLA 5.24: Plan de Contingencia

Nota: Todos los riesgos antes mencionados pueden presentarse en cualquier parte del proyecto por eso los planes de mitigación y/o contingencia no han sido fechados.

Capítulo 6

Configuración del Ambiente de Desarrollo

Esta tarea consiste en configurar los ambientes tanto físicos como técnicos para el proyecto. Esta tarea involucra a los desarrolladores de software en el ambiente técnico de desarrollo, además se realizan pruebas de concepto sin necesariamente implementar un requerimiento.

6.1. Configuración Web Service

- **Nombre aplicación:** TASMC.
- **Tipo de Proyecto:** PHP Application.
- **Framework:** nusoap.php

6.2. Configuración Aplicación Móvil

- **Nombre aplicación:** TASMC.
- **Tipo de Proyecto:** Blank Activity.
- **SDK Mínimo Requerido:** API 19 – Android 4.4 (KitKat).

- **Configuraciones:** habilitado Automatic Reference Counting (ARC), aplicación universal.

6.3. Configuración Base de Datos SQLite

- **Nombre base de datos:** tasmc.
- **Importaciones:**
 - android.database.Cursor para recuperación de datos.
 - android.database.sqlite.SQLiteDatabase para manejo de SQLite dentro de la aplicación.

6.4. Configuración Google Maps API

- Instalar el SDK de Android.
- Descargar y configurar el SDK Google Play services, que incluye la API de Google Maps para Android.
- Obtener una clave de API. Dar de alta el proyecto en la consola de las API de Google, y obtener un certificado de firma para la aplicación.
- Añadir los ajustes necesarios en el manifiesto de la aplicación.
- Añadir un mapa de la aplicación.

6.5. Configuración IndoorAtlas API

- Obtener una clave de API y la contraseña.
- Dar de alta una edificación, niveles y plantas.
- Añadir los IDs correspondientes a la edificación y sus plantas.

6.6. Configuración IDE

- Obtención de herramientas del SDK de Android
 - Android SDK Tools
 - Android SDK Platform-tools
 - Android SDK Build-tools
- Obtención de API 19 (Android 4.4)
 - SDK Platform
 - Samples for SDK
 - ARM EABI v7 a System Image
 - Intel x86 Atom System Image
 - Google APIs (x86 System Image)
 - Google APIs (ARM System Image)
 - Glass Development Kit Preview
 - Sources for Android SDK
- Obtención de Google Services
 - Google Play Services
 - Google Repository
 - Google USB Driver
 - Google Web Driver
 - Google Repository
 - Google Play Licensing Library

Capítulo 7

Diseño TASMC

7.1. Actores

Los actores que interactúan con el sistema se visualizan en la Figura 7.1.

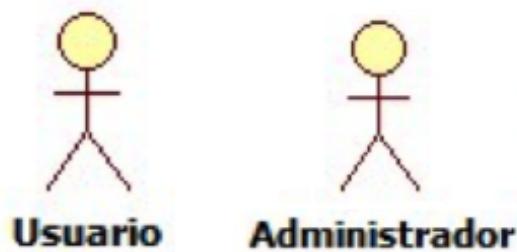


FIGURA 7.1: Actores de TASMC

| Actor | Usuario | ACT-01 | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|--|--|
| Descripción | Es el actor principal y por lo tanto tiene la mayor interacción con el sistema. El usuario hace uso de todos los servicios proporcionados por la aplicación, es decir, configuración de viaje dependiendo de gustos y posibilidades, consultar sugerencias de vuelos y hoteles, control de equipaje, uso de itinerario de viaje, la creación de ruta casa-aeropuerto, localización dentro del AICM y visualizar estado de vuelo. | | | | |
| Características | Actor Primario | | | | |
| Referencias | Caso de Uso General | | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | | |
| Comentarios | Al ser el actor principal, la funcionalidad de la aplicación únicamente cobra sentido cuando el usuario inicia la aplicación y hace uso de los servicios proporcionados por el sistema. | | | | |

TABLA 7.1: Descripción del Perfil del Actor Usuario

| Actor | Administrador | ACT-02 | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|--|--|
| Descripción | Es el encargado de gestionar los elementos de hardware y software del sistema (Base de datos, Servidor y Web Service). | | | | |
| Características | Actor Secundario | | | | |
| Referencias | Caso de Uso General | | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | | |
| Comentarios | Sin la gestión que realiza este actor al sistema no puede dar la funcionalidad necesaria para proporcionar al usuario los beneficios de la aplicación. | | | | |

TABLA 7.2: Descripción del Perfil del Actor Administrador

7.2. Casos de Uso del Administrador

7.2.1. Diagrama de Casos de Uso General del Administrador

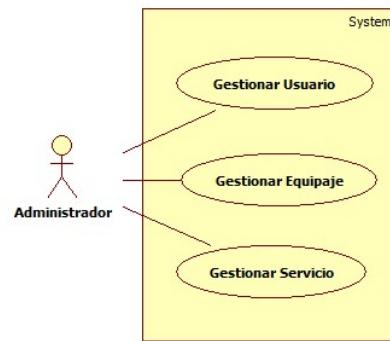


FIGURA 7.2: Diagrama de Casos de Uso General del Administrador

7.2.2. Caso de Uso Gestionar Usuario



FIGURA 7.3: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Usuario

| Caso de Uso | Gestionar Usuario | | | CU-A-01 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Administrador | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El administrador se autentifica en el sistema. | | | |
| Postcondición | Haber eliminado usuarios inactivos del sistema. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Eliminar usuarios del sistema que hayan estado inactivos por mucho tiempo, de esta manera se tendrá un mayor control del número de usuarios del sistema. | | | |
| Resumen | El administrador identifica usuarios inactivos y los da de baja. | | | |

TABLA 7.3: Especificación del Caso de Uso Gestionar Usuario

Trayectoria Principal

1. El administrador solicita la lista de usuarios.
2. El sistema despliega los usuarios.
3. El administrador identifica usuarios inactivos y los da de baja.

—Fin del caso de uso

7.2.3. Caso de Uso Gestionar Equipaje



FIGURA 7.4: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Equipaje

| Caso de Uso | Gestionar Equipaje | CU-A-02 | |
|---------------|--|-------------------|---------------------|
| Actores | Administrador | | |
| Tipo | Esencial | | |
| Precondición | El administrador se autentifica en el sistema. | | |
| Postcondición | Registrar objetos para equipaje. | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado |
| Propósito | Registrar objetos útiles para un equipaje de viaje. | | |
| Resumen | El administrador registra y elimina objetos que puedan ser útiles para el usuario al momento de generar un equipaje para su viaje. | | |

TABLA 7.4: Especificación del Caso de Uso Gestionar Equipaje

Trayectoria Principal

1. El administrador solicita registrar equipaje.
2. El administrador registra objetos. [Trayectoria A].
3. Los objetos quedan disponibles para futuras listas de equipaje que el usuario desee crear.
4. El administrador elimina objetos.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: El administrador ha registrado un objeto.

1. El objeto ha sido creado y se notifica al administrador.
2. Volver a 2.

—Fin de Trayectoria

7.2.4. Caso de Uso Gestionar Servicio



FIGURA 7.5: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Servicio

| Caso de Uso | Gestionar Servicio | | | CU-A-03 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Administrador | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El administrador se autentifica en el sistema. | | | |
| Postcondición | Registrar servicios en el sistema. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Registrar servicios del AICM para que el usuario pueda visualizarlos en su localización dentro del AICM. | | | |
| Resumen | El administrador registra servicios del AICM. | | | |

TABLA 7.5: Especificación del Caso de Uso Gestionar Servicio

Trayectoria Principal

1. El administrador desea gestionar servicios en el AICM.
2. El administrador da de alta un servicio en una determinada coordenada en el AICM.
3. El servicio queda registrado en el sistema, para posterior uso en la localización del usuario dentro del AICM.
4. El administrador da de baja un servicio del AICM.

—Fin del caso de uso

7.3. Casos de Uso del Usuario

7.3.1. Diagrama de Casos de Uso General del Usuario

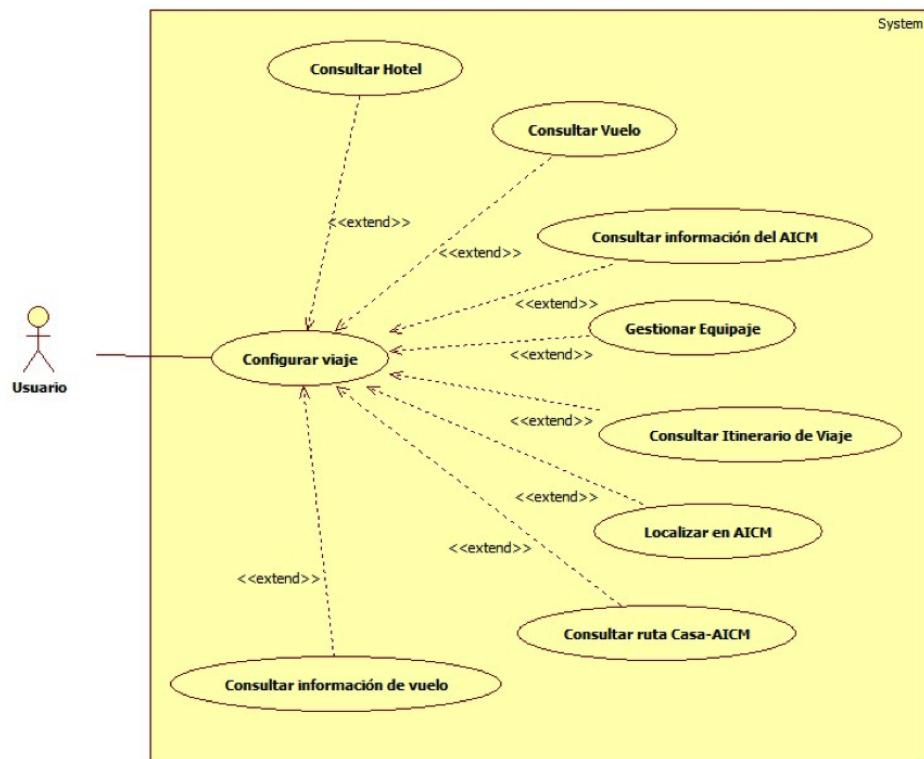


FIGURA 7.6: Diagrama de Casos de Uso General del Usuario

7.3.2. Caso de Uso Configurar Viaje

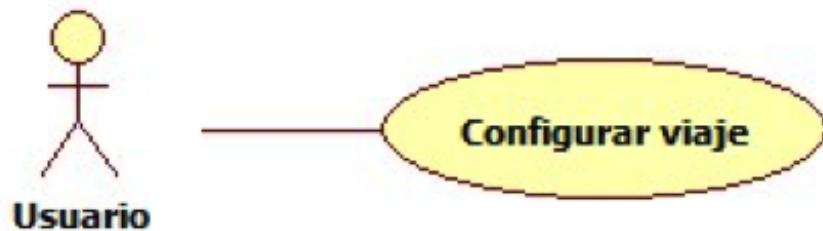


FIGURA 7.7: Diagrama de Caso de Uso Configurar Viaje

| Caso de Uso | Configurar Viaje | | | CU-U-01 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El usuario puede o no realizar su configuración de viaje, pero la aplicación le hará la sugerencia de realizarla en otro momento. | | | |
| Postcondición | La configuración del usuario ha quedado registrada, por lo tanto, está en condiciones de hacer uso de los servicios ofrecidos por el sistema. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Configurar sus viajes dependiendo de la clase de viaje que más le agrade al usuario y la categoría de hoteles que frecuenta. | | | |
| Resumen | El usuario realiza la configuración de la aplicación según la clase en la que más le gusta viajar y la categoría de hoteles que desea el usuario además proporciona su correo electrónico para tener el control de su usuario. | | | |
| Comentarios | Los datos guardados estarán protegidos y únicamente se enviarán notificaciones acerca de la aplicación al correo proporcionado. | | | |

TABLA 7.6: Especificación del Caso de Uso Configurar Viaje

Trayectoria Principal

1. El usuario inicia la aplicación por primera vez e inmediatamente se le indica si gusta configurar su aplicación con la clase en la que le guste viajar y categoría de hotel que prefiere. [Trayectoria A].
2. El sistema presenta un formulario para que el usuario introduzca su correo electrónico, la clase de viaje y categoría de hotel.
3. El usuario introduce los datos y los envía para que sean registrados.
4. El sistema valida la configuración proporcionada por el usuario. [Trayectoria B].
5. La configuración del usuario queda registrada en el sistema. Se notifica al usuario.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: La conexión con el servidor se pierde.

Nota: Este curso alterno puede presentarse en cualquier momento durante el curso de CU-U-01.

1. El cliente debe reintentar completar la operación en otro momento.
2. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa B

Condición: La configuración no es correcta.

1. Se notifica al usuario y se solicita que los datos erróneos sean modificados.
2. Volver a 2.

—Fin de Trayectoria

7.3.3. Caso de Uso Consultar Hotel

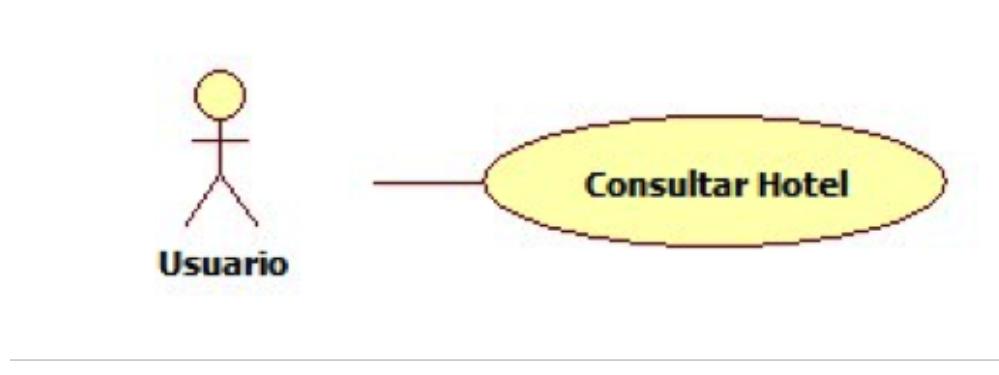


FIGURA 7.8: Diagrama de Caso de Uso Consultar Hotel

| Caso de Uso | Consultar Hotel | | | CU-U-02 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | Existen hoteles registrados en el Web Service. | | | |
| Postcondición | El turista tiene a su disposición la información de hoteles acorde a sus posibilidades. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Consultar información de hoteles. | | | |
| Resumen | El usuario realiza una búsqueda de hoteles y se muestra un listado de los mismos según los parámetros de la búsqueda. | | | |

TABLA 7.7: Especificación del Caso de Uso Consultar Hotel

Trayectoria Principal

1. El usuario solicita consultar hoteles. [Trayectoria A].
2. Se despliega un formulario para realizar la búsqueda según: ubicación del hotel, fecha de entrada y salida, número de habitaciones, número de huéspedes y categoría del hotel.
3. El usuario ingresa los parámetros de interés. [Trayectoria B].

4. Se muestra un listado de hoteles disponibles con las características requeridas.
[Trayectoria C].
5. El usuario puede realizar un filtrado de la lista por: estrellas de 1 a 5 o de 5 a 1; precios de bajo a alto o precios de alto a bajo.
6. El usuario puede visualizar la información detallada de cada hotel.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: La conexión con el servidor se pierde.

Nota: Este curso alterno puede presentarse en cualquier momento durante el curso de CU-U-02.

1. El cliente debe reintentar completar la operación en otro momento.
2. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa B

Condición: El usuario no ha ingresado los parámetros adecuados para la búsqueda.

1. Se notifica al usuario y se solicita que indique los parámetros adecuados para la búsqueda.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa C

Condición: La búsqueda no obtiene resultados con las características requeridas.

1. Se despliega una notificación de aviso y se solicita iniciar una nueva búsqueda.
2. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

7.3.4. Caso de Uso Consultar Vuelo

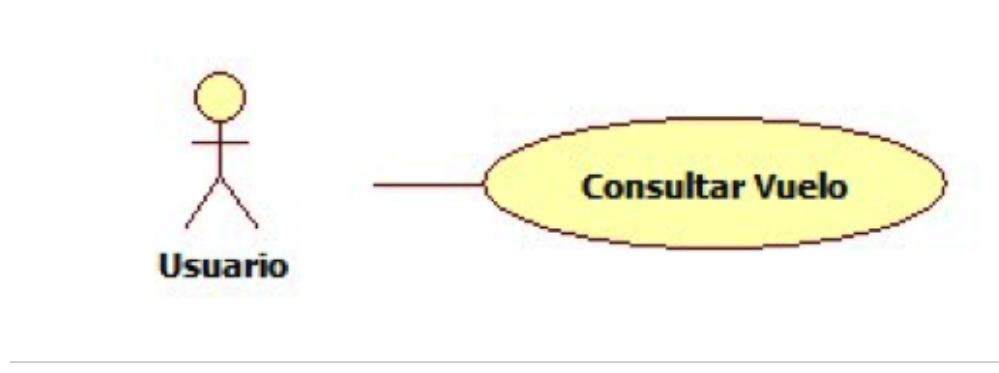


FIGURA 7.9: Diagrama de Caso de Uso Consultar Vuelo

| Caso de Uso | Consultar Vuelo | | | CU-U-03 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | Existen vuelos registrados en el Web Service. | | | |
| Postcondición | El turista tiene a su disposición la información de vuelos acorde a sus posibilidades y configuración de viaje. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Consultar información de vuelos. | | | |
| Resumen | El usuario realiza una búsqueda de vuelos y se muestra un listado de los mismos según los parámetros de la búsqueda. | | | |
| Comentarios | Si el usuario ha realizado su configuración, la clase por defecto será la que el configuró. | | | |

TABLA 7.8: Especificación del Caso de Uso Consultar Vuelo

Trayectoria Principal

1. El usuario solicita consultar vuelos. [Trayectoria A].
2. Se despliega un formulario para realizar la búsqueda según: origen, destino, fechas (salida- regreso), número de pasajeros y clase (Económico, Económico Premium, Business, Primera, Todas).
3. El usuario selecciona los parámetros de interés. [Trayectoria B].
4. Se muestra un listado de vuelos disponibles con las características requeridas. [Trayectoria C].
5. El usuario puede realizar un filtrado de la lista por: clase o precios de bajo a alto o precios de alto a bajo.
6. El usuario puede visualizar la información detallada de cada vuelo.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: La conexión con el servidor se pierde.

Nota: Este curso alterno puede presentarse en cualquier momento durante el curso de CU-U-03.

1. El cliente debe reintentar completar la operación en otro momento.
2. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa B

Condición: El usuario no ha ingresado los parámetros adecuados para la búsqueda.

1. Se notifica al usuario y se solicita que indique los parámetros adecuados para la búsqueda.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa C

Condición: La búsqueda no obtiene resultados con las características requeridas.

1. Se despliega una notificación de aviso y se solicita iniciar una nueva búsqueda.
2. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

7.3.5. Caso de Uso Consultar Información AICM



FIGURA 7.10: Diagrama de Caso de Uso Consultar Informacion AICM

| Caso de Uso | Consultar Información AICM | | | CU-U-04 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El administrador ha registrado en el sistema la información del AICM. | | | |
| Postcondición | El usuario tiene a su disposición la información sobre el AICM. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Consultar la información relacionada con el AICM como es el teléfono del aeropuerto para consultar alguna duda, ubicación, servicios, mapa y página web. | | | |
| Resumen | El usuario consulta la información del AICM que previamente ha sido registrada por el administrador y se encuentra disponible en la aplicación. | | | |

TABLA 7.9: Especificación del Caso de Uso Consultar Información AICM

Trayectoria Principal

1. El usuario solicita la información del AICM. [Trayectoria A].
2. Se despliega la información del AICM.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: No existe información registrada o disponible en el sistema.

1. Se notifica al turista.
2. Termina la operación.

—Fin de Trayectoria

7.3.6. Caso de Uso Gestionar Equipaje



FIGURA 7.11: Diagrama de Caso de Uso Gestionar Equipaje

| Caso de Uso | Gestionar Equipaje | | | CU-U-05 |
|---------------|--|-------------------|---------|----------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El administrador ha registrado objetos de viaje. | | | |
| Postcondición | El usuario tiene a su disposición objetos para crear lista de equipaje. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión | 2.0 |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus | Aprobado |
| Propósito | Consultar el equipaje del usuario necesario para su viaje. | | | |
| Resumen | El usuario selecciona objetos dependiendo del tipo de viaje que vaya a realizar y consulta los objetos seleccionados para su comprobación. | | | |
| Comentarios | Existen equipajes predeterminados, pero el usuario puede crear el suyo personalizado. | | | |

TABLA 7.10: Especificación del Caso de Uso Gestionar Equipaje

Trayectoria Principal

1. El usuario solicita crear lista de equipaje.
2. Se solicita el nombre de la categoría de viaje.
3. Se solicita los objetos requeridos para la lista de equipaje.

4. Se crea la lista de equipaje.
5. El usuario solicita verificar su equipaje.
6. Se despliegan los objetos registrados en la lista de equipaje.
7. El usuario verifica los objetos.
8. El usuario edita lista de equipaje.
9. El usuario añade objetos a la lista de equipaje.

—Fin del caso de uso

7.3.7. Caso de Uso Consultar Itinerario de Viaje



FIGURA 7.12: Diagrama de Caso de Uso Consultar Itinerario de Viaje

| Caso de Uso | Consultar Itinerario de Viaje | | | CU-U-06 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El usuario debe registrar una lista de actividades que realizará en el viaje. | | | |
| Postcondición | El usuario tiene a su disposición un itinerario de su viaje con las posibles actividades a realizar en el mismo. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Atender las distintas actividades que se ha planteado el propio usuario en su viaje en proceso. | | | |
| Resumen | El usuario obtiene la información de su itinerario de viaje que haya descrito previamente. | | | |
| Comentarios | El itinerario que se muestre será a partir de las actividades que el usuario ingrese. | | | |

TABLA 7.11: Especificación del Caso de Uso Consultar Itinerario de Viaje

Trayectoria Principal

1. El usuario solicita itinerario de viaje.
2. El sistema solicita una lista de actividades que el usuario gusta realizar en su viaje (itinerario).
3. Se despliega actividades para viaje.
4. El usuario puede gestionar su itinerario modificando, agregando o eliminando actividades.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: El usuario no ha registrado itinerario

1. El usuario no puede consultar itinerario si aun no ha registrado alguno.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa B

Condición: La conexión con el servidor se pierde.

1. Los datos del vuelo no pueden ser cargados correctamente.
2. El cliente debe reintentar completar la operación en otro momento.
3. Volver a 2.

—Fin de Trayectoria

7.3.8. Caso de Uso Consultar Ruta casa-AICM



FIGURA 7.13: Diagrama de Caso de Uso Consultar Ruta casa-AICM

| Caso de Uso | Consultar Ruta casa-AICM | | | CU-U-07 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El usuario deberá estar conectado a una red de internet para generar la ruta de su origen al aeropuerto. | | | |
| Postcondición | Se obtiene la ruta desde el punto de origen hacia el AICM. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Obtener la ruta desde el origen del usuario al AICM. | | | |
| Resumen | El usuario desea conocer cuál es la ruta para llegar al AICM desde su punto de origen. Por lo tanto, solicita dicha función al sistema, el sistema obtiene la ubicación actual del usuario y genera la ruta hacia el AICM. | | | |
| Comentarios | El usuario debe estar conectado a una red para generar la ruta. | | | |

TABLA 7.12: Especificación del Caso de Uso Consultar Ruta casa-AICM

Trayectoria Principal

1. El usuario solicita generar una nueva ruta hacia el AICM. [Trayectoria A].
2. Se obtiene la ubicación actual del usuario y se genera la ruta hacia el AICM.
3. El usuario tiene a su disposición la ruta sugerida por el sistema para llegar desde su ubicación actual hacia el AICM.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: No existe conexión con una red para generar la ruta.

1. Se solicita al usuario que se conecte a una red para generar la ruta.
2. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

7.3.9. Caso de Uso Ubicar en AICM



FIGURA 7.14: Diagrama de Caso de Uso Ubicar en AICM

| Caso de Uso | Ubicar en AICM | | | CU-U-08 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El sistema deberá estar entrenado en el AICM. | | | |
| Postcondición | Se obtiene la localización del usuario dentro del AICM. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Obtener la ubicación del usuario dentro del AICM mediante el magnetómetro integrado en el dispositivo móvil. | | | |
| Resumen | El usuario solicita explorar el AICM, el sistema despliega la sala de abordaje que el usuario haya proporcionado y visualiza los servicios en el interior del AICM. | | | |
| Comentarios | El sistema deberá estar entrenado, de lo contrario, la ubicación será ineficiente. | | | |

TABLA 7.13: Especificación del Caso de Uso Ubicar en AICM

Trayectoria Principal

1. El usuario solicita localizarse en el AICM.
2. El sistema despliega un mapa del AICM donde se puede ubicar al usuario así como las distintas salas de abordaje con las que cuenta el aeropuerto.
3. El usuario tiene a su disposición el mapa el cual le mostrará su ubicación actual.

—Fin del caso de uso

7.3.10. Caso de Uso Consultar Información de Vuelo



FIGURA 7.15: Diagrama de Caso de Uso Consultar Información de Vuelo

| Caso de Uso | Consultar Información de Vuelo | | | CU-U-09 |
|---------------|--|-------------------|---------------------|---------|
| Actores | Usuario | | | |
| Tipo | Esencial | | | |
| Precondición | El usuario ha ingresado su número de vuelo. | | | |
| Postcondición | El usuario tendrá a su disposición la información de su vuelo. | | | |
| Autor | Vivanco Carmona Erick Rafael | Fecha 09/01/15 | Versión 2.0 | |
| Evaluador | Barajas Uribe Sergio | Fecha 15/01/15 | Estatus Aprobado | |
| Propósito | Consultar la información relacionada con el vuelo del usuario. | | | |
| Resumen | El usuario solicita la información relacionada con un número de vuelo específico. Una vez ingresado el número de vuelo el sistema proporciona el estado del vuelo, la ciudad de origen, hora de salida, terminal y puerta. | | | |

TABLA 7.14: Especificación del Caso de Uso Consultar Información de Vuelo

Trayectoria Principal

1. El usuario tiene a sus disposición información referente a vuelos en curso, separados por salidas y llegadas, tanto Nacionales como Internacionales.
2. El usuario solicita la información de vuelo. [Trayectoria A].
3. El sistema solicita el número de vuelo.
4. El sistema despliega la información relacionada con el número de vuelo. [Trayectoria B] [Trayectoria C].

5. El usuario tiene a su disposición la información referente a su vuelo.

—Fin del caso de uso

Trayectoria Alternativa A

Condición: Solicitar información del vuelo

1. Se notifica al usuario si existe un número de vuelo registrado.
2. Se continúa con el proceso.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa B

Condición: La conexión con el servidor se pierde.

1. Los datos del vuelo no pueden ser cargados correctamente.
2. El cliente debe reintentar completar la operación en otro momento.
3. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

Trayectoria Alternativa C

Condición: La conexión con la red se pierde.

1. El cliente debe reintentar completar la operación en otro momento.
2. Volver a 1.

—Fin de Trayectoria

7.4. Diagrama de Clases

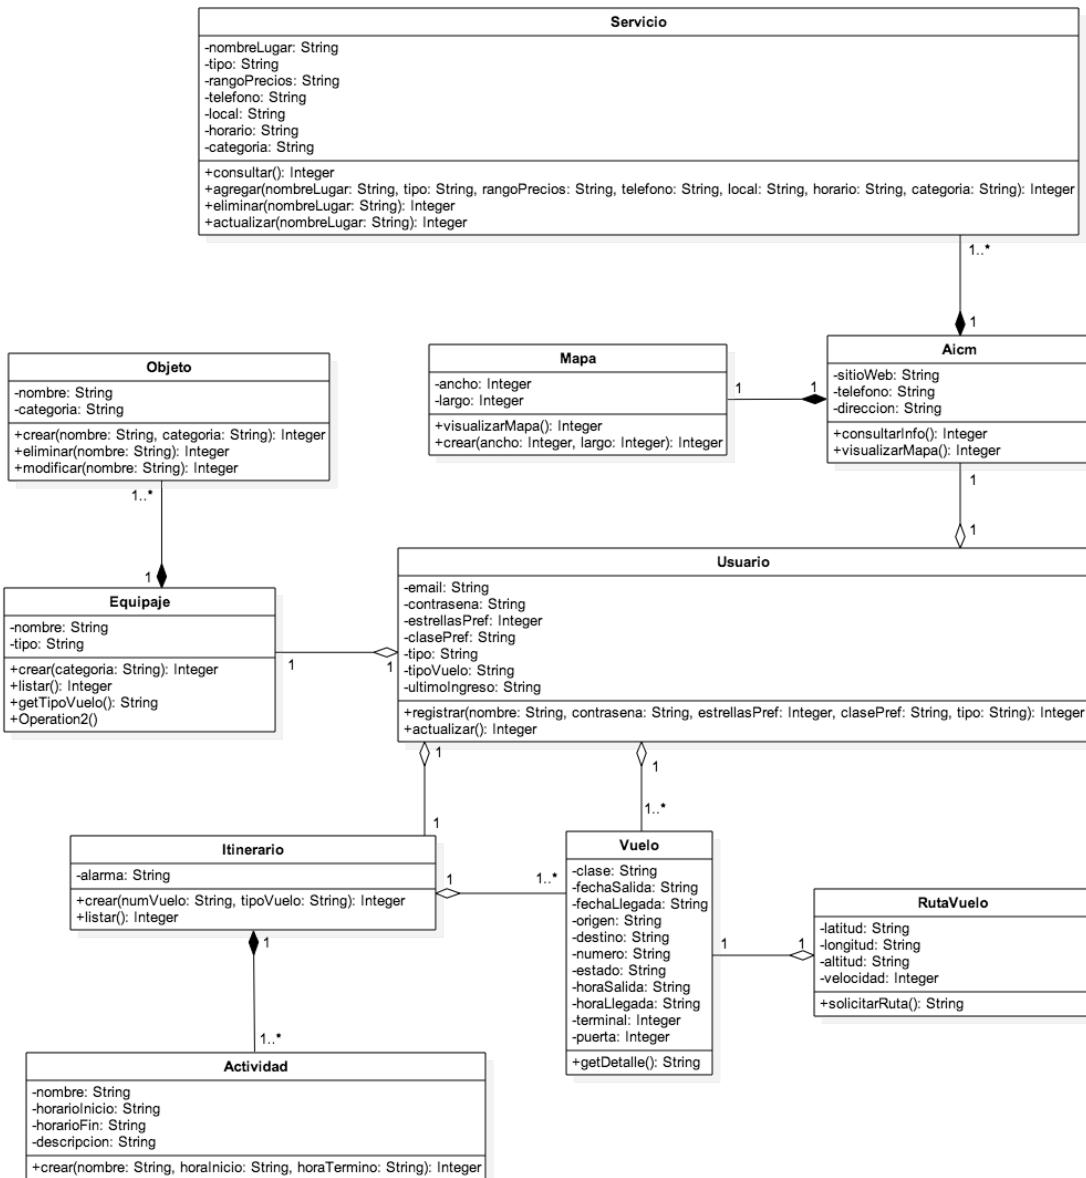


FIGURA 7.16: Diagrama de Clases

7.5. Diseño de Esquema de Base de Datos

En las Figuras 7.17 y 7.18 se observa el modelo relacional de las bases de datos del sistema.

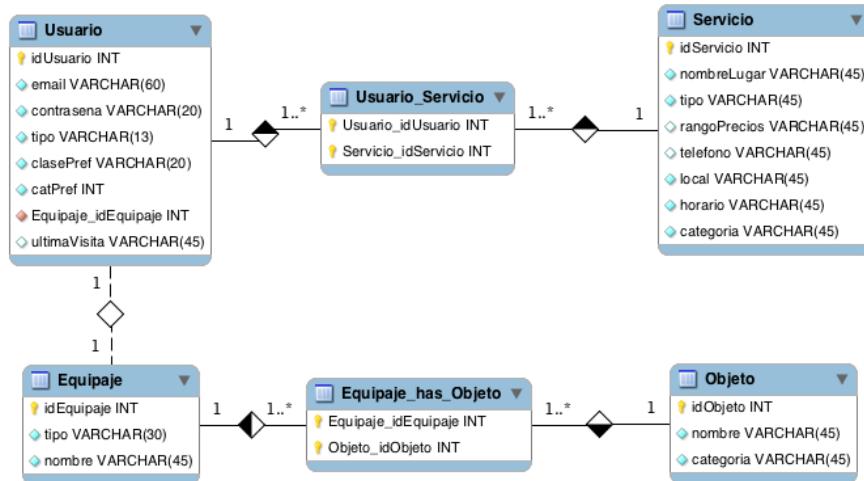


FIGURA 7.17: Modelo Relacional de la Aplicación de Escritorio

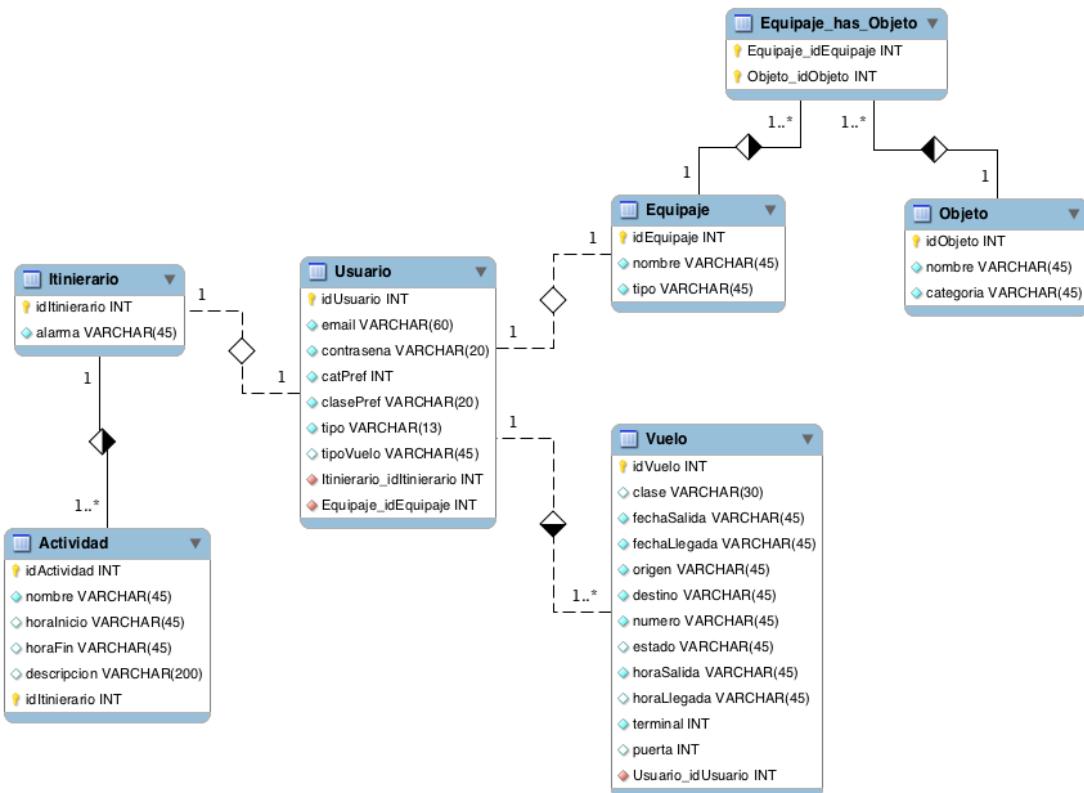


FIGURA 7.18: Modelo Relacional de la Aplicación Móvil

7.6. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia es una manera de describir más detalladamente los pasos y procesos a ejecutar para poder cubrir con los puntos de funcionalidad de cada caso de uso.

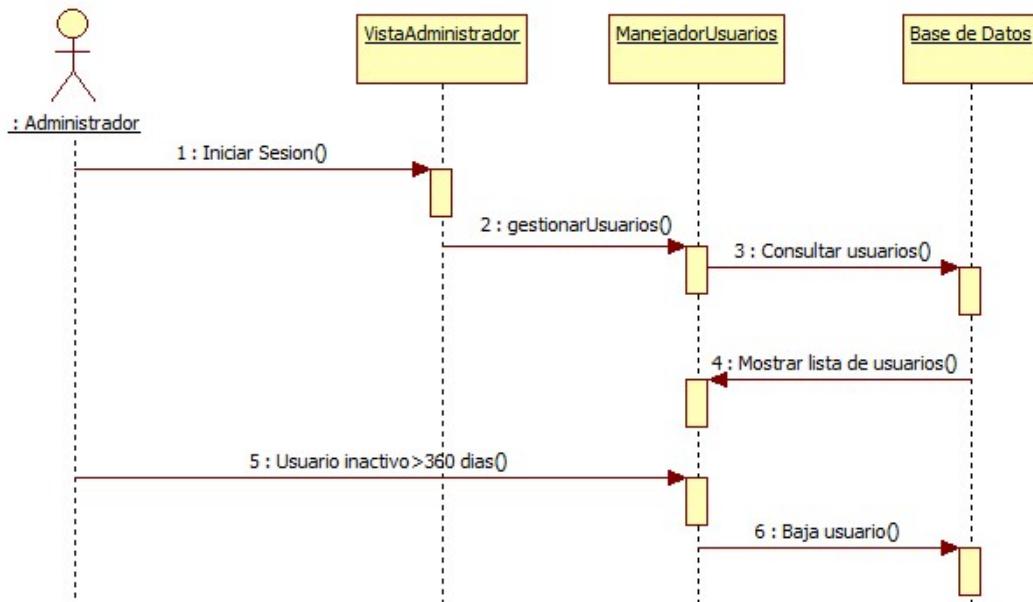


FIGURA 7.19: Diagrama de Secuencia Gestión de Usuario

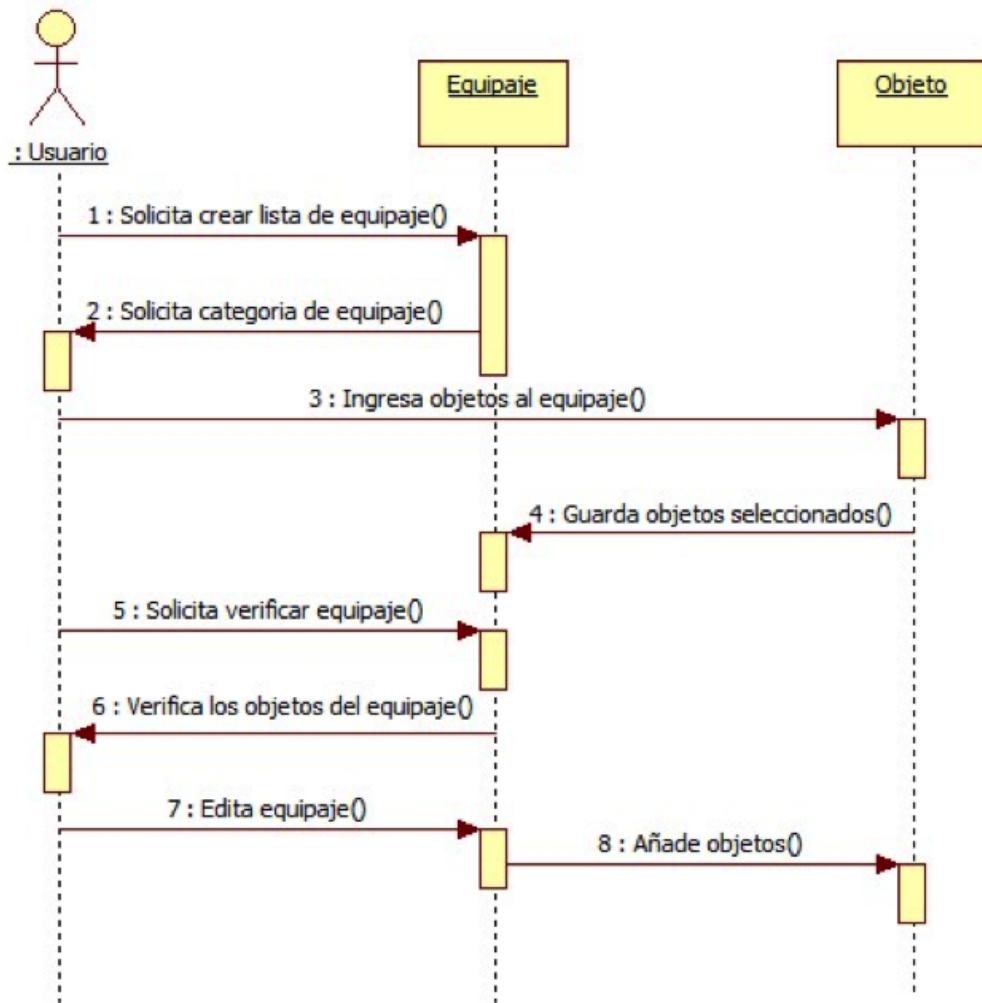


FIGURA 7.20: Diagrama de Secuencia Gestionar Equipaje

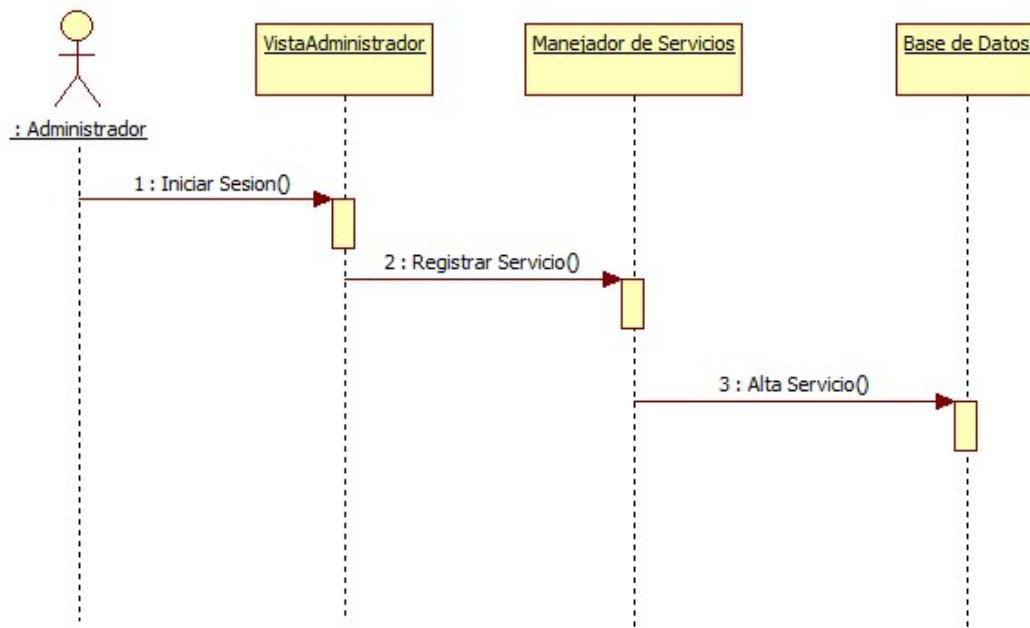


FIGURA 7.21: Diagrama de Secuencia Gestionar Servicio

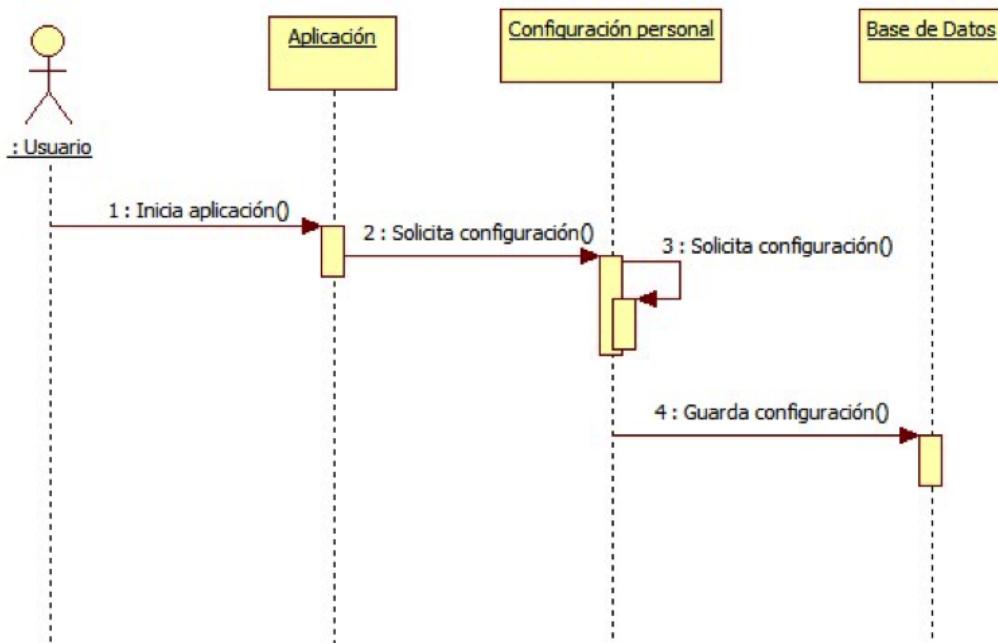


FIGURA 7.22: Diagrama de Secuencia Configurar Viaje

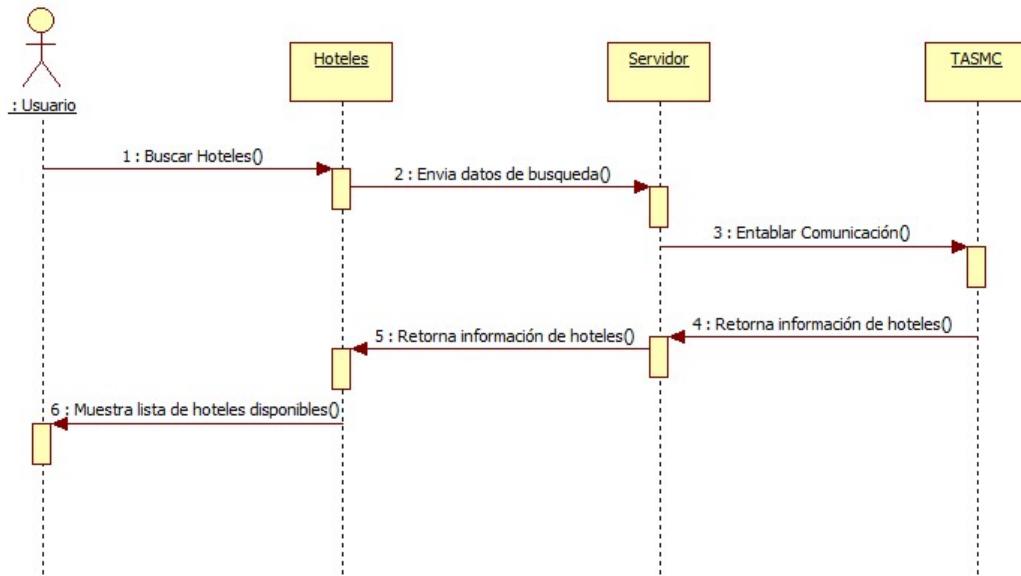


FIGURA 7.23: Diagrama de Secuencia Consultar Hotel

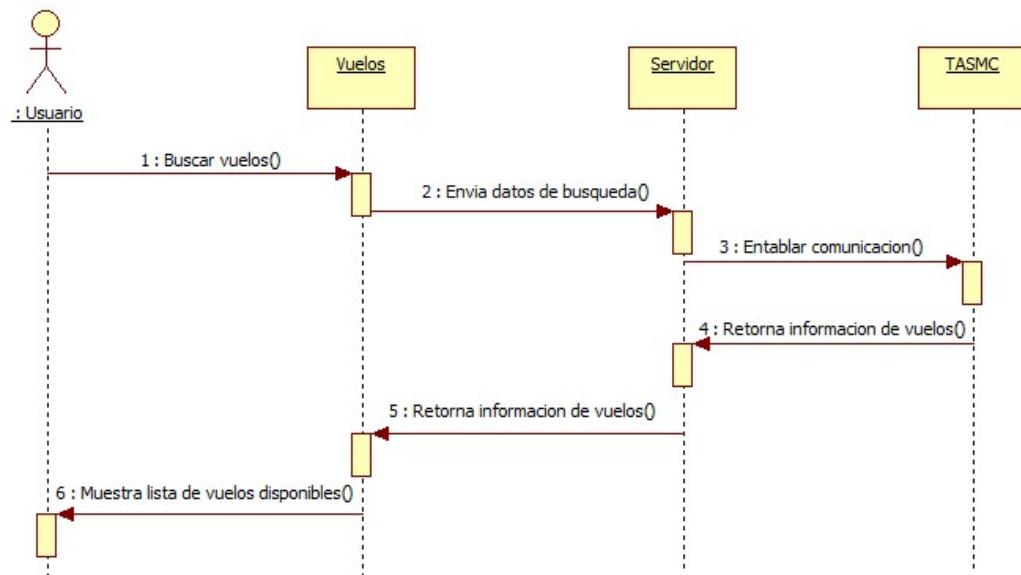


FIGURA 7.24: Diagrama de Secuencia Consultar Vuelo

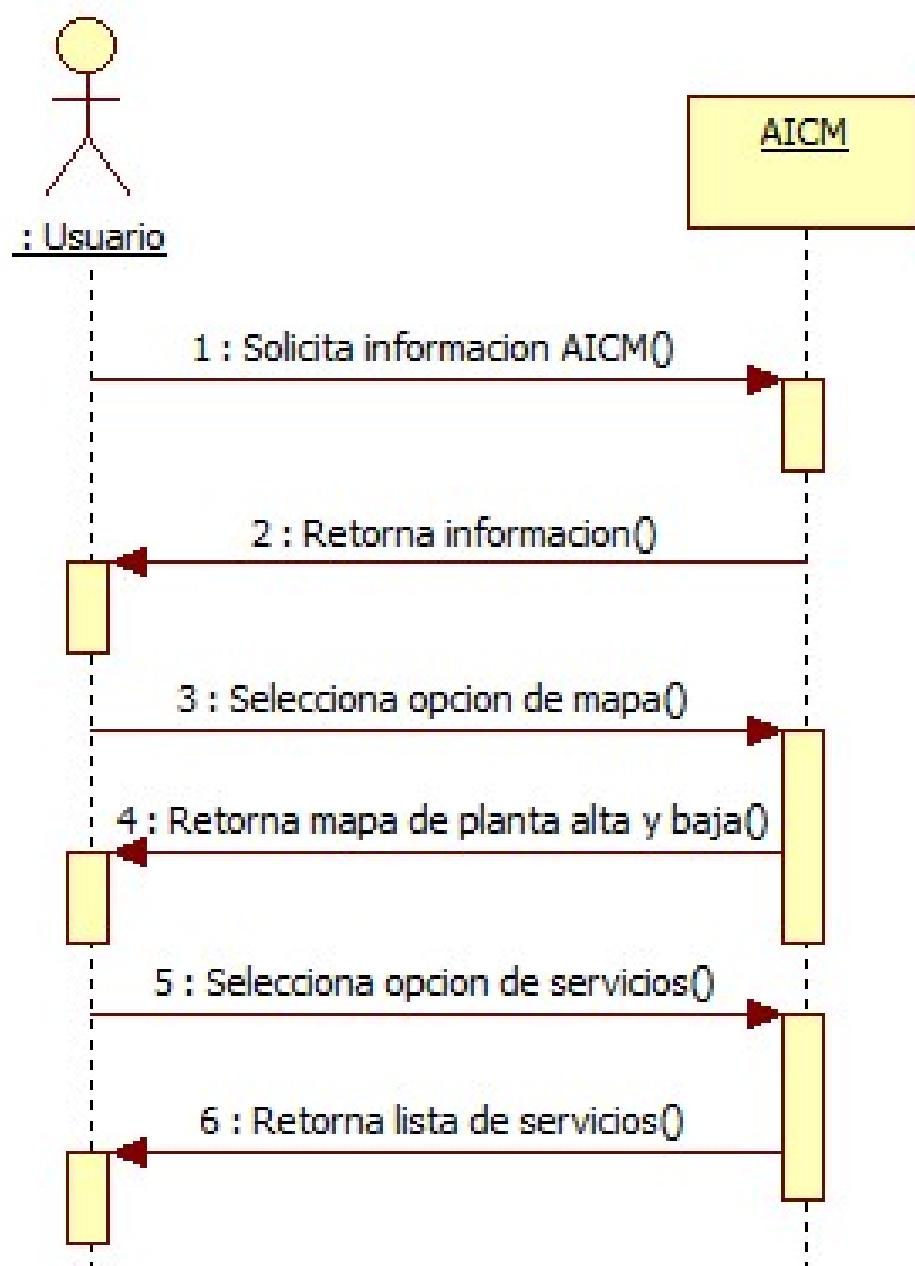


FIGURA 7.25: Diagrama de Secuencia Consultar Información AICM

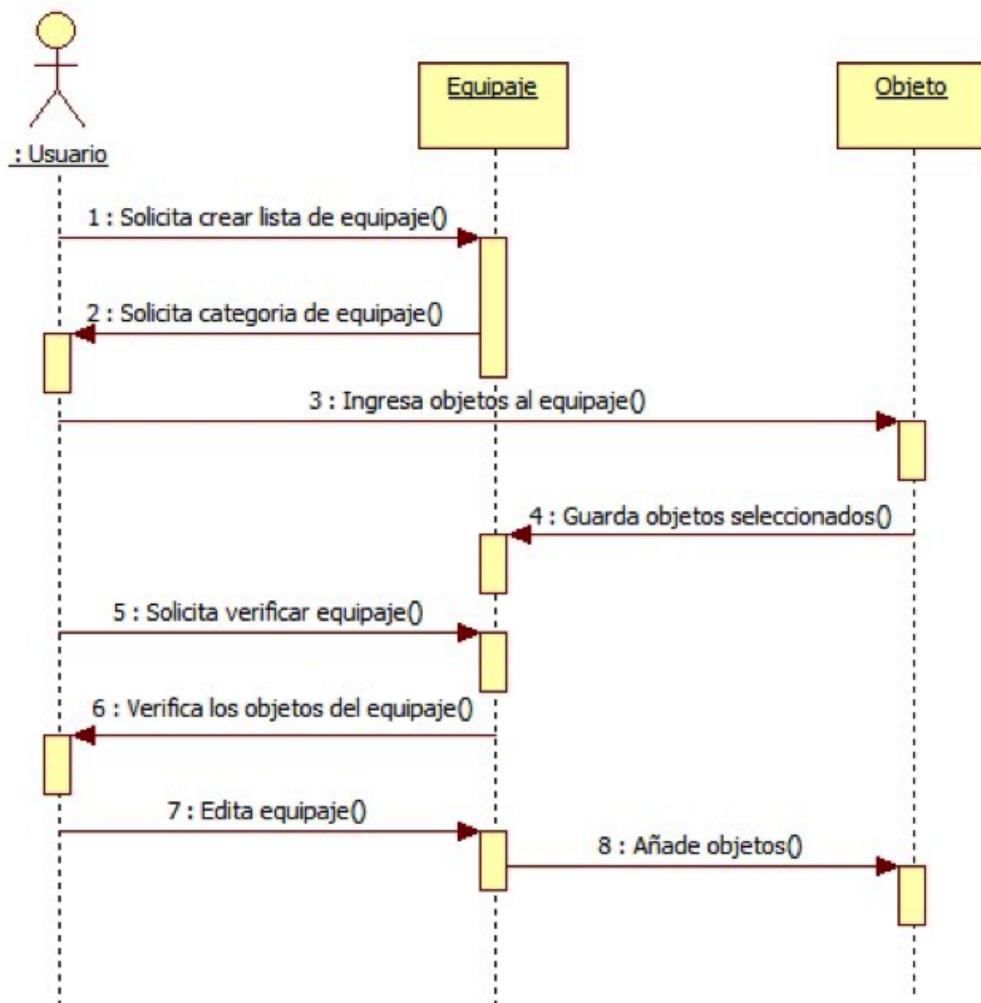


FIGURA 7.26: Diagrama de Secuencia Gestionar Equipaje

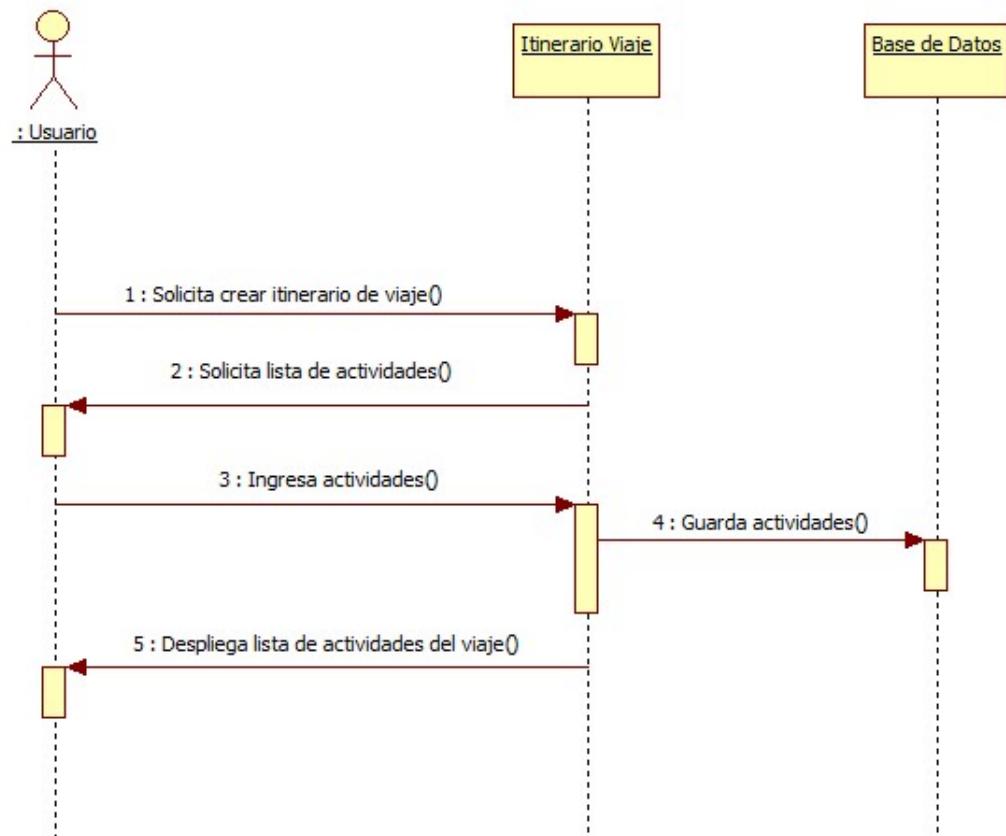


FIGURA 7.27: Diagrama de Secuencia Consultar Itinerario de Viaje

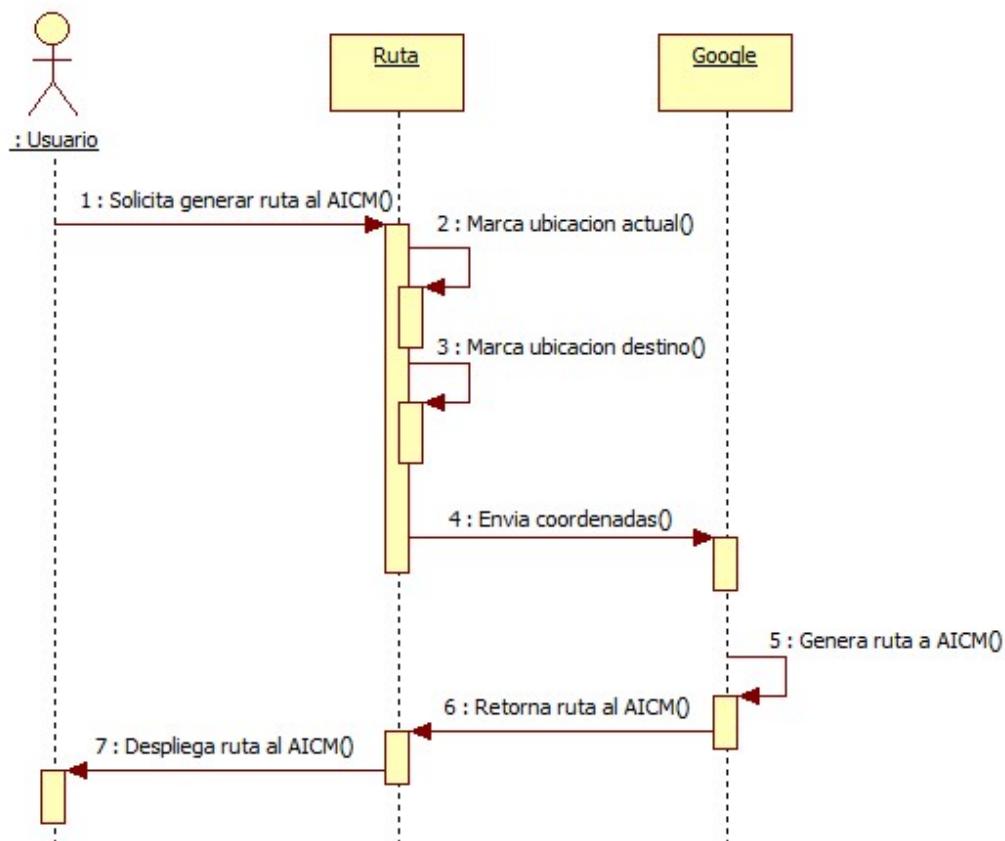


FIGURA 7.28: Diagrama de Secuencia Consultar Ruta casa-AICM



FIGURA 7.29: Diagrama de Secuencia Ubicar en AICM

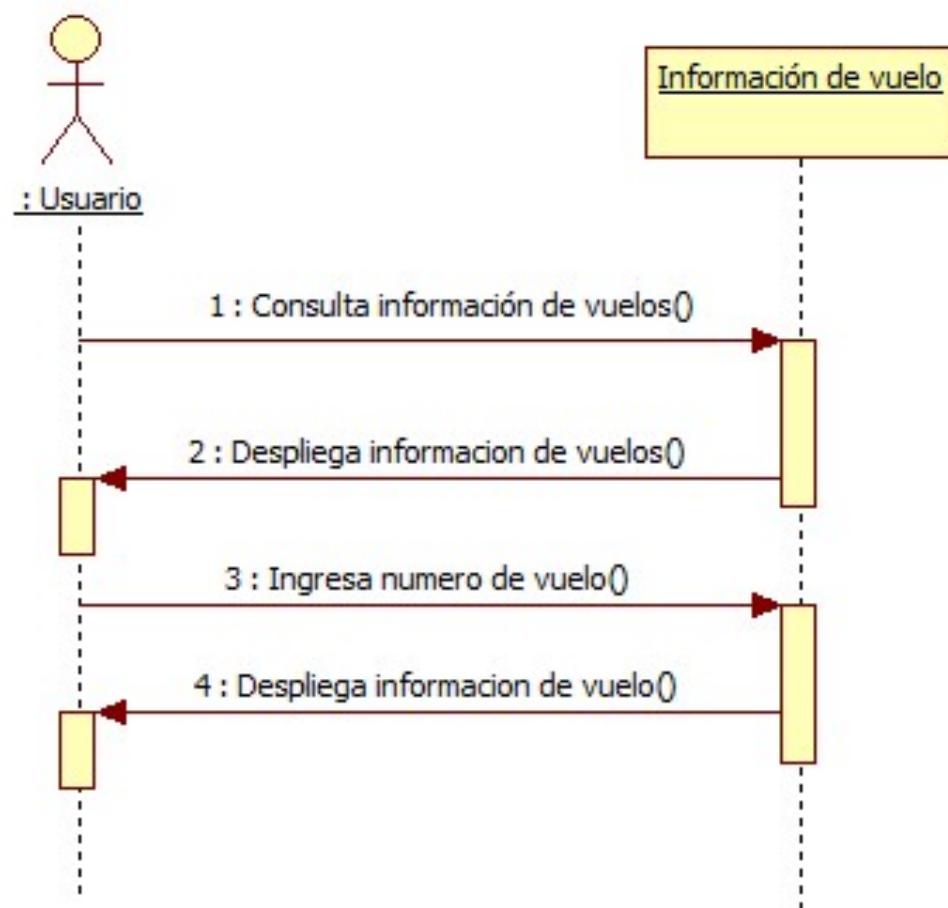


FIGURA 7.30: Diagrama de Secuencia Consultar Información de Vuelo

7.7. Diagrama de Despliegue

A continuación se describe la topología del sistema mediante un diagrama de despliegue, el cual muestra la estructura de los elementos de hardware y el software utilizado por cada uno de estos, así como las relaciones presentes entre los elementos y la forma en que se comunican entre ellos.

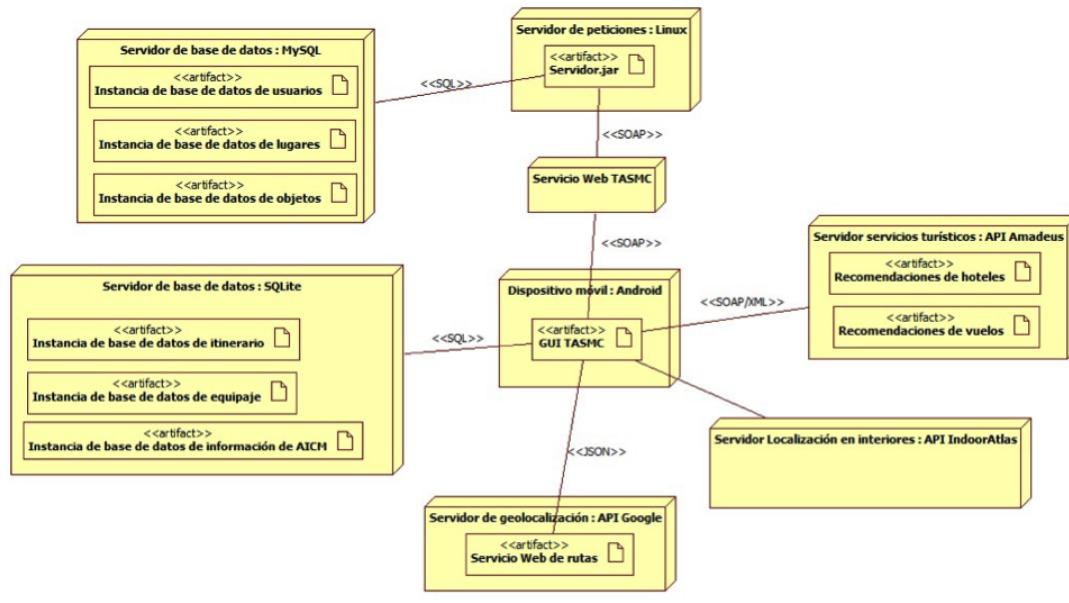


FIGURA 7.31: Diagrama de Despliegue

El sistema consta de 8 elementos:

1. Dispositivo móvil de Android.
2. Servidor de peticiones Linux.
3. Servidor de base de datos MySQL.
4. Servidor de base de datos SQLite.
5. Servidor de geolocalización Google.
6. Servidor de localización en interiores IndoorAtlas.
7. Servidor de servicios turísticos Amadeus.
8. Servicio web TASMC.

Estos dispositivos interactúan entre sí de la siguiente manera:

El dispositivo móvil a través de la Interfaz Grafica de Usuario, manda a llamar mediante consultas SQL el servidor de base de datos de SQLite para obtener instancias de equipaje, itinerario e información del AICM, se envía una petición al Servidor de Geolocalización en formato JSON y llama el Servicio Web de Rutas, además de solicitar al Servidor de servicios turísticos mediante una intercambio SOAP/XML recomendaciones de hoteles y vuelos y finalmente la interacción a través de SOAP con el Servicio Web propio de TASMC que estará conectado con el servidor que se comunica con el Servidor de base de datos MySQL que recibe peticiones SQL y busca instancias de usuarios, lugares y objetos que van a ser gestionados por el administrador del sistema y donde quedan registrados los lugares que serán representados en la interacción del dispositivo móvil con el servidor de localización en interiores IndoorAtlas.

7.8. Diseño de la Interfaz Gráfica del Usuario

7.8.1. Pantalla CU-U-01-1: Configurar viaje

Objetivo

Personalizar la aplicación TASMC con gustos o preferencias de vuelos y hoteles.

Diseño:



FIGURA 7.32: Pantalla configurar viaje

Descripción

Los campos email y contraseña, se utilizan para el registro del usuario. Clase de viaje y categoría de hotel, requieren información que el usuario debe proporcionar para que la personalización de su viaje sea mejor. Finalmente, se observa un botón que envia los datos del formulario a la aplicación web de TASMC.

Entradas

- Se escribe el email del usuario.
- Se escribe la contraseña que el usuario utilizará para ingresar a los datos de TASMC.
- Se escribe la clase en la cual el usuario prefiere al volar.
- Se escribe la categoría de los hoteles que se prefieren.

Salidas

- Se envian los datos a la base de datos.

Controles

- Botón Enviar, hará llegar la información al administrador.

7.8.2. Pantalla CU-U-02-1: Consultar Hotel

Objetivo

Mostrar información de hoteles.

Diseño:

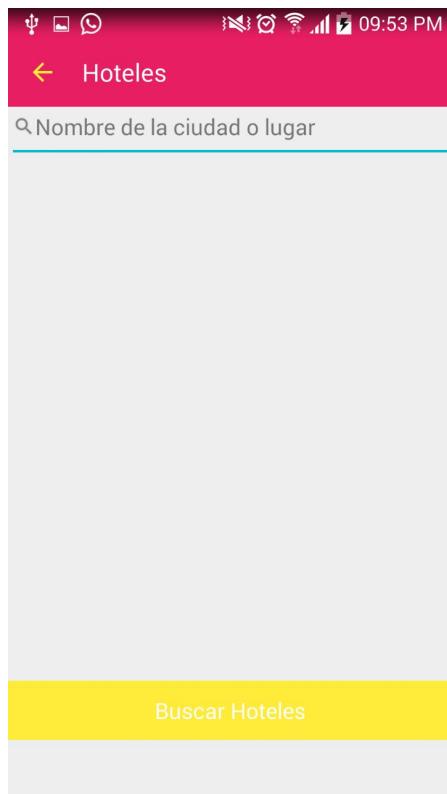


FIGURA 7.33: Pantalla consultar hotel

Descripción

El campo ”Nombre de la ciudad o lugar.” es para ingresar la ciudad donde se estará buscando hotel y el botón ”Buscar Hoteles” nos permite realizar la búsqueda utilizando como parámetro el nombre de la ciudad.

Entradas

- Se escribe la ciudad donde se alojará el usuario.

Salidas

- Se realiza la búsqueda del hotel.

Controles

- Botón Buscar Hoteles, permite realizar la búsqueda.

7.8.3. Pantalla CU-U-03-1: Consultar Vuelo

Objetivo

Mostrar información de vuelos.

Diseño:



FIGURA 7.34: Pantalla consultar vuelo

Descripción

Los campos “Desde” y “A” son para ingresar la ciudad origen y destino del viaje. El siguiente campo es para ingresar la fecha de salida y, finalmente, se tiene un campo para ingresar la clase de vuelo que se busca.

Entradas

- Se escribe la ciudad origen.

- Se escribe la ciudad destino.
- Se ingresa la fecha de salida.
- Se ingresa la clase de vuelo.

Salidas

- Se realiza la búsqueda del vuelo.

Controles

- Botón Buscar Vuelos, permite realizar la búsqueda.

7.8.4. Pantalla CU-U-04-1: Consultar Información AICM

Objetivo

Mostrar información del AICM.

Diseño:



FIGURA 7.35: Pantalla consultar información AICM

Descripción

Es una pantalla con diferentes pestañas, cada una brinda información sobre el AICM. El teléfono, página web, dirección, mapa interior y Servicios, será la información que se pueda consultar.

Entradas

- Se elige una pestaña.

Salidas

- Se abre la pestaña elegida para visualizar la información que contiene.

7.8.5. Pantalla CU-U-05-1: Gestionar Equipaje

Objetivo

Mostrar las listas de equipaje disponibles y las opciones de agregar, editar o eliminar una lista y/o sus objetos.

Diseño:



FIGURA 7.36: Pantalla Equipaje

Descripción

Se visualizan 4 listas predefinidas, el usuario puede abrir cualquiera para ver su contenido. También está el ícono “+” el cual nos da la opción de crear una nueva lista.

Entradas

- Se elige una lista para visualizar su contenido.
- Se elige crear una nueva lista.

Salidas

- Muestra un listado de objetos que son el contenido del equipaje elegido.

Controles

- Botón agregar, para ingresar una nueva lista de objetos.

7.8.6. Pantalla CU-U-06-1: Consultar Itinerario de Viaje

Objetivo

Mostrar al usuario el itinerario de su viaje.

Diseño:

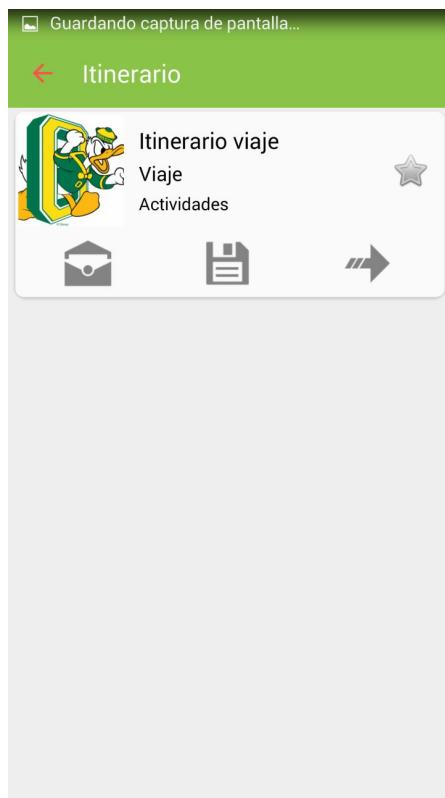


FIGURA 7.37: Pantalla Itinerario de Viaje

Descripción

Se visualizan los botones para ingresar nuevas actividades, guardar el itinerario, visualizar el itinerario y poner como favorita cierta actividad.

Entradas

- Se elige una opción para ejecutar la acción de algún botón.

Salidas

- Muestra la tarea del botón elegido.

Controles

- Botón agregar, para ingresar una nueva actividad
- Botón guardar, para actualizar el itinerario con las actividades nuevas.
- Botón ver, para visualizar el itinerario.
- Botón favorito, para marcar alguna actividad como favorito.

7.8.7. Pantalla CU-U-07-1: Consultar Ruta casa-AICM

Objetivo

Mostrar la ruta para llegar al AICM

Diseño:

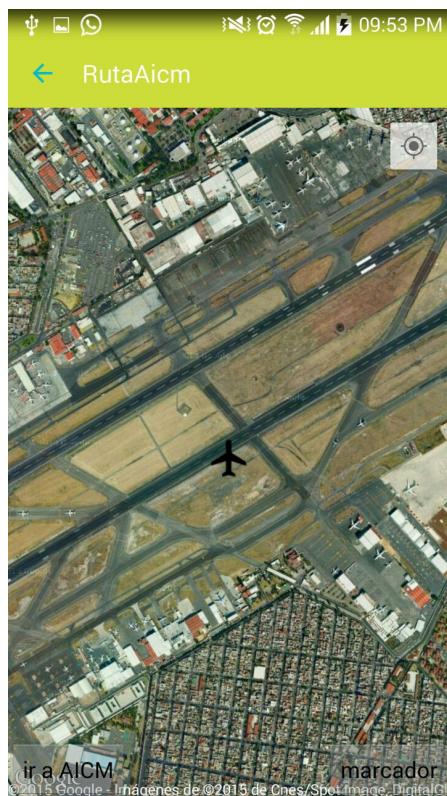


FIGURA 7.38: Pantalla Ruta AICM

Descripción

Se visualiza un mapa con la ruta desde el punto donde se encuentre el usuario hasta el AICM.

Entradas

- Se oprime el botón del menú para ingresar a la presente pantalla.

Salidas

- Muestra la presente pantalla con la ruta al AICM.

Controles

- Botón Ir a AICM, para generar la ruta al AICM.
- Botón Marcador, para agregar algún marcador en el mapa.

7.8.8. Pantalla CU-U-08-1: Ubicar en AICM

Objetivo

Apojar al usuario para ubicarse dentro del AICM.

Diseño:



FIGURA 7.39: Pantalla Ubicar en AICM

Descripción

Se visualiza un mapa con el interior del AICM para que el usuario pueda ubicarse dentro del mismo y, de esa forma, no perderse mientras busca algún lugar de su interés. También podemos observar que se muestran los iconos de servicios en el AICM.

Entradas

- Se ingresa al mapa del AICM

Salidas

- Muestra el AICM y sus servicios según la zona donde se encuentre el usuario.

7.8.9. Pantalla CU-U-09-1: Consultar Información de Vuelo

Objetivo

Permitir visualizar la información del vuelo en donde el usuario va a ingresar.

Diseño:

The screenshot shows a mobile application interface titled "InfoVuelo". At the top, there is a red header bar with a back arrow and the text "InfoVuelo". Below the header, the flight number "Vuelo 468 (AM468)" is displayed in a box. The main content area is divided into two sections: "Salida" (Departure) and "Llegada" (Arrival). Both sections contain four rows of flight details. The "Salida" section shows the departure airport as "Ciudad de México (MEX)", the programmed departure time as "9:23 PM, Mar 6", the actual departure time as "9:18 PM, Mar 6", and the terminal/gate as "Terminal 2". The "Llegada" section shows the arrival airport as "Los Angeles, CA (LAX)", the programmed arrival time as "11:33 PM, Mar 6", the actual arrival time as "6:44 AM, Mar 7", and the terminal/gate as "Terminal 2". The status "Estado: Llegó" is also visible next to the arrival section.

| | |
|------------------|------------------------|
| Aeropuerto: | Ciudad de México (MEX) |
| Hora programada: | 9:23 PM, Mar 6 |
| Hora de Salida: | 9:18 PM, Mar 6 |
| Terminal-Sala: | Terminal 2 |
| Llegada | |
| Aeropuerto: | Los Angeles, CA (LAX) |
| Hora programada: | 11:33 PM, Mar 6 |
| Hora de Llegada: | 6:44 AM, Mar 7 |
| Terminal-Sala: | Terminal 2 |
| Estado: Llegó | |

FIGURA 7.40: Pantalla Información del Vuelo

Descripción

Se visualizan la información del vuelo del usuario.

Entradas

- Se oprime el botón del menú para ingresar a la presente pantalla.

Salidas

- Muestra la presente pantalla con la información del vuelo.

Capítulo 8

Desarrollo e Implementación del sistema

8.1. Introducción

Este capítulo describe la estructura y el funcionamiento del sistema, tanto del lado del servidor como del cliente. Por un lado, tenemos la aplicación móvil (Cliente), la cual consume los servicios ofrecidos por el servidor y por lo tanto se detalla la navegación e interacción para tener acceso tanto a la información como a las funcionalidades que ofrece. Para el lado del servidor, se detalla la estructura del sistema web utilizado por el administrador para gestionar la información almacenada en el sistema y sus principales funcionalidades, por lo que se muestran también las principales vistas a las que tiene acceso el administrador.

8.2. Aplicación Web (Servidor)

El sistema del Administrador tiene como finalidad el poder gestionar los usuarios, servicios y de listas de equipaje. Esto permite tener el control sobre los contenidos que el Usuario puede ver desde su aplicación móvil. También, nos da la posibilidad de extender la información referente a los servicios dentro del AICM-T1 y, en general, mantenerla actualizada sin importar los cambios que se vayan dando en el AICM-T1.

Por último, es importante mencionar que este módulo incluso nos permite agregar y gestionar sugerencias de listas de equipaje útiles para el viajero. Además de mantener un control sobre el número de usuarios de la aplicación.

8.2.1. Generalidades

El sistema de Administración utiliza las siguientes tecnologías para llevar a cabo sus funciones:

■

8.2.2. Funcionalidades

8.2.2.1. Iniciar Sesión

El administrador deberá ingresar su correo y contraseña que le fueron asignados para la gestión de los recursos de la aplicación. A partir de ello se mostrará una página principal la cual contiene un menú para ingresar a los distintos módulos.

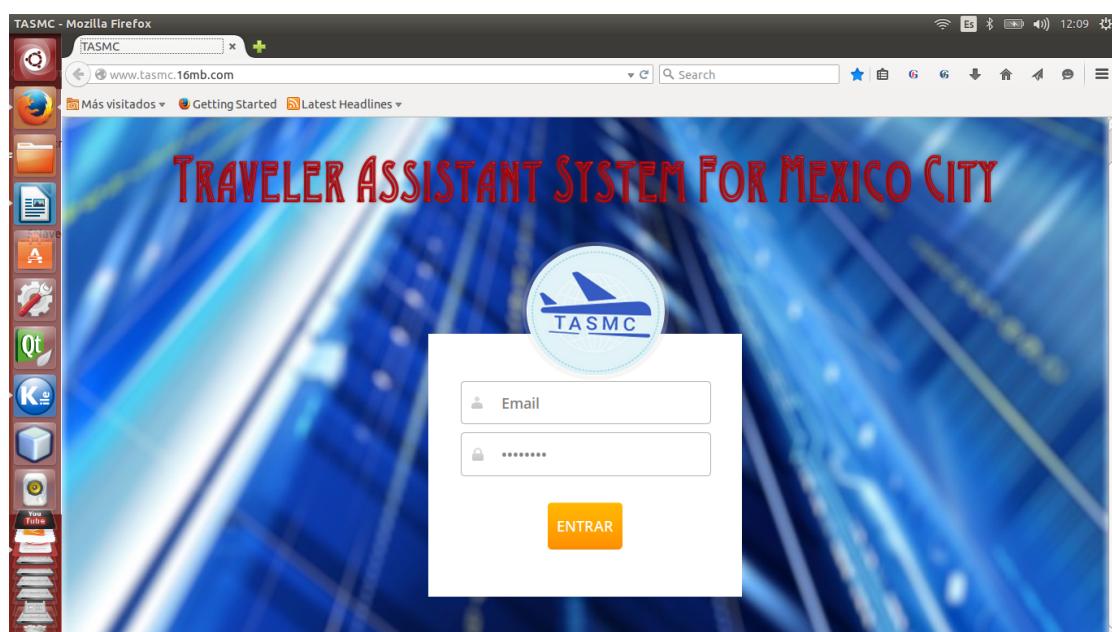


FIGURA 8.1: Iniciar sesión aplicación web

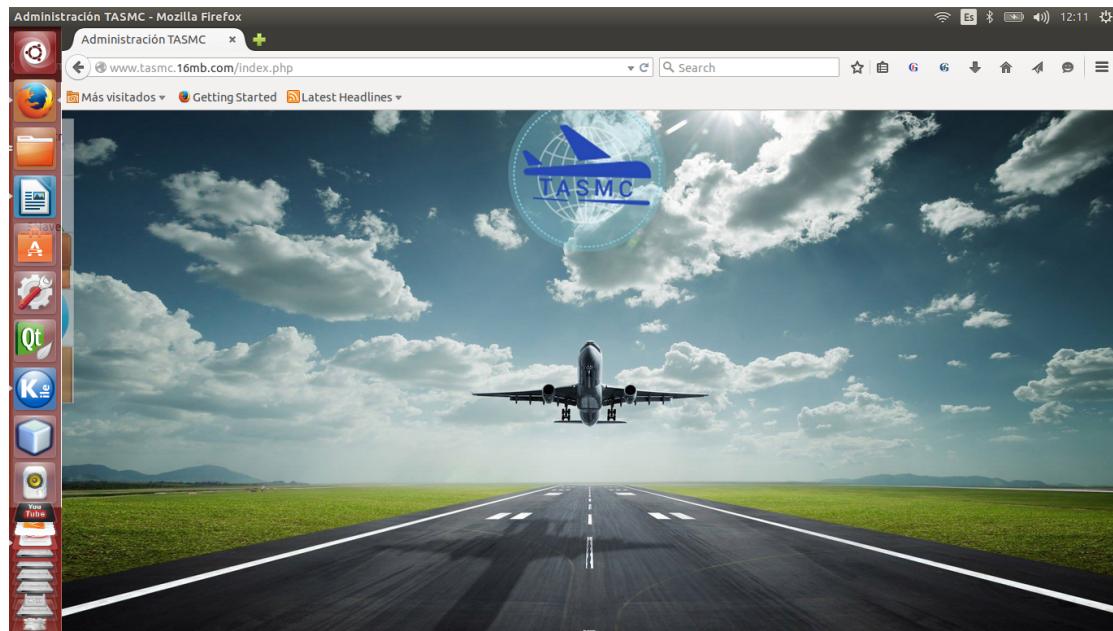


FIGURA 8.2: Página principal TASMC

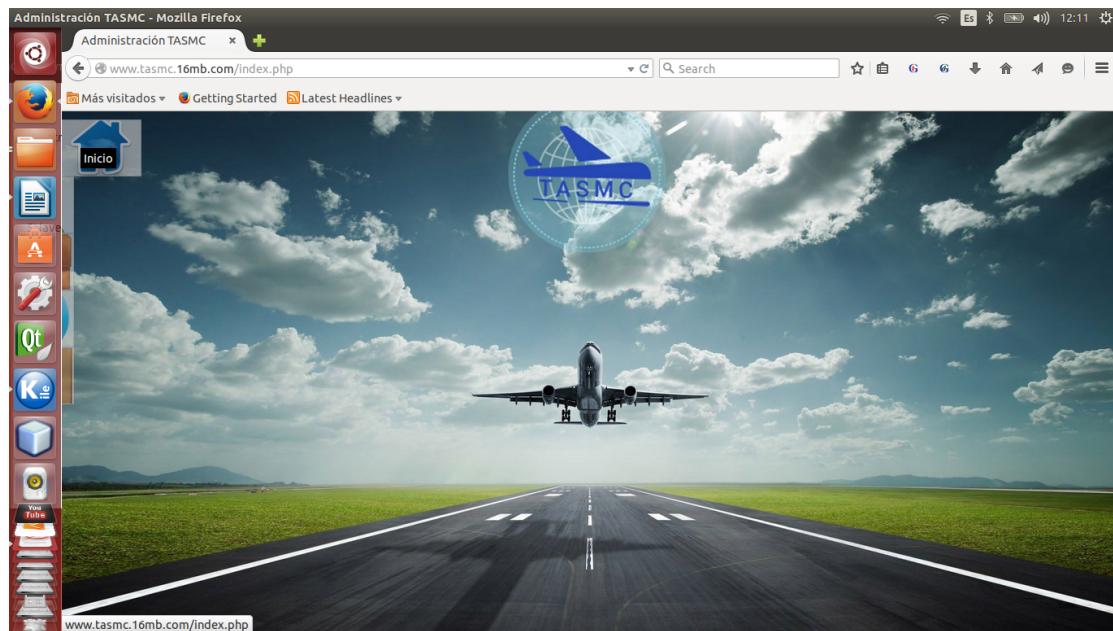


FIGURA 8.3: Menú Inicio

8.2.2.2. Gestionar Usuario

Esta sección será únicamente de verificación, es decir, para tener un seguimiento y control de los usuarios activos de la aplicación móvil mediante un campo de última visita que muestra la hora y fecha en la cual el usuario uso la aplicación por última vez.

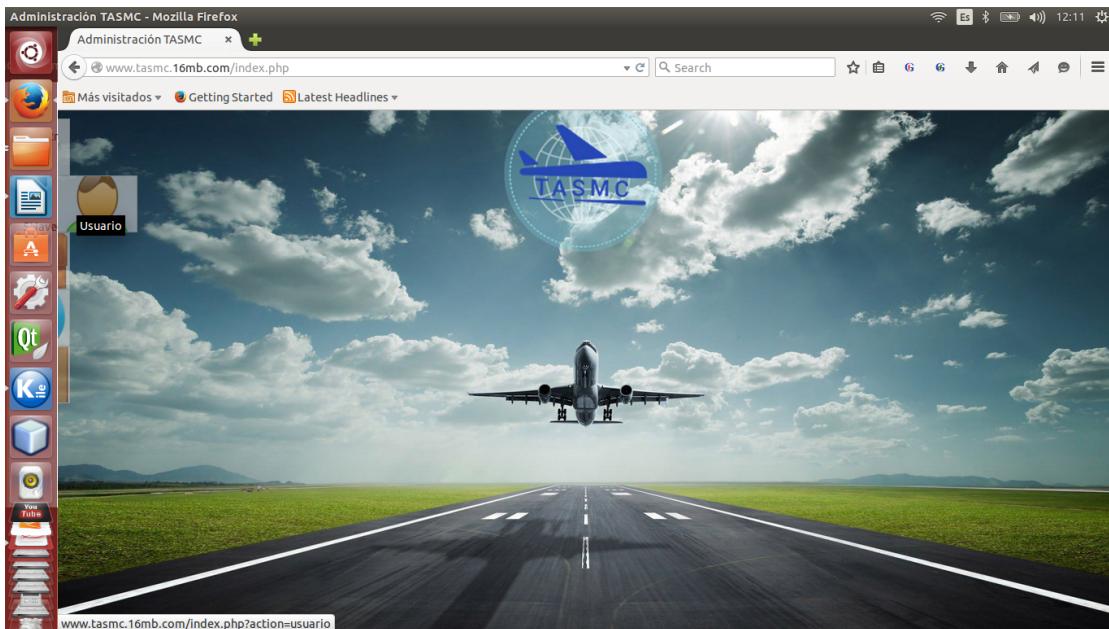


FIGURA 8.4: Menú Usuario

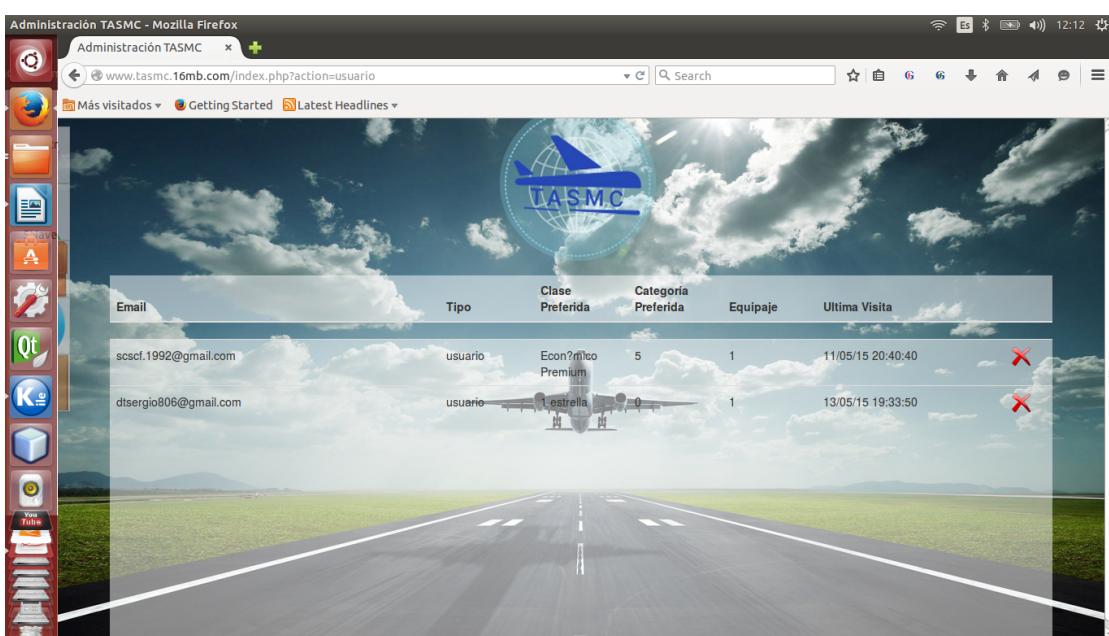


FIGURA 8.5: Módulo Gestión de Usuarios

8.2.2.3. Gestionar Equipaje

En este módulo el administrador puede crear nuevas sugerencias de listas de equipaje, cada una con distintos tipos de objetos separados por categoría, además de poder crear nuevos objetos asociados a una categoría específica. Las listas de sugerencia de equipaje estarán reflejadas dentro de la aplicación móvil pero las listas creadas propias del usuario no se mostrarán en la aplicación web.

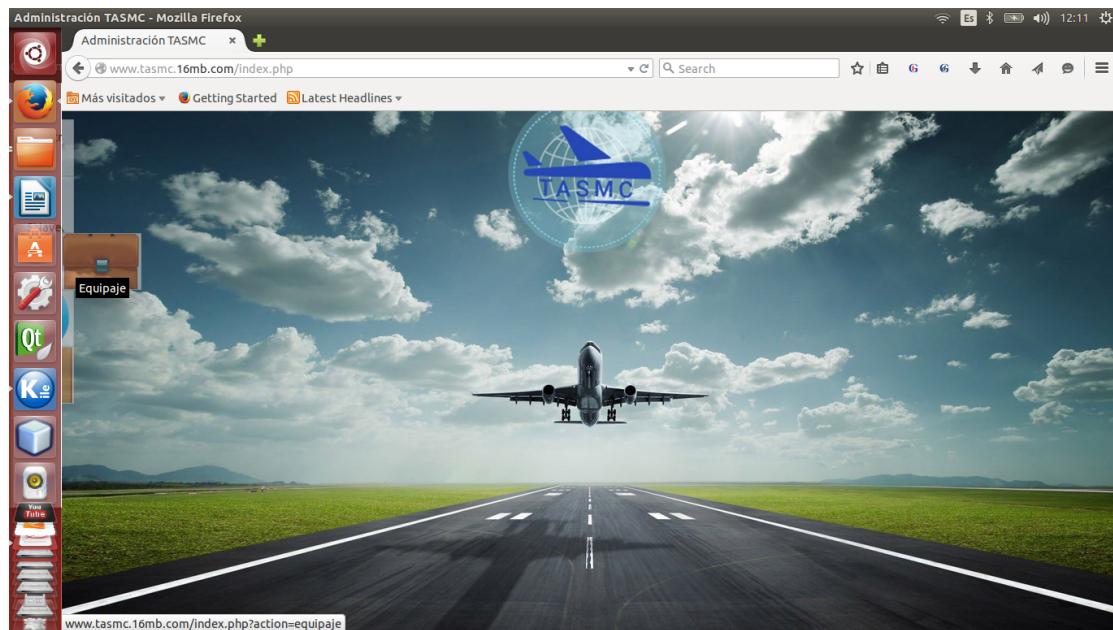


FIGURA 8.6: Menú Equipaje

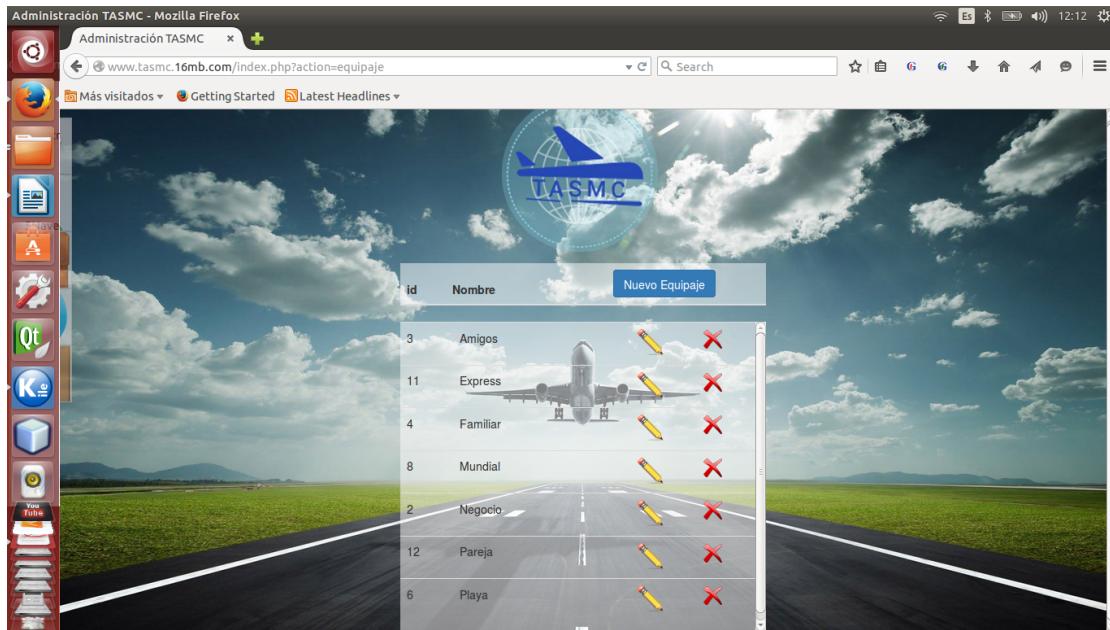


FIGURA 8.7: Módulo Gestión de Equipaje

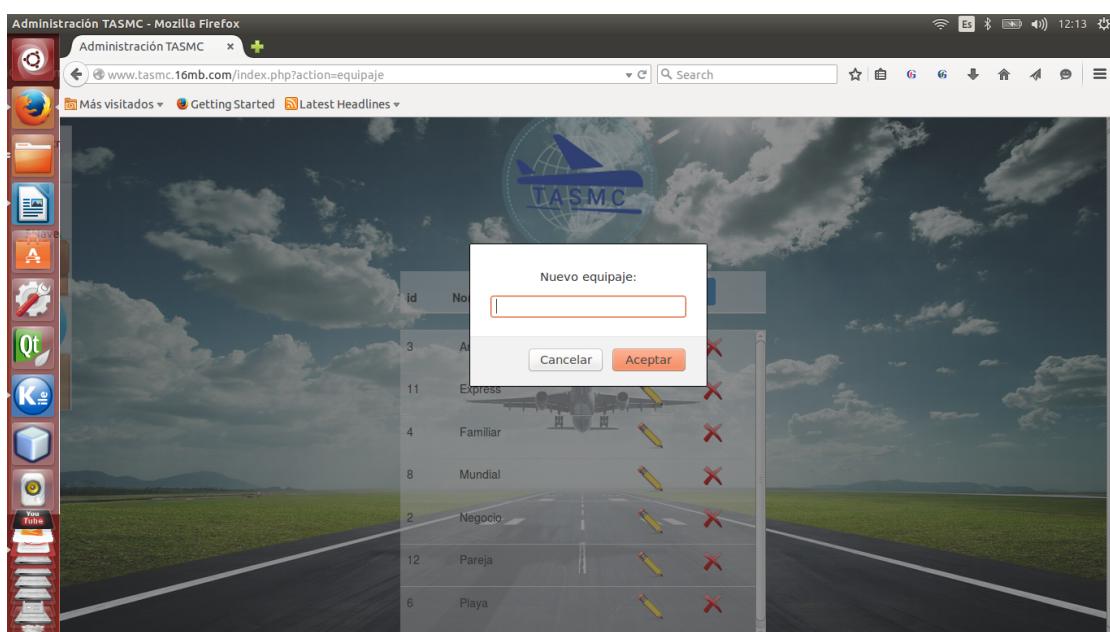


FIGURA 8.8: Función de creación de nuevo equipaje

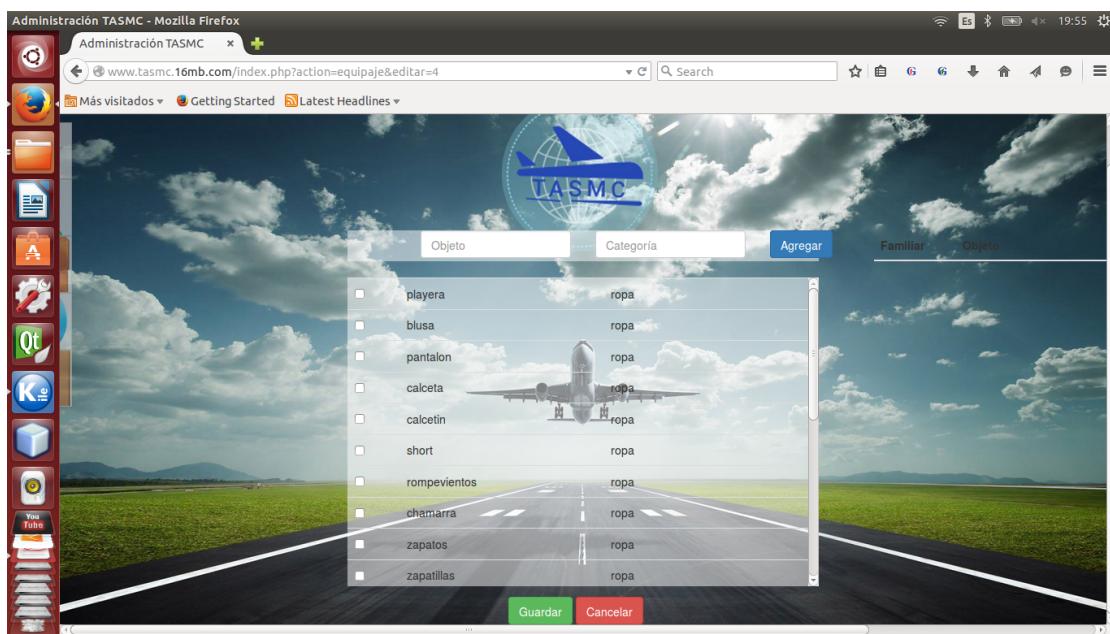


FIGURA 8.9: Módulo de Gestión de objetos de equipaje

8.2.2.4. Gestionar Servicio

En esté módulo se añade la información correspondiente a los distintos servicios con los cuales cuenta el AICM-T1, como es:

- Nombre
- Rango de Precios
- Local
- Categoría
- Teléfono
- Horario

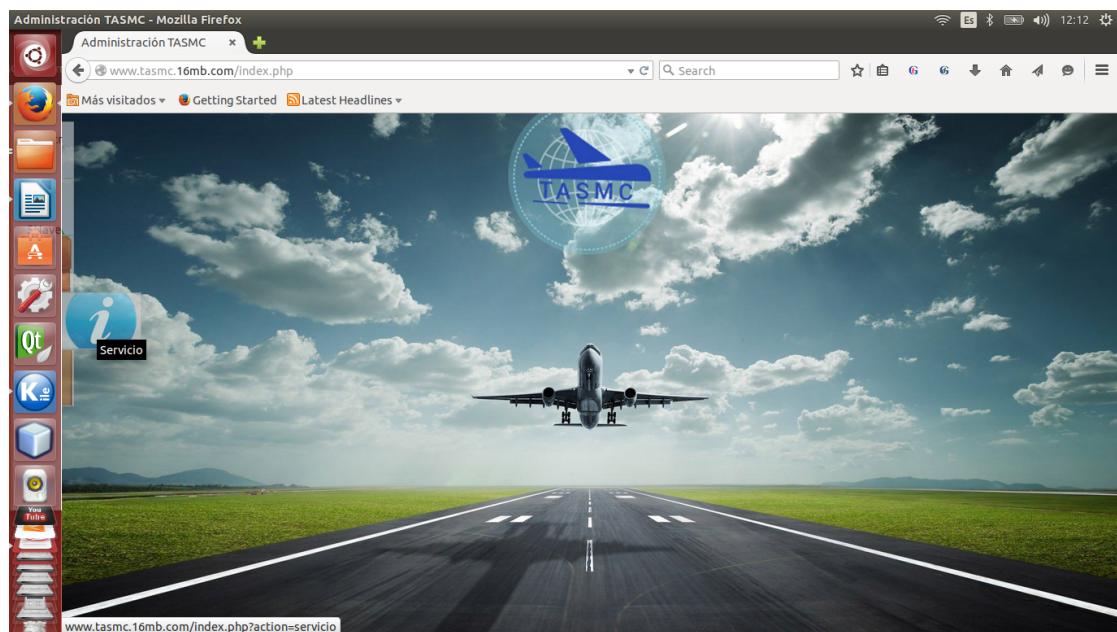


FIGURA 8.10: Menú Servicio

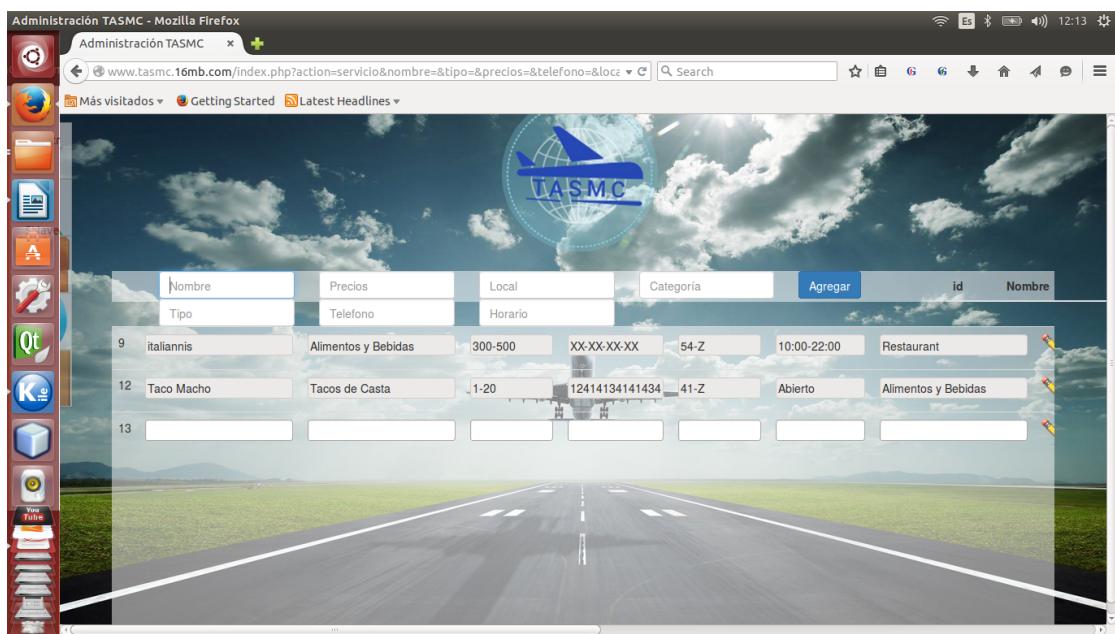


FIGURA 8.11: Módulo Gestión de Servicios

8.2.2.5. Cerrar Sesión

El administrador termina su actividad de gestión dentro de la aplicación y cierra sesión.

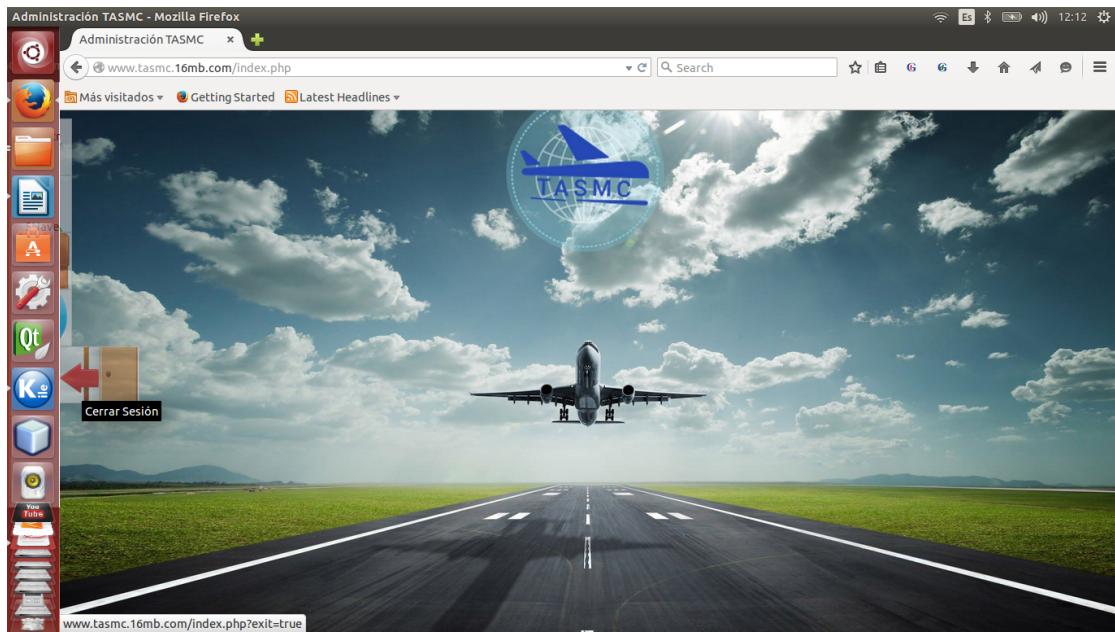


FIGURA 8.12: Menú Cerrar Sesión

8.3. Aplicación Móvil (Cliente)

Una vez que la aplicación es instalada en el dispositivo móvil, es posible comenzar a consumir los servicios ofrecidos por el servidor y hacer uso de las funcionalidades que se tienen disponibles en base a los requerimientos planteados en este documento. A continuación se muestra la estructura de la aplicación móvil y se detallan las funcionalidades que el usuario tiene a su disposición.

8.3.1. Navegación

La aplicación está compuesta por nueve vistas diferentes, las cuales a su vez, ofrecen diferentes opciones de navegación y configuración que se describirán a detalle. Las vistas principales son:

- Configuración Personal
- Hoteles
- Vuelos
- Info AICM
- Lista de equipaje
- Itinerario de viaje
- Ruta al AICM
- Ubícate
- Info vuelo

Dichas vistas podrán ser accedidas mediante un menú que se muestra en la vista principal.



FIGURA 8.13: Vista principal de TASMC

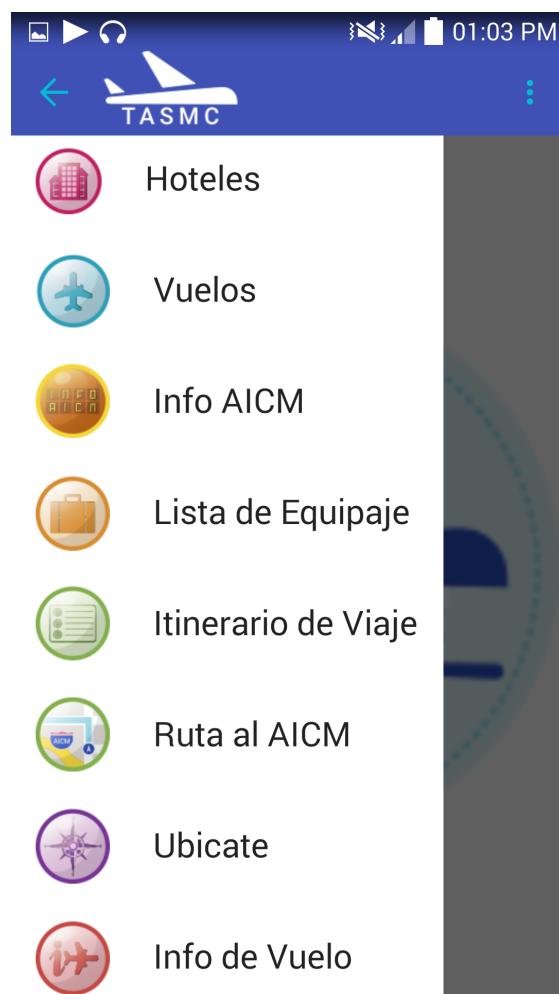


FIGURA 8.14: Menú de TASMC

8.3.2. Módulo Configuración de la aplicación

Al iniciar la aplicación por primera vez se muestra una vista en la cual el usuario podrá configurar gustos y preferencias según clase en la que prefiere viajar y categoría de hoteles en los que prefiere hospedarse, esto para facilitar la búsqueda de hoteles y vuelos que este desee, además de proporcionar su correo electrónico para posibles sugerencias que el sistema le pueda hacer llegar. En caso de no realizar su configuración podrá solicitar hacerla más tarde dentro de la vista principal de la aplicación.

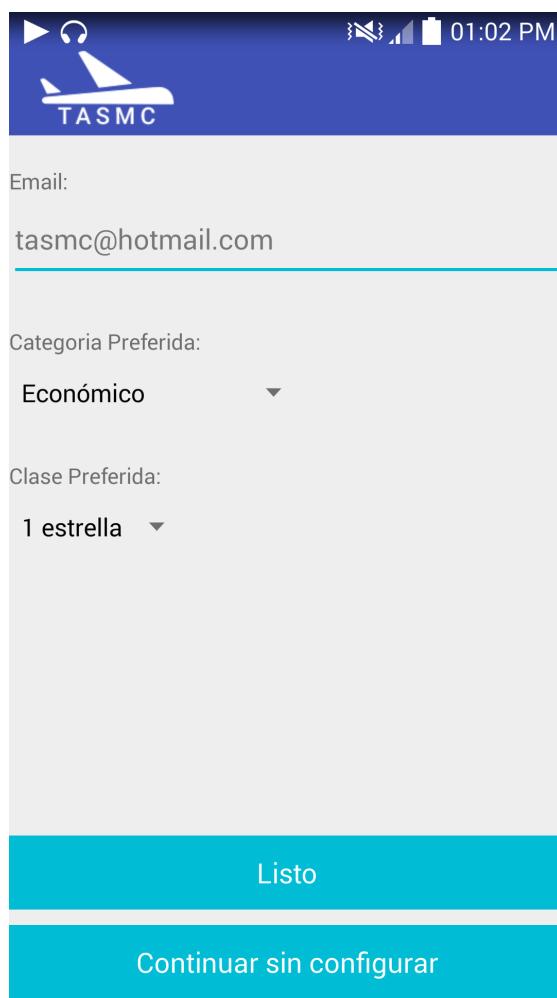


FIGURA 8.15: Configuración inicial de TASMC

8.3.3. Módulo Hoteles

Al ingresar al módulo de hoteles se mostrara una vista que contiene un formulario el cual servirá para realizar una búsqueda de hoteles, según los parámetros ingresados como son:

- Nombre de la ciudad o lugar destino.
- Fecha de entrada y salida del hotel.
- Número de habitaciones requeridas.
- Número de huéspedes.
- Número de estrellas del hotel.

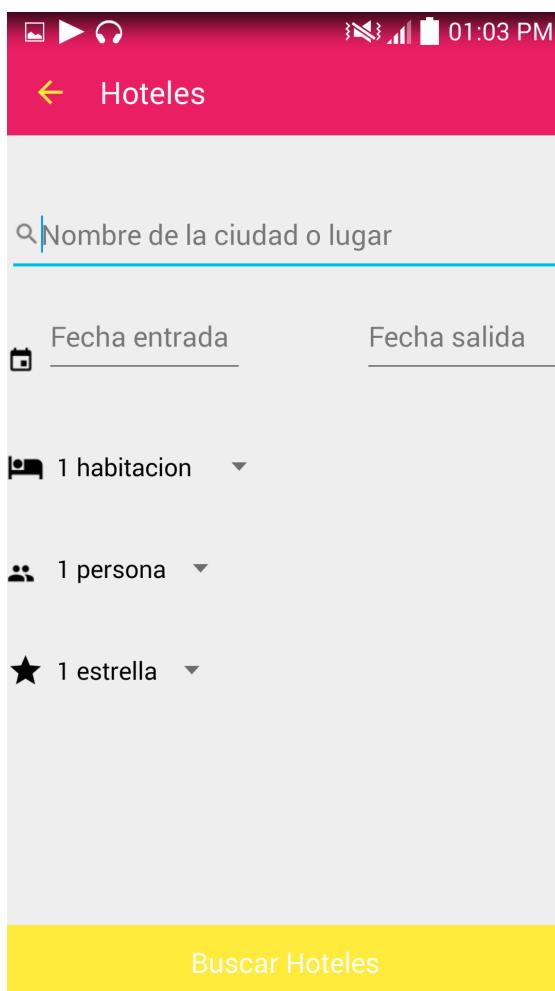


FIGURA 8.16: Buscar Hoteles Disponibles

8.3.3.1. Módulo Hoteles Disponibles

Al realizar la búsqueda de hotel en la vista de Hoteles se mostrará la información referente dependiendo de las características que se hayan ingresado y la disponibilidad que exista, como es:

- Nombre de la ciudad o lugar destino.
- Nombre del hotel.
- Precio del hotel.
- Número de estrellas.

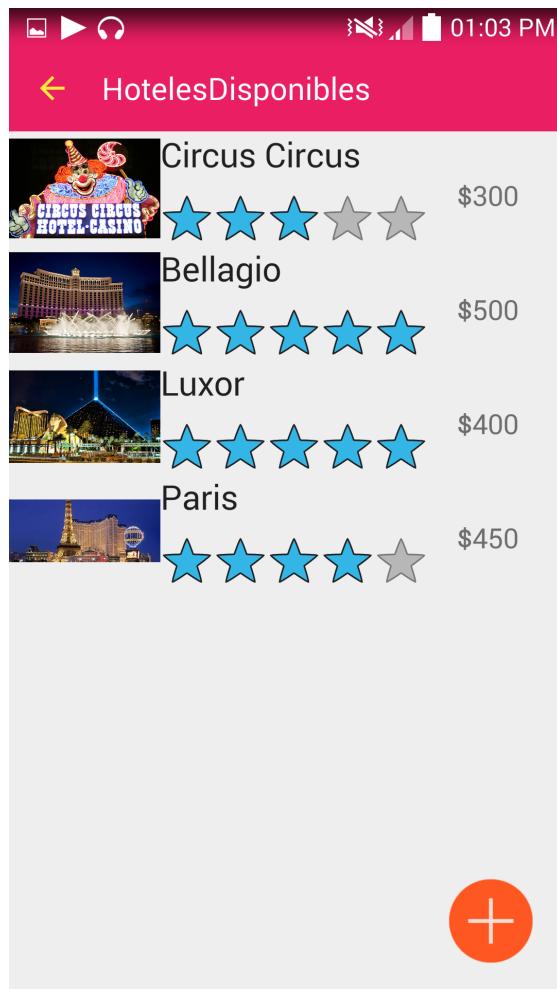


FIGURA 8.17: Hoteles Disponibles

Dicha información podrá ser filtrada por número de estrellas y precio.

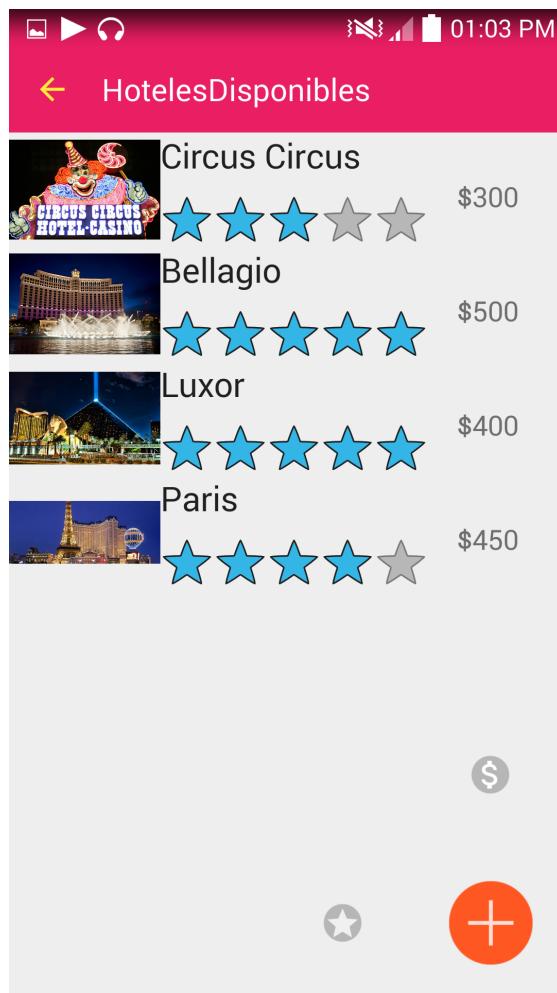


FIGURA 8.18: Filtro para Hoteles

8.3.4. Módulo Vuelos

El módulo de vuelos esta divido por dos vistas, las cuales son:

- Ida.
- Ida y vuelta.

Las cuales a su vez contienen un formulario donde se podrán ingresar los parámetros de vuelos, de los cuales se requiere obtener información, los valores que deben ser ingresados son:

- Origen.
- Destino.
- Fecha de Ida y Fecha de ida y vuelta para la vista de Ida e Ida y vuelta respectivamente.
- Número de pasajeros.
- Clase de vuelo.



FIGURA 8.19: Buscar Vuelos de Ida



FIGURA 8.20: Buscar Vuelo Redondo

8.3.4.1. Módulo Vuelos Disponibles

Al realizar la búsqueda de vuelo en la vista de Vuelos se mostrará la información referente dependiendo de las características que se hayan ingresado y la disponibilidad que exista, como es:

- Precio de vuelo.
- Fecha de Ida y vuelta.
- Hora de salida y llegada, así como el origen y destino tanto del vuelo de ida como el de vuelta.
- Tiempo total de viaje.
- Número de escalas.

Dicha información podrá ser filtrada por fechas y precio.



FIGURA 8.21: Vuelos Disponibles



FIGURA 8.22: Filtro para Vuelos

8.3.5. Módulo Información del AICM

A través de esta vista, el sistema muestra la información referente al AICM tales como sitio web, teléfono, ubicación, mapa y servicios.

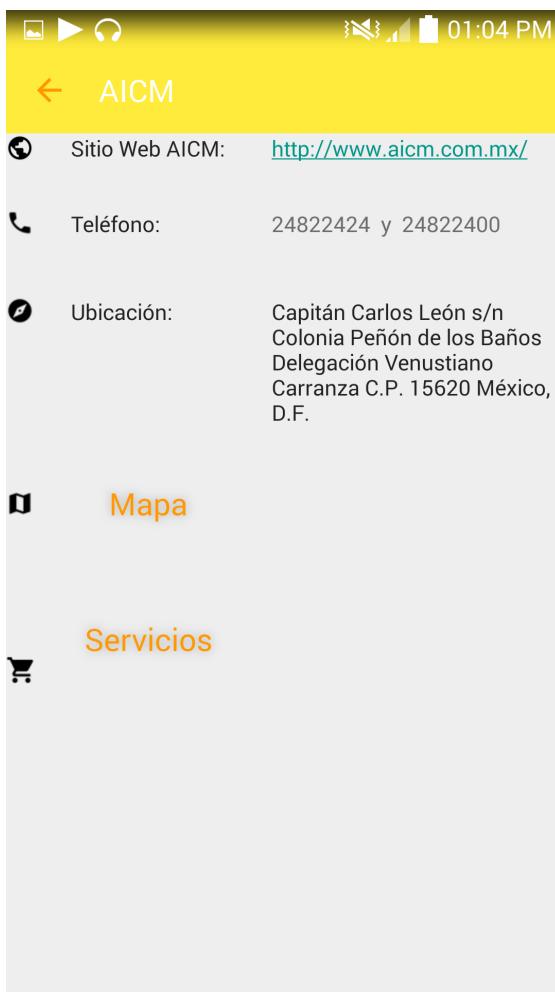


FIGURA 8.23: Información del AICM

8.3.5.1. Módulo Mapa del AICM

Al seleccionar el mapa en el módulo de Información del AICM se mostrar una vista la cual se encuentra divida en dos mapas como es la Planta baja y Planta alta del AICM T1.



FIGURA 8.24: Mapa Planta Alta Terminal 1



FIGURA 8.25: Mapa Planta Baja Terminal 1

8.3.5.2. Módulo Servicios del AICM

Al seleccionar los servicios en el módulo de Información del AICM se mostrar una lista de los servicios que ofrece el AICM T1.



FIGURA 8.26: Servicios Terminal 1

8.3.6. Módulo Lista de Equipaje

Este apartado nos muestra una lista con sugerencias de equipajes con un propósito específico así como la opción de generar nuevas listas propias del viajero. Dichas sugerencias de equipaje son cargadas directamente de la aplicación web de administración.



FIGURA 8.27: Listas de Equipaje

8.3.6.1. Módulo Nuevo Equipaje

Esta vista se muestra cuando se selecciona crear un nuevo equipaje en el modulo de Lista de Equipaje, aquí se solicita un nombre y la selección de diversos objetos que el usuario requiera para su viaje.

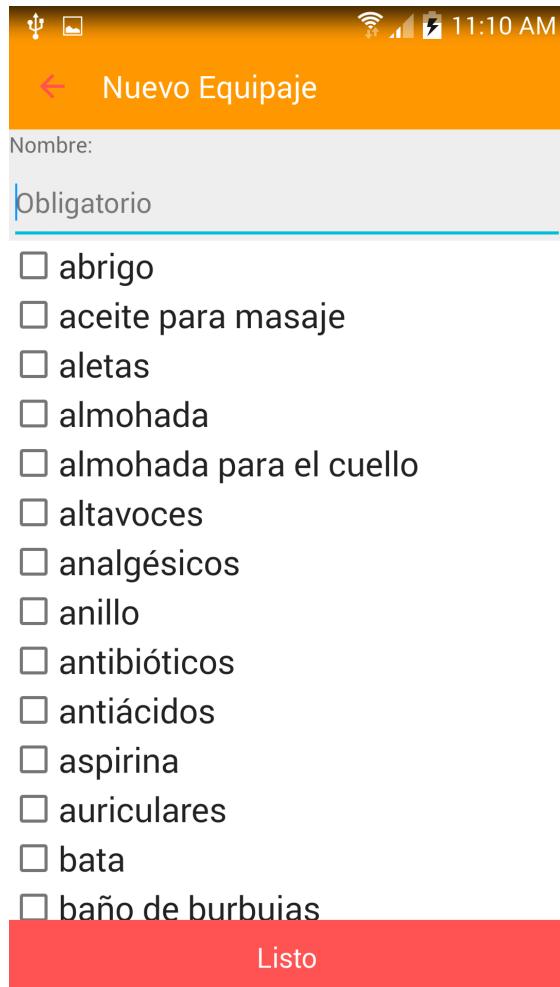


FIGURA 8.28: Nuevo Equipaje

8.3.7. Módulo Itinerario de viaje

Esta vista muestra una lista de itinerarios de viaje que el usuario haya creado, mostrando el destino de viaje así como las actividades a realizar en dicho lugar.

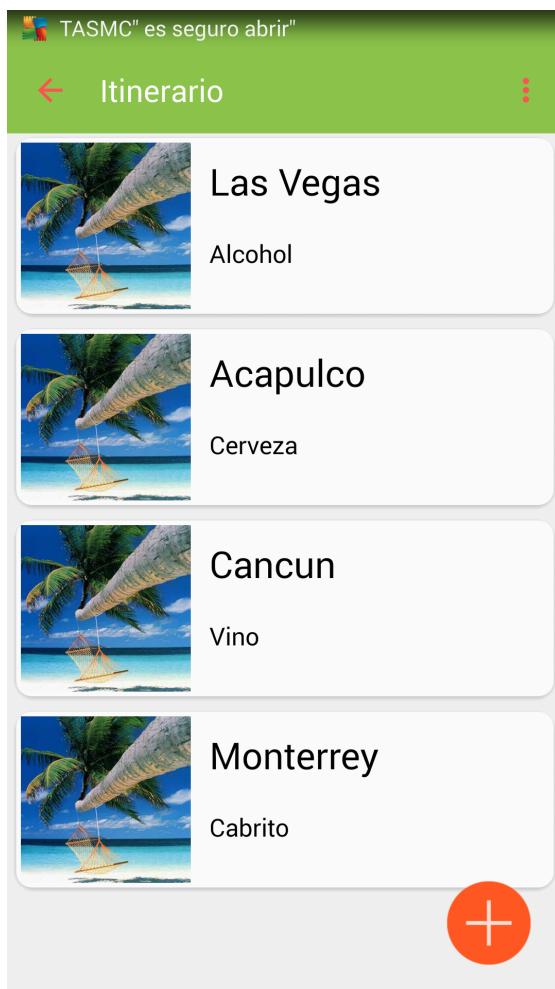


FIGURA 8.29: Itinerario de Viaje

8.3.7.1. Módulo Nuevo Itinerario de viaje

Una vez que se haya solicitado crear un nuevo itinerario de viaje se mostrara una vista donde se podrán ingresar un destino así como las actividades que desee realizar en su viaje.

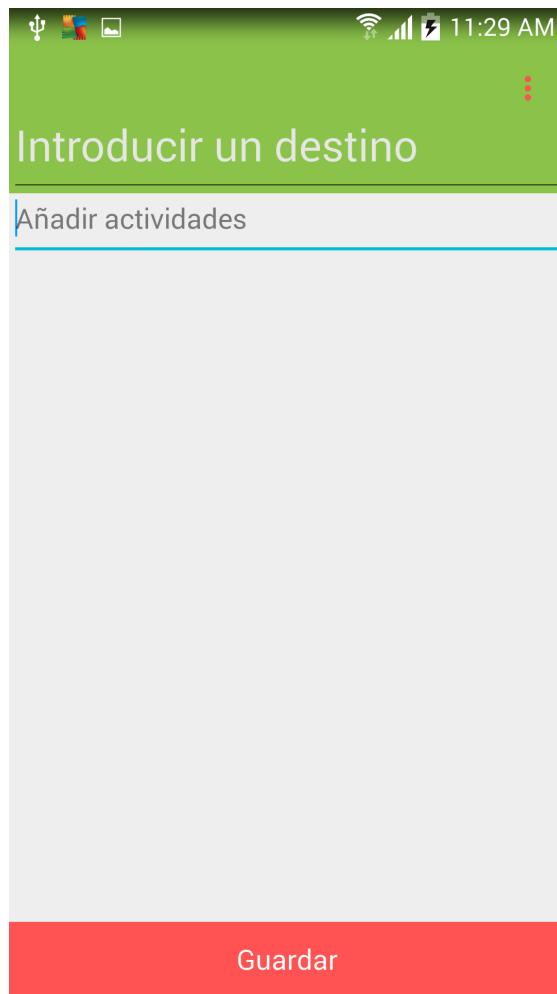


FIGURA 8.30: Nuevo Itinerario de Viaje

8.3.8. Módulo Ruta al AICM

Es la vista que muestra un mapa en la cual se encuentran marcados 3 ubicaciones, como es la ubicación principal del AICM y las dos terminales con las que cuenta (T1 y T2) esto con el propósito de ofrecerle al usuario la generación de una ruta desde su origen el cual puede ser accedido mediante un botón y en el cual resaltara mediante un marcador táctil dicho origen, un botón que llevara a la localización principal del AICM y donde de igual manera el usuario seleccionara mediante otro marcador la terminal requerida, finalmente se podrá visualizar la ruta hacia el AICM.



FIGURA 8.31: Localización AICM



FIGURA 8.32: Localización Terminal 1

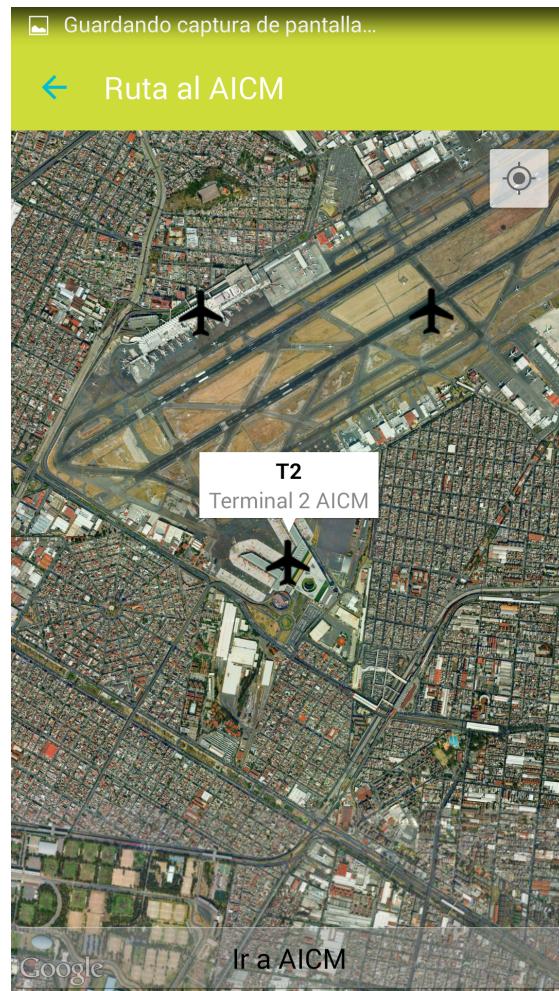


FIGURA 8.33: Localización Terminal 2

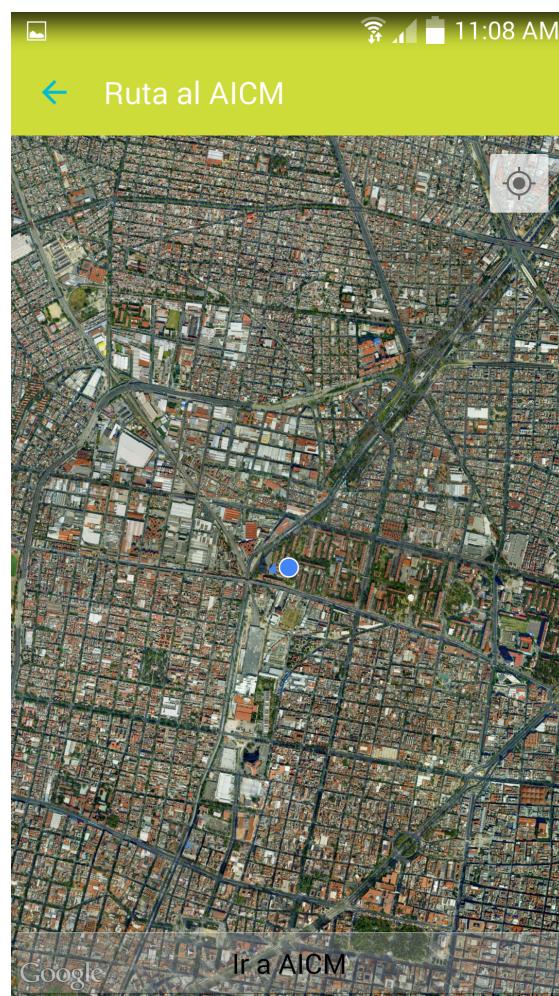


FIGURA 8.34: Ubicación Actual

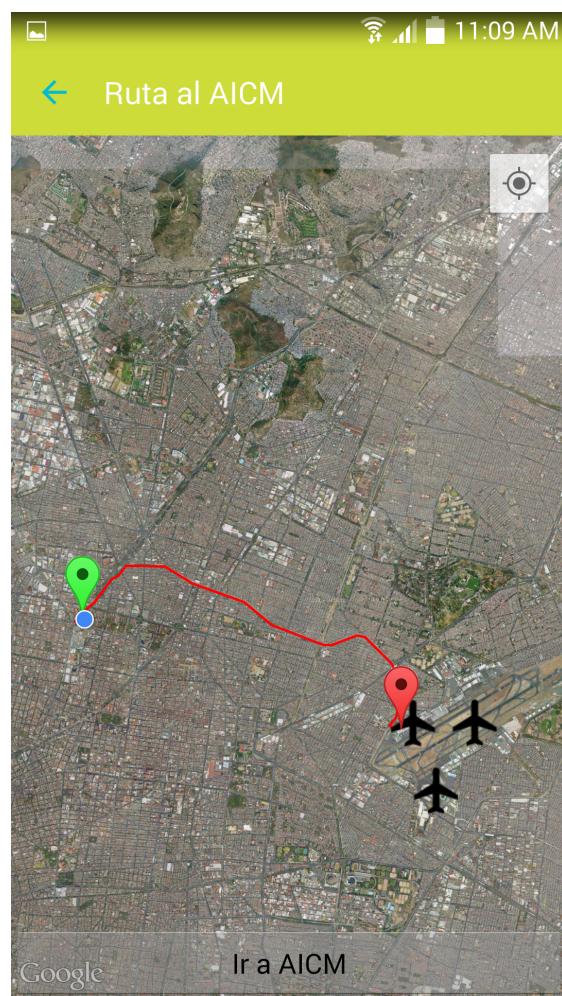


FIGURA 8.35: Ruta al AICM

8.3.9. Módulo Localización dentro del AICM

Dicho apartado contendrá el mapa del interior del AICM como es planta alta y baja de la edificación esto con el propósito de brindar un servicio de localización en interiores, el cual le permitirá al usuario localizar su sala de abordaje de una manera más rápida.

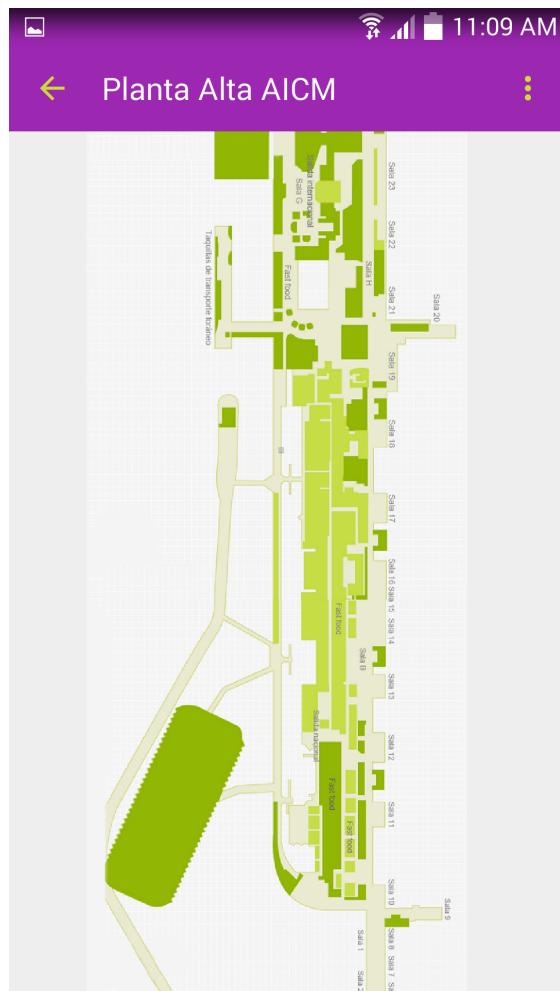


FIGURA 8.36: Localización en Planta Alta Terminal 1

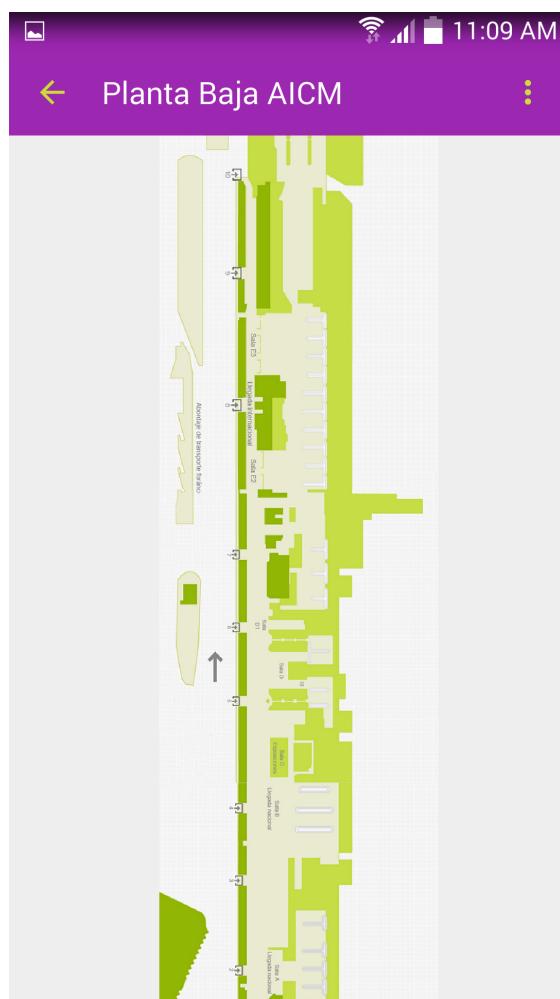


FIGURA 8.37: Localización en Planta Baja Terminal 1

8.3.10. Módulo Información de vuelo

Esta vista permitirá al usuario consultar la información de salidas y llegadas tanto nacionales como internacionales, además de buscar mediante su número de vuelo información referente a su vuelo.

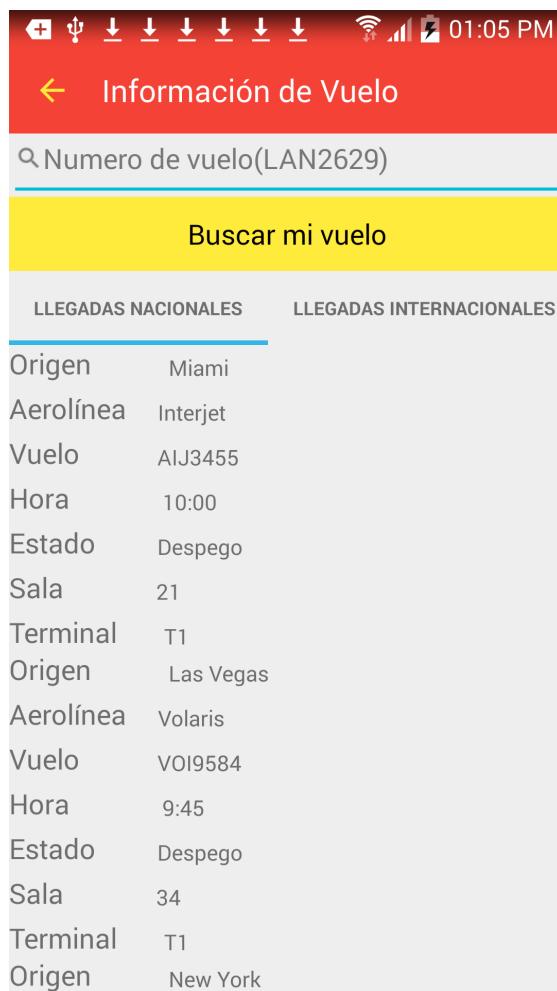


FIGURA 8.38: Información de Llegadas Nacionales e Internacionales

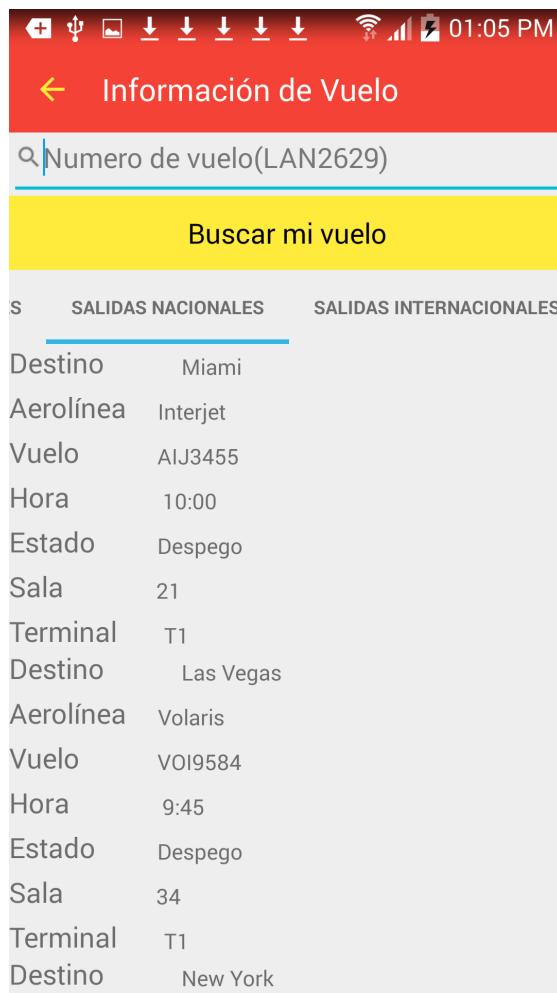


FIGURA 8.39: Información de Salidas Nacionales e Internacionales

8.3.10.1. Módulo Información de mi vuelo

Esta vista mostrará información referente al número de vuelo que ingresado en el módulo de Información de vuelo.

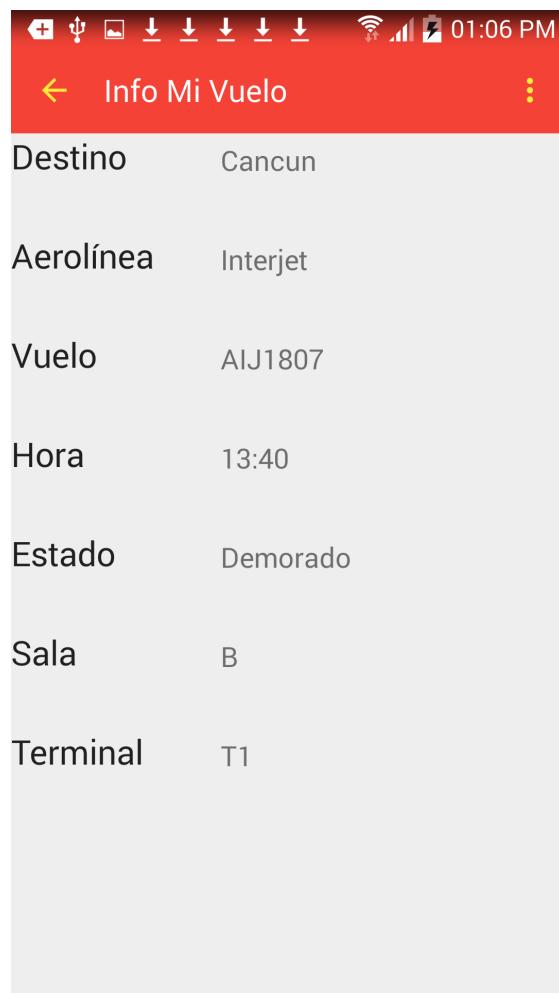


FIGURA 8.40: Información de vuelo

8.4. Navegación y Gestos

Como ya se explicó anteriormente la aplicación móvil consta de ocho vistas principales, para poder visualizar cada una de estas, es necesario abrir el menú principal de la aplicación deslizando el dedo de izquierda a derecha o presionando el botón en la esquina superior izquierda. Para lograr esto se ha utilizado el patrón de diseño conocido como "Navigation Drawerz" haciendo uso del componente Actionbar para obtener una fácil navegación así como utilizar los patrones del material de diseño de Google para ofrecer un diseño agradable al usuario.

La Navegación dentro de la aplicación móvil esta basada en cinco gestos sobre la pantalla del dispositivo móvil, a continuación se describe cada uno de estos y se menciona en que vistas se utilizan y cuales son las operaciones que nos permiten realizar.

8.4.1. Clic Simple

Este gesto es el más simple y utilizado dentro de la aplicación, consiste únicamente en seleccionar la opción a la que se desea acceder mediante un clic simple sobre dicha opción o botón. Posterior a esto se realizará la opción correspondiente a la opción seleccionada. Dentro de la aplicación, este gesto es utilizado en:

- Acceso a los distintos módulos dentro del menú principal de TASMC.
- Selección de los distintos valores en los formularios de búsqueda de Hoteles y Vuelos, así como el envío de datos por medio de su respectivo botón de búsqueda.
- Clic sobre el botón de acción para el despliegue de filtros de Hoteles y Vuelos.
- Clic sobre el botón de acción para hacer llamado a una nueva actividad como es la generación de un nuevo itinerario o equipaje.
- Clic sobre botones para mostrar la información referente a mapa y servicios dentro del AICM.
- Acceso a la edición de listas de equipaje e itinerarios de viaje.
- Puntualizar origen y destino mediante marcadores para generar la ruta al AICM.

8.4.2. Desplazar

Este gesto consiste en desplazarse por la pantalla de arriba hacia abajo y viceversa. Dejando pulsada la pantalla movemos el dedo arriba o abajo. Este gesto es utilizado principalmente en las vistas que contienen listas como son:

- La lista del menú principal.
- Lista de Hoteles Disponibles.
- Lista de Equipaje y objetos.
- Lista de Itinerarios de Viaje.
- Lista de Llegadas y Salidas Nacionales e Internacionales.

8.4.3. Deslizar

Este gesto consiste en mantener oprimida la pantalla del dispositivo y deslizar el dedo a lo ancho de la pantalla para intercambiar la vista que se esté presentando. Su uso primordial es:

- Intercambiar las vistas para la búsqueda de vuelos; ida y redondo.
- Intercambio de mapas de Planta Alta y Planta Baja.
- Navegación entre las vistas de Salidas y Llegadas.
- Deslizar el menú principal.

8.4.4. Pellizcar

Es la típica acción que hacemos juntando o separando dos dedos para, por ejemplo, hacer zoom en una imagen. Este gesto es utilizado en:

- El zoom de mapas del AICM.
- El zoom del mapa de la ruta hacia el AICM.

8.4.5. Arrastrar

Por último, este gesto consiste en mantener oprimida el área de selección y deslizar el dedo hacia arriba o hacia un lado para tener acceso a la información o funcionalidades correspondientes.

- Este gesto se utiliza en las vistas de Hoteles y Vuelos Disponibles para actualizar la información.
- Es aplicado en la lista de itinerarios, dejando presionado un itinerario y desplazandolo hacia la derecha el itinerario es eliminado de la base de datos.

8.5. Servicios Web

Los Servicios Web (WS por sus siglas en inglés) son utilizados por la aplicación para desplegar la información referente a hoteles y vuelos disponibles, misma que es proporcionada por Amadeus Web Services.

Capítulo 9

Pruebas

9.1. Pruebas de Casos de Uso principales

La aplicación móvil se compone de nueve vistas principales:

- Configuración Personal
- Hoteles
- Vuelos
- Info AICM
- Lista de Equipaje
- Itinerario de viaje
- Ruta al AICM
- Ubícate
- Info Vuelo

A su vez cada módulo puede desplegar información diversa en otras vistas o en su caso a partir opciones adicionales sobre un menú secundario.

9.1.1. Configuración Personal

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|--|--|---|
| CU-U-01 | Clic normal en crear configuración | Se ingresan datos como email, clase de viaje y categoría de hotel por número de estrellas. El registro en el web service es exitoso. | ✓ |
| CU-U-01 | Clic normal en evitar configuración | Se muestra el menú principal de TASMC y la opción de configurar sobre un menú secundario. | ✓ |
| CU-U-01 | Clic normal en opción de reconfiguración | Se ingresan los datos de email, clase de viaje y categoría de hotel. La fecha de configuración del usuario es modificada dentro del web service de administración. | ✓ |

TABLA 9.1: Pruebas del módulo de Configuración Personal

9.1.2. Hoteles

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|---|---|---|
| CU-U-02 | Clic normal en búsqueda de hoteles | Despliega la información de hoteles correspondiente a las parámetros ingresados en el formulario. | ✓ |
| CU-U-02 | Clic normal en filtrado por precio | Se organiza la información de hoteles de menor a mayor precio. | ✓ |
| CU-U-02 | Clic normal en filtrado por número de estrellas | Se organiza la información de hoteles de menor a mayor número de estrellas. | ✓ |
| CU-U-02 | Arrastrar lista de hoteles para actualización | Se deja presionada la lista de hoteles y se arrastra hacia abajo para actualizar la información. No se muestran nuevos resultados con dichos parámetros. | ✓ |

TABLA 9.2: Pruebas del módulo de Hoteles

9.1.3. Vuelos

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|--|--|---|
| CU-U-03 | Clic normal en búsqueda de vuelos de ida | Despliega la información correspondiente de vuelos de ida según los parámetros ingresados en el formulario de ida. | ✓ |
| CU-U-03 | Clic normal en búsqueda de vuelos redondos | Despliega la información correspondiente de vuelos de ida y vuelta según los parámetros ingresados en el formulario de ida/vuelta. | ✓ |
| CU-U-03 | Clic normal en filtrado por precio | Se organiza la información de vuelos de menor a mayor precio. | ✓ |
| CU-U-03 | Clic normal en filtrado por fecha de vuelo | Se organiza la información de vuelos por fecha de ida y vuelta más cercanos. | ✓ |
| CU-U-03 | Arrastrar lista de vuelos para actualización | Se deja presionada la lista de vuelos y se arrastra hacia abajo para actualizar la información. No se muestran nuevos resultados con dichos parámetros. | ✓ |

TABLA 9.3: Pruebas del módulo de Vuelos

9.1.4. Info AICM

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|-----------------------------------|---|---|
| CU-U-04 | Clic normal en Info AICM | Despliega la información del AICM como sitio web, teléfono, ubicación, y dos botones para el mapa y los servicios. | ✓ |
| CU-U-04 | Clic normal en mapa de AICM | Se muestra una vista dividida en planta baja y alta, la cuál puede ser intercambiada mediante un deslizamiento en la pantalla de izquierda a derecha. | ✓ |
| CU-U-04 | Clic normal en servicios del AICM | Se una lista de los servicios que ofrece el AICM-T1. | ✓ |

TABLA 9.4: Pruebas del módulo de Info AICM

9.1.5. Lista de Equipaje

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|--|---|---|
| CU-U-05 | Clic normal en Lista de Equipaje | Se despliega una lista de equipajes los cuales pueden ser sugerencias cargadas directamente desde el web service o listas creadas por el usuario. Se muestra un mensaje solicitando al usuario conectarse a internet en caso de no tener encendido ese servicio. No carga las sugerencias de equipajes si no se encuentra conectado a internet. | ✓ |
| CU-U-05 | Clic normal en botón de nuevo equipaje | Se muestra un vista donde se debe ingresar un nombre para la lista de equipaje así como una lista con los objetos que deseé llevar en su viaje. | ✓ |
| CU-U-05 | Clic normal en lista de equipaje | Se muestran una lista con los objetos en el equipaje, mediante la cual es posible verificar los mismos a la hora de viajar. | ✓ |
| CU-U-05 | Clic normal en editar equipaje | Se muestra un vista donde es posible agregar o eliminar objetos del equipaje. | ✓ |

TABLA 9.5: Pruebas del módulo Lista de Equipaje

9.1.6. Itinerario de viaje

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|---------------------------------------|---|---|
| CU-U-06 | Clic normal en itinerario de Viaje | Se despliega una lista de itinerarios con los itinerarios creados por el usuario, cada uno con información referente al destino y actividades en dicho viaje. | ✓ |
| CU-U-06 | Clic normal sobre un itinerario | Se muestran los detalles del itinerario como es el destino y las actividades a realizar, mismo que puede ser editado. | ✓ |
| CU-U-06 | Clic normal en nuevo itinerario | Se solicitan los datos del itinerario como es el destino y las actividades a realizar. El itinerario es guardado correctamente en la base de datos. | ✓ |
| CU-U-06 | Arrastrar itinerario para eliminación | Se deja presionado el itinerario y se arrastra hacia la derecha para su eliminación. Se elimina correctamente de la base de datos. | ✓ |

TABLA 9.6: Pruebas del módulo de Itinerario

9.1.7. Ruta al AICM

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|--|---|---|
| CU-U-07 | Clic normal en Ruta AICM | Se despliega un mapa con las distintas localidades de las terminales del AICM. Así como la opción de localización actual. | ✓ |
| CU-U-07 | Clic normal sobre marcador de localidades(origen-destino) para generar la ruta | Se marcan los dos puntos mediante marcadores entre los cuales se quiere generar la ruta. La ruta se genera exitosamente. No es posible generar la ruta sin una conexión a internet. | ✓ |

TABLA 9.7: Pruebas del módulo Ruta al AICM

9.1.8. Ubícate

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|------------------------|--|--|
| CU-U-08 | Clic normal en Ubicate | Se muestra un mapa del interior del aeropuerto el cuál ayudará a localizar de manera más rápida. El mapa podrá ser intercambiado mediante un menú secundario. | |

TABLA 9.8: Pruebas del módulo Ubicate

9.1.9. Info Vuelo

| CU | Acción o evento | Resultados y/u observaciones | |
|---------|-----------------------------|---|--|
| CU-U-09 | Clic normal Info Vuelo | Se muestra la información de vuelos dividida por salidas y llegadas nacionales e internacionales, las cuales podrán ser visualizadas detalladamente mediante un deslizamiento en la pantalla. | |
| CU-U-07 | Clic normal en buscar vuelo | Se debe ingresar el número propio del vuelo del usuario, posteriormente se visualizará la información referente al mismo. | |

TABLA 9.9: Pruebas del módulo Info Vuelo

9.2. Pruebas Aplicación móvil TASMC

9.2.1. Obtención de rutas

A continuación se presentan dos escenarios distintos sobre la generación de rutas hacia las dos terminales del AICM en particular a partir de la ubicación actual del usuario. En cada uno de los escenarios a sido seleccionada la opción de ubicación actual, a partir de eso se pone un marcador en dicha ubicación y mediante el botón de Ir a AICM se puede obtener la ubicación de las dos terminales con las que cuenta el AICM donde posteriormente quedará fijado el marcador de la siguiente localidad y a partir de ello generar la ruta.

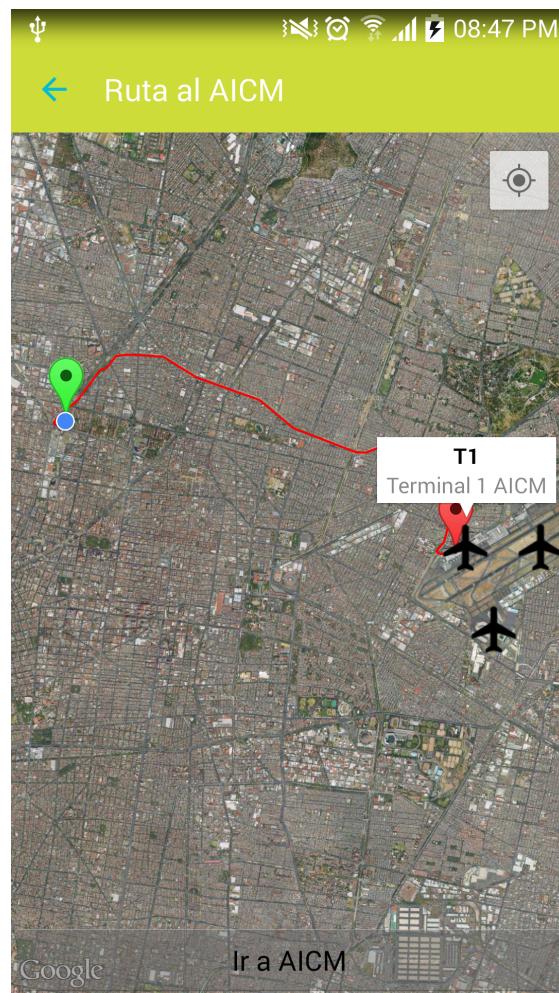


FIGURA 9.1: Escenario de prueba 1 para la generación de ruta (Terminal 1)

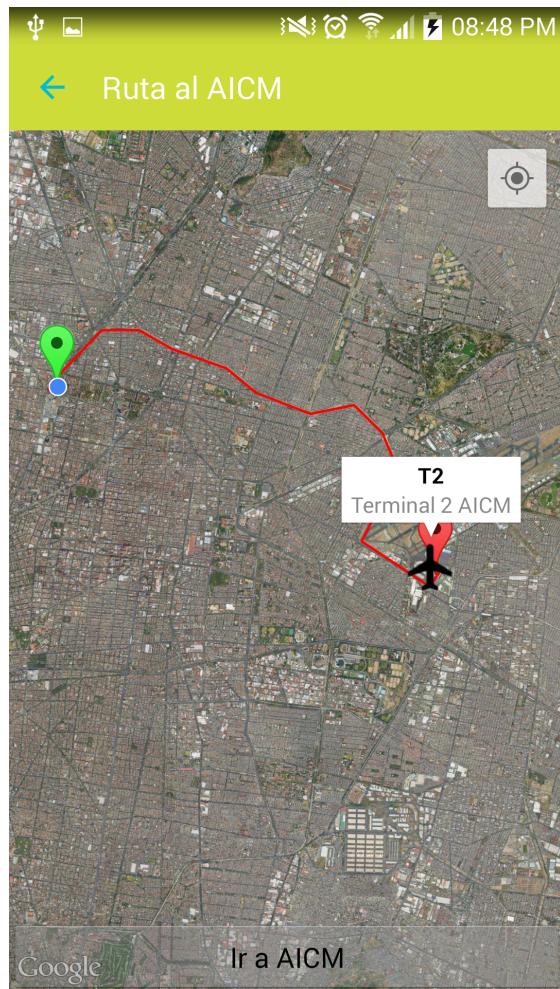


FIGURA 9.2: Escenario de prueba 2 para la generación de ruta (Terminal 2)

9.2.2. Actualización de información de hoteles disponibles

La información de hoteles disponibles se encuentra en constante cambio por lo que es necesario realizar una actualización de la misma, es por ello que mediante la implementación de un gesto táctil de deslizamiento de arriba hacia abajo, dicha información es actualizada, realizando una nueva petición JSON al servicio externo que brinda esta información.

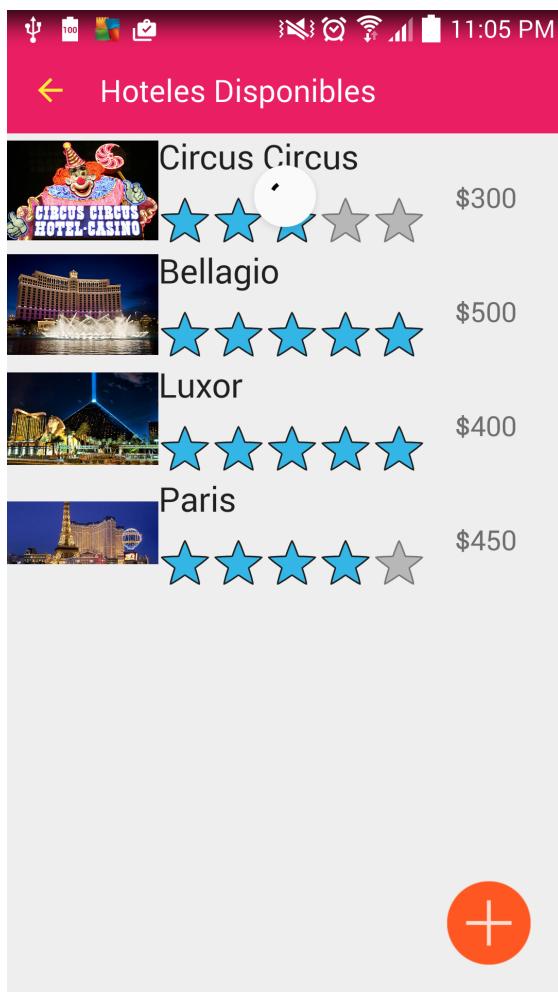


FIGURA 9.3: Escenario de prueba para actualización de información de hoteles disponibles

9.2.3. Actualización de información de vuelos disponibles

La información de vuelos disponibles se encuentra en constante cambio por lo que es necesario realizar una actualización de la misma, es por ello que mediante la implementación de un gesto táctil de deslizamiento de arriba hacia abajo, dicha información es actualizada, realizando una nueva petición JSON al servicio externo que brinda esta información.



FIGURA 9.4: Escenario de prueba para actualización de información de vuelos disponibles (Ida)



FIGURA 9.5: Escenario de prueba para actualización de información de vuelos disponibles (Ida y Vuelta)

9.2.4. Pruebas de trayectorias para la localización dentro del AICM

Para probar el módulo de ubicate se realizaron un trazado de distintos tipos de trayectorias donde se analizó cual fue la mejor opción en cuestión de exactitud.

9.2.5. Trayectoria redundante

Se trazo una trayectoria redundante con la finalidad de tener un camino que fuera de ida y vuelta. Los resultados que se obtuvieron fueron negativos ya que se tenía pensado que fuera redundante y se pudiera usar una trayectoria tanto de ida como vuelta.



FIGURA 9.6: Prueba trayectoria redundante

9.2.6. Trayectoria zigzag

Se trazo una trayectoria simulando un zigzag la cual no fue efectiva pues a pesar de abarcar más área, el API utilizada guarda únicamente la trayectoria, no los valores magnéticos en el área.

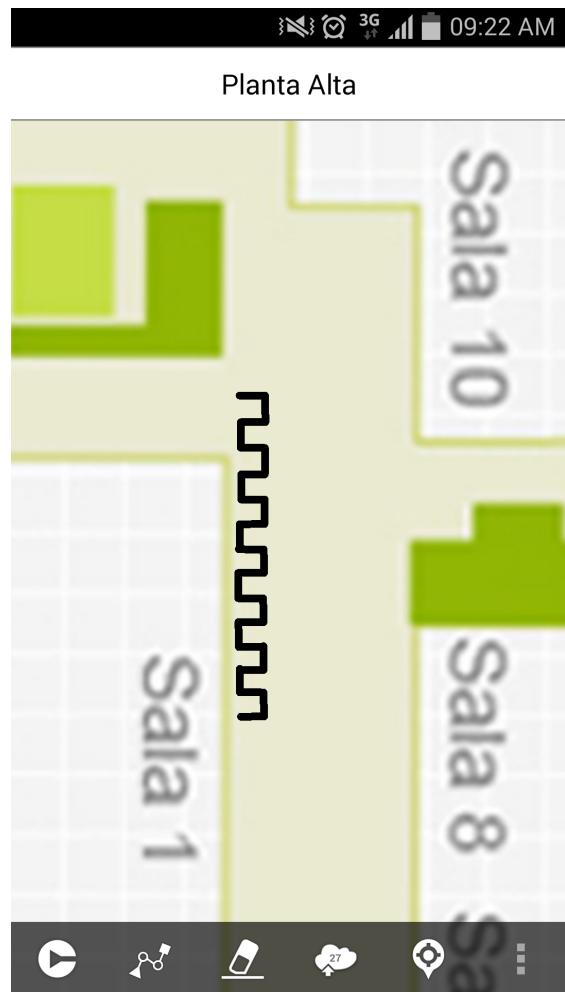


FIGURA 9.7: Prueba trayectoria zigzag

9.2.7. Trayectoria medio backbone

Se trazo únicamente una ruta la cual serviría de ida y vuelta, se dividió el andén de pasajeros a la mitad pensando que teniendo trayectorias segmentadas por cada sala de última espera se podía obtener una mayor exactitud pero los resultados de exactitud eran de cinco metros.



FIGURA 9.8: Prueba trayectoria medio backbone

9.2.8. Trayectoria backbone

Finalmente se trazó un llamado backbone sobre el andén principal de pasajeros, medio por el cual se comunican las distintas salas de espera del AICM-T1 de esta manera se obtuvieron los mejores resultados ya que se pudo obtener una exactitud de tres metros. A partir de ello se trazaron las distintas trayectorias en cada una de las salas de última espera.

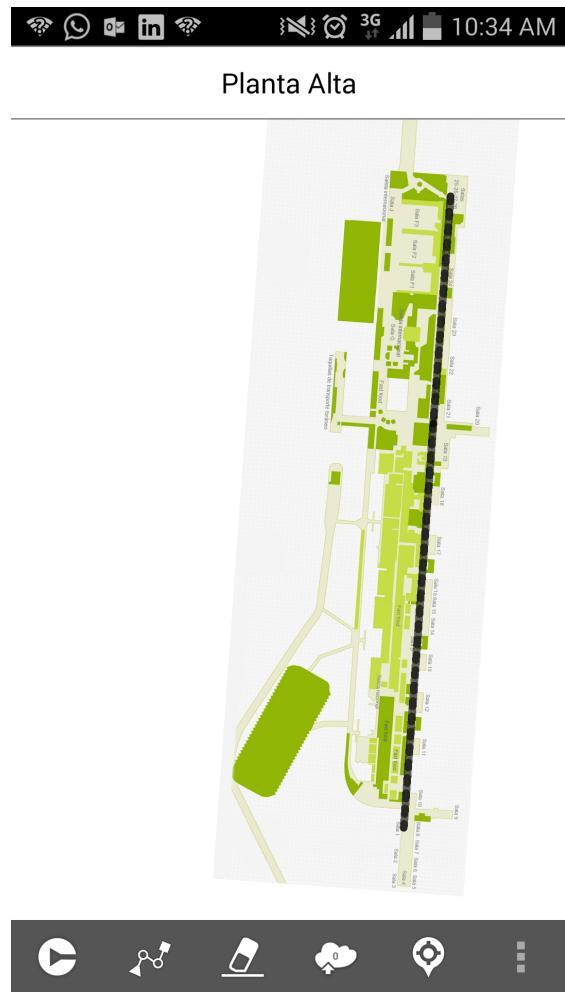


FIGURA 9.9: Prueba trayectoria backbone

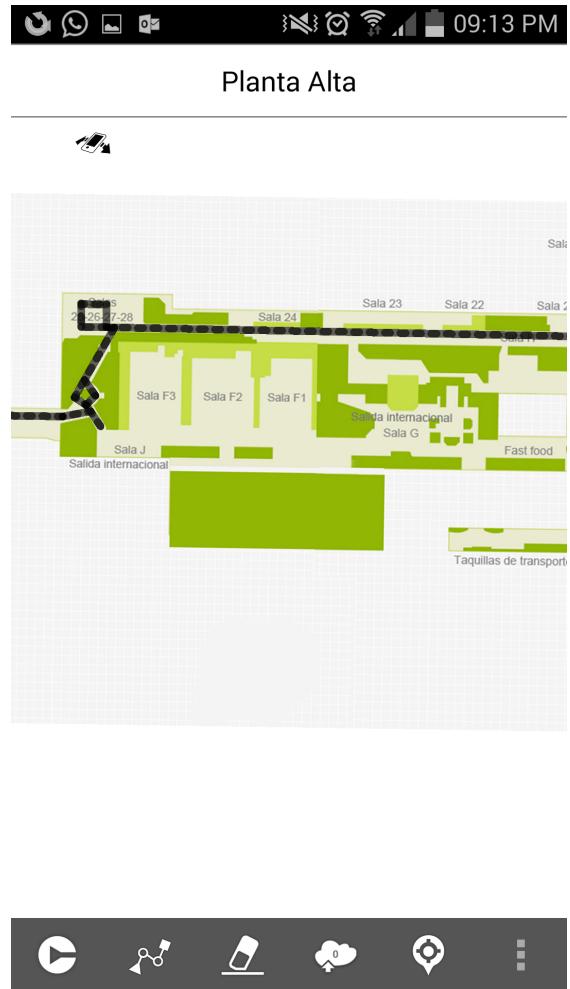


FIGURA 9.10: Prueba trayectoria dentro de salas de última espera

⌚ Mensaje de Ximena

Planta Alta

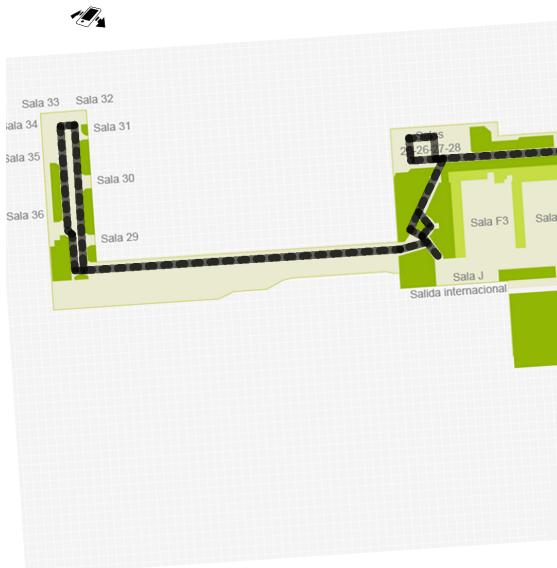


FIGURA 9.11: Prueba trayectoria pasillo monarca

A pesar de realizar distintas pruebas el rendimiento que obteniamos de la ubicación era de un porcentaje no tan razonable, ya que el API que se utiliza guarda dichas trayectorias en una nube, ente por el cuál se debe ingresar usando una conexión a Internet, la terminal 1 cuenta con distintas redes repartidas en las salas de espera, las cuales pierden potencia cuando uno se encuentra dentro del pasillo principal (anden de pasajeros), de esta manera nos encontramos con distintas zonas muertas (lugares sin internet), mismas donde la respuesta a la ubicación en interiores iba a perder capacidad. Finalmente se realizaron mediciones de los valores de espectros magnéticos,los cuales son guardados en cada trayectoria trazada, de igual manera se encontro que dichos valores iban a ser variables dependiendo del flujo de personas, ya que ellos pueden acarrear distintos objetos que pueden generar variaciones al espectro magnético, de esta manera el rendimiento final que se pudo obtener utilizando esta API es del ochenta porciento. Es por esto que se planteó como trabajo a futuro poder montar una nueva infraestructura de sensores que permitan obtener una mejor respuesta.

Capítulo 10

Trabajo a Futuro

TASMC es una forma de organizar de manera adecuada el viaje del usuario, a pesar de que esta aplicación tuvo que ser delimitada en cuanto a los objetivos que se plantearon al inicio, cabe resaltar que el objetivo principal quedó resuelto pues se desarrollo un sistema que cumplirá con las expectativas del usuario en cuanto el desempeño y funcionalidad contenidas en el mismo, es necesario identificar aspectos que si bien no se contempla en el sistema hasta este momento, pueden integrarse como trabajo a futuro y extender las funcionalidades para brindar al usuario una mejor experiencia de viaje.

Dentro de las funcionalidades que pueden extender el alcance de la aplicación en una versión futura podemos identificar las siguientes:

- Ampliar la red de información agregando los aeropuertos de todo el mundo.
- Brindar el servicio de reservación dentro de la misma aplicación.
- Implementar una nueva solución para la localización en interiores, mediante una infraestructura que externa que pueda ser montable dentro de la edificación y de esta manera conseguir una mayor exactitud a la hora de localizar al usuario del aeropuerto.
- Añadir la información correspondiente de todos los servicios que brinda el aeropuerto.

Bibliografía

- [1] Juan Manuel García Campos. 'apps' para viajar, Junio 2013. URL <http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130619/54376778827/apps-para-viajar.html>.
- [2] Inegi. estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares. URL http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/especiales/endutih/endutih2012.pdf.
- [3] Ipadizate, Marzo 2014. URL <http://www.ipadizate.es/2014/03/12/iphone-lidera-mercado-smartphones-eeuu-85564/>.
- [4] South Mobile. Crux indoor location by south mobile (us) - sensor tower - app marketing and mobile seo keyword optimization for iphone and ipad, Julio 2012. URL <https://sensortower.com/android/us/south-mobile/app/crux-indoor-location/com.sm.crux>.
- [5] Meridian — build a better mobile app. URL <http://meridianapps.com>.
- [6] TripAdvisor LLC. Gateguru, 2009. URL <http://gateguruapp.com>.
- [7] Kayak en dispositivos móviles - kayak. URL <http://www.kayak.es/mobile>.
- [8] Tripit - travel itinerary - trip planner. URL <https://www.tripit.com>.
- [9] Raúl Sánchez Vítores. Ils (indoor location systems) sistemas de localización en interiores. *Bit*, (148):57–59, Enero 2005.
- [10] Jorge Issac Galván Tejada Carlos Eric Galván Tejada, Juan Pablo García Vázquez. Uso del campo magnético de la tierra para localizar a las personas en interiores. *DIFU100ci@*, 7(1):32–36, Mayo-Agosto 2013.

- [11] Cory Janssen. What is a mobile application - definition from techopedia. URL <http://www.techopedia.com/definition/2953/mobile-application-mobile-app>.
- [12] Mariana Quintanilla. ¿qué son y para que sirven las aplicaciones móviles? — dosbytes diseño web blog, Julio 2013. URL <http://blog.dosbytes.com.mx/2013/07/03/que-son-y-para-que-sirven-las-aplicaciones-moviles/>.
- [13] Future ubiquitous computing, Abril 14. URL <http://www.thethinkingblog.com/2007/07/future-ubiquitous-computing.html>.
- [14] Que es el gps y como funciona, 2009. URL <http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-el-GPS-y-como-funciona.php>.
- [15] Manuel Báez. *Introducción a Android*. Victoria López y Grupo Tecnología UCM.
- [16] M. en C. José Asunción Enríquez Zárate. Introducción a la programación android. Curso de Introducción a Android.
- [17] Fernando Durán Lasso. Desarrollo de un sistema de información para el campeonato ecuatoriano de fútbol primera a para plataforma iphone, Julio 2013.
- [18] Robert Ramírez Vique. Métodos para el desarrollo de aplicaciones móviles. *Universitat Oberta de Catalunya*.
- [19] Developers android, Agosto 2014. URL <http://developer.android.com/about/dashboards/index.html>.
- [20] Staruml, 2005. URL <http://staruml.io>.
- [21] El api de rutas de google - servicios web del api de google maps - google developers, Enero 2013. URL <https://developers.google.com/maps/documentation/directions/?hl=es>.
- [22] Indooratlas introduces industry's first geomagnetic-based indoor mapping app for ios — reuters, Abril 2014. URL <http://uk.reuters.com/article/2014/04/24/idUKnMKWjD8bya+1d0+MKW20140424>.

- [23] Estudios de remuneración 2013 - 2014, 2014. URL http://www.pagepersonnel.com.mx/productsApp_ppmx/estudios_de_remuneracion/sp/00img/er_mexico.pdf.