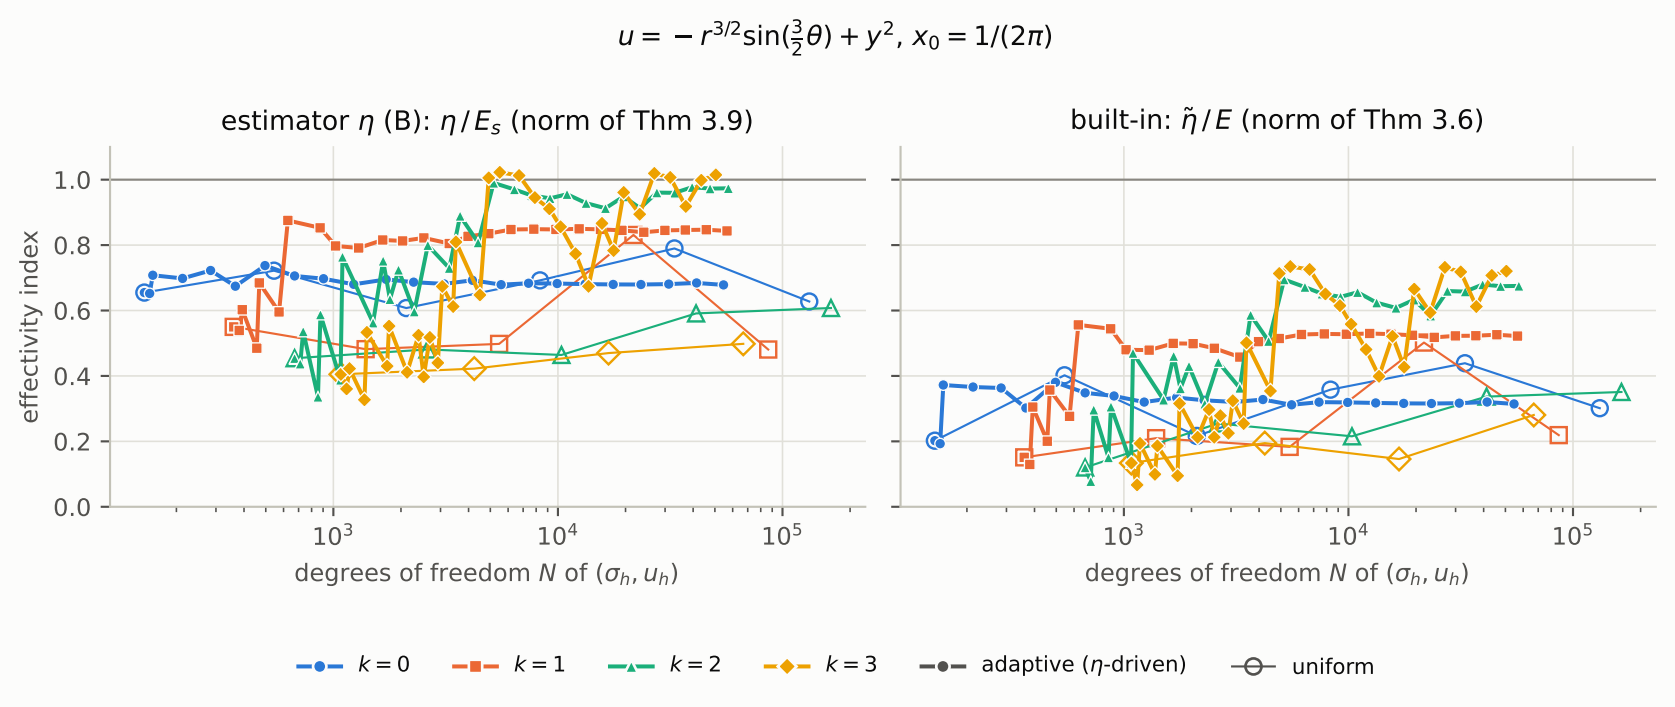
$u = -r^{3/2}\sin(\frac{3}{2}\theta) + y^2$, $x_0 = 1/(2\pi)$
estimator η (B): η / E_s (norm of Thm 3.9)
built-in: $\tilde{\eta} / E$ (norm of Thm 3.6)
effectivity index
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^3
10^4
10^5
degrees of freedom N of (σ_h, u_h)
$k = 0$
$k = 1$
$k = 2$
$k = 3$
adaptive (η-driven)
uniform