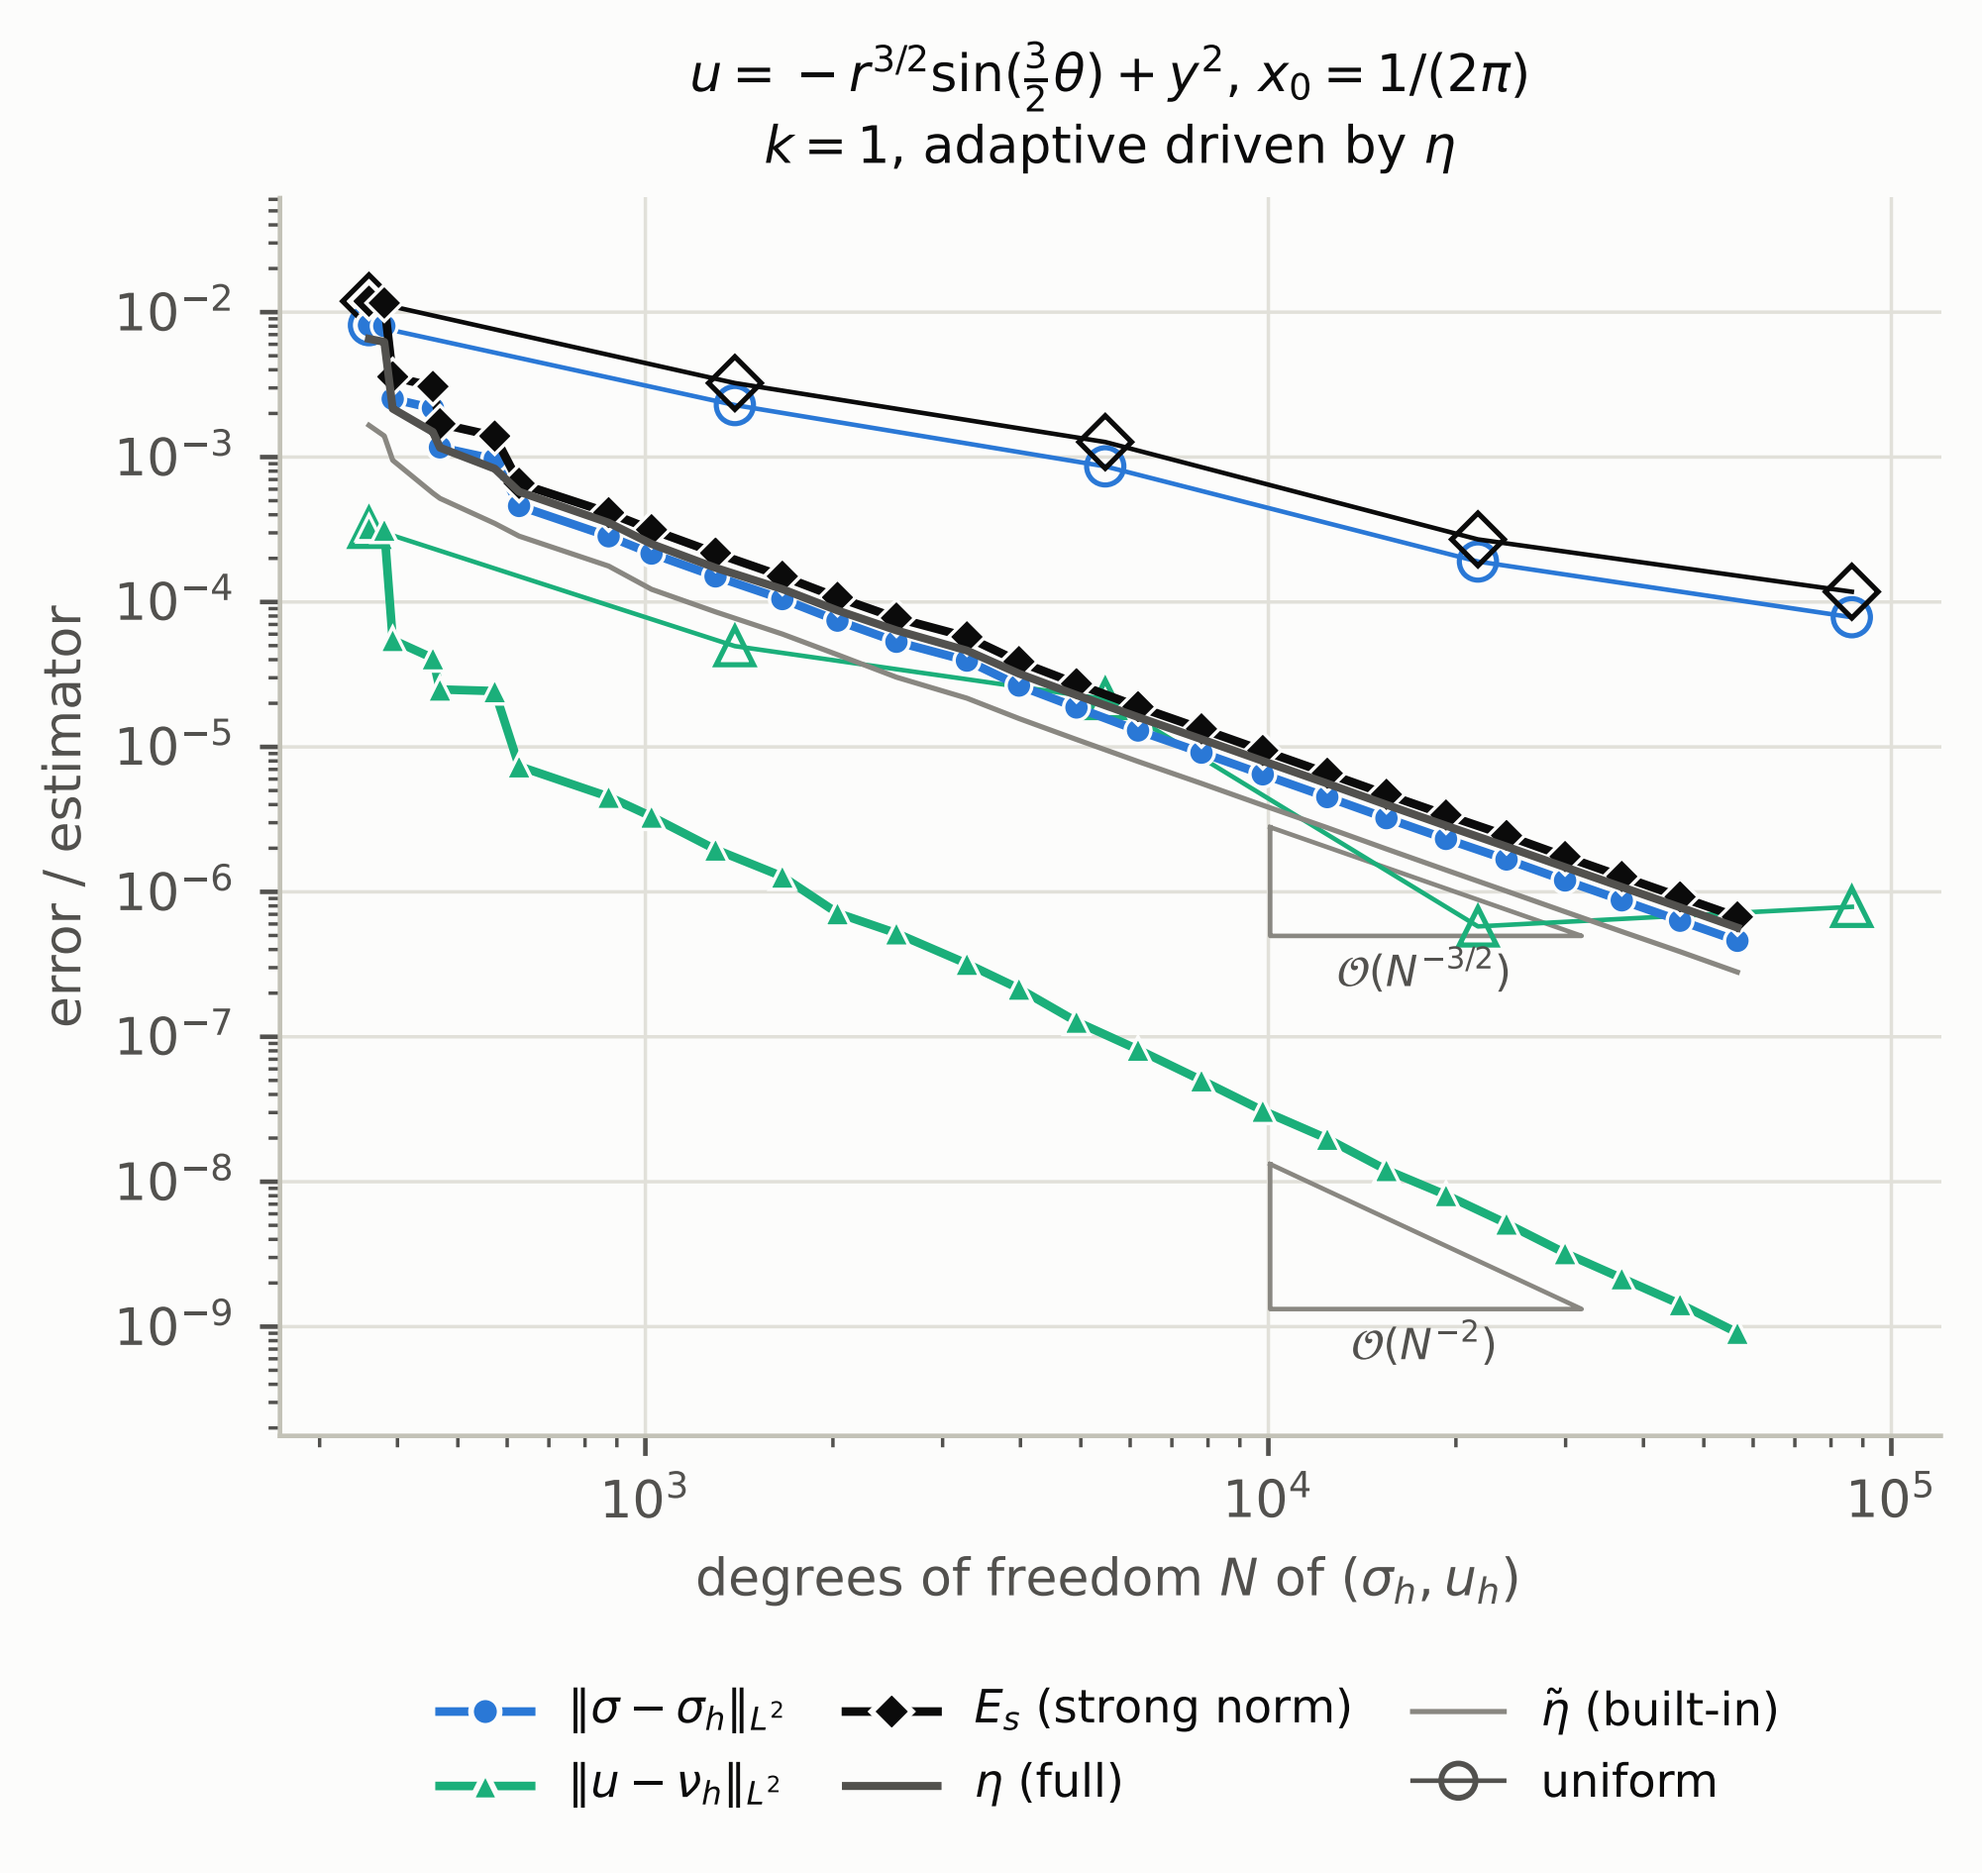
$u = -r^{3/2}\sin(\frac{3}{2}\theta) + y^2$, $x_0 = 1/(2\pi)$
$k = 1$, adaptive driven by η
error / estimator
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
$\mathcal{O}(N^{-3/2})$
$\mathcal{O}(N^{-2})$
degrees of freedom N of (σ_h, u_h)
$\|\sigma - \sigma_h\|_{L^2}$
E_s (strong norm)
$\tilde{\eta}$ (built-in)
$\|u - v_h\|_{L^2}$
η (full)
uniform