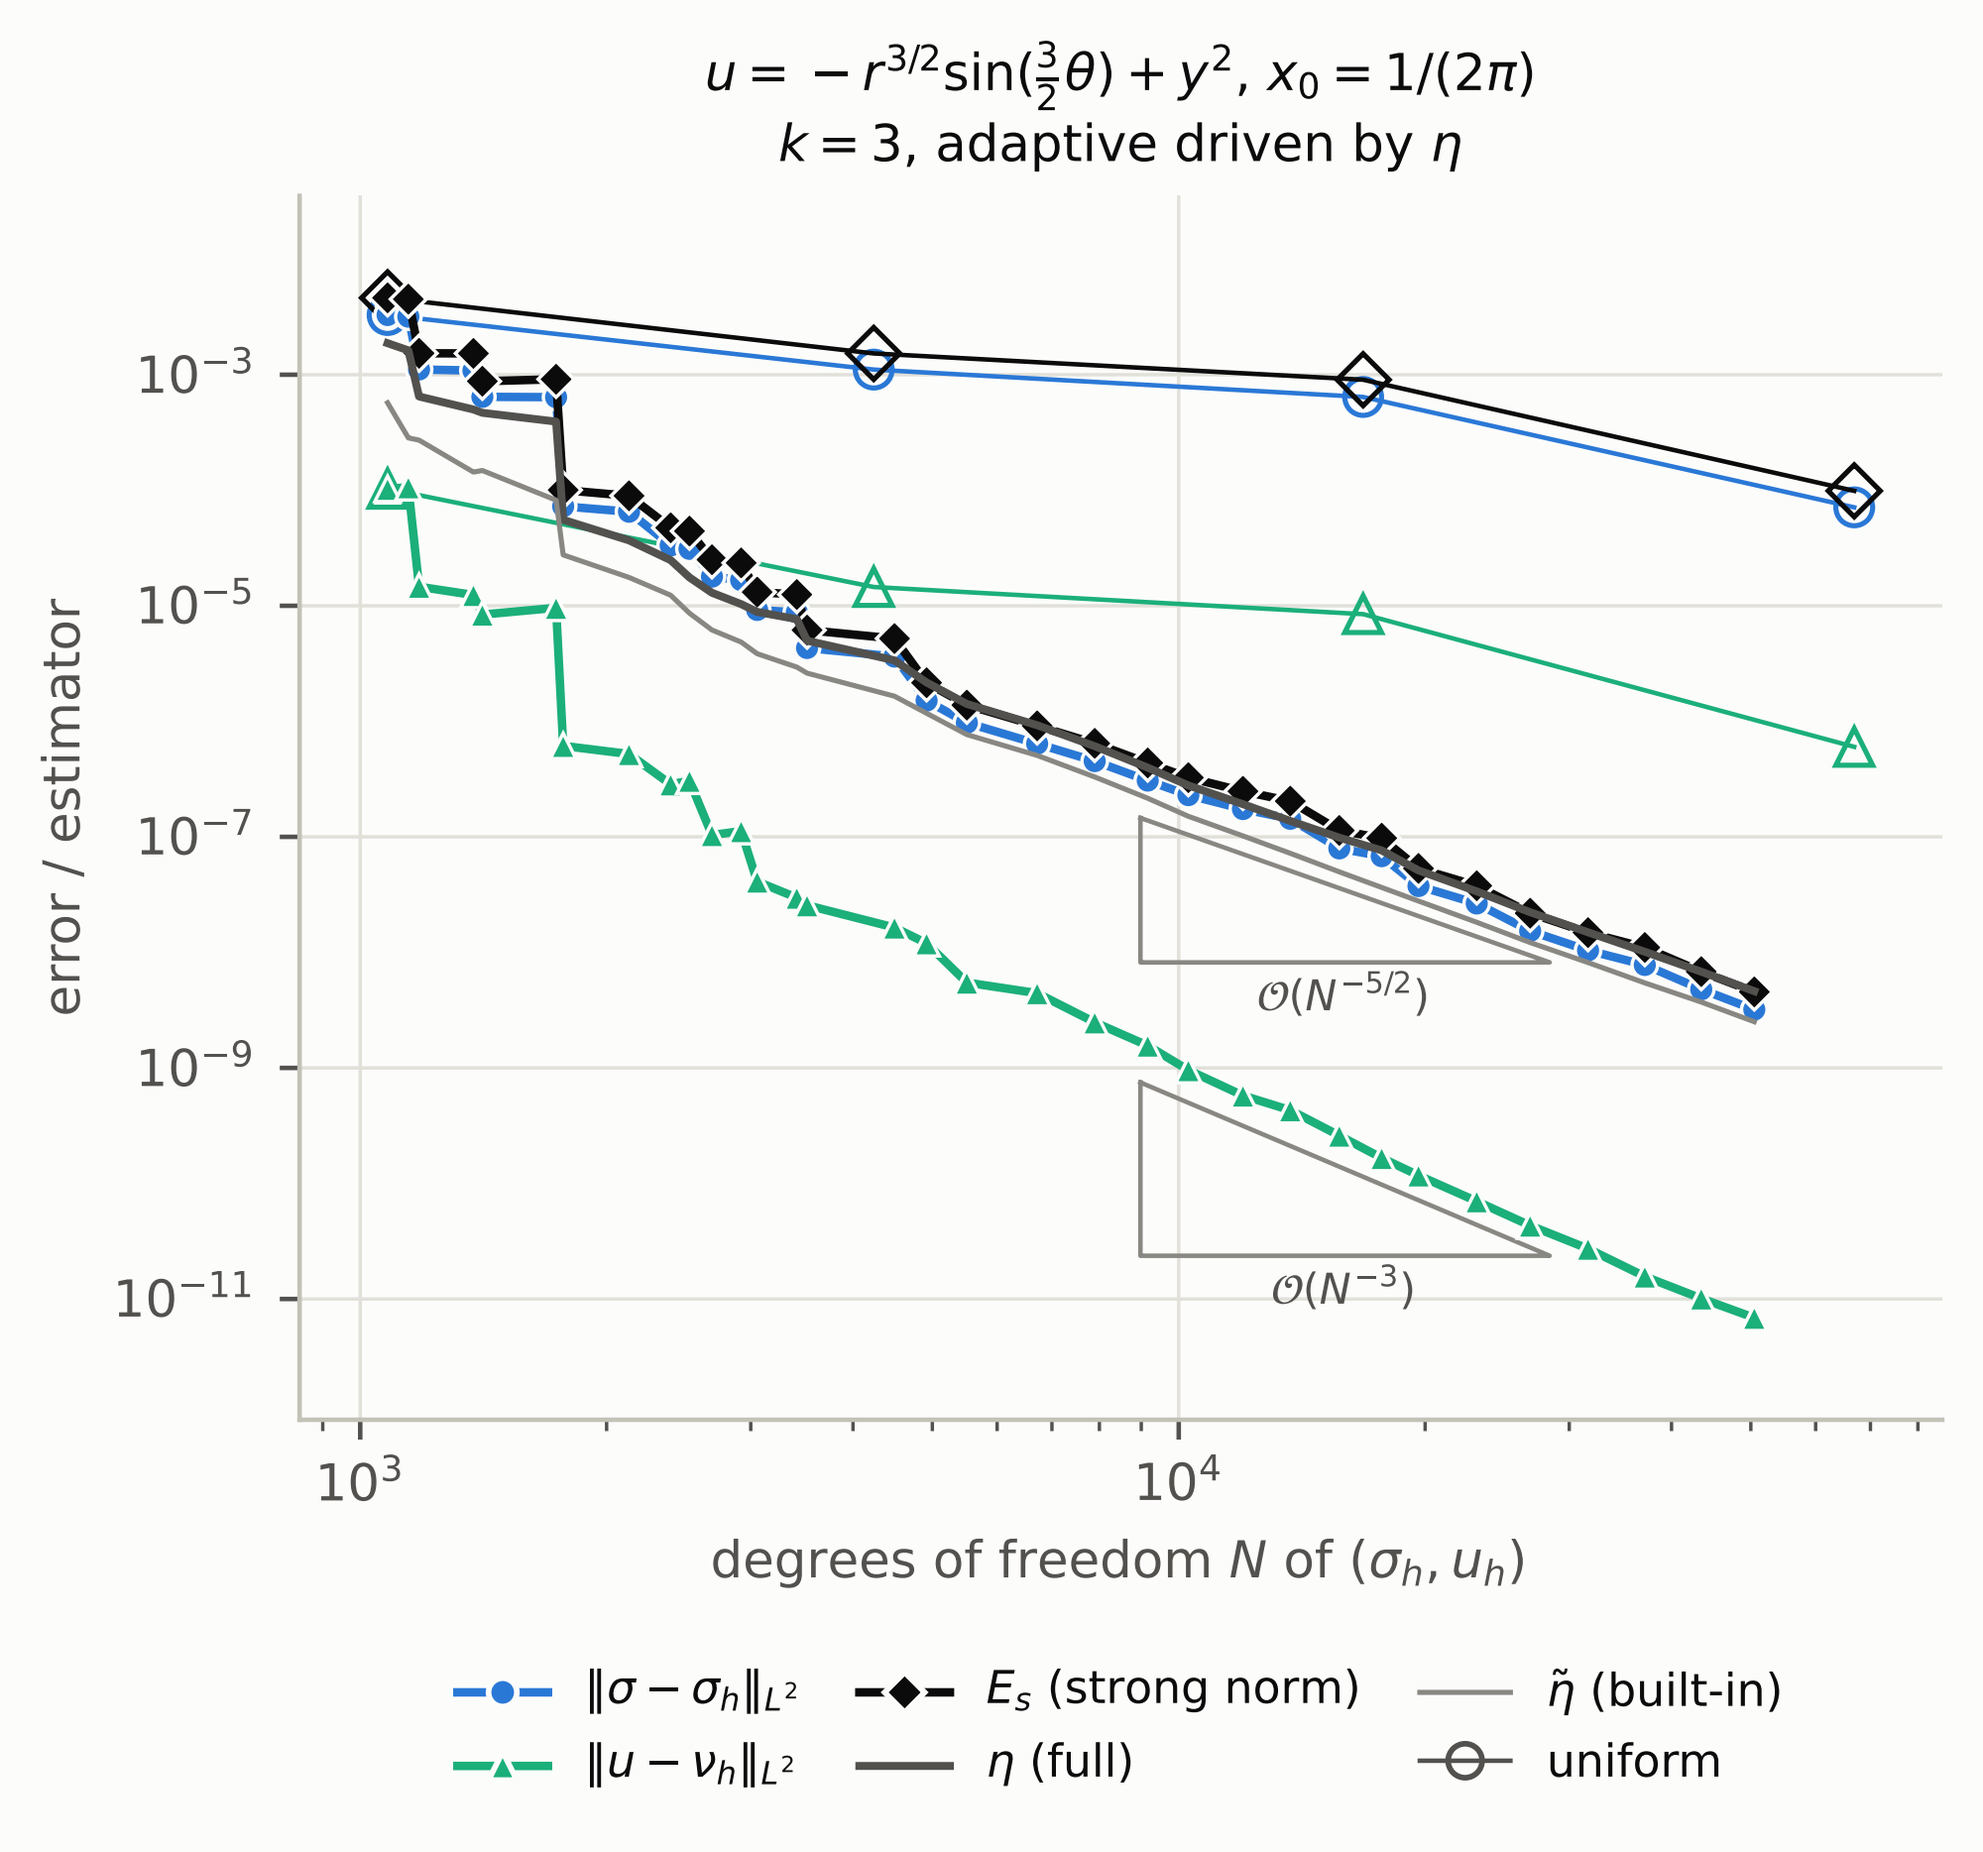
$u = -r^{3/2}\sin(\frac{3}{2}\theta) + y^2$, $x_0 = 1/(2\pi)$
$k = 3$, adaptive driven by $\eta$
error / estimator
$10^{-3}$
$10^{-5}$
$10^{-7}$
$10^{-9}$
$10^{-11}$
$10^3$
$10^4$
$\mathcal{O}(N^{-5/2})$
$\mathcal{O}(N^{-3})$
degrees of freedom $N$ of $(\sigma_h, u_h)$
$\|\sigma - \sigma_h\|_{L^2}$
$\|u - v_h\|_{L^2}$
$E_s$ (strong norm)
$\eta$ (full)
$\tilde{\eta}$ (built-in)
uniform