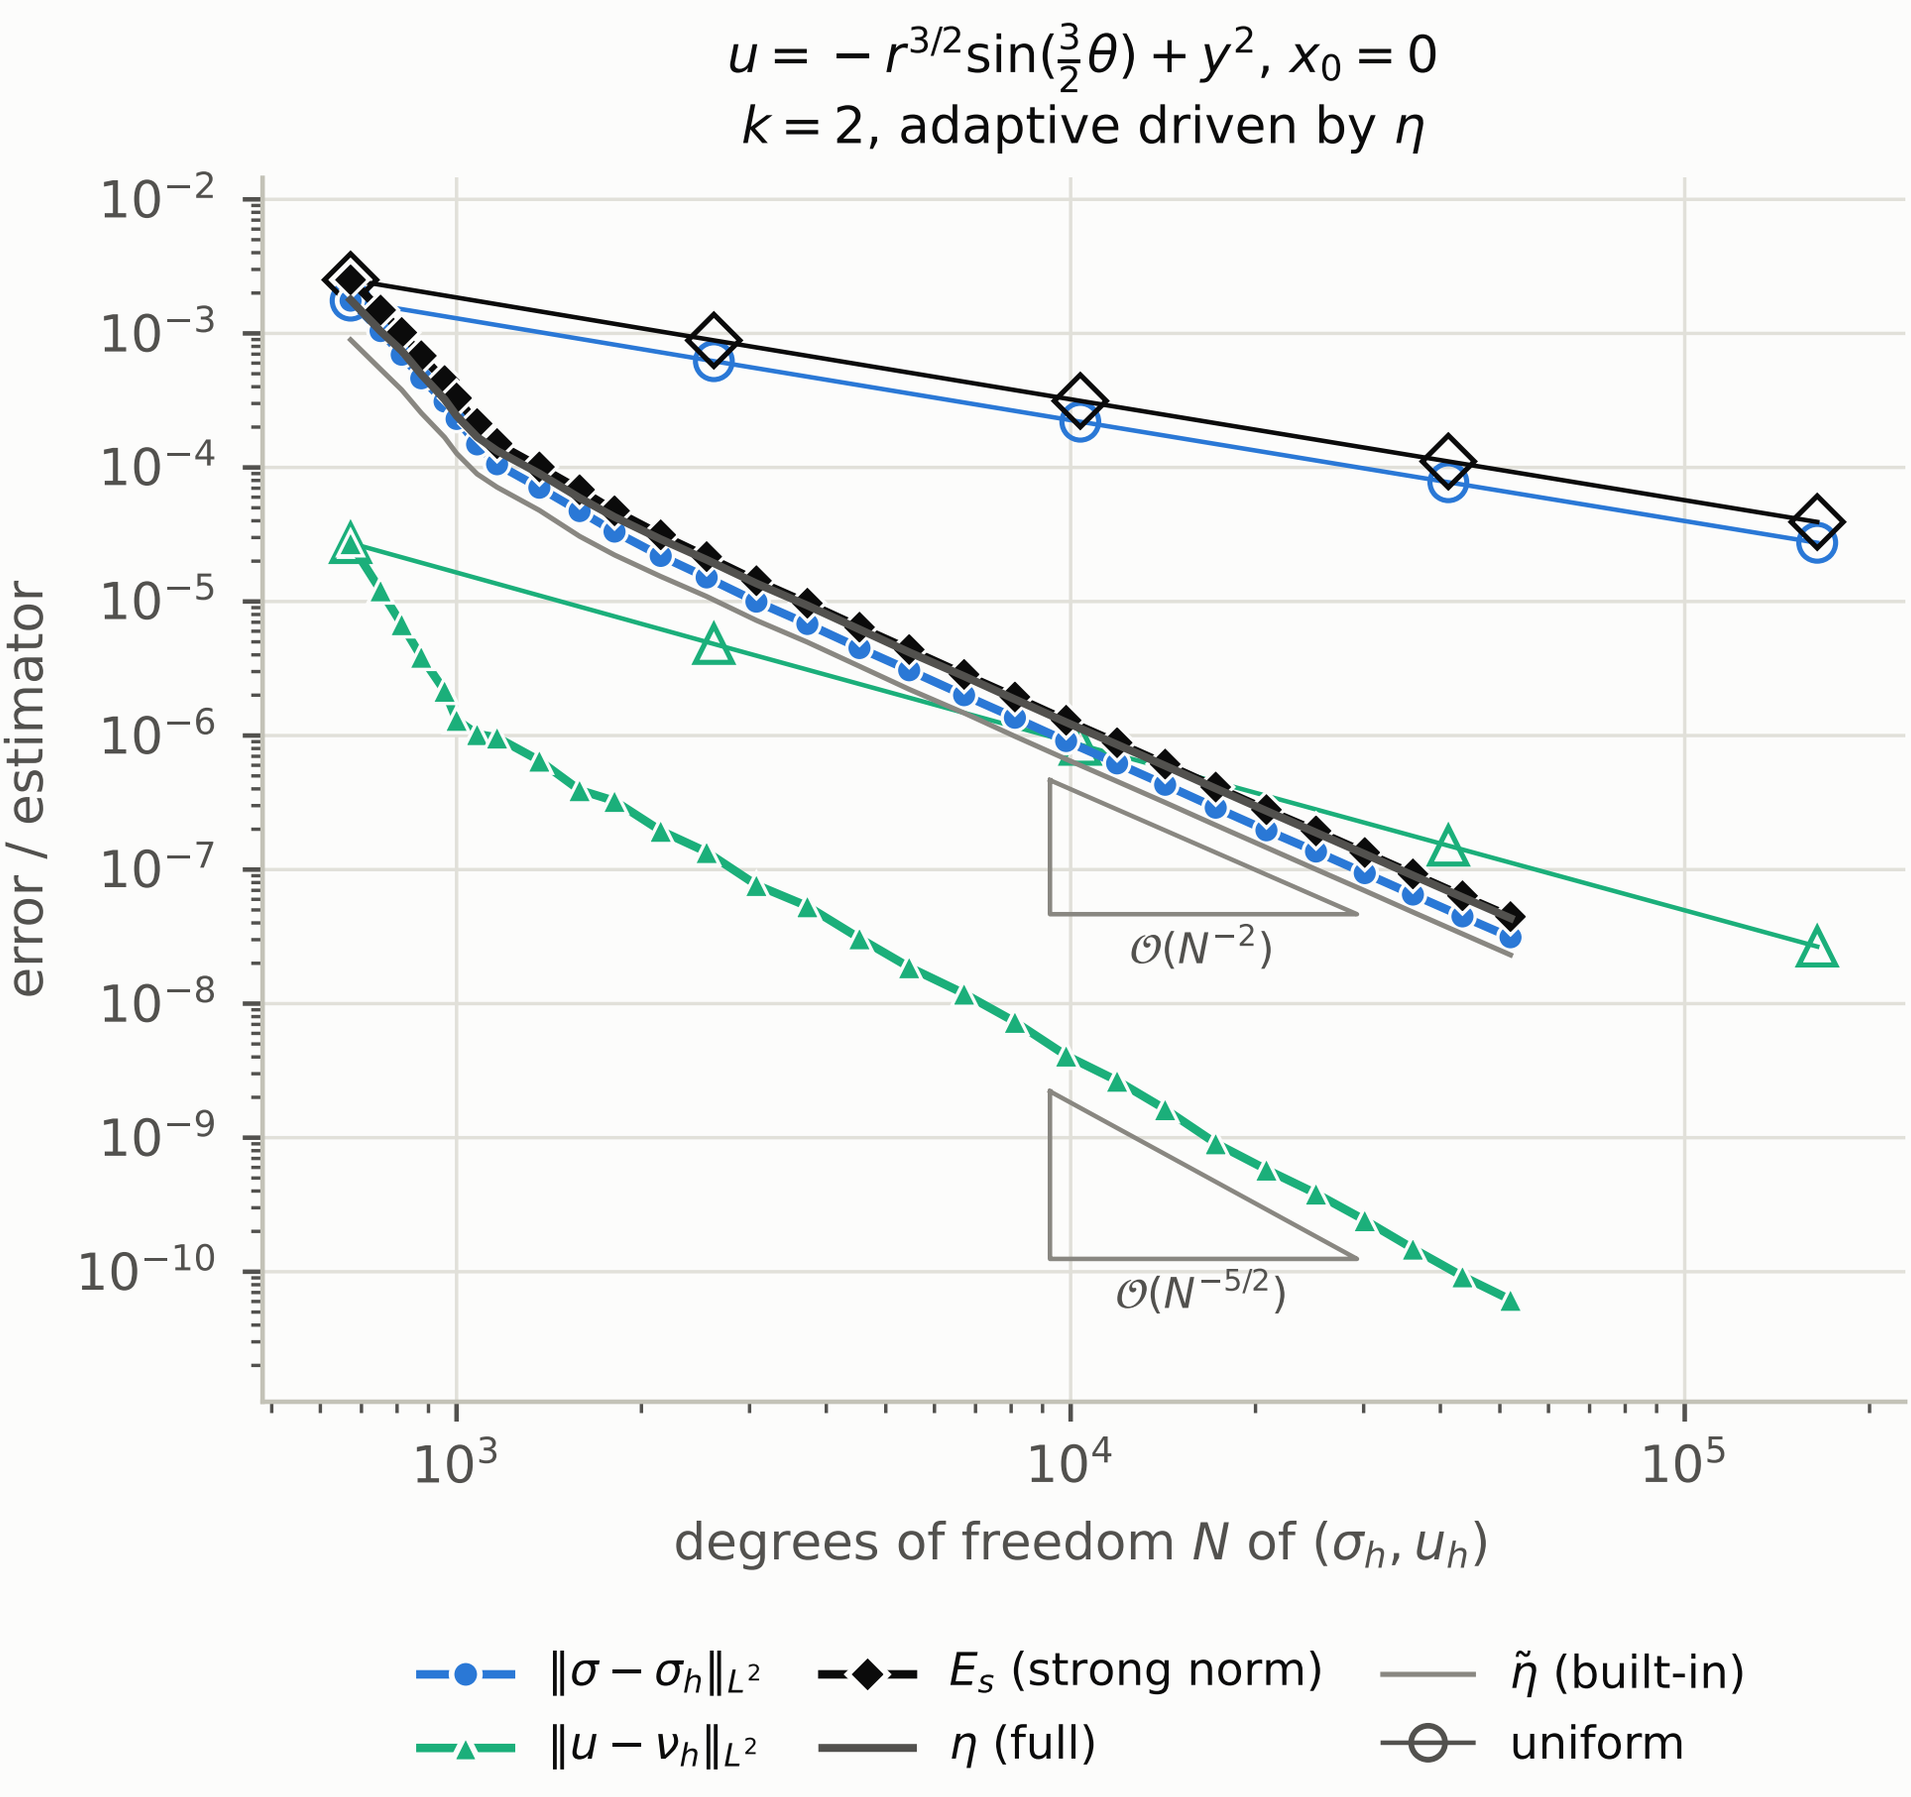
$u = -r^{3/2}\sin(\frac{3}{2}\theta) + y^2$, $x_0 = 0$
$k = 2$, adaptive driven by $\eta$
error / estimator
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
$10^{-6}$
$10^{-7}$
$10^{-8}$
$10^{-9}$
$10^{-10}$
$10^{3}$
$10^{4}$
$10^{5}$
$\mathcal{O}(N^{-2})$
$\mathcal{O}(N^{-5/2})$
degrees of freedom $N$ of $(\sigma_h, u_h)$
$\|\sigma - \sigma_h\|_{L^2}$
$\|u - v_h\|_{L^2}$
$E_s$ (strong norm)
$\eta$ (full)
$\tilde{\eta}$ (built-in)
uniform