





MICROCONTROLADOR

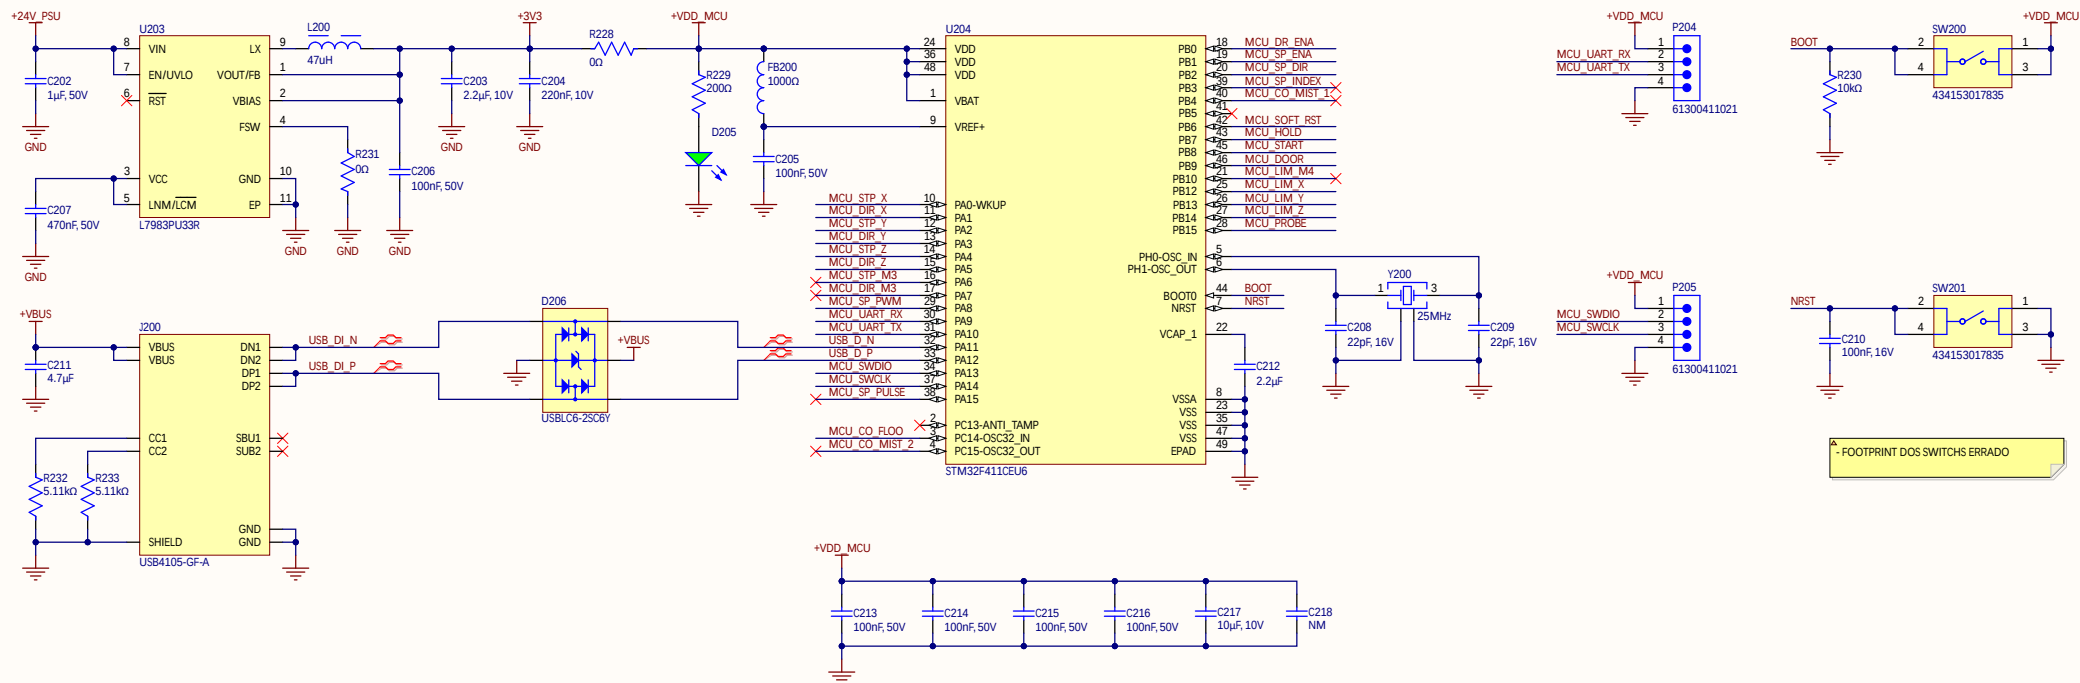

5 - FOOTPRINT DOS SWITCHS ERRADO

Title:				GSN
Size: Tabloid	Number: 1	Sheet of: 3	Revision: *	
Date: 19/07/2026	Drawn By: *			
Project Name: LOGICAL_BOARD.PrjPcb				





INTERFACES EXTERNAS

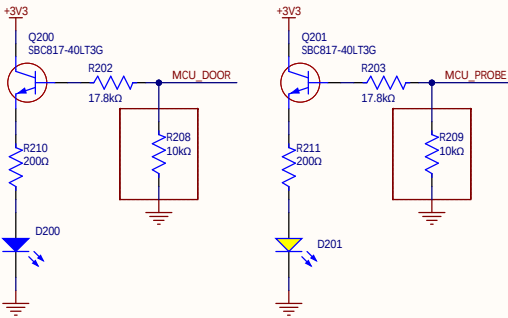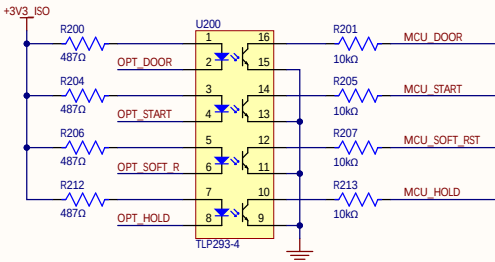

NOTA DE PROJETO







Caso as entradas Door e Probe não sejam utilizadas, instale resistores de 10 kΩ nas posições R? e R? para desabilitá-las fisicamente.

FOOTPRINT DOS LEDS ERRADA, ATUALIZAR DEPOIS

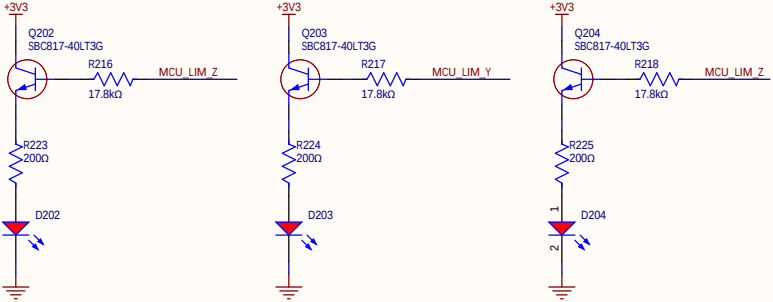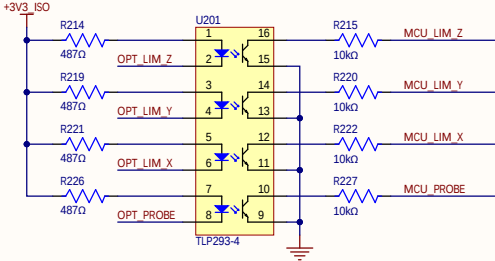


Title:				GSN
Size: Tabloid	Number: 2	Sheet of: 3	Revision: *	
Date: 19/07/2026	Drawn By: *			
Project Name: LOGICAL_BOARD.PrjPcb				

INTERFACE DOS DRIVERS

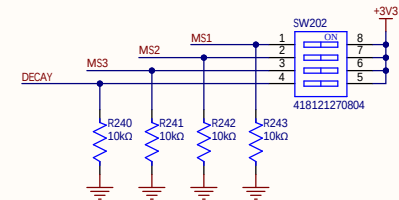

SELEÇÃO DO MODO DE PASSO			
SW1-1	SW1-2	SW1-3	PASSO
DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	COMPLETO
LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	1/2
DESLIGADO	LIGADO	DESLIGADO	1/4
LIGADO	LIGADO	DESLIGADO	1/8
DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	1/16
LIGADO	DESLIGADO	LIGADO	1/32
DESLIGADO	LIGADO	LIGADO	1/128
LIGADO	LIGADO	LIGADO	1/256
SELEÇÃO DO MODO DE DECAY			
SW1-4		MODO	
DESLIGADO		MISTO	
LIGADO		LENTO	



Title:				GSN
Size: Tabloid	Number: 3	Sheet of: 3	Revision: *	
Date: 19/07/2026	Drawn By: *			
Project Name: LOGICAL_BOARD.PrjPcb				