
Índice general

1. Antecedentes	1
1.1. Introducción	1
1.1.1. Servicios de Seguridad	1
1.1.2. Controles de Seguridad	2
1.2. Descripción del problema	3
1.3. Solución propuesta	4
1.4. Estado del arte	4
1.5. Justificación	5
2. Marco Teórico	7
2.1. Estampa de tiempo	7
2.2. Detección de Intrusos	8
2.2.1. Definición	8
2.2.2. Taxonomías	10
2.2.2.1. Taxonomía por punto de detección	10
2.2.2.2. Taxonomía por métodos de detección	11
2.2.3. Modo de operación	12
2.2.4. Justificación de los Sistemas de Detección de Intrusos	13
2.2.5. Arquitectura de IDSs	13
2.2.5.1. Dorothy Denning	13
2.2.5.2. Common Intrusion Detection Framework	14
2.2.5.3. Common Intrusion Specification Language	15
2.2.5.4. Autopost de AusCERT	16
2.2.5.5. Intrusion Detection Working Group	16
2.2.6. Componentes elementales de un IDS	17
2.2.7. Arquitecturas de Red	18
3. Especificaciones del proyecto	20
3.1. Objetivo	20
3.1.1. Objetivo general	20
3.1.2. Objetivos específicos	20

1.1. Introducción

La seguridad informática ha sido y actualmente es un sector en el cual, empresas importantes de gran prestigio gastan cientos de millones de dólares para protegerse al estar conectados a una red [1], tal es la preocupación que a nivel mundial se registró una inversión en la seguridad informática de 75 billones de dólares en 2015 [2], mientras que, tanto chicas como medianas empresas suelen gastar un mínimo relacionado a este tema. En la actualidad, con la era de la revolución tecnológica por la que se está pasando, las empresas se han visto obligadas a contratar nueva tecnología para su producción, publicidad y/o servicios conectada al mundo de la Internet. Las empresas al estar conectadas a la Internet, están conectadas a millones de usuarios con cientos de posibilidades de acceso a los servicios de las empresas.

Cuando los usuarios se conectan a la red de Internet, están conectados todos los usuarios de la misma simultáneamente, esto conlleva un alto riesgo de inseguridad. Para tratar de disminuir el impacto provocado por amenazas informáticas, existen programas de computadora enfocados a detectar y proteger a los usuarios de la red contra los impactos provocados por las amenazas [3].

Hoy en día, existen diversos tipos de amenazas en la red, algunas son muy conocidas como virus informáticos que son diseñados para infectar archivos, pero no sólo existen ese tipo de amenazas diseñadas cierta forma con una actuación "automatizada". También existen las amenazas humanas o conocidos como Piratas informáticos, los cuáles, por medio de diversas técnicas de vulneración, pueden infectar, tomar el control o incluso obtener información o privilegios de computadoras o servidores con el fin de aprender o poner en práctica nuevas técnicas de vulneración, vender la información obtenida en el mercado negro o inclusive realizar un daño directo a los archivos o computadora objetivo [4][5].

Con el incremento de nuevos servicios web en Internet, se han creado y desarrollado diversos tipos de ataques hacia los servidores que proporcionan estos servicios. En los últimos años han ido en incremento los ataques web, aunque los que han tenido un mayor crecimiento y un gran impacto a nivel global, son los ataques tipo Cross-Site Scripting (de ahora en adelante XSS) [6].

1.1.1. Servicios de Seguridad

Es cuya función principal es mejorar la seguridad de un sistema de información y el flujo de información que pasa a través de una organización. Los servicios de seguridad están orientados a evitar ataques de informáticos haciendo uso de distintos controles de seguridad para proveer el servicio. Cada control de seguridad está diseñado para realizar una función determinada dependiendo del servicio de seguridad que se desee otorgar.

Los servicios de seguridad se dividen en seis clasificaciones:

- Disponibilidad: Es un requerimiento destinado a asegurar que el sistema trabaja apropiadamente y el servicio no deniega a usuarios autorizados. Este servicio protege contra:
 - Intentos intencionales o accidentales de:
 - eliminación no autorizada de datos o
 - de lo contrario causar una denegación de servicio o datos.
 - Intentos para usar el sistema o datos para propósitos no autorizados.

La disponibilidad es frecuentemente es el principal objetivo de seguridad de una organización.

- Integridad: Tiene dos facetas:
 - Integridad de datos (la propiedad de que los datos no han sido alterados en un manejo no autorizado) o
 - Integridad del sistema (la calidad que tiene un sistema al realizar la función deseada de manera intacta, libre de manipulación no autorizada).

La integridad es comúnmente el objetivo más importante dentro de una organización después de la disponibilidad.

- Confidencialidad: Consiste en que información dentro del sistema de una organización no sea accesada por personal no autorizado. Por diversas razones, aún se pone la confidencialidad debajo de la disponibilidad e integridad en términos de importancia. Pero a pesar de esto, para algunos sistemas, de autenticación, por ejemplo, la confidencialidad es el objetivo más importante a considerar.
- No repudio: Consiste en identificar al responsable de una acción (un ataque, por ejemplo) hacia un sistema, responsabilizándolo por los actos y sin la posibilidad de que éste niegue los hechos.
- Autenticación: Es un requerimiento que consiste la identificación de un personal para que no pueda ser suplantado, y así acceder a cierta información contenida en un sistema.

1.1.2. Controles de Seguridad

Los controles de seguridad proveen un rango comprensivo de contra-medidas para organizaciones y sistemas de información. Los controles de seguridad son diseñados para ser tecnologías neutrales tal manera que se centre en las contra-medidas fundamentales necesitadas para proteger la información de la organización durante el procesamiento, almacenamiento o su transmisión [22]. La implementación de los controles de seguridad dependen al nivel de protección que se desee tener en un sistema. Las buenas prácticas de seguridad hacen mención que para tener una buena protección en un sistema u organización, se deben de emplear los controles de seguridad en conjunto, haciendo referencia que se deben de emplear varios de estos controles para así complementar brechas de seguridad que se contengan en los controles.

Mencionando algunos controles más populares empleados, tenemos los siguientes:

- Cortafuegos: Su función es delimitar el área perimetral de la red filtrando el flujo de red, tanto de entrada como de salida e incluso entre la comunicación de diferentes áreas dentro de la misma red. Se tiene tres categorías, los cortafuegos de paquete, de estado y de aplicación, donde su modo de operación varía en que el primero sólo se fija en algunos campos del encabezado de los paquetes de red, el segundo hace un análisis más profundo del encabezado y el último hace un análisis en el *payload*¹ del paquete de red.
- Proxy: Es una entidad que funciona como intermediario entre la comunicación entre redes de una organización.
- Antivirus: Programa que tiene como finalidad detectar código malicioso dentro de los sistemas de los cuáles se encarga de analizar.
- Detección de Intrusos: Programas que se encargan de hacer un monitoreo de las entidades de las cuáles se encarga.
- Honey Pots (por su nombre en inglés): Entidad que se encarga de ser un señuelo específicamente diseñado para atraer atacantes y ver el comportamiento de programas maliciosos, con la finalidad de utilizarse como fuente para estudiar las nuevas formas de intrusión.

1.2. Descripción del problema

Un ataque XSS ocurre cuando un atacante es capaz de inyectar un script, normalmente JavaScript, en la salida de una aplicación web de forma que se ejecuta en el navegador del cliente. Los ataques se producen principalmente por validar incorrectamente datos de usuario, y se suelen inyectar mediante un formulario web o mediante un enlace alterado.

Existen tres tipos de ataques XSS:

- XSS persistente o directo: este tipo de ataque consiste en embeber código HTML peligroso en sitios que lo permitan por medio de etiquetas `<script>` o `<iframe>`. Es la más grave de todas ya que el código se queda implantado en la web de manera interna y es ejecutado al abrir la aplicación web.
- XSS reflejado: en este tipo de ataque el código malicioso no queda almacenado en el servidor sino que se pasa directamente a la víctima. Es la forma más habitual de XSS. El ataque se lanza desde una fuente externa como un correo aparentemente inofensivo, un mensaje de chat u otro sitio web [8].
- XSS basado en DOM: es una variable de XSS persistente y reflejado. En un ataque XSS basado en DOM, la cadena maligna no es realmente analizada por el navegador de la víctima hasta que el JavaScript legítimo de la página web es ejecutado. Estos códigos son ejecutados del lado del cliente, por lo que los filtros utilizados en el servidor no funcionan para este tipo de vulnerabilidades.

A la hora de lanzar un ataque de este tipo, los atacantes pueden utilizar varios tipos de inyección de código distinto. Los más utilizados son:

- Inyección en un formulario: se trata del ataque más sencillo. Consiste en inyectar código en un formulario que después al enviarlo al servidor, será incluido en el código fuente de alguna página. Una vez insertado en el código fuente, cada vez que se cargue la página se ejecutará el código insertado en ella.

¹Los datos esenciales que es llevada dentro de un paquete de red y otra unidad de transmisión

- Inyección por medio de elementos: en este tipo de sistema de inyección de código se utiliza cualquier elemento que viaje entre el navegador y la aplicación, como pueden ser los atributos usados en las etiquetas HTML utilizadas en el diseño de la página.
- Inyección por medio de recursos: Aparte de los elementos en la URL y los formularios, hay otras formas en la que se puede actuar como son las cabeceras HTTP. Estas cabeceras son mensajes con los que se comunican el navegador y el servidor. Aquí entran en juego las *cookies*² y las sesiones [9].

Los daños potenciales que pueden causar un ataque XSS, pueden afectar tanto a los servidores en donde está contenida la aplicación web o pueden provocar serios problemas para el usuario final, éstos pueden variar en el grado de impacto, pueden ir desde una molestia para el usuario hasta un compromiso completo de la cuenta del mismo. Uno de los efectos más graves de los ataques XSS implica la divulgación de cookies de sesión del usuario, lo que permite a un atacante secuestrar la sesión del usuario y tomar control total de la cuenta. Otros ataques dañinos incluyen la divulgación de los archivos de los usuarios finales, la instalación de programas dañinos para el equipo del usuario final, redirigir al usuario a otra página o sitio web con fines malicioso, o modificar la presentación de los contenidos [10]. Los ataques XSS explotan vulnerabilidades no en el navegador del usuario, sino en las aplicaciones Web de terceros a las que accede el usuario. En este tipo de ataque el navegador no puede distinguir entre el contenido que un usuario haya podido incluir en una petición Web, y el contenido inyectado a través de un ataque XSS [11].

Se han desarrollado nuevas tecnologías que utilizan diferentes técnicas para poder detectar, contrarrestar y protegerse de los ataques tipo XSS [12], algunas de esas tecnologías son aplicadas en Cortafuegos de Aplicaciones Web (WAFs, por sus siglas en inglés), los Sistemas de Detección de Intrusos (IDSs, por sus siglas en inglés) e inclusive, las mismas empresas desarrolladoras de antivirus, han integrado nuevos módulos en sus sistemas en contra de este tipo de ataques [13].

Aunque se tiene registros de los problemas causados y el incremento que ha tenido este tipo de ataque, el principal objetivo de las tecnologías que se lanzan al mercado no es completamente enfocado a este ataque. Tal hecho provoca que al realizar auditorías de las herramientas en ésta parte de vulnerabilidades, se detecten fallos en el sistema, tales como falsos positivos o falsos negativos.

1.3. Solución propuesta

La propuesta para la solución a este problema, es desarrollar un sistema del tipo detector de intrusos con el fin de ayudar a los administradores web a tener una defensa y un alertador de ataques XSS que esté sufriendo su sitio o sistema.

1.4. Estado del arte

Anteriormente se han definido brevemente varios conceptos sobre los que se hablará en el resto del documento. Estos conceptos sirven para dar una idea muy básica al lector.

En la presente sección, en la Tabla 1.1 se entra en profundidad a definir el estado del arte y las características mas relevantes de los IDS que existen actualmente en el mercado.

Existen además otros sistemas como lo son: Kismet, SmartDefense, Symantec Network Security 7100, Cisco

²Una cookie es un pequeño elemento de información que un servidor Web envía al navegador al visitar ciertas páginas web y que ambos comparten cada que este navegador vuelve a visitar [7].

Nombre	Descripción	Tipo	Año	Lugar de desarrollo	Escrito en
SNORT	Se trata de un sistema basado en red que monitoriza todo un dominio de colisión y funciona detectando usos indebidos. Dispone de un lenguaje de creación de reglas en el que se pueden definir los patrones que se utilizarán a hora de monitorizar el sistema. Además, ofrece una serie de reglas y filtros ya predefinidos que se pueden ajustar durante su instalación y configuración.	Open Source	1998	Cisco Systems	C
Suricata	Es un motor de detección de amenazas de red, maduro, rápido y robusto, de código abierto y gratuito. Es capaz de detectar intrusos en tiempo real, prevención de intrusiones en línea, supervisión de seguridad de red y procesamiento offline de pcap.	Open Source	2009	OISF	C
Bro	Es un sistema de detección de intrusiones para UNIX/Linux que analiza el tráfico de red en busca de actividad sospechosa. Su característica principal es que sus reglas de detección están basados en su lenguaje nativo que supone políticas (policies) que son las encargadas de detectar, generar logs o eventos y acciones a nivel de sistema operativo.	Open Source	2005	ICSI and NCSA	C++
Security Onion	Es un sistema que consiste en varias de las tecnologías de código abierto de mencionadas anteriormente trabajando en concierto entre sí. La plataforma ofrece una completa detección de intrusos, monitoreo de seguridad de red y administración de registros combinando lo mejor de Snort, Suricata, Bro, así como otras herramientas como Sguil, Squert, Snorby, ELSA, Xplico, entre otras.	Open Source	2010		

Tabla 1.1: Comparativa de IDSs en el mercado

Secure IDS 4230.

1.5. Justificación

La gran mayoría de los sistemas desarrollados hoy en día enfocados a la detección de intrusos basados en red, no tienen un gran soporte ante los ataques XSS, de tal forma que pueden llegar a fallar teniendo falsos positivos o falsos negativos [14][15], y las herramientas que lo tienen mejor implementado son adquiridas por empresas que puedan absorber el pago debido a su costo alto.

Para intentar solucionar tanto los ataques XSS persistentes como los no persistentes se sugiere implementar un sistema de filtrado y/o análisis, aunque estas soluciones pueden ser propuestos teóricamente como una tarea fácil, llevarlo a la práctica es mucho más complicado. Aunque la mayoría de ataques XSS conocidos están escritos en JavaScript e incrustados en documentos HTML, aunque también se pueden usar otras tecnologías como Java, Flash, ActiveX, etc., para efectuar los ataques, es por ello que es muy complicado la concepción

de un proceso de filtrado y/o análisis genérico capaz de tratar el mal uso de dichos lenguajes.

La complejidad para ser detectados radica por una parte, en la utilización de *proxies*³ de filtrado, especialmente en la parte del servidor, que introduce limitaciones importantes referentes a la escalabilidad y rendimiento de aplicaciones Web. Por otra parte, los scripts maliciosos pueden estar incrustados en los documentos intercambiados de manera ofuscada (por ejemplo codificando el código malicioso en hexadecimal o métodos de codificación avanzados) para no ser detectado ante estos filtros y analizadores [16].

Se considera este proyecto ya que será de ayuda a aquellas empresas y personas que deseen detectar ataques de tipo XSS dirigidos a las aplicaciones instaladas en sus servidores, implementando métodos de análisis de datos, como el aprendizaje máquina orientados a la seguridad informática haciendo más eficiente su funcionamiento. Y así alertar a los administradores para poder prever efectos irreversibles en el sistema o de manera más grave, una toma de control total o escalabilidad de permisos en el sistema anfitrión del servicio.

³Es una aplicación que "rompe" la conexión entre el cliente y el servidor [18].

2.1. Estampa de tiempo

Antes de entrar a la explicación sobre los sistemas de detección de intrusos, se van a definir las etapas que surgen antes de que suceda un incidente de seguridad en donde en el proceso de una de esas etapas se encuentra el funcionamiento de los sistemas de detección de intrusos.

Basados en lo que nos hace mención en el NIST, para llegar a una etapa en donde ocurre un incidente de seguridad se tuvo que haber pasado por otras tres etapas anteriores. La estampa de tiempo consta de tres etapas: Ataque, Intrusión e Incidente. Si en dicha estampa de tiempo se logra traspasar la etapa de un incidente, ya es considerado como un evento de seguridad.

En la Figura 2.1 se pueden ver las etapas con respecto al tiempo para la generación de un evento de seguridad. Las etapas se pueden definir como:

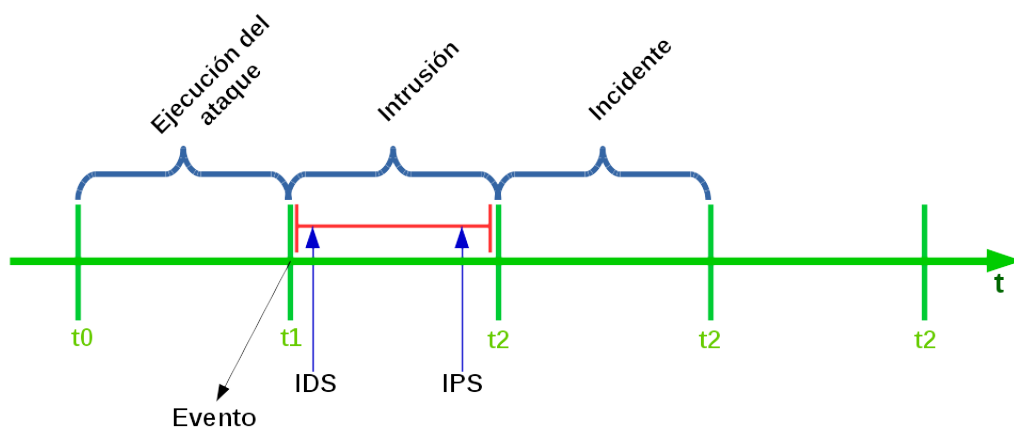


Figura 2.1: Estampa de tiempo describiendo las etapas de un evento de seguridad.

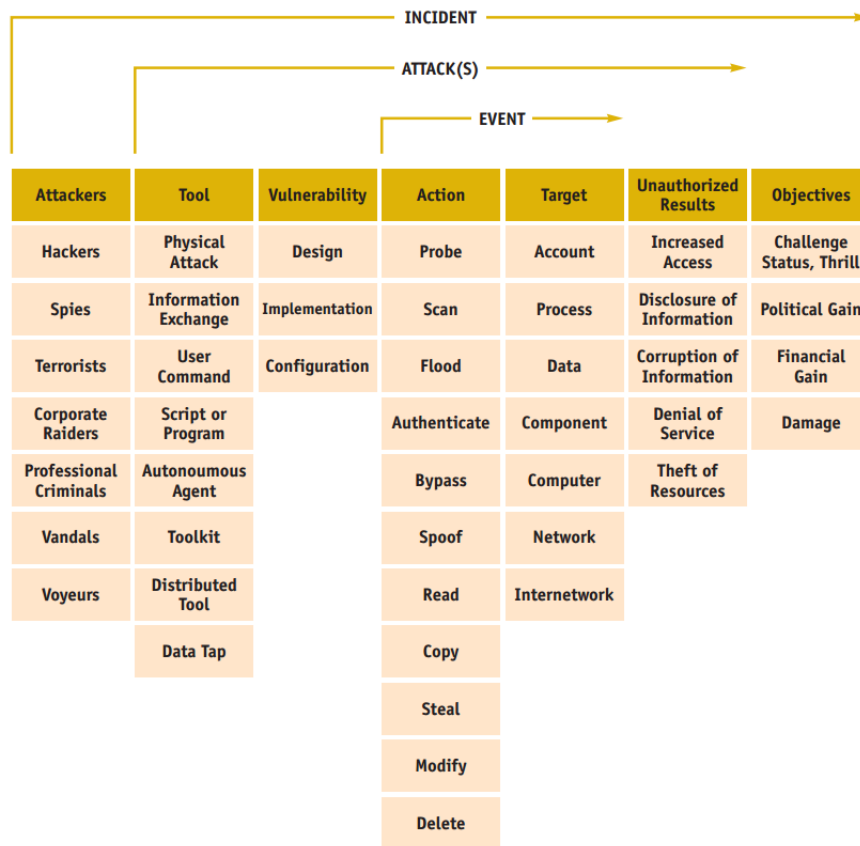


Figura 2.2: Taxonomía de incidentes de seguridad.

1. **Ataque:** Explotación de una vulnerabilidad.
2. **Evento:** Lo ocasionado por un ataque identificado, y en la mayoría con resultado, exitoso.
3. **Intrusión:** Acceso a redes no autorizadas, cuando se logra traspasar la primera línea de controles de seguridad.
4. **Incidente:** Lo posterior a un resultado no autorizado. Violación o amenaza inminente de violación de las políticas de seguridad.

Una vez conocido las etapas por las que se debe de pasar para considerar que se ha generado un incidente de seguridad, se puede proceder a ver la taxonomía de un incidente de seguridad. Es importante el conocimiento de en dónde se ubica cada etapa debido a que dependiendo de la información que se tenga y la etapa en la que se encuentre, el manejo de los términos cambia y con ello los controles de seguridad que deben entrar en acción. En la Figura 2.2 se muestra la taxonomía de los incidentes de seguridad, como se puede observar, en cada una de las etapas existe un bloque de información que se debe conocer para poder hacer uso del término. Si bien, cada etapa es acumulativa lo que implica que sea complementada con la información obtenida de la anterior.

Para que un evento pueda ser considerado así se debe tener conocimiento que una acción, en nuestro caso de estudio debe ser una acción maliciosa, fue o es ejecutada sobre un objetivo, este puede ser cualquier dispositivo conectado a una red dentro de la organización. Para hablar sobre un ataque a una organización se debe de conocer las herramientas usadas, la vulnerabilidad explotada, la acción ejecutada, el objetivo atacado y los resultados no autorizados. Y finalmente para poder considerar que ha ocurrido un incidente de seguridad, la

información que se debe conocer es: quién fue la contra-parte, la herramienta usada, la vulnerabilidad, la acción ejecutada, el objetivo atacado, los resultados no autorizados y cuáles fueron los objetivos extraídos del ataque. En la Figura 2.2 viene incluida una taxonomía con ejemplos de lo que se puede clasificar dentro de cada etapa de un incidente.

2.2. Detección de Intrusos

2.2.1. Definición

Detección de intrusos es el proceso de detectar un mal usos que ocurren en un sistema de cómputo o red y analizarlos por firmas o posibles incidentes que son violaciones o amenazas inminentes de violación de políticas de seguridad, políticas de uso aceptable o políticas de seguridad estándar. La prevención de intrusos es el proceso de realizar detección de intrusos e intentar detener el posible incidente detectado. Los sistemas de detección y prevención de intrusos (IDPS por sus siglas en inglés) son principalmente enfocados en identificar posibles incidentes, registrar información de ellos, intentar detenerlos y reportarlos al administrador de seguridad. La intrusión detectada puede ser efectuada desde el exterior y/o interior de una red o segmento que derive de ella. Algunas organizaciones usan los IDPSs con otros propósitos, ya sea para identificar problemas con sus políticas de seguridad, documentar las amenazas existentes o para disuadir a los individuos de violaciones de las políticas de seguridad [19].

La mirada de posibles características para describir un mal uso, ha permitido un considerable desacuerdo entre la mayoría de las definiciones básicas de un sistema de detección. Las definiciones más usadas comúnmente y tal vez una de las más familiares pero no exactas son:

- **Detección de intrusos:** Detectar acceso no autorizado a una red de computadoras.
- **Detección de un mal uso:** Detectar actividades que empareja anomalías con patrones explícitos.
- **Detección de anomalías:** Detectar cambios de comportamientos aceptables en los perfiles.
- **Falso-Positivo:** Una alarma que no es un mal uso. Los Falsos-Positivos consumen recursos y tiempo.
- **Falso-Negativo:** Una mal uso que no es detectada o alertada.

2.2.2. Taxonomías

Debido a los extensos desarrollos e implementaciones de sistemas de detección de intrusos, han surgido diversas clasificaciones de acuerdo al tipo de respuesta que ofrecen ante las intrusiones, aplicaciones, lugares en donde se sitúan, entre otros. El uso de la taxonomía depende de lo que el autor o el desarrollador del sistema de detección interprete o quiera dar a entender. En el presente trabajo se mencionarán tres taxonomías que se usan para la clasificación de los IDSs.

Unas de las taxonomías usadas para la clasificación de IDSs, son:

- **Punto de detección.** Esta taxonomía se basa en la ubicación física del sistema de detección dentro de la arquitectura de red.
 - Sistema de detección de intrusos basado en host (HIDS, por sus siglas en inglés)
 - Sistema de detección de intrusos basado en red (NIDS, por sus siglas en inglés)
- **Método de detección.** Esta taxonomía hace referencia a los métodos que implementa el IDS para realizar la detección de una intrusión.

- Firmas
- Comportamiento
- Anomalías

2.2.2.1. Taxonomía por punto de detección

- **Basados en Host.** Son sistemas de detección que se implementan en un equipo de cómputo cuyo análisis, por parte del sistema de detección, se hace únicamente sobre los eventos que ocurren dentro del equipo de cómputo. Algunos ejemplos de cómo se caracteriza un sistema de detección de intrusos basado en host es un análisis del tráfico de red (sólo de éste equipo, tanto entrante como saliente), sistema de registro o bitácoras, procesos corriendo, acceso a archivos, modificación, entre otros. Como se mencionó, únicamente el análisis para encontrar intrusiones se va a realizar enfocado al equipo en donde fue instalado el sistema de detección, no involucrando entidades externas en su análisis. Algunas ventajas que se tiene con la implementación de ésta categoría es la granularidad de análisis, que dependiendo de la profundidad con la que se requiere hacer el análisis sobre el sistema es la que se implementará y así poder manejar distintos niveles de análisis dependiendo del equipo analizado. Mientras que unas de las grandes desventajas que se presentan con la de ésta categoría es el consumo de recursos del equipo sobre el cuál se implementa, lo que implica tener considerado espacio y procesamiento para el mismo, así como también el uso de programas que cifren las bitácoras generadas por el sistema de detección para garantizar la integridad de la información contenida en ellos.
- **Basados en Red.** Un sistema de detección de intrusos basado en red analiza el tráfico de red de un segmento de red en específico, también analiza protocolos de red, transporte y aplicación para la identificación de actividades anómalas. La implementación de los sensores de un sistema de detección de intrusos basado en red va a depender de la arquitectura de red en donde se establecerá el IDS, ya que con base en ello se puede implementar los sensores de dos maneras:
 - En línea (Inline). El sensor en línea consiste en una configuración en donde todo el tráfico de la red pasa a analizar por él, haciendo un simil con un cortafuegos con esa característica. De hecho, cuando se implementa un IDS con de esta manera, es muy común que se implemente en el mismo equipo de cómputo en donde se aloja el cortafuegos. El primer motivo de poner un cortafuegos y un IDS en el mismo equipo es para poder modificar las reglas del cortafuegos cuando el IDS detecte una intrusión y así evitar un incidente o detener un ataque en curso. Típicamente los IDS son puestos con o después de un cortafuegos, ya que se supone que el cortafuegos debería de ser quien detenga la mayor parte de los ataques al ser la primera línea de defensa.
 - Pasivo. La característica que tienen los sensores pasivos es que el tráfico a analizar no pasa a través de él, como lo hacen los sensores en línea, sino que su análisis se basa en una copia del tráfico de la red. Los sensores pasivos son generalmente usados para el análisis de redes en específico; por ejemplo: divisiones entre redes, segmentos clave de red, como lo puede ser el análisis a una subred que esté diseñada como zona desmilitarizada. Los sensores pasivos pueden analizar tráfico con diferentes métodos, éstos son:
 - Puerto de expansión (Spanning Port). Este método es usado por switches, es un puerto que tiene la capacidad de ver todo el tráfico de red que fluye en el switch. La desventaja que se presenta al implementar un sensor con este método, es que si no se configura correctamente el switch, el puerto de expansión no será posible ver todo el tráfico de la red. Otra gran desventaja

que se presenta es debido a la cantidad de carga que presenta al analizar el tráfico, lo que puede provocar que si la carga es mucha no sea posible el analizar todo el tráfico de la red o provocar que el puerto de expansión sufra una inhabilitación temporal.

- Toma de Red (Network Tap). Es una conexión directa entre un sensor y el dispositivo físico de red, este puede estar conectado con fibra óptica, por ejemplo. El modo Tap provee una copia del tráfico de la red al sensor. A diferencia del puerto de expansión, que están presentes en cualquier organización, las tomas de red deben ser considerados como parte de un complemento a la red.

2.2.2.2. Taxonomía por métodos de detección

- **Basado en Firmas.** Una firma es un patrón que corresponde a una amenaza conocida. La detección basada en firmas es el proceso de comparar firmas contra eventos observados para identificar un posible incidente [19]. Algunos ejemplos de firmas son:
 - En una red de servidores, una firma sería un paquete con protocolo ICMP tipo 8, que sería una petición *ping*⁴ a un servidor.
 - En una transferencia de archivos por medio del protocolo FTP, la transferencia de archivos con extensión .exe, que es una violación de las políticas de seguridad de una organización que solo permite la transferencia de archivos de texto, por ejemplo.

La detección basada en firmas es muy efectiva cuando se hace el análisis sobre amenazas conocidas, pero es inefectiva si no se tiene identificada la amenaza previamente o no su estructura cambia. Por lo que con ésta detección, las amenazas que actualmente usan técnicas de evasión no serían identificadas.

La detección basada en firmas es un método de los más sencillos y simple, debido a que se basa sólo en la comparación de las unidades de actividad actuales; como: paquetes o archivos de registro con una lista de firmas utilizando operaciones de comparación de cadenas.

- **Basado en anomalías.** La detección basada en anomalías es el proceso de comparar definiciones de qué actividades son consideradas normales contra eventos observados para identificar desviaciones significantes [19]. Este tipo de detección está implementado con *perfiles* que representan los comportamientos normales de una entidad; por ejemplo: usuarios, equipos de cómputo, conexiones de red e incluso aplicaciones. La causa de que este método sea más tardado de implementar, costoso monetariamente y efectivo con respecto al método basado en firmas, es porque cada perfil se tiene que *entrenar* por un cierto tiempo, el cual depende de la organización que lo implementa. Lo que resulta que el IDS que usa el método de detección basado en anomalías no sea un sistema genérico como lo es el basado en firmas, al contrario, es un sistema que se personaliza a cada entidad. El entrenamiento de cada perfil puede ser considerado con diferentes atributos; por ejemplo: uso de procesador, uso de memoria, tiempo de actividad, intentos de inicio de sesión, etcétera.

El beneficio que se obtiene con esta implementación es un reconocimiento de amenazas previamente desconocidas que afecten el comportamiento del sistema. Como lo que puede ocurrir cuando un sistema

⁴Un ping es un programa de Internet que permite la verificación existente de una dirección IP en particular dentro de una red y si esta acepta peticiones.

es infectado con *malware*⁵.

Una de las notables desventajas que se presentan en esta técnica de análisis es la dificultad, en ocasiones, para determinar por qué una alerta fue generada y para validar que dicha alerta es acertada y no un falso positivo, esta desventaja se debe a la complejidad y número de eventos que pueden causar que la alerta sea generada.

- **Basado en comportamiento.** La detección basada en comportamiento o, como algunos documentos hacen referencia, Análisis de Protocolo con Estado (Stateful Protocol Analysis, por sus siglas en inglés), es el proceso de comparar perfiles predeterminados de definiciones generalmente aceptadas de actividad de un protocolo benigno para cada estado del protocolo contra eventos observados para identificar desviaciones. A diferencia del análisis basado en anomalías, que usa perfiles adaptados a los equipos de cómputo o redes en específico, el basado en comportamiento depende del desarrollo del vendedor ya que este utiliza perfiles universales que especifican cómo protocolos particulares deberían y no deberían ser usados. El "estado," en el análisis de comportamiento hace referencia a que el IDS tiene la capacidad de entender y rastrear el estado de los protocolos de red, transporte y aplicación que tienen una noción de "estado".

La principal desventaja de utilizar el análisis basado en comportamiento es que este utiliza más recursos que los anteriores debido a la complejidad del análisis y que tiene que hacer un rastreo de los estados de diferentes sesiones simultáneamente. Otro gran problema es que este análisis no puede detectar ataques que no violen las características de un comportamiento general aceptable de un protocolo.

2.2.3. Modo de operación

Los IDSs están integrados por diversos módulos que trabajan en conjunto con funciones específicas la recolección de datos y el análisis de los mismos efectuados por un sistema, también la generación de alertas y una posible respuesta del tipo pasivo, activo o pro-activo. El registro de los resultados y datos que se obtiene se almacenan en bitácoras. El motor de detección de los IDSs emplea diversas formas de análisis dependiendo de su objetivo, algunas de estas formas son: estadísticos, de Inteligencia Artificial, Sistema Inmune, Machine Learning, como es este caso, entre otras formas. La operación de estos sistemas se puede contemplar en un ambiente aislado o con la interacción de otros controles de seguridad. Este último punto es muy importante tener en consideración, ya que dependiendo de dicha operación, afecta la forma en que opera el IDS y su configuración.

Los IDS pueden ser desarrolladas tanto en hardware como en software, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas. El desarrollo en hardware es un equipo de cómputo que debe ser implementado la arquitectura de una red, lo que implica una instalación y configuración por personas especializadas, la principal ventaja de éste desarrollo consiste en una independencia de un equipo de cómputo, sino de la robustez de los circuitos integrados y las partes que lo constituyen. El segundo desarrollo, de software, se implementa para una operación dentro de un equipo de cómputo dedicado, el cuál dependerá totalmente del sistema operativo en el equipo, implicando esto una configuración de varios componentes del equipo, así como las propias exigencias que se requieran del equipo de cómputo; memoria, almacenamiento, velocidad de procesamiento, etc.). Su ventaja radica en que pueden ser implementados directamente sobre la aplicación o sistema a monitorear [17].

2.2.4. Justificación de los Sistemas de Detección de Intrusos

⁵Programa malicioso que su propósito es acceder a dispositivos de manera no autorizada y sin el conocimiento del usuario.

Los sistemas de detección de intrusos (IDS por sus siglas en inglés) es un control de seguridad que debe ser implementado junto con otros controles de seguridad para fortalecer y complicar la acción de una contra-parte, como es el caso de un *cortafuegos*⁶. La implementación de estos dos controles de seguridad son comúnmente empleados ya que el trabajo del cortafuegos es filtrar el tráfico de la red con base a un análisis de filtrado de paquetes o un filtrado de estado. Así, los IDSs reciben tráfico filtrado y reconocido para su análisis de acuerdo a diversos criterios dependiendo de la taxonomía implementada (que se definirá después).

Existen hoy en día entidades que emplean IDS dentro de los cortafuegos, ya que son la primera línea de seguridad defensiva de una entidad, con el objetivo de complementar su sistema de filtrado, y así ser más eficiente y oportuno durante un ataque o intento de intrusión. Pero dicha implementación no es que sea mejor que una de forma separada entre controles, más bien radica en otros factores como la cantidad de dispositivos existentes en la entidad que lo va a implementar, la cantidad de información que va a procesar y principalmente los recursos monetarios disponibles de la entidad, haciendo mención también que al juntar estos controles, el tiempo de procesamiento de los datos dependería mucho del hardware del dispositivo, así haciendo dependiente el flujo sin retardos de la red al dispositivo. También hay que tener en consideración que si la implementación de diferentes controles de seguridad se hace en un mismo dispositivo, existe un mayor riesgo de que si el dispositivo falla o es comprometido, la entidad pueda sufrir un ataque o una intrusión.

2.2.5. Arquitectura de IDSs

Antes de describir los modelos con los que son desarrollados los IDSs, hay que hacer mención de que las técnicas utilizadas por estos sistemas para la detección, no pueden ser generalizadas en un mismo modelo, debido al intento de mejorar un mejor análisis y una mejor clasificación de los datos que este sistema recibe, ha provocado que se puedan implementar diferentes ramas científicas con este enfoque y así intentar la implementación de nuevas técnicas aplicables a los Sistemas de Detección.

2.2.5.1. Dorothy Denning

Este modelo de IDS fue propuesto por Dorothy Denning, en donde se explica mediante similitudes informáticas qué es lo que cada componente representa en un IDS. El modelo es enfocado sobre el análisis de un sólo equipo y no de una red. Se constituye por:

- **Sujetos:** Hace referencia a los usuarios de un proceso, sistema o equipo de cómputo.
- **Objetos:** Son los dispositivos periféricos, procesos de sistema, dispositivos de almacenamiento, archivos, aplicaciones de cómputo, entre otros.
- **Registro de Auditoría:** Es el registro obtenido de una interacción de un sujeto sobre los objetos.
- **Perfiles:** Es un comportamiento registrado o patrón de comportamiento que se establecen previamente de la interacción que tiene un sujeto sobre los objetos. Los perfiles son los indicadores que van a dar lugar a la identificación de un comportamiento normal o anormal dentro de un sistema.
- **Registro de Anomalías:** Son aquellos registros que se generan cuando el uso y las condiciones de un objeto son anormales con respecto al perfil del sujeto en cuestión. Generalmente estos son las notificaciones al momento de crearse la actividad anómala.
- **Reglas de Actividad:** Es la aplicación de una política relacionada con las actividades permitidas. Cuando una condición de la regla es cumplida, se lanza una alerta que se registra en una bitácora. Los esenciales campos dentro de la bitácora son: evento, hora del evento y el perfil hallado (de la anomalía).

⁶Un cortafuegos o *firewall*, por su nombre en inglés, son dispositivos o programas que controlan el flujo del tráfico de red entre redes o computadoras que emplean diferentes posturas de seguridad[20].

Este modelo se basa en sujetos, objetos y la manipulación de los mismos, en donde dicha manipulación es monitoreada y registrada con base a los perfiles establecidos, que en todo momento se está comparando con las reglas establecidas y en espera de una anomalía, que en caso de suceder, será registrada, alertada y reportada. El modelo recibió el nombre de IDES ya que en el modelo se implementó un sistema experto, como técnica de detección de intrusos (Intrusion Detection Expert System).

2.2.5.2. Common Intrusion Detection Framework

El marco común de detección de intrusos (CIDF por sus siglas en inglés), fue un intento realizado por la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa (DARPA por sus siglas en inglés) para desarrollar un formato de intercambio de IDS para uso de los investigadores de la DARPA. CIDF no fue considerado como un estándar que podría influenciar el mercado comercial; sólo fue un proyecto de investigación [23]. Éste modelo sugiera el uso de GIDO (General intrusion Detection Objectc) como un componente de intercambio de datos entre los módulos del IDS y la utilización del lenguaje común de especificación de intrusos o CISL (por sus siglas en inglés) para crear las reglas de detección, el cual se asimila al lenguaje LISP. Esta arquitectura se encuentra constituido por cuatro módulos o equipos:

- **(E) Generadores de Eventos:** Es una integración de sensores que siempre están en espera de que un evento suceda en el evento a sensor y generar informes.
- **(A) Analizadores de Eventos:** Este módulo es el que se encarga de recibir la información generada de los generadores de eventos y analizarla. Una vez realizado éste análisis, detectar si existe la presencia de una intrusión con forme a los criterios establecidos previamente de un comportamiento anómalo. Pueden ofrecer una prescripción y un curso de acción recomendado.
- **(D) Base de Datos:** Esta compuesto por patrones almacenados para poder determinar si se ha visto un ataque previamente por medio de correlación de datos y así determinar si se trata de un indicio de intrusión.
- **(R) Unidad de Respuesta:** Son las acciones que se toman en caso de la detección de una intrusión, en donde se puede basar en los resultados de los módulos E. A. D para la respuesta a los eventos.

La arquitectura CIDF se debería tomar como referencia para tener como referencia los componentes que debería contener un IDS entre los diferentes fabricantes, sin embargo ésta no se ha considerado, ni como estándar, dentro del desarrollo de los IDSs debido a la complejidad de su lenguaje y el uso de GIDO para el intercambio de información.

2.2.5.3. Common Intrusion Specification Language

Describe un lenguaje que es puede ser usado para diseminar el registro de eventos, análisis de resultados y directivas de contra-medidas entre la detección de intrusos y los componentes de respuesta. Es la integración de los cuatro componentes de la arquitectura CIDF. Las capacidades básicas que esta arquitectura debe de cumplir son:

- **Información de eventos en bruto:** Consiste en una auditoría de registros y tráfico de red. Esta sección se encargaría de unir el módulo E con A.
- **Resultados de los análisis:** Son las descripciones de las actividades anómalas y de las intrusiones detectadas en el sistema. Une el equipo A con D.

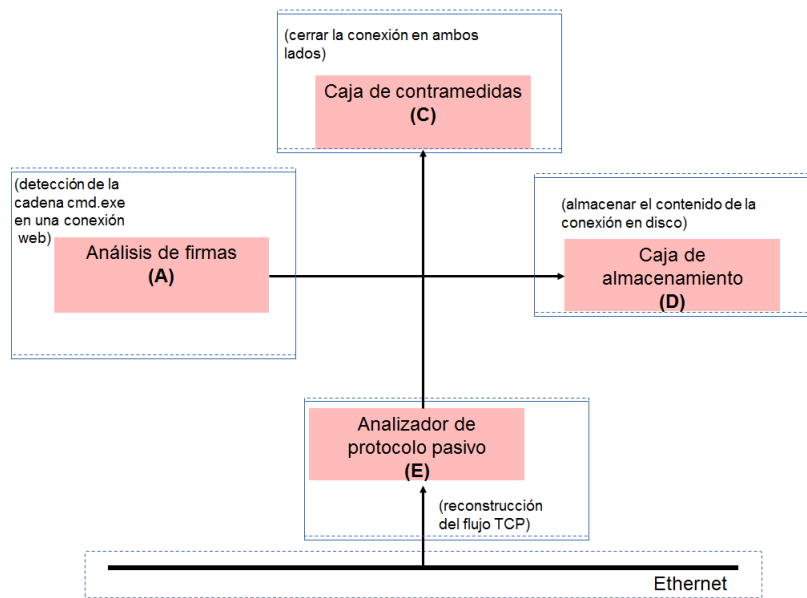


Figura 2.3: Diagrama a bloques de la arquitectura CIDF.

- **Prescripciones de respuesta:** Acciones realizadas para detener un ciertas actividades anómalas modificando controles de seguridad. Une los módulos A y R.

El uso de la arquitectura CISL se ha considerado bastante complicado por la implementación de la arquitectura CIDF (que ya se había considerado compleja), por lo que no llegó a ser considerada por los fabricantes de IDSs.

2.2.5.4. Autopost de AusCERT

Tras la creación de las arquitecturas CIDF y CISL, el CERT de Australia (AusCERT) desarrolló su propio sistema con el que se trabajarían los reportes, el cuál sería sencillo y que permitiría que se analizara y se generara un informe con el lenguaje Perl. La manera en que sería construido el reporte podría ser de la siguiente:

```
Source: 216.36.45.84
Ports: tcp 111
Incident type: Network_scan
re-distribute: yes
timezone: GMT + 1300
reply: no
Time: Web 15 Mar 2000 at 14:01 (UTC)
```

Debido a la facilidad de interpretación del Autopost, se tiene una gran interoperabilidad y es fácil de construir y de analizar. Este modelo al igual que los otros no fue tomado como un estándar debido a su escasa información reportada, ya que no era suficiente para los analistas de eventos, ya que estos requería de información detallada de los eventos para un análisis forense, por ejemplo.

2.2.5.5. Intrusion Detection Working Group



Debido a que el grupo de trabajo de ingeniería de internet (IETF⁷ por sus siglas en inglés) rechazó las los enfoques de las arquitecturas CIDF y CISL, formó un equipo de trabajo llamado grupo de trabajo de detección de intrusos (IDWG por sus siglas en inglés) que como tal, no propusieron una arquitectura en específica, sino un modelo que se adaptara a las arquitecturas ya existentes. La proposición del IDWG fue:

- a) El uso del lenguaje XML.
- b) Para una comunicación entre los módulos de la arquitectura, le uso de un servicio de mensajería IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format).
- c) El uso de los protocolos IAP (Intrusion Alert Protocol) e IDXP (Intrusion Detection Exchange Protocol)

Esta propuesta aún se encuentra en evaluación, la cuál contiene cuatro borradores para ser evaluados, explicando en qué consiste las etapas que la constituyen.

- IDWG RFC 4766 (Requerimiento)

El propósito de este es definir los formatos de información y procedimientos de intercambio para compartir información relevante entre IDSs, a de los sistemas de respuesta y a los administradores que estén en continua comunicación entre dichas partes y el IDS. Se requiere de un lenguaje que interpretar la semántica de otros IDSs en diferentes plataformas. La interacción entre el emisor y el receptor, debe tener implementadas formas de protección como un cifrado de los datos, debe pasar a través de un cortafuegos de manera transparente sin que se comprometa la seguridad del sistema de detección. Otras características deseables del comportamiento de los IDSs, es la automatización de las respuestas, donde las alertas sean compartidas entre los módulos del sistema empleando un formatos de prioridades para así, diferenciar los mensajes de intercambio generados habitualmente entre los módulos y las alertas de detección.

- IDMEF-XML RFC 4765 (Intrusion Detection Message Exchange Format - XML)

Este borrador describe el intercambio que se debe de llevar a cabo entre los IDSs a desarrollar utilizando el lenguaje XML⁸. La implementación de este lenguaje para compartir datos relevantes entre los sistemas resulta más eficiente, debido a que la estructura que se usa para la lectura y escritura de dichos datos es mucho más fácil de hacerla.

- BEEP TUNNEL RFC 3620 (Block Extensible Exchange Protocol)

Se plantea el uso de un proxy para la comunicación entre dos equipos de cómputo que se encuentren en diferentes redes. Por lo cual será empleado un túnel a través del proxy para que estos dos equipos en diferentes redes se puedan comunicar entre sí.

- BEEP IDXP RFC 4767 (Intrusion Detection Exchange Protocol)

Se describen las normas que deben ser empleadas entre la comunicación de las entidades de los IDSs en diferentes redes. En donde el protocolo establece la creación de un sesión de un túnel BEEP para el cifrado de la comunicación y en donde la comunicación, punto a punto, sea de una

⁷Organización internacional de normalización que tiene como objetivo hacer del Internet funcione mejor produciendo alta calidad, documentos técnicos relevantes que influyen la forma de diseñar, usar y manejar Internet para las personas [25].

⁸Extensible Markup Language is un simple, muy flexible formato de texto derivado de del SGML (ISO 8879). Originalmente diseñado para conocer los retos de la edición electrónica a gran escala [26].

manera transparente entre el paso de los proxies y así garantizar la confidencialidad de los datos transmitidos en el túnel. Los perfiles de alertas manejados por el IDXP operan dependiendo del nivel de la prioridad de la misma, pues cada nivel de prioridad de alertas tiene su propia sesión para la transmisión de éstas entre las entidades participantes (red, host, aplicación, etc.).

Con base a lo mencionado anteriormente, se justifica el uso de este modelo. Pues la diferencia que tiene este con las arquitecturas antes descritas, se tiene que el objetivo del mismo es dar respuesta a la interoperabilidad que se debe de llevar a cabo entre los diferentes fabricantes de IDSs. Con ello, sugiriendo que la comunicación entre los componentes, y la generación de los reportes, puedan ser adaptados a las necesidades de los datos de interés requeridos del sistema que se protege. Para poder llevar a cabo los puntos mencionados, se puede hacer gracias a las características que ofrece el lenguaje XML, ya que fue diseñado como un estándar para el intercambio de información multiplataforma, ofreciendo una compatibilidad entre sistemas.

2.2.6. Componentes elementales de un IDS

Con las propuestas descritas de las arquitecturas y modelos de las buenas prácticas para el desarrollo de IDSs, y con base a las especificaciones que nos proporciona el documento NIST 800-94, se puede generar un esquema genérico de los componentes elementales que deben ser implementados en todo IDS. Dichos componentes elementales que deben estar en un IDS, son:

- **Sensor o Agente.** Los sensores y los agentes moniorean y analizan la actividad. El término *sensor* es mayormente usado para IDPS que monitorean redes, incluyendo las basadas en red, no guiadas y tecnologías de análisis de comportamiento de red. El término *agente* es usualmente utilizado para referirse a las tecnologías usadas para un análisis basado en host en un IDPS.
- **Servidor Administrador.** Este servidor administrador es el que recibe información de los agentes o sensores y administrarlos. Existen algunos servidores que hacen la función de análisis sobre la información enviada por los agentes o sensores e identificar eventos que por sí solos, los agentes o sensores no pueden identificarlos.
- **Servidor de Base de Datos.** Es un servidor en donde se va a almacenar toda la información registrada por los eventos o agentes, o también por el administrador. Esta información almacenada, no necesariamente será de eventos registrados, también puede ser del estado del sistema o de su comportamiento en su ejecución. Este componente es importante para los administradores ya que con la información contenida en este componente, se pueden identificar eventos no alertados o también conocidos como falso negativo para su posterior análisis o una proposición de modificaciones a los sensores o agentes.
- **Consola.** Es un programa que brinda una interfaz para el IDS para los usuarios y los administradores de éste. La consola es regularmente instalada de manera aislada en un equipo de cómputo común, como una computadora de escritorio o una computadora personal. Las consolas pueden ser usadas tanto para la administración de los agentes o sensores, como para un monitorear y analizar.
- **Respuesta.** El propósito de éste componente es proporcionar respuestas tanto Activas, Pasivas o Pro-activas. Las respuestas activas son aquellas en las que al momento de detectar una intrusión, se toman decisiones pre-configuradas en el sistema, como un bloqueo de direcciones IP, finalización de una conexión e incluso, la modificación de reglas de un control de seguridad. La pasivas son aquellas en las que se espera la intervención de un administrador para tomar las acciones necesarias sobre el evento ocurrido. Las respuestas pro-activas emplean el concepto del cómputo proactivo, es decir, la anticipación de una acción basada en lo que percibe del medio físico que se le va presentando. Cabe mencionar que independientemente de la respuesta a implementar elegida, las tres respuestas envían notificaciones/alertas de eventos en curso o pasados.

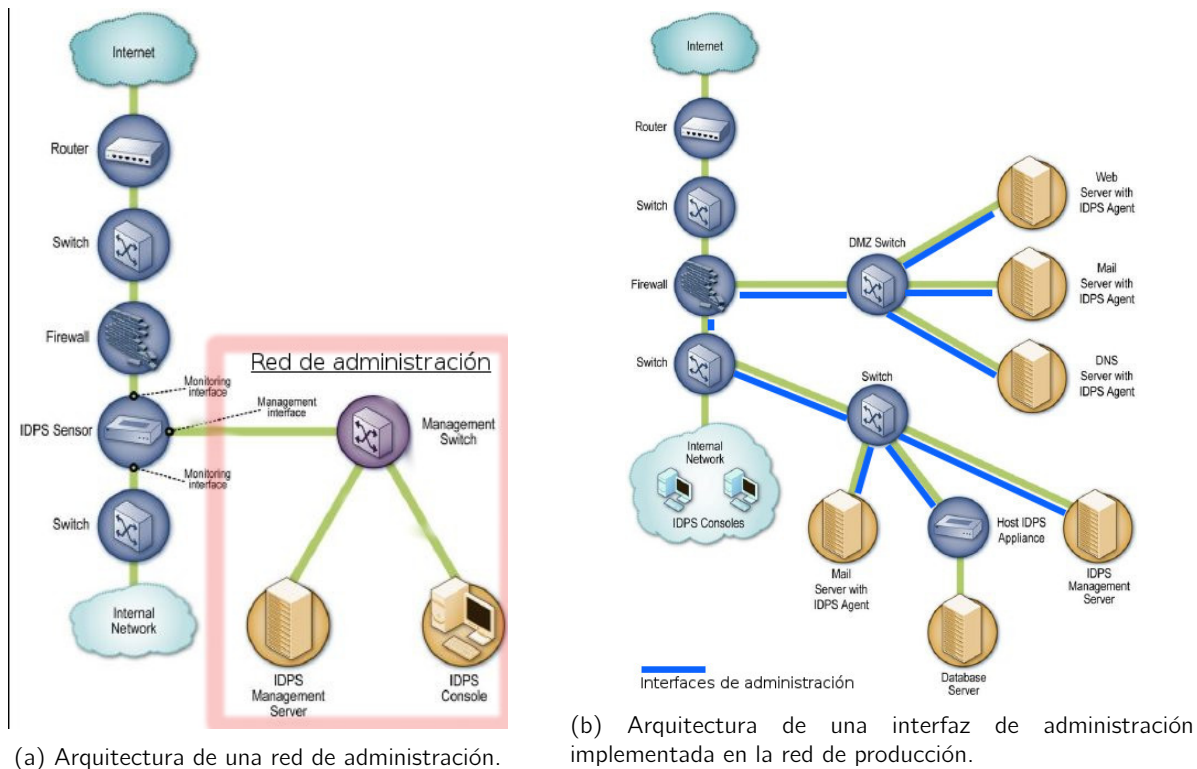


Figura 2.4: Arquitecturas de Red

2.2.7. Arquitecturas de Red

Los componentes de los sistemas de detección de intrusos pueden ser conectados entre sí, a través de las redes que los implementa o a través de redes separadas estrictamente diseñadas para la comunicación entre estos componentes, así evitando una conexión desde redes no autorizadas a los componentes. A la red dedicada para la comunicación de estos componentes es conocida como *Red de administración* (ver Figura 2.4a), en donde los sensores o agentes son administrados a través de la red de administración (zona dentro del recuadro rojo). En caso de que la organización no pueda crear una red aislada para dicha comunicación, cada sensor o agente del host debe tener una red virtual aislada para su comunicación. A esta red virtual implementada, en lugar de la red física aislada, se le conoce como *interfaz de administración* (ver Figura 2.4b). Así, los agentes o sensores no pueden pasar información entre redes ni interfaces, haciendo que los servidores de administración, bases de datos y consolas estén únicamente apegadas a la red de administración. Los beneficios de realizar dicha separación de redes, es ocultar la existencia de un IDS dentro de la red de la organización a una contra parte, la protección del IDS ante ataques y asegurar una banda de ancho adecuada para su funcionamiento. Las desventajas que se generan al emplear esta arquitectura, son: incremento del costo para la creación de las redes y la inconveniencia para los usuarios y administradores del sistema para la administración del mismo, pues dicha administración se encuentra en diferentes equipos de cómputo.

3.1. Objetivo

3.1.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema del tipo detector de intrusos con el fin de ayudar a los administradores web a tener una defensa y un alertador de ataques XSS que esté sufriendo su sitio o sistema.

3.1.2. Objetivos específicos

- Generar de forma artificial los ataques.
- Detectar y alertar de ataques XSS.
- Proteger al sistema de un ataque XSS de manera básica.
- Mostrar al usuario las estadísticas e información sobre los ataques que ha sufrido el sistema portador.

Bibliografía

- [1] Kaplan J., Sharma S. & Weinberg A. (2011). "Meeting the cybersecurity challenge". McKinsey & Company. Recuperado 12 Marzo 2017, de <http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/meeting-the-cybersecurity-challenge>
- [2] THE EDITORS AT CYBERSECURITY VENTURES. (2014). "The Cybersecurity Market Report covers the business of cybersecurity, including market sizing and industry forecasts, spending, notable M&A and IPO activity, and more..Cybersecurity Ventures. Recuperado 26 Septiembre 2016, de <http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/>
- [3] King, S. (2016). "Assessing the real risk of being online". ComputerWeekly. Recuperado 26 Septiembre 2016, de <http://www.computerweekly.com/feature/Assessing-the-real-risk-of-being-online>
- [4] Computer Hope (2016). "Why do people hack computers?". Computerhope.com. Recuperado 26 Septiembre 2016, de <http://www.computerhope.com/issues/ch001530.htm>
- [5] Cloudbric. (2016). "6 Reasons Why Hackers Want to Hack Your Website". Recuperado 26 Septiembre 2016, de <https://www.cloudbric.com/blog/2015/10/6-reasons-why-hackers-want-to-hack-your-website/>
- [6] Imperva Inc. (2016). "2015 Web Application Attack Report (WAAR)". WAAR 2015. Recuperado de https://www.imperva.com/docs/HII_Web_Application_Attack_Report_Ed6.pdf
- [7] Gutierrez, E. (2009). "JavaScript". 1st ed. Barcelona: Ed. ENI, p.233.
- [8] Assis, R. (2016). "Primero post de la serie sobre vulnerabilidades XSS". Sucuri Español. Recuperado 19 Diciembre 2016, de <https://blog.sucuri.net/espanol/2016/04/pregunte-sucuri-que-es-una-vulnerabilidad-xss.html>
- [9] (2016). "Qué es y cómo funciona un ataque Cross - Site Scripting". Hostalia. Recuperado 19 Diciembre 2016, de http://pressroom.hostalia.com/wp-content/themes/hostalia_pressroom/images/cross-site-scripting-wp-hostalia.pdf
- [10] Ramos Pereira, K. (2016). "Cross-Site Scripting". Revistasbolivianas.org.bo. Recuperado 20 Noviembre 2016, de http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1997-40442013000100023&script=sci_arttext
- [11] (2014). "Su navegador esta desnudo: por qué los navegadores protegidos siguen siendo vulnerables.". Panda Security. Recuperado 27 Noviembre 2016, de <http://resources.pandasecurity.com/enterprise/solutions/7.%20WP%20PCIP%20ESP%20Su%20Navegador%20esta%20desnudo.pdf>

- [12] Greene, T. (2016). "8 cyber security technologies DHS is trying to commercialize". Network World. Recuperado 26 Septiembre 2016, de <http://www.networkworld.com/article/3056624/security/8-cyber-security-technologies-dhs-is-trying-to-commercialize.html>
- [13] (2016). "School of Computer Science and Information Technology University of Nottingham". Firewalls, Intrusion Detection Systems and Anti-Virus Scanners (p. 57). NOTTINGHAM NG8 1BB, UK. Recuperado de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.107.2262&rep=rep1&type=pdf>
- [14] Mookhey , K. K., Nilesh, B. (2011). "Detection of SQL Injection and Cross-site Scripting Attacks — Symantec Connect". Symantec.com. Recuperado 26 Septiembre 2016, de <http://www.symantec.com/connect/articles/detection-sql-injection-and-cross-site-scripting-attacks10>
- [15] Tim, K. (2016). "Strategies to Reduce False Positives and False Negatives in NIDS — Symantec Connect". Symantec.com. Recuperado 26 Septiembre 2016, de <http://www.symantec.com/connect/articles/strategies-reduce-false-positives-and-false-negatives-nids>
- [16] Garcia-Alfaro, J. & Navarro-Arribas, G. (2005). "Prevención de ataques de Cross-Site Scripting en aplicaciones Web". Recuperado 25 Noviembre 2016, de http://www-public.tem-tsp.eu/~garcia_a/web/papers/recsi08-xss.pdf
- [17] González Márquez, V. (2009). "Sistema de detección de intrusos basado en sistema experto (Tesis de maestría)". Centro de Investigación en Computación. México.
- [18] National Institute of Standards and Technology,. (2007). "Guidelines on Securing Public Web Servers" (p. 121). Washington.
- [19] National Institute of Standards and Technology,. (2007). "Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)" (p. 9). Washington.
- [20] National Institute of Standards and Technology,. (2009). "Guidelines on Firewalls and Firewall Policy" (p. 7). Washington.
- [21] National Institute of Standards and Technology,. (2001). "Underlying Technical Models for Information Technology Security" (p. 6). Washington.
- [22] National Institute of Standards and Technology,. (2014). "Summary of NIST SP 800-53 Revision 4, Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations" (p. 6). Washington.
- [23] Tung, B. (1999). "Common Intrusion Detection Framework". Gost.isi.edu. Recuperado 15 Abril 2017, de <http://gost.isi.edu/cidf/>
- [24] Mira, J. (2017). "Implantación de un Sistema de Detección de Intrusos en la Universidad de Valencia" (1ra ed., p. 15-21). Valencia: Recuperado de <http://rediris.es/cert/doc/pdf/ids-uv.pdf>
- [25] Anónimo. (2017). "Internet Engineering Task Force (IETF)". Ietf.org. Recuperado 16 Abril 2017, de <https://www.ietf.org/>
- [26] Anónimo. "Extensible Markup Language (XML)". (2017). W3.org. Recuperado 21 Abril 2017, de <https://www.w3.org/XML/>