



MODE:
SPRITE = 0 (word)
BG = 1 (byte)

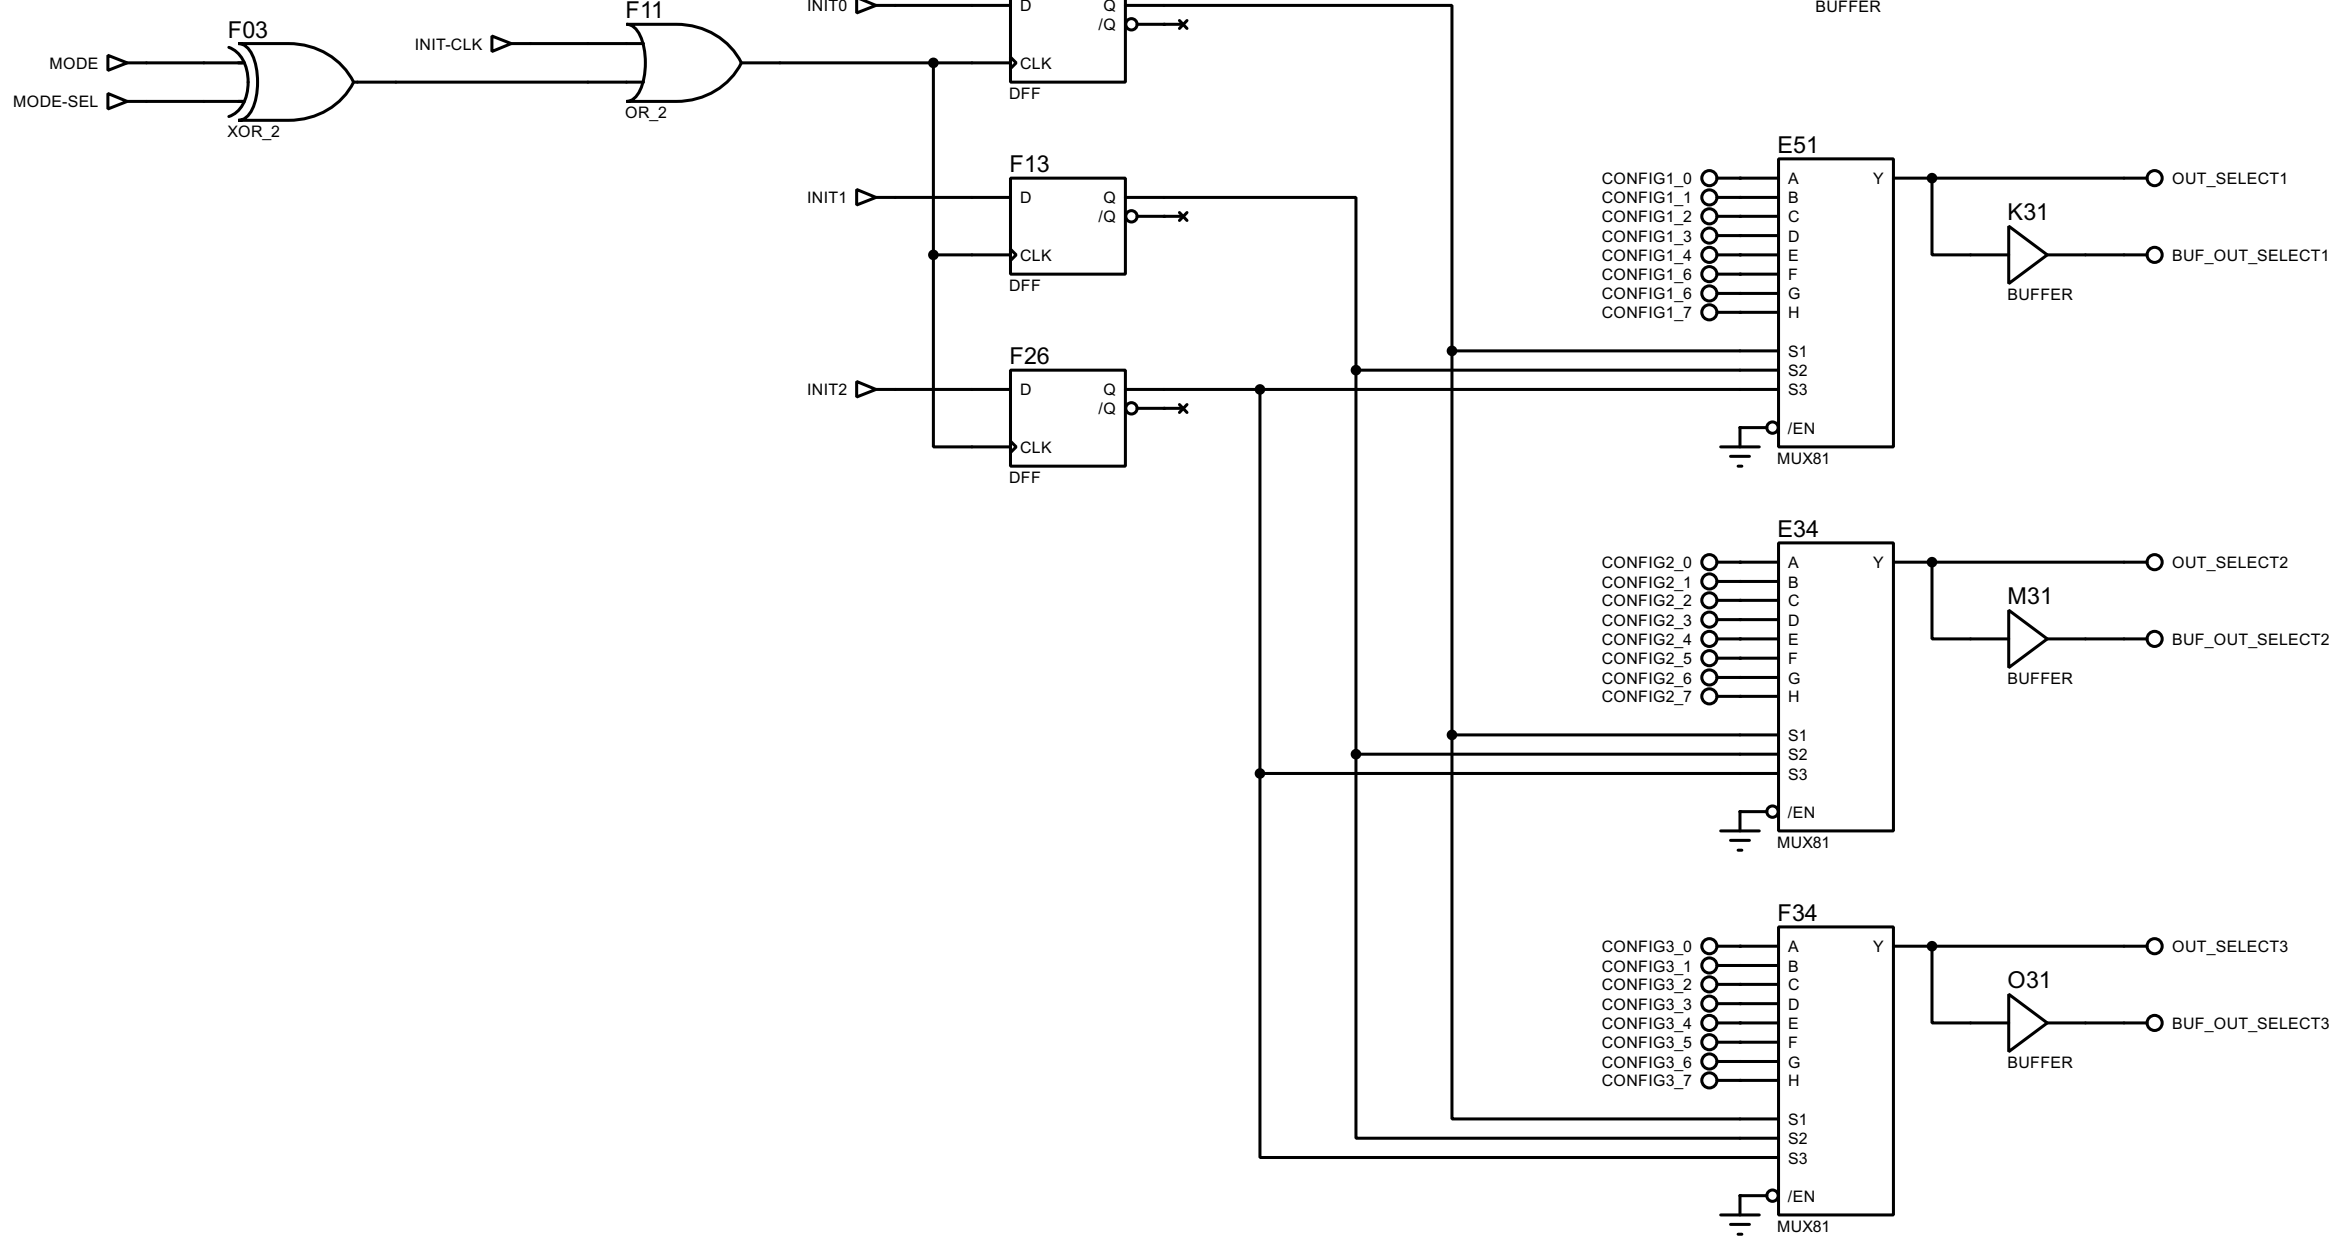


Input data lines correlation (byte mode ↔ word mode)

BYTE_MODE	WORD_MODE
DENC0	DENC13
DENC1	DENC10
DENC2	DENC4
DENC3	DENC12
DENC4	DENC6
DENC5	DENC14
DENC6	DENC11
DENC7	DENC5


OUTPUTS

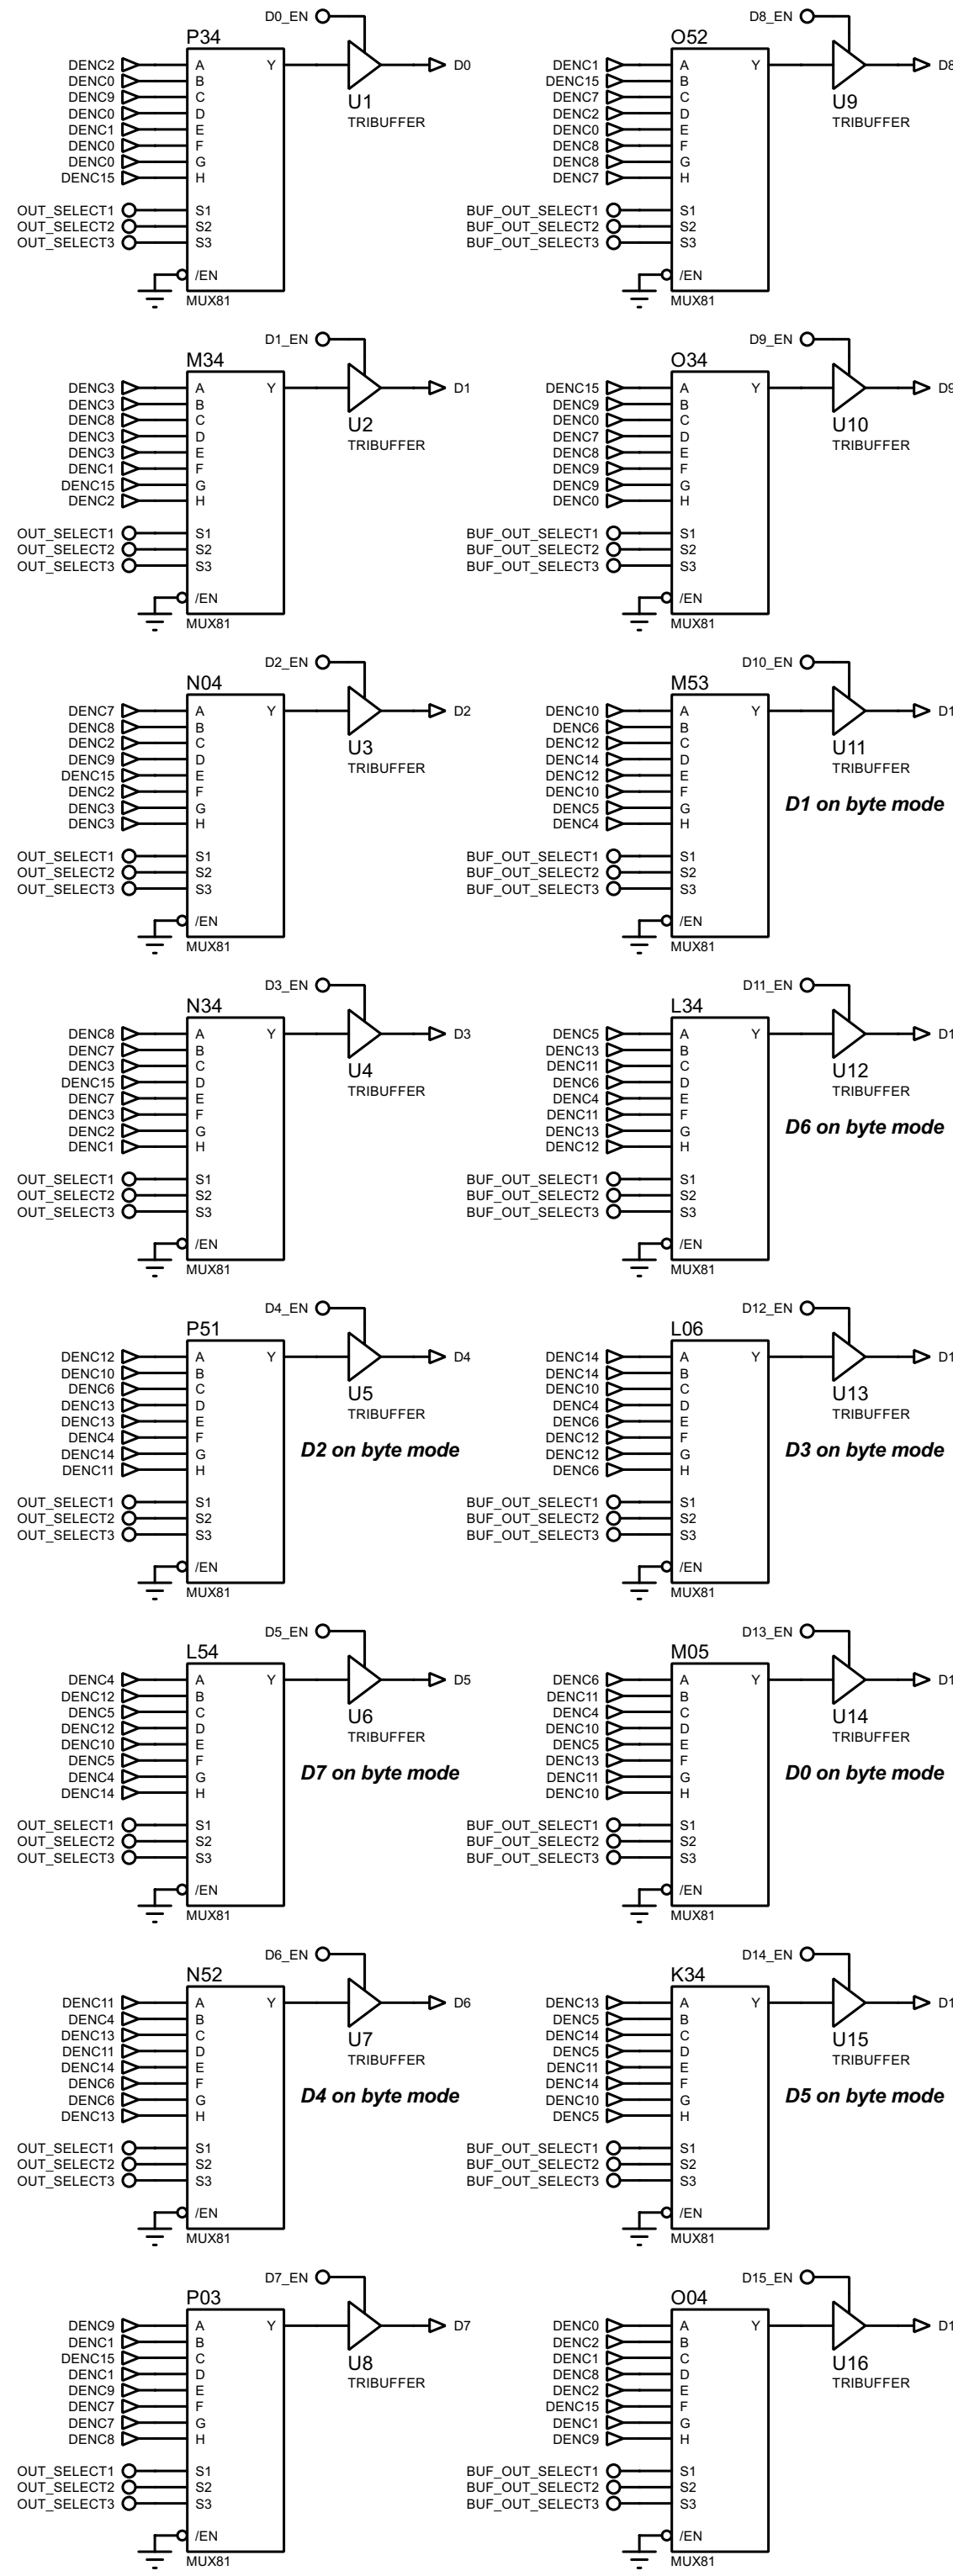


CONFIG0

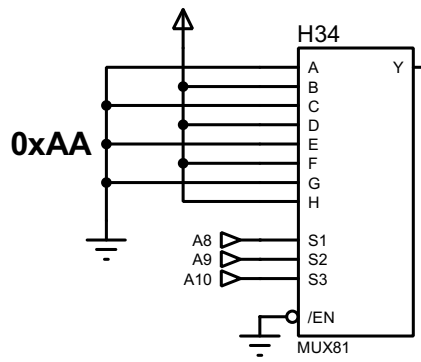


CONFIG1

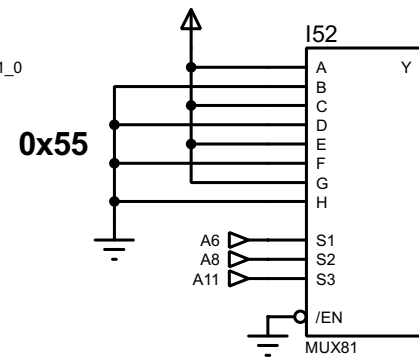


CONFIG2

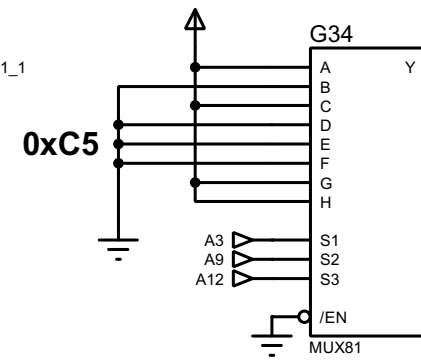


CONFIG3

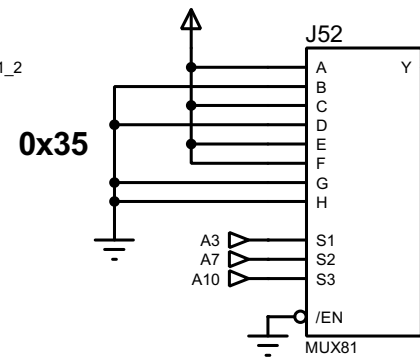


CONFIG4

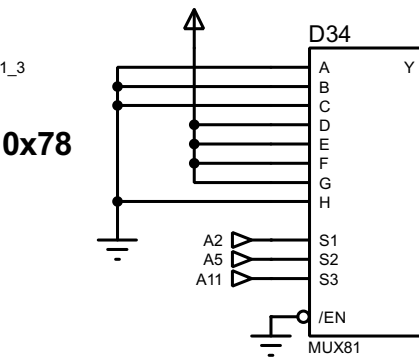


CONFIG5

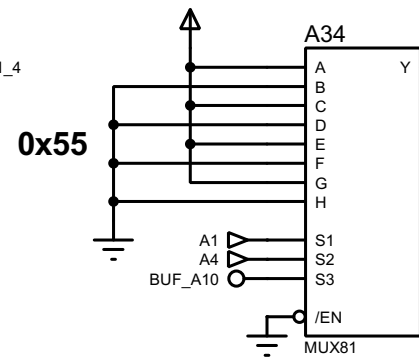

CONFIG6

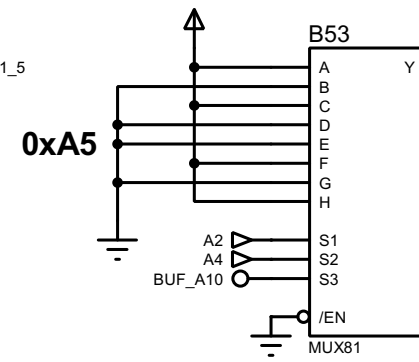

CONFIG7

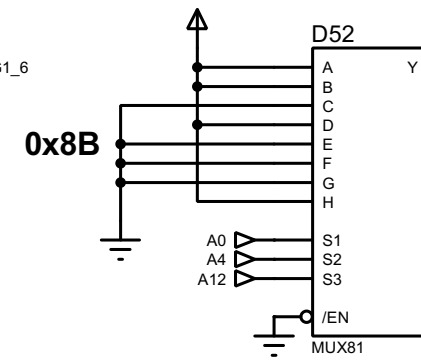

Potential values: 0x69, 0x71

