

UNIVERSITAT DE LLEIDA  
Escola Politècnica Superior  
Grau en Enginyeria Informàtica  
XARXES

# Anàlisi de la xarxa mitjançant l'analitzador de protocols de xarxa Wireshark

Sergi Simón Balcells  
21040111X  
GM3

Professorat : E. Guitart, C. Mateu  
Data : Diumenge 19 de Maig

# Índex

<b>1</b>	<b>Introducció</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Característiques de la xarxa</b>	<b>1</b>
2.1	Tipus d'adreçament a la capa de xarxa . . . . .	1
2.2	Adreça de xarxa . . . . .	1
2.3	Adreça de broadcast . . . . .	1
2.4	Porta d'enllaç . . . . .	1
<b>3</b>	<b>Anàlisi de nivell de enllaç i xarxa</b>	<b>1</b>
3.1	Protocols encapsulats en les trames de nivell 2 . . . . .	1
3.1.1	Ethernet II . . . . .	2
3.1.2	IEEE 802.3 Ethernet . . . . .	2
3.2	Protocols encapsulats en trames de nivell 2 . . . . .	2
3.3	Equips amb adreçament IPX i IPv4 . . . . .	3
3.4	Adreces IPv4 dels nodes que envien paquets IPv6 a ff02::1 . . . .	3
3.5	Adreces Multicast . . . . .	4
3.6	Gràfica de distribució dels protocols de nivell 3 . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Anàlisi nivell de transport</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Conclusions</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Annex</b>	<b>6</b>

## Llista d'imatges

1	Gràfic de sectors dels protocols de nivell 3 . . . . .	6
---	--	---

## Llista de Taules

1	Adreces MAC i IPX d'equips que utilitzen IPX . . . . .	3
2	Taula de adreces IPX que han utilitat protocol IPv4 i ha sigut captat. . . . .	3
3	Taula d'adreces IPv6 i IPv4 d'un mateix node. . . . .	4
4	Diferents adreces multicast i els seus protocols . . . . .	4
5	Taula de protocols de nivell 3 . . . . .	6
6	Adreces multicast de format ff02::1:ff00:0/104 . . . . .	7

## 1 Introducció

## 2 Característiques de la xarxa

### 2.1 Tipus d'adreçament a la capa de xarxa

Per a trobar el tipus d'adreçament a la xarxa, s'ha mirat els paquets tipus ARP per a observar diferents direccions IP de la xarxa.

Observant les diferents direccions que es mouen dins de la xarxa, podem extreure que les direccions de la xarxa són 172.16.x.x, sent les x valors entre 0 i 255, és a dir, l'adreça de xarxa és 172.16.0.0/16 i per tant és de **classe B**.

### 2.2 Adreça de xarxa

Com s'ha extret en l'anterior secció, la adreça de xarxa és 172.16.0.0.

### 2.3 Adreça de broadcast

Sabent l'adreça de xarxa, podem concloure que l'adreça de broadcast és 172.16.255.255, ja que aquesta és l'última adreça disponible de tota la xarxa, és a dir, la part del host de l'adreça a valor actiu a tots els bits. Inclús amb aquesta informació, per confirmar que no hi hagi hagut cap error, s'ha procedit a mirar l'adreça de broadcast en els paquets tipus:

```
!arp && eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Els paquets d'aquest tipus mostren com a direcció IP 172.16.255.255 per destí, es pot confirmar la informació extreta en aquest apartat.

### 2.4 Porta d'enllaç

S'ha vist en la xarxa que s'emptra el protocol DHCP, pel que, primerament es busca aquels paquets que siguin DHCP ACK:

```
bootp.option.dhcp == 5
```

En aquest protocol i en aquest tipus de paquet, es pot trobar la informació referent al router, dins de Bootstrap Protocol (ACK), en opcions de router. En aquest camp s'especifica que l'adreça és 172.16.20.1.

## 3 Anàlisi de nivell de enllaç i xarxa

### 3.1 Protocols encapsulats en les trames de nivell 2

Al llarg de tota la trama, es poden veure 2 protocols de nivell 2 de xarxa, **Ethernet II** i **IEEE 802.3 Ethernet**. En les següents subseccions s'explicarà

el tipus d'encapsulament d'aquests

### 3.1.1 Ethernet II

Aquest tipus de trama s'utilitza en l'àmbit general, i es pot trobar en la majoria de paquets de la captura. La seva estructura segueix la següent:

### 3.1.2 IEEE 802.3 Ethernet

Aquesta classe s'utilitza en els protocols de LLC. La seva estructura és la següent:

## 3.2 Protocols encapsulats en trames de nivell 2

Per a trobar els diferents protocols utilitzats, s'utilitza la eina de *Protocol Hierarchy*, accessible dins del menú d'estadístiques del Wireshark. En aquest menú, podem veure com és divideix els protocols segons els nivells, començant pel nivell físic, i seguint amb Ethernet. Dins d'aquest menú es pot veure els següents tipus de paquets, que són: Logical-Link Control (LLC), Internetwork Packet eXchange (IPX), Internet Protocol Version 6 (IPv6), Internet Protocol Version 4 (IPv4), Address Resolution Protocol (ARP), que s'explicaran a continuació, juntament amb el seu valor de tipus.

- ARP, amb valor 0x0806, s'encarrega de resoldre i mantenir de manera automàtica la taula d'equivalències entre les adreces MAC i les adreces IP dels nodes o màquines que es comuniquen.
- IPv4, amb valor 0x0800, és el protocol per excel·lència d'Internet. Serveix per a la identificació i connexió de nodes.
- IPv6, amb valor 0x86dd, neix com a un protocol per a substituir IPv4, i treure els problemes que sorgeixen amb aquest, com és la falta d'adreces, seguretat i qualitat de servei. Moltes de les seves funcionalitats s'han portat enrere per al protocol de IPv4.
- IPX, amb valor 0x8137, s'utilitza per a transmetre datagrames entre els diferents servidors i els programes de les estacions de treball.
- LLC, sense valor donat que està encapsulat amb IEEE 802.3 Ethernet i aquest no té nombre reservat pel tipus, defineix la forma en què les dades són transferides sobre el medi físic, proporcionant servei a les capes superiors.

### 3.3 Equips amb adreçament IPX i IPv4

Per aquesta secció, s'ha mirat manualment els equips que utilitzen IPX la seva adreça MAC, i, utilitzant aquesta valor s'ha mirat si hi havia un paquet que amb aquesta MAC que utilitzes IPv4 amb la comanda, substituint l'adreça MAC per aquelles trobades amb l'anterior cerca:

```
(eth.src == 00:00:74:99:b5:0b || eth.dst == 00:00:74:99:b5:0b) && ip
```

En la primera cerca dins dels paquets IPX s'ha trobat aquestes adreces i MAC, com es mostra en la taula 1 Finalment, buscant totes les MACS abans trobades

Adreces IPX	Adreces MAC
00000000.00007499b50b	00:00:74:99:b5:0b
00000000.000074aee28d	00:00:74:ae:e2:8d
00000000.000074b4dbcd	00:00:74:b4:db:cd
00000000.000074d5923f	00:00:74:d5:92:3f
00000000.000074da5833	00:00:74:da:58:33
00000000.000074dab870	00:00:74:da:b8:70
00000000.000074ddfd6c	00:00:74:dd:fd:6c
00000000.000074e03eaf	00:00:74:e0:3e:af
00000000.000074e04ef9	00:00:74:e0:4e:f9
00000000.000074e08d60	00:00:74:e0:8d:60
00000009.00080228befa	00:08:02:28:be:fa

Taula 1: Adreces MAC i IPX d'equips que utilitzen IPX

i eliminant aquelles files que no s'han trobat paquets d'IPv4 en la trama tenim la taula 2.

Adreça MAC	Adreça IPX	Adreça IPv4
00000000.000074da5833	00:00:74:da:58:33	172.16.40.6
00000000.000074ddfd6c	00:00:74:dd:fd:6c	172.16.40.11
00000000.000074e04ef9	00:00:74:e0:4e:f9	172.16.40.4
00000000.000074e08d60	00:00:74:e0:8d:60	172.16.40.3

Taula 2: Taula de adreces IPX que han utilitat protocol IPv4 i ha sigut captat.

### 3.4 Adreces IPv4 dels nodes que envien paquets IPv6 a ff02::1

En aquesta subsecció s'explicarà com s'ha trobat aquells equips que envien paquets d'IPv6 a tots els nodes de l'enllaç local, es a dir, a ff02::1.

Per a dur a terme aquest propòsit, es mira quins paquets d'IPv6 tenen com

a destí l'adreça ff02::1. Primarement es volia buscar les adreces MAC i veure si aquests utilitzaven algun protocol de xarxa IPv4, però aquest tipus de paquet està encapsulat dins de IPv4 dins d'UDP, per que en un sol pas s'ha trobat els 5 nodes que fan aquest tipus de connexió, que es poden veure a la taula 3.

Adreces IPv6	Adreces IPv4
2001:0:9d38:6ab8:2470:3837:3e6f:f31d	172.16.103.254
2001:0:5ef5:79fb:2cfb:2fe0:3e6f:f31d	172.16.118.198
2001:0:9d38:6ab8:30ba:1553:3e6f:f31d	172.16.104.180
2001:0:9d38:6abd:2455:1c81:3e6f:f31d	172.16.105.251
2001:0:9d38:6ab8:496:259b:3e6f:f31d	172.16.121.59

Taula 3: Taula d'adreces IPv6 i IPv4 d'un mateix node.

### 3.5 Adreces Multicast

Per a trobar les diferents adreces multicast s'ha utilitzat el filtre:

```
eth.dst[0] & 1 and !eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Ha donat el resultat de la taula 4. S'ha extret les adreces del tipus ff02:1:ff00:0/104, donat que s'utilitza pel mateix protocol. Si es desitja, es pot veure a l'annex la resta de les dades, a la taula 6 A continuació, s'explicarà un per un els protocols

Adreces multicast	Protocols
03:00:00:00:00:01	BROWSER
224.0.0.1	BJNP, ICMP, IGMPv2
224.0.0.251	IGMPv2, IPv4, MDNS
224.0.0.252	LLMNR
ff02::1	ICMPv6, IPv6
ff02::16	ICMPv6
ff02::1:2	DHCPv6
ff02::1:3	LLMNR
ff02::1:ff00:0/104	ICMPv6
ff02::2	ICMPv6
ff02::c	SSDP, UDP
ff02::fb	MDNS

Taula 4: Diferents adreces multicast i els seus protocols

que s'han trobat utilitzant aquest tipus de servei:

- BROWSER: aquest protocol és usat pels ordinadors amb el sistema operatiu de Windows per a navegar fàcilment i localitzar els fitxers compartits en una xarxa.

- BJNP: aquest protocol es utilitzat per les impressores Canon amb la finalitat que els ordinadors puguin autodescobrir les impressores connectades a una xarxa.
- ICMP: informa de l'estat i situacions d'error en el funcionament de la xarxa. Amb excepció de l'aplicació Ping, aquest protocol no s'utilitza directament sobre les aplicacions d'usuari.
- IGMPv2: protocol que permet establir grups de multicast en una xarxa d'IPv4.
- IPv4: protocol que permet identificar inequívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa, per així poder connectar nodes.
- MDNS: *Multicast Domain Name Service*, permet resoldre noms de host (i.e.: www.google.com) a adreces IP dins de petites xarxes que no inclouen un servidor DNS. És un servei que requereix zero configuració. Tot i que no va estar dissenyat per a servidors de DNS propis, pot ser utilitzat amb aquests.
- LLNMR: és un protocol basant en el DNS per a trobar noms de domini en el mateix link local. És inclòs en la majoria de Windows, així com està implementat per systemd en Linux.
- IPv6: protocol que cerca solucionar els problemes de quantitat d'adreces disponibles, qualitat de servei i seguretat per a l'adreçament d'Internet. Algunes de les seves funcionalitats han sigut portades a IPv4.
- ICMPv6: ICMP per a IPv6, és una simplificació de IGMP, ICMP i ARP pel protocol d'IPv6, introduint, a més a més, algunes simplificacions i eliminant missatges obsolets.
- DHCPv6: proporciona una configuració administrada sobre els dispositius d'IPv6, és a dir, entre altres coses, donen una adreça IPv6 als clients que la solliciten.
- SSDP: protocol que serveix per a descobrir serveis dins d'una mateixa xarxa. És un dels protocols utilitzats per *Universal Plug and Play* (UPnP).
- UDP: protocol per a enviar datagrames. En contraposició a TCP, no garanteix res, més enllà dels paquets rebuts saber en quina aplicació estan mitjançant el port.

### 3.6 Gràfica de distribució dels protocols de nivell 3

Per a dur a terme aquesta gràfica, s'ha extret les dades de "Statistics & Protocol Hierarchy". En aquest menú, hem aconseguit extreure l'informació de la taula

5

Amb aquestes dades, s'ha generat el gràfic 1

Protocol	Nombre de paquets	Percentatge de paquets
LLC	97	0.6%
IPX	91	0.6%
IPv6	550	3.5%
IPv4	5616	35.5%
ARP	9451	59.8%

Taula 5: Taula de protocols de nivell 3

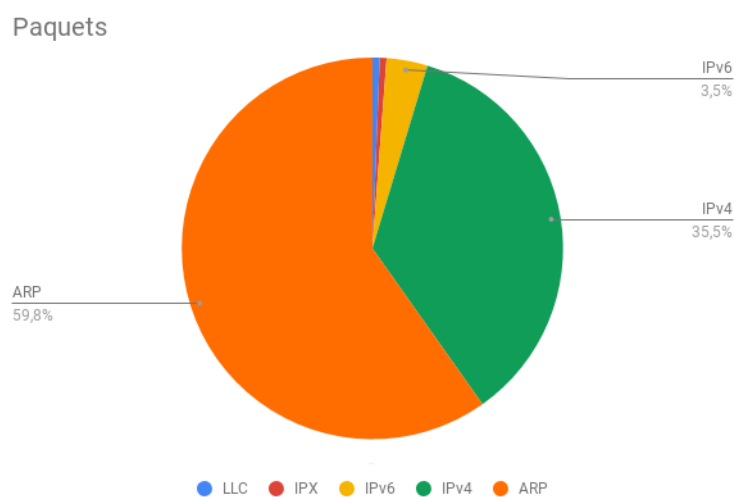


Figura 1: Gràfic de sectors dels protocols de nivell 3

#### 4 Anàlisi nivell de transport

#### 5 Conclusions

#### 6 Annex



Adreces multicast
ff02::1:ff16:f8e9
ff02::1:ff3a:5c61
ff02::1:ff4e:9436
ff02::1:ff52:275
ff02::1:ff5f:1802
ff02::1:ff62:ce40
ff02::1:ff74:9938
ff02::1:ff84:f581
ff02::1:ff90:170b
ff02::1:ff92:210f
ff02::1:ff9e:c17f
ff02::1:ffac:b684
ff02::1:ffb5:ecdb
ff02::1:ffbf:a6df
ff02::1:ffc8:6083
ff02::1:ffca:c1b3
ff02::1:ffdb:187
ff02::1:ffe1:112f
ff02::1:ffeb:4add

Taula 6: Adreces multicast de format ff02::1:ff00:0/104